



DEUTSCH

KURZANLEITUNG

LG ThinQ Speaker

MODELL
WK7



MFL70405145

1903_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise

ACHTUNG: UM DIE GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN ZU VERMEIDEN, DAS GEHÄUSE (BZW. DIE RÜCKSEITE) NICHT ABNEHMEN UND/ODER DAS GERÄT SELBST REPARIEREN. ES BEFINDEN SICH KEINE BAUTEILE IM GERÄT, DIE VOM BENUTZER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. REPARATUREN STETS VOM FACHMANN AUSFÜHREN LASSEN.



Der Blitz mit der Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck dient dazu, den Benutzer vor unisolierten und gefährlichen spannungsführenden Stellen innerhalb des Gerätegehäuses zu warnen, an denen die Spannung groß genug ist, um für den Menschen die Gefahr eines Stromschlages zu bergen.



Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck dient dazu, den Benutzer auf wichtige vorhandene Betriebs- und Wartungsanleitungen in der produktbegleitenden Dokumentation hinzuweisen.

ACHTUNG:

- UM BRANDGEFAHR UND DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGES ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH SONSTIGER FEUCHTIGKEIT AUS.
- Installieren Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Raum, z. B. in einem Bücherregal oder an einem ähnlichen Ort.
- Dieses Gerät enthält magnetische Komponenten, die für bestimmte Geräte und Gegenstände schädlich sein können (zum Beispiel Magnetkarten, Herzschrittmacher usw.)

VORSICHT:

- Die Belüftungsöffnungen niemals verdecken. Das Gerät immer laut Herstellerangaben anschließen. Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen der Belüftung, gewährleisten einen störungsfreien Betrieb des Gerätes und schützen es vor Überhitzung. Öffnungen sollten niemals durch Aufstellen des Gerätes auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Untergründen verdeckt werden. Das Gerät sollte nicht z. B. in einem Bücherregal oder Schrank aufgestellt werden, wenn keine ausreichende Belüftung gewährleistet werden kann oder die Anleitungen missachtet wurden.

- Das Gerät darf nicht mit Wasser (Tropf- oder Spritzwasser) in Berührung kommen und es sollten keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.
- Kein offenes Feuer auf das Gerät stellen, wie z. B. Kerzen.
- Zur Vermeidung von Stromschlägen das Gehäuse des Gerätes nicht öffnen. Wenden Sie sich an qualifiziertes Personal.
- Das Gerät keinen Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung, hoher Luftfeuchtigkeit, Stößen oder Vibrationen aussetzen.
- Die Stromversorgung des Gerätes wird über den Netzstecker getrennt. Der Netzstecker muss im Notfall stets gut erreichbar sein.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie bei starken Verschmutzungen einen milden Reiniger. Verwenden Sie keine starken Lösungen wie Alkohol, Benzin oder Verdünnner.
- Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Gummioberflächen sollten das Gerät nicht längere Zeit berühren.
- Das Gerät in einem Fahrzeug nicht oberhalb des Airbags montieren. Ansonsten besteht beim Auslösen des Airbags Verletzungsgefahr. Das Gerät muss vor der Verwendung im Fahrzeug befestigt werden.
- Die Freisprecheinrichtung sollte nicht während der Fahrt genutzt werden.
- Das Gerät nicht an unsicheren Orten verwahren, zum Beispiel auf einem hohen Regal. Das Gerät könnte aufgrund der Schallvibrationen herunterfallen.
- Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden (z. B. elektrische Fliegenklatschen). Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen.

VORSICHT bei der Verwendung dieses Produkts in einer Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit

- Es kann zu einer statischen Aufladung in einer Umgebung mit geringer Luftfeuchtigkeit kommen.
- Es wird empfohlen, das Produkt erst nach der Berührung eines Strom leitenden Metalls zu bedienen.

HINWEIS: Angaben zur Geräteidentifizierung und zur Stromversorgung finden Sie auf dem Hauptetikett an der Unterseite oder an einer anderen Stelle des Gerätes.

VORSICHT: Für dieses Gerät sollte nur der mitgelieferte Netzadapter verwendet werden. Es sollte kein Netzteil eines anderen Gerätes oder Herstellers verwendet werden. Bei Einsatz eines anderen Netzkabels oder Netzteils besteht die Gefahr von Schäden am Gerät und der Garantieanspruch erlischt.

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ LG ThinQ speaker der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Die Verwendung des 5150 - 5350 MHz Bandes ist nur auf den Innenbereich beschränkt. Diese Einschränkung besteht in den Ländern: Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tschechien (CZ), Dänemark (DK), Deutschland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Griechenland (EL), Spanien (ES), Frankreich (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Zypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Niederlande (NL), Österreich (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slowenien (SI), Slowakei (SK), Finnland (FI), Schweden (SE), Großbritannien (UK), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI) und Norwegen (NO).

Bitte beachten Sie, dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (Max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm
2412 bis 2472 MHz	20 dBm
5180 bis 5240 MHz	20 dBm



Entsorgung Ihrer Altgeräte

1. Das durchgestrichene Symbol eines fahrbaren Abfallbehälters weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Produkte (WEEE) getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.
2. Alte elektrische Produkte können gefährliche Substanzen enthalten, die eine korrekte Entsorgung dieser Altgeräte erforderlich machen, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ihre ausgedienten Geräte können wiederverwendbare Teile enthalten, mit denen möglicherweise andere Produkte repariert werden können, aber auch sonstige wertvolle Materialien enthalten, die zur Schonung knapper Ressourcen recycelt werden können.

3. Sie können Ihr Gerät entweder in den Laden zurückbringen, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben oder Sie kontaktieren Ihre Gemeindeabfallstelle für Informationen über die nächstgelegene autorisierte WEEE Sammelstelle. Die aktuellsten Informationen für Ihr Land finden Sie unter www.lg.com/global/recycling

Symbols

	Bedeutet Wechselstrom (AC).
	Bedeutet Gleichstrom (DC).
	Bedeutet Gerät der Klasse II.
	Bedeutet Bereitschaftsbetrieb.
	Bedeutet "EIN" (Netz).
	Bedeutet gefährliche Spannung.

HINWEISE ZU OPEN SOURCE-SOFTWARE INFORMATIONEN

Eine Kopie der GPL-, LGPL- und MPL- und anderer in diesem Gerät genutzten Open Source-Lizenzen finden Sie unter <http://opensource.lge.com>. Zusätzlich zum Quellcode sind alle angegebenen Lizenzbedingungen, Gewährleistungsausschlüsse und Copyright-Hinweise zum Download verfügbar. LG Electronics wird Ihnen auch auf CD-ROM einen offenen Quellcode zur Verfügung stellen, zu den Kosten für die Durchführung dieser Zusendung (wie z. B. die Kosten für Medien, Versand und Abwicklung) nach einer E-Mail-Anfrage an opensource@lge.com. Dieses Angebot gilt für einen Zeitraum von drei Jahren nach unserem letzten Versand dieses Produktes. Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Information erhält.


Haftungsausschluss

- Google, Google Home, Google Play, integrierte Chromecast- und weitere zugehörige Marken und Logos sind Markeneichen von Google LLC.
- Google Assistant benötigt eine Internet- / Datenverbindung. Es können Datentarife gelten.
- Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar.
- Möglicherweise sind Abonnements erforderlich, und es können zusätzliche Nutzungsbedingungen gelten und / oder Gebühren anfallen.
- Die Steuerung bestimmter Geräte und Funktionen in Ihrem Zuhause machen ein kompatibles intelligentes Gerät erforderlich.

Einrichtung


Schritt 1. Verbinden Sie den AC-Adapter

Nach dem Anschließen des AC-Adapters startet der Lautsprecher. Anschließend dreht sich die Funktions-LED während des Bootens für 10 Sekunden (ca. 30 ~ 50 Sekunden)



Schritt 2. Installieren Sie die "Google Home" App

Laden Sie die Google Home App aus dem Google Play oder App Store herunter.



! HINWEIS

Der Lautsprecher ist nicht mit der "Smart ThinQ" App kompatibel. Er kann daher nicht mithilfe der "Smart ThinQ" App eingerichtet oder gesteuert werden.



Schritt 3. Richten Sie die WLAN-Verbindung mit der App ein

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Wi-Fi-Netzwerk, welches Sie für Ihren Lautsprecher verwenden.

! HINWEIS

Für iOS-Geräte muss die **Bluetooth**-Einstellung auf Ihrem Gerät aktiviert sein.


- 2 Starten Sie die "Google Home" App.

- 3 Folgen Sie den Schritten für die Verbindung der App mit dem WLAN.

HINWEIS

Sie benötigen ein Google-Konto, um diese App nutzen zu können.

- 4 Sobald das Gerät erfolgreich mit dem WLAN verbunden ist, wird die sonst blinkende Funktions-LED durchgängig weiß leuchten.



HINWEIS

- Für weitere Informationen (Einrichtung, Anwendung, Hilfe, etc.) besuchen Sie folgende Webseite: <https://support.google.com/assistant> Diese öffentliche Website wird für Geräte bereitgestellt, die mit Google Assistant arbeiten.
- Der Sprecher kann für manche Funktionen von "Hilfe für Google Assistant" nicht verwendet werden. (z. B. Anruf etc.)
- Die "Google Home" App wird durch Google zur Verfügung gestellt. Sie kann durch Veränderungen der Richtlinien von Google abgeändert werden.


Nutzung des "Google Assistant"

Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher über Wi-Fi verbunden ist. (Seite 8-10)

Fall 1. Sagen Sie "Ok Google"



Fall 2. Drücken Sie für 2 Sekunden auf



HINWEIS

Wenn Sie jede Mühe oder Frage über Google Assistenten haben, schlagen Sie bitte durch Ausspruch vor "OK Google, Feedback". Es wäre hilfreich, um die Google-Services zu verbessern.

! HINWEIS

Sprachbefehl

- **Produktivität**

"Was steht heute an?"

"Stell meinen Wecker auf 7:00 Uhr"

"Wann ist mein nächster Termin?"

- **Wetter**

"Wie ist das Wetter heute?"

"Wie wird das Wetter am Wochenende?"

"Wie ist das Wetter in London?"

- **Musik**

"Spiel etwas Musik"

"Nächster Song"

"Pause"

"Stell die Lautstärke auf 60%"

- **Umgebung**

"Welche Restaurants gibt es in der Nähe?"

"Wo ist die nächste Tankstelle?"

"Wie lange brauche ich bis zum Bahnhof?"

"Wie komme ich zum nächsten Park?"

- **Antworten**

"Was sind 15% von 92?"

"Was heißt Guten Morgen auf Französisch?"

"Wie hoch ist der Mount Everest?"

"Wie viel Euro ist ein Dollar wert?"

- **Nachrichten**

"Was sind die Nachrichten?"

"Ich möchte die Nachrichten von Deutschlandfunk hören"

"Spiel die Nachrichten beim NDR ab"

"Was ist das Neueste im Bereich Sport?"

- **Smart Home**

"Mach das Licht im Bad aus"

"Dimme das Licht im Wohnzimmer"

"Wie viel Grad sind es im Wohnzimmer?"

"Stell die Temperatur im Schlafzimmer auf 22 Grad"

Für weitere Informationen zu den Sprachbefehlen, "Google Home" App oder besuchen Sie die Webseite.

<https://support.google.com/assistant>

Zusätzlich

Bequeme Funktionalität

Der integrierte Google Assistant hilft Ihnen dabei kompatible Smart Home Geräte wie zum Beispiel Fernseher, Lampen, Schalter, Stecker, Thermostate und mehr, mit Ihrer Stimme zu steuern

HINWEIS

Für weitere Informationen besuchen Sie die untenstehende Webseite.

- **Einrichtung, Anwendung und mehr:** <https://support.google.com/assistant>
- **Kompatible LG-Gerätemodelle:**
Besuchen Sie <http://www.lg.com> und suchen Sie sich die gewünschte Info.

Laden Sie die „LG Wi-Fi Speaker“ Anwendung herunter

„LG Wi-Fi Speaker“ Anwendung wird durch LG Electronics zur Verfügung gestellt. Die Anwendung ermöglicht weitere Funktionen für den Lautsprecher (Klangeffekt etc.). Um sie zu verwenden, laden Sie die „LG Wi-Fi Speaker“ Anwendung aus dem App Store oder bei Google Play herunter.


Klangeffekt

Dieses System hat eine Reihe von voreingestellten Surround-Sound-Modi. Wählen Sie über die Anwendung „LG Wi-Fi Speaker“ den gewünschten Klangmodus aus.

Bluetooth-Verbindung

Schritt 1. Verbinden Sie das WLAN

Stellen Sie sicher, dass sich der Lautsprecher unter Verwendung der "Google Home"-App (Seite 8-10) mit Wi-Fi verbinden lässt.




HINWEIS

Die Bluetooth-Verbindung funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, bevor Sie eine Verbindung zum WLAN herstellen.

Schritt 2. Funktion wechseln

Tippen Sie auf die Schaltfläche **F**, um die Funktionen zu ändern. Die Funktions-LED blinkt blau.



Schritt 3. Finden und wählen Sie den Namen Ihres Lautsprechers

Wählen Sie den Lautsprechername, der in der "Google Home" App eingestellt ist aus der Liste der smarten Geräte Ihres Mobiltelefons. Wenn Sie erfolgreich mit **Bluetooth** verbunden sind, wird die Funktions-LED durchgehend blau leuchten.



Funktions-LED



Weißer Farbe: WLAN

Blinken	Bereit für die WLAN-Verbindung.
Durchgängig	Mit dem WLAN verbunden.


Blaue Farbe: Bluetooth

Blinken	Nach Bluetooth-Gerät suchen.
Durchgängig	Bluetooth-Gerät wurde gekoppelt.

! HINWEIS

Wenn die Bedienung des Lautsprechers abgeschlossen ist, wird sich die Funktions-LED nach 3 Sekunden abschalten.

Grundfunktion

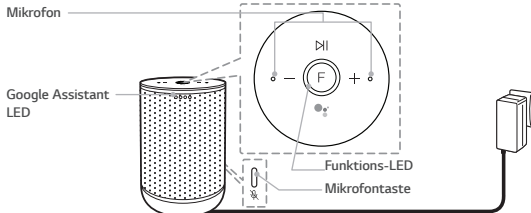


Funktion	WLAN / Bluetooth Tippen Sie auf F
Wiedergabe- steuerung	Play / Pause Tippen Sie auf II oder
	Vorwärts springen Tippen Sie auf II X 2
	Zurück springen Tippen Sie auf II X 3
Volumen	Volumensteuerung Tippen Sie auf — oder +
Mikrofon	Spracherkennung aktivieren / deaktivieren... Drücken Sie auf
Google Assistant	Sagen Sie einfach "Ok Google"..... Drücken Sie lange für 2 Sekunden
	Stopp (z.B. Wetter, Nachrichten, Radio, usw.) Tippen Sie auf

Wichtiger Hinweis

Zurücksetzen

Folgen Sie diesen Anweisungen, um Informationen zur vorliegenden Verbindung zu initialisieren.

- 1 Halten Sie die Schaltfläche **RESET** für 5 Sekunden gedrückt. Die Funktions-LED wird durchgängig leuchten, wenn **RESET** gedrückt wird.
- 2 Wenn der Lautsprecher den Reset-Modus beginnt, dreht sich die Funktions-LED schnell und mit einem Begleitton. Warten Sie bis das Zurücksetzen abgeschlossen ist. (Ca. 1 Minute)
- 3 Der Lautsprecher hat den Zurücksetzungsvorgang abgeschlossen, wenn die Funktions-LED langsam und mit einem Begleitton blinkt.



HINWEIS

Wenn Sie diesen Lautsprecher zurücksetzen, muss er erneut mit WLAN und **Bluetooth** verbunden werden.

Spezifikation

Leistungsaufnahme:

- Siehe Hauptetikett.
- In vernetzter Bereitschaft : 4,7 W

Abmessungen (B x H x T):

- Ca. 135 mm X 210,7 mm X 135 mm

AC-Adapter:

- Modell : LCAP16B-E
- Hersteller: Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd.
- Eingang: 100-240 V~ 50-60 Hz
- Ausgang: 19 V $\equiv$ 2,1 A
- Konstruktion und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die online zum Download bereitsteht: <http://www.lg.com>

