

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐƠN GIẢN

Dàn âm thanh Không dây

Để xem hướng dẫn về các tính năng nâng cao,
hãy truy cập <http://www.lg.com> và sau đó tải về Tài liệu Hướng dẫn
Sử dụng. Một số nội dung trong tài liệu hướng dẫn này có thể khác
với thiết bị của bạn.

DÒNG MÁY


SH5



* M F L 6 9 3 9 2 8 7 5 *



Bảng Trước

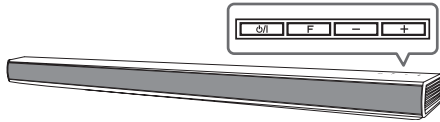

Các nút bấm được đặt ở phía sau.

⏻	Chờ / Bật
F	Chọn Chức năng
- +	Điều chỉnh Âm lượng

1 Kết nối Loa siêu trầm

Đặt loa siêu trầm không dây gần dàn âm thanh và làm theo các bước sau.

- ❶ Kết nối dây nguồn của loa siêu trầm không dây với ổ cắm.
- ❷ Bật thiết bị chính :
Dàn âm thanh và loa siêu trầm không dây sẽ được **tự động** kết nối. Đèn LED màu xanh lục ở phía sau loa siêu trầm không dây sáng lên.



Nếu đèn LED ở phía sau của loa siêu trầm không dây không chuyển sang màu xanh lục, hãy thực hiện như sau.


- i. Điều chỉnh mức âm lượng của dàn âm thanh về mức nhỏ nhất. "MIN" sẽ xuất hiện trên cửa sổ hiển thị.
- ii. Nhấn và giữ nút **MUTE** (Tắt âm) trên bộ điều khiển từ xa trong khoảng 3 giây. "SUB - WF RESET" sẽ xuất hiện trên cửa sổ màn hình.
- iii. Nhấn và giữ nút **Pairing** ở phía sau của loa siêu trầm không dây trong hơn 5 giây bằng cách sử dụng đầu nhọn của bút.
- iv. Ngắt kết nối dây nguồn của dàn âm thanh và loa siêu trầm không dây. Kết nối lại.

Ứng dụng Điều khiển



Hãy tải Ứng dụng **Music Flow Bluetooth** về thiết bị của bạn.

Bảng Sau

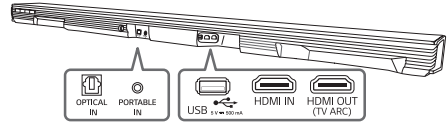


OPTICAL IN Kết nối với Thiết bị quang
PORTABLE IN Kết nối với Thiết bị cầm tay
Cổng USB Kết nối với thiết bị USB
HDMI IN Kết nối với đầu ra HDMI trên thiết bị
HDMI OUT (TV ARC) Kết nối với TV

2 Kết nối TV

Kết nối với Dàn Âm thanh và TV bằng Cáp quang (A) hoặc HDMI ARC (B).


A Kết nối Cáp quang

- ❶ Kết nối dàn âm thanh với TV bằng cáp quang.
- ❷ Cài đặt [Loa Ngoài (Quang)] trên menu thiết lập TV của bạn.



B Kết nối HDMI(ARC)

- ❶ Kết nối dàn âm thanh với TV bằng cáp HDMI.
- ❷ Cài đặt [Loa Ngoài (HDMI ARC)] trên menu thiết lập TV của bạn.



LG Sound Sync (Không dây)



Để biết thêm thông tin, hãy tải về hướng dẫn sử dụng trực tuyến. <http://www.lg.com>

Thông tin Bổ sung





Thông số kỹ thuật

Mức tiêu thụ năng lượng	Tham khảo nhãn chính Chờ kết nối mạng: 0.5 W (Nếu kích hoạt tất cả các cổng mạng)
Bộ nguồn AC	<ul style="list-style-type: none"> Dòng máy : DA-38A25 Nhà sản xuất : Asian Power Devices Inc. Nguồn vào : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1.2 A Nguồn ra : 25 V \equiv 1.52 A
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)	~ 945 mm x 53 mm x 85 mm Không có chân đế
Trọng Lượng Tịnh	~ 2.6 kg
Bộ Nguồn Bus (USB)	5 V \equiv 500 mA
Bộ khuếch đại (Tổng Công suất đầu ra RMS)	320 W

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Bộ điều khiển từ xa



-  : Vặn nhỏ âm lượng vào ban đêm.
-  : Điều chỉnh mức âm lượng phù hợp.
-  : Đồng bộ hóa âm thanh và video.
-  : Tự động bật bằng nguồn đầu vào.

Cách ngắt kết nối với mạng không dây hoặc thiết bị không dây

Cài đặt chức năng AUTO POWER ON/OFF để bật và tắt thiết bị.

Thay thế pin

