Life's Good

ENGLISH

INDONESIA

OWNER'S MANUAL

LG TONE Free

***Bluetooth*®** LG Stereo Headset

NOTE: For the best performance and to prevent any damage to, or misuse of the headset, please read all of the information carefully prior to using the headset.

Any modifications or changes to this manual due to typographical errors or inaccuracies of stated information shall only be made by LG Electronics Inc.

Rev 3.0 ID

Google Play

App Store

TONE-FP8 / TONE-FP8W / TONE-FP8E

www.lg.com

Copyright © 2021 - 2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

ENGLISH

Contents

Safety Precautions 1
HD Speaker 3
Product Components 4
Overview 5
Pairing and Connecting 7
Wearing Earbuds 8
Playing Music 9
Mobile Calling Functions 10
Listen to the Ambient Sound (LAS) / Active Noise Cancellation (ANC) 11
UVnano 12
Charging 13
Checking the Battery Status 15
Battery Status Indicator 16
Out of Range 17
LG TONE Free App 17
Troubleshooting 18
Specifications and Features 19
Declaration of Confirmation 20
Additional Information 21
Limited Warranty 24
Important Safety Information 25
Open Source Software Notice Information 26
Symbols 27

The LG TONE Free (TONE-FP8) is a lightweight wireless headset that uses *Bluetooth* technology.

This product can be used as an audio accessory for devices supporting either the A2DP or Hands-Free *Bluetooth* Profile.

Safety Precautions

The following safety precautions are provided to prevent any unexpected accident or damage. Please familiarise yourself with the safety precautions. The safety precautions are classified into "WARNING" and "CAUTION".

⚠ **WARNING:** Failing to comply with the instructions may result in serious injury or death.

⚠ **CAUTION:** Failing to comply with the instructions may result in minor injury or product damage.

⚠ WARNING

Do not drop the product from a high place.

Make sure there is no water, alcohol, or benzene in contact with the product.

Do not store the product in a wet or dusty place.

Do not place heavy objects on the product.

This product is waterproof to the IPX4 level (daily life waterproof). (The IPX4 waterproof rating applies to the earbud product only.)

Do not put the product under the water or use it in a humid location such as a bathroom.

⚠ CAUTION

Do not disassemble, adjust, or repair the product arbitrarily.

Do not place the product near excessive heat or flammable material.

The product may be damaged if an incompatible charger is used.

Make sure that an infant or child does not swallow a magnet or a small component of the product.

Make sure that foreign objects do not enter the charger's connectors (charging port and power plug). Failure to do so may result in fire or electric shock.

If you have a medical device implanted, contact your doctor before using this device.

This product has a built-in battery, and the battery cannot be removed or replaced arbitrarily.

For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.

If you arbitrarily replace the battery or don't replace it correctly, it may explode.

The lithium-ion battery is a hazardous component that can cause injury.

Battery replacement by an unqualified professional can cause damage to your device.

Do not discard the battery arbitrarily. Follow the local procedure for discarding batteries.

Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

Do not store or transport at pressures lower than 11.6 kPa and at above 15000 m altitude.

Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types).

Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Do not carelessly throw away old batteries. It can cause an explosion or fire. The disposal method may vary by country and region. Dispose of it in an appropriate manner.

NOTE

If the product is exposed to excessive sweat, clean the product.


Keep the earbuds clean.

Wearing earbuds for a long time may cause pain, and if humidity inside ears continues for a long time, it may cause skin trouble.


HD Speaker

If the communication network of the device you are connecting to supports HD Voice Calling, you can enjoy making voice calls and listening to music in high definition.


Product Components



LG TONE Free™
Earbuds (medium eargels installed)
UV Charging Case



Extra Ear Gels
(small & large)



USB Type C™ Charging Cable



Owner's Manual



Warranty Card

NOTE: Actual product design may differ from images shown in manual.

CAUTION

Make sure authentic LG Electronics components are used. Using a non-authentic component may damage the product and thus void the warranty.

Use the USB Type C™ cable provided with the product.


NOTE

The complete manual is available for download from the LG Electronics website.


www.lg.com > support or service > Manuals & Downloads > Manuals

Overview

Charging Case

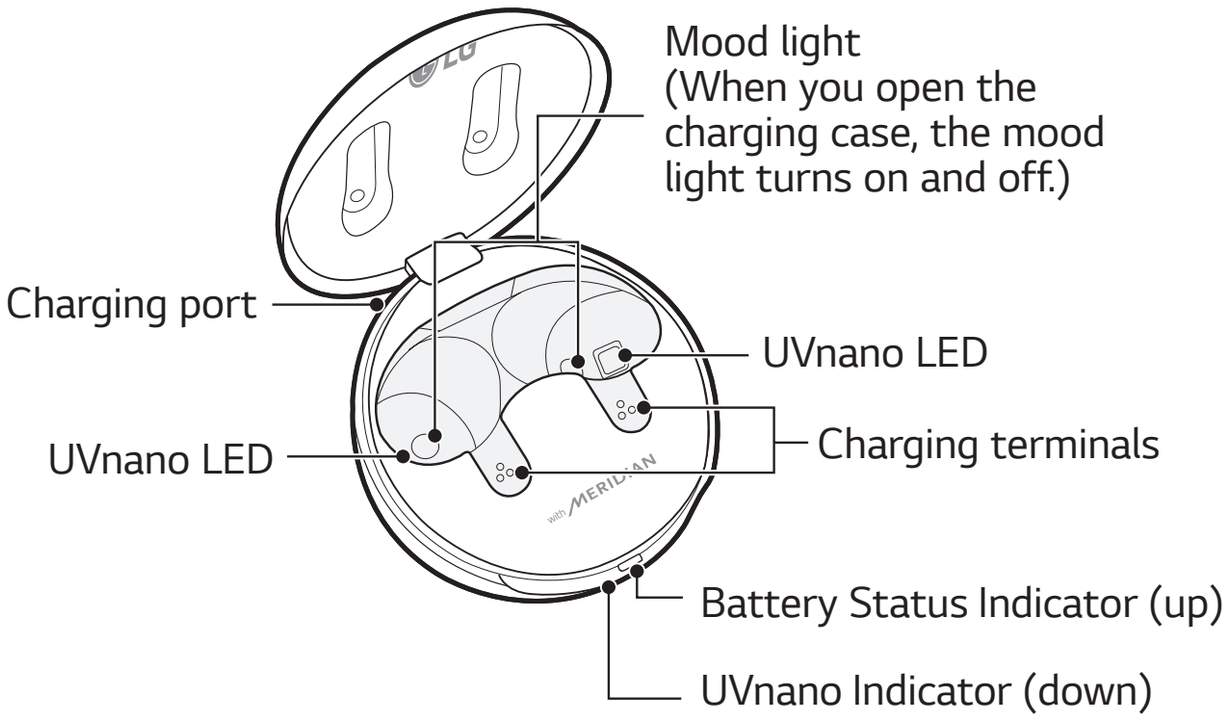


Earbuds

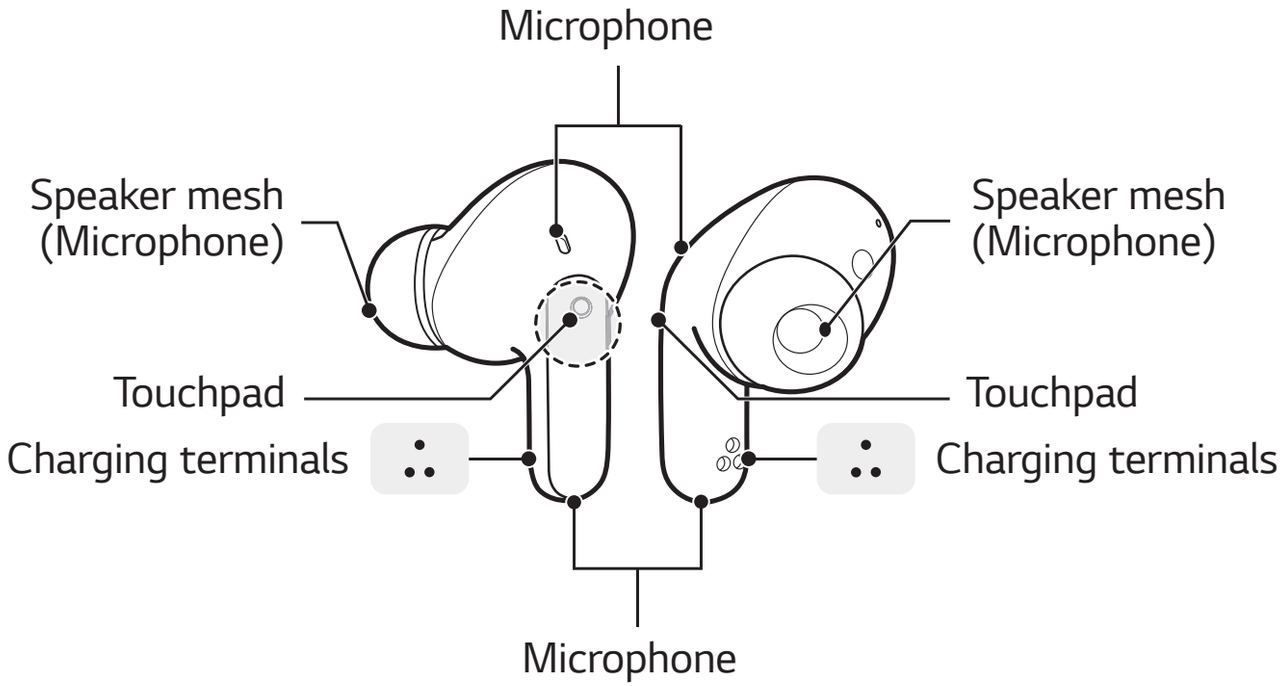

*Make sure that the charging terminal is not soiled with foreign substance.
*The appearance and specifications of the actual product may differ depending on the model.


Pairing and Connecting

Fast Pair

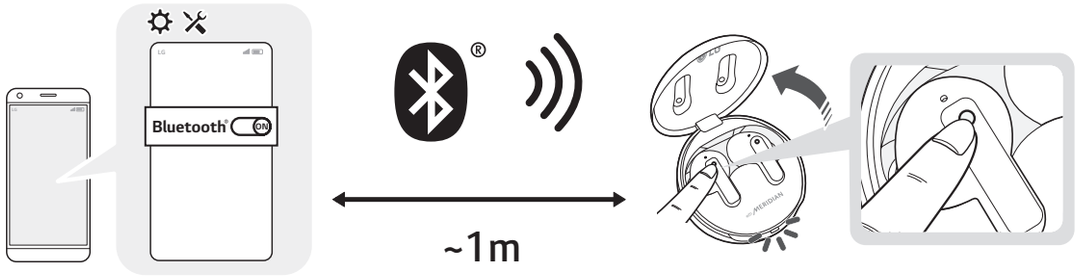

1 Turn on the *Bluetooth* function on the mobile phone or the device to be connected.

2 Open the cover of the charging case with the earbuds mounted on the case. Press and hold the touchpad of the left or right earbud for 3 to 5 seconds until the battery status indicator blinks in blue.

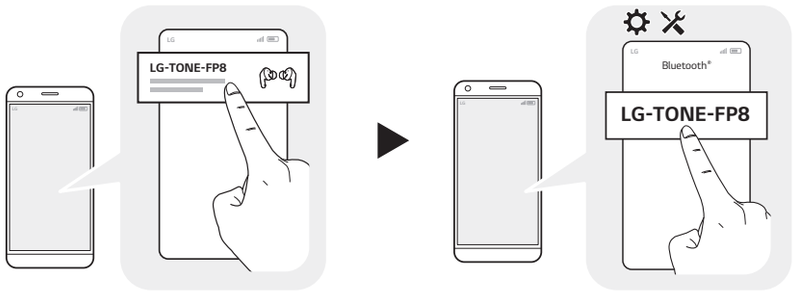

3 When the Fast Pair connection pop-up appears on the top area of the mobile phone screen, tap it to connect. (It only supports Android™ 6.0 or higher, and requires configuring *Bluetooth* and location information settings of the mobile device.)

4 If the pop-up does not appear, select **[LG-TONE-FP8]** from the *Bluetooth* menu on the mobile phone and connect it (for users of iOS or Android 5.0 or lower versions).

⚠ **CAUTION:** In the list of *Bluetooth* connected devices, LG-TONE-FP8_LE is not the correct model name for connection. Check the model name in use and connect with the model name without "LE".
If the earbud model name is abnormally displayed on the Android device, change the model name in the *Bluetooth* menu of Connected Device Settings.

✓ **NOTE:** To connect with another device, perform the above procedure again.


Automatic Reconnection

The earbuds are connected automatically when you open the cover of the charging case. If you close the cover of the charging case with both earbuds mounted in the charging case, the earbuds are disconnected.


Wearing Earbuds

1 Separate the earbuds from the charging case and adjust them so that they fit comfortably in your ears.


✓ NOTE: **You can use ear gels that fit your ears to improve Active Noise Canceling (ANC) performance and enjoy rich music sound.**

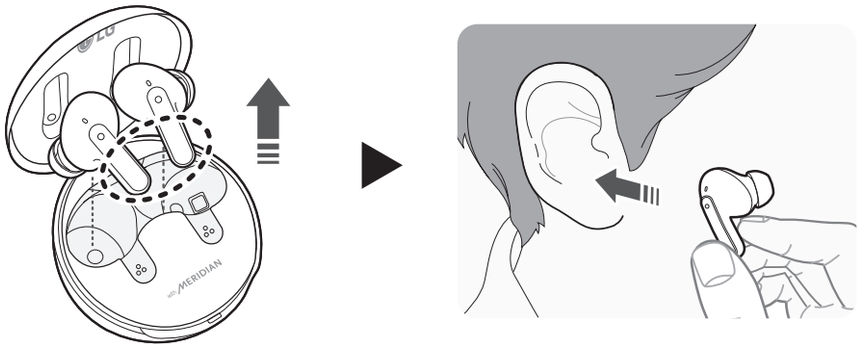

2 When you wear the earbuds, you will hear a wearing detection alarm.

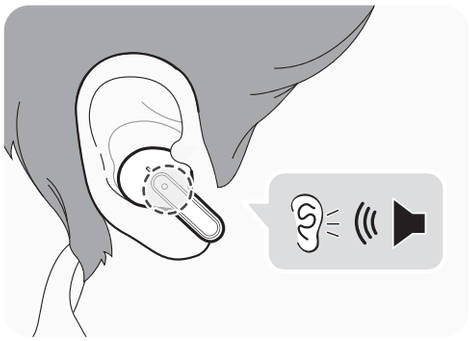


Playing Music

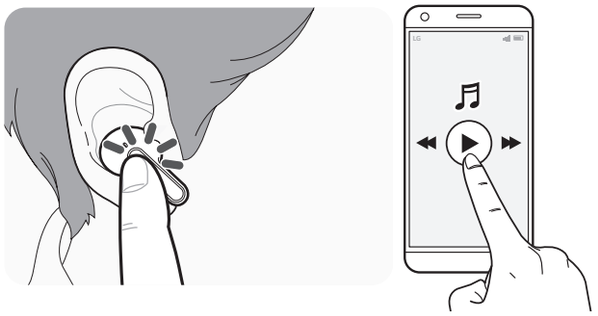

Function	Description
Play / Pause	● : **Touch the left or right earbud** once.
Adjusting the Volume	●● : **Touch the left(Decrease volume) or right(Increase volume) earbud** twice.
Play Next	●●● : **Touch the left or right earbud** three times.

NOTE: You can change the operation method of the function in the touchpad settings of the LG TONE Free app.


Mobile Calling Functions

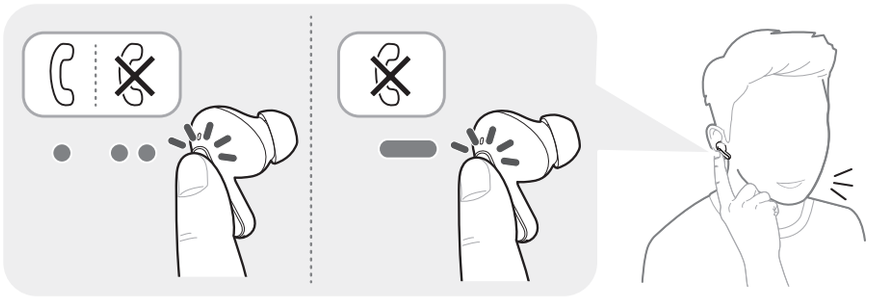

Function	Status	Description
Answering Calls	Ringing	**Touch the left or right earbud** once.
Ending Calls	Talking	**Touch the left or right earbud** twice.
Making Calls	Idle	If you make a call using a mobile phone, the call is automatically connected to the headset.
Receiving Calls while on the Phone	Talking	If you **touch the left or right earbud** once, the current call will go on hold, and you will be able to answer an incoming call. If the previous call is on hold, you can finish the current call on the mobile phone. (It works differently depending on the mobile phone settings.)
Rejecting Calls	Ringing	**Touch and hold the left or right earbud.**


Listen to the Ambient Sound (LAS) / Active Noise Cancellation (ANC)

Listen to the Ambient Sound (LAS)

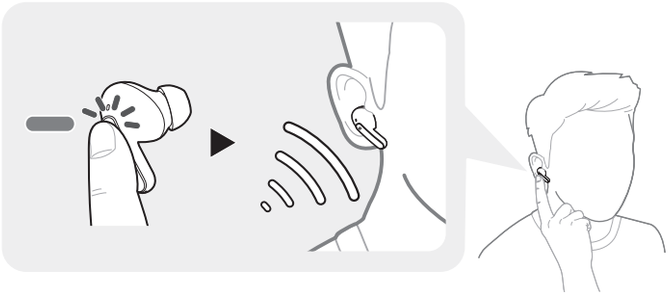

The Listen to the Ambient Sound (LAS) function allows you to listen to the ambient sound so that you can recognize the surrounding situation and any potential risks.

Active Noise Cancellation (ANC)

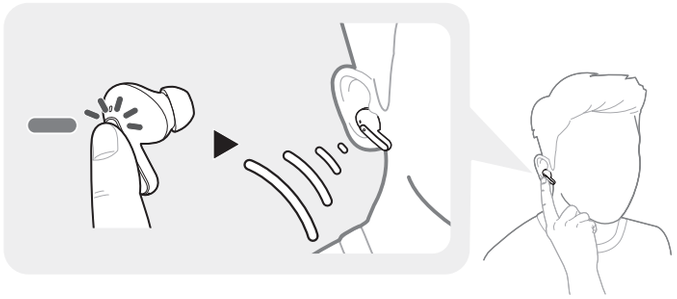

The Active Noise Cancellation (ANC) function blocks any ambient sound. So, you can use the function to listen to the music or watch a video without interference.

Touch and hold the left or right earbud to switch between the ANC mode and the LAS mode.

You can set the LAS and ANC functions in the LG TONE Free app.

You can configure the Listen to the Ambient Sound mode and Conversation mode using the LG TONE Free app.


If you use the LAS or ANC function, the battery consumes faster, reducing the time you can use the product.

You can use the LAS and ANC functions while being idle, listening to music, or being on the phone.

*ANC is an acronym for Active Noise Cancellation.

⚠ **CAUTION:** When the LAS mode is enabled, you may hear the ambient sound become loud suddenly.
When using the ANC function outdoors, pay attention to the surrounding environment for safety.

UVnano

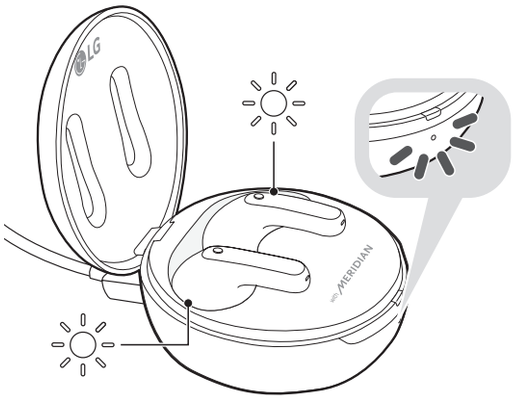

The charging case has a built-in UVnano LED, which allows you to use your earbuds cleanly.

If you charge the earbuds wired after mounting them on the charging case and closing the cover, the UVnano LED operates for 5 minutes.


*UVnano is a compound word derived from the words UV and its unit, nanometer.

NOTE: The UVnano indicator turns on blue while the UVnano LED is on.
The UVnano charging case eliminates up to 99.9% of harmful bacteria inside the earbud hole.
In the case of a white product, discolouring may occur in the contact area of the UVnano LED, but it does not affect the product function.

CAUTION: Be aware that the temperature of the earbuds may rise while the UVnano LED is on.

Charging


Wired Charging

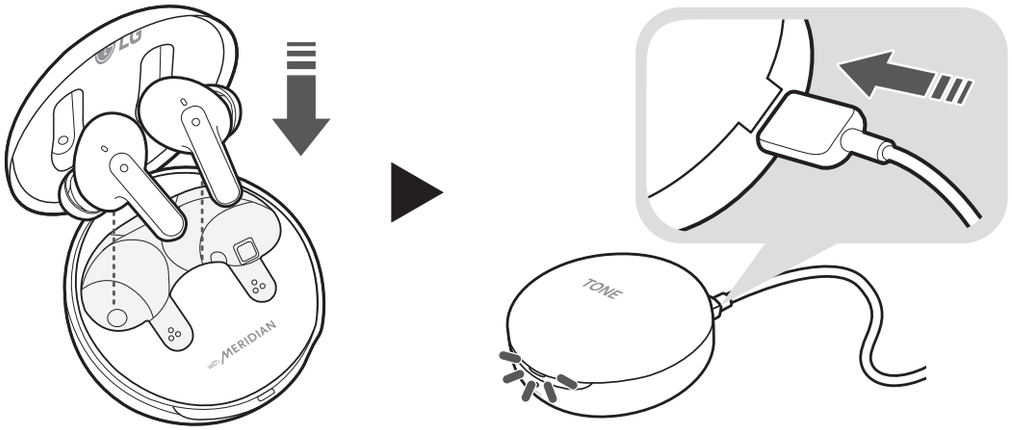

When the charging cable is connected, the charging status is displayed in the charging case.

NOTE: The earbuds and the charging case are charged at the same time. The charging port on the charging case cannot be used to supply power to mobile phones, etc.

Wireless Charging

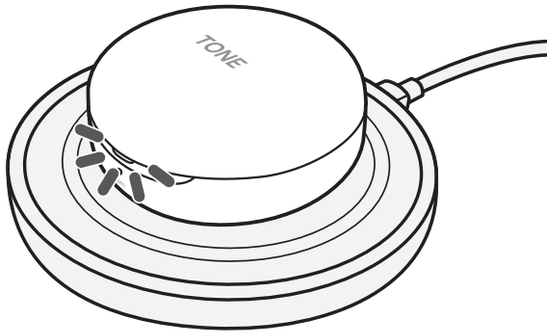


Align the bottom center of the charging case with the center of the wireless charger.

NOTE: The wireless charger is not provided. The wireless charging function may not work in some wireless chargers. Wireless charging feature charges at a slower rate due to less power being transmitted to the charging case.
If you do wireless charging, the UVnano LED sterilizes the earbuds for 5 minutes before charging.

Checking the Battery Status

If earbuds are mounted in the charging case, the earbuds' battery status is displayed. Otherwise, the charging case's battery status is displayed.

If the earbuds are mounted in the charging case while plugged in, the UVnano process will commence for 5 minutes. Once this process is complete, the charging case's battery status will be displayed.

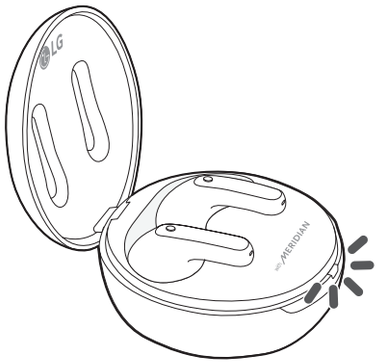

Battery Status Indicator	Remaining Battery (charger not connected)	Charging State (charger connected)
Red	20% or lower	Charging
Yellow	20% - 80%	-
Green	80% or higher	Fully charged

NOTE: When the charging case lid is closed, charging case battery status is displayed. If the charging case has no remaining charge, there will be no display and it cannot function. We recommend you keep the charging case charged at all times as the earbuds are not able to be turned on and turned off independently.

Battery Status Indicator

Status	Description
Bluetooth Search Mode	The **battery status indicator** flashes in blue.
Battery below 20%	The **battery status indicator** turns on and off in red.
Battery 20% - 80%	The **battery status indicator** turns on and off in yellow.
Battery 80% or more	The **battery status indicator** turns on and off in green.
When there is a problem while charging	The **battery status indicator** flashes in red.
Charging (charger connected)	The **battery status indicator** turns on in red.
Charging complete (charger connected)	The **battery status indicator** turns on in green.

Out of Range

If the device connected to the product is out of effective communication range, the communication signal becomes weak and the communication is lost. The effective communication range may vary depending on surrounding and other conditions.

If the device comes back within effective communication range, the product automatically reconnects to the device. If the device is not automatically reconnected, **touch the left or right earbud** once to connect them.

LG TONE Free App

If you install the “LG TONE Free” app, you can use Check Earbud Battery, Voice Alert, Change Equalizer Mode, Check Last Connected Location Information, and Find My Earbuds functions. Check out the app for more details.

To install the “LG TONE Free” app, search LG TONE Free in the Google Play Store or App Store or scan the QR code below.

It supports Android 7.0 or higher and iOS 11 or higher.

Google Play

App Store

Troubleshooting

If you see any of the following symptoms while using the product, make sure to recheck it. It may not be a malfunction.

Symptom	Cause and Solution
The power does not turn on	Check the battery level and charge it.
If unable to make a call with earbuds	If the mobile phone does not support headset and hands-free functions, you cannot use the calling features. Check the battery level and charge it.
If unable to register earbuds to mobile phone	Check whether earbuds are turned on. Check if the earbuds have entered the search mode. - While the earbuds are inserted in the charging case, press and hold the touch pad on the left or right earbud for 3 to 5 seconds to switch to the search mode.
If you replaced the earbuds or there is a problem with the operation (Factory reset)	While the earbuds are inserted in the charging case, press and hold the touch pad on the left or right earbud for 10 seconds or more. - The battery status indicator of the charging case flashes red and the initialization to the factory status is carried out. After initialization to the factory status, reconnect the earbuds.

Specifications and Features

Item	Comments
Bluetooth Specifications	V 5.2 (Headset/Hands-Free/A2DP/AVRCP)
Battery	Earbud : 3.7 V / 68 mAh, Lithium-ion Charging case : 3.7 V / 390 mAh, Lithium-ion
Music Play Time Earbuds & With Charging case	ANC Off : Up to 10 & Up to 24 hours* ANC On : Up to 6 & Up to 15 hours*
Charging Time	Earbud : within an hour / Charging case : within 2 hours Fast Charging : 5 min charge for up to 60 min playtime* ※ When charging wired at room temperature
Rated Input Voltage	Earbud : 5 V ⎓ 136 mA Charging case : 5 V ⎓ 500 mA
Operating Temperature	0 °C ~ +40 °C
Operating Humidity	5 % ~ 60 %
Dimensions (mm) / Weight (g)	Earbud : 21.2 mm (W) X 28.3 mm (L) X 23.2 mm (H) / 5.2 g (One earbud) Charging case : 54.5 mm (W) X 54.5 mm (L) X 30 mm (H) / 39 g

Frequency range	2402 MHz to 2480 MHz

*Duration of use may vary depending on the connected mobile device, features being used, settings, signal strength, operating temperature, frequency band, and other methods of use.
Fast charging feature does not apply when charging case is placed on wireless charging device such as a pad.
Wireless charging feature charges at a slower rate due to less power being transmitted to the charging case.

Declaration of Confirmation

As per Administrative Regulations on Low Power Radio Waves Radiated Devices:

Without permission, no company, firm or user may change the frequency, increase the power, or alter features or functions of the original design of type-approved low power radio-frequency devices.

The use of low power radio-frequency devices shall not affect aircraft security or interfere with legal communications. If found to be interfering, the device shall cease operation immediately. Use of the device can be resumed only after the device has been improved to the point that it will not cause any interference. The legal communications mentioned above refer to radio communications operated in compliance with the Telecommunications Act. Low power radio-frequency devices must accept any interference from legal communications or ISM radio wave radiation-emitting devices.

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.

Android, Google Play, the Google Play logo, and other related marks and logos are trademarks of Google LLC.

Additional Information

1. Radio frequency exposure

This *Bluetooth* LG Stereo Headset is a radio transmitter and receiver. When in operation, it communicates with a *Bluetooth* equipped mobile device by receiving and transmitting radio frequency (RF) electromagnetic fields (microwaves) in the frequency range 2402 to 2480 MHz.
Your *Bluetooth* Headset is designed to operate in compliance with the RF exposure guidelines and limits set by national authorities and international health agencies when used with any compatible LG Electronics mobile phone.

2. *Bluetooth* Connection Precautions

The following environments affect the range and reception of *Bluetooth* signals:

- When walls, metal, human bodies, or other obstacles exist between the *Bluetooth* device and the connected device
- When equipment that uses 2.4 GHz frequency signals (Wireless LANs, wireless phones, microwave ovens, etc.) is placed near the devices being used
- When using a *Bluetooth* device (TV, laptop, etc.) other than the mobile phone, the sound quality may be affected by the specifications and performance of the device

3. Potentially explosive atmosphere

Turn off your electronic device when in any area with a potentially explosive atmosphere. It is rare, but your electronic device could generate sparks. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked.

4. Battery information

A rechargeable battery has a long service life if treated properly. A new battery or one that has not been used for a long period of time could have reduced capacity the first few times it is used. Do not expose the

battery to extreme temperatures, never above +50° or below -10°. For maximum battery capacity, use the battery in room temperature. If the battery is used in low temperatures, the battery capacity will be reduced. The battery can only be charged in temperatures between 0° and +45°.

5. Recycling the battery in your *Bluetooth* Headset

The battery in your *Bluetooth* Headset must be disposed of properly and should never be placed in municipal waste.

6. Conditions

- The warranty is valid only if the original receipt issued to the original purchaser by the dealer, specifying the date of purchase and serial number, is presented with the product to be repaired or replaced. LG Electronics reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the product from the dealer.
- If LG Electronics repairs or replaces the product, the repaired or replaced product shall be warranted for the remaining time of the original warranty period or for ninety (90) days from the date of repair, whichever is longer. Repair or replacement may involve the use of functionally equivalent reconditioned units. Replaced parts or components will become the property of LG Electronics.

- This Warranty does not cover any failure of the product due to normal wear and tear, or due to misuse, including but not limited to use in other than the normal and customary manner, in accordance with instructions for use and maintenance of the product. Nor does this warranty cover any failure of the product due to accident, modification or adjustment, acts of God or damage resulting from liquid.

- This warranty does not cover product failures due to improper repair installations, modifications or service performed by a non-LG Electronics authorized person. Tampering with any of the seals on the product will void the warranty.

Limited Warranty

SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THIS LIMITED WARRANTY, LG ELECTRONICS WARRANTS THIS PRODUCT TO BE FREE FROM DEFECTS IN DESIGN, MATERIAL AND WORKMANSHIP AT THE TIME OF ITS ORIGINAL PURCHASE BY A CONSUMER, AND FOR A SUBSEQUENT PERIOD OF ONE (1) YEAR. SHOULD YOUR PRODUCT NEED WARRANTY SERVICE, PLEASE RETURN IT TO THE DEALER FROM WHOM IT WAS PURCHASED OR CONTACT YOUR LOCAL LG ELECTRONICS CONTACT CENTER TO GET FURTHER INFORMATION.

Important Safety Information

Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your Headset at a high volume. Set the volume to a safe level. You can adapt over time to a higher volume of sound that may sound normal but can be damaging to your hearing.

If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected. Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use Headset at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.



Please refer to your handset user guide for more information on how to adjust listening levels on your handset.

Using headsets safely

Use of Headset to listen to music while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using this device if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligations to disclose source code, that is contained in this product, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents please visit https://opensource.lge.com.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

<table>
<tr><th colspan="2">RISK GROUP 2</th></tr>
<tr><td rowspan="2">
</td><td>CAUTION : UV EMITTED FROM THIS PRODUCT.
EYE OR SKIN IRRITATION MAY RESULT FROM EXPOSURE.
USE APPROPRIATE SHIELDING.</td></tr>
<tr><td>WARNING : IF YOU DON’T DO CHARGING OR IF YOU OPEN THE CHARGING CASE, THE UVNANO FUNCTION IS NOT ACTIVATED.</td></tr>
</table>

Symbols

~	Refers to alternating current (AC).
⎓	Refers to direct current (DC).
⧈	Refers to class II equipment.
⏻	Refers to stand-by.
I	Refers to “ON” (power).
⚡	Refers to dangerous voltage.

TONE-FP8

77275/SDPPI/2021
13098

TONE-FP8W

77274/SDPPI/2021
13098

TONE-FP8E

79082/SDPPI/2021
13098

Life's Good

BUKU PETUNJUK

LG TONE Free

***Bluetooth*®** Headset Stereo LG

INDONESIA

Rev 3.0 ID

CATATAN: Untuk kinerja terbaik dan untuk mencegah kerusakan, atau kesalahan dalam menggunakan headset, harap baca semua informasi dengan saksama sebelum menggunakan headset.

Setiap modifikasi atau perubahan pada manual ini terkait dengan kesalahan ketik atau ketidak-akuratan informasi hanya boleh dilakukan oleh LG Electronics Inc.

TONE-FP8 / TONE-FP8W / TONE-FP8E

www.lg.com

Hak cipta © 2021 - 2023 LG Elektronik. Semua hak cipta di lindungi

Daftar Isi

Tindakan Keselamatan 1
Speaker HD 3
Komponen Produk 4
Gambaran sekilas 5
Penyandingan dan Menghubungkan 7
Mengenakan Earbuds 9
Memutarkan Musik 10
Fungsi Panggilan Seluler 11
Mendengarkan Suara Lingkungan (LAS) / Kendali Derau Aktif (ANC) 12
UVnano 13
Pengisian Daya 14
Memeriksa Status Baterai 16
Indikator Status Baterai 17
Di Luar Jangkauan 18
Aplikasi LG TONE Free 18
Pemecahan Masalah 19
Spesifikasi dan Fitur 20
Pernyataan Konfirmasi 21
Informasi Tambahan 22
Garansi Terbatas 25
Informasi Keselamatan Penting 26
Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source 27
Simbol 28

LG TONE Free (TONE-FP8) adalah headset nirkabel ringan yang menggunakan teknologi *Bluetooth.*

Produk ini dapat digunakan sebagai aksesori audio untuk perangkat yang mendukung A2DP maupun Profil *Bluetooth* Hands-Free.

Tindakan Keselamatan

Tindakan pencegahan keselamatan berikut ini disampaikan untuk mencegah kecelakaan atau kerusakan yang tidak terduga. Harap biasakan diri Anda dengan tindakan pencegahan keamanan tersebut.
Tindakan pencegahan keselamatan diklasifikasikan ke dalam "PERINGATAN" dan "PERHATIAN".

⚠ **PERINGATAN:** Tidak mematuhi instruksi dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian.

⚠ **PERHATIAN:** Tidak mematuhi instruksi dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan produk.

⚠ PERINGATAN

Jangan menjatuhkan produk dari ketinggian.
Pastikan tidak ada air, alkohol, atau bensin yang menyentuh produk.
Jangan menyimpan produk di tempat yang basah atau berdebu.
Jangan menyimpan benda berat di atas produk.
Produk ini tahan air pada level IPX4 (tahan terhadap air dalam kehidupan sehari-hari)
(Peringkat ketahanan air IPX4 hanya berlaku untuk produk earbud.)
Jangan menyimpan produk di bawah air atau menggunakannya di lokasi yang lembap seperti di kamar mandi.

⚠ PERHATIAN

Jangan membongkar, mengubah, atau memperbaiki produk sendiri.

Jangan menyimpan produk dekat dengan sumber panas berlebihan atau bahan yang mudah terbakar.

Produk dapat rusak jika menggunakan pengisi daya yang tidak kompatibel.

Pastikan bahwa tidak ada balita atau anak yang menelan magnet atau komponen kecil dari produk.

Pastikan bahwa benda asing tidak masuk ke konektor pengisi daya (lubang pengisian daya dan colokan listrik). Kelalaian dalam melakukannya dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.

Jika Anda memiliki implan perangkat medis, hubungi dokter Anda sebelum menggunakan perangkat ini.

Produk ini memiliki baterai internal, dan baterai tersebut tidak dapat dikeluarkan atau diganti sendiri.

Untuk keselamatan Anda, jangan mengeluarkan baterai yang ada di dalam produk.

Jika Anda mengganti sendiri baterai tersebut atau mengantinya dengan tidak benar, itu dapat meledak.

Baterai lithium-ion adalah komponen yang berbahaya dan dapat menyebabkan cedera.

Penggantian baterai bukan oleh profesional yang memenuhi syarat dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat Anda.

Jangan membuang baterai sendiri. Patuhi prosedur setempat untuk pembuangan baterai.

Risiko kebakaran atau ledakan jika baterai diganti oleh jenis yang salah.

Jangan menyimpan atau mengangkut pada tekanan lebih rendah dari 11,6 kPa dan di atas ketinggian 15000 m.

Penggantian baterai dengan jenis yang salah yang dapat merusak pengaman (misalnya, pada kasus beberapa jenis baterai lithium).

Membuang baterai ke dalam api atau oven panas, atau menghancurkan baterai secara mekanis atau memotongnya, dapat menyebabkan ledakan.

Meninggalkan baterai di lingkungan sekitar yang bersuhu sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar.

Baterai yang terkena tekanan udara yang sangat rendah dapat menyebabkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar.

Jangan sembarangan membuang baterai bekas. Dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran. Metode pembuangan dapat berbeda berdasarkan negara dan wilayah. Buang dengan cara yang benar.

CATATAN

Jika produk terkena keringat dalam jumlah banyak, bersihkan produk.


Jaga earbud tetap bersih.

Mengenakan earbud dalam waktu lama dapat menyebabkan rasa sakit, dan jika kelembapan di dalam telinga berlangsung lama, dapat menyebabkan masalah kulit.


Speaker HD

Jika jaringan komunikasi perangkat yang Anda sambungkan mendukung Panggilan Suara HD, Anda dapat menikmati melakukan panggilan suara dan mendengarkan musik dalam definisi tinggi.


Komponen Produk



LG TONE Free™
Earbud (karet telinga medium terpasang)
Kotak Pengisi Daya UV



Karet Telinga Ekstra
(kecil & besar)



USB Type C™
Kabel Pengisi Daya



Buku Petunjuk



Kartu Garansi

CATATAN: Desain produk yang sebenarnya mungkin berbeda dari gambar yang diperlihatkan pada manual.

⚠ PERHATIAN

Pastikan untuk menggunakan komponen LG Electronics asli. Menggunakan komponen yang tidak asli dapat merusak produk dan membatalkan garansi.

Gunakan kabel USB Type C™ yang disediakan dengan produk.


CATATAN

Manual lengkap tersedia untuk diunduh dari situs web LG Electronics.


www.lg.com > support or service > Manuals & Downloads > Manuals

Gambaran sekilas

Kotak Pengisi Daya

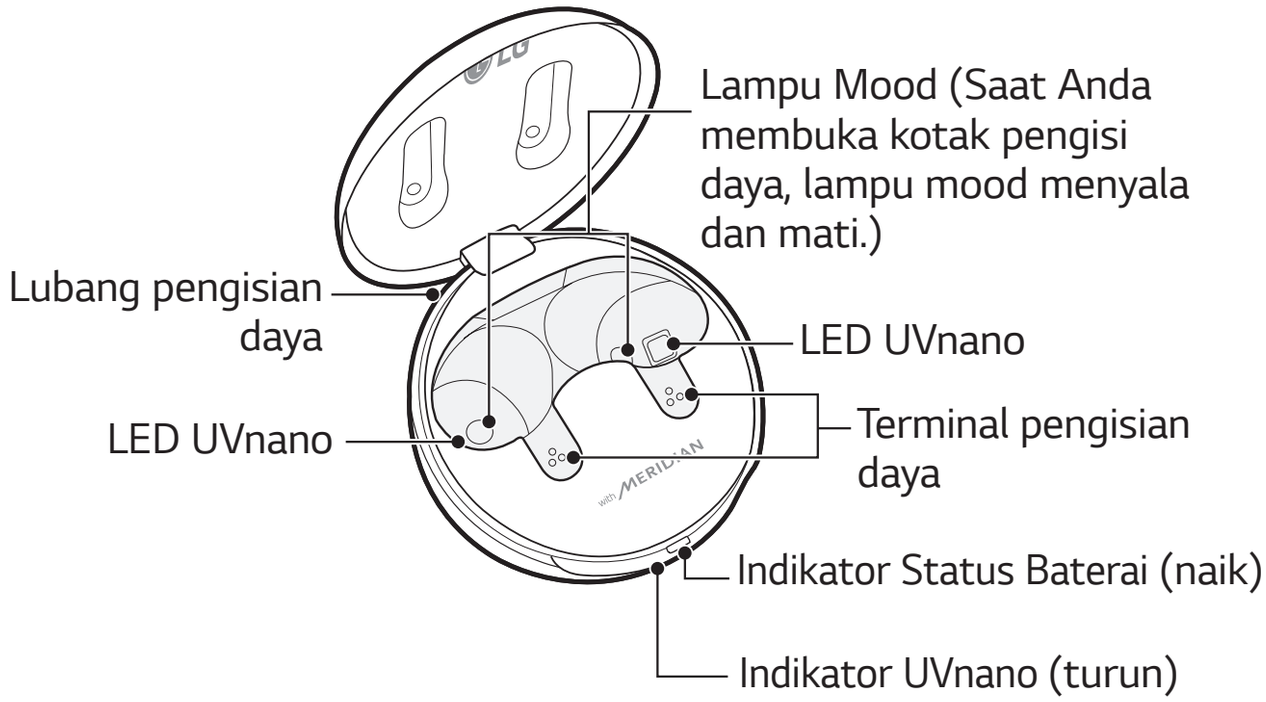

Earbuds

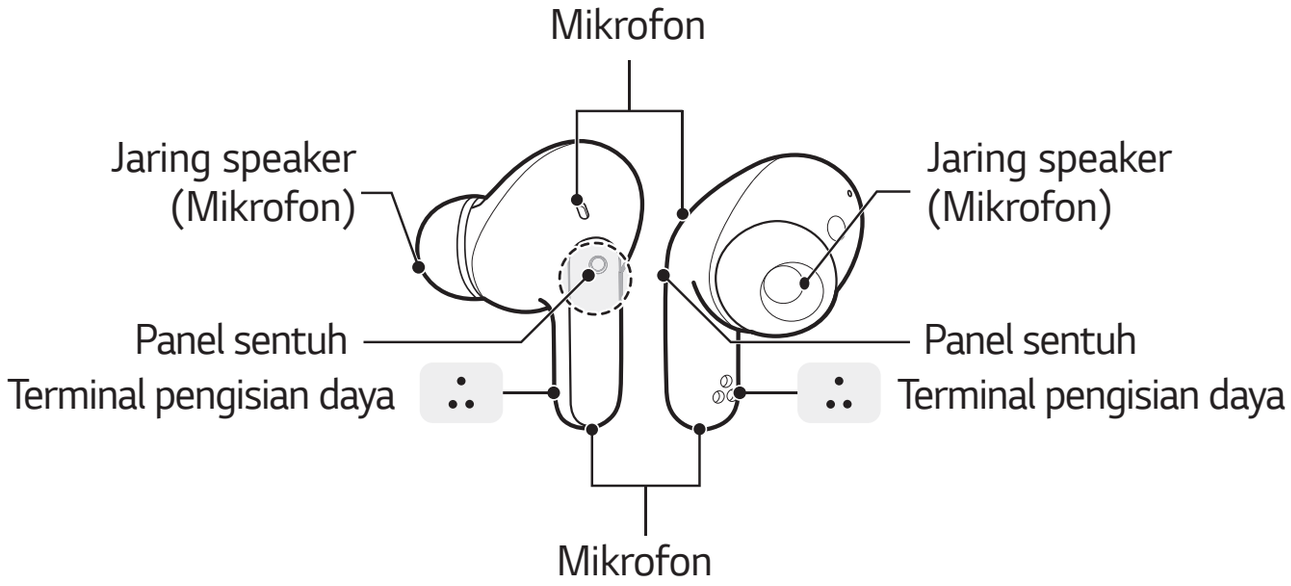


*Pastikan bahwa terminal pengisi daya tidak kotor oleh zat asing.

*Tampilan dan spesifikasi produk yang sebenarnya dapat berbeda tergantung pada modelnya.


Penyandingan dan Menghubungkan

Penyandingan Cepat

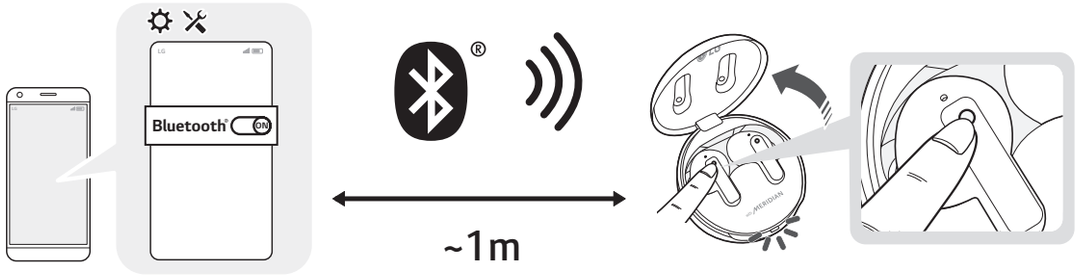

1 Nyalakan fungsi *Bluetooth* di ponsel atau perangkat yang akan dihubungkan.

2 Buka penutup kotak pengisi daya dengan earbud yang terpasang di kotak. Tekan dan tahan panel sentuh sebelah kiri atau kanan earbud selama 3 hingga 5 detik hingga indikator status baterai berkedip biru.

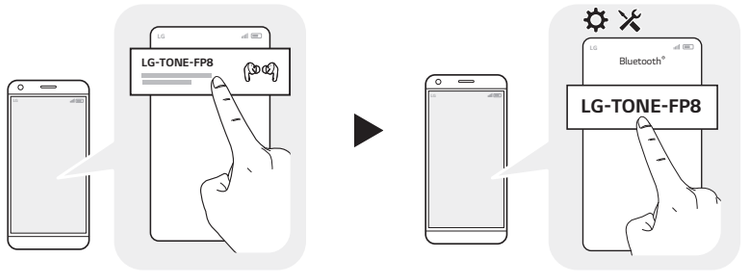

3 Ketika sembulan koneksi Penyandingan Cepat muncul di bagian atas layar ponsel, ketuk untuk melanjutkan. (Hanya mendukung Android 6.0 atau yang lebih tinggi, dan perlu untuk mengonfigurasikan *Bluetooth* dan pengaturan informasi lokasi di perangkat seluler.)

4 Jika sembulan tidak muncul, pilih **[LG-TONE-FP8]** dari menu *Bluetooth* di ponsel dan sambungkan (untuk pengguna iOS atau Android 5.0 atau versi yang lebih rendah).

PERHATIAN: Pada daftar perangkat yang terhubung dengan *Bluetooth*, LG-TONE-FP8_LE adalah bukan nama model yang benar untuk koneksi. Periksa nama model yang digunakan dan hubungkan dengan nama model tanpa “LE”.
Jika nama model earbud ditampilkan secara tidak normal di perangkat Android, ubah nama model di menu *Bluetooth* Pengaturan Perangkat Terhubung.

CATATAN: Untuk menghubungkan ke perangkat lain, lakukan prosedur di atas kembali.


Koneksi Kembali Otomatis

Kedua earbud terhubung secara otomatis ketika Anda membuka tutup kotak pengisi daya. Jika Anda menutup tutup kotak pengisi daya dengan kedua earbud terpasang di kotak pengisi daya, koneksi earbud akan terputus.


Mengenakan Earbuds

1 Pisahkan earbud dari kotak pengisi daya dan lakukan pengaturan sehingga nyaman dikenakan di telinga Anda.


CATATAN: **Anda dapat menggunakan karet telinga yang pas di telinga Anda untuk meningkatkan kinerja Kendali Derau Aktif (ANC) dan menikmati suara musik yang kaya.**

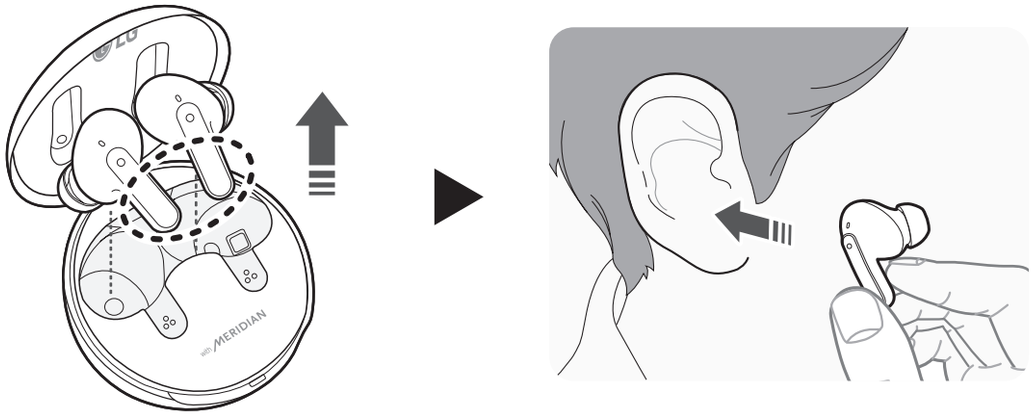

2 Ketika Anda menggunakan earbud, Anda akan mendengar alarm deteksi pemasangan.

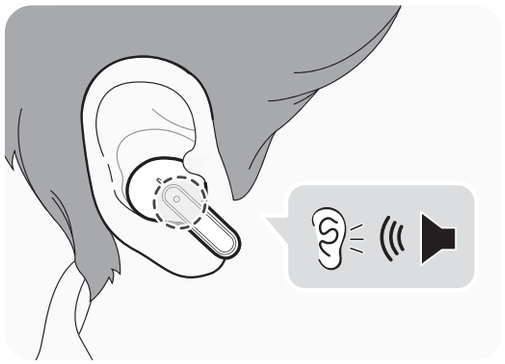


Memutarkan Musik

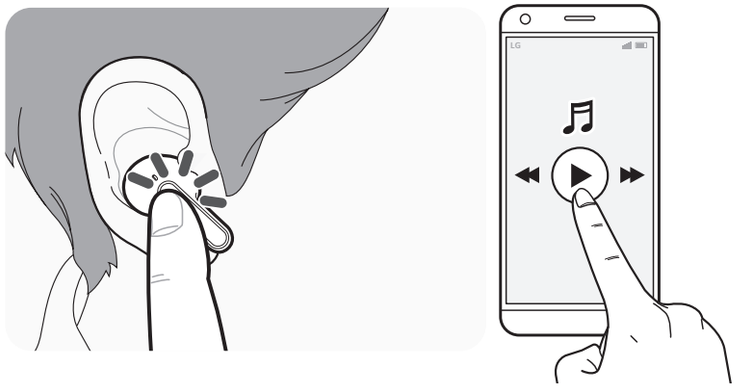

Fungsi	Deskripsi
Putar/Jeda	● : **Sentuh earbud sebelah kiri atau kanan satu kali.**
Menyesuaikan Volume	●● : **Sentuh dua kali earbud sebelah kiri(Menurunkan volume) atau earbud sebelah kanan(Menaikkan volume).**
Putar Selanjutnya	●●● : **Sentuh earbud sebelah kiri atau kanan tiga kali.**

CATATAN: Anda dapat mengubah metode pengoperasian fungsi di pengaturan panel sentuh aplikasi LG TONE Free.


Fungsi Panggilan Seluler

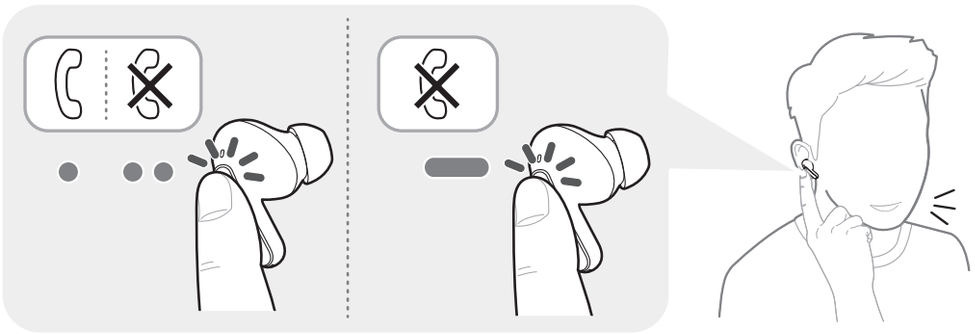

Fungsi	Status	Deskripsi
Menjawab Panggilan	Berdering	**Sentuh earbud sebelah kiri atau kanan satu kali.**
Mengakhiri Panggilan	Berbicara	**Sentuh earbud sebelah kiri atau kanan dua kali.**
Melakukan Panggilan	Diam	Jika Anda membuat panggilan menggunakan ponsel, panggilan tersebut secara otomatis tersambung ke headset.
Menerima Panggilan saat menggunakan Ponsel	Berbicara	Jika Anda **sentuh earbud kiri atau kanan** sekali, panggilan saat ini akan ditahan, dan Anda akan dapat menjawab panggilan masuk. Jika panggilan sebelumnya ditahan, Anda dapat menyelesaikan panggilan saat ini di ponsel. (Cara kerjanya berbeda tergantung pada pengaturan ponsel.)
Menolak Panggilan	Berdering	**Sentuh dan tahan earbud sebelah kiri atau kanan.**


Mendengarkan Suara Lingkungan (LAS) / Kendali Derau Aktif (ANC)

Mendengarkan Suara Lingkungan (LAS)

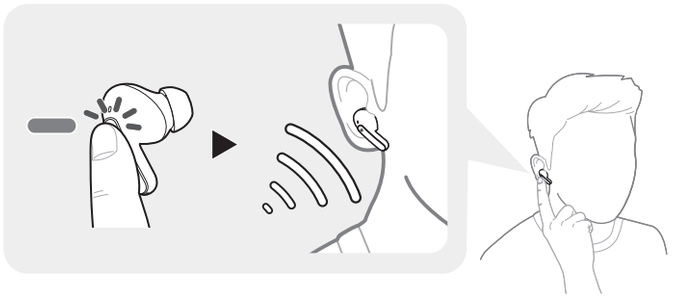

Fungsi Mendengarkan Suara Lingkungan (LAS) memungkinkan Anda mendengarkan suara sekitar sehingga Anda dapat mengenali situasi sekitar dan potensi risikonya.

Kendali Derau Aktif (ANC)

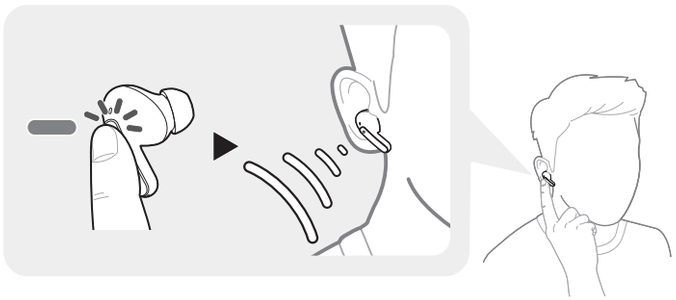

Fungsi Kendali Derau Aktif (ANC) memblokir semua suara lingkungan. Sehingga, Anda dapat menggunakan fungsi tersebut untuk mendengarkan musik atau menonton video tanpa gangguan.

Sentuh dan tahan earbud sebelah kiri atau kanan untuk beralih antara mode ANC dan mode LAS.

Anda dapat atur fungsi LAS dan ANC di aplikasi LG TONE Free.

Anda dapat mengonfigurasi mode Dengarkan Suara Lingkungan dan mode Percakapan menggunakan aplikasi LG TONE Free.


Jika Anda menggunakan fungsi LAS atau ANC, baterai akan habis lebih cepat, mengurangi waktu Anda menggunakan produk.

Anda dapat menggunakan fungsi LAS dan ANC saat diam, mendengarkan musik, atau sedang menelepon.

*ANC adalah singkatan dari Kendali Derau Aktif.

PERHATIAN: Saat mode Mendengarkan Suara Lingkungan diaktifkan, Anda mungkin mendengar suara lingkungan tiba-tiba menjadi kencang. Saat menggunakan fungsi ANC di luar ruangan, perhatikan lingkungan sekitar demi keselamatan.

UVnano

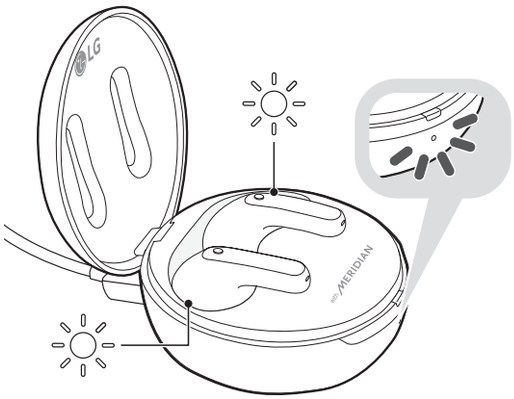

Kotak pengisi daya memiliki LED UVnano internal, yang memungkinkan Anda menggunakan earbud dengan bersih.

Jika Anda mengisi daya earbud dengan kabel setelah memasangnya di kotak pengisi daya dan menutup penutupnya, LED UVnano beroperasi selama 5 menit.


*UVnano adalah gabungan kata yang berasal dari kata UV dan satuannya, nanometer.

CATATAN: Indikator UVnano menyala warna biru saat LED UVnano menyala.
Kotak pengisi daya UVnano menghilangkan hingga 99,9% bakteri yang berbahaya di dalam lubang earbud.
Jika produk berwarna putih, perubahan warna dapat terjadi di area kontak LED UVnano, tetapi tidak memengaruhi fungsi produk.

PERHATIAN: Waspada bahwa suhu earbud dapat naik ketika LED UVnano sedang nyala.

Pengisian Daya


Pengisian Daya menggunakan Kabel

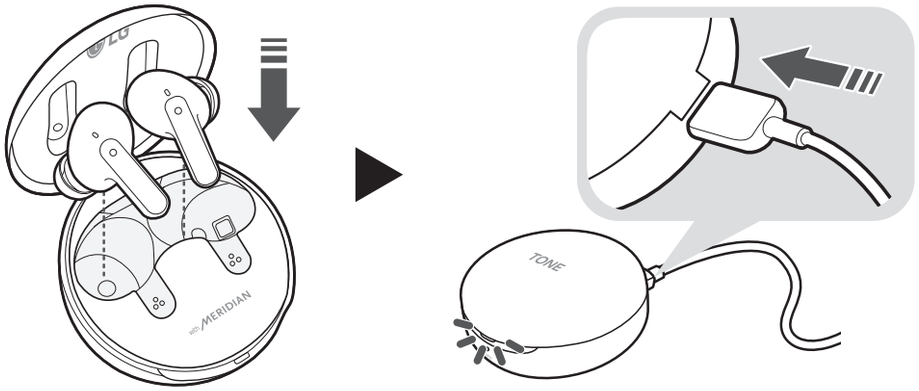

Ketika kabel pengisi daya terhubung, status pengisian daya ditampilkan di kotak pengisi daya.

CATATAN: Earbud dan kotak pengisi daya, diisi daya secara bersamaan. Port pengisi daya pada kotak pengisi daya tidak dapat digunakan untuk memasok daya ke ponsel, dll.

Pengisian Daya secara Nirkabel

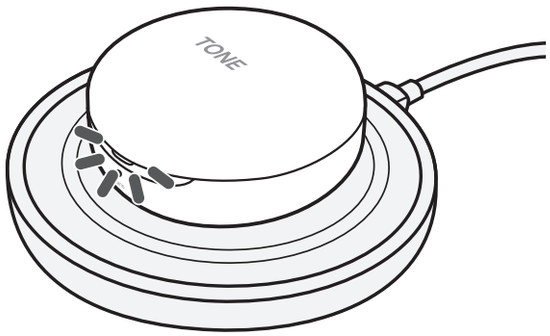


Sejajarkan bagian tengah bawah kotak pengisi daya dengan bagian tengah pengisi daya nirkabel.

CATATAN: Pengisi daya nirkabel tidak disediakan. Fungsi pengisian daya nirkabel mungkin tidak aktif di beberapa pengisi daya nirkabel. Pengisian daya nirkabel mengisi daya secara lebih lambat karena lebih sedikit daya yang ditransmisikan ke kotak pengisi daya.
Jika Anda melakukan pengisian daya nirkabel, LED Uvnano mensterilkan earbud selama 5 menit sebelum mengisi daya.

Memeriksa Status Baterai

Jika earbud dipasang di kotak pengisi daya, status baterai earbud ditampilkan. Jika tidak, status baterai kotak pengisi daya yang ditampilkan.

Jika earbud dipasang di kotak pengisi daya ketika sedang terhubung ke catu daya, proses UVnano akan dilakukan selama 5 menit. Setelah proses ini selesai, status baterai kotak pengisi daya akan ditampilkan.

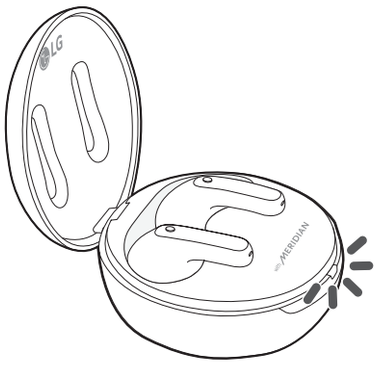

Indikator Status Baterai	Baterai Tersisa (pengisi daya tidak tersambung)	Kondisi Mengisi Daya (pengisi daya tersambung)
Merah	20% atau lebih rendah	Pengisian Daya
Kuning	20% - 80%	-
Hijau	80% atau lebih tinggi	Terisi penuh dayanya

CATATAN: Ketika tutup kotak pengisi daya ditutup, status baterai kotak pengisi daya ditampilkan. Jika kotak pengisi daya tidak memiliki daya yang tersisa, tidak akan ada tampilan dan itu tidak akan berfungsi. Kami sarankan Anda untuk selalu mengisi daya kotak pengisi daya karena earbud tidak dapat diaktifkan dan dinonaktifkan secara independen.

Indikator Status Baterai

Status	Deskripsi
Mode Pencarian *Bluetooth*	**Indikator status baterai** berkedip biru.
Baterai di bawah 20%	**Indikator status baterai** menyala dan mati merah.
Baterai 20% - 80%	**Indikator status baterai** menyala dan mati kuning.
Baterai 80% atau lebih	**Indikator status baterai** menyala dan mati hijau.
Ketika tidak ada masalah saat mengisi daya.	**Indikator status baterai** berkedip merah.
Mengisi daya (pengisi daya tersambung)	**Indikator status baterai** menyala merah.
Mengisi daya selesai (pengisi daya tersambung)	**Indikator status baterai** menyala hijau.

Di Luar Jangkauan

Jika perangkat yang tersambung ke produk berada di luar jangkauan komunikasi efektif, sinyal komunikasi menjadi lemah dan komunikasi terputus. Jangkauan komunikasi yang efektif dapat berbeda tergantung pada lingkungan sekitar dan kondisi lainnya.

Jika perangkat kembali dalam jangkauan komunikasi yang efektif, produk secara otomatis tersambung kembali ke perangkat. Jika perangkat tidak tersambung kembali otomatis, **sentuh earbud kiri atau** kanan sekali untuk menyambungkannya.

Aplikasi LG TONE Free

Jika Anda memasang aplikasi "LG TONE Free", Anda dapat menggunakan fungsi Periksa Baterai Earbud, Peringatan Suara, Ubah Mode Equalizer, Periksa Informasi Lokasi Tersambung Terakhir, dan Temukan Earbud Saya. Buka aplikasinya untuk detail lebih lanjut.

Untuk memasang aplikasi "LG TONE Free", cari LG TONE Free di Google Play Store atau App Store atau pindai kode QR di bawah ini.

Aplikasi tersebut mendukung Android 7.0 atau yang lebih tinggi dan iOS 11 atau yang lebih tinggi.

Google Play

App Store

Pemecahan Masalah

Jika Anda melihat salah satu gejala berikut saat menggunakan produk, pastikan untuk memeriksa ulang. Itu mungkin bukan malfungsi.

Status	Penyebab dan Solusi
Daya tidak menyala	Periksa level baterai dan isi ulang dayanya.
Jika tidak bisa melakukan panggilan menggunakan earbuds	Jika telepon seluler tidak mendukung headset dan fungsi hands-free, Anda tidak dapat menggunakan fitur panggilan. Periksa level baterai dan isi ulang dayanya.
Jika tidak dapat mendaftarkan earbuds ke telepon seluler	Periksa apakah earbuds dinyalakan. Periksa apakah earbud masuk ke dalam mode pencarian. - Saat earbud dimasukkan ke dalam kotak pengisi daya, tekan dan tahan bantalan sentuh di earbud kiri atau kanan selama 3 hingga 5 detik untuk beralih ke mode pencarian.
Jika Anda mengganti earbuds atau ada masalah dengan pengoperasiannya (Reset pabrik)	Saat earbud dimasukkan ke dalam kotak pengisi daya, tekan dan tahan bantalan sentuh di earbud kiri atau kanan selama 10 detik atau lebih. - Indikator status baterai kotak pengisi daya berkedip merah dan inisialisasi ke status pabrik dilakukan. Setelah inisialisasi ke status pabrik, sambungkan kembali earbud.

Spesifikasi dan Fitur

Item	Komentar
Spesifikasi *Bluetooth*	V 5.2 (Headset/Hands-Free/A2DP/AVRCP)
Baterai	Earbud : 3,7 V / 68 mAh, Lithium-ion Kotak pengisi daya : 3,7 V / 390 mAh, Lithium-ion
Waktu Putar Musik Earbud & Dengan Kotak Pengisi Daya	ANC Mati : Hingga 10 & Hingga 24 jam* ANC Nyala : Hingga 6 & Hingga 15 jam*
Waktu Pengisian Daya	Earbud : dalam satu jam / Kotak pengisi daya : dalam 2 jam Pengisian daya cepat: Pengisian daya 5 menit untuk waktu putar hingga 60 menit* ※ Saat mengisi daya menggunakan kabel pada suhu kamar
Tegangan Input Terukur	Earbud : 5 V ⎓ 136 mA Kotak pengisi daya : 5 V ⎓ 500 mA
Suhu Pengoperasian	0 °C ~ +40 °C
Kelembapan Operasi	5 % ~ 60 %
Dimensi (mm) / Berat (g)	Earbud : 21,2 mm (W) X 28,3 mm (L) X 23,2 mm (H) / 5,2 g (Satuearbud) Kotak pengisi daya: 54,5 mm (W) X 54,5 mm (L) X 30 mm (H) / 39 g

Rentang frekuensi	2402 MHz hingga 2480 MHz

*Durasi penggunaan dapat berbeda tergantung pada perangkat seluler yang terhubung, fitur yang digunakan, pengaturan, kekuatan sinyal, suhu pengoperasian, pita frekuensi, dan metode penggunaan lainnya.
Fitur pengisian cepat tidak berlaku ketika kotak pengisi daya ditempatkan pada perangkat pengisian daya nirkabel seperti bantalan.
Pengisian daya nirkabel mengisi daya secara lebih lambat karena lebih sedikit daya yang ditransmisikan ke kotak pengisi daya.

Pernyataan Konfirmasi

Sesuai dengan Regulasi Administratif tentang Perangkat Radiasi Gelombang Radio Berdaya Rendah:

Tidak boleh ada perusahaan, firma, atau pengguna yang tanpa izin mengubah frekuensi, meningkatkan daya, atau mengubah fitur atau fungsi dari desain asli perangkat frekuensi radio berdaya rendah yang disetujui jenisnya.

Penggunaan perangkat frekuensi radio berdaya rendah tidak boleh memengaruhi keamanan pesawat atau mengganggu komunikasi resmil. Jika ditemukan mengganggu, perangkat harus segera menghentikan operasi. Penggunaan perangkat hanya dapat dilanjutkan setelah perangkat ditingkatkan ke titik yang tidak akan menimbulkan gangguan apa pun. Komunikasi resmi yang disebutkan di atas mengacu pada komunikasi radio

yang dioperasikan sesuai dengan Undang-Undang Telekomunikasi. Perangkat frekuensi-radio berdaya rendah harus menerima interferensi apa pun dari komunikasi resmi atau perangkat pemancar-radiasi gelombang radio ISM.

Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc. di seluruh dunia.

Android, Google Play, logo Google Play, dan merek serta logo terkait lainnya adalah merek dagang milik Google LLC.

Informasi Tambahan

1. Paparan frekuensi radio

Headset Stereo LG *Bluetooth* ini adalah pemancar dan penerima radio. Saat beroperasi, alat ini berkomunikasi dengan perangkat seluler yang dilengkapi *Bluetooth* dengan menerima dan memancarkan medan elektromagnetik frekuensi radio (RF) (gelombang mikro) dalam rentang frekuensi 2402 hingga 2480 MHz.

Headset *Bluetooth* Anda dirancang untuk beroperasi sesuai dengan pedoman paparan RF dan batas yang ditetapkan oleh otoritas nasional dan badan kesehatan internasional bila digunakan dengan ponsel LG Electronics yang kompatibel.

2. Peringatan Koneksi *Bluetooth*

Lingkungan berikut memengaruhi rentang dan penerimaan sinyal *Bluetooth*:

- Ketika ada dinding, logam, tubuh manusia, atau penghalang lainnya antara perangkat *Bluetooth* dan perangkat yang terhubung
- Ketika peralatan yang menggunakan sinyal frekuensi 2,4 GHz (LAN Nirkabel, telepon nirkabel, oven microwave, dll.) ditempatkan dekat dengan perangkat yang digunakan
- Ketika menggunakan perangkat *Bluetooth* (TV, laptop, dll.) selain dari ponsel, kualitas suara dapat dipengaruhi oleh spesifikasi dan kinerja perangkat

3. Atmosfer berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat elektronik Anda saat di area yang berpotensi ledakan. Hal yang jarang terjadi, tetapi perangkat elektronik Anda dapat menghasilkan percikan api. Percikan api di area tersebut dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera pada tubuh atau bahkan hingga kematian. Tempat yang berpotensi ledakan sering kali, tetapi tidak selalu, diberi tanda dengan jelas.

4. Informasi baterai

Baterai yang dapat diganti memiliki umur pakai yang panjang jika dipakai dengan benar. Baterai baru atau baterai yang sudah lama tidak digunakan dapat berkurang kapasitasnya saat beberapa kali pertama digunakan. Jangan biarkan baterai terkena suhu ekstrem, jangan pernah di atas +50° atau di bawah -10°. Untuk kapasitas baterai maksimum, gunakan baterai di suhu ruangan. Jika baterai digunakan di suhu rendah, kapasitas baterai akan berkurang. Baterai hanya dapat diisi dalam suhu antara 0° dan +45°.

5. Mendaur ulang baterai yang ada dalam Headset *Bluetooth* Anda

Baterai di Headset *Bluetooth* Anda harus dibuang dengan benar dan jangan pernah ditempatkan di tempat pembuangan akhir kota.

6. Titik pemeriksaan

- Garansi hanya berlaku jika kwitansi asli yang dikeluarkan oleh dealer kepada pembeli adalah asli, dengan mencantumkan tanggal pembelian dan nomor seri, disertakan dengan produk yang akan diperbaiki atau diganti. LG Electronics berhak untuk menolak layanan garansi jika informasi ini telah dihapus atau diubah setelah pembelian asli produk dari dealer.
- Jika LG Electronics memperbaiki atau mengganti produk, produk yang diperbaiki atau diganti akan dijamin selama sisa masa garansi asli atau selama sembilan puluh (90) hari sejak tanggal perbaikan, mana saja yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian mungkin melibatkan

penggunaan unit yang sudah direkondisi yang memiliki fungsi setara. Bagian atau komponen yang diganti akan menjadi milik LG Electronics.

- Garansi ini tidak mencakup kegagalan produk karena keausan normal, atau karena penyalahgunaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan selain dari cara normal dan biasa, sesuai dengan petunjuk penggunaan dan pemeliharaan produk. Garansi ini juga tidak mencakup kegagalan produk karena kecelakaan, modifikasi atau penyesuaian, tindakan Tuhan atau kerusakan karena terkena cairan.
- Garansi ini tidak mencakup kerusakan produk karena instalasi perbaikan, modifikasi atau layanan yang tidak tepat yang dilakukan oleh orang yang tidak diberi kewenangan oleh LG Electronics. Merusak segel apa pun pada produk akan membatalkan jaminan.

Garansi Terbatas

DENGAN TUNDUK PADA KETENTUAN GARANSI TERBATAS INI, LG ELECTRONICS MENJAMIN PRODUK INI TERBEBAS DARI CACAT DESAIN, MATERIAL, DAN PENGERJAANNYA SAAT PEMBELIAN AWAL OLEH KONSUMEN, DAN UNTUK PERIODE SATU (1) TAHUN BERIKUTNYA. JIKA PRODUK ANDA MEMERLUKAN LAYANAN GARANSI, HARAP KEMBALIKAN KE DEALER TEMPAT ANDA MEMBELINYA ATAU HUBUNGI CONTACT CENTER LG ELECTRONICS SETEMPAT UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI LEBIH LANJUT.

Informasi Keselamatan Penting

Menghindari kerusakan pendengaran

Kehilangan pendengaran secara permanen dapat terjadi jika Anda menggunakan Headset dengan volume tinggi. Atur volume ke level aman. Anda dapat beradaptasi seiring waktu dengan volume suara lebih tinggi yang mungkin terdengar normal tetapi dapat merusak pendengaran Anda.

Jika Anda mengalami dengung di telinga atau suara teredam, berhenti mendengarkan dan periksa pendengaran Anda. Semakin kencang volumenya, semakin sedikit waktu yang diperlukan sebelum pendengaran Anda terpengaruhi. Para ahli pendengaran menyarankan hal tersebut untuk melindungi pendengaran Anda.

- Batasi lamanya waktu saat Anda menggunakan Headset dengan volume tinggi.
- Hindari menaikkan volume untuk memblokir suara berisik di sekitar.
- Turunkan volume jika Anda tidak dapat mendengar orang-orang berbicara di dekat Anda.



Silakan buka panduan pengguna handset Anda untuk informasi lebih lanjut tentang cara menyesuaikan level pendengaran di handset Anda.

Menggunakan headset dengan aman

Menggunakan Headset untuk mendengarkan musik saat mengoperasikan kendaraan adalah tidak disarankan dan ilegal di beberapa tempat. Berhati-hati dan fokus saat berkendara Hentikan penggunaan perangkat ini jika Anda merasa perangkat ini mengganggu atau mengalihkan perhatian saat mengoperasikan semua jenis kendaraan atau melakukan aktivitas lain yang memerlukan perhatian penuh Anda.

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan source code di bawah GPL, LGPL, MPL, dan lisensi open source lainnya yang memiliki kewajiban untuk mengungkapkan source code, yang terkandung dalam produk ini, dan untuk mengakses semua persyaratan lisensi yang dimaksud, pernyataan hak cipta, dan dokumen terkait lainnya, silakan kunjungi https://opensource.lge.com.

LG Electronics juga akan memberi Anda kode open source pada CD-ROM dengan harga yang meliputi biaya pelaksanaan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) berdasarkan permintaan melalui email ke opensource@lge.com.

Penawaran ini berlaku bagi siapa saja yang menerima informasi ini selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini.

KELOMPOK RISIKO 2	
	**PERHATIAN:** UV DIPANCARKAN DARI PRODUK INI. IRITASI MATA ATAU KULIT DAPAT TIMBUL AKIBAT DARI PENGGUNAAN. GUNAKAN PELINDUNG YANG SESUAI.
	PERINGATAN: JIKA ANDA TIDAK MELAKUKAN PENGISIAN DAYA ATAU JIKA ANDA MEMBUKA KOTAK PENGISI DAYA, FUNGSI UVNANO TIDAK DIAKTIFKAN.

Simbol

~	Merujuk pada arus bolak balik (AC).
⎓	Merujuk pada arus searah (DC).
⧈	Merujuk pada peralatan kelas II.
⏻	Merujuk pada siaga.
I	Merujuk pada “NYALA” (daya).
⚡	Merujuk pada voltase berbahaya.

TONE-FP8

77275/SDPPI/2021
13098

TONE-FP8W

77274/SDPPI/2021
13098

TONE-FP8E

79082/SDPPI/2021
13098

PT LG ELECTRONICS SERVICE INDONESIA
Jalan Panglima Polim Raya Nomor 69 , Kel. Melawai,
Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta 12160



UG-FP8-ID-03