LG
Life's Good

BRUKSANVISNING

LG Digital Signage

(SIGNAGE BILDSKÄRM)

Läs den här handboken noggrant innan du använder produkten och spara den för framtida bruk.

Interactive Digital Board

www.lg.com

INNEHÅLL

IDB-APPEN 3

- Använda IDB-APPEN 4

  VERKTYGSMENY

  GLOBAL MENY

- Anslut 7

  Anslut till nätverk

  Anslut via extern ingångskabel

  Välj delad skärm

  Skriv på delad skärm (markup-läge)

IDB DUO 9

- Systemkrav 9

  Windows

  macOS

- Gå med i session 10
- Screen Share 11
- Inställning 12

OBSERVERA

- Det programvarurelaterade innehållet kan ändras utan föregående meddelande på grund av uppdateringar av produktens funktioner.
- Vissa funktioner som beskrivs i användarmanualen stöds inte av vissa modeller eller i vissa länder.

IDB-APPEN

Denna funktion ger skrivfunktion. För att köra IDB, tryck på (IDB)-knappen eller den lokala IDB-knappen på Touch Assistive-menyn.

Funktion

- När IDB körs visas en tom skärm. Du kan använda Touch för att rita.
- När du rör vid cirkelikonen i skärmens mitt, eller är i kontakt med någon del av skärmen i en viss tid, expanderas och visas cirkelmenyn.
- Tryck i mitten av den expanderade cirkelmenyn för att byta till en liten ikon. Du kan flytta positionen genom att dra i mittendelen.
- I cirkelmenyn kan du byta typ av penna och färg, och radera, återgå och välja områden.
- Rör vid vänster eller höger pil på skärmen för att visa den fullständiga menyn. Du kan ta bort delar av skärmen eller spara nuvarande skärm som en fil i det interna eller externa minnet.
- Du kan sätta på och stänga av Multi-touch i den fullständiga menyinställningen. När Multi-touch-funktionen är på visas Zoom-knappen. När Multi-touch-funktionen är av kan du zooma in och ut genom att använda två fingrar.
- Avsluta IDB med knappen Avsluta i den fullständiga menyinställningen.
- För nätverksanslutning, tryck på Start-knappen i IDB, kör IDB DUO på PC:n som är ansluten till samma router som Touch-modellen och ange din 6-siffriga token som visas på IDB:n när du är ansluten.
- För att visa videor anslutna via ett närverk eller via extern kabelingång, välj motsvarande föremål bland anslutningsalternativen i den fullständiga menyn.
- När en ansluten video visas kommer knappen Markup-läge att visas om du pekar på skärmen. I Markup-läget kan du spara en skärmdump, skriva på den och sedan spara den.

OBSERVERA

- Whiteboard aktiverar inga knappar förutom Volym- och Ström-knapparna.
- När Screen Touch är avstängt är IDB ej tillgängligt.
- IDB är inte tillgängligt när Skärmrotation är aktiverat.
- Användning av flera Touch-pennor och fingrar samtidigt, eller användning av Radera kan sakta ner ditt arbete.
- Det finns stöd för upp till 20 enheter när du ansluter till ett nätverk.

Använda IDB-APPEN

VERKTYGSMENY




Nr	Alternativ	Beskrivning
1	Penna	Du kan välja Penna och önskad färg.
2	Märkpenna	Märkpennan är tjockare än Pennan och du kan själv välja önskad färg.
3	Markör	Markören är till skillnad från Märkpennan och Pennan genomskinlig, och du kan själv välja önskad färg.
4	Sudd	Med Suddet kan du delvis ta bort bilder ritade med Penna, Märkpenna eller Markör. Du kan också justera Suddets storlek.
5	Välj	Du kan också välja en ritad bild. Du kan också justera dess storlek, flytta på den eller radera den.
6	Ångra	Du kan återställa bilden till dess tidigare skick.

OBSERVERA

- Tillgängliga färger för Penna/Markör:
- Pennans färg är inställd till svart respektive vit för whiteboard och blackboard.
- Tillgängliga färger för markör:
- Verktygen Sudd, Ångra och Välj finns tillgängliga när du har skrivit något.

GLOBAL MENY

Du kommer åt Global meny från båda sidor.

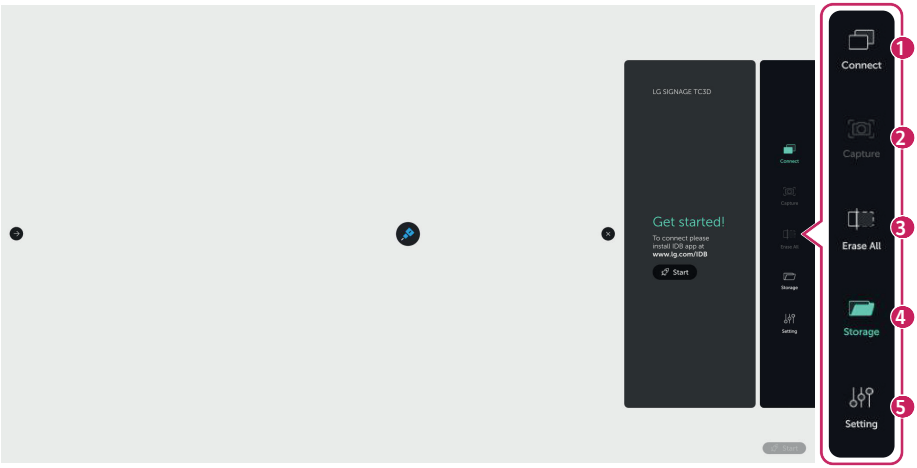



Nr	Alternativ	Beskrivning
1	[Anslut]	Startar/avslutar anslutningssessioner. När enheter är ansluta kan du kryssa i listan och välja enheter.
2	[Ta bild]	Tar en skärmdump.
3	[Ta bort alla]	Tar bort alla bilder ritade på skärmen.
4	[Minne]	Du kan kryssa i listan med skärmdumpsfiler i den interna/externa minnesenheten för att öppna, kopiera eller ta bort filerna.
5	[Inställning]	• Sätter på/stäng av Multi draw • Whiteboard/Blackboard - Ändrar bakgrundsfärg. • Öppna källicens • Avsluta från app

OBSERVERA

- [Ta bild] och [Ta bort alla] aktiveras efter du har skrivit något.
- Värdena för Multi draw, Whiteboard och Blackboard i inställningarna finns kvar efter IDB avslutats.

Multi draw

- När inställt på [Multi Draw På]
  - Finns stöd för 10-punktstouch för simultan skrivning.
  - Hand-, zooma in- och zooma ut-verktygen visas och gester med två fingrar avaktiveras.
- När inställt på [Multi Draw Av]
  - Kan du använda zooma in- och zooma ut-funktionerna med två fingrar.
  - Du kan endast skriva med 1-punktstouch.
- Zooma in/Zooma ut


Zooma ut (max 500 %)	Zooma ut (min 100 %)
	

Anslut

Anslut till nätverk

1 Installera IDB Duo-programmet på PC:n.

2 Klicka på knappen Starta session i IDB-appen för att skapa en token.

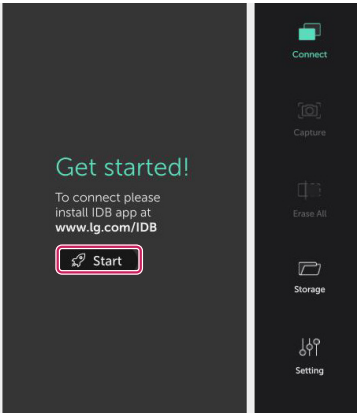

3 Kör IDB Duo-programmet på PC:n, sök efter enheter och ange din token. (Se sida 10)

4 Välj skärm att dela på PC:n. (Se sida 11)

OBSERVERA

- Signage och PC:n som ska anslutas måste vara anslutna till samma nätverk.
  - Aktivera UPnP-funktionen på Signage ([allmän] > [Nätverk] > [UPnP]: Ställ på [PÅ])
- Om du inte kan söka efter Signage-enheter i IDB Duo på PC:n, kontrollera PC:ns brandväggsinställningar eller säkerhetsprogram.

Anslut via extern ingångskabel

Dela en skärm i IDB via externa ingångskablar, så som HDMI och DVI.

Välj delad skärm

Välj en ansluten enhet för att starta Screen Share. Välj enheten igen för att avsluta Screen Share.

Tryck på knappen för att avsluta Screen Share. Knappen visas om du pekar på skärmen medan Screen Share körs.



Skriv på delad skärm (markup-läge)

Peka på skärmen medan Screen Share körs för att visa knappen .

Tryck på knappen för att växla till Markup-läge, där du kan ta en bild på den delade skärmen och skriva på den.

IDB DUO

Systemkrav

Windows

Operativsystem: Windows 7, Windows 10 (32 bitar eller 64 bitar)
CPU: 2,7 GHz+ Dual Core Broadwell eller senare
Minne: 4 GB RAM
Hårddisk: 1 GB fritt utrymme
Grafikmaskinvara: Intel Iris eller senare, Nvidia, ATI

macOS


Operativsystem: macOS 10.12 "Sierra" eller senare
CPU: Alla CPU
Minne: 4 GB RAM
Hårddisk: 1 GB fritt utrymme
Grafikmaskinvara: Alla GPU

OBSERVERA

- Det rekommenderas att använda Aero för Windows 7.

Gå med i session


När du installerar och kör IDO Duo-programmet på PC:n kommer programmet att söka efter tillgängliga enheter.

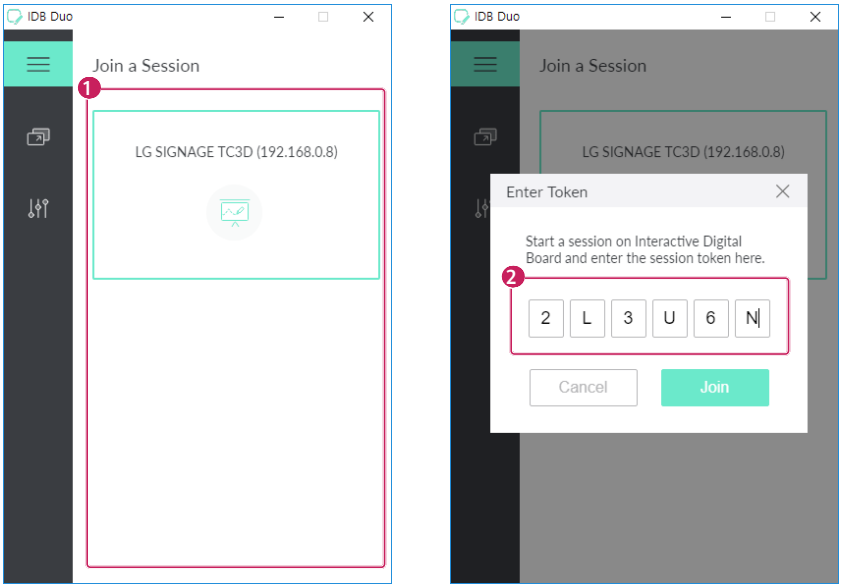


Nr	Alternativ	Beskrivning
1	Enhetslista	Visar alla tillgängliga enheter. Om flera enheter finns tillgängliga listas de under valområdet.
2	Ange token	Ange den token som visas på apparaten för att ansluta till apparaten.

Screen Share

Välj PC:ns skärm som ska delas med IDB.

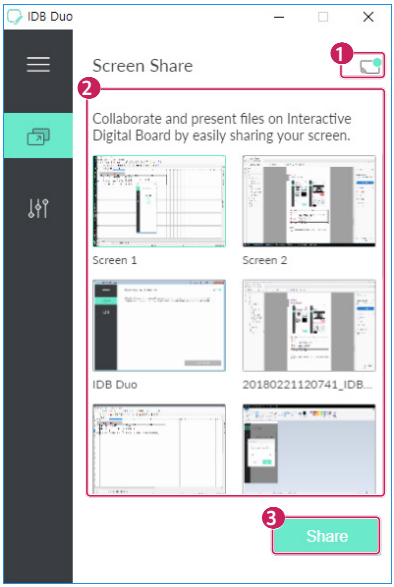

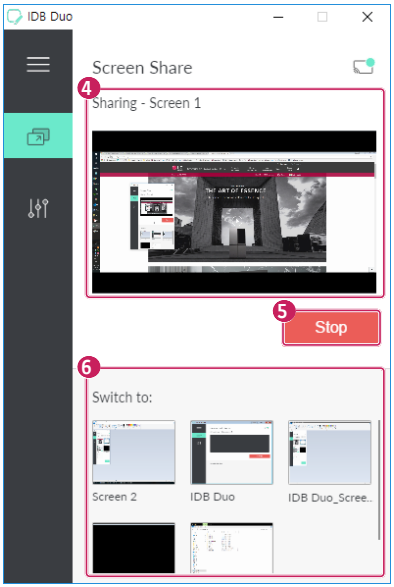

Nr	Alternativ	Beskrivning
1	Statusikon	
2	Skrämlista	Visar den fullständiga PC-skärmen och en lista med program som körs. Avslutade eller minimerade program visas inte i listan.
3	Dela	Peka på den här knappen för att starta Screen Share.
4	Miniatyrbild	Visar en miniatyrbild av skärmen som delas.
5	Stoppa	Stoppar Screen Share.
6	Byt skärm	Byter delad skärm.

OBSERVERA

- När Screen Share startar visas det i anslutningslistan under IDB:s Globala meny. Du kan stoppa eller starta om Screen Share i IDB.

Inställning

Du kan se information om IDB Duo-programmet eller ändra språk.


LG
Life's Good