

檔案標題	清掃機器人 Software	
產品	清掃機器人	
檔案版本	update_16552	update_16222
適用型號	VR6140LVM , VR6270LVM , VR6340LV VR64703LVM , VR64701LVM , VR64702LVM VR64704LVMT	VR65715LVM, VR65704LVMP, VR65720LVMP VR65710LVMP
運作軟體	Windows 8 - 32bit , Windows 8 - 64bit , Windows 7 - 32bit , Windows 7 - 64bit , Windows Vista , Windows XP	
驅動程式分類	Software	

■ 確認型號

請於產品背面的標籤上確認型號。



■ 適用型號

Update_16552

VR6140LVM , VR6270LVM

VR6340LV , VR64703LVM

VR64701LVM , VR64702LVM

VR64704LVMT

Update_16222

VR65715LVM, VR65704LVMP, VR65720LVMP
VR65710LVMP

-於非適用型號之機器上安裝時可能引發故障，請務必於安裝前確認機器型號。

注意：於機器上更新非適用型號之S/W時，可能造成機器無法開啟或無法正常運作。

無法正常運作時，請再次確認機器型號後重新執行S/W更新。

若因安裝錯誤的S/W而必須請維修技師到府維修時，此屬顧客過失，須由顧客支付到府維修費用。

■ 注意事項

※ 當清掃機器人正在進行更新時，任意關閉清掃機器人之電源將可能造成機器故障。

請於「軟體更新已完成」的語音導覽出現後，再開始使用機器。


- 於非適用型號之機器上安裝時可能引發故障，請務必於安裝前確認機器型號。

- 安裝方法依使用環境可能有所不同。

- **請務必將USB以FAT32進行Format後再執行更新。**

■ 更新方法

- ① 請將USB插入電腦後，將下載的檔案儲存於USB的最上層資料匣中。
(請勿新增其他資料匣)

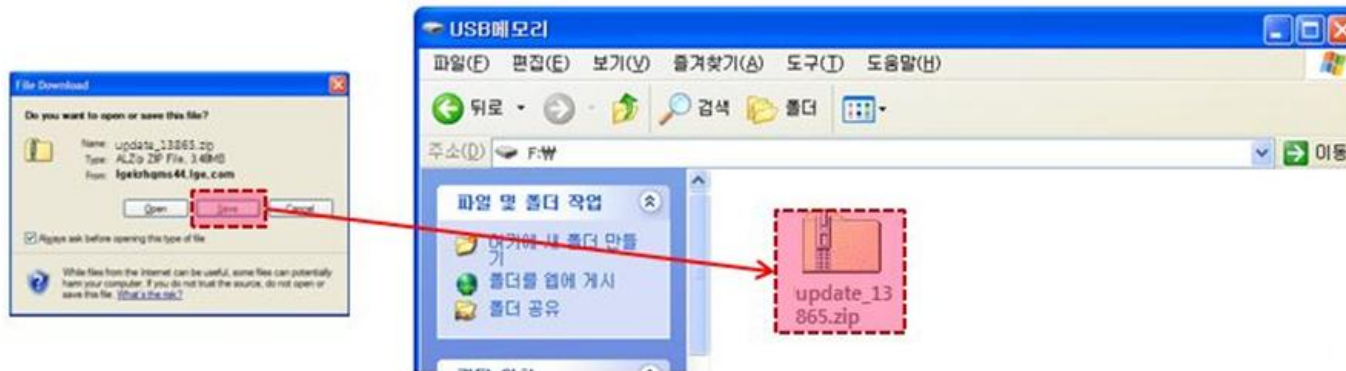


- ② 將儲存的檔案於最上層資料匣中解壓縮，解壓縮後請確認是否出現3個檔案(update.axf / update.dat / update.sh)。
(請勿新增其他資料匣)



위 파일이 생성되는 지 확인해 주세요.


- ③ 完成解壓縮後，將USB從電腦上拔除。
利用Windows桌面下方的圖示便可安全地解除USB。

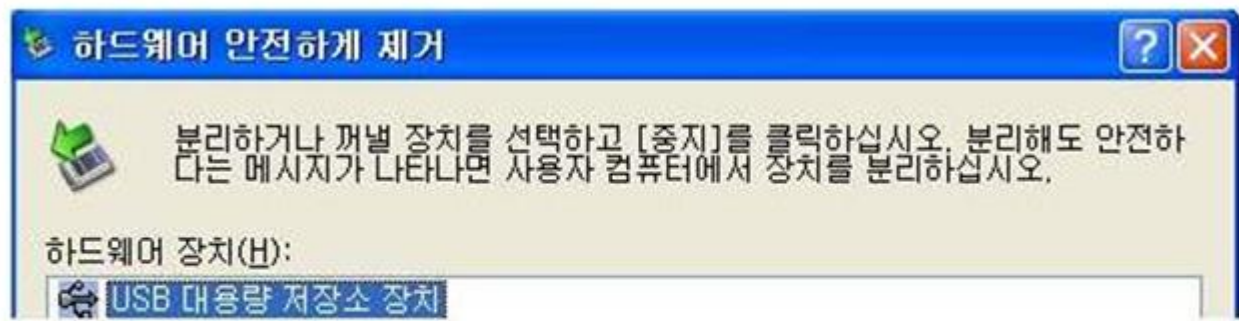

- ④ 關閉清掃機器人的主電源(OFF)。



⑤ 關閉清掃機器人的主電源後，將**USB**插入**USB**槽中。

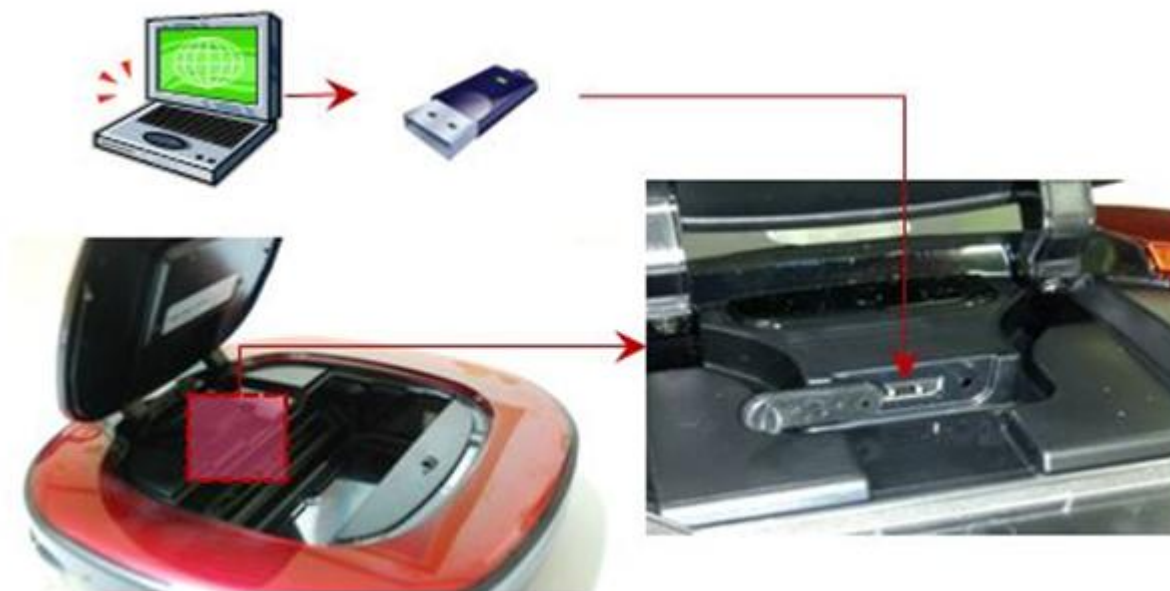

⑥ 開啟清掃機器人的主電源(ON)，按下「開始/停止」鍵以開啟電源後，將出現「開始更新軟體」的語音導覽並自動進行更新。
(關閉電源時，請確認下方攝影機燈光是否熄滅)



※ 注意事項 – 在「軟體更新已結束」之語音導覽出現之前，請勿關閉正在進行更新的清掃機器人電源。

⑦ 關閉電源後，請拔除**USB**，接著即可正常使用。