

簡易手冊

LG Wi-Fi 無線 Sound Bar

在操作設備之前請仔細閱讀本手冊，並保留以備將來參考。
要檢視有關進階功能的指示，請造訪 <http://www.lg.com> 並下載使用說明書。部份使用說明的內容有可能與你的裝置不同。

型號

SN10Y




MFL71828403


2104_Rev03

www.lg.com

版權所有 © 2020-2021 LG Electronics Inc. 保留一切權利。

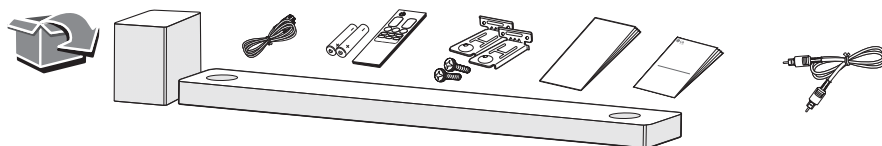

前面板




- ⏻ (待機) 開啟或關閉本機。
- F (功能) 選取功能。
- /+ (音量) 調節音量。
- 📶 (Wi-Fi) 選取 Wi-Fi 功能。



重置裝置

按住本機上的 📶，直至聽到一聲嗶聲。

後面板

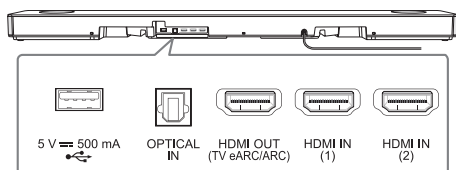

- USB 連接埠 連接到 USB 裝置。
- OPTICAL IN 連接到光纖裝置。
- HDMI OUT (TV eARC/ARC) 連接到電視。
- HDMI IN (1) / HDMI IN (2) 透過 HDMI OUT 連接到裝置。



如果光纖線沒有按照正確的方向連線，光纖接頭可能遭到損壞。

超低音揚聲器連接

把超低音揚聲器放置在 Sound Bar 附近並按照以下步驟操作。

- ❶ 把 Sound Bar 及超低音揚聲器的電源線連接到電源插座。
- ❷ 開啓 Sound Bar:
 - Sound Bar 與超低音揚聲器會自動連接。
 - 超低音揚聲器的綠色 LED 燈亮起。


手動連接超低音揚聲器

如果超低音揚聲器沒有發出聲音，請嘗試手動連接。

- ❶ 按下超低音揚聲器後面的 **Pairing** 按鈕。
 - 超低音揚聲器後方的綠色 LED 燈會快速閃爍。
 - (若綠色 LED 燈不閃爍，請按住 **Pairing**。)
- ❷ 開啓 Sound Bar:
 - 配對完成。超低音揚聲器後方的綠色 LED 燈會亮起。



請將 Sound Bar 和超低音揚聲器放置在離其他裝置（例如無線路由器、微波爐等等）超過 1 米（3.3 尺）的位置，防止無線干擾。

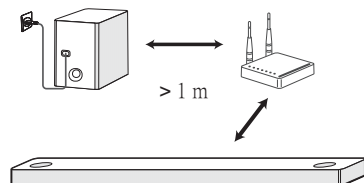


電視連接

使用光纖 Optical (A) 或 HDMI ARC (B) 連接 Sound Bar和電視。


A 光纖連接

- 1 透過光纖線將Sound Bar連接至電視。
- 2 在電視設定按鈕上設定 [外置揚聲器 (光纖)]。



B HDMI (TV eARC/ARC) 連接


- 1 透過 HDMI 纜線連接Sound Bar至電視。
- 2 在電視設定按鈕上設定 [外置揚聲器 (HDMI ARC)]。



- 若你的電視不支持HDMI ARC，HDMI連接便不可用。
- 若本機同時透過 OPTICAL 和 ARC 連接，則 ARC 具有較高優先順序。


其他設備連接

- 1 連接外置電子裝置的程序如下。

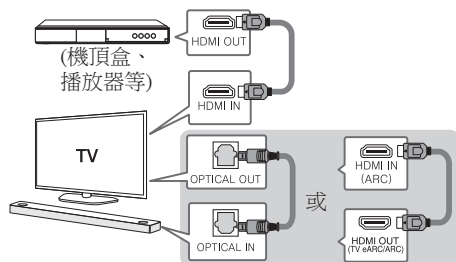

- 2 重覆按下 F 按鈕來設定輸入來源。

網絡連接

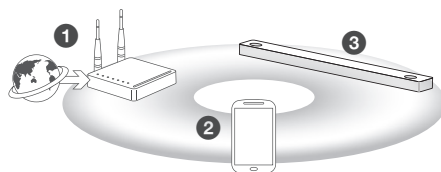

- 1 檢查網路狀況。需安裝已連接至互聯網的路由器。
- 2 把您的智能裝置連接至家用網絡。
- 3 連接Sound Bar至電源。



所有裝置必須連接至相同路由器。

步驟 1 安裝「Google Home」應用程式

從 Google Play 或 App Store 下載 Google Home 應用程式。

步驟 2 透過應用程式設定 Wi-Fi 連接

- 1 將您的智能裝置連接到您將用於本機的 Wi-Fi 網路。




若使用 iOS 裝置，需先在智能裝置設定中開啟藍牙。

- 2 啟動「Google Home」應用程式。
- 3 按照應用程式上的 Wi-Fi 連接步驟進行操作。
 - 當本機正確連接到 Wi-Fi 時，顯示視窗上將顯示「CONNECTED」並發出提示音。




- 連接到 Wi-Fi 時，此應用程式可能會要求建立 Google 帳戶。使用此應用程式需要 Google 帳戶。
- 「Google Home」應用程式由 Google 提供。這可能會因 Google 原則變更而修訂。

遙控器



更換電池



SOUND EFFECT：選擇音效模式。

- **電視遙控器**：長按 **SOUND EFFECT**，然後再次按住該按鈕以使用電視遙控器。

FOLDER ^/∨：搜索資料夾。

①：顯示檔案資訊、輸入來源、已連接的藍牙裝置名稱或應用程式名稱。

- **自動開啟/關閉電源**：長按 ①，然後再次按下該按鈕。

⏮：調節每個揚聲器的音量。

- **環迴聲效**：長按 ⏮，然後再次按下該按鈕。

REPEAT：重複或隨機聆聽音樂檔案。

其它

下載LG Sound Bar應用程式

您可以使用「LG Sound Bar」管理揚聲器設定並控制揚聲器。

自App Store 或Google Play Store下載LG Sound Bar。

AI Room Calibration

AI Room Calibration 是一個調聲工具，它基於室內聲學和環境調整聲頻干擾設置。

要使用 AI Room Calibration，必須安裝「LG Sound Bar」應用程式。在 [Sound Setting] 功能表，選擇[AI Room Calibration]。

其他資訊

規格

電源要求	請參閱主標籤。
電源耗用	請參閱主標籤。
尺寸 (闊 x 高 x 深)	大約 1443.0 mm x 63.0 mm x 146.0 mm (含機腳)
匯流排電源 供應 (USB)	5 V  500 mA
擴音器 (RMS 總輸出功率)	570 W RMS

設計和規格若有變更，恕不另行通知。



可連接後置揚聲器

支援接駁另購後置揚聲器營造環迴音效。(SPK8-S)

要享受包含 Dolby Atmos® 和 DTS:X® 的內容，所連線的裝置和內容必須支援 Dolby Atmos® 和 DTS:X®。

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

開放原始碼軟體注意事項

若要依據 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請瀏覽 <http://opensource.lge.com>。

除了開放原始碼，所有涉及的授權條款、免責聲明和版權聲明均可供下載。

LG 電子也可應您要求，在由您支付相關費用（如媒體成本、運費及處理費）的條件下以 CD-ROM 方式提供開放原始程式碼，如有需要請寄送電子郵件至 opensource@lge.com。

此服務提供的有效期限為本產品最後裝運日起計算的三年。此服務提供的有效對象為收到此資訊的任何人。

安全注意事項

本機的插頭握柄是專為本產品所設計,且與附贈的電源線結合為一體,若您因為任何理由而需截短此電源線時

請勿再使用該插頭

應使用全新的插頭以確保連續使用之安全性。
請依據1994年之插頭及插座規範的規定,將插頭確實地與電源線結合。

符合標準聲明



在此，LG電子聲明 無線音響系統類型的無線電設備符合 2014/53/EU指令。你可以從以下互聯網地址獲得歐盟符合性聲明的全文：

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

為使用者安全着想，安裝或使用裝置時，身體與裝置之間的距離不應少於 20 厘米。

