

GUÍA DEL USUARIO

Señalización digital de LG

(MONITOR SIGNAGE)

Antes de utilizar el producto, lea este manual con atención y consérvelo para consultarlo cuando lo necesite.

Pizarra digital interactiva

CONTENIDO

IDB APP.....3

- Uso de IDB APP4

MENÚ DE HERRAMIENTAS

MENÚ GLOBAL

- Conectar7

Conectar a la red

Conectar mediante un cable de entrada
externa

Seleccione la pantalla compartida

Escribir en la pantalla compartida (el modo de
marcado)

IDB DUO.....9

- Requisitos del sistema9

Windows

macOS

- Unirse a una sesión10


- Screen Share11

- Configuración12

! NOTA

- Los contenidos relacionados con el software pueden cambiar sin previo aviso debido a las actualizaciones de las funciones del producto.
- Algunas funciones descritas en el Manual de usuario podrían no ser compatibles con algunos modelos y países.

IDB APP

Esta es una función para escritura. Para ejecutar IDB, pulse el botón  (IDB) o el botón de la tecla local IDB en el Menú de asistencia táctil.

Función

- Al ejecutar IDB, aparece una pantalla blanca y puede utilizar el dedo para dibujar.
- Si toca el icono del círculo que se encuentra en el centro de la pantalla, o si mantiene presionada cualquier parte de la pantalla por un tiempo determinado, se desplegará y aparecerá el menú circular.
- Presione el centro del menú circular desplegado para cambiarlo a un icono pequeño. Puede cambiar la posición arrastrando la parte central.
- En el menú circular, puede cambiar el tipo y el color del bolígrafo y además puede borrar, cambiar y seleccionar áreas.
- Toque las flechas izquierda o derecha de la pantalla para mostrar el menú completo y así poder eliminar todas las pantallas o guardar la pantalla actual como un archivo en el almacenamiento interno o externo.
- Puede activar o desactivar la función Multi-touch desde el menú completo. Cuando la función Multi-touch está activada, aparece el botón de ampliar, y cuando la función Multi-touch está desactivada, puede ampliar o reducir usando dos dedos.
- Puede salir de IDB con el botón Salir en el menú completo.
- Para la conexión de red, pulse el botón Inicio en IDB, ejecute IDB DUO en el PC conectado al mismo router que el modelo táctil y, cuando esté conectado, introduzca el código temporal de sesión de 6 dígitos mostrado en el IDB.
- Para mostrar videos conectados a través de una red o con un cable de entrada externa, seleccione el elemento correspondiente en los elementos de conexión del menú completo.
- Cuando se está mostrando un video conectado, el botón de modo de marcado aparecerá si toca la pantalla. Cuando haya cambiado al modo de marcado, puede capturar la pantalla actual, escribir sobre ella y guardarla.







! NOTA

- Pizarra blanca no permite que las teclas funcionen excepto las de volumen y encendido.
- Cuando Screen Touch está desactivado, IDB no está disponible.
- IDB no está disponible cuando la rotación de pantalla está habilitada.
- El uso de varios lápices táctiles y dedos al mismo tiempo, o del borrador, puede ralentizar su trabajo.
- Es compatible con hasta 20 dispositivos al conectarse a la red.



Uso de IDB APP

MENÚ DE HERRAMIENTAS




N.º	Elemento	Descripción
1	 Bolígrafo	Puede seleccionar el Bolígrafo y el color deseado.
2	 Marcador	El Marcador es más grueso que el Bolígrafo y puede escoger el color deseado.
3	 Subrayador	El Subrayador es translúcido, a diferencia del Marcador y del Bolígrafo, y puede escoger el color deseado.
4	 Borrador	Utilizando el Borrador puede borrar parcialmente dibujos realizados con el Bolígrafo, el Marcador o el Subrayador. También puede ajustar el tamaño del Borrador.
5	 Seleccionar	Puede seleccionar una imagen dibujada. También puede ajustar su tamaño o moverla y borrarla.
6	 Deshacer	Puede restaurar el estado anterior de la imagen.

! NOTA

- Colores disponibles para el Bolígrafo/Marcador: 
- El color del bolígrafo está configurado como negro y blanco para las pizarras blanca y negra, respectivamente.
- Colores disponibles para el Subrayador: 
- Las herramientas de Borrador, Deshacer y Seleccionar se activan después de escribir.

MENÚ GLOBAL

Puede acceder al Menú global desde ambos lados.

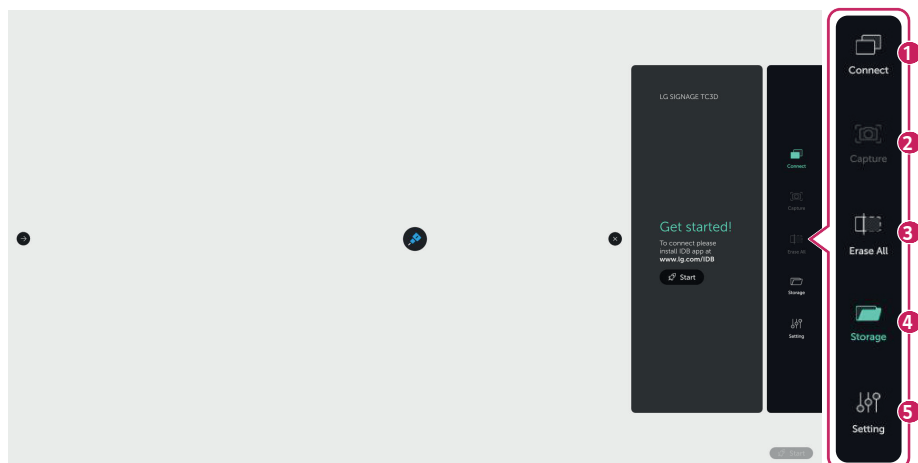



N.º	Elemento	Descripción
1	[Conectar]	Inicia/termina sesiones de conexión. Cuando se conectan dispositivos, puede consultar la lista y seleccionar dispositivos.
2	[Capturar]	Captura la pantalla actual.
3	[Borrar todo]	Borra todas las imágenes dibujadas en la pantalla.
4	[Almacenamiento]	Puede consultar la lista de archivos de captura almacenados en el dispositivo de almacenamiento interno/externo para abrir, copiar o eliminar los archivos.
5	[Configuración]	<ul style="list-style-type: none"> • Activar/desactivar el multidibujó • Pizarra blanca/pizarra negra: Cambia el color de fondo. • Licencia de código abierto • Salir de la aplicación

! NOTA

- [Capturar] y [Borrar todo] se activan después de escribir.
- Los valores de Multidibujó, Pizarra blanca y Pizarra negra de la configuración permanecen después de finalizar IDB.

Multidibujo


- Al configurar como [Multidibujo encendido]
 - Se admiten 10 puntos táctiles para la escritura simultánea.
 - Aparecen las herramientas de mano, ampliar y alejar pantalla y los gestos de dos dedos se deshabilitan.
- Al configurar como [Multidibujo apagado]
 - Pueden utilizarse las funciones de ampliar y alejar pantalla con dos dedos.
 - La escritura solo está disponible con 1 punto táctil.
- Ampliar/alejar pantalla

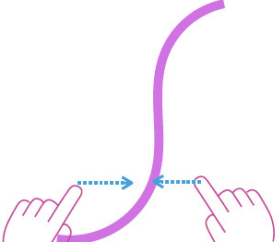Ampliar (máximo 500 %)	Alejar (mínimo 100 %)
	

Conectar

Conectar a la red

- 1 Instale la aplicación IDB Duo en el PC.
- 2 En la aplicación IDB, haga clic en el botón Iniciar sesión para crear un código temporal de sesión.

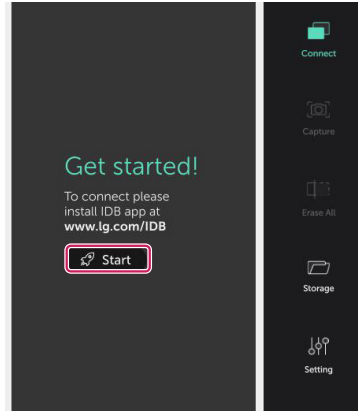

- 3 Ejecute la aplicación IDB Duo en el PC, busque dispositivos e introduzca el código temporal de sesión. (Consulte la página 10)
- 4 Seleccione la pantalla que desea compartir en el PC. (Consulte la página 11)

! NOTA

- El Signage y el PC que desea conectar deben estar conectados a la misma red.
 - Activación de la función UPnP en el Signage ([general] > [Red] > [UPnP]: Configurada como [Encendido])
- Si no puede buscar dispositivos Signage en IDB Duo en el PC, compruebe la configuración de firewall o el programa de seguridad del PC.

Conectar mediante un cable de entrada externa

Comparta una pantalla en IDB utilizando cable de entrada externa como HDMI y DVI.


Seleccione la pantalla compartida


Seleccione un dispositivo conectado para iniciar Screen Share. Vuelva a seleccionar el dispositivo para detener Screen Share.

Toque el botón  que aparece al tocar la pantalla durante Screen Share para finalizar Screen Share.



Escribir en la pantalla compartida (el modo de marcado)

Toque la pantalla durante Screen Share para mostrar el botón .

Toque el botón  para cambiar al modo de marcado, en el que puede capturar la pantalla compartida y escribir sobre ella.

IDB DUO

Requisitos del sistema

Windows

Sistema operativo: Windows 7, Windows 10 (32 bits o 64 bits)

CPU: Broadwell de 2,7 GHz+ de doble núcleo o más reciente

Memoria: 4 GB de RAM

Disco duro: 1 GB de espacio libre

Hardware de gráficos: Intel Iris o más reciente, Nvidia, ATI

macOS

Sistema operativo: macOS 10.12 "Sierra" o más reciente

CPU: Cualquier CPU

Memoria: 4 GB de RAM

Disco duro: 1 GB de espacio libre



Hardware de gráficos: Cualquier GPU

NOTA

- Se recomienda utilizar Aero para Windows 7.

Unirse a una sesión


Cuando instale y ejecute la aplicación IDB Duo en el PC se buscarán los dispositivos disponibles para conectar.

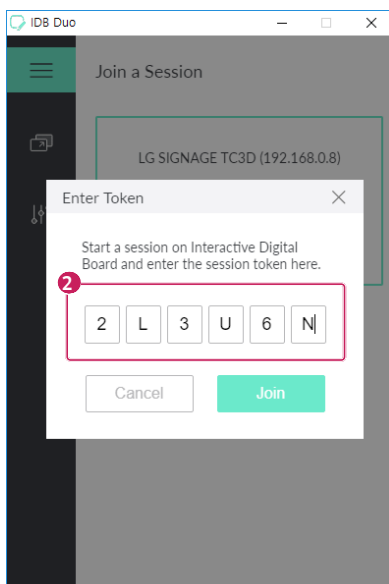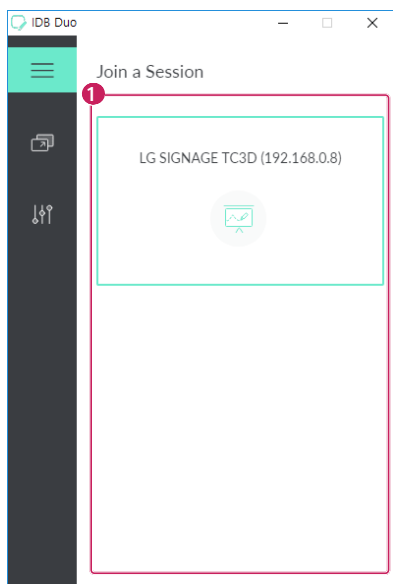

N.º	Elemento	Descripción
1	Lista de dispositivos	Muestra los dispositivos disponibles para conectar. Si hay varios dispositivos disponibles para conectar, se enumeran bajo el área de selección.
2	Introducir código temporal de sesión	Introduzca el código temporal de sesión que aparece en el equipo para conectarse al equipo.

Screen Share

Seleccione la pantalla del PC que desea compartir con IDB.

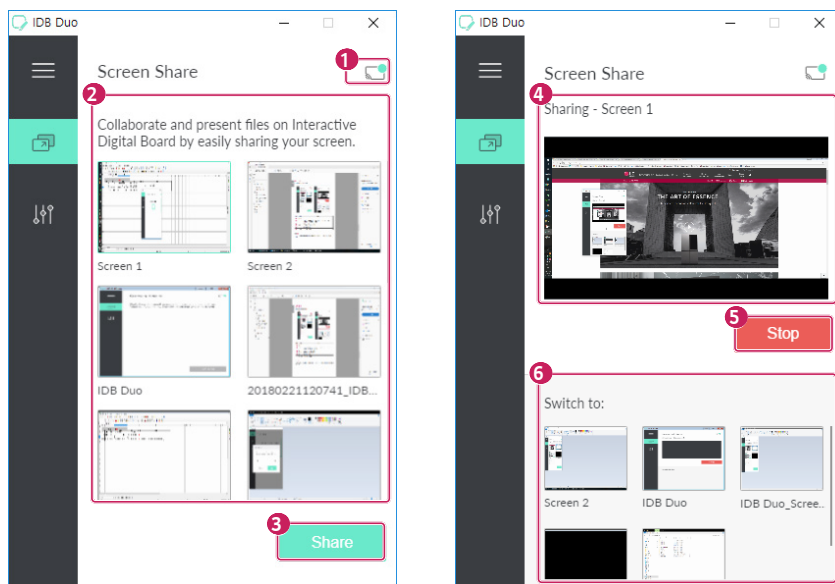

N.º	Elemento	Descripción
1	Icono de estado	
2	Lista de pantallas	Muestra la pantalla completa del PC y una lista de aplicaciones en curso. Las aplicaciones cerradas o minimizadas no se muestran en la lista.
3	Compartir	Toque este botón para iniciar Screen Share.
4	Miniatura	Muestra en miniatura la pantalla que se está compartiendo.
5	Parar	Detiene Screen Share.
6	Cambiar pantalla	Cambia la pantalla compartida.

! NOTA

- Una vez se inicia Screen Share, se muestra en la lista de conexión del Menú global de IDB. Puede detener o reiniciar Screen Share en IDB.

Configuración

Le permite ver información sobre la aplicación IDB Duo o cambiar los idiomas.

