

STRUČNÝ NÁVOD

Bezdrôtový Sound Bar

Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku.

Ak si chcete pozrieť pokyny pre pokročilé funkcie,
navštívte lokalitu <http://www.lg.com> a prevezmite si návod.

Určitý obsah uvádzaný v tomto návode sa môže od vašej jednotky odlišovať.

MODEL

SK5




www.lg.com

Autorské práva © 2018-2019 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené.



+/- (Hlasitosť) Nastavenie hlasitosti

Zadný panel

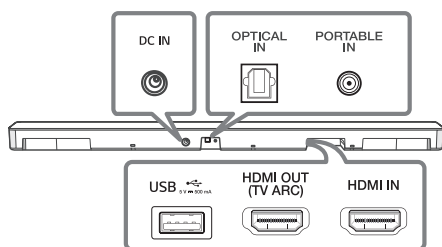

HDMI IN Pripojte ku výstupu HDMI na zariadení



Ak optický kábel nie je pripojený správnym smerom, optický konektor sa môže poškodiť.

1

Pripojenie subwoofera

2 Zapnite zariadenie Sound Bar :
Zariadenie Sound Bar a bezdrôtový subwoofer sa **automaticky** pripoja. Zapne sa zelený LED indikátor subwoofera.

Manuálne pripojenie subwoofera


- Zelená LED dióda na zadnej strane bezdrôtového subwoofera začne rýchlo blikať. (Ak sa zelená LED žiarovka nerozsvieti, stlačte a podržte tlačidlo Pairing.)

3 Spárovanie je dokončené.

- Zelená LED dióda na zadnej strane bezdrôtového subwooferu sa trvalo rozsvieti.



Uložte zariadenie Sound Bar a subwoofer vo vzdialenosti viac ako 1 m od iných zariadení (napr. od bezdrôtového smerovača, mikrovlnnej rúry atď.), aby sa zabránilo bezdrôtovému rušeniu.




2 Pripojenie televízora

Zariadenie Sound Bar a televízor pripojte pomocou optického kábla (A) alebo kábla HDMI ARC (B).


A Pripojenie pomocou optického kábla

- 1 Zariadenie Sound Bar pripojte k televízoru pomocou optického kábla.
- 2 V ponuke nastavenia svojho televízora nastavte na položku [External Speaker (Optical)] (Externý reproduktor (Optický)).



B Pripojenie pomocou kábla HDMI (ARC)


- 1 Zariadenie Sound Bar pripojte k televízoru pomocou HDMI kábla.
- 2 V ponuke nastavenia svojho televízora nastavte na položku [External Speaker (HDMI ARC)] (Externý reproduktor (HDMI ARC)).



- HDMI pripojenie nie je dispozíciou, ak váš televízor nepodporuje HDMI ARC.
- Ak je toto zariadenie pripojené súčasne pomocou OPTICAL a ARC, signál ARC bude mať vyššiu prioritu.


Pripojenie ďalšieho zariadenia

- 1 Pripojte externé zariadenie nasledovným spôsobom.

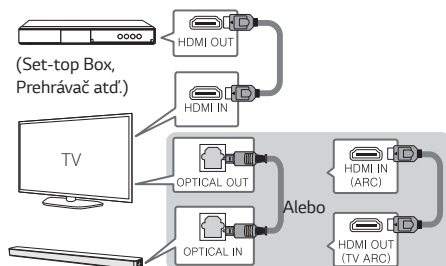

- 2 Nastavte vstupný zdroj tak, že budete opakovane stláčať tlačidlo **F** na diaľkovom ovládači.

Diaľkový ovládač




ASC/DTS V:X/STANDARD: Vyberá zvukový efekt.

NIGHT ON/OFF: Zníženie hlasitosti v noci.

WOOFER +/-: Nastaví hlasitosť subwoofera.

AUTO POWER ON/OFF: Automaticky zapne prostredníctvom vstupného zdroja.

Výmena batérie



Doplňujúce informácie

Technické údaje

Spotreba elektrickej energie	Informácie nájdete na hlavnom štítku.
	Pohotovostný režim v sieti: 1,2 W (Ak sú všetky sieťové porty aktivované.)
Adaptér na striedavý prúd	- Model : DA-38A25 - Výrobca : Asian Power Devices Inc. - Vstup : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Výstup : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Rozmery (Š x V x H)	Približne. 891,0 mm X 57,5 mm X 87,8 mm S podstavcom
Napájacie napätie zbernice (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Zosilňovač (Celkový výstupný výkon RMS)	360 W RMS

Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Ako odpojiť bezdrôtové sieťové pripojenie alebo bezdrôtové zariadenie

Nastavením funkcie AUTO POWER ON/OFF (AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE/VYPNUTIE) do polohy off (vypnúť) jednotku vypnete.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí tri roky od posledného odoslania tohto produktu. Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená.

Vyhlásenie o zhode



Týmto spoločnosť LG Electronics vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Bezdrôtový zvukový panel je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Vzhľadom na používateľa, je toto zariadenie potrebné inštalovať a obsluhovať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zariadením a telom.

Frekvenčný rozsah	Výstupný výkon (Max.)
2402 až 2480 MHz	10 dBm
5730 až 5821 MHz	13 dBm

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE