LG
Life's Good

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Монитор LG Digital Signage

(МОНИТОР SIGNAGE)

Внимательно прочтите это руководство перед эксплуатацией и сохраните его для использования в будущем.

Интерактивная цифровая панель

www.lg.com

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ IDB 3

- Использование приложения IDB 4

  МЕНЮ ИНСТРУМЕНТОВ

  ОБЩЕЕ МЕНЮ

- Подключение 7

  Подключение к сети

  Подключение с помощью кабеля для внешнего входа

  Выбор общего экрана

  Писание по общему экрану (режим разметки)

ПРИЛОЖЕНИЕ IDB DUO 9

- Системные требования 9

  Windows

  macOS

- Подключение к сеансу 10
- Общий доступ к экрану 11
- Настройки 12

ПРИМЕЧАНИЕ

- Информация, связанная с программным обеспечением, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с обновлениями функций продукта.
- Некоторые функции, описанные в руководстве пользователя, могут не поддерживаться отдельными моделями и в определенных странах.

ПРИЛОЖЕНИЕ IDB

Эта функция обеспечивает возможность письма. Чтобы запустить приложение IDB, нажмите кнопку (IDB) или кнопку IDB во вспомогательном сенсорном меню на устройстве.

Функция


- После запуска приложения IDB отобразится пустой экран, на котором можно рисовать с помощью касания.
- Если коснуться круглого значка в центре экрана или коснуться любой части экрана и не отпускать определенное время, развернется и отобразится круговое меню.
- Нажмите в центре развернутого кругового меню, чтобы оно свернулось в маленький значок. Можно изменить расположение меню, перетащив его среднюю часть.
- В круговом меню можно изменить тип и цвет стилуса, а также стирать, возвращать и выбирать участки.
- Коснитесь стрелки влево или вправо на экране, чтобы отобразилось полное меню. Можно удалить все экраны или сохранить текущий экран в файл во встроенною память или на внешнее устройство хранения.
- В настройках полного меню можно включить или отключить функцию мультисенсорного экрана. Если функция мультисенсорного экрана включена, отображается кнопка масштабирования, если выключена — изменять масштаб можно с помощью двух пальцев.
- Чтобы закрыть IDB, нажмите кнопку "Выход" в настройках полного меню.
- Для подключения к сети нажмите кнопку "Начать" в приложении IDB, запустите приложение IDB DUO на ПК, подключенном к тому же маршрутизатору, что и сенсорное устройство, и после подключения укажите 6-значный токен, отображаемый на устройстве IDB.
- Для отображения видео по сети или с внешнего входа по кабелю выберите соответствующий пункт в списке подключений полного меню.
- После того как подключенное видео отобразилось, если коснуться экрана, появится кнопка режима разметки. После перехода в режим разметки можно делать снимок текущего экрана, писать по нему и сохранять его.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При включенной доске не работают никакие кнопки, кроме кнопок Volume и Power.
- Если сенсорный экран отключен, приложение IDB недоступно.
- Приложение IDB недоступно, если включен поворот экрана.
- Использование нескольких стилусов для сенсорного экрана и пальцев одновременно или использование ластика может замедлить работу.
- К сети можно подключить до 20 устройств.

Использование приложения IDB

МЕНЮ ИНСТРУМЕНТОВ

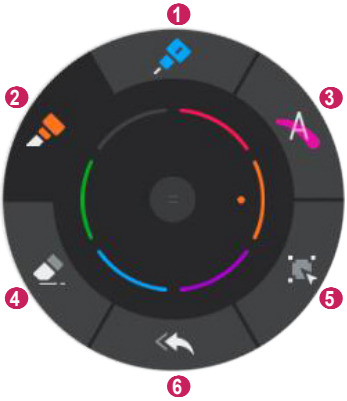


Номер	Элемент	Описание
1	Стилус	Можно выбрать стилус и его цвет.
2	Фломастер	Фломастер толще, чем стилус. Можно выбрать цвет.
3	Маркер	Маркер прозрачный, в отличие от фломастера и стилуса. Можно выбрать цвет.
4	Ластик	С помощью ластика можно стирать изображения, нарисованные с помощью стилуса, фломастера или маркера. Можно также изменить размер ластика.
5	Выделение	Выделение нарисованного изображения. Изменение его размера, перемещение и удаление.
6	Отмена	Возврат рисунка в предыдущее состояние.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Доступные цвета стилуса/фломастера:
- Для стилуса доступны черный и белый цвета для белой и черной панелей соответственно.
- Доступные цвета маркера:
- Инструменты "Ластик", "Отмена" и "Выделение" активируются после ввода.

ОБЩЕЕ МЕНЮ

Общее меню доступно с обеих сторон устройства.

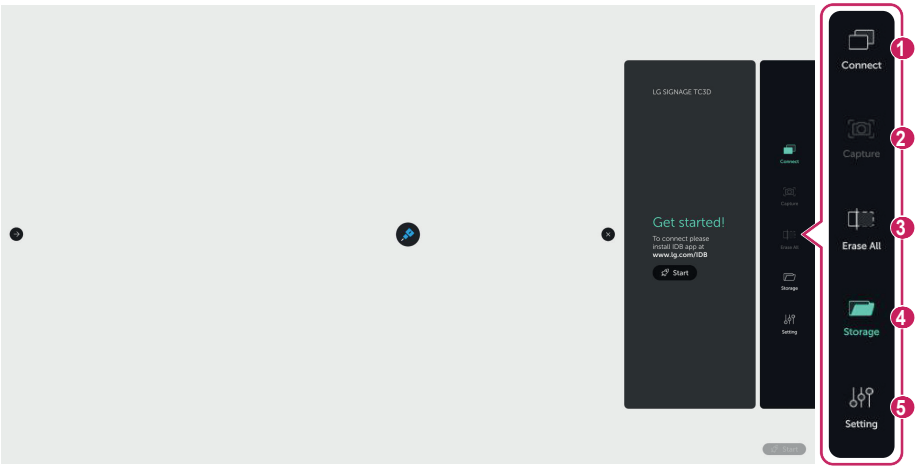



Номер	Элемент	Описание
1	[Подключение]	Запуск/завершение сеансов подключения. После подключения устройств можно просмотреть их список и выбрать необходимые.
2	[Снимок]	Создание снимка текущего экрана.
3	[Удалить все]	Стирание всех изображений, нарисованных на экране.
4	[Номер]	Просмотр списка файлов снимков, которые хранятся на встроенном/внешнем устройстве хранения. Открытие, копирование и удаление файлов.
5	[Настройка]	• Включение/отключение мультирисования • Белая панель / черная панель — изменение цвета фона. • Лицензия на ПО с открытым исходным кодом • Выход из приложения

ПРИМЕЧАНИЕ

- Инструменты [Снимок] и [Удалить все] активируются после ввода.
- Настройки параметров функции мультирисования, белой доски и черной доски сохраняются после завершения роботы приложения IDB.

Мультирисование

- Выбрано [Мультирисование вкл.]
  - Поддержка 10 точек касания для одновременного ввода.
  - Появляются инструменты "Рука", "Увеличение" и "Уменьшение" и отключается управление двумя пальцами.
- Выбрано [Мультирисование выкл.]
  - Можно выполнять увеличение и уменьшение с помощью двух пальцев.
  - Ввод доступен только с использованием 1 точки касания.
- Увеличение/уменьшение


Увеличение (максимум 500 %)	Уменьшение (минимум 100%)
	

Подключение

Подключение к сети

1 Установите приложение IDB Duo на ПК.

2 В приложении IDB нажмите кнопку "Начать сеанс", чтобы создать токен.

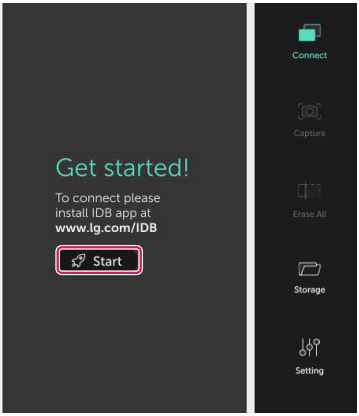

3 Запустите приложение IDB Duo на ПК, выполните поиск устройств и укажите токен. (См. стр. 10.)

4 Выберите экран для общего доступа на ПК. (См. стр. 11.)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Устройство Signage и ПК должны быть подключены к одной сети.
  - Активация функции UPnP на устройстве Signage ([Общие] > [Сеть] > [UPnP]: выбрать значение [Вкл.])
- Если не удается найти устройства Signage в приложении IDB Duo на ПК, проверьте настройки брандмауэра или программы обеспечения безопасности ПК.

Подключение с помощью кабеля для внешнего входа

Предоставление общего доступа к экрану в приложении IDB с помощью кабелей для внешнего входа, таких как HDMI и DVI.

Выбор общего экрана

Выберите подключенное устройство, чтобы запустить функцию Screen Share. Повторно выберите устройство, чтобы остановить работу функции Screen Share.

Чтобы завершить работу функции Screen Share, нажмите кнопку , которая появляется, если коснуться экрана во время ее выполнения.



Писание по общему экрану (режим разметки)

Коснитесь экрана во время работы функции Screen Share, чтобы отобразилась кнопка .

Коснитесь кнопки , чтобы перейти в режим разметки, в котором можно делать снимки общего экрана и писать по нему.

Приложение IDB DUO

Системные требования

Windows

Операционная система: Windows 7, Windows 10 (32- или 64-разрядная версия)
ЦП: Dual Core Broadwell с частотой выше 2,7 ГГц или новее
Оперативная память: 4 ГБ
Жесткий диск: 1 ГБ свободного места
Графическая карта: Intel Iris или новее, Nvidia, ATI

macOS


Операционная система: macOS 10.12 Sierra или новее
ЦП: любой ЦП
Оперативная память: 4 ГБ
Жесткий диск: 1 ГБ свободного места
Графическая карта: любая графическая карта


ПРИМЕЧАНИЕ

- Рекомендуется использовать Aero для ОС Windows 7.

Подключение к сеансу

После установки и запуска приложения IDO Duo на ПК будет выполнен поиск доступных для подключения устройств.

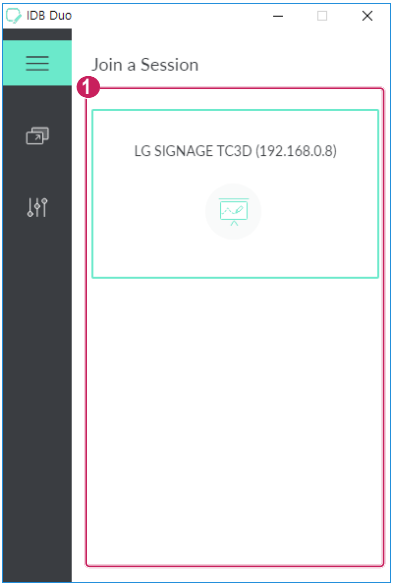


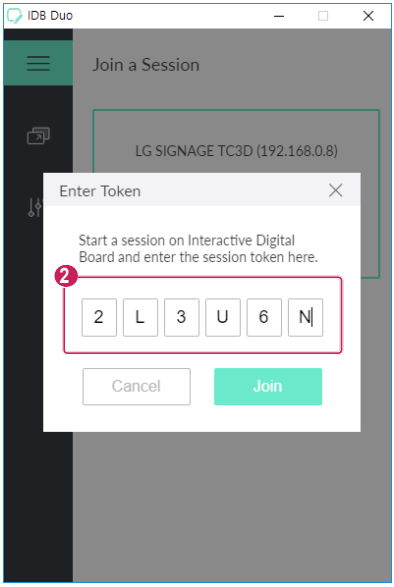


Номер	Элемент	Описание
1	Список устройств	Отображение устройств, доступных для подключения. Если для подключения доступны несколько устройств, они отображаются под областью выбора.
2	Ввод токена	Укажите токен, который отображается на устройстве, чтобы подключиться к нему.

Общий доступ к экрану

Выбор экрана ПК для отображения на устройстве IDB.

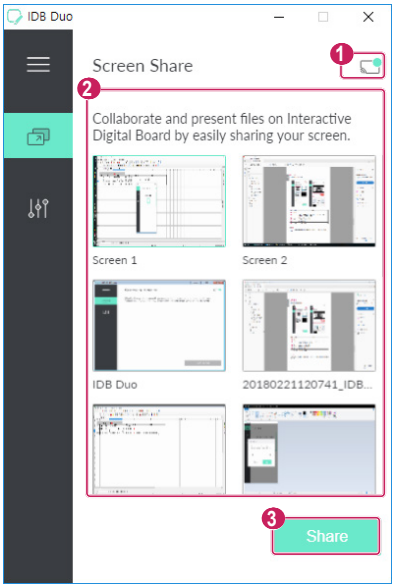

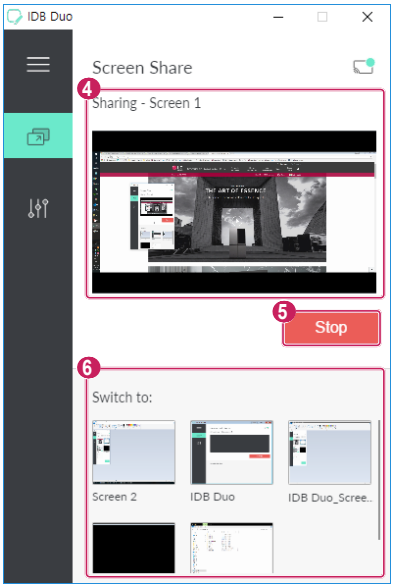

Номер	Элемент	Описание
1	Значок состояния	
2	Список экранов	Отображение всего экрана ПК и списка запущенных приложений. Закрытые или свернутые приложения в списке не отображаются.
3	Общий доступ	Коснитесь этой кнопки, чтобы запустить функцию Screen Share.
4	Свернутое изображение	Отображение эскиза общего экрана.
5	Остановить	Остановка работы функции Screen Share.
6	Поменять экран	Переключение на другой общий экран.

ПРИМЕЧАНИЕ

- После запуска функция Screen Share отображается в списке подключений в общем меню устройства IDB. Функцию Screen Share можно остановить или перезапустить в приложении IDB.

Настройки

Отображение сведений о приложении IDB Duo и изменение языка.


LG
Life's Good