LÁMHLEABHAR SUITEÁLA

GLÉAS AERCHÓIRITHE

GAEILGE

Léigh an lámhleabhar seo go hiomlán roimh an táirge seo a shuiteáil.
Is daoine údaraithe amháin ar chóir an tsuiteáil a dhéanamh de réir na caighdeáin sreangaithe atá i bhfeidhm sa tír ina bhfuil sé á shuiteáil.
Tar éis duit an lámhleabhar seo a léamh go hiomlán, coimeád é le húsáid amach anseo.

AC Ez Touch
PACEZA000, CACEZA000
Aistriúchán ar an teagasc bunaidh

www.lg.com

Cóipcheart © 2015 - 2025 LG Electronics Inc Gach ceart ar cosaint.

TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA

Tá na treoirlínte sábháilteachta a leanas dírithe ar baol nó damáiste tobann a sheachaint de bharr oibriúchán cearr nó fabhtach ar an táirge seo.

Tá na treoirlínte roinnte idir "RABHADH" agus "FOLÁIREAMH" de réir cur síos.

> ⚠ Taispeántar an comhartha seo i gcomhar oibriúcháin a d'fhéadfadh bheith bainteach le baol. Léigh an chuid ina bhfuil an comhartha seo go cúramach agus lean na treoracha chun baol a sheachaint.
>
> ## ⚠ RABHADH
> Léiríonn sé seo gur féidir le gortú nó bás tarlú mura gcloítear leis na treoracha.
>
> ## ⚠ FOLÁIREAMH
> Léiríonn sé seo gur féidir le gortú éadrom nó damáiste don táirge tarlú mura gcloítear leis na treoracha.

⚠ RABHADH

Suiteáil

- Is athsuiteáil ar siúl agat ar an dtáirge a suiteáileadh cheana, iarr seirbhís suiteála ón mairgaitheoir údaraithe a díol an táirge, nó ón ionad seirbhíse.
  - Nuair a déantar suiteáil ar an dtáirge ag duine neamhúdaraithe nár saineolaí iad, d'fhéadfadh go dtarlódh tine, turraing leitreach, nó timpiste pléascaigh. Freisin tá baol ann go ngortófar an úsáideoir, agus go mbrisfeadh an táirge.
- Ná cas nó déan díobháil ar an súil ribe.
  - Tá baol ann go dtarlóidh tine nó turraing leictreach.
- Is obair leictreach ar siúl agat, iarr ar an mairgaitheoir údaraithe a díol an táirge, nó ón ionad seirbhíse.
  - Nuair a déantar dídhíolaim nó coiriú ar an dtáirge gan smachtú d'fhéadfadh go dtarlódh tine nó turraing leictreach.

- Déan an táirge a shuiteáil in áit ar féidir an báisteach a sheachaint.
  - Is uisce ag teacht i ngar don táirge, déanfar dochar ar nó brisfear síos an táirge.
- Ná déan an táirge a shúiteáil in áit mheirbh.
  - D'fhéadfadh don táirge a bhriseadh síos má bhíonn teagmháil aige le tais.
- Is athsuiteáil á dhéanamh agat ar an dtáirge, iarr seirbhís suiteála ón mairgaitheoir údaraithe a díol an táirge, nó ón ionad seirbhíse.
  - Nuair a déantar suiteáil ar an dtáirge ag duine neamhúdaraithe nár saineolaí iad, d'fhéadfadh go dtarlódh turraing leitreach, nó timpiste pléascaigh. Freisin tá baol ann go mbrisfear an táirge.
- D'obair leictreach, ba cheart don saineolaí suiteála leictreach é a chur i gcrích bunaithe ar an lámhleabhar agus ar an learáid ciorcad a ceapadh.
  - Nuair a úsáidtear cord leictreach míchuí nó cuirtear obair leictreach i gcrích ag duine neamhúdaraithe, d'fhéadfadh tine nó turraing leictreach tarlú.
- Ná chuir an táirge in aice tine.
  - D'fhéadfadh go dtarlódh tine.
- Is suiteáil ar siúl in áit ar nós ospidéal nó bunstáisiúin teagmhála, ba cheart go gcuirfear trealamh cuí fuaimchosaint ar fáil.
  - Tá baol ann go mbrisfeadh an táirge síos nó go mbeadh sé mar chúis neamhfeidhme ar cheann eile.
- Déan an táirge a shuíteáil go dlúth.
  - D'fhéadfadh go dtitfidh an táirge nó go mbrisfear síos é, má suiteáiltar go scaoilte é.
- Déan é a shuiteáil i gceart tar éis an lámhleabhar a léamh i gceart.
  - D'fhéadfadh sé bheith mar chúis tine nó turraing leictreach
- Ná húsáid cábla neamhchaighdeánach agus ná déan é a tharraingt an iomarca le linn sreangú.
  - Tá baol ann go dtarlóidh tine nó turraing leictreach.
- Déan an cábla a sháiniú go dlúth agus sreangú ar siúl ar na cáblaí cumhachta agus cáblaí teagmhála.
  - Nuair a suiteáladh an cábla ar bhonn scaoilte, d'fhéadfadh go dtarlódh tine nó turraing leictreach.
- Ná déan an súil ribe a cheangal leis an gcríochfort teagmhála.
  - Tá baol ann go dtarlóidh tine nó turraing leictreach, agus go mbrisfidh an táirge síos.

- Ná déan an táirge a suiteáil in áit a bhfuil gás inlasta ag sceitheadh.
  - D'fhéadfadh go dtarlódh tine, turraing leictreach, timpiste pléascach, nó go ngortófar an úsáideoir, nó brisfidh and táirge síos.
- Déan é a shuiteáil i gceart le teannas don chábla chumhachta a sheachaint.
  - Má déantar teannas, d'fhéadfadh go dtarlódh tine mar gheall ar mítheagmháil cábla nó giniúnt teas.
- Ná húsáid an soicéad mábhíonn sé loite nó scaoilte.
  - D'fhéadfadh go dtarlódh turraing leictreach nó briseadh síos.
  ※ I gcás an múnla ag úsáid plocóide.

Úsáid

- Ná chuir ábhar trom ar an gcorda cumhachta.
  - D'fhéadfadh sé bheith mar chúis tine nó turraing leictreach
- Ná hathraigh nó sín an corda cumhachta ar lánrogha.
  - D'fhéadfadh sé bheith mar chúis tine nó turraing leictreach
- Úsáid an corda a bhaineann leis an dtáirge amháin
  - Agus corda neamhchaighdeána agus neamhúdaraithe in úsáid, d'fhéadfadh sé bheith mar chúis tine nó turraing leictreach
- Ná húsáid gléasanna teas in aice an chorda cumhachta.
  - D'fhéadfadh sé bheith mar chúis tine nó turraing leictreach
- Bí cúramach gan uisce a ligeant isteach don táirge.
  - D'fhéadfadh go dtarlódh tine nó go mbrisfidh an táirge síos.
- Ná déan coimeadán ina bhfuil uisce a chuir ar an táirge.
  - D'fhéadfadh go dtarlódh neamhfheidhmiú don táirge.
- Ná leag lámh ar an táirge le lámha fliuch.
  - D'fhéadfadh sé bheith mar chúis tine nó turraing leictreach
- Úsáid chomhpháirteanna caighdeánach
  - Agus táirge neamhúdáraithe in úsáid, d'fhéadfadh go dtarlódh turraing leictreach nó timpiste pléascach, go ngortófar an úsaideoir, nó go mbrisfidh an táirge síos.
- Déan cinnte go n-iarrtar ar an ionad seirbhíse nuair atá an táirge faoi thuile
  - D'fhéadfadh sé bheith mar chúis tine nó turraing leictreach
- Ná tabhair tionchar don táirge.
  - D'fhéadfadh go mbrisfidh an táirge síos.

- Ná choinnigh nó húsáid gás nó ábhar inlasta i ngar don táirge.
  - D'fhéadfadh go dtarlódh tine nó go mbrisfidh an táirge síos.
- Ná déan an táirge a dheisiú, a athrú nó a thógáil as a chéile.
  - D'fhéadfadh sé bheith mar chúis tine nó turraing leictreach.
- Ba cheart do pháistí agus daoine aosta an táirge a úsáid faoi chúram a gcoimirceoir.
  - D'fhéadfadh go dtarlódh timpiste sábháilteachta nó go mbrisfidh an táirge síos mar gheall ar fhaillíocht.
- An táirge a úsáid faoi chúram an choimriceoir ionas nach gcrochfar an páiste.
  - Baol go ngortófar páistí nó go ndéanfar damáiste don táirge má thiteann an táirge suiteáilte.
- Úsáid taobh istigh den raon úsáidte tar éis caighdeán an raon úsáidte don teocht obráide a chinntiú sa lámhleabhar. Nuair nach bhfuil aon chur i láthair ann do chaighdeán an raon úsáidte sa lámhleabhar, úsáid taobh istigh den raon 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F).
  - Is teocht níos airde ná an raon úsáidte i gceist sa timpeallacht, tá baol ann go ndéanfar dochar dáiríre don táirge.
- Ná brú cnaipe nó casadh an tairge le rudaí géara.
  - D'fhéadfadh go dtarlódh turraing leictreach nó go mbrisfidh an táirge síos.
- Is tú ag scríobh, ná cur an gníomh i gcrích i stádas teagmháil cumhachta an táirge.
  - D'fhéadfadh go dtarlódh turraing leictreach nó tine.
- Má cloistear fuaim aisteach, nó má bhíonn boladh nó deatach, stop ag úsáid an táirge.
  - D'fhéadfadh go dtarlódh turraing leictreach nó tine.
- Ná chuir ábhar trom ar bharr an táirge.
  - D'fhéadfadh go mbrisfidh an táirge síos.
- Ná chuir uisce go díreach ar an táirge agus ná chuir tuáille in aice an táirge, srl, le huisce air.
  - D'fhéadfadh go dtarlódh turraing leictreach nó tine.
- Ná húsáid an táirge ar bhonn speisialta ar nós chun ainmhithe nó plandaí a chothú, uirlisí áirithe nó ealaíne a chosaint, nó in áiteanna neamh-oiriúnacha.
  - D'fhéadfadh sé bheith mar chúis ar dhamáiste mhaoine.

- Fáigh réidh leis an ábhar pacáiste go sábháilte.
  - Mura gcuirtear de láimh é, d'fhéadfadh baol a bheith ann go ngortófar an úsaideoir mar gheall ar an ábhar pacáiste nár fhreastalíodh air.
- Is an plocóide cumhachta á tharraingt, déan é a tharraingt ag beireadh ar cheann an plocóide, agus ná bheir air le lámha fliuche.
  - Is féidir le seo tine a lasadh nó an táirge a dífhoirmiú.
- Bí cinnte cumhacht an fhearais a mhúchadh is glanadh nó cigireacht ar siúl ar.
  - Is féidir le seo tine a lasadh nó an táirge a dífhoirmiú.

⚠ FOLÁIREAMH

Suiteáil

- Déan é a suiteáil go dlúth in áit a bhfuil in ann meáchan an táirge a iompar.
  - D'fhéadfadh go dtitfeadh an táirge le go ndéanfar damáiste air.
- Ná húsáid an táirge in áit ina mbíonn ola, gal, nó aigéad sulfurac i láthair.
  - D'fhéadfadh feidhm an táirge a bheith laghdaithe nó damáiste déanta don táirge.
- Déan toilleadh rátaithe an sólathair cumhachta a chinntiú.
  - D'fhéadfadh go dtarlódh tine nó go mbrisfidh an táirge síos.
- Úsáid an cuibheoir a dtugtar.
  - Agus cuibhneoir neamh-chaighdeánaithe in úsáid, d'fhéadfadhgo mbrisfeadh an táirge síos.
- Bí aireach gan an táirge a bhriseadh nó a leagadh síos agus é á iompar agat.
  - D'fhéadfadh go mbrisfeadh an táirge síos, nó go ngortófar an duine atá á iompar.
- Sreangú a chur i gcrích ar mhaithe le huisce, feithidí, agus drúcht a sheachaint ag dul isteach ar an áit ina sínítear an cord cumhachta
  - Má théann cuspóirí eachtranacha isteach, d'fhéadfadh turraing leictreach nó briseadh síos táirge tarlú.
- Tá an gléas le húsáid amháin leis an soláthar cumhachta a tháinig leis an ghléas.
- Caithfidh an fearas a sholáthar ag voltas rí-íseal sábháilteacht amháin de réir an marcail ar an fearas.
- Ná déan suiteáil ar an aonad in atmaisféar atá pléascach go tualangach.

Úsáid

- Is an táirge á ghlanadh, ná húsáid glantach láidir ar nós aicme tuaslagóir. Déan é a ghlanadh le héadach bog.
  - Má úsáidtear glantach láidir ar nós aicme tuaslagóir, d'fhéadfadh sé tine a thosú nó an táirge a dífhoirmiú.
- Ná bhrú ar an bpáinéal tadhaill le hoibiacht géar nó pointeáilte.
  - D'fhéadfadh go dtarlódh turraing leictreach nó go mbrisfeadh an táirge síos.
- Ná bhrú ar an dtáirge le hoibiachtaí miotalacha.
  - D'fhéadfadh go mbrisfeadh an táirge síos.
- Chur stop leis an táirge a úsáid agus steiriliú nó díghalrú ar siúl agat.
  - D'fhéadfadh go dtarlódh neamhfheidhmiú don táirge.
- Ná déan tadhall taobh istigh don oibiacht.
  - D'fhéadfadh go mbrisfeadh an táirge síos.
- Déan cinnte stádas an táirge a sheiceáil tar éis é a úsáid le tréimhse fada.
  - Má úsáidtear an táirge le tréimhse fada, d'fhéadfadh go dtiocfaidh laghdú ar chaighdeán an táirge agus gortófar an úsáideoir le linn a húsáide.
- Ná stóráil an táirge in aice lachta ar nós baseanna nó buidéil.
  - D'fhéadfadh go dtarlódh turraing leictreach nó tine.
- Múch an prípmhchumhacht nuair nach úsáidtear ar feadh tréimhse fada é.
  - D'fhéadfadh go dtarlódh tine nó go mbrisfidh an táirge síos

De réir IEC 60335-1


Ní do dhaoine (lena n-áirítear páistí) a bhfuil a gcumais fhisicúla nó mheabhair laghdaithe, nó atá gan taithí agus gan feasacht, é an gléas seo ach amháin má tá duine atá freagrach as a sábháilteacht á maoirsiú nó á teagasc conas feidhm a bhaint as an ngléas. Ní mór páistí a bheith faoi mhaoirseacht chun cinntiú nach súgraíonn siad leis an ngléas.

De réir EN 60335-1

Tig le páistí atá 8 mbliana d'aois agus níos sine agus duine a bhfuil a gcumais fhisicúla, chéadfacha nó mheabhair laghdaithe nó atá gan taithí agus gan feasacht feidhm a bhaint as an ngléas seo má siad faoi mhaoirseacht nó má teagascadh dóibh conas feidhm a bhaint as an ngléas ar bhealach atá slán agus ar choinníoll go dtuigeann siad na guaiseacha a bhaineann leis. Níl cead ag páistí súgradh leis an ngléas. Níl cead ag páistí é a ghlanadh nó é a chothabháil gan mhaoirseacht.

⚠ FOLÁIREAMH

Aon athrú nach bhfuil formheasta ón déantóir freagrach don ghéilliúntas, tá seans nach beidh cead ag an úsáideoir an trealamh a úsáid.



Diúscairt ar do shean-ghléas


1. Léiríonn an siombal seo le bosca bruscair crosta amach gur cheart dramhaíl leictreach agus táirgí leictreonacha (WEEE) a dhiúscairt scartha ó bhruscar an tí.
2. Seans go bhfuil substaint guaise ag sean-táirgí leictreacha. Dá bharr, nuair a dhéantar diúscairt i gceart ar an sean-ghléas, cabhróidh sé sin droch-thorthaí féideartha don timpeallacht agus do shláinte daonna a chosc. Seans go bhfuil comhpháirteanna inathchúrsáilte ag do shean-ghléas ar féidir a úsáid chun táirgí eile a dheisiú, mar aon le hábhair eile ar féidir a athchúrsáil chun na hacmhainní teoranta a chaomhnú.
3. Is féidir leat do ghléas a thabhairt go dtí an siopa inár cheannaigh tú an táirge, nó dul i dteagmháil le hoifig dramhaíl áitiúil an rialtais i gcomhair sonraí maidir leis an bpointe bailithe WEEE údaraithe is cóngaraí. Chun an t-eolas is déanaí a fháil maidir le do thír, breathnaigh ar www.lg.com/global/recycling




Diúscairt ar cheallraí/taisc-cheallraí dramhaíl


1. Is féidir an siombal seo a chumasc le siombail ceimiceacha le haghaidh mearcair (Hg), caidmiam (Cd) nó luaidhe (Pb) má tá níos mó ná 0.0005% mearcair, 0.002% caidmiaim nó 0.004% luaidhe sa cheallra.
2. Ní mór gach ceallra/taisc-cheallra a dhiúscairt scartha ó bhruscar an tí trí shaoráidí bailithe is cuí de réir treoracha an rialtais nó na húdaráis áitiúla.
3. Nuair a dhéanann tú diúscairt i gceart ar na ceallraí/taisc-cheallra, cabhróidh sé sin droch-thorthaí féidearthaa chosc don timpeallacht, ainmhithe agus sláinte daonna.
4. I gcomhair a thuilleadh mioneolais maidir le diúscairt ar do shean-cheallraí/taisc-cheallraí, téigh i dteagmháil le d'oifig cathracha, seirbhís diúscartha dramhaíl nó an siopa inár cheannaigh tú an táirge. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

COMHPHÁIRTEANNA





AC Ez Touch



Pláta féiste balla



scriúanna féiste balla



cuibheoir cumhachta



corda cumhachta



lámhleabhar


NÓTA


D'fhéadfahd roinnt éagsúlacht a bheith ann idir pictiúr de na comhpháirteanna nó táirgí roghnacha agus an fíor-táirge

GAEILGE

SONRAIOCHT TAIRGE


Is ea sonraíocht táirge an AC Ez Touch ná an t-eolas seo a leanas





Oibiacht	Sonraíochtaí
Sólathar cumhachta	DC 12 (úsáid cuibheoir)
Cuibheoir	Inchur : 100-240 V-, 50 / 60 Hz, 1.2 A Aschur: DC 12 V, 3.33 A
LCD	5 hiorlaí LCD daite (800*480)
Tadhall	páinéal toillithe tadhaill
Teagmháil 485	uasmhéid 1 000 m
DI	Uasmhéid 100 m
Ethernet	100 Mbps
Méarchláir	Cóiréis / Béarla / Uimhir
Teocht Úsáidte	0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)
Teocht stórála	-20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
Grád Cosanta	IP20

Ainm

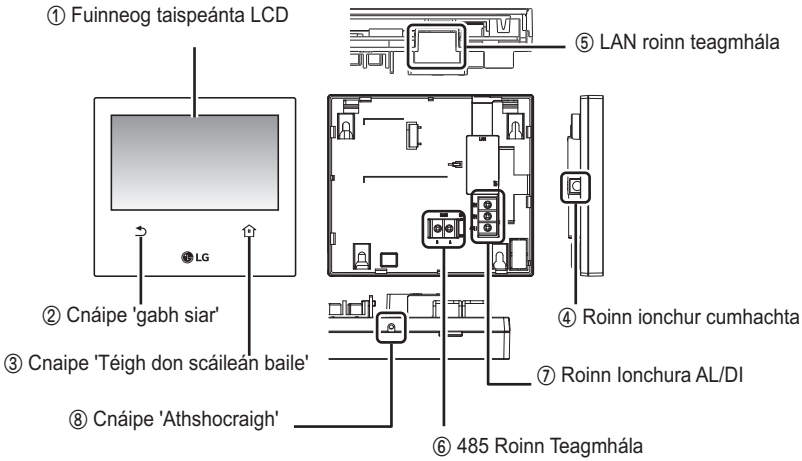

Uimhir	Oibiacht	Sonraíocht
①	Fuinneog taispeánta LCD	léiriú Oibríochta agus stádas tionscanta
②	Cnáipe 'gabh siar'	Bog siar don scáileán deirineach
③	Cnaipe 'Téigh don scáileán baile'	Bog don phríomhscáileán
④	Roinn ionchur cumhachta	DC 12 Roinn teagmhála don chuibheoir
⑤	LAN roinn teagmhála	Port teagmhála don teagmháil Ethernet (Tacaíocht100 Mbps)
⑥	485 Roinn Teagmhála	1 port
⑦	Roinn Ionchura AL/DI	AI+: Sparálta DI+: Do hionchur teagmhála (ionchur teagmhála tirim) COM: GND coitianta
⑧	Cnáipe 'Athshocraigh'	Maidir le atosú córais

SUITEÁIL AGUS TIONSCANTA

Mínítear an suiteáil agus modh tionscanta don AC Ez Touch sa gcaibidil seo.

Le go n-úsáidfear i gceart an AC Ez Touch, teastaíonn timpeallacht inar féidir leis an úsáideoir agus an trealamh teagmháil a dhéanamh lena chéile (aerchoiriúcháin nó aeráil ceart) agus an trealamh cuí a chlárú le AC Ez Touch.

Is gá iad a shuiteáil san ord seo a leanas:

Céim 1: Déan an timpeallacht suiteála a fhiosrú agus an seoladh trealaimh a tionscanú

Déan cumraíocht an líonra a sheiceáil leis an trealamh fite fuaite roimh an AC Ez Touch a shuiteáil, agus géill don sheoladh nach dtagann salach ar an trealamh nasctha.

Céim 2: Déan an táirge a shuiteáil agus an cábla teagmhála RS-485 a nascadh.

Déan an AC Ez Touch a shuiteáil agus an cábla teagmhála RS-485 a nascadh.

Céim 3: Déan na cáblaí eile agus cuibheoir cumhachta a nascadh.

Déan an líonr, cáblaí eile agus cuibheoir cumhachta a nascadh.

Céim 4: Déan an t-aerchoiritheoir agus trealamh aerála a chlárú, agus an grúpa a bhunú.

Déan an t-aerchoiritheoir agus trealamh aerála ceangailte a chlárú, agus an grúpa a bhunú.

Céim 5: Oibríocht

Seiceáil go bhfuil an rialtán búnúsach agus na rialtáin socraithe curtha i gcrích mar is gnáth.

⚠ FOLÁIREAMH

- Teastaíonn scileanna proifisiúnta ón obair suiteála. Mar sin, ba cheart na sonraí suiteála mar a leagtar amach sa chaibidil seo a bheith curtha i gcrích ag an teicneoir suitéala a bhfuil cáilithe don suiteáil, gan teipeadh.
- Má bhíonn ceist nó iarratas agat ag baint le cursaí suiteála, déan iarratas a chuir isteach chuig an ionad seirbhíse nó chuig an stóras áirithe suiteála, údaraithe ag LG Electronics.

Déan an timpeallacht suiteála a sheiceáil agus an seoladh trealaimh a shocrú.

NÓTA

- Uasmhéid fhad an teagmháil mar a gealltar ag LG Electronics ná 1 000 m.
  I bhfocail eile, ba cheart an trealamh a suiteáltar an t-achar is faide ón AC Ez Touch a bheith suiteáilte taobh istigh achar 1 000 m.
- Moltar cáblaí teagmhála níos tuibhe ná 0.75mm² a úsáid.
- An seoladh nach dtagann salach san aicme trealaimh lena mbaineann a bhunú.
- Ni mor do gach gleas a shocru chun ainm ar leith nuair a bhaineann leis PDI. Ni mor do gach gleas is feidir a usaid le PDI a shocru chun ainm ar leith nuair a bhaineann leis PDI. Le haghaidh Is feidir tuilleadh eolais a fhail faoi na gleasanna a usaid le PDI, feach ar an lamhleabhar PDI.

Seoladh lárnach cumhachta don t-aonad laistigh a bhunú


I dtosach, caithfear seoladh neamh-forluíthe a thabhairt do gach trealamh (aonad laistigh, trealamh aeraithe), ag cuimhneamh ar an gcumraíocht suiteála iomlán ceangailte do AC Ez Touch amháin.

Is uimhir heicsidheachúil í seoladh an trealaimh, agus is féidir suas ar 00 go FF a bhunú.

NÓTA

Uimhiriú an aonaid lasmuigh agus an aonaid laistigh.

- Má's Multi V atá sa táirge ón t-aonad lasmuigh, moltar an seoladh a cheadú tríd an chéad uimhir atá sa seoladh a shocrú mar uimhir an aonaid lasmuigh, agus an dara huimhir a shocrú mar uimhir an aonaid laistigh, ionas go ndéanfar leatrom ar chumraíocht an chórais go héasca agus an seoladh á bhunú.




NÓTA

- Lean le tionscana an sheoladh ag tagairt do lámhleabhar na dtáirgí laistigh nó cianrialtán sreangaithe, mar go bhféadfadh an modh tionscana don sheoladh cumhachta láirneach a bheith difriúl leis na táirgí ón t-aonad laistigh nó cineál an chianrialtáin.


Nasc an chábla teagmhála RS 485

1 Is féidir le haonad amháin de BECON NVAC Ez Touch a nascadh le suas go 64 aonaid den t-aonad laistigh mar uasmhéid.
Má's uimhir aird í uimhir na haonaid laismuigh atá le cheangal, beidh ar an aonad lasmuigh a cheangal mar BUS-type.
D'fhéadfadh go dtarlódh mífheidhmiú an AC Ez Touch.

<sampla ceart: ceangal den chineál RS485 BUS>

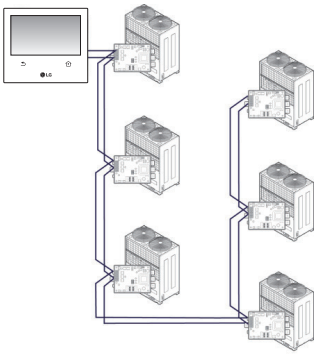

<sampla mícheart: ceangal den chineál RS485 STAR>



Suiteáil táirge.


Is seo a leanas an modh le AC Ez Touch agus na cábla teagmhála a suiteáil:

1 Spás suiteála an rialaitheoir a chinntiú.



- Cinntigh go bhfuil áit cheart leis an rialaitheoir a cheangal leis an gcábla RS485, cábla cumhachta agus cábla Ethernet sula gceanglaítear an rialaitheoir don bhalla.
- Féach céard é treo sreangaithe an táirge, agus bain struchtúr an phoill mharcáilte sa treo sin.

*** Conas struchtúr an phoill mharcáilte a bhaint**

① Bain leas as teanchair chun imeall an chuid eitrithe a ghearradh ar an dá taobh de struchtúr an phoill mharcáilte.




② Tar éis duit é a ghearradh, lúb struchtúr an phoill mharcáilte isteach agus amach faoi dhó.

③ Stróic amach struchtúr an phoill mharcáilte.




NÓTA

Bí cinnte teanchair a úsáid mar uirlis. Má úsáideann tú uirlisí eile cosúil le pionsúr, fágfar rian géar an ghearrtha ar an dromchla gearrtha, agus d'fhéadfaí scríobadh nó eangú in aice leis an tsreang leictreach a chur faoi deara.



[agus teanchair á húsáid]


[agus pionsúr á úsáid]

2 Déan an pláta-deasú balla don rialaitheoir a ghreamú don bhalla ar uasthaobh an chábla RS485.



3 Déan an cábla RS485 atá suite ar chúl an choirp den rialaitheoir a cheangal leis an gcríochfort RS485.

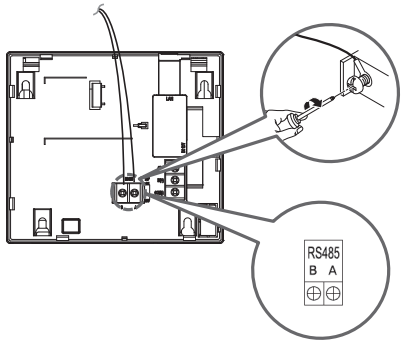


FOLÁIREAMH


- Bí aireach gan cheangal an dá líne a athrú óna chéile toisc an polaríocht atá i láthair i gceangal an cábla teagmhála RS485.
- Bí aireach go lúbófar an cábla teagmhála RS485 agus an sreangú á cheangail leis an struchtúr leabaithe.

GAEILGE

Agus T/B á nascadh, tar éis duit an truaill a bhaint agus tú ag féachaint ar an treoir mar a léirítear sa phictiúr, déan cinnte é a nascadh trí mhuinchille cosanta ar ghearrchiorcad a chur isteach san O-fháinne nó sa U-theirminéal.




<Treoir i dtaobh bhaint na truaille>




<Cruth lena chur i bhfeidhm ar an O-fháinne agus ar an muinchille>


4 Nuair is gá le ceangal líonra, déan an cábla Ethernet a cheangal leis an pórt LAN ar chúl phríomhchoirp an rialaitheoir.




5 Déan an cuibheoir cumhachta a nascadh leis an gcríochfórt cumhachta ar chúl phríomhchoirp an rialaitheoir.




6 Tar éis crúca an pláta-deasú balla a matcháil le heitre an táirge, brú ar an táirge le go dtiocfaidh sé leis an eitre.

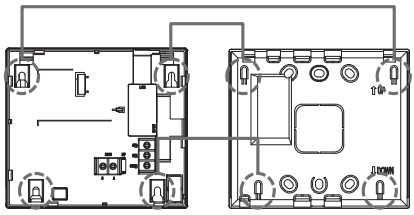

[Eitre an táirge] [Crúca pláta feiste balla]



7 Brú an táirge síos le go nglasfar an crúca ar bharr.

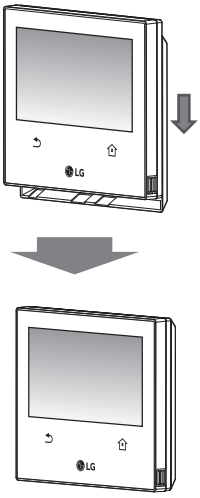

NÓTA

I gcás deighilte, leanfaidh tú i mhalairt leis an modh suiteála.


8 Déan cord cumhachta an chuibheoir cumhachta a cheangailt leis an plocóid cumhachta.

Déan an stopfheidhme éigeandála a leagadh amach.

Tá stopfheidme éigeandála ag an AC Ez Touch a chuireann stop leis an trealamh uilig atá nasctha (aonad laistigh, aeraithe) nuair a tharlaíonn eachtra san fhoirgneamh a bhfuil gá phráinn air.

Cuireann AC Ez Touch stop leis an trealamh uilig atá nasctha nuair a aithnítear fógra gearr ag an bport DI.


Maidir leis an stopfheidhme éigeandála, is féidir é a úsáid trí cheangal a dhéanamh idir phort DI an chríochfórt teagmhála an teagmháil neamh-chumhachta ar chúl an AC Ez Touch, mar a léitítear thíos:

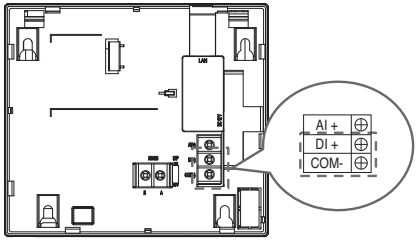

NÓTA

Ba cheart don DI a bheith ar stádas oscailte i gcónaí, ach amháin i gcás éigeandála.

COMHDÉANAMH AN ROGHACHLÁIR

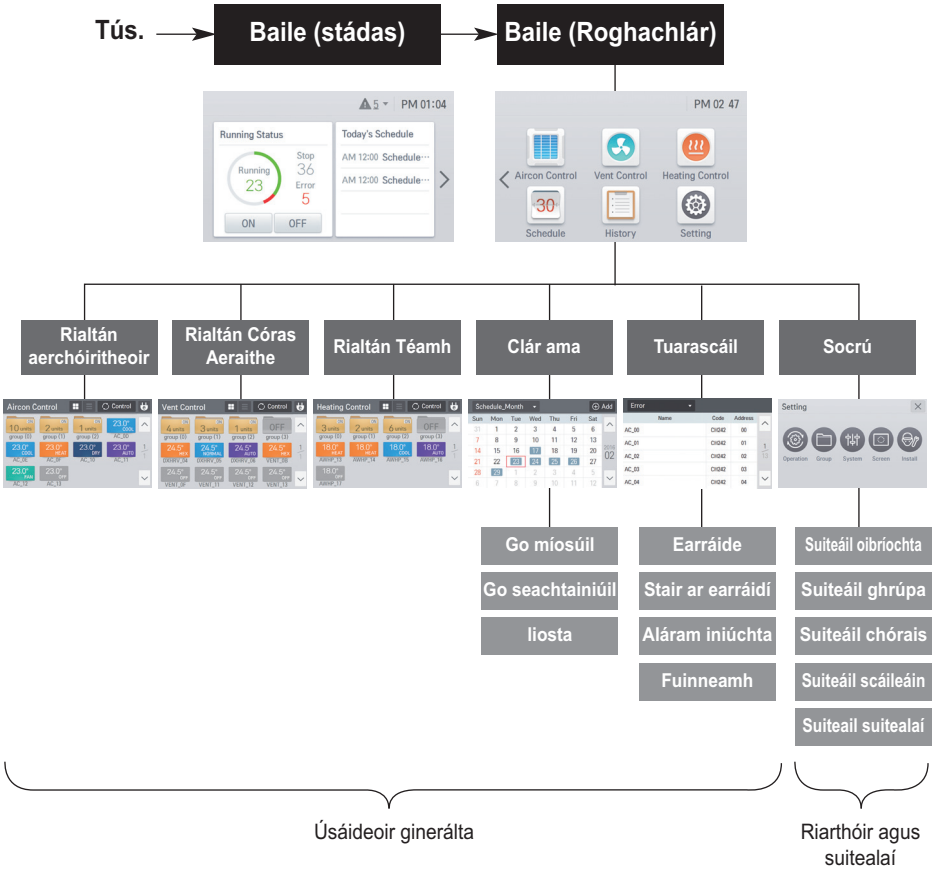

Údarás rochta an roghachláir

Sonraí ar an údárás rochta

- Úsáideoirí ginerálta: Rochtaithe don chlár ar fad mar a léirítear ar an scáileán.
- Riarthóir agus suiteálaí: Aitheantas mar riarthóir agus suiteálaí a chinntiú trí phasfhocal a iontráil is an suiteáil á rochta acu.

LEID

Oibiachtaí le chinntiú sula nglaoighfear le seirbhís.

Agus aon dífheidhmiú ag tarlú leis an dtáirge, déan na sonraí seo a leanas a fhiosriú roimh iarratas a chur chuig an ionad seirbhíse.

Comhartha.	Deimhniú.	Tomhais.
Múchann na táirgí uile iad féin Taispeántar an t-aláram	Scrúdaigh foinse béalóige an DI	
Rinneadh athshocrú ar an táirge i lár na hoíche.	Déantar athshocrú go huathoibreach ag a 2.05 chuile Lúain.	
Ní cuirtear smacht ar an trealamh.	Nach raibh an trealamh le smachtú bunaithe le 'feidhm glasála'??	Déan seic ar bunaíodh an 'feidhm glasála', agus scaoil leis an bhfeidhm glasála.
Léirítear an 'taispeántas earráide' ar ícon an trealaimh.	An raibh an trealamh ag léiriú na hearráide ceangailte i gceart?	Mura gceanglaíodh i gceart an trealamh, léirítear an taispeántas earráide. Déan stádas teagmhála an trealamh a sheiceáil.
Ní féidir liom glasáil a shocrú. Ní féidir liom bunú teocht teoranta a úsáid. Ní féidir liom feidhm chláraithe uathoibríoch a úsáid.	Nár bunaíodh an táirge le stádas 'sclábhaí'?	Agus é sa sclábhstát, ní fhéadfar iad seo a leanas a úsáid i gcás gach píosa trealaimh: an socrú glasála, an raon teochta a shocrú, an 2 phointe socraithe, IDU 2 phointe socraithe, an fheidhm um uathchuardach gléis, an tuairisc fuinnimh agus an mód spárála fuinnimh.
Tá an feidhmchlár gréasáin stoptha.	-	Scor den fheidhmchlár agus bain triail as arís.
Athraíodh an t-am gan é a shocrú de láimh.	An bhfuil am coigilte sholas an lae socraithe?	Cas as am coigilte sholas an lae le do thoil.

[For Equipment under battery regulation]

CE

English
The battery is in compliance with the Regulation (EU) 2023/1542

Italiano
La batteria è conforme al Regolamento (UE) 2023/1542

Español
La pila cumple con el Reglamento (UE) 2023/1542

Français
La pile est conforme à la réglementation (UE) 2023/1542

Deutsch
Die Batterie entspricht der Verordnung (EU) 2023/1542

Ελληνικά
Η μπαταρία συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1542

Česky
Baterie odpovídá Nařízení (EU) 2023/1542

Nederlands
Deze accu voldoet aan de verordening (EU) 2023/1542

Polski
Bateria spełnia wymogi rozporządzenia (UE) 2023/1542

Română
Bateria este în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/1542

Português
A bateria está em conformidade com o Regulamento (EU) 2023/1542

Magyar
Az akkumulátor megfelel az (EU) 2023/1542 rendeletnek

Български
Батерията е в съответствие с Регламент (ЕС) 2023/1542

Srpski
Baterija je u skladu sa Uredbom (EU) 2023/1542.

Hrvatski
Baterija je u skladu s Uredbom (EU) 2023/1542.

Svenska
Batteriet överensstämmer med förordning (EU) 2023/1542

Norsk
Batteriet overholder forordningen (EU) 2023/1542

Dansk
Batteriet er i overensstemmelse med forordning (EU) 2023/1542

Eesti
Aku vastab määrusele (EL) 2023/1542

Malti
Il-batterija hija konformi mar-Regolament (UE) 2023/1542

Slovenčina
Batéria je v súlade s nariadením (EÚ) 2023/1542

Slovenščina
Baterija je v skladu z Uredbo (EU) 2023/1542.

Latviešu
Akumulators ir atbilstīgs Regulai (ES) 2023/1542.

Lietuvių K.
Baterija atitinka Reglamentą (ES) 2023/1542

Gaeilge
Tá an cadhnra i gcomhréir le Rialachán (AE) 2023/1542

Македонски
Батеријата е во согласност со Регулативата (ЕУ) 2023/1542.

Shqip
Bateria është në përputhje me Rregulloren (BE) 2023/1542

Bosanski
Baterija zadovoljava zahtjeve navedene u Propisu (EU) 2023/1542

LG Electronics EU Importer names and addresses / Имена и адреси на вносителите на LG Electronics в ЕС / Nazivi i adrese uvoznika LG Electronics u EU / Nazivi i adrese uvoznika LG Electronics u EU / Názvy a adresy dovozců LG Electronics v EU / Navne og adresser på importører af LG Electronics i EU / Namen und Adressen der LG Electronics EU-Importeure / Ονόματα και διευθύνσεις εισαγωγέων της LG Electronics EU / Nombres y direcciones de importadores para la UE de LG Electronics / LG Electronics EL maaletoojate nimed ja aadressid / LG Electronics – EU:n maahantuojien nimet ja osoitteet / Noms et adresses des importateurs pour LG Electronics EU / Ainmneacha agus seolaí Iompórtálaí AE LG Electronics / Nazivi i adrese uvoznika proizvoda tvrtke LG Electronics u Europskoj uniji / Az LG Electronics európai uniós importőreinek neve és címe / Nöfn og heimilisföng LG Electronics innflytjenda innan ESB / Nomi e indirizzi degli importatori UE di LG Electronics / LG Electronics ES importuotojų pavadinimai ir adresai / LG Electronics ES importētāju nosaukumi un adreses / Имиња и адреси на увозници на LG Electronics за ЕУ / LG Electronics: ismijiet u indirizzi tal-importaturi tal-UE / Namen en adressen van importeurs voor LG Electronics EU / Navn og adresser for EU-importører for LG Electronics / Nazwy i adresy importerów produktów LG Electronics w Europie / Nomes e endereços dos importadores para LG Electronics EU / Numele și adresele Importatorului UE al LG Electronics / Názvy a adresy dovozcov LG Electronics do EÚ / Imena in naslovi uvoznikov za LG Electronics EU / Emrat dhe adresat e importuesve të LG Electronics në BE / Nazivi i adrese EU uvoznika kompanije LG Electronics / Namn och adresser för LG Electronics EU-importörer

LG Electronics Benelux B.V.	Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
LG Electronics Deutschland GmbH	Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760, Eschborn, Germany
LG Electronics France, SAS	Immeuble Workstation, 25 quai du Président Paul Doumer, 92 400 Courbevoie, France
LG Electronics España S.A.U.	Calle Chile 1, 28290, Las Rozas, Madrid, Spain
LG Electronics Portugal S.A.	Taguspark, Av. Jacques Delors 3, Edifício Inovacao I, Corpo 1, 2740-122, Porto Salvo, Portugal
LG Electronics Hellas S.A.	Ethnarhou Makariou str. 1, 17501, Delta Paleo Faliro, Greece
LG Electronics Italia S.p.A.	Via Aldo Rossi 4, 20149, Milan, Italy
LG Electronics Latvia SIA	Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga, LV-1039, Latvia
LG Electronics Magyar Kft.	Konyves K. krt.3/a, 1097, Budapest, Hungary
LG Electronics Polska Sp. z o.o.,	Wołoska 22, 02-675, Warszawa, Poland
LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta Sucursala București,	11-15, Tipografilor Street, S-Park Business Centre, Building B3, 5th Floor, District 1, 013714 Bucharest, Romania
LG Electronics Nordic AB	Esbogatan 18, 164 94, Kista, Sweden
LG Electronics Shared Services Center B.V.	Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Depending on products or models, actual importers may be limited to some subsidiaries. For EU-produced units, there is no applicable EU importer. / В зависимост от продуктите или моделите действителните вносители може да са ограничени до някои дъщерни дружества. За апарати, произведени в ЕС, няма приложим вносител в ЕС. / U zavisnosti od proizvoda ili modela, uvoznici mogu biti ograničeni na neka povezana društva. Za jedinice proizvedene u EU ne postoji važeći uvoznik iz EU. / U zavisnosti od proizvoda ili modela, uvoznici mogu biti ograničeni na određene podružnice. Za jedinice proizvedene u EU ne postoji EU uvoznik. / V závislosti na výrobcích nebo modelech mohou být aktuální dovozci omezeni na některé dceřiné společnosti. U výrobků vyráběných v EU není žádný relevantní dovozce do EU. / Afhængigt af produkter eller modeller kan de faktiske importører være begrænset til enkelte datterselskaber. For EU-fremstillede enheder er der ingen relevant EUimportør. / Je nach Produkt oder Modell können die tatsächlichen Importeure auf einige Tochtergesellschaften beschränkt sein. Für in der EU produzierte Geräte gibt es keinen anwendbaren EU-Importeur. / Ανάλογα με τα προϊόντα ή τα μοντέλα, οι πραγματικοί εισαγωγείς ενδέχεται να περιορίζονται σε ορισμένες θυγατρικές. Για μονάδες που παράγονται στην ΕΕ δεν υπάρχει ισχύων εισαγωγέας της ΕΕ. / Dependiendo de los productos o modelos, los importadores efectivos podrían quedar limitados a algunos subsidiarios. Para las unidades producidas en la UE, no hay ningún importador para la UE aplicable. / Sõltuvalt toodetest või mudelitest võivad tegelikud maaletoojad olla piiratud mõnede tütarettevõtetega. EL-is toodetud seadmete puhul ei ole kohaldatavat EL maaletoojat. / Tuotteista tai malleista riippuen todelliset maahantuojat voivat rajoittua muutamiin tytäryhtiöihin. EU:ssa valmistetuilla laitteilla ei ole sovellettavaa EU:n maahantuojaa. / Selon les produits ou les modèles, les importateurs effectifs peuvent être limités à certaines filiales. Pour les unités produites dans l'UE, il n'y a pas d'importateur applicable pour l'UE. / Ag brath ar tháirgí nó múnlaí, d'fhéadfaí go mbeadh iompórtálaithe iarmhír srianta go roinnt fochomhlachtaí. Maidir le aonaid déanta sa AE, níl iompórtálaí AE infheidhme. / Ovisno o proizvodima ili modelima uvoznici mogu biti ograničeni na neke podružnice. Za uređaje proizvedene u Europskoj uniji nije predviđena tvrtka za uvoz iz EU. / A termékektől vagy modellektől függően előfordulhat, hogy a tényleges importőrök egyes leányvállalatokra korlátozódnak. Az EU-ban gyártott készülékek esetében nincs vonatkozó európai uniós importőr. / Raunverulegir framleiðendur geta verið takmarkaðir við tiltekin dótturfélög, en það fer eftir vörum eða vörumódelum. Engin ESB innflytjandi er fyrir hluti sem eru framleiddir innan ESB. / A seconda dei prodotti o dei modelli, gli importatori effettivi potrebbero essere limitati ad alcune filiali. Per le unità prodotte nell'UE, non esiste un importatore UE applicabile. / Priklausomai nuo gaminių ar modelių, tikrieji importuotojai gali apsiriboti kai kuriomis dukterinėmis įmonėmis. ES pagamintiems vienetams nėra tinkamo ES importuotojo. / Atkarībā no produktiem vai modeļiem, faktiskie importētāji var būt dažādi meitasuzņēmumi. ES ražotām vienībām nav piemērojama ES importētāja. / Зависно од производите или моделите, актуелните увозници можеби се ограничени на некои подружници. За единиците произведени за ЕУ, нема применлив увозник за ЕУ. / Skont il-prodott jew il-mudell, l-importaturi attwali jistgħu jkunu limitati għal ċerti sussidjarji. Għall-unitajiet prodotti fl-UE, m'hemmx importatur applikabbli tal-UE. /

Afhankelijk van de producten of modellen, kunnen de eigenlijke importeurs beperkt zijn tot enkele dochterondernemingen. Voor in de EU geproduceerde eenheden is er geen toepasselijke EU-importeur. / Avhengig av produkter eller modeller, kan faktiske importører være begrenset til enkelte datterselskaper. Det er ingen gjeldende EU-importør for EU-produserte enheter. / W zależności od produktów lub modeli, rzeczywiści importerzy mogą polegać na swoich podmiotach zależnych. W przypadku wyrobów produkowanych w UE nie ma odpowiedniego importera na region Unii. / Dependendo dos produtos ou modelos, os importadores existentes podem ser limitados a algumas filiais. Para as unidades produzidas na UE, não há nenhum importador da UE aplicável. / În funcție de produse sau modele, importatorii actuali ar putea fi limitați la anumite filiale. Pentru unitățile produse în UE, nu există niciun importator UE aplicabil. / V závislosti od výrobkov alebo modelov môžu byť skutoční dovozcovia obmedzení na niektoré dcérske spoločnosti. Pre zariadenia vyrobené v EÚ neexistuje žiadny príslušný dovozca do EÚ. / Odvisno od izdelkov ali modelov so lahko dejanski uvozniki omejeni na nekatere hčerinske družbe. Za enote, proizvedene v EU, ni ustreznega uvoznika iz EU. / Në varësi të produkteve ose modeleve, importuesit aktual mund të jenë të kufizuar vetëm në disa degë. Për njësitë e prodhuara në BE, nuk ka importues të zbatueshëm të BE-së. / U zavisnosti od proizvoda ili modela, stvarni uvoznici mogu biti ograničeni na neke podružnice. Za jedinice proizvedene u EU ne postoji merodavni EU uvoznik. / Beroende på produkter eller modeller kan faktiska importörer vara begränsade till vissa dotterbolag. För EU-tillverkade enheter finns det ingen tillämplig EU-importör.

LG Electronics Inc. ① Single Contact Point (② EU/UK) :
LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, ③ Germany

	①	②	③
ENGLISH	Single Contact Point	EU	Germany
ITALIANO	Punto di contatto unico	UE	Germania
ESPAÑOL	Punto de contacto único	UE	Alemania
FRANÇAIS	Point de contact unique	UE	Allemagne
DEUTSCH	Einheitliche Anlaufstelle	EU	Deutschland
ΕΛΛΗΝΙΚΆ	Ενιαίο σημείο επαφής	ΕΕ	Γερμανία
ČEŠTINA	Jednotné kontaktní místo	EU	Německo
NEDERLANDS	Eén enkel contactpunt	EU	Duitsland
POLSKI	Punkt kontaktowy	UE	Niemcy
LIMBA ROMÂNĂ	Punct unic de contact	UE	Germania
PORTUGUÊS	Ponto de contacto único	UE	Alemanha
MAGYAR	Egyetlen kapcsolattartó pont	EU	Németország
БЪЛГАРСКИ	Единна контактна точка	ЕС	Германия
SRPSKI	Jedinstvena kontaktna tačka	EU	Nemačka
HRVATSKI	Jedinstvena kontaktna točka	EU	Njemačka
SVENSKA	Enskild kontaktpunkt	EU	Tyskland
NORSK	Enkelt kontaktpunkt	EU	Tyskland
DANSK	Enkelt kontaktpunkt	EU	Tyskland
SLOVENČINA	Jednotné kontaktné miesto	EÚ	Nemecko
SLOVENŠČINA	Enotna kontaktna točka	EU	Nemčija
GAEILGE	Pointe Teagmhála Aonair	AE	an Ghearmáin
SHQIP	Pikë e vetme kontakti	BE	Gjermania
BOSANSKI	Jedinstvena kontaktna tačka	EU	Njemačka
EESTI KEEL	Üks kontaktpunkt	EL	Saksamaa
LATVIEŠU VALODA	Vienotais kontaktpunkts	ES	Vācija
LIETUVIŲ KALBA	Bendras kontaktas visiems	ES	Vokietija
MALTI	Punt ta' Kuntatt Uniku	UE	il-Ġermanja
МАКЕДОНСКИ	Единствена контакт точка	ЕУ	Германија



Manufacturer :
LG Electronics Inc.
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer : LG Electronics U.K. Ltd
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL