

BRUGERVEJLEDNING

LG Digital Signage (SIGNAGE-SKÆRM)

Læs denne vejledning grundigt inden betjening, og behold den til senere brug.

Interaktivt digitalt board

INDHOLD

IDB APP.....3

- Sådan bruges IDB APP.....4
 - VÆRKTØJSMENU
 - GLOBAL MENU
- Tilslut.....7
 - Tilslut til netværk
 - Tilslut via eksternt inputkabel
 - Vælg delt skærm
 - Skiv på delt skærm (markeringstilstanden)

IDB DUO.....9

- Systemkrav.....9
 - Windows
 - macOS
- Deltag i en session.....10
- Screen Share.....11
- Indstillinger.....12

! BEMÆRK

- Softwarerelateret indhold kan blive ændret uden forudgående varsel som følge af opgradering af produktfunktioner.
- Nogle af de funktioner, der beskrives i brugervejledningen, understøttes muligvis ikke på visse modeller og i visse lande.

IDB APP

Denne egenskab omfatter en skrivefunktion. Tryk på knappen  (IDB) eller den lokale tast IDB i menuen Hjælpe midler til berøring for at køre IDB.

Funktion


- Når IDB køres, vises en tom skærm, og du kan bruge berøring for at tegne.
- Når du berører cirkelikonet midt på skærmen, eller berører et vilkårligt sted på skærmen i et bestemt tidsrum, bliver den cirkulære menu udvidet og vist.
- Tryk midt på den udvidede cirkelmeny for at ændre den til et lille ikon. Du kan ændre placeringen ved at trække i den midterste del.
- I den cirkulære menu kan du ændre pennetypen og farven, og du kan slette, spejlvende og markere områder.
- Berør venstre- eller højre-pilen på skærmen for at åbne den komplette menu, og du kan slette alle skærbilleder eller gemme det aktuelle skærbillede som en fil i den interne eller eksterne hukommelse.
- Du kan slå Multi-touch Til og Fra i den komplette menu. Når Multi-touch-funktionen er slået til, vises zoomknappen, og når Multi-touch-funktionen er slået fra, kan du zoome ud og ind med to fingre.
- Afslut IDB med knappen Afslut i den komplette menu.
- Du kan oprette netværksforbindelse ved at trykke på knappen Start i IDB, køre IDB DUO på den PC, der er sluttet til den samme router som Touch-modellen og, når der er oprettet forbindelse, indtaste det viste 6-cifrede token på IDB'et.
- Vælg det tilhørende element i forbindelseselementerne i den fulde menu for at afspille videoer, der er tilsluttet via et netværk eller et eksternt inputkabel.
- Når en tilsluttet video bliver afspillet, vises knappen Markeringstilstand, hvis du berører skærmen. Når der er skiftet til Markeringstilstand, kan du optage det aktuelle skærbillede, skrive på det og gemme det.

! BEMÆRK

- Tavlefunktionen aktiverer ikke taster til at fungere med undtagelse af lydstyrke- og Tænd/Sluk-tasten.
- Når Berøringsskærm er slået Fra, er IDB ikke tilgængelig.
- IDB er ikke tilgængelig, når Skærmrotation er aktiveret.
- Brug af flere penne og fingre samtidigt eller brug af slettefunktionen kan gøre dit arbejde langsommere.
- Op til 20 enheder kan understøttes, når der oprettes forbindelse til et netværk.

Sådan bruges IDB APP

VÆRKTØJSMENU

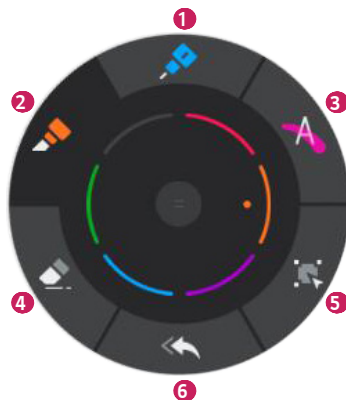


Nr.	Element	Beskrivelse
1	 Pen	Du kan vælge Pen og den ønskede farve.
2	 Markeringspen	Markeringspen er bredere end Pen, og du kan vælge den ønskede farve.
3	 Fremhævningspen	Fremhævningspen er gennemskinskelig i modsætning til Markeringsværktøj, og du kan vælge den ønskede farve.
4	 Viskelæder	Med Viskelæder kan du slette dele af billeder, der er tegnet med Pen, Markeringspen eller Fremhævningspen. Du kan også justere viskelæderets størrelse.
5	 Vælg	Du kan vælge et tegnet billede. Du kan også justere dets størrelse eller flytte og slette det.
6	 Fortryd	Du kan gendanne billedet til dets tidligere status.

! BEMÆRK

- Tilgængelige penne-/markeringsfarver: 
- Pennefarven er indstillet til sort og hvid for henholdsvis whiteboard og blackboard.
- Tilgængelige farver for Fremhævningspen: 
- Værktøjerne Viskelæder, Fortryd og Vælg bliver aktiveret efter skrivning.

GLOBAL MENU

Global menu kan åbnes fra begge sider.

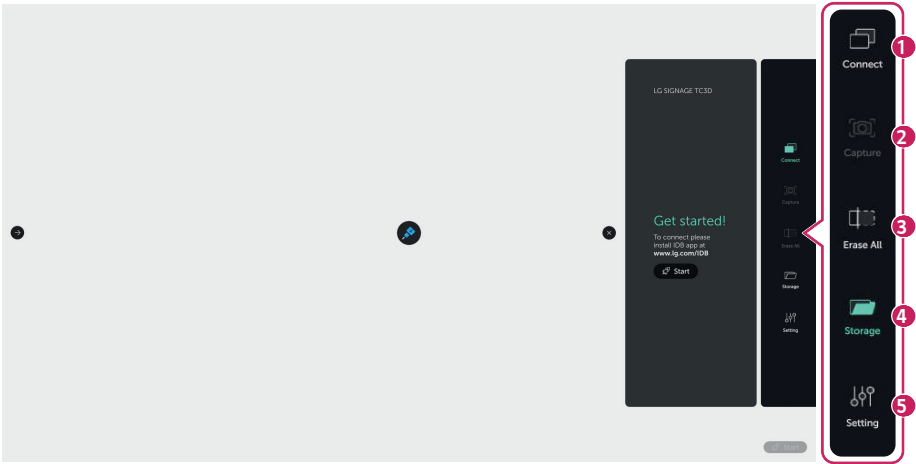



Nr.	Element	Beskrivelse
1	[Tilslut]	Starter/afslutter tilslutningssessioner. Når enheder er tilsluttet, kan du tjekke listen og tilsluttede enheder.
2	[Optag]	Optager det aktuelle skærbillede.
3	[Slet alt]	Sletter alle tegnede billeder på skærmen.
4	[Lagringenhed]	Du kan tjekke listen over gemte filer med optagne skærbilleder på den interne/eksterne lagringenhed for at åbne, kopiere eller slette filerne.
5	[Indstilling]	• Slår Multitræk til/fra • Whiteboard/Blackboard - skifter baggrundsfarven. • Open source-licens • Luk appen

! BEMÆRK

- [Optag] og [Slet alt] bliver aktiveret efter skrivning.
- Værdierne for Multitræk, Whiteboard og Blackboard i Indstilling bliver gemt, når IDB afslutter.

Multitræk


- Når der er valgt [Multitræk Til],
 - understøttes 10 berøringspunkter for simultan skrivning.
 - Hånd-, zoom ind- og zoom ud-funktionen vises, og to-fingerbevægelser bliver deaktiveret.
- Når der er valgt [Multitræk Fra],
 - kan zoom ind- og zoom-ud-funktionen med to fingre bruges.
 - Skrivning er kun tilgængelig med 1-punktsberøring.
- Zoom ind/Zoom ud

Zoom ind (maksimum 500 %)	Zoom ud (minimum 100 %)
	

Tilslut

Tilslut til netværk

- 1 Installer appen IDB Duo på din PC.
- 2 Klik på knappen Start session i IDB-appen for at oprette et token.

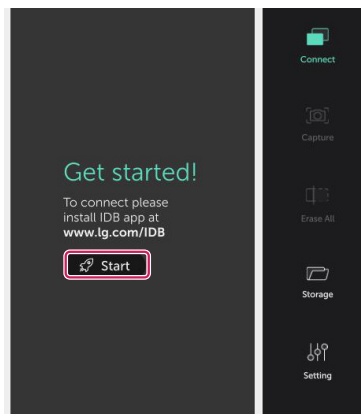

- 3 Kør appen IDB Duo på PC'en, søg efter enheder og indtast tokenet. (Se side 10)
- 4 Vælg det skærbillede på PC'en, der skal deles. (Se side 11)

! BEMÆRK

- Den Signage og PC'en, der skal forbindes, skal være tilsluttet det samme netværk.
 - Aktivering af UPnP-funktionen i Signage ([Generelt] > [Netværk] > [UPnP]: Angiv som [Til])
- Kontroller PC'ens firewall-indstillinger eller sikkerhedsprogram, hvis du ikke kan søge efter Signage-enheder i IDB Duo på PC'en.

Tilslut via eksternt inputkabel

Del en skærm i IDB med brug af eksterne inputkabler, som f.eks. HDMI og DVI.

Vælg delt skærm

Vælg en tilsluttet enhed for at starte Screen Share. Vælg enheden igen for at stoppe Screen Share.

Berør knappen , der vises, når du berører skærmen under Screen Share for at afslutte Screen Share.



Skiv på delt skærm (markeringstilstanden)

Berør skærmen under Screen Share for at vise knappen .

Berør knappen  for at skifte til Markeringstilstand, hvor du kan optage det optagne skærbillede og skrive på det.

IDB DUO

Systemkrav

Windows

Operativsystem: Windows 7, Windows 10 (32bit eller 64bit)

CPU: 2,7 GHz+ Dual Core Broadwell eller nyere

Hukommelse: 4 GB RAM

Harddisk: 1 GB ledig plads

Grafik-hardware: Intel Iris eller nyere, Nvidia, ATI

macOS

Operativsystem: macOS 10.12 "Sierra" eller nyere

CPU: Enhver CPU

Hukommelse: 4 GB RAM

Harddisk: 1 GB ledig plads



Grafik-hardware: Enhver GPU

BEMÆRK

- Det anbefales at bruge Aero til Windows 7.

Deltag i en session


Når du installerer og kører appen IDO Duo på PC'en, bliver der søgt efter tilgængelige enheder.

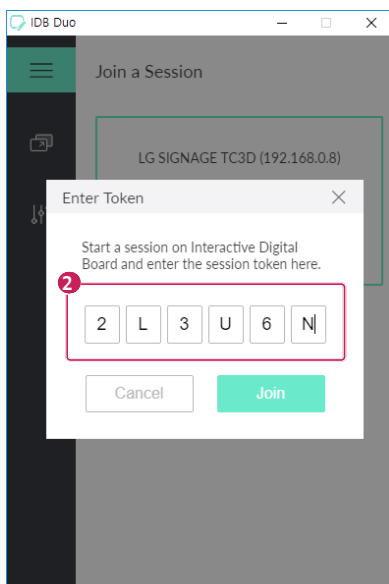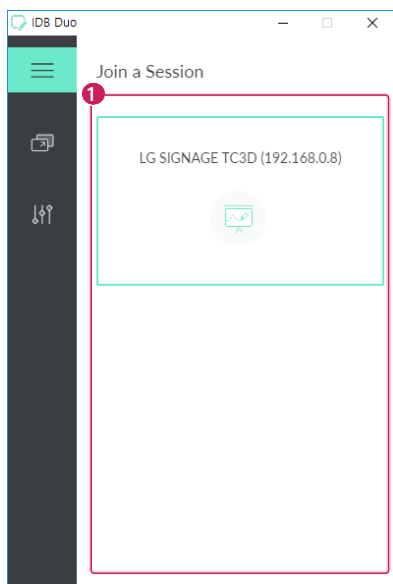

Nr.	Element	Beskrivelse
1	Liste over enheder	Viser tilgængelige enheder for tilslutning. Hvis der er flere tilgængelige enheder for tilslutning, er de anført under valgområdet.
2	Indtast token	Indtast det token, der vises på apparatet, for at oprette forbindelse til apparatet.

Screen Share

Vælg den skærm på PC'en, der skal deles med IDB.

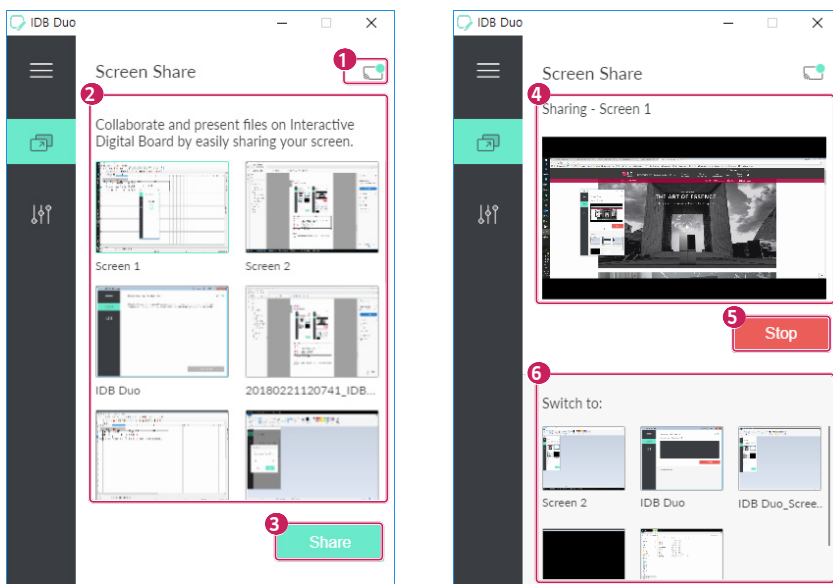

Nr.	Element	Beskrivelse
1	Statusikon	
2	Skærmliste	Viser den fulde PC-skærm og listen over kørende apps. Afsluttede og minimerede apps bliver ikke vist på listen.
3	Del	Berør denne knap for at starte Screen Share.
4	Miniature	Viser den miniatureskærm, der bliver delt.
5	Stop	Stopper Screen Share.
6	Skift skærm	Skifter den delte skærm.

! BEMÆRK

- Når Screen Share starter, bliver det vist på tilslutningslisten under IDB's Global Menu. Du kan stoppe og genstarte Screen Share i IDB.

Indstillinger

Giver dig mulighed for at se oplysninger om appen IDB Duo eller skifte sprog.

