

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LG digitális tartalomszolgáltatás (SIGNAGE MONITOR)

A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg azt, mert később szükség lehet rá.

Interaktív digitális tábla

TARTALOM

AZ IDB ALKALMAZÁS 3

- Az IDB alkalmazás használata 4
 - ESZKÖZMENÜ
 - GLOBÁLIS MENÜ
- Csatlakozás 7
 - Csatlakozás hálózattal
 - Csatlakozás külső bemeneti kábelen keresztül
 - Megosztott képernyő kiválasztása
 - Megosztott képernyőre való írás (Korrektúra mód)


IDB DUO 9

- Rendszerkövetelmények 9
 - Windows
 - macOS
- Csatlakozás munkamenethez 10
- Képernyőmegosztás 11
- Beállítások 12

! MEGJEGYZÉS

- A szoftverrel kapcsolatos tartalmak változtatásának jogát fenntartjuk.
- A használati útmutatóban bemutatott funkciók bizonyos modellek és országok esetén nem érhetőek el.

AZ IDB ALKALMAZÁS

Ez a funkció írási lehetőséget biztosít. Az IDB futtatásához nyomja meg az  (IDB) gombot vagy a helyi IDB-gombot az Érintéses kezelés menüjében.

Funkció


- Az IDB futtatásakor megjelenik egy üres képernyő, és az Érintés gomb segítségével rajzolhat rá.
- Ha megérinti a képernyő közepén lévő körikont, vagy ha bizonyos ideig hozzáér a képernyő bármely részéhez, megjelenik és nagyobb lesz a kör alakú menü.
- Nyomja meg a kinagyított körmenü közepét, és kis ikon lesz belőle. A középső részt lenyomva tartva változtathatja a menü pozícióját.
- A kör alakú menüben módosíthatja a toll típusát és színét, törölhet, visszaállíthat és régiókat választhat ki.
- A képernyőn lévő bal és jobb nyilak segítségével megjelenítheti a teljes menüt, és kitörölheti az összes képernyőt, vagy elmentheti fájlként az aktuális képernyőt a belső vagy a külső tárhelyre.
- A Többérintéses funkciót a teljes menübeállításokban kapcsolhatja Be és Ki. Amikor a Többérintéses funkció be van kapcsolva, megjelenik a Nagyítás gomb, és amikor a Többérintéses funkció ki van kapcsolva, a két ujjával nagyíthat és kicsinyíthet.
- Az IDB-ből a teljes menübeállításokban található Kilépés gombbal léphet ki.
- Hálózati csatlakozásért nyomja meg az IDB-ben a Start gombot, futtassa az IDB DUO-t azon a PC-n, amelyik arra az útválasztóra van csatlakoztatva, mint az érintéses modell, és a csatlakoztatást követően adja meg az IDB-n megjelenő 6 jegyű tokent.
- Hálózaton vagy külső bemeneti kábelen keresztül csatlakoztatott videók megjelenítéséhez válassza ki a megfelelő elemet a teljes menü csatlakozási elemei közül.
- Csatlakoztatott videó lejátszásakor megjelenik a Korrektúra mód, ha megérinti a képernyőt. Amikor Korrektúra módra vált, rögzítheti az aktuális képernyőt, írhat rá és elmentheti.







! MEGJEGYZÉS

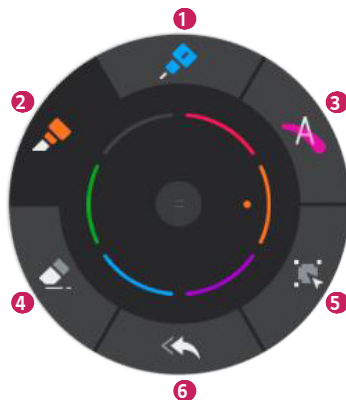- A Rajztáblán a gombok nem működnek, kivéve a Hangerő és a Ki-/bekapcsoló gombot.
- Amikor az érintőképernyő ki van kapcsolva, az IDB nem elérhető.
- Az IDB nem elérhető, amikor a Képernyőforgatás engedélyezve van.
- Több érintéses toll és ujj, illetve a Radírt egyidejű használata lelassíthatja a munkáját.
- Hálózatra való csatlakozáskor legfeljebb 20 készülék támogatott.



Az IDB alkalmazás használata

ESZKÖZMENÜ




Szám	Elem	Leírás
1	 Toll	Ezzel kiválaszthatja a Tollat és a kívánt színt.
2	 Jelölő	A Jelölő vastagabb, mint a Toll, és itt is kiválaszthatja a kívánt színt.
3	 Kiemelő	A Jelölővel vagy a Tollal szemben a Kiemelő átlátszó, és itt is kiválaszthatja a kívánt színt.
4	 Radír	A Radír segítségével részben kitörölheti a Tollal, Jelölővel vagy Kiemelővel rajzolt képeket. Módosíthatja a Radír méretét is.
5	 Kiválasztás	Ezzel kiválaszthat egy rajzolt képet. Módosíthatja a méretét, áthelyezheti és törölheti is.
6	 Visszavonás	Visszaállíthatja a kép korábbi állapotát.

! MEGJEGYZÉS

- Elérhető színek a Tollnál/Jelölőnél: 
- A Toll színe fehér vagy fekete táblánál feketére, illetve fehérre van állítva.
- Elérhető színek a Kiemelőnél: 
- A Radír, a Visszavonás és a Kiválasztás eszközök írás után aktiválódnak.

GLOBALIS MENÜ

A Globális menü mindkét oldalról hozzáférhető.

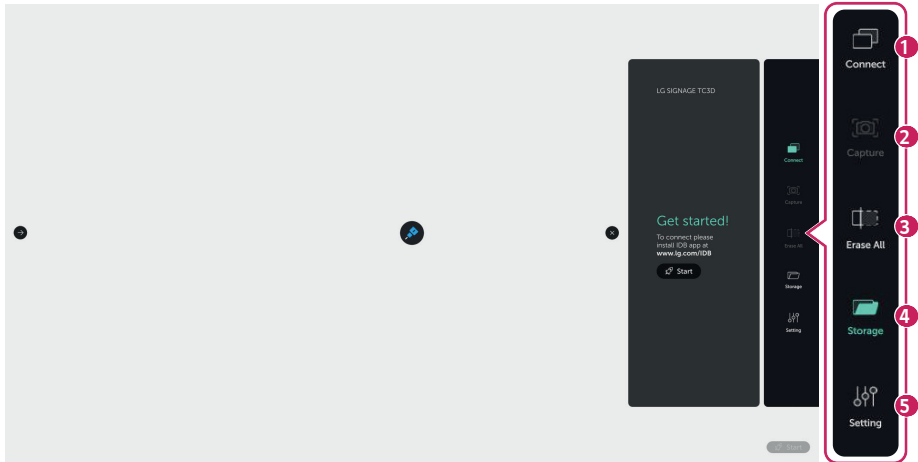



Szám	Elem	Leírás
1	[Connect (Csatlakozás)]	A csatlakozási munkamenet megkezdése/befejezése. Amikor a készülékek csatlakozva vannak, ellenőrizheti a listát és a kiválasztott készülékeket.
2	[Capture (Felvétel)]	Az aktuális képernyő rögzítése.
3	[Erase All (Összes törlés)]	A képernyőre rajzolt összes kép törlése.
4	[Storage (Tárolás)]	Ezzel ellenőrizheti a belső/külső tárhelyre mentett rögzített fájlok listáját a fájlok megnyitásához, másolásához vagy törléséhez.
5	[Setting (Beállítások)]	<ul style="list-style-type: none"> A Multi Draw funkció be-/kikapcsolása Fehér tábla/fekete tábla – A háttérszín módosítása. Nyílt forráskódú licenc Kilépés az alkalmazásból

! MEGJEGYZÉS

- A [Capture (Felvétel)] és az [Erase All (Összes törlés)] funkciók csak az írás után aktiválódnak.
- A Multi Draw, a Rajztábla és a Fekete tábla értékei nem változnak a Beállításokban az IDB-ből való kilépés után.

Multi Draw


- Amikor a [Multi Draw On (Multi Draw funkció Be)] van beállítva
 - A 10 érintési pont támogatása lehetővé teszi a szimultán írást.
 - Megjelenik a kéz, a nagyítás és a kicsinyítés, és engedélyezettek a kétujjas mozdulatok.
- Amikor a [Multi Draw Off (Multi Draw funkció Ki)] van beállítva
 - A nagyítás és a kicsinyítés funkció két ujjal használható.
 - Az írás csak 1 pontos érintéssel elérhető.
- Nagyítás/kicsinyítés

Nagyítás (maximum 500%)	Kicsinyítés (minimum 100%)
	

Csatlakozás

Csatlakozás hálózattal

- 1 Telepítse a PC-re az IDB Duo alkalmazást.
- 2 Az IDB alkalmazásban kattintson a Munkamenet indítása gombra a token létrehozásához.

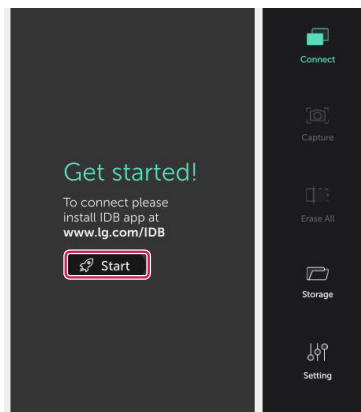

- 3 Futtassa a PC-n az IDB Duo alkalmazást, keressen készülékeket, és adja meg a tokenet. (Lásd a következő oldalt: 10)
- 4 Válassza ki a megosztani kívánt képernyőt a PC-n. (Lásd a következő oldalt: 11)

! MEGJEGYZÉS


- A Signage-nek és a csatlakoztatni kívánt PC-nek ugyanahhoz a hálózathoz kell csatlakoznia.
 - Az UPnP funkció aktiválása a Signage-ben [General (Általános)] > [Network (Hálózat)] > [UPnP]: Állítsa a következőre: [On (Be)]
- Ha az IDB Duo alkalmazásban a számítógépen nem tud Signage készülékekre rákeresni, ellenőrizze a számítógép tűzfalának beállításait vagy a biztonsági programokat.

Csatlakozás külső bemeneti kábelen keresztül

Képernyő megosztása az IDB-ben külső bemeneti kábel, például HDMI vagy DVI segítségével.


Megosztott képernyő kiválasztása


A Képernyőmegosztás elindításához válasszon ki egy csatlakoztatott készüléket. A Képernyőmegosztás leállításához válassza ki újra a készüléket.

A Képernyőmegosztás leállításához érintse meg a  gombot, ami akkor jelenik meg, ha a Képernyőmegosztás közben megérinti a képernyőt.



Megosztott képernyőre való írás (Korrekció mód)

A  gomb megjelenítéséhez érintse meg a képernyőt a Képernyőmegosztás közben.

A  gomb megérintésével Korrekció módra válthat, amelyben rögzítheti a megosztott képernyőt és írhat rá.

IDB DUO

Rendszerkövetelmények

Windows

Operációs rendszer: Windows 7, Windows 10 (32bit vagy 64bit)
Processzor: 2,7 GHz+-os Dual Core Broadwell processzor vagy újabb
Memória: 4 GB RAM
Merevlemez: 1 GB üres tárhely
Grafikus hardver: Intel Iris vagy újabb, Nvidia, ATI

macOS



Operációs rendszer: macOS 10.12 „Sierra” processzor vagy újabb
Processzor: Bármilyen processzor
Memória: 4 GB RAM
Merevlemez: 1 GB üres tárhely
Grafikus hardver: Grafikai processzor

MEGJEGYZÉS

- Windows 7 esetében javasolt az Aero használata.

Csatlakozás munkamenethez


Ha telepíti és futtatja az IDB Duo alkalmazást a PC-n, rá tud keresni a csatlakozás szempontjából elérhető készülékekre.

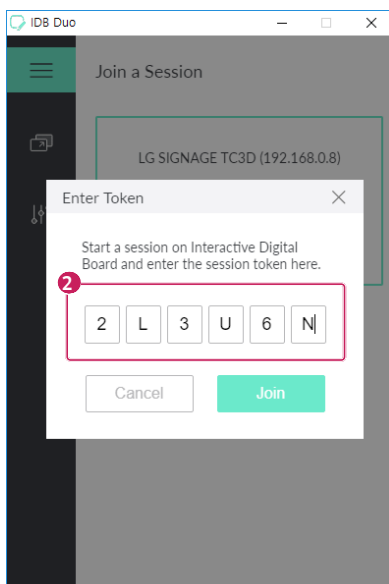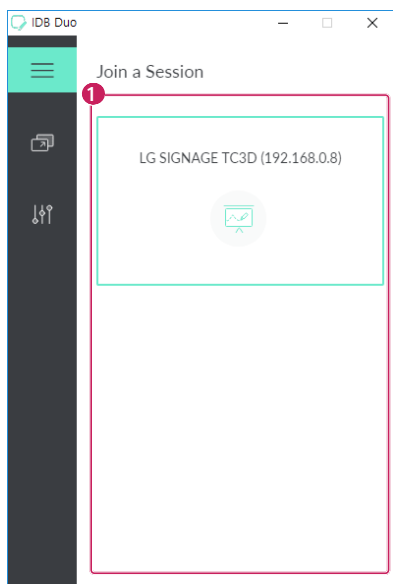

Szám	Elem	Leírás
1	Készülékek listája	A csatlakozásra elérhető készülékek megjelenítése. Ha több készülék is elérhető csatlakozásra, a készülékek a kiválasztási terület alatt vannak felsorolva.
2	Token megadása	A token megadása, amely megjelenik a készüléknél a készülékhez való csatlakozáshoz.

Képernyőmegosztás

Itt kiválaszthatja az IDB-vel megosztani kívánt PC-képernyőt.

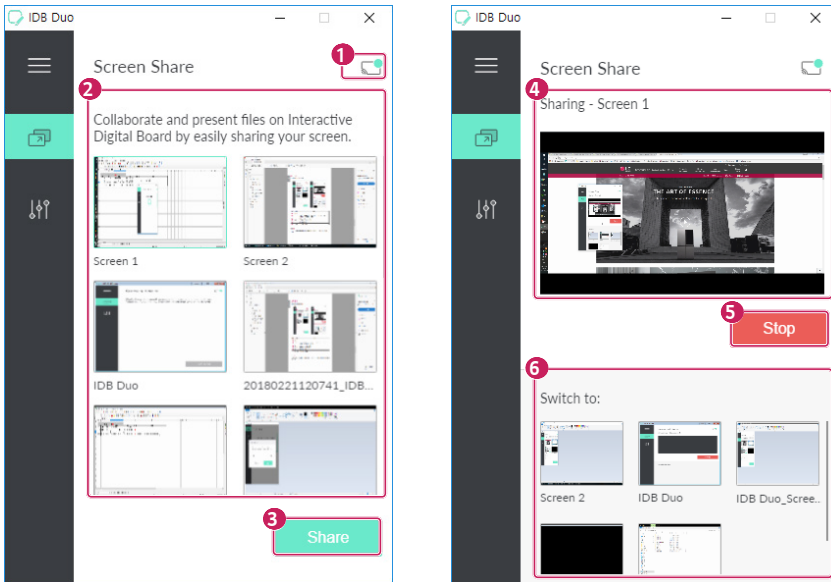

Szám	Elem	Leírás
1	Státuszikon	
2	Képernyőlista	Ezzel megjelenítheti a teljes PC-képernyőt és a futó alkalmazások listáját. Megszakított vagy minimalizált alkalmazások nem jelennek meg a listán.
3	Megosztás	Ezzel a gombbal elindíthatja a Képernyőmegosztást.
4	Miniatűr	Ezzel megjelenítheti a megosztott miniatűr képernyőt.
5	Leállítás	Ezzel a gombbal leállíthatja a Képernyőmegosztást.
6	Képernyőváltás	Ezzel válthat a megosztott képernyők között.

! MEGJEGYZÉS

- Amint elindul a Képernyőmegosztás, megjelenik a csatlakozási listán az IDB Globális menüjében. A Képernyőmegosztást az IDB-ben leállíthatja vagy újraindíthatja.

Beállítások

Itt információkat tekinthet meg az IDB Duo alkalmazásról, vagy nyelvet válthat.

