



EENVOUDIGE HANDLEIDING

Draadloze Sound Bar

NEDERLANDS

Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven, gaat u naar <http://www.lg.com> en download vervolgens de gebruikershandleiding. Sommige inhoud in deze handleiding kan anders zijn dan uw apparaat.

MODEL

SH4




* M F L 6 9 5 8 6 9 5 5 *

www.lg.com




Voorpaneel

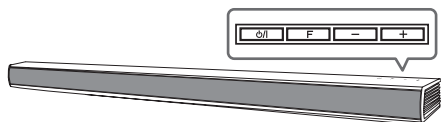

De knoppen zitten aan de achterkant.

	Standby / Aan
	Selecteert de functie
	Past het volume aan

Achterpaneel

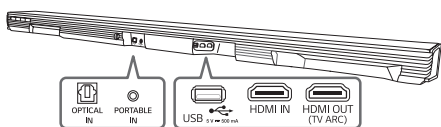

- OPTICAL IN ... Verbinding maken met een optisch apparaat
- PORTABLE IN ... Verbinding maken met een draagbaar apparaat
- USB port ... Verbinding maken met een USB-apparaat
- HDMI IN ... Verbind met HDMI uit op een apparaat
- HDMI OUT (TV ARC) ... Verbinding maken met een TV

1

Aansluiting subwoofer

Plaats de draadloze subwoofer in de buurt van de soundbar en volg de onderstaande stappen.

- 1 Steek de stekker van de stroomkabel van de draadloze subwoofer in het stopcontact.
- 2 Zet de soundbar aan:
De soundbar en de draadloze subwoofer worden **automatisch** verbonden. De groene LED van de subwoofer gaat branden.

Subwoofer handmatig verbinden

- 1 Reset de subwoofer
Als de groene LED op de subwoofer snel knippert, sla deze stap dan over en ga naar 2.
 - Houd de toets **Pairing** 5 seconden ingedrukt.
 - De LED brandt afwisselend in rood en groen.
 - Haal de stekker van de stroomkabel uit het stopcontact. Steek de stekker van de stroomkabel weer in het stopcontact als de LED helemaal uit is.


Als de reset is voltooid, knippert de groene LED van de subwoofer snel.

- 2 Reset de soundbar
 - Zet het volume op het minimum totdat de rode LED op de soundbar even gaat branden.
 - Houd de toets (Dempen) op de afstandsbediening 3 seconden ingedrukt.
 - De rode LED op de soundbar knippert snel.
 - Schakel de soundbar uit en aan wanneer de groene LED van de subwoofer knippert.

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, kunt u de groene LED op de subwoofer zien.



Houd de soundbar en de subwoofer meer dan 1 m uit de buurt van het apparaat (bijv. draadloze router, magnetron, enz.) om draadloze interferentie te voorkomen.




2

TV-aansluiting

Maak verbinding met de soundbar en TV met gebruik van Optisch (A) of HDMI ARC (B).


A Optische verbinding

- 1 Sluit de soundbar aan op de TV met gebruik van een optische kabel.
- 2 Configureer [Externe luidspreker (Optisch)] in het instellingenmenu van uw TV.



B HDMI(ARC)-verbinding


- 1 Sluit de soundbar aan op de TV met gebruik van een HDMI-kabel.
- 2 Configureer [Externe luidspreker (HDMI ARC)] in het instellingenmenu van uw TV.



De HDMI-verbinding is niet beschikbaar als uw tv geen HDMI ARC ondersteunt.


Een extra apparaat verbinden

- 1 Maak als volgt verbinding met het externe apparaat.

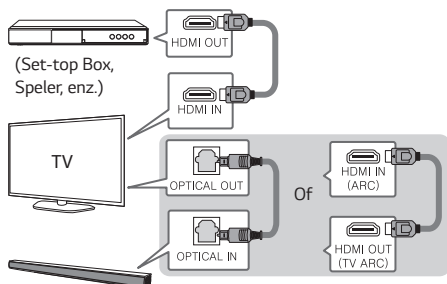

- 2 Stel de ingangsbron in door herhaaldelijk op F op de afstandsbediening of op het apparaat te drukken.

Afstandsbediening




ASC/STANDARD/CINEMA: Selecteer het geluidseffect.

NIGHT ON/OFF: Verlaagt het niveau 's nachts.

WOOFER LEVEL +/-: Past het volumeniveau van de subwoofer aan.

AUTO POWER ON/OFF: Schakelt automatisch aan door een invoerbron.

Vervangen van de batterij



Aanvullende informatie

Specificatie

Stroom- verbruik	Raadpleeg het hoofdlabel.
	Netwerk in stand-by: 0,5 W (als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd).
AC-adapter	• Model : DA-38A25 • Fabrikant : Asian Power Devices Inc. • Ingang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A • Uitgang : 25 V  1,52 A
Afmetingen (B x H x D)	Ongeveer: 890 mm x 53 mm x 85 mm Zonder voet
Nettogewicht	Ongeveer: 2,34 kg
USB- busvoeding	5 V  500 mA
Versterker (Totale RMS Uitvoer stroom)	300 W

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hoe u de draadloze netwerkverbinding of het draadloze apparaat kunt ontkoppelen

Zet de AUTO STROOM AAN/UIT functie op uit en zet de unit uit.

Conformiteitsverklaring

CE 0197

Hierbij verklaart LG Electronics European Shared Service Center B.V. dat deze Draadloze Soundbar voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EC. De complete Conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op het volgende postadres:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

of kan worden aangevraagd op onze speciale DoC website:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Dit apparaat is een 2,4 GHz en 5 GHz breedband-transmissiesysteem, bedoeld voor gebruik in alle EU lidstaten en EFTA landen.