LG
Life's Good

ANLEITUNGEN (Windows, Mac)

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verwenden, und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf.

www.lg.com

ANLEITUNGEN ZUR NUTZUNG VON PRODUKTFUNKTIONEN (WINDOWS)

- Informationen zu den Treibern und der Software, die von Ihrem Modell unterstützt werden, finden Sie im Benutzerhandbuch.
- Das angezeigte Bild kann vom eigentlichen Produkt abweichen.

Window Software

Monitortreiber

- Installationspriorität : Empfohlen
- Funktion : Die Auflösung und Bildwiederholrate des Monitors werden angepasst.

ASM-Treiber

(Nur anwendbar für Modelle, die Thunderbolt (⚡) unterstützen)

- Installationspriorität : Erforderlich
- Funktion : Die Treiberdatei, die zur Datenübertragung über einen Thunderbolt (⚡)-Anschluss unter Windows-Betriebssystemen verwendet wird.

Installation

- Installation mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen CD
  : Legen Sie die in der Verpackung enthaltene Benutzerhandbuch-CD in das CD-Laufwerk Ihres PCs ein, und installieren Sie das Treiberprogramm.
- Herunterladen von der Website von LG Electronics.
  : *www.lg.com*

OnScreen Control

- Installationspriorität : Empfohlen
- Funktion : Die Software ist im Lieferumfang enthalten, damit die Hauptfunktionen des Monitors wie die geteilte Bildschirmansicht und die Einstellung von Bildmodi für die einzelnen Softwareprogramme in der PC-Umgebung verwendet werden können.


Installation

- Installation mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen CD
  : Legen Sie die in der Verpackung enthaltene Benutzerhandbuch-CD in das CD-Laufwerk Ihres PCs ein, und installieren Sie den OnScreen Control.
- Herunterladen von der Website von LG Electronics.
  : *www.lg.com*

Ausführung


1 Schließen Sie einen LG Monitor an, der OnScreen Control für den PC unterstützt
2 Führen Sie OnScreen Control aus.

1 Doppelklicken Sie auf das Verknüpfungssymbol auf dem Desktop.
2 Klicken Sie auf das Taskleistensymbol unten rechts auf dem PC-Bildschirm. Klicken Sie auf **Start Program (Programme Starten)**.




Verwendung


- **Monitor Control (Monitorsteuerung)**
  - Sie können die grundlegenden Funktionen über das Menü Einstellungen steuern, z. B. **Volume (Lautstärke)**, **Brightness (Helligkeit)**, **Contrast (Kontrast)**, **Ratio (Verhältnis)** und **Picture Mode (Bildmodus)**.

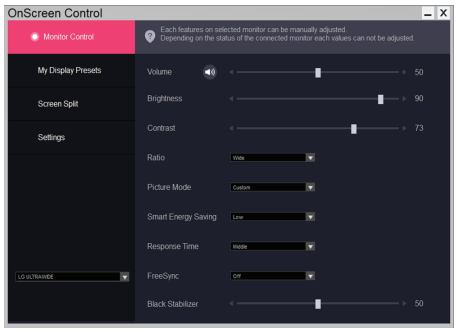


- **My Display Presets (Meine Anzeigevoreinstellungen)**
  - Über **My Display Presets (Meine Anzeigevoreinstellungen)** können Sie den passenden Bildmodus für jedes einzelne auf Ihrem PC installierte Softwareprogramm voreinstellen. Beim Ausführen einer Anwendung, für die Sie bereits einen Bildmodus in **My Display Presets (Meine Anzeigevoreinstellungen)** ausgewählt haben, schaltet der Monitor auf den voreingestellten Bildmodus um. Sie können auch andere Anwendungen als die Standardanwendungen hinzufügen. Wählen Sie dazu **Add Application (Anwendung hinzufügen)** aus, und nehmen sie die Voreinstellung des Bildmodus für die zusätzlichen Anwendungen vor.

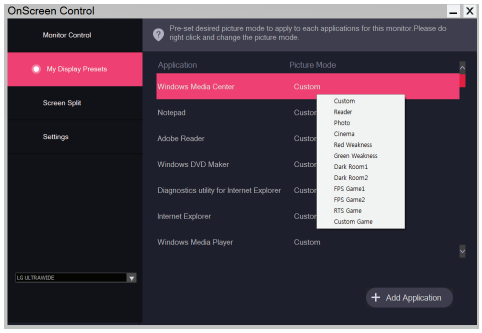

- **Screen Split (geteilte Bildschirmansicht)**
  - Sie können ganz einfach mehrere Fenster anordnen, indem Sie das verfügbare geteilte Bildschirm-Layout verwenden.

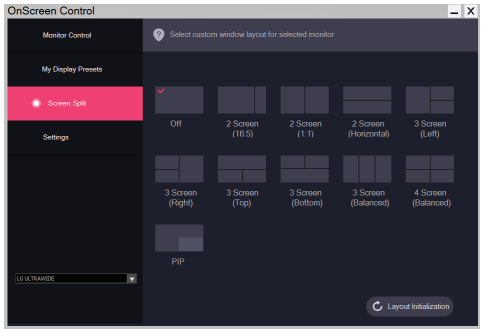


- **Settings (Einstellungen)**
  - Sie können die Einstellungen für die OnScreen Control anpassen.
  - Die Option Settings (Einstellungen) umfasst Funktionen wie **Auto Start (Auto-Start), Auto Update (Auto-Aktualisierung)** und **Adjust Resolution (Auflösung anpassen)**. Außerdem können Sie über diese Funktion auf **Help (Hilfe)** und **OnScreen Control Information (OnScreen Control Informationen)** zugreifen.

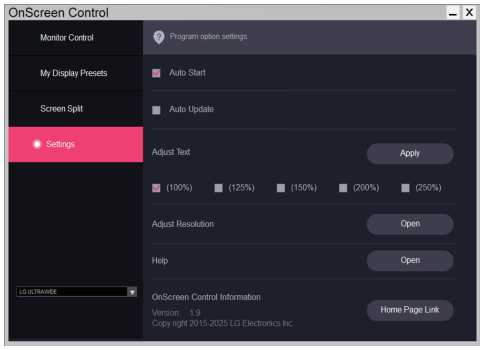

Dual Controller (Tastatur/Maus Sharing-Software)

(Nur anwendbar für Modelle, die Dual Controller unterstützen)

- Installationspriorität : Optional
- Funktion : Gemeinsame Nutzung einer Maus und einer Tastatur zwischen den PCs, die mit demselben Netzwerk verbunden sind; Übertragung von Dateien (Ermöglichung der Kompatibilität zwischen Windows und Mac OS)

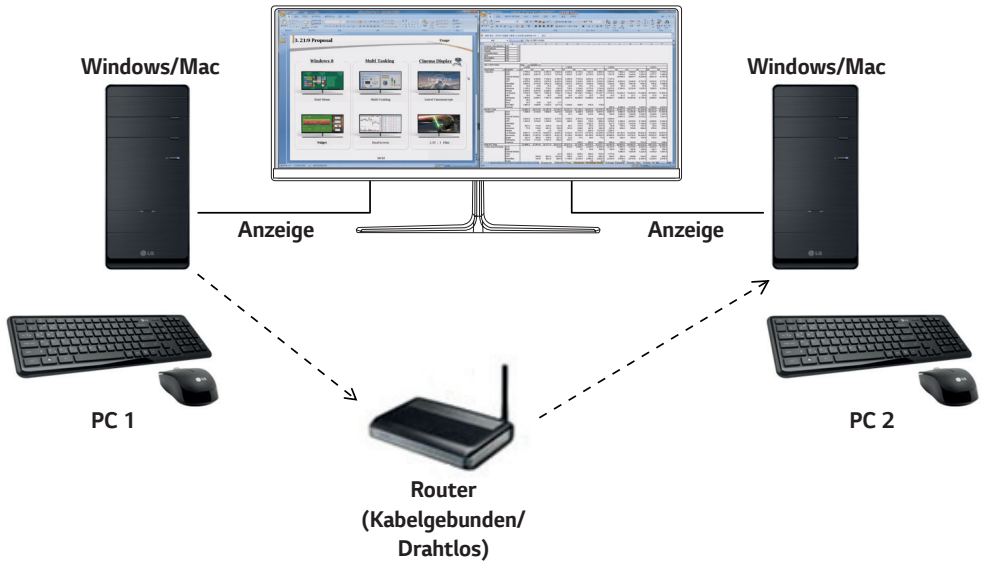

Installation

Herunterladen von der Website von LG Electronics.
: *www.lg.com*

Ausführung

1 Schließen Sie Ihren PC an ein Netzwerk an.
2 Schließen Sie einen LG Monitor an, der Dual Controller für den PC unterstützt
3 Führen Sie Dual Controller aus.

❶ Doppelklicken Sie auf das Verknüpfungssymbol auf dem Desktop.
❷ Klicken Sie auf das Symbol in der Taskleiste unten rechts auf dem Computerbildschirm, und klicken Sie dann auf **Open Dual Controller (Dual Controller öffnen)**.




Verwendung


1 Überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung.
Stellen Sie sicher, dass die PCs, die Sie über die gemeinsame Nutzung von Tastatur/Maus steuern möchten, über einen Router mit demselben LAN verbunden sind. Oder im selben WLAN Netzwerk verbunden sind.

- Ein LG Monitor, der Dual Controller unterstützt, muss an den PC angeschlossen werden, der im Haupt-PC-Modus laufen wird.
- Nur ein Benutzer in einem Netzwerk kann Dual Controller nutzen. Dual Controller kann auch in Büroumgebungen zum Einsatz kommen. Es wird jedoch die Verwendung durch nur einen Benutzer empfohlen.
- Beim Spielen von Spielen funktioniert Dual Controller möglicherweise nicht richtig.


2 Führen Sie Dual Controller auf dem PC im Haupt-PC Modus aus.
: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Main PC (Haupt-PC)** auf dem PC, dessen Tastatur und Maus gemeinsam genutzt werden sollen.



3 Führen Sie Dual Controller auf einem Sub-PC im Sub-PC Modus aus.
: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Sub PC (Sub-PC)** auf dem PC, den Sie steuern möchten.



4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Apply Dual Controller (Dual Controller Anwenden)** auf dem Haupt-PC.
: Der Sub-PC wird auf dem Haupt-PC-Modus-Bildschirm automatisch gesucht. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Apply Dual Controller (Dual Controller Anwenden)** auf dem Haupt-PC-Modus-Bildschirm.



- Wenn Sie den Mauscursor vom Bildschirm des Haupt-PCs auf den Bildschirm des Sub-PCs verlegen, können Sie die Tastatur und Maus des Haupt-PCs für den Sub-PC verwenden.

- Auf der Registerkarte **Option** des Dual Controllers können Sie in der **PC Position Control (PC-Positionssteuerung)** die Positionen des Haupt- und des Sub-PCs auf **Left (Links)** / **Right (Rechts)** oder **Right (Rechts)** / **Left (Links)** einstellen.
- Wir empfehlen, dass Sie den Sub-PC so einrichten, dass sein Bildschirm nur auf einem Monitor angezeigt wird.
- Wenn es eine aktive Internetverbindung gibt, wird der Dual Controller beim Start automatisch auf die neueste Version aktualisiert.
- Dual Controller ist je nach Sicherheitspolitik auf bestimmten Websites und Netzwerken möglicherweise nicht verfügbar.

True Color Pro (Farbkalibrierungssoftware für den Monitor)

(Nur anwendbar für Modelle, die True Color Pro unterstützen)

- Installationspriorität : Optional
- Funktion : Passt die Farbausgabe des Monitors mithilfe der Hardware-Kalibrierungsfunktion an.
- Es ist ein separater Kalibrator erforderlich.
  - Einsetzbare Kalibratoren : Kalibrierungssoftware von LG, Spyder3, Spyder4, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design, i1Pro2
- True Color Pro unterstützt den PBP-Modus möglicherweise nicht.
- Daisy Chain (Durchschleifen) wird nicht unterstützt
- Es wird empfohlen, vor der Kalibrierung die Funktion „Dualer Monitor“ zu deaktivieren.


Installation

Herunterladen von der Website von LG Electronics.
: *www.lg.com*

Ausführung


1 Schließen Sie den Monitor mithilfe des USB-Kabels an den PC an.
2 Verbinden Sie den Kalibrator mit dem USB IN-Anschluss des PCs oder des Monitors.
3 Starten Sie das Programm True Color Pro.

❶ Doppelklicken Sie auf das Symbol auf dem Desktop.
❷ Klicken Sie auf das Taskleistensymbol unten rechts auf dem PC-Bildschirm. Klicken Sie auf **Start Program (Programme Starten)**.




Verwendung

- Weitere Informationen zur Verwendung der Software finden Sie in der **Help (Hilfe)** des Programms.



Startbildschirm True Color Pro.



Startbildschirm Kalibrierung.

ANLEITUNGEN ZUR NUTZUNG VON PRODUKTFUNKTIONEN (MAC)

- Informationen zu den Treibern und der Software, die von Ihrem Modell unterstützt werden, finden Sie im Benutzerhandbuch.
- Das angezeigte Bild vom eigentlichen Produkt abweichen.

Mac Software

OnScreen Control

- Installationspriorität : Empfohlen
- Funktion : Die Software ist im Lieferumfang enthalten, damit die Hauptfunktionen des Monitors wie die geteilte Bildschirmansicht und die Einstellung von Bildmodi für die einzelnen Softwareprogramme in der PC-Umgebung verwendet werden können.


Installation

- Installation mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen CD
  : Legen Sie die in der Verpackung enthaltene Benutzerhandbuch-CD in das CD-Laufwerk Ihres PCs ein, und installieren Sie den OnScreen Control.
- Herunterladen von der Website von LG Electronics.
  : *www.lg.com*

Ausführung

1 Schließen Sie einen LG Monitor an, der OnScreen Control für den PC unterstützt.
2 Führen Sie OnScreen Control aus.

❶ **Finder** → **Applications (Anwendungen)** → **OnScreen Control** ausführen

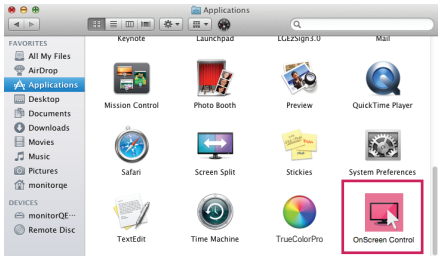


❷ Klicken Sie in der Menüleiste auf das Symbol Bildschirmsteuerung und anschließend auf **Start Program (Programm starten)**.




❸ Suchen Sie mithilfe der Spotlight-Suche nach **OnScreen Control**.

Verwendung


- **Monitor Control (Monitorsteuerung)**
  - Sie können die grundlegenden Funktionen über das Menü Einstellungen steuern, z. B. **Volume (Lautstärke), Brightness (Helligkeit)**, **Contrast (Kontrast)**, **Ratio (Verhältnis)** und **Picture Mode (Bildmodus)**.

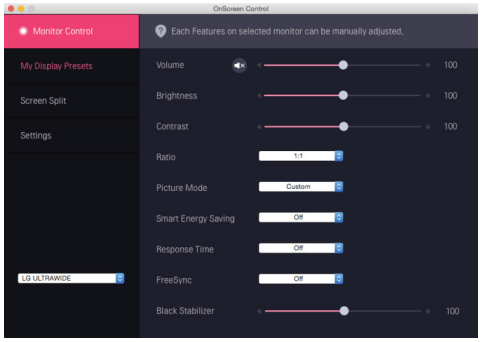


- **My Display Presets (Meine Anzeigevoreinstellungen)**
  - Über **My Display Presets (Meine Anzeigevoreinstellungen)** können Sie den passenden Bildmodus für jedes einzelne auf Ihrem PC installierte Softwareprogramm voreinstellen. Beim Ausführen einer Anwendung, für die Sie bereits einen Bildmodus in **My Display Presets (Meine Anzeigevoreinstellungen)** ausgewählt haben, schaltet der Monitor auf den voreingestellten Bildmodus um. Sie können auch andere Anwendungen als die Standardanwendungen hinzufügen. Wählen Sie dazu **Add Application (Anwendung hinzufügen)** aus, und nehmen sie die Voreinstellung des Bildmodus für die zusätzlichen Anwendungen vor.

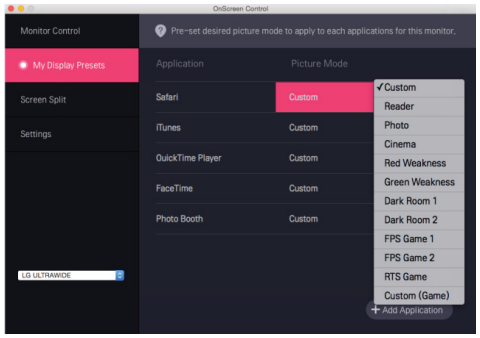

- **Screen Split (geteilte Bildschirmansicht)**
  - Sie können ganz einfach mehrere Fenster anordnen, indem Sie das verfügbare geteilte Bildschirm-Layout verwenden.

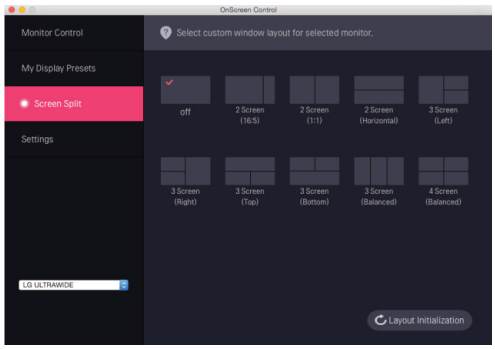


- **Settings (Einstellungen)**
  - Sie können die Einstellungen für die OnScreen Control anpassen.
  - Die Option Settings (Einstellungen) umfasst Funktionen wie **Auto Start (Auto-Start), Auto Update (Auto-Aktualisierung)** und **Adjust Resolution (Auflösung anpassen)**. Außerdem können Sie über diese Funktion auf **Help (Hilfe)** und **OnScreen Control Information (OnScreen Control Informationen)** zugreifen.

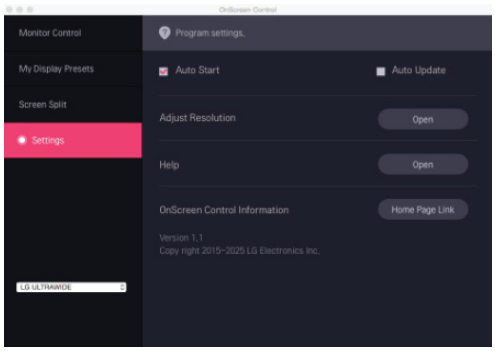

Dual Controller (Tastatur/Maus Sharing-Software)

(Nur anwendbar für Modelle, die Dual Controller unterstützen)


- Installationspriorität : Optional
- Funktion : Gemeinsame Nutzung einer Maus und einer Tastatur zwischen den PCs, die mit demselben Netzwerk verbunden sind; Übertragung von Dateien (Ermöglichung der Kompatibilität zwischen Windows und Mac OS)

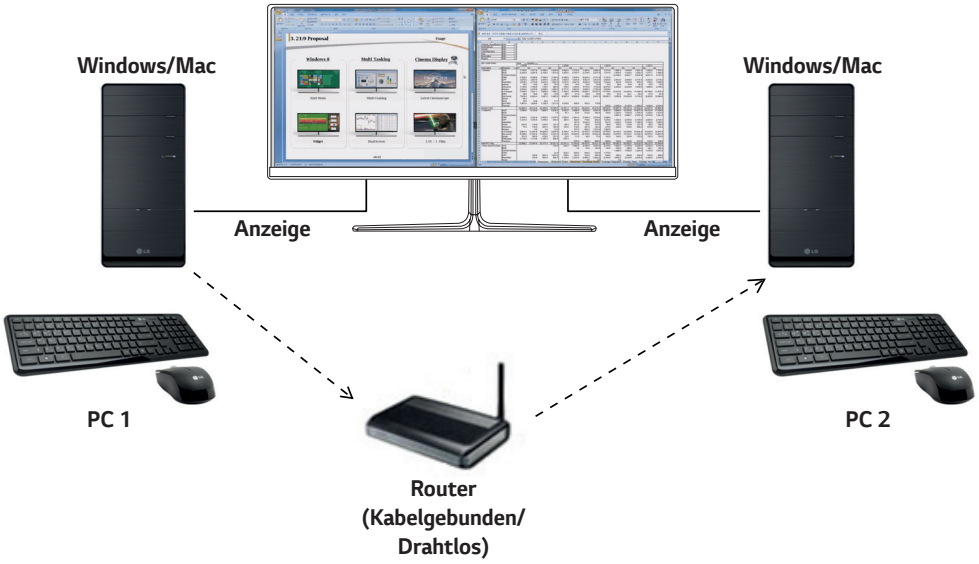


Installation

Herunterladen von der Website von LG Electronics.
: *www.lg.com*


1 Klicken Sie nach dem Start des Installationsprogramms auf **Continue (Fortfahren)**. Während des Installationsvorgangs müssen Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.



2 Geben Sie das Superuser-Kennwort ein, und klicken Sie auf **Install Software (Software installieren)**.




3 Klicken Sie auf **Restart (Neustart)**, um die Installation abzuschließen.




Ausführung

1 Schließen Sie Ihren PC an ein Netzwerk an.
2 Schließen Sie einen LG Monitor an, der Dual Controller für den PC unterstützt
3 Führen Sie Dual Controller aus.

❶ **Finder → Applications (Anwendungen) → Dual Controller** ausführen



❷ Klicken Sie auf das Symbol Dual Controller in der Menüleiste und dann auf **Open Dual Controller (Dual Controller öffnen)**.



❸ Suchen Sie mithilfe der Spotlight-Suche nach **Dual Controller**.



Verwendung

Die Anweisungen zur Ausführung von Dual Controller für Mac entsprechen denen für Dual Controller für Windows. Siehe Informationen zu Dual Controller für Windows.

- Der PC, dessen Tastatur und Maus gemeinsam genutzt werden, muss im Haupt-PC-Modus laufen.
- Ein LG Monitor, der Dual Controller unterstützt, muss an den PC angeschlossen werden, der im Haupt-PC-Modus laufen wird.
- Der PC, den Sie mit Dual Controller steuern möchten, muss im Sub-PC-Modus laufen.
- Nur ein Benutzer in einem Netzwerk kann Dual Controller nutzen.
- Beim Spielen von Spielen funktioniert Dual Controller möglicherweise nicht richtig.
- Wir empfehlen, dass Sie den Sub-PC so einrichten, dass sein Bildschirm nur auf einem Monitor angezeigt wird.
- Wenn es eine aktive Internetverbindung gibt, wird der Dual Controller beim Start automatisch auf die neueste Version aktualisiert.
- Dual Controller ist je nach Sicherheitspolitik auf bestimmten Websites und Netzwerken möglicherweise nicht verfügbar.

True Color Pro (Farbkalibrierungssoftware für den Monitor)


(Nur anwendbar für Modelle, die True Color Pro unterstützen)

- Installationspriorität : Optional
- Funktion : Passt die Farbausgabe des Monitors mithilfe der Hardware-Kalibrierungsfunktion an.
- Es ist ein separater Kalibrator erforderlich.
  - Einsetzbare Kalibratoren : Kalibrierungssoftware von LG, Spyder3, Spyder4, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design, i1Pro2
- True Color Pro unterstützt den PBP-Modus möglicherweise nicht.
- Daisy Chain (Durchschleifen) wird nicht unterstützt
- Es wird empfohlen, vor der Kalibrierung die Funktion „Dualer Monitor“ zu deaktivieren.


Installation

Herunterladen von der Website von LG Electronics.
: *www.lg.com*


1 Klicken Sie nach dem Start des Installationsprogramms auf **Continue (Fortfahren)**. Während des Installationsvorgangs müssen Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.



2 Geben Sie das Superuser-Kennwort ein, und klicken Sie auf **Install Software (Software installieren)**.




3 Klicken Sie auf **Restart (Neustart)**, um die Installation abzuschließen.



Ausführung

1 Schließen Sie den Monitor mithilfe des USB-Kabels an den PC an.
2 Verbinden Sie den Kalibrator mit dem USB IN-Anschluss des PCs oder des Monitors.
3 Starten Sie das Programm True Color Pro.


❶ **Finder → Applications(Anwendungen)** → Führen Sie **True Color Pro**

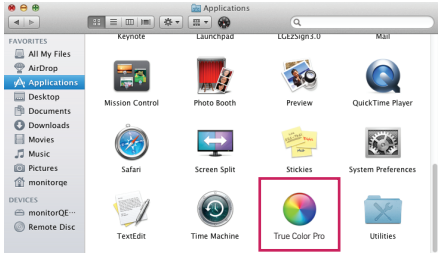

❷ Klicken Sie auf das Symbol „True Color Pro" auf der Menüleiste, und klicken Sie auf **Start Program (Programm starten)**.




❸ Suchen Sie mithilfe der Spotlight-Suche nach „**True Color Pro**".



Verwendung

• Weitere Informationen zur Verwendung der Software finden Sie in der **Help (Hilfe)** des Programms.



Startbildschirm True Color Pro.



Startbildschirm Kalibrierung.


LG
Life's Good