



数码创导—LG

DIGITAL

使用说明书

烧烤型

微波炉

型号: WD900(MG-5523M)

DIGITAL

DIGITAL LG

001111010101011101011

DIGITAL

10001010100011110101001010001001001

<http://www.lge.com.cn>

使用有困难的时候

请直接与下面的电话联系, 厂家会给您一个尽量满意的回答。

免费电话: 800-818-1300

(服务时间: 8:00-20:00)

电话: 022-26991300

在使用本产品之前, 请您仔细阅读该说明书, 并请妥善保管, 以备将来需要。(内有保修卡)

要求维修服务之前仔细阅读	3
技术规格与安装以及接地说明	4
外观结构图与控制板图	5
安全使用说明和微波炉烹调技巧	6
微波炉的容器选择	7
中华美食四大菜系说明	8~10
点心制作说明	10~11
自动料理菜单	11
自动烹调说明	12
解冻	13
手动调节时间和火力烹调	14
烧烤和微波烧烤功能	15
特殊功能介绍	16
清洁与保养以及小窍门四例	17
保修卡	18~19
电路图	19
全国特约维修站	20~24



要求维修服务之前仔细阅读

下列现象属正常	
工作时“嗡嗡”声	高压区工作时的交流声和高速旋转的风扇散热声，这是微波炉工作时不可避免的噪音，是正常的工作声音，请放心使用。
门的四周有风	微波炉的炉门不是密封的，做料理时门的四周有风，有光，可以闻到食物的香味，这都是正常现象，请放心使用。
工作时声音时大时小	当您使用高火（100%火力）以外的其它火力烹调时，磁控管处于间歇性工作状态，一会工作一会休息，所以有时声音大有时声音小。
食物受热不均匀	微波炉存在加热不均匀性，较高的食物上面容易先热，体积较大的食物外面容易先热，加热食物途中搅拌或翻转可避免或减轻此现象。
转盘转动方向不确定	转盘电机采用的是同步电机，电源接通时，电流顺时间的方向不能确定，所以玻璃盘转动时，有时向左转，有时向右转。
解冻不理想	为了避免微波解冻过热，解冻效果以达到用刀可切动为准。解冻后食物可能含有冰渣，是正常现象。
工作时外壳热	机器工作时本身产生很高热量，风扇散热的同时，也将热量传导给外壳，所以微波炉的顶部，两侧和后背必须距墙壁保持10cm，以确保良好的散热。


现 象	问 题 点	解 决 方 法
微波炉无电源	插座有问题	将微波炉换到另外的插座试一试。
不能启动	炉门没关好	检查炉门是否夹有异物，重新关闭炉门。
烧烤时冒烟	1. 第一次使用烧烤 2. 长时间不用，再次使用烧烤	1. 蒸发生产过程中所带的油，使用几次后自然消失 2. 因长时间使用积存在烧烤管上的油, 应注意及时清洁
转动“咕噜”声	底盘处脏	每周清洗一次玻璃盘和转圈，清洁炉胆转动轨道处。
加热食物慢	加热食物慢	电压低或食物多会降低加热效果，确认电压或将较多的食物分为两次加热。

技术规格

型 号	WD900 (MG-5523M)
输入电 源	220V, 50Hz
输出功 率	微波 900W
微波频 率	2450 MHz
外形尺 寸	512 (宽) × 310 (高) × 480 (深) mm
炉腔尺 寸	331 (宽) × 213 (高) × 365 (深) mm
输入功 率	微波 1300W 烧烤 1050W
净容 积	25L
有效灶腔容 积	19L
有效承物盘面 积	804cm ²
净重	约16kg
毛重	约18kg

*依据GB4706.1 GB4706.21 GB4706.22 GB/T 18800 噪声值 60dB(A)声功率级
 *所列尺寸为约数
 *由于我们在不断地改进我们的产品, 因此如果技术规格有任何改变, 恕不另行通知。


安 装

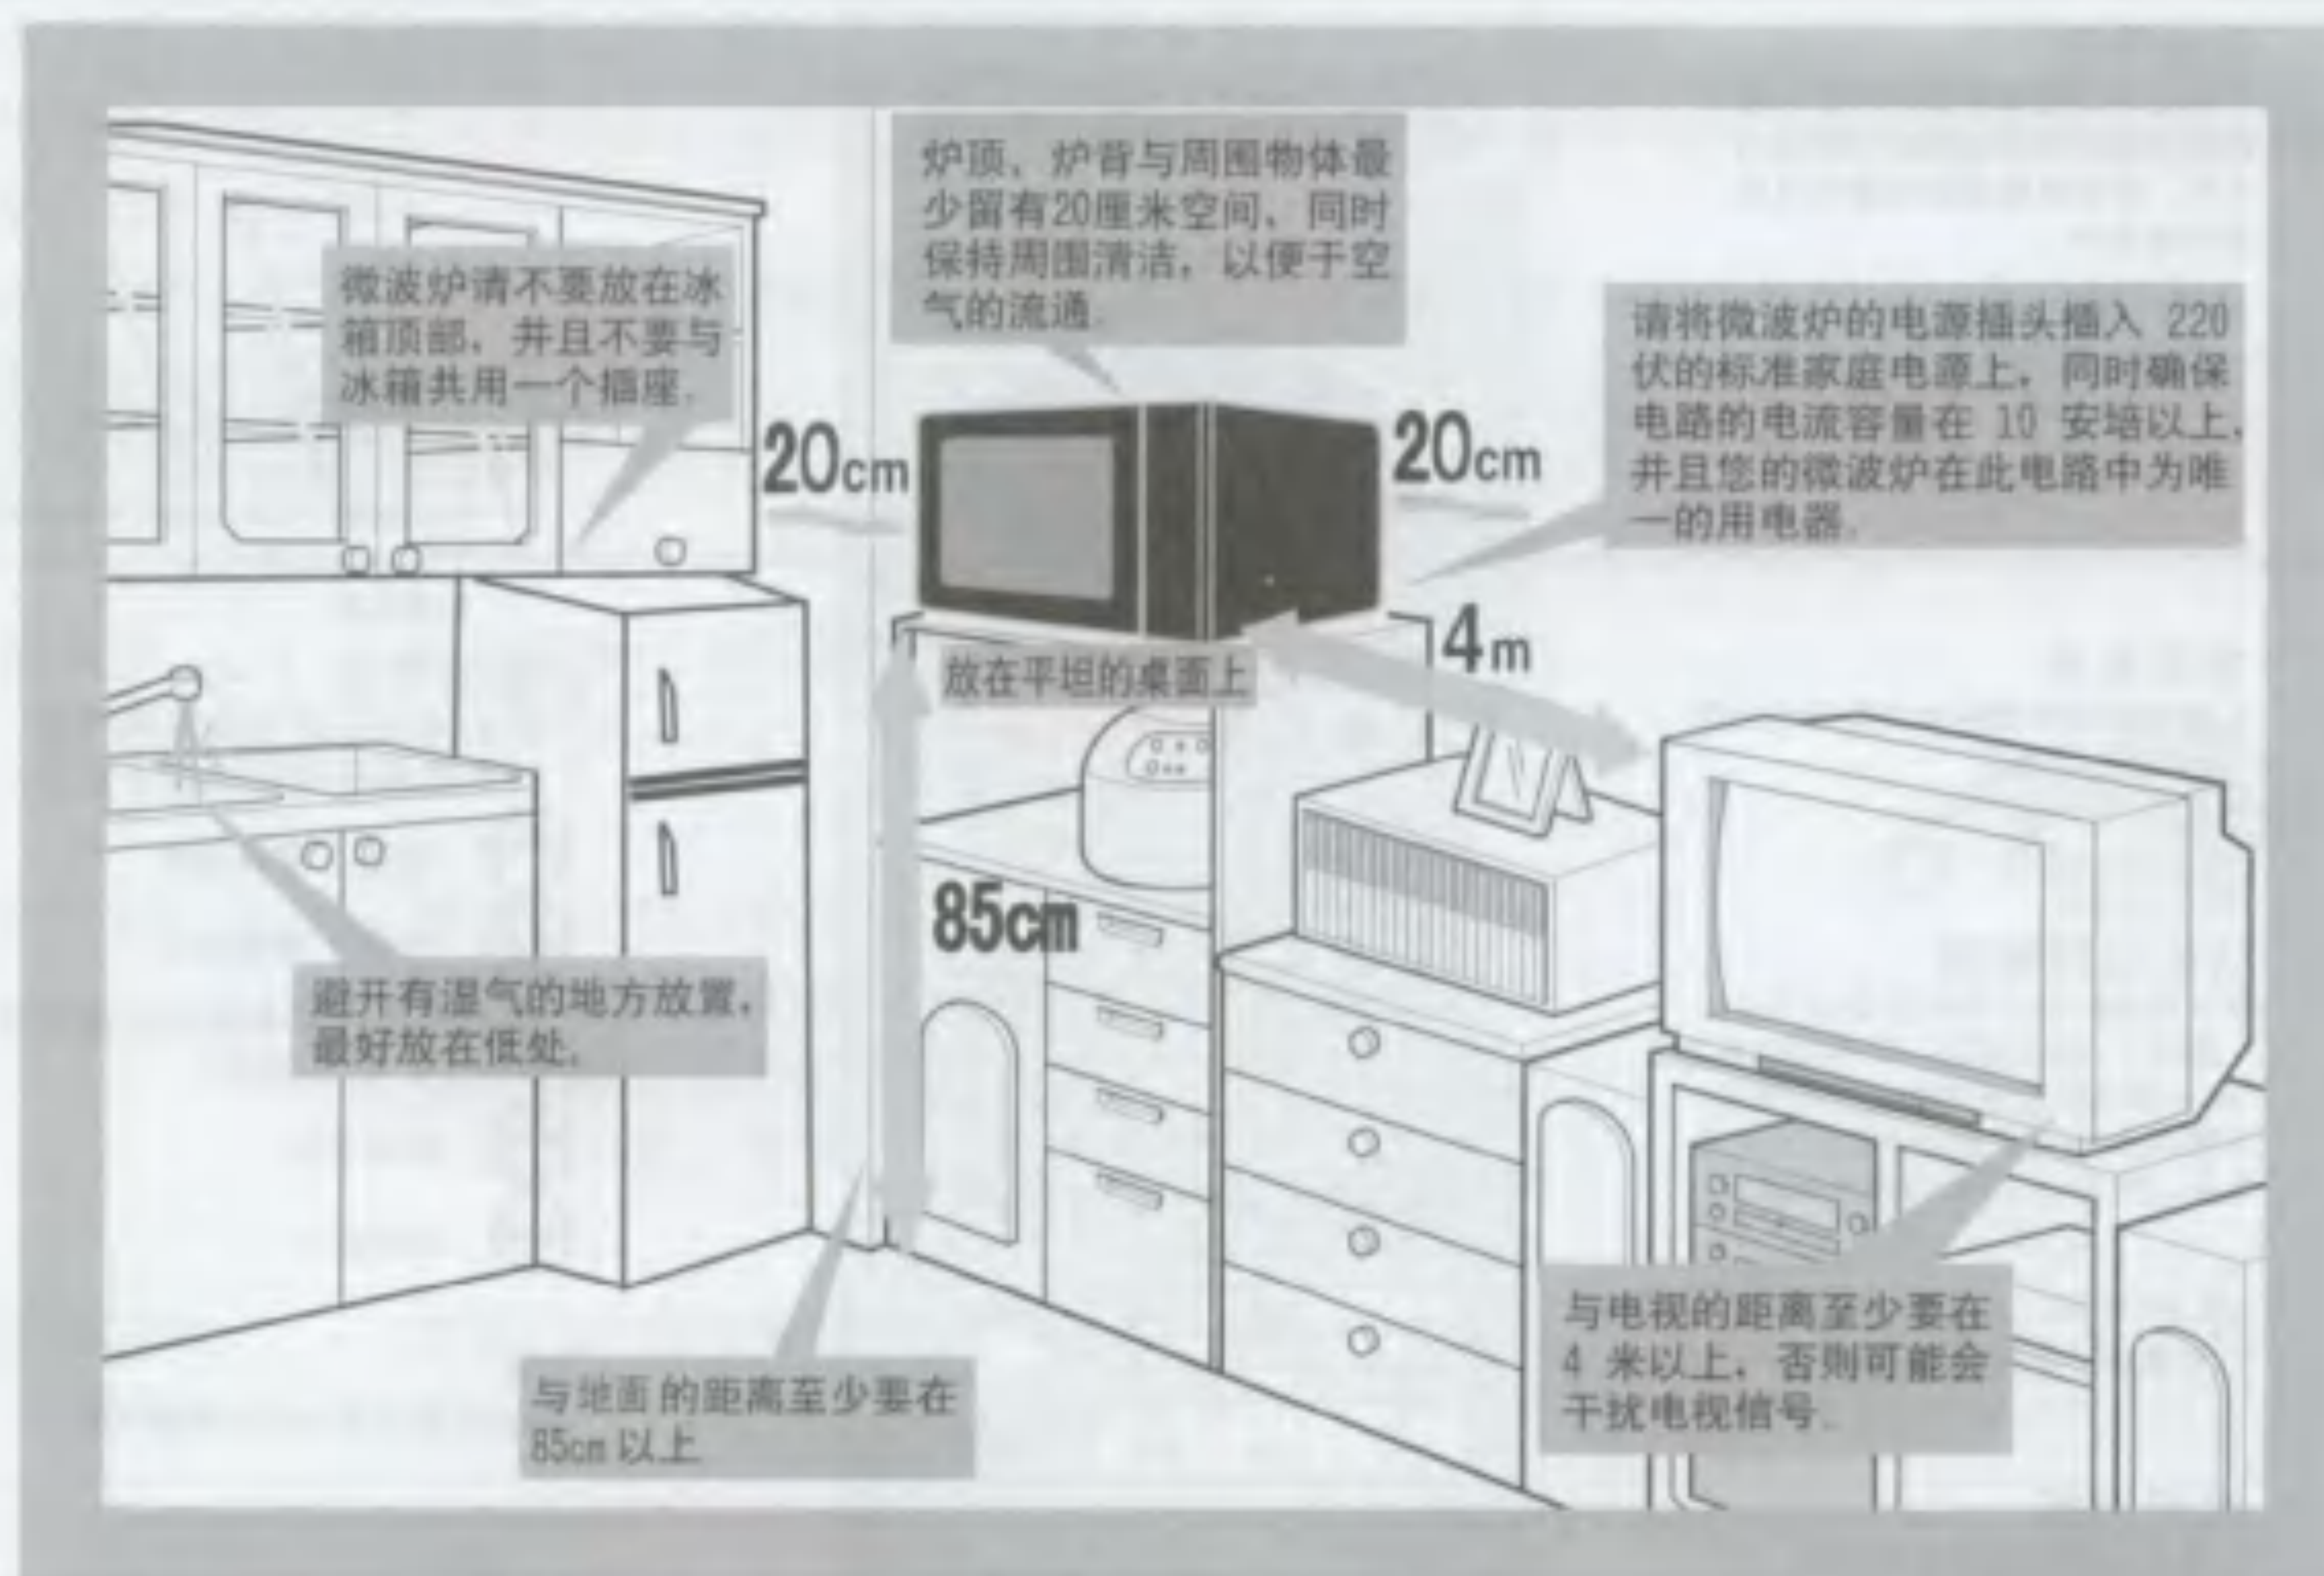

接地说明

1. 确保微波炉良好接地
2. 万一漏电, 则接地线可以提供电流回路保障安全。


外观结构图

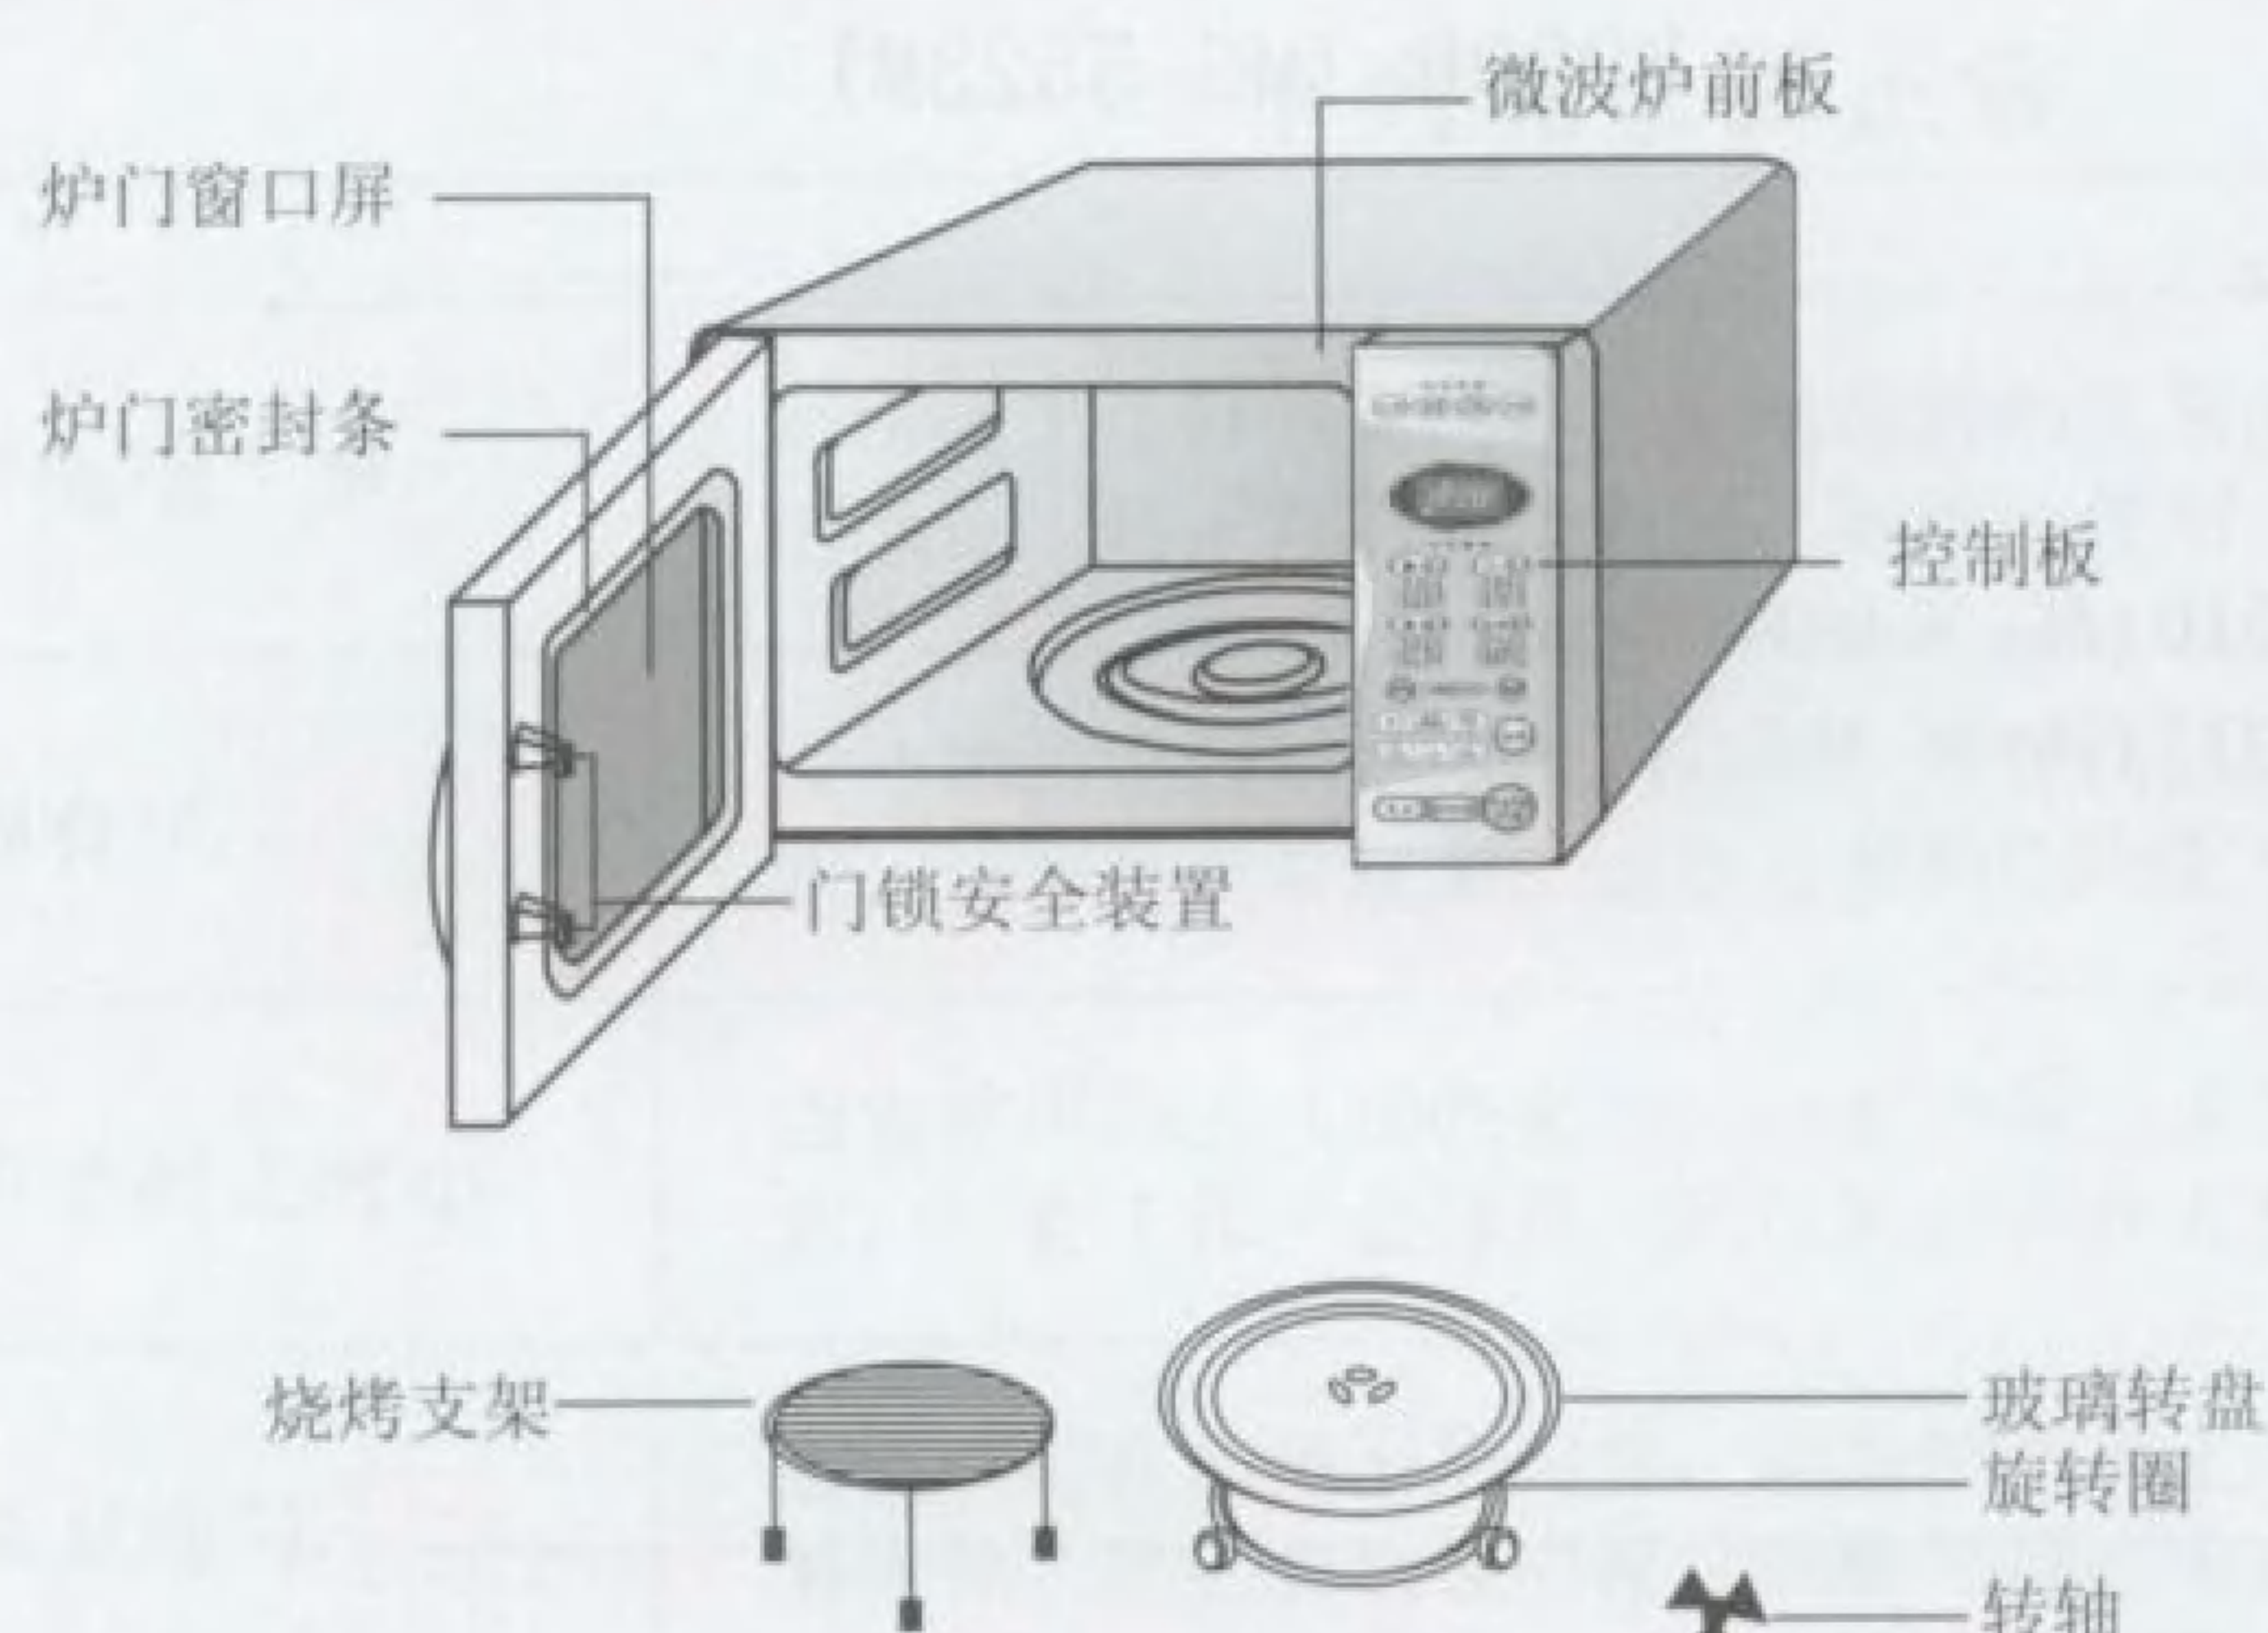

将您的微波炉和所有的部件从包装箱中取出

您的微波炉应包括以下部件
玻璃转盘 一个
旋转圈 一个
烧烤支架 一个
使用说明书 一本
烹调手册 一本
转轴 一个

• 本微波炉仅为家庭使用而设计，并非用于商业目的。

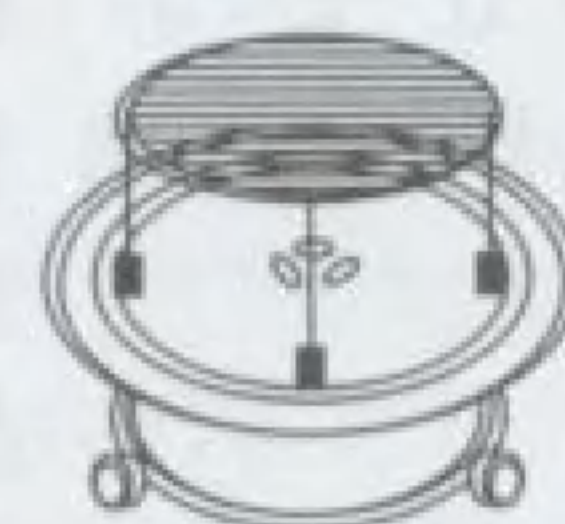

1. 请按照上图所示正确摆放烧烤支架，玻璃盘和旋转圈位置
2. 烧烤支架只能在烧烤时使用，其它功能请不要使用烧烤架。

控制板图

自动烹调

* 自动烹调能够烹调多种您所喜欢的食物而无需选择时间和火力水平，在您选择完食物类别之后，启动微波炉

中华美食

* 能够自动烹调多种中国传统的四大菜系中的菜品

功能选择按键

手动烹调时用来选择烹调的方法
* 烧烤 / 微波烧烤：可选择烧烤或三组不同的微波烧烤组合方式烹调
* 微波火力：用来选择微波的火力水平，共有 5 种火力供您选择

点心

* 可烹调一些可口的点心

时间选择

* 手动烹调时用来选择时间

解冻

* 根据设定的食物重量完成

暂停 / 取消 / 省电

* 将微波炉停止，并清除所有输入
* 童锁
* 关闭控制面板显示系统电源，达到省电效果




功能显示窗

用来显示

- * 烹调时间
- * 烹调火力水平
- * 烹调类别

份量调节多 / 少

- * 自动烹调时可增减食物份量
- * 按重量解冻时可以调节重量



份量 / 重量增加



份量 / 重量减少

* 烹调动作过程中按动此键可根据需要调节时间（解冻除外）



时间增加



时间减少

除味


* 除去炉腔内烹调后的残留气味

快速烹调与开始功能

- * 设置完毕后按压此键，微波炉开始工作
- * 显示屏有剩余时间时按压此键，微波炉将继续工作
- * 短时间烹调时使用此键可使操作更加简便

安全使用说明

1. 为了安全，除了制造厂家专门培训的维修人员外，其他任何人拆修微波炉都很危险。
2. 微波炉炉门、门封条、门栓、门轴等到处要经常清洁。如果这些位置发生损坏，不得继续使用微波炉，应通知专业人员维修后方可使用。
3. 如果烹调中发出烟雾，要保持炉门关闭，并将微波炉电源断开。
4. 当您加热液体（如汤，饮料）时可能会出现过分加热，而无气泡产生，这可能会造成液体突然沸腾。请注意加热时对食物的搅拌。
5. 不允许空载操作微波炉，请一定正确设定烹调时间，因为超时烹调可能引起食物烧焦和火灾。
6. 请不要将微波炉外壳私自打开，因为微波炉在工作时内部有高压，有触电危险。
7. 整只带壳的鲜蛋或者煮蛋、密封的瓶装饮料、袋装食品（特别是金属薄包装的食品）不能直接加热，否则其膨胀会导致爆炸或出现打火现象。
8. 若微波炉的电源线发生损坏，必须用指定维修站的专用电源线更换。
9. 不要将微波炉放置于低温（低于-10℃）和潮湿的环境中，否则影响其性能。
10. 当食物在塑料、纸或其它可燃材料制成的容器中加热或烹调时，使用者应时时注意微波炉。
11. 请不要让儿童来操作微波炉，以防发生意外。
12. 使用微波炉加热婴儿食品后，必须经过充分搅拌或摇动。在给婴儿食用时应检查食物和容器的温度，以免烫伤婴儿。
13. 烧烤刚刚结束时，烧烤管温度很高，请不要触摸。平时清洁时小心擦拭烧烤管，防止破损。

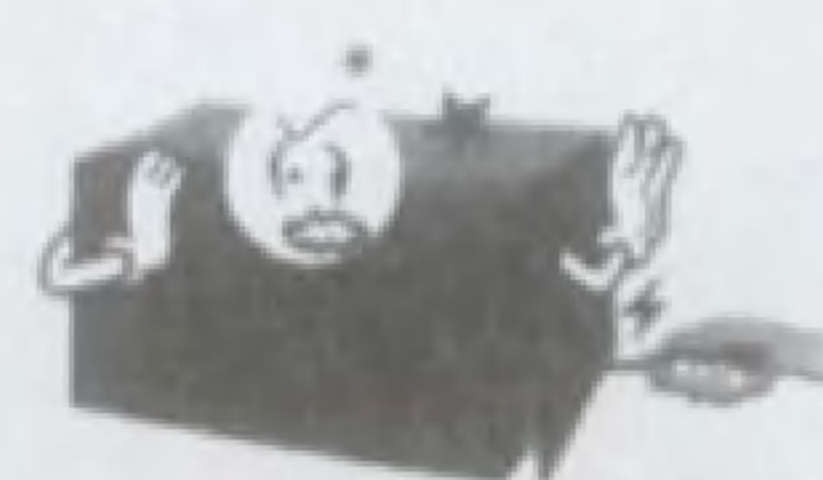

烹调技巧

食物覆膜： 烹调食物时最好盖盖或覆保鲜膜，可以保持食物水分不丢失。



食物穿刺： 加热熟的整只鸡蛋应从中间切开后加热，烹调生的鸡蛋应把蛋壳去掉后将蛋黄刺破。其它带皮食物，如马铃薯、苹果、鸡肝等，加热前先刺破外皮，防止烹调时会爆炸。



搅拌与翻转： 烹调较多或较厚食物时，中途需要搅拌或翻转2-3次，以确保食物加热更加均匀。




食物摆放： 食物应切大小均匀，均匀摆放（最好排成圆形）。

熟度检查： 料理完毕后，可用筷子扎一扎是否有血渍流出，若有还要再加热。



微波炉烹调容器选择

在烹调食物时，要根据不同的烹调方式，选择不同的容器，如果选择不当的容器，不仅会影响烹调效果，甚至还会损坏容器和微波炉本身。（表中☺代表可以使用；⊗代表禁止使用）

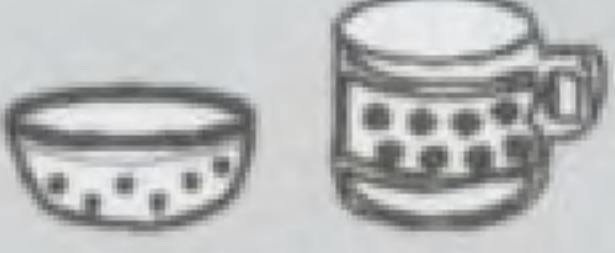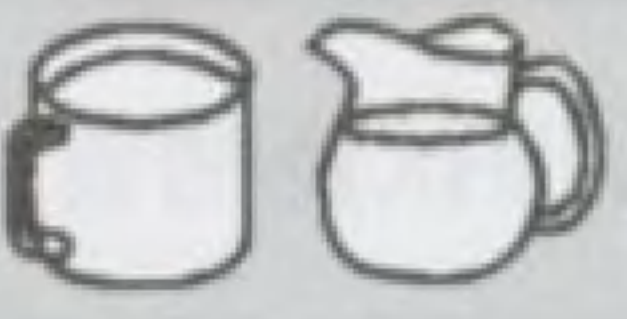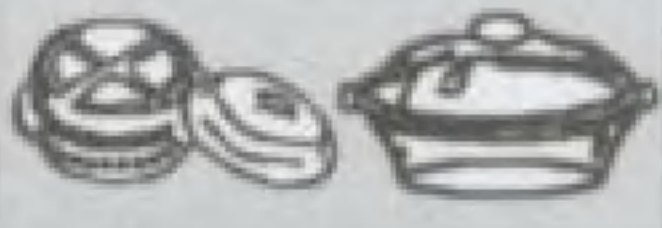容 器	图 例	说 明	微波烹调	烧烤烹调	微波烧烤
金属器皿		微波炉内禁止使用厂家配制以外的任何金属或含有金属成分的器皿，如搪瓷，不锈钢，铝制品等。微波遇金属反射，导致严重的微波损坏。	⊗	⊗	⊗
微波保鲜膜		微波料理时，为了防止水分蒸发，可以把保鲜膜当容器的盖子使用。但烹调肉类及油炸食品时，容易过热，尽可能不使用保鲜膜。	☺	⊗	⊗
陶瓷器皿		微波料理时，一般陶瓷盘，碗都可使用。但有金属装饰或彩釉多的请勿使用。	☺	⊗	⊗
一般塑料、玻璃器皿		由于一般塑料或玻璃器皿耐热性较差，请勿使用。	⊗	⊗	⊗
耐热塑料、玻璃器皿		一般料理时可以使用，长时间料理含油份、糖份较高食物时请尽量使用耐热的玻璃器皿。	☺	⊗	⊗
微波炉专用烧烤架		烧烤架在烧烤料理时使用。	⊗	☺	☺
木竹纸制器		由于在高温时，木竹纸制品容易炭化，请不要使用。	⊗	⊗	⊗

注：1.请尽量使用标有“微波炉适用”字样的容器。

2.料理完毕后，玻璃盘要自然冷却，不要用冷水冲洗，否则会造成玻璃盘爆裂。

本功能预先将中国传统的四大菜系的16种菜品的烹调程序存储在微电脑中，您可以根据需要来选择您喜欢的口味，微波炉将自动按设定好的程序进行烹调。

例：麻婆豆腐

- 1.按“川菜”按钮3次
选择麻婆豆腐
- 2.按动“开始”键到计时
功能开始动作



菜 单		显示	按压次数	主料及重量	说 明
鲁	烤带鱼	1	按一次	带鱼200g	将带鱼洗净切八分段，用料酒、胡椒粉、葱姜水、大料4片、葱段、姜片、盐、腌制1小时。入味后加酱油1小匙，抹匀，再腌制20分钟，蘸上蛋清后放在烤架上，选择“烤带鱼”自动菜单，按“开始”按钮，等烹调结束后即可食用。
	京式烤肉	2	按二次	牛肉300g	第一步：将牛肉切成薄片，以葱、姜、盐、料酒、酱油、味精、香油、胡椒粉抓匀，腌制20分钟，香菜切断，大葱切丝。 第二步：容器加热后打底油一薄层，高火加热5:00分钟 第三步：结束后，将容器放在烤架上，加入牛肉，选择“京式烤肉”自动菜单，按“开始”按钮。 第四步：听到提示音响后，倒出汤汁，打散肉片，撒上葱丝、香菜丝，再按“开始”按钮。 第五步：再次听到提示音响后，从微波炉中取出，淋少许香油，拌匀，即可。
	红烧鸡翅	3	按三次	鸡翅500g	第一步：将鸡翅洗净，加入盐、料酒，腌制。竹笋、蘑菇切成小块。 第二步：将腌好的鸡翅，竹笋，蘑菇放入容器中，加入酱油、糖、盐、料酒和适量的水。加盖后选择“红烧鸡翅”自动菜单，按“开始”按钮。烹饪结束后即可。
菜	锅塌菜合	4	按四次	肉馅150g 鸡蛋1个	第一步：肉馅加入盐、味精，料酒，葱姜末，香油搅拌均匀备用。圆白菜取嫩叶清洗干净后用开水烫软，鸡蛋打入碗内，打散，备用。取适量肉馅撒一层面粉后，加入两片菜叶中，成菜合。 第二步：在容器中倒一层底油，先加热高火5:00分钟 第三步：结束后，菜合裹面粉后挂一层鸡蛋，放入容器中的热油中，剩下的蛋液淋上菜合表面，选择“锅塌菜合”自动菜单，按“开始”，烹调结束后即可食用。

菜单		显示	按压次数	主料及重量	说明
川菜	京酱肉丝	1	按一次	通脊肉200g	第一步：将通脊肉切细丝，用蛋清，盐，淀粉与肉丝抓匀，加少许酱油着色。 第二步：用调和油一两左右，倒入玻璃碟中，选择高火5分钟。 第三步：结束后放入肉丝，甜面酱拌匀，选择“京酱肉丝”自动菜单后按“开始”按钮继续烹调。 第四步：烹调结束后将葱丝、小块豆皮，与出炉的肉丝一起摆入碟中，即可食用。
	水煮牛肉	2	按二次	牛肉200g	第一步：在容器中，加入适量色拉油后放入微波炉中选择高火5分钟，再将葱切断，蒜切成小瓣，姜切片放入容器中。 第二步：将牛肉洗净，切成片，加入盐，蛋白，淀粉，抓匀后放入容器中腌制备用。 第三步：结束后，再加入辣椒油、盐、味精、料酒、酱油、胡椒粉和适量的水，选择“水煮牛肉”自动菜单后按“开始”按钮。 第四步：听到提示音后，将腌制好的牛肉放入炉中，再按“开始”按钮，烹调结束后取出。 第五步：将青菜切成大片，摆在碟子上，将出炉的肉片放在青菜片上，将原汁洒在肉上，再撒些胡椒粉，葱花，即可。
	麻婆豆腐	3	按三次	豆腐750g 肉末50g	第一步：将豆腐切块放入容器中，加入适量开水和盐浸泡后，放入微波炉中，选择高火5分钟。 第二步：结束后，将豆豉、辣子末放入另一容器中，再加适量色拉油，选择“麻婆豆腐”自动菜单后按“开始”按钮。 第三步：听到提示音响后，加入肉末，豆腐，酱油，盐，味精，料酒，适量水，放入微波炉再按“开始”按钮进行烹调。烹调结束后，撒上花椒粉，小葱段，小青蒜，即可食用。
	酸菜鱼	4	按四次	鱼500g 酸菜料1包 泡椒1包	第一步：将鱼洗净，切成块。加入料酒，盐腌制约20分钟。 第二步：在容器中加入酸菜鱼专用酸菜料，300克热水，酱油，味精，红油，泡椒和腌好的鱼块，放入微波炉中。选择“酸菜鱼”自动菜单，按“开始”按钮进行烹调。烹调结束后，即可。
粤菜	草菇鸡翅	1	按一次	鸡翅500g 草菇适量	第一步：鸡翅洗净切块，用盐、味精、料酒、葱花、姜末制成腌料，将鸡翅放入调好的腌料中腌至入味，将草菇用开水泡开，切成抹刀块，备用。 第二步：将腌好的鸡块，草菇放入容器中，加入蚝油、生抽、白糖、料酒、葱花、姜片和适量水，拌匀，加盖，放入微波炉中，选择自动菜单中的“草菇鸡翅”，按“开始”按钮。烹调结束后带盖放置一会儿，即可。
	京乳藕片	2	按二次	莲藕150g 白腐乳3块	第一步：莲藕洗净，去皮，切片，用水泡20分钟去淀粉。 第二步：将腐乳弄碎，加入藕片中，加适量盐，拌匀，放入微波炉中，选择自动菜单中的“京乳藕片”，按“开始”按钮，烹调结束后，即可。
	豉汁排骨	3	按三次	排骨500g 豆豉适量	第一步：将排骨洗净，切块，加适量嫩肉粉。用适量蚝油，老抽，味精，精盐，料酒，白糖拌匀，制成腌料，将排骨放入拌匀，腌制1小时。 第二步：将蒜切成末，豆豉切碎，放入玻璃盘中，再加入适量色拉油，放入微波炉中，高火2：30爆香。 第三步：将腌好的排骨和腌料，倒入玻璃盘中放入微波炉，选择“豉汁排骨”自动菜单，按“开始”按钮。烹调结束后，即可食用。
	清蒸鱼块	4	按四次	鱼500g	第一步：将鱼洗净，切成块，去掉鱼头和鱼尾，加入盐，味精，料酒，葱段，姜片，腌制大约2小时。 第二步：将腌好的鱼，脱去水，在玻璃容器中，加入色拉油、酱油、少量醋、葱、姜、香油，用肥膘片盖在鱼片上，加盖，放入炉中，选择“清蒸鱼块”自动菜单，按“开始”按钮。

菜单		显示	按压次数	主料及重量	说明
淮 扬 菜	笋干焖肉	1	按一次	猪肉500g 笋干250g	第一步：猪肉洗净切成小块，放入容器中，加适量水（以能没过肉为准）、少许老抽，放入微波炉，选择“笋干焖肉”自动菜单，按“开始”按钮。 第二步：听到提示音响后，将洗净、泡软、切成条状的笋干放入猪肉中，加盐、料酒、白糖、大料、葱段、姜片并倒出多余的水，加盖，按“开始”按钮继续烹调。 第三步：再次听到提示音响后，取出搅拌一下，再放入炉中，按“开始”，继续加热结束后即可食用。
	西湖醋鱼	2	按二次	鱼500g	第一步：将一条鱼（约500g）从背面劈成两片，皮面改成一字花刀。用盐、料酒抹到鱼身内外。然后将鱼皮面向上放于容器中，加膜，选择“西湖醋鱼”自动菜单，按“开始”按钮。 第二步：听到提示音响后，将鱼取出，再用另一容器加入开水150ml，醋3大勺，白糖3大勺，盐少许，酱油1勺，搅拌均匀放入微波炉中，按“开始”按钮，再次听到提示音响后，取出浇于先前做好的鱼上即可。
	清炖狮子头	3	按三次	肉馅500g	第一步：在肉馅中加入葱末、姜末、酱油、盐、味精、料酒、糖、少量面粉，拌匀。 第二步：在容器中放入开水（大约500ml），加入葱、姜、酱油、盐、味精、色拉油、糖，混匀，将肉馅团成团放入汤中，加盖，选择“清炖狮子头”自动菜单，按“开始”按钮，烹调结束后即可食用。
	黄鱼炖豆腐	4	按四次	鱼800g 豆腐150g	第一步：400g黄鱼两条，洗净两面打一字花刀，用盐、味精、料酒腌至入味。豆腐150g切块备用，葱切块，蒜拍块，姜切片。 第二步：容器中加入适量油，放入微波炉高火加热5：00 第三步：把黄鱼裹面粉后再蘸上蛋清液，放入加热过的热油中，选择“黄鱼炖豆腐”自动菜单，按“开始”按钮。 第四步：听到提示音响后，将鱼翻面。再次听到提示音后，再加入腐乳汁、酱油、醋、盐、味精、料酒、适量高汤、葱姜蒜、豆腐块，加盖子（或保鲜膜），按“开始”按钮。烹调结束后即可。

注：在烹调过程中，请使用微波炉专用的耐热玻璃容器。

点心制作说明

本功能可以按微波炉内存储的程序自动烹调4种可口的风味点心。

例：豆沙松酥卷

1.按“点心”按键3次

2.按动“开始”键开始烹调



点 心	显示	按压次数	主料及重量	说 明
鲜玉米粒饼	1	按一次	玉米210g 玉米面50g 面粉50g 黄油12g 白糖12g 发酵粉/泡打粉5g	将各原料混匀做成小饼。取适量的油倒入玻璃盘中，高火加热3分钟后，把玉米饼放入热油中，选择“鲜玉米粒饼”自动菜单后按“开始”按钮。烹调结束即可食用。

点心制作说明

点 心	显示	按压次数	主料及重量	说 明
黄桥烧饼	2	按二次	面团200g 馅心120g 芝麻30g	面团制法：干油酥 面粉：大油=2：1 (总共需要100g) 水油酥 面粉：大油：水=4：1：3 (总共需要100g) 馅心：100g板油/猪油/生大油切成丁，25g葱花，40g火腿的小碎丁，适量 香油、盐、味精、少量的胡椒粉(量已不出其味道为宜)取面团200g馅心120g团制成15个椭圆形小点心后，刷一层蛋液，在沾上芝麻，移入玻璃盘，玻璃盘打一层薄油，把玻璃盘放在烤架上。选择“黄桥烧饼”自动菜单后按“开始”按钮，烹调结束后即可。
豆沙松酥卷	3	按三次	混酥面200g 豆馅200g	干油酥 面粉：大油=2：1 水油酥 面粉：大油：水=4：1：3 混酥面100g由干油酥和水油酥以1：1组成，用干油酥包水油酥。 混酥面铺成长方形平面，加上豆馅，卷成豆卷状。刷上一层蛋液，撒上巧克力糖珠，整条切成两段，放入玻璃盘。架在烤架上，入炉，选择“豆沙松酥卷”菜单按“开始”按钮。制作成熟后取出，切成小块，即可。
蒸马拉糕	4	按四次	鸡蛋1个 糖50g 面粉50g	将鸡蛋打匀加糖，充分搅拌，加面粉，另外可加少量香料粉。用小勺移入“纸质菊花盏中”(蛋糕纸模)，加盖，放入微波炉中，选择“蒸马拉糕”菜单按“开始”按钮，烹调结束后取出即可。


自动料理菜单

本功能预先将14种自动烹调程序存储在微电脑里，您可根据需要选定料理种类，微波炉将自动按事先设定的程序进行烹调。

- 例：米饭 300g
- 1.按“主食”键一次选择“米饭”

2.按“份量调节 多/少”键选择300g (米的重量)

3.按动“开始/快速烹调”键烹调开始

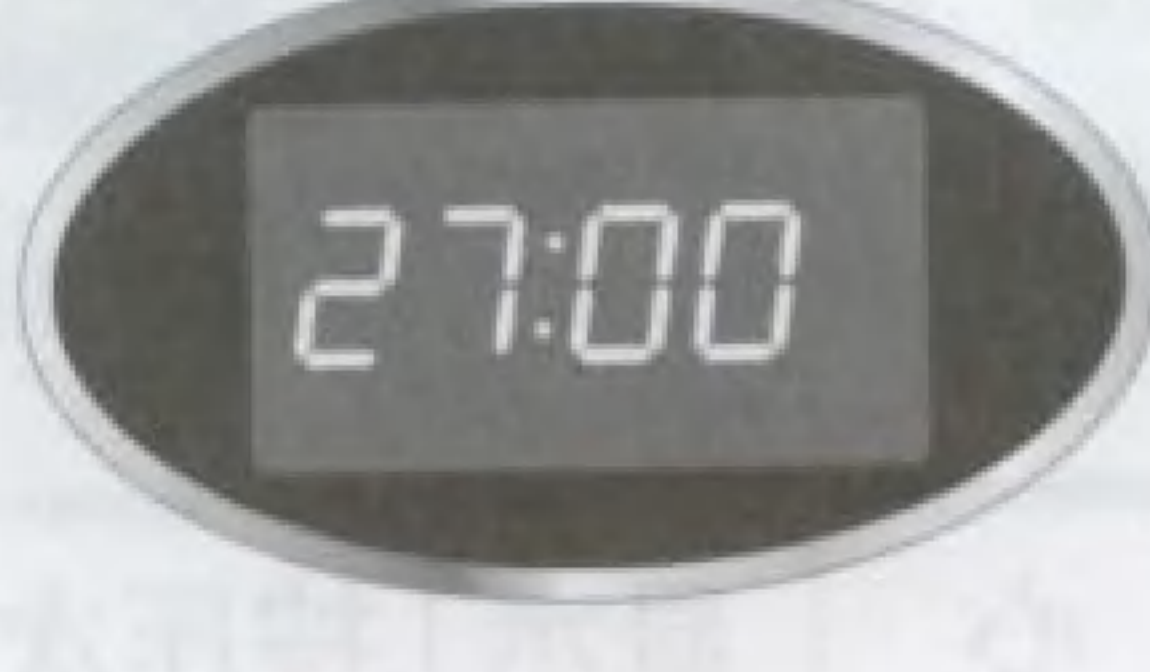

自动烹调说明

“自动烹调”菜单		内容	显示	重量范围	说 明												
主食	按一次	米饭	1	100-500g	洗干净米，和水一起放入深的容器中，容器的大小至少为2倍的米和水的体积，盖上盖子，料理结束后，放置3~5分钟。 <table><tr><td>大米</td><td>100g</td><td>200g</td><td>300g</td><td>400g</td><td>500g</td></tr><tr><td>水量（室温）</td><td>170ml</td><td>320ml</td><td>450ml</td><td>580ml</td><td>710ml</td></tr></table>	大米	100g	200g	300g	400g	500g	水量（室温）	170ml	320ml	450ml	580ml	710ml
	大米	100g	200g	300g	400g	500g											
	水量（室温）	170ml	320ml	450ml	580ml	710ml											
按二次	稀白粥	2	大米: 50-150g	洗干净米，和水一起放入深的耐热容器中，容器的大小至少为2倍的米和水的体积，盖上盖子，料理结束后，放置3~5分钟。 <table><tr><td>大米</td><td>50g</td><td>100g</td><td>150g</td></tr><tr><td>水量（室温）</td><td>600ml</td><td>1200ml</td><td>1800ml</td></tr></table>	大米	50g	100g	150g	水量（室温）	600ml	1200ml	1800ml					
大米	50g	100g	150g														
水量（室温）	600ml	1200ml	1800ml														
按三次	方便面	3	1-2包	参考方便面包上的料理方法，用以适当容器，加入水和方便面，盖上盖子。 <table><tr><td>方便面</td><td>1包</td><td>2包</td></tr><tr><td>水（室温）</td><td>400ml</td><td>800ml</td></tr></table>	方便面	1包	2包	水（室温）	400ml	800ml							
方便面	1包	2包															
水（室温）	400ml	800ml															
微波烹调	按一次	蒸蛋羹	1	1-3鸡蛋	将所有的材料搅拌放入容器中，盖上盖子。料理结束后，放置3分钟。 <table><tr><td>鸡蛋</td><td>1个</td><td>2个</td><td>3个</td></tr><tr><td>水量（室温）</td><td>30ml</td><td>60ml</td><td>90ml</td></tr></table> 建议配料:（以3个鸡蛋为例）鸡蛋: 3个 水: 90ml 虾仁: 3个 蟹肉 鸡精 料酒 盐	鸡蛋	1个	2个	3个	水量（室温）	30ml	60ml	90ml				
	鸡蛋	1个	2个	3个													
	水量（室温）	30ml	60ml	90ml													
按二次	清蒸鱼	2	100-600g	将鱼去鳞、鳃，清理干净内脏，两侧各片几刀，用盐料酒拌匀；在鱼里放入葱丝、姜丝，淋上高汤，覆上保鲜膜进行烹调。													
按三次	蒸甘薯	3	1-4个 (约160g/个)	甘薯洗净沥干，用叉子在其表面戳几下，放在转盘上。料理结束后放置3~5分钟。（同时烹调的甘薯大小尽可能相差不大）													
饮品和汤类	按一次	牛奶/豆浆加热	1	250-500g	本功能用来加热冷藏牛奶与豆浆，容器采用玻璃杯和瓷制品等加热后请轻微搅拌再饮用。												
	按二次	营养汤	2	参考说明	将所有的材料搅拌放入容器中，盖上盖子，料理结束后放置3分钟。 1. 炖银耳 银耳150g 冰糖50g 开水500g 枸杞子50g 桂花50g 盐5g 2. 豆腐汤 豆腐20g 海苔片5片 开水500g 盐15g 油5g以上 芹菜沫1/2匙 冰糖1/2匙 鸡精2匙												
	按三次	炖 鸡	3	半只鸡:约500g 整只鸡:约1200g	半只鸡: 洗净红枣、枸杞、龙眼、人参放入容器中，用600ml水浸泡2小时，把鸡切成适当大小块放入容器中，加入所有调料，盖上盖。 <table><tr><td>鸡肉</td><td>500g</td><td>1200g</td></tr><tr><td>水（室温）</td><td>600ml</td><td>1200ml</td></tr></table>	鸡肉	500g	1200g	水（室温）	600ml	1200ml						
鸡肉	500g	1200g															
水（室温）	600ml	1200ml															
烤制	按一次	烤 鱼	1	100-600g	将鱼去鳞、鳃，清洗干净内脏，两侧各片几刀，放在调味汁中腌制半小时后，放于烧烤架上烧烤，中途翻转。												
	按二次	烤整鸡	2	800-1200g	用佐料腌泡1小时，鸡肉肥厚处扎几个孔，容易入味。取出鸡的内脏，用调味品填入鸡腔，用老抽涂抹表皮，然后放在耐热容器中，把它们放在玻璃转盘上，当响起“哔”声时，将鸡翻过来。												
	按三次	烤鸡翅	3	100-600g	鸡翅洗净沥干，用叉子插几下以便入味，放在调料中腌制半小时。用老抽或深色酱油涂抹表层放入耐热容器内。将其放在烧烤架上烧烤，中途听到“哔”的提示音时，将鸡翅翻转过来。												
	按四次	烤肠	4	100-500g	在烤肠的表面上扎几个孔，放置在烧烤架上，根据食物选择重量然后按动“开始”键，中间请翻转一下。												
	按五次	烤肉串	5	100-400g	肉串放在垫有菜叶的烧烤架上烧烤，中途听到“哔”的提示音时，翻转肉串。												

解冻

本功能可以将肉类，鸡类，鱼类等冷冻食品解冻到理想的状态。

例：解冻“鸡肉1500kg”

将食品放入后关上炉门

按动“解冻”键一次

按动“份量调节”
按钮设定食品重量

按动“开始”键开始解冻



*解冻当中听到响铃声，请直接打开炉门，把食品翻转后，关上炉门，按动“开始”键，继续解冻。

*除响铃声以外，解冻时不要打开炉门。

*在蒸布上放冷冻食品效果好。冷冻食品适当份量是300g-800g。

*建议您去除用以包装食品的纸或塑料，否则将会产生蒸汽或水分，引起食物面过分解冻。

食 物	重量范围	说 明
带骨头 猪肉/牛肉/羊肉	200-2000g	*将盛放肉类的容器放在转盘中心。 *当听到响铃声，请将食物翻转后，再继续解冻。 *为防止过分解冻，较薄部分边缘用铝箔条包裹， 并避免与炉体发生接触。 *解冻结束后，请继续放置5分钟。
肉馅类 猪肉/牛肉/羊肉	200-2000g	
鱼类	200-1000g	
家禽类	1200-1800g	
面包类	200-500g	

注意：

1. 本微波炉可以解冻100g-4000g的食物
2. 基本的解冻单位为100kg。
3. 由于许多与解冻有关的因素存在，因此在烹调前需要对解冻食物进行检查，在必要时需要长时间的解冻；在此我们提醒您注意质蜜的食物如骨的接合处，各种禽类食物等。

手动调节时间和火力烹调

您也可以自己设定烹调火力和时间，达到理想的烹调效果。

例) 80%火力加热5分30秒

- 1.食物放入炉腔内并关上炉门
- 2.按动“微波火力”键两次，设定80%火力。
- 3.按动“1分钟”按钮5次、“10秒钟”按钮3次设定5：30，然后按动“开始”键，微波炉开始工作。



微波火力



注：如需要改变火力，请参照下表操作

火力水平	输出功率(%)	按压次数	显示
高	100	按一次	P-H1
中高	80	按二次	P-80
中	60	按三次	P-60
解冻/中低	40	按四次	P-40
温	20	按五次	P-20
高	100	按六次	P-H1

常用火力强度说明

火力水平	输出功率(%)	用 途
高	100%	• 煲水 • 烹调新鲜水果及蔬菜 • 预先将菜加热 • 煎洋葱，芹菜和青椒 • 将碎牛肉煮至金黄 • 烹调鱼肉和鸡 • 加热已煮熟的食物
解冻	40%	• 解冻所有食物 • 令硬肉变软 • 融化黄油和巧克力

注：当您使用微波炉的上述操作时，先按压“微波火力”键选择相应火力水平，再设定时间

烧烤和微波烧烤功能

●烧烤功能

这一功能使您能快速的将食物烧烤，使用本功能时，没有必要对微波炉进行预热。

例) 12分钟烧烤

1. 食物放入烤腔内关上炉门。
2. 按“烧烤/微波烧烤”键1次。
3. 按动“10分钟”键1次，“1分钟”键2次，设定“12:00”，然后按动“开始”键微波炉开始工作。



烧烤/微波烧烤



●微波烧烤

采用微波组合烧烤可使食物微波烧烤加热交替进行，效果更佳，此功能为您提供料理方式，方便您选择适合的食品进行料理。

例) 12分钟微波烧烤，用Co-1

1. 食物放入烤腔内关上炉门。
2. 按动“烧烤/微波烧烤”键两次。
3. 按动“10分钟”键1次，“1分钟”键2次，设定“12:00”然后按动“开始”键微波炉开始工作。



烧烤/微波烧烤



您可以根据烹调的需要选择微波与烧烤的分配比例

(注：以一分钟为周期)

区分	按压次数	微波火力	烧烤功能	食品
Co-1	二次	12秒	48秒	香肠、烤鱼 烧羊肉串
Co-2	三次	18秒	42秒	烤鸡腿、烧排骨
Co-3	四次	30秒	30秒	烤猪肉、烤牛肉 烤全鸡、烤羊肉



烧烤 注意 事项

1. 在烧烤时，外壳、排气孔及门温度很高，请勿手摸。
2. 烧烤后，烧烤架及玻璃盘温度很高，取出时请戴手套。
3. 烧烤后请静置20分钟以后再清理。
4. 在烧烤鸡腿或鱼时会产生一些烟雾及气味，注意厨房的空气流通。
5. 烧烤后玻璃盘、烧烤器皿要自然冷却，不要用冷水直接冷却，这样会造成玻璃盘的破损。

特殊功能介绍

●解冻

本功能可对肉馅类食物实现快速解冻。

将500g左右肉馅放置中无需加盖，当听到指示音后请将肉馅翻转，在按动“开始”键继续解冻，结束以后请放置5~15分钟直至完全解冻。




●快速启动

最有效节省时间的办法之一，按一下“开始”，将高火力进行烹调30秒，反复按压此键可增加到9分59秒。

例) 用100%火力加热2分30秒

1. 食物放入烤腔内关上炉门。
2. 按动“快速烹调”键5次微波炉开始工作。

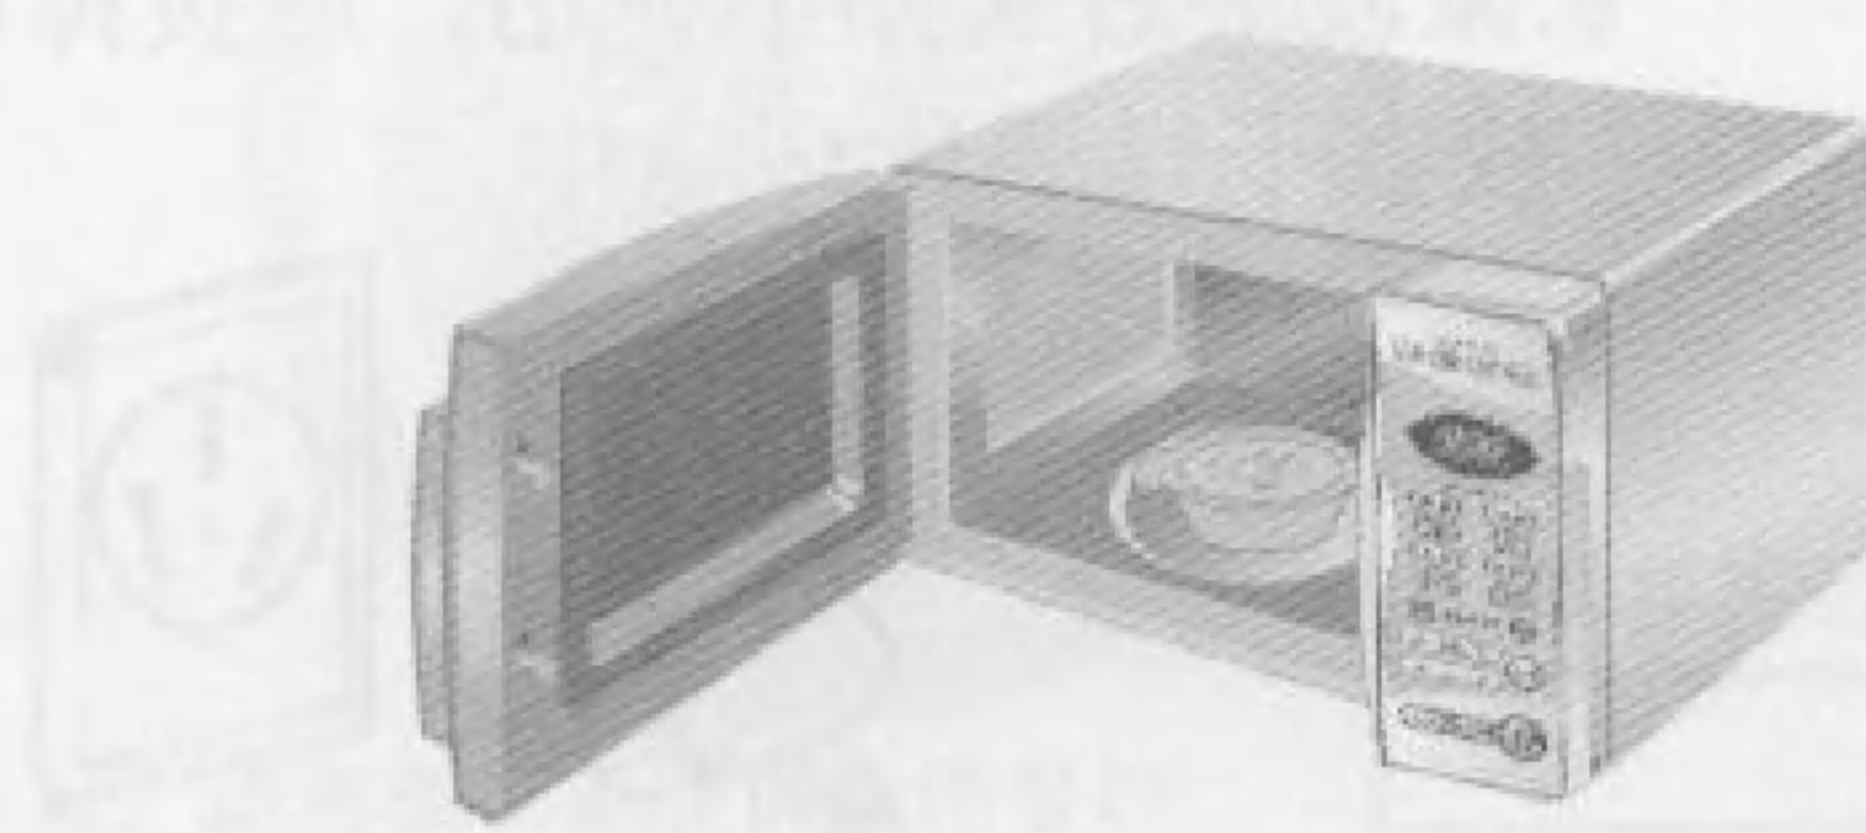

●童锁功能

此功能执行后，按任何键将无法操作避免小孩误操作造成的危险。



操作步骤：


- ①设定：按住暂停/取消/省电键直至屏幕显示由“0”变为“L”。
- ②取消：按住暂停/取消/省电键直至屏幕显示由“L”变为“0”。

●省电功能

本功能可关闭控制板显示电源达到节电效果



按动“暂停/取消/省电”键直至屏幕显示“0”消失，再次按动将恢复“0”显示。

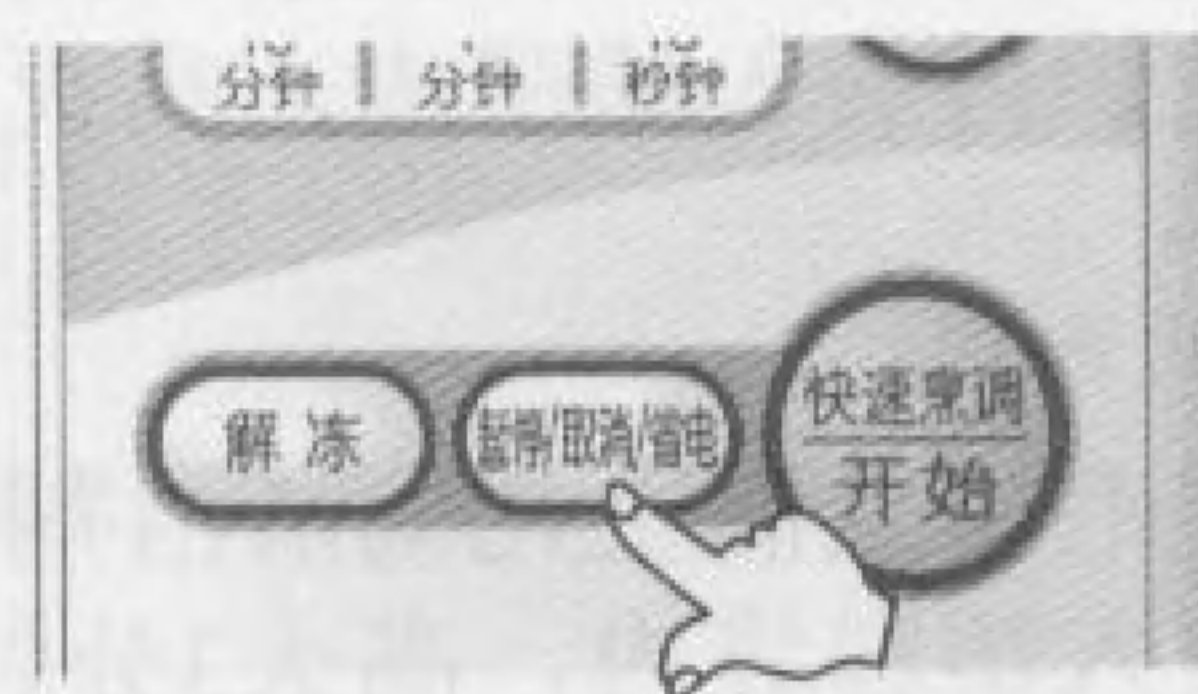


清洁与保养

1. 清洁微波炉前，必须先切断电源。
2. 可用软布浸肥皂水，清洗微波炉外表面，注意不要让水渗入炉腔内。




3. 必须保持微波炉门与炉体接触面的清洁。

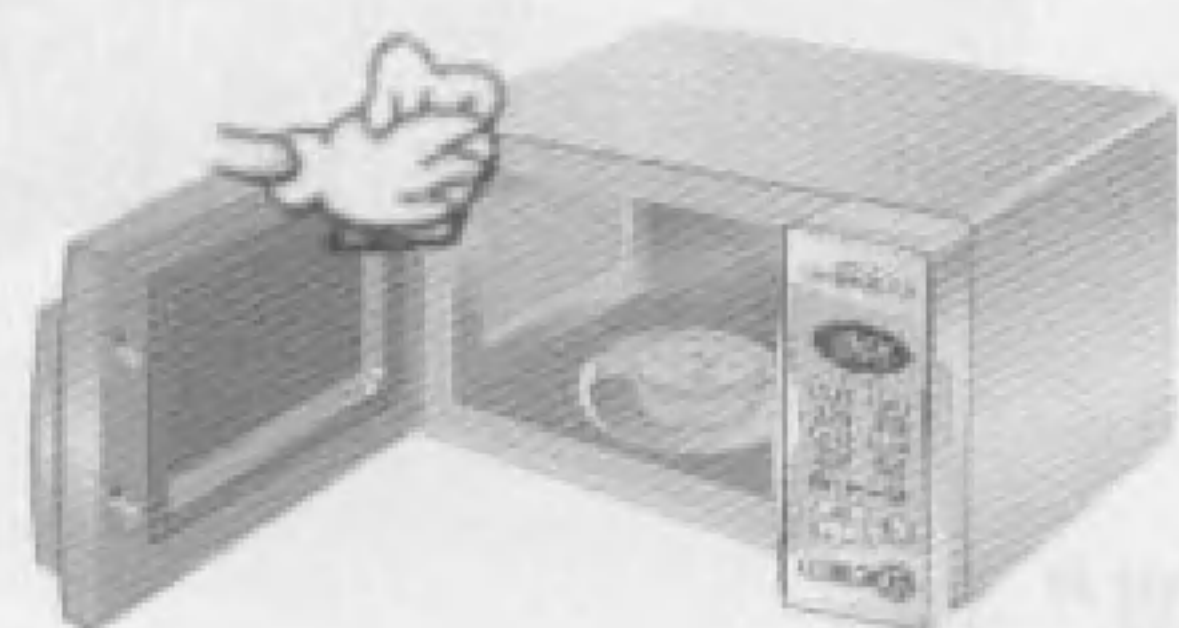

4. 必须经常清洁旋转圈及滚动轨道，防止运转不畅，产生噪音。




5. 经常清洁玻璃盘，可用温水洗。（特别在烧烤程序结束后，玻璃转盘温度高，不要直接用冷水冷却）。

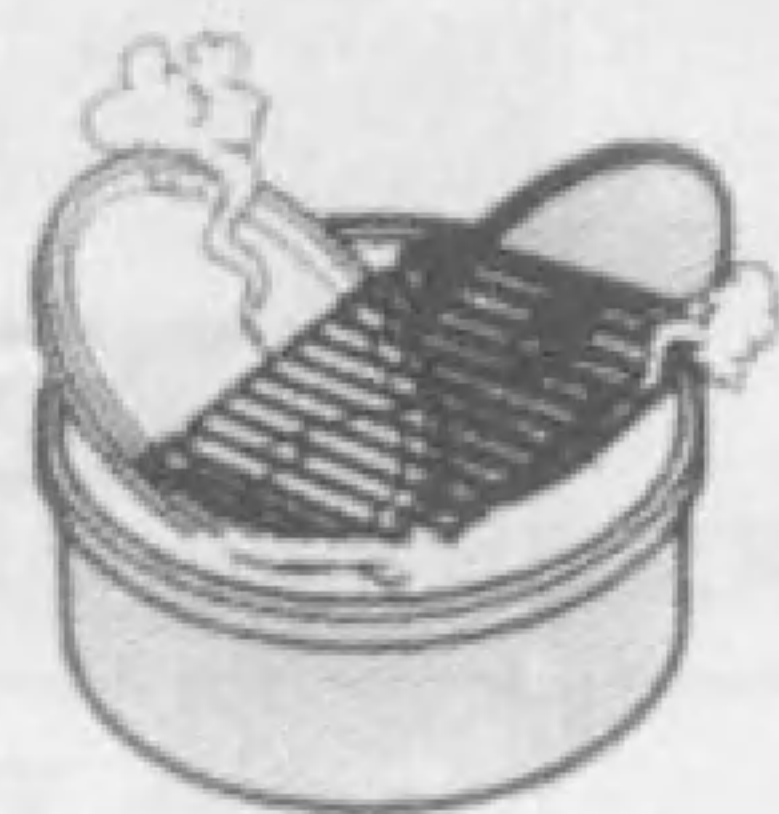


6. 对于控制面板上的油渍要经常清洁，否则影响正常使用。



7. 在使用中，波导口处容易积聚一些油渍。必须经常清洁，以免产生火花。

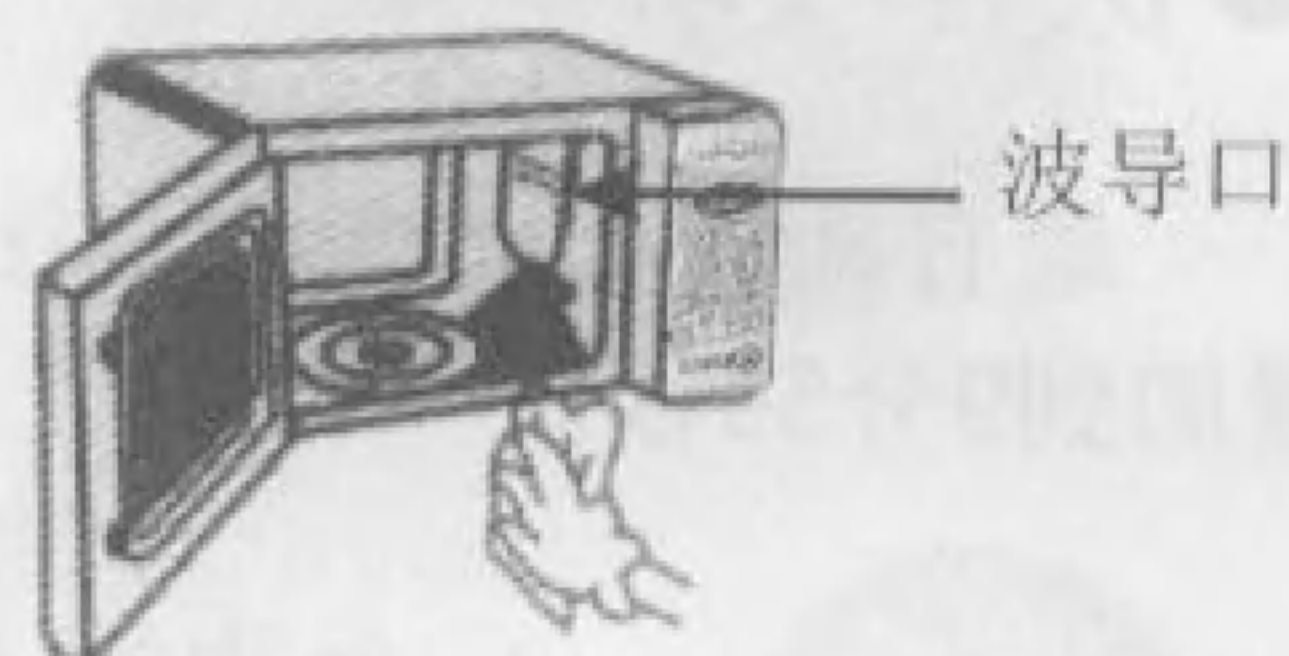

8. 微波炉若长期不使用，应拔掉电源插头放在干燥通风环境中。

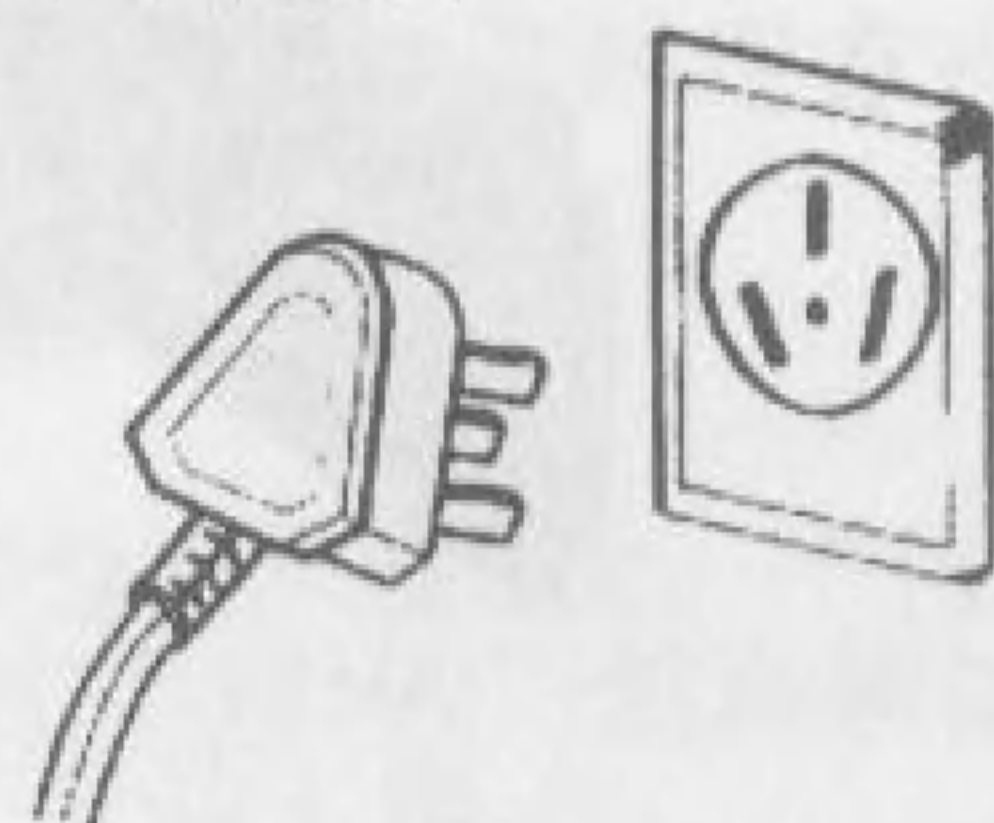

9. 由于微波炉工作电流大，插座应专用，不要同其它电器共用（特别是电冰箱类）否则容易造成电路过载，损坏电器。

注意事项：

不允许使用带腐蚀性洗涤剂及金属刷清洗微波炉。

小窍门四例

1. 去除微波炉内异味：

- ※在水杯中加入两片柠檬，高火加热2-3分钟。
- ※微波炉内放入一杯红茶，高火加热。
- ※微波炉内放入桔子皮，高火加热1分钟。

2. 毛巾消毒：

- ※在湿毛巾上滴上几滴清洁剂，揉搓后放入塑料袋内，高火3分钟。

3. 葡萄干变松软：

- ※在葡萄干上洒少量的水或葡萄酒，盖上保鲜膜加热30秒，则变得松软。

4. 湿盐，辣椒末烘干：

- ※把潮湿的盐，辣椒末平放在玻璃盘上，用高火加热30秒，盐和辣椒末即干，也防止产生杂菌。

保 修 卡

顾客姓名 及电话	型号		
	机身号		

↑ 顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡
第二次

顾客签名

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名 及电话	型号		
	机身号		

↑ 顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡
第四次

顾客签名

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名 及电话	型号		
	机身号		

↑ 顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡
第一次

顾客签名

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名 及电话	型号		
	机身号		

↑ 顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡
第三次

顾客签名

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。

首先感谢您购买LG产品，本着对您负责的精神，并为了确保我们提供优质的售后服务，现对您所享受的保修事宜进行如下说明：

一.您的义务

1.您在购机时，应要求经销商在购机发票上填写下表要求内容，同时在下表空白处将您购买产品的相关内容填写清楚，并要求经销商将公章盖在下表相应处：

型号	机身编号	购机日期	购买商店	经销商公章
示例：MG-5586DTW	603TA00518	1996年3月15日	北京百货大楼	

2.您应要求经销商在顾客留存的发票上盖经销商的公章。

3.您应妥善保管发票，如您的机器发生故障，顾客发票和本保修卡将作为必须依据。

二.产品保修条件

1.您所购买的产品整机保修期一年，主要零部件（磁控管，变压器，电机，定时器）保修两年，在此期间，机器发生任何问题均可到LG电子在中国地域开设的任意维修站进行咨询及保修服务。

2.根据国家规定，下列情况排除在保修范围之外，我们将收取费用（收费标准=修理费+更换零部件费）。

*消费者自己使用不当，或未按照产品使用说明书进行操作；

*产品发生故障后，消费者与非LG电子指定的维修部发生维修关系后，或自行更换、拆修、及涂改机身编号；

*因安装、移动等人为破损、故障；

*因意外伤害事故（如火灾、水灾、煤气爆炸等等）；

*用于娱乐、商业样机用途，并使用半年以上。

3.下列附件视为有偿供给

玻璃盘 烧烤架

4.本产品出厂前已通过国家有关质量管理，检验，为合格产品，但不能排除运输等原素，您的机器一旦发生故障，即可持中国境内认可的购货发票到LG电子维修中心享受服务。

5.如果您对本产品有任何疑问之处请和我们联系

请打电话：022-26991300

022-26991068

免费800-818-1300

公司名称：LG电子（天津）电器有限公司

地址：天津市北辰区兴淀公路

邮编：300402

保 修 卡

修理内容

修理内容

顾客意见

满意 不满意

顾客意见

满意 不满意

修理内容

修理内容


顾客意见

满意 不满意

顾客意见

满意 不满意

电 路 图

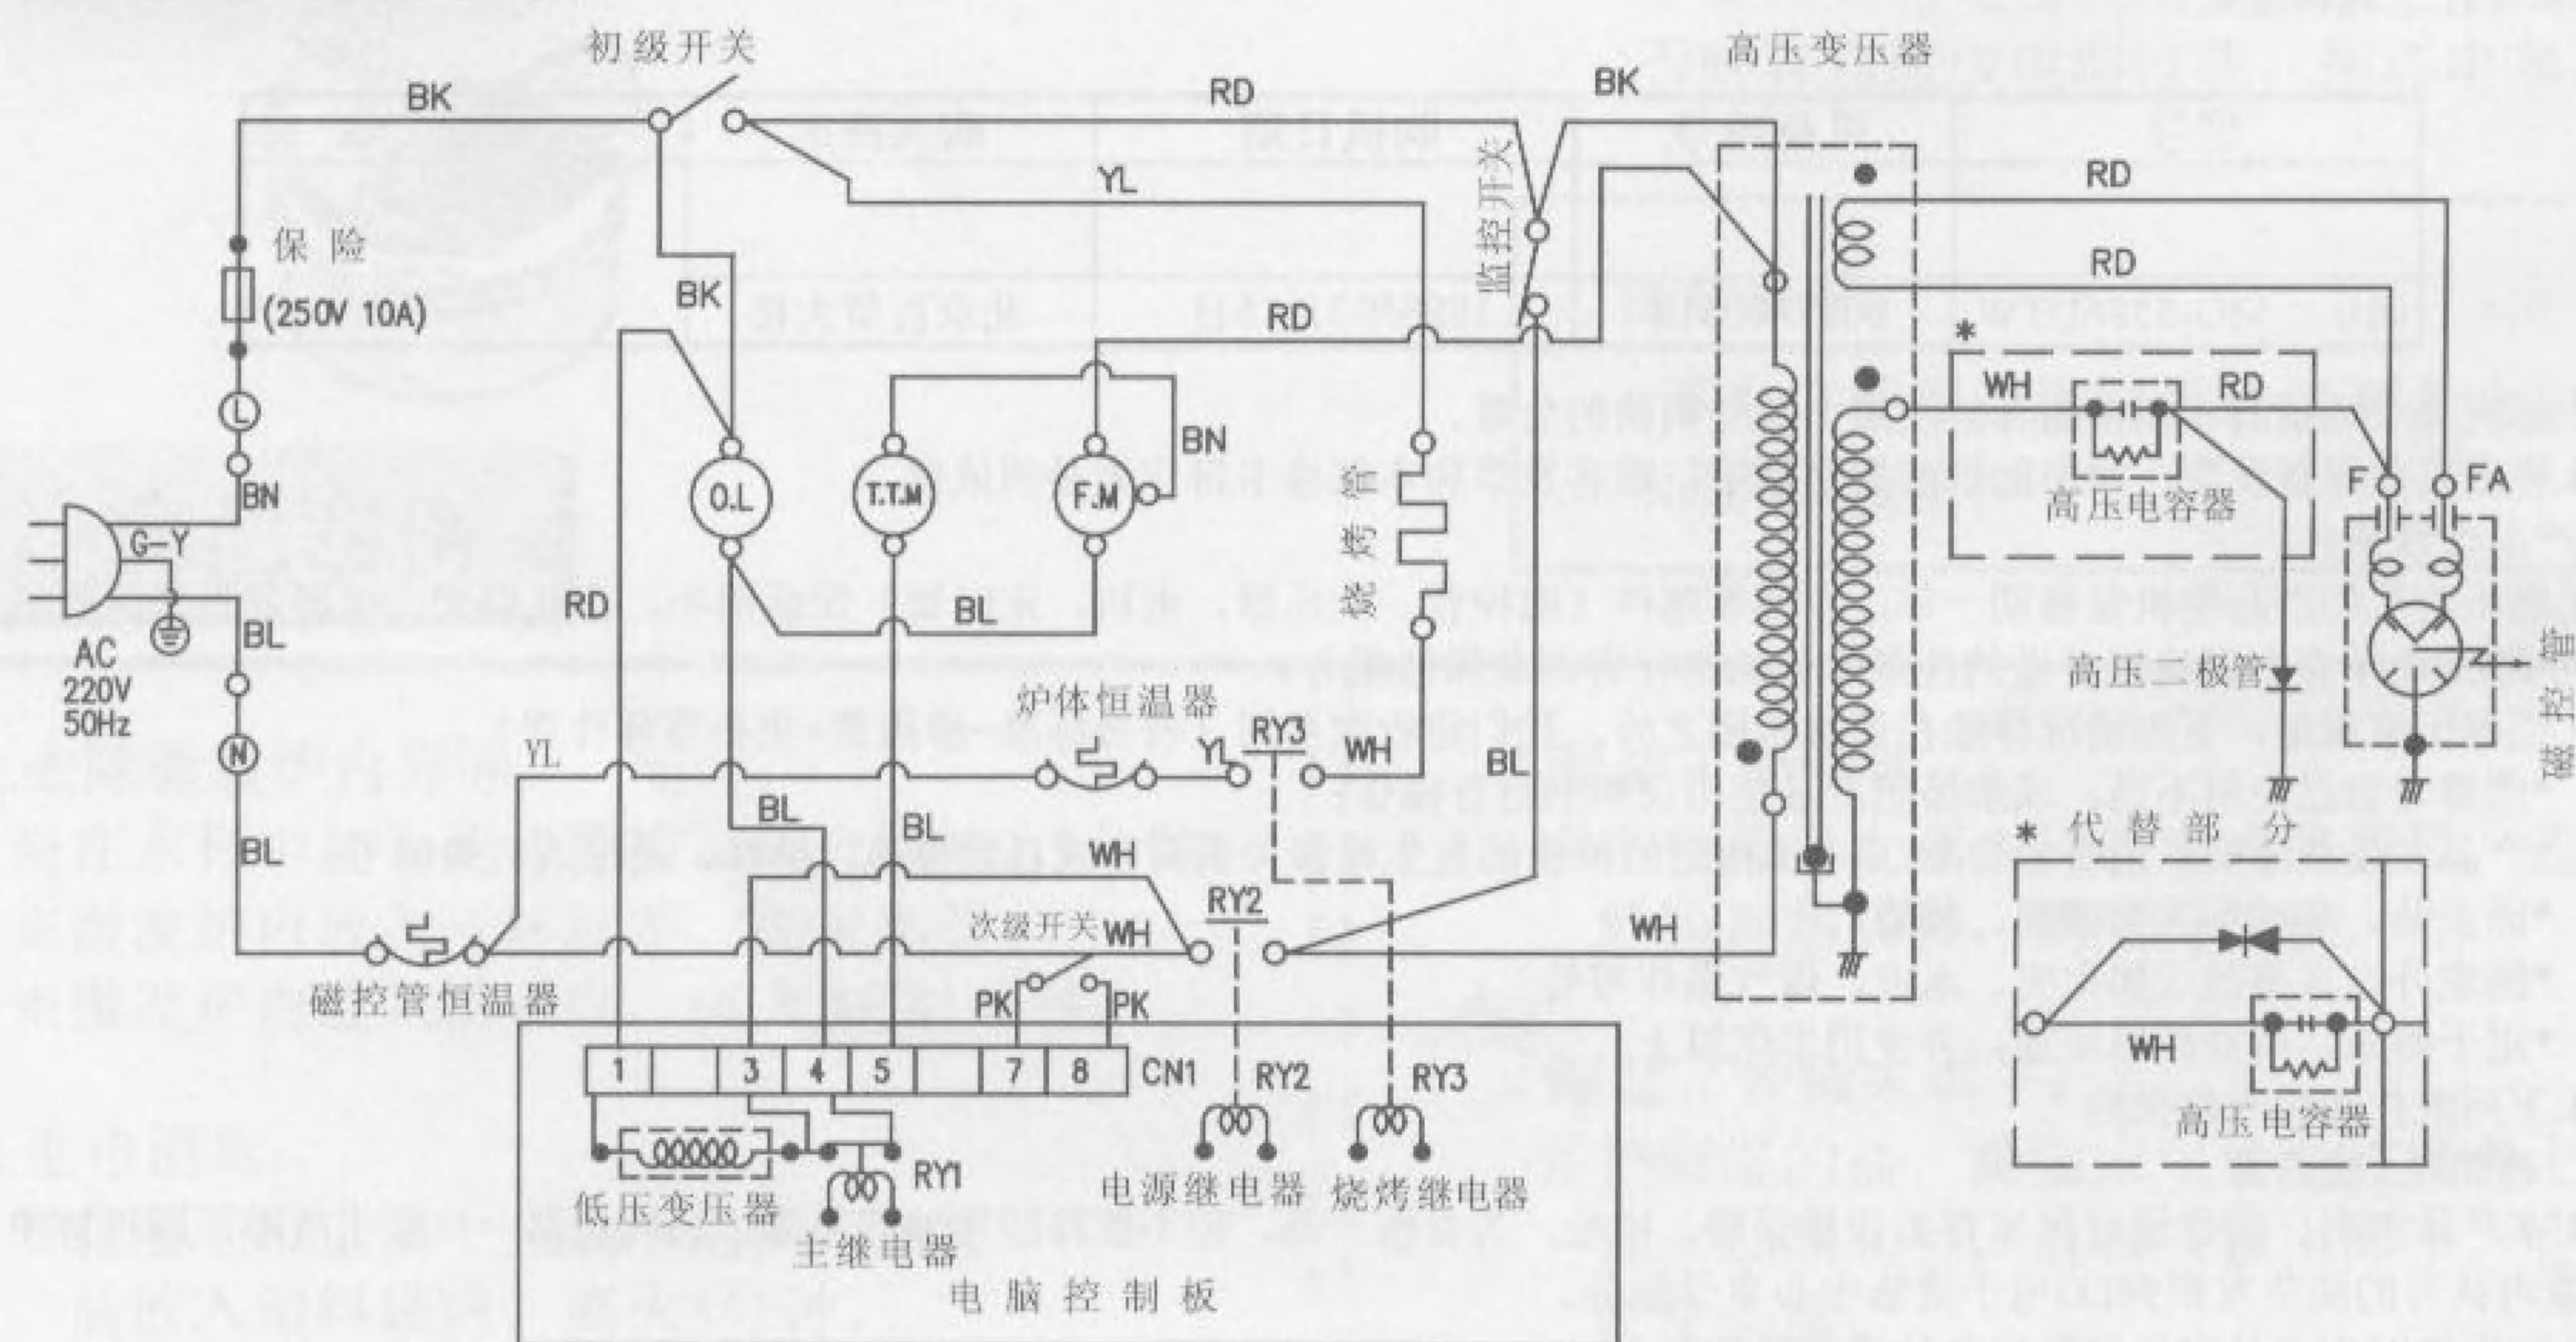

- * 注: 炉门打开状态
- | | | |
|------------|-----------|------------|
| O.L: 炉灯 | BN = 棕绿线 | YL = 黄色线 |
| T.T.M: 转盘电 | RD = 红色线 | WH = 白色线 |
| F.M: 风扇电机 | PK = 粉红色线 | BK = 黑色线 |
| | BL = 蓝色线 | G-Y = 黄绿色线 |

如使用上和料理上有问题

请打电话与LG电子技术服务中心联系

LG电子技术服务中心

天津工厂:	免费电话: 800-818-1300
北京总部:	免费电话: 800-810-5659



全国特约维修站

全国特约站LIST

地区	编号	名称	地址	电话	传真	邮编	联系人	名称	地址	电话	传真	邮编	联系人
北京	70000001	北京中心电子技术服务中心	北京市西城区西便门大街14号	010-67346888	67311294	100021	钱平	沈阳乐电子技术服务中心	沈阳市大东区大西路59号	024-88525559	88572836	110032	梁伟 韩松
	70000063	北京电子技术服务中心	北京市东城区东便门大街14号	022-68999888	68999801		任冲	铁岭市恒丰家电维修中心	铁岭市恒丰家电维修中心	0410-2206485	2206486	112000	吴树卿
天津	70000756	天津电子技术服务中心	天津市滨海新区塘沽泰达大街1016号	022-68999888	68999801		任冲	开原市恒丰家电维修中心	开原市恒丰家电维修中心	0410-2206485	2206486	112000	吴树卿
	70000822	天津电子技术服务中心	天津市滨海新区塘沽泰达大街1016号	022-68999888	68999801		任冲	铁岭市恒丰家电维修中心	铁岭市恒丰家电维修中心	0410-2206485	2206486	112000	吴树卿
河北	70000145	石家庄市电子技术服务中心	石家庄市桥西区中山路101号	0311-6770853	3027017		李天喜	辽宁省恒丰家电维修中心	辽宁省恒丰家电维修中心	0411-313287	313287	112000	王树卿
	70000202	石家庄市电子技术服务中心	石家庄市桥西区中山路101号	0311-6770853	3027017		李天喜	辽宁省恒丰家电维修中心	辽宁省恒丰家电维修中心	0411-313287	313287	112000	王树卿
山西	70000145	太原市电子技术服务中心	太原市迎泽区迎泽大街101号	0351-2323308	6653108		李天喜	辽宁省恒丰家电维修中心	辽宁省恒丰家电维修中心	0411-313287	313287	112000	王树卿
	70000202	太原市电子技术服务中心	太原市迎泽区迎泽大街101号	0351-2323308	6653108		李天喜	辽宁省恒丰家电维修中心	辽宁省恒丰家电维修中心	0411-313287	313287	112000	王树卿
山东	70000145	济南市电子技术服务中心	济南市经二路纬三路101号	0531-2323308	6653108		李天喜	辽宁省恒丰家电维修中心	辽宁省恒丰家电维修中心	0411-313287	313287	112000	王树卿
	70000202	济南市电子技术服务中心	济南市经二路纬三路101号	0531-2323308	6653108		李天喜	辽宁省恒丰家电维修中心	辽宁省恒丰家电维修中心	0411-313287	313287	112000	王树卿

如果您所在地没有维修站或者您所联系的维修站已被取消, 请打电话010-67346868/022-26991300询问。

全国特约维修站

全国特约站LIST

地区	编号	名称	地址	电话	传真	邮编	联系人	备注	地区	编号	名称	地址	电话	传真	邮编	联系人	备注
陕西	70000294	陕西西安地区音乐中心售后服务部	安康金州北路60号	0915-3231997	3217357	725000	张永平	周利	内蒙	70000106	牡丹江世纪电子产品维修中心	牡丹江世纪街129号	0453-4251955	6238678	157000	张永平	周利
		百得利家电维修	汉中市区台子街林林路中	0916-1242680/2217680	2242680	723000	张永平	周利		70000232	陕西西安地区音乐中心售后服务部	安康金州北路60号	0915-3231997	3217357	725000	张永平	周利
	70000159	宝鸡市清源电器有限公司	宝鸡市中山路104号104号二楼(一般家电维修)	0917-3514347	3514347	721001	张永平	周利		70000635	内蒙古通辽市飞翔商贸有限公司	通辽市科尔沁区科尔沁大街10-1号	0475-8261192	8259674	28000	张永平	周利
	70000506	陕西神州电器维修有限公司	西安新城西路西路口64号	029-2225992	2140974	710048	张永平	周利		70000310	广州J电电子产品维修中心	广州市越秀区东风西路142号新南大厦二、三层	020-86231818	8623588	510000	张永平	周利
	70000520	西安东泰电子科技有限公司	西安新城西路中段24号(即西大街路口)	029-5539239	5515028	710054	张永平	周利		70000578	湖北武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利
	70000519	西安神州电器维修有限公司	西安新城西路中段24号(即西大街路口)	029-5539239	5515028	710054	张永平	周利		70000600	湖南长沙市岳麓区岳麓大道101号	长沙市岳麓区岳麓大道101号	0731-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利
	70000263	西安神州电器维修有限公司	西安新城西路中段24号(即西大街路口)	029-5539239	5515028	710054	张永平	周利		70000651	浙江宁波市鄞州区鄞州大道101号	宁波市鄞州区鄞州大道101号	0574-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利
	70000142	成都神州电器维修有限公司	成都市武侯区武侯大道101号	028-8531818	8531818	610001	张永平	周利		70000576	江西南昌市西湖区西湖区大道101号	南昌市西湖区西湖区大道101号	0791-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利
	70000041	四川神州电器维修有限公司	四川省成都市武侯区武侯大道101号	028-8531818	8531818	610001	张永平	周利		70000734	福建省福州市鼓楼区鼓楼区大道101号	福州市鼓楼区鼓楼区大道101号	0591-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利
	70000042	四川省内江电信家电维修中心	内江市市中区市中大道101号	0832-2109220	2109220	641000	张永平	周利		70000301	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利
	70000071	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利		70000674	湖南省长沙市岳麓区岳麓大道101号	长沙市岳麓区岳麓大道101号	0731-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利
70000073	宜昌神州电器维修有限公司	宜昌市西陵区西陵大道101号	0832-4219569	4219569	661000	张永平	周利	70000496	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000171	什邡神州电器维修有限公司	什邡市什邡大道101号	0838-8281149	8281149	618000	张永平	周利	70000472	广东省广州市天河区天河区大道101号	广州市天河区天河区大道101号	020-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000172	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000173	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000174	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000184	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000251	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000311	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000312	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000313	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000342	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000343	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000350	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000350	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000391	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000392	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000418	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000420	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000441	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000450	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000462	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000485	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000492	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000500	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000501	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000534	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000535	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000551	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000571	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000573	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000582	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000592	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000609	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000670	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000710	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000741	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000787	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000745	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000805	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000812	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000816	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000819	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000822	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000819	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000819	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000819	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000819	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577/3325701	3322473	510001	张永平	周利		
70000819	绵阳市神州电器维修有限公司	绵阳市涪城区涪城大道101号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	张永平	周利	70000684	湖北省武汉市武昌区武昌大道101号	武汉市武昌区武昌大道101号	027-8821577						

如果您所在地没有维修站或者您所联系的维修站已被取消, 请打电话010-67346868/022-26991300询问。

全国特约维修站

全国特约站LIST

地区	编号	名称	地址	电话	传真	邮编	联系人
新疆	70000025	乌鲁木齐西园电子有限公司	乌鲁木齐市人民路14号分号(14-2)	0991-2831099/2818838	830002	830000	李金福
	70000027	新疆新城市家电维修服务中心	乌鲁木齐市北园北路	0995-2041662	841000	830000	韩军斌
	70000054	新疆克拉玛依市人民路33号	克拉玛依市人民路33号	0909-4225472	843000	843000	吴南君
	70000459	新疆阿克苏地区广通电器器材公司	阿克苏市幸福路1号	0987-2102250	843000	843000	苏少雄
	70000483	新疆昌吉市四马路电器维修部	昌吉市建设路88号	0994-2322578	831100	831100	李健英
	70000009	新疆喀什市新源电器有限公司	喀什市北大街东丰市场	0903-20015803	832000	835000	柯鹏
	70000010	新疆喀什市红山维修服务中心	喀什市红山北路31号	0903-20015803	834000	835000	陈秋斌
	70000062	新疆喀什市李瑞家电维修服务中心	喀什市解放路123号	0908-2822490	844000	835000	陈秋斌
	70000116	昆明永泰商贸有限公司	昆明市盘龙区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000120	昆明永泰商贸有限公司	昆明市盘龙区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000021	昆明市盘龙区汇光电子材料有限公司	昆明市盘龙区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
西藏	70000022	昆明市盘龙区汇光电子材料有限公司	昆明市盘龙区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000023	昆明市盘龙区汇光电子材料有限公司	昆明市盘龙区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000024	昆明市盘龙区汇光电子材料有限公司	昆明市盘龙区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000025	昆明市盘龙区汇光电子材料有限公司	昆明市盘龙区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000026	昆明市盘龙区汇光电子材料有限公司	昆明市盘龙区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000027	昆明市盘龙区汇光电子材料有限公司	昆明市盘龙区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000028	昆明市盘龙区汇光电子材料有限公司	昆明市盘龙区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000029	昆明市盘龙区汇光电子材料有限公司	昆明市盘龙区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000030	昆明市盘龙区汇光电子材料有限公司	昆明市盘龙区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000031	昆明市盘龙区汇光电子材料有限公司	昆明市盘龙区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000032	昆明市盘龙区汇光电子材料有限公司	昆明市盘龙区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
贵州	70000033	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000034	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000035	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000036	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000037	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000038	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000039	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000040	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000041	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000042	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000043	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
四川	70000044	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000045	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000046	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000047	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000048	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000049	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000050	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000051	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000052	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000053	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000054	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
重庆	70000055	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000056	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000057	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000058	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000059	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000060	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000061	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000062	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000063	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000064	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000065	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
湖北	70000066	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000067	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000068	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000069	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000070	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000071	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000072	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000073	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000074	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000075	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000076	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
湖南	70000077	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000078	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000079	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000080	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000081	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000082	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000083	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000084	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000085	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000086	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000087	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
广西	70000088	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000089	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000090	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000091	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000092	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000093	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000094	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000095	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000096	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000097	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000098	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
广东	70000099	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000100	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000101	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000102	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000103	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000104	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000105	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000106	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000107	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000108	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000109	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
广西	70000110	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000111	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000112	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000113	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000114	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000115	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000116	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000117	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000118	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000119	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000120	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
海南	70000121	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000122	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000123	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000124	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000125	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000126	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000127	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000128	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000129	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000130	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000131	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
福建	70000132	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000133	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000134	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000135	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000136	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000137	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000138	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000139	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000140	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000141	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000142	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
浙江	70000143	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000144	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000145	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000146	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000147	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000148	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000149	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001	650001	李健英
	70000150	贵阳市白云区汇光电子材料有限公司	贵阳市白云区北京中路63号	0891-6813659	650001		

如果您所在地没有维修站或者您所联系的维修站已被取消, 请打电话010-67346868/022-26991300询问。

全国特约维修站

全国特约站LIST

地区	编号	名称	地址	电话	传真	邮编	联系人	地址	电话	传真	邮编	联系人
河南	7000012	信阳天马电器有限公司	河南省信阳市浉河区70号	0376-6220105	6225156	464000	李红	江苏省江都市江都路121号	0514-6854259	6858527	225700	朱金山
	7000013	内黄县电子产品维修中心	河南省内黄县内黄路中段(南关城对面)	0377-7718355	7718355	456308	王亚辉	江苏省兴化市西武路22号百盛家电维修	0523-333784	3232014	225700	朱世军
	7000014	濮阳市双德家电维修售后服务部	濮阳市交通路与濮江路交口医药公司院内	0393-2189487	2189487	457000	何德辉	江苏省宝应县宝应镇4号-1号	0514-6294115	8221180	225800	王振刚
	7000015	濮阳市强人实业开发有限公司	河南省濮阳市人民路197号	0393-3029929	2822222	457000	孙心君	江苏省南通市通海镇泰康路3号6-7	0513-5527877/0513280	5527873	226401	王秋玲
	7000027	许昌市城区鸿源家电维修	许昌市建设路中段新街4号	0374-2334822	2334822	461000	唐明中	江苏省南通市海门镇海门大街239号	0513-5227187	2227173	226101	黄亚伟
	7000037	内黄县电子产品维修中心	河南省内黄县内黄路中段(南关城对面)	0377-7718355	7718355	456308	王亚辉	江苏省南通市海门镇海门大街239号	0513-5227187	2227173	226101	黄亚伟
	7000038	河南省扶沟县电子产品维修中心	河南省扶沟县扶沟镇扶沟路中段104号	0394-6222459	6222459	461300	王亚辉	江苏省南通市海门镇海门大街239号	0513-5227187	2227173	226101	黄亚伟
	7000039	河南省扶沟县电子产品维修中心	河南省扶沟县扶沟镇扶沟路中段104号	0394-6222459	6222459	461300	王亚辉	江苏省南通市海门镇海门大街239号	0513-5227187	2227173	226101	黄亚伟
	7000040	三门县电子产品维修中心	三门县三门镇三门路中段104号	0377-7718355	7718355	461300	王亚辉	江苏省南通市海门镇海门大街239号	0513-5227187	2227173	226101	黄亚伟
	7000041	三门县电子产品维修中心	三门县三门镇三门路中段104号	0377-7718355	7718355	461300	王亚辉	江苏省南通市海门镇海门大街239号	0513-5227187	2227173	226101	黄亚伟
江西	7000042	九江市汇通电器有限公司	九江市八一路38号10号	0792-8232161	8232161	332000	彭振	浙江省绍兴市越城区东浦镇105号	0571-87044678	87041077	311006	吴均
	7000043	九江市汇通电器有限公司	九江市八一路38号10号	0792-8232161	8232161	332000	彭振	浙江省绍兴市越城区东浦镇105号	0571-87044678	87041077	311006	吴均
	7000044	九江市汇通电器有限公司	九江市八一路38号10号	0792-8232161	8232161	332000	彭振	浙江省绍兴市越城区东浦镇105号	0571-87044678	87041077	311006	吴均
	7000045	九江市汇通电器有限公司	九江市八一路38号10号	0792-8232161	8232161	332000	彭振	浙江省绍兴市越城区东浦镇105号	0571-87044678	87041077	311006	吴均
	7000046	九江市汇通电器有限公司	九江市八一路38号10号	0792-8232161	8232161	332000	彭振	浙江省绍兴市越城区东浦镇105号	0571-87044678	87041077	311006	吴均
	7000047	九江市汇通电器有限公司	九江市八一路38号10号	0792-8232161	8232161	332000	彭振	浙江省绍兴市越城区东浦镇105号	0571-87044678	87041077	311006	吴均
	7000048	九江市汇通电器有限公司	九江市八一路38号10号	0792-8232161	8232161	332000	彭振	浙江省绍兴市越城区东浦镇105号	0571-87044678	87041077	311006	吴均
	7000049	九江市汇通电器有限公司	九江市八一路38号10号	0792-8232161	8232161	332000	彭振	浙江省绍兴市越城区东浦镇105号	0571-87044678	87041077	311006	吴均
	7000050	九江市汇通电器有限公司	九江市八一路38号10号	0792-8232161	8232161	332000	彭振	浙江省绍兴市越城区东浦镇105号	0571-87044678	87041077	311006	吴均
	7000051	九江市汇通电器有限公司	九江市八一路38号10号	0792-8232161	8232161	332000	彭振	浙江省绍兴市越城区东浦镇105号	0571-87044678	87041077	311006	吴均
湖南	7000052	长沙市电子产品维修中心	长沙市人民路110号	0731-4111360	415682	410001	曾悦发	浙江省绍兴市越城区东浦镇105号	0571-87044678	87041077	311006	吴均
	7000053	长沙市电子产品维修中心	长沙市人民路110号	0731-4111360	415682	410001	曾悦发	浙江省绍兴市越城区东浦镇105号	0571-87044678	87041077	311006	吴均
	7000054	长沙市电子产品维修中心	长沙市人民路110号	0731-4111360	415682	410001	曾悦发	浙江省绍兴市越城区东浦镇105号	0571-87044678	87041077	311006	吴均
	7000055	长沙市电子产品维修中心	长沙市人民路110号	0731-4111360	415682	410001	曾悦发	浙江省绍兴市越城区东浦镇105号	0571-87044678	87041077	311006	吴均
	7000056	长沙市电子产品维修中心	长沙市人民路110号	0731-4111360	415682	410001	曾悦发	浙江省绍兴市越城区东浦镇105号	0571-87044678	87041077	311006	吴均
	7000057	长沙市电子产品维修中心	长沙市人民路110号	0731-4111360	415682	410001	曾悦发	浙江省绍兴市越城区东浦镇105号	0571-87044678	87041077	311006	吴均
	7000058	长沙市电子产品维修中心	长沙市人民路110号	0731-4111360	415682	410001	曾悦发	浙江省绍兴市越城区东浦镇105号	0571-87044678	87041077	311006	吴均
	7000059	长沙市电子产品维修中心	长沙市人民路110号	0731-4111360	415682	410001	曾悦发	浙江省绍兴市越城区东浦镇105号	0571-87044678	87041077	311006	吴均
	7000060	长沙市电子产品维修中心	长沙市人民路110号	0731-4111360	415682	410001	曾悦发	浙江省绍兴市越城区东浦镇105号	0571-87044678	87041077	311006	吴均
	7000061	长沙市电子产品维修中心	长沙市人民路110号	0731-4111360	415682	410001	曾悦发	浙江省绍兴市越城区东浦镇105号	0571-87044678	87041077	311006	吴均

如果您所在地没有维修站或者您所联系的维修站已被取消, 请打电话010-67346868/022-26991300询问。



LG电子(天津)电器有限公司

LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd.

中华人民共和国 天津市 北辰区 兴淀公路

XingDian Highway, BeiChen Dist., Tianjin .China

电话: Tel:022-26991300

传真: Fax:022-26993709

邮政编码: 300402

<http://www.lge.com.cn>

售后服务网址 <http://china.lgservice.com>

P/NO:3828W5A3677