



数码创导—LG

DIGITAL

使用说明书

烧烤型

微波炉

型号: WD900(MG-5523D)

DIGITAL LG



10001010100011110101001010001001001

10001010100011110101001010001001001

001111010101011101011

<http://www.lge.com.cn>

DIGITAL

使用有困难的时候

请直接与下面的电话联系，厂家会给您一个尽量满意的回答。

免费电话: 800-818-1300

(服务时间: 8:00-20:00)

电话: 022-26991300

在使用本产品之前，请您仔细阅读该说明书，并请妥善保管，以备将来需要。(内有保修卡)

目 录

要求维修服务之前仔细阅读	3
技术规格与安装以及接地说明	4
外观结构图与控制板图	5
安全使用说明和微波炉烹调技巧	6
微波炉烹调容器选择	7
自动烹调菜单和自动烹调说明	8~9
浸泡功能	9
中华美食四大菜系说明	10~12
点心制作说明	12~13
除味	13
快速解冻	13
解冻	14
手动调节时间和火力烹调	14~15
烧烤和微波烧烤功能	15~16
特殊功能介绍	17
清洁与保养以及小窍门四例	18
保修卡	19
电路图	20
全国特约维修站	21~25

要求维修服务之前仔细阅读

下列现象属正常	
工作时“嗡嗡”声	高压区工作时的交流声和高速旋转的风扇散热声，这是微波炉工作时不可避免的噪音，是正常的工作声音，请放心使用。
门的四周有风	微波炉的炉门不是密封的，做料理时门的四周有风，有光，可以闻到食物的香味，这都是正常现象，请放心使用。
工作时声音时大时小	当您使用高火（100%火力）以外的其它火力烹调时，磁控管处于间歇性工作状态，一会工作一会休息，所以有时声音大有时声音小。
食物受热不均匀	微波炉存在加热不均匀性，较高的食物上面容易先热，体积较大的食物外面容易先热，加热食物途中搅拌或翻转可避免或减轻此现象。
转盘转动方向不确定	转盘电机采用的是同步电机，电源接通时，电流顺时间的方向不能确定，所以玻璃盘转动时，有时向左转，有时向右转。
解冻不理想	为了避免微波解冻过热，解冻效果以达到用刀可切动为准。解冻后食物可能含有冰渣，是正常现象。
工作时外壳热	机器工作时本身产生很高热量，风扇散热的同时，也将热量传导给外壳，所以微波炉的顶部，两侧和后背必须距墙壁保持10cm，以确保良好的散热。

现 象	问 题 点	解 决 方 法
微波炉无电源	插座有问题	将微波炉换到另外的插座试一试。
不能启动	炉门没关好	检查炉门是否夹有异物，重新关闭炉门。
烧烤时冒烟	1. 第一次使用烧烤 2. 长时间不用，再次使用烧烤	1. 蒸发生产过程中所带的油，使用几次后自然消失 2. 因长时间使用积存在烧烤管上的油, 应注意及时清洁
转动“咕噜”声	底盘处脏	每周清洗一次玻璃盘和转圈，清洁炉胆转动轨道处。
加热食物慢	加热食物慢	电压低或食物多会降低加热效果，确认电压或将较多的食物分为两次加热。

技术规格

型 号	WD900 (MG-5523D)
输入电源	220V, 50Hz
输出功率	微波 900W
微波频率	2450 MHz
外形尺寸	512 (宽) × 310 (高) × 480 (深) mm
炉腔尺寸	331 (宽) × 213 (高) × 365 (深) mm
输入功率	微波 1300W 烧烤 1050W
净容 积	25L
有效灶腔容 积	19L
有效承物盘面 积	804cm ²
净 重	约16kg
毛 重	约18kg

*依据GB4706.1 GB4706.21 GB4706.22 GB/T18800 噪声值 60dB(A) 声功率级

*所列尺寸为约数

*由于我们在不断地改进我们的产品, 因此如果技术规格有任何改变, 恕不另行通知。


安 装



接地说明

1. 确保微波炉良好接地
2. 万一漏电, 则接地线可以提供电流回路保障安全。

外观结构图

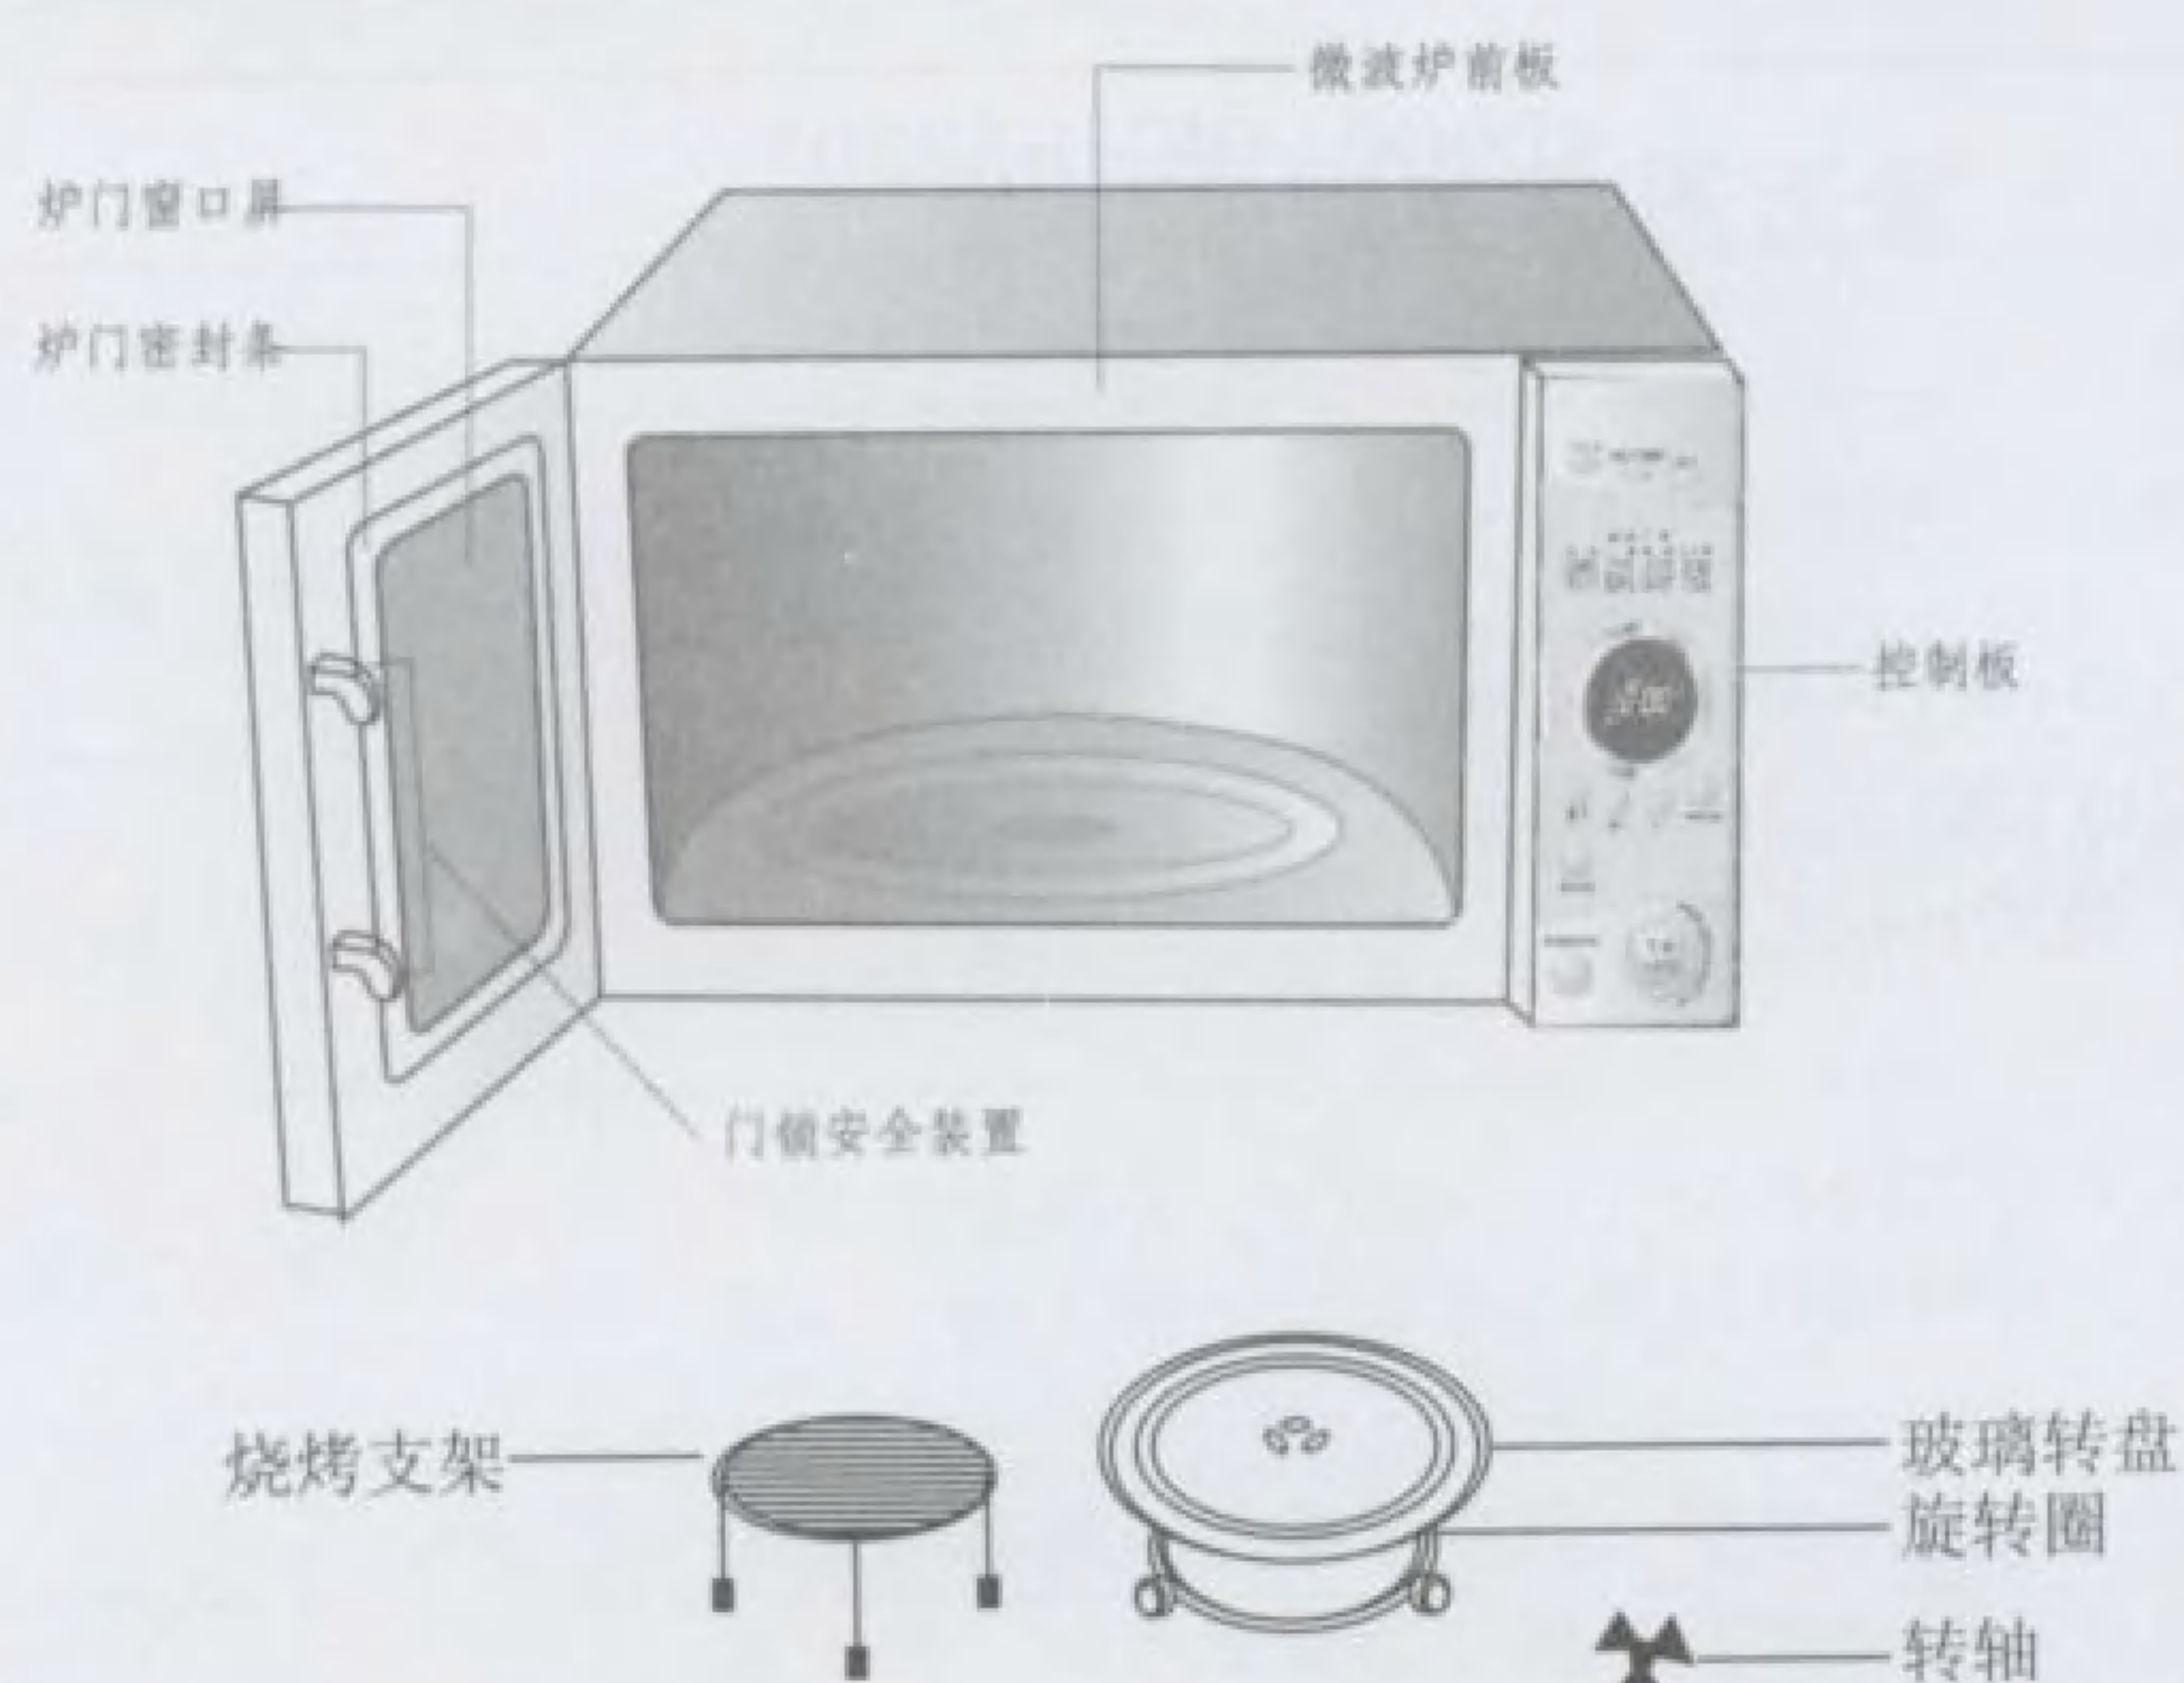

将您的微波炉和所有的部件从包装箱中取出

您的微波炉应包括以下部件

玻璃转盘 一个

旋转圈 一个


烧烤支架 一个

使用说明书 一本

烹调手册 一本

转轴 一个

• 本微波炉仅为家庭使用而设计，并非用于商业目的。

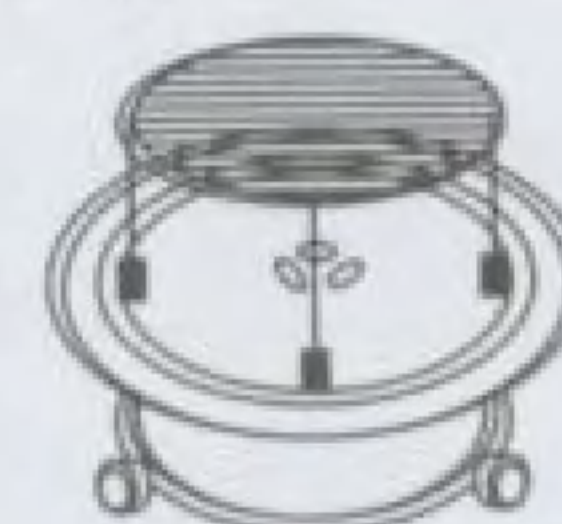

1. 请按照上图所示正确摆放烧烤支架，玻璃盘和旋转圈位置
2. 烧烤支架只能在烧烤时使用，其它功能请不要使用烧烤架。

控制板图

功能选择按键

手动烹调时用来选择烹调的方法

- * 烧烤 / 微波烧烤：可选择烧烤或三组不同的微波烧烤组合方式烹调
- * 微波火力：用来选择微波的火力水平，共有 5 种火力供您选择

除味

* 除去炉腔内烹调后的残留气味

浸泡

* 对“木耳”，“银耳”等干货进行快速浸泡

快速解冻

* 对肉馅食物进行快速的解冻

暂停 / 取消 / 省电

- * 将微波炉停止，并清除所有输入
- * 童锁
- * 关闭控制面板显示系统电源，达到省电效果



安全使用说明

1. 为了安全，除了制造厂家专门培训的维修人员外，其他任何人拆修微波炉都很危险。
2. 微波炉炉门、门封条、门栓、门轴等到处要经常清洁。如果这些位置发生损坏，不得继续使用微波炉，应通知专业人员维修后方可使用。
3. 如果烹调中发出烟雾，要保持炉门关闭，并将微波炉电源断开。
4. 当您加热液体（如汤，饮料）时可能会出现过分加热，而无气泡产生，这可能会造成液体突然沸腾。请注意加热时对食物的搅拌。
5. 不允许空载操作微波炉，请一定正确设定烹调时间，因为超时烹调可能引起食物烧焦和火灾。
6. 请不要将微波炉外壳私自打开，因为微波炉在工作时内部有高压，有触电危险。
7. 整只带壳的鲜蛋或者煮蛋、密封的瓶装饮料、纸袋装食品（特别是金属薄包装的食品）不能直接加热，否则其膨胀会导致爆炸或出现打火现象。
8. 若微波炉的电源线发生损坏，必须用指定维修站的专用电源线更换。
9. 不要将微波炉放置于低温（低于 -10°C ）和潮湿的环境中，否则影响其性能。
10. 当食物在塑料、纸或其它可燃材料制成的容器中加热或烹调时，使用者应时时注意微波炉。
11. 请不要让儿童来操作微波炉，以防发生意外。
12. 使用微波炉加热婴儿食品后，必须经过充分搅拌或摇动。在给婴儿食用时应检查食物和容器的温度，以免烫伤婴儿。
13. 烧烤刚刚结束时，烧烤管温度很高，请不要触摸。平时清洁时小心擦拭烧烤管，防止破损。



烹调技巧

食物覆膜： 烹调食物时最好盖盖或覆保鲜膜，可以保持食物水分不丢失。




食物穿刺： 加热熟的整只鸡蛋应从中间切开后加热，烹调生的鸡蛋应把蛋壳去掉后将蛋黄刺破。其它带皮食物，如马铃薯、苹果、鸡肝等，加热前先刺破外皮，防止烹调时会爆炸。



搅拌与翻转： 烹调较多或较厚食物时，中途需要搅拌或翻转2-3次，以确保食物加热更加均匀。

食物摆放： 食物应切大小均匀，均匀摆放（最好排成圆形）。

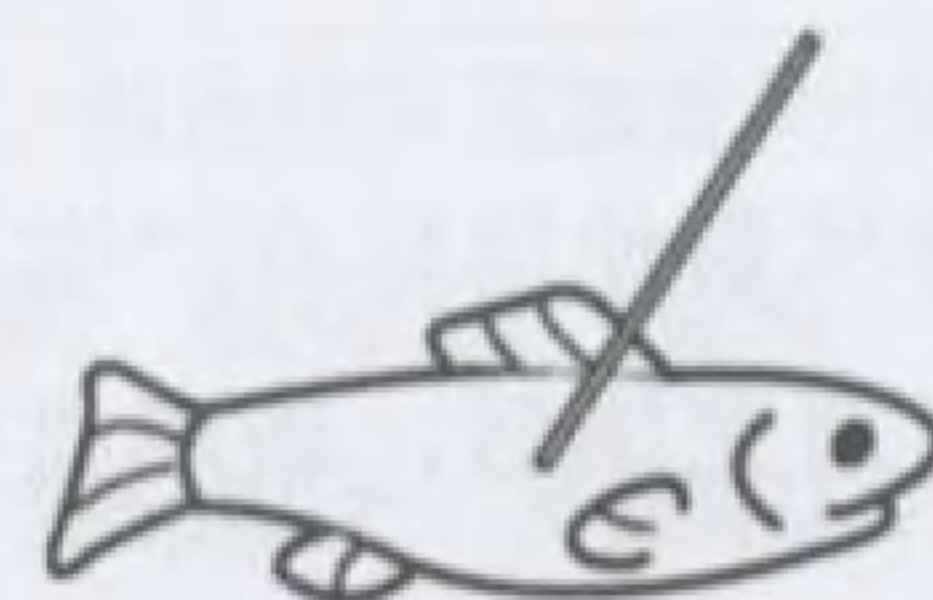

熟度检查： 料理完毕后，可用筷子扎一扎是否有血渍流出，若有还要再加热。

* 产品使用过程中注意观察食物加工和产品运行情况，以防事故。

微波炉烹调容器选择

在烹调食物时，要根据不同的烹调方式，选择不同的容器，如果选择不当的容器，不仅会影响烹调效果，甚至还会损坏容器和微波炉本身。（表中☺代表可以使用；⊗代表禁止使用）

容 器	图 例	说 明	微波烹调	烧烤烹调	微波烧烤
金属器皿		微波炉内禁止使用厂家配制以外的任何金属或含有金属成分的器皿，如搪瓷，不锈钢，铝制品等。微波遇金属反射，导致严重的微波炉损坏。	⊗	⊗	⊗
微波保鲜膜		微波料理时，为了防止水分蒸发，可以把保鲜膜当容器的盖子使用。但烹调肉类及油炸食品时，容易过热，尽可能不使用保鲜膜。	☺	⊗	⊗
陶瓷器皿		微波料理时，一般陶瓷盘，碗都可使用。但有金属装饰或彩釉多的请勿使用。	☺	⊗	⊗
一般塑料、玻璃器皿		由于一般塑料或玻璃器皿耐热性较差，请勿使用。	⊗	⊗	⊗
耐热塑料、玻璃器皿		一般料理时可以使用，长时间料理含油份、糖份较高食物时请尽量使用耐热的玻璃器皿。	☺	⊗	⊗
微波炉专用烧烤架		烧烤架在烧烤料理时使用。	⊗	☺	☺
木竹纸制器		由于在高温时，木竹纸制品容易炭化，请不要使用。	⊗	⊗	⊗

注：1.请尽量使用标有“微波炉适用”字样的容器。

2.料理完毕后，玻璃盘要自然冷却，不要用冷水冲洗，否则会造成玻璃盘爆裂。

自动烹调菜单和自动烹调说明

本功能预先将14种自动烹调程序存储在微电脑里，您可根据需要选定料理种类，微波炉将自动按事先设定的程序进行烹调。

例：米饭 300g

- 1.旋转“开始”钮选择“米饭”
- 2.按动“开始”键后旋转旋钮选择300g（米的重量）
- 3.按动“开始”键开始烹调。



自动烹调说明

菜单	显示	重量范围	说明												
米饭	1	100-500g	洗干净米，和水一起放入深的容器中，容器的大小至少为2倍的米和水的体积，盖上盖子，料理结束后，放置3~5分钟。 <table><tr><td>大米</td><td>100g</td><td>200g</td><td>300g</td><td>400g</td><td>500g</td></tr><tr><td>水量（室温）</td><td>170ml</td><td>320ml</td><td>450ml</td><td>580ml</td><td>710ml</td></tr></table>	大米	100g	200g	300g	400g	500g	水量（室温）	170ml	320ml	450ml	580ml	710ml
大米	100g	200g	300g	400g	500g										
水量（室温）	170ml	320ml	450ml	580ml	710ml										
稀白粥	2	大米: 50-150g	洗干净米，和水一起放入深的耐热容器中，容器的大小至少为2倍的米和水的体积，盖上盖子，料理结束后，放置3~5分钟。 <table><tr><td>大米</td><td>50g</td><td>100g</td><td>150g</td></tr><tr><td>水量（室温）</td><td>600ml</td><td>1200ml</td><td>1800ml</td></tr></table>	大米	50g	100g	150g	水量（室温）	600ml	1200ml	1800ml				
大米	50g	100g	150g												
水量（室温）	600ml	1200ml	1800ml												
方便面	3	1-2包	参考方便面包装上的料理方法，用以适当容器，加入水和方便面，盖上盖子。 <table><tr><td>方便面</td><td>1包</td><td>2包</td></tr><tr><td>水（室温）</td><td>400ml</td><td>800ml</td></tr></table>	方便面	1包	2包	水（室温）	400ml	800ml						
方便面	1包	2包													
水（室温）	400ml	800ml													
蒸蛋羹	4	1-3鸡蛋	将所有的材料搅拌放入容器中，盖上盖子。料理结束后，放置3分钟 <table><tr><td>鸡蛋</td><td>1个</td><td>2个</td><td>3个</td></tr><tr><td>水量（室温）</td><td>30ml</td><td>60ml</td><td>90ml</td></tr></table> 建议配料:（以3个鸡蛋为例）鸡蛋: 3个 水: 90ml 虾仁: 3个 蟹肉 鸡精 料酒 盐	鸡蛋	1个	2个	3个	水量（室温）	30ml	60ml	90ml				
鸡蛋	1个	2个	3个												
水量（室温）	30ml	60ml	90ml												
清蒸鱼	5	100-600g	将鱼去鳞、鳃，清理干净内脏，两侧各片几刀，用盐料酒拌匀；在鱼里放入葱丝、姜丝，淋上高汤，覆上保鲜膜进行烹调。												
蒸甘薯	6	1-4个 (约160g/个)	甘薯洗净沥干，用叉子在其表面戳几下，放在转盘上。料理结束后放置3~5分钟。（同时烹调的甘薯大小尽可能相差不大）												
牛奶/豆浆 加热	7	250-500g	本功能用来加热冷藏牛奶与豆浆，容器采用玻璃杯和瓷制器皿等加热后请轻微搅拌再饮用。												
营养汤	8	参考说明	将所有的材料搅拌放入容器中，盖上盖子，料理结束后放置3分钟。 1. 炖银耳 银耳150g 冰糖50g 开水500g 枸杞子50g 桂花50g 盐5g 2. 豆腐汤 豆腐20g 海苔片5片 开水500g 盐15g 油5g以上 芹菜末1/2匙 冰糖1/2匙 鸡精2匙												

自动烹调说明

菜单	显示	重量范围	说 明						
炖 鸡	9	半只鸡:约500g 整只鸡:约1200g	半只鸡: 洗净红枣、枸杞、龙眼、人参放入容器中, 用600ml水浸泡2小时, 把鸡切成适当大小块放入容器中, 加入所有调料, 盖上盖。 <table><tr><td>鸡肉</td><td>500g</td><td>1200g</td></tr><tr><td>水 (室温)</td><td>600ml</td><td>1200ml</td></tr></table>	鸡肉	500g	1200g	水 (室温)	600ml	1200ml
鸡肉	500g	1200g							
水 (室温)	600ml	1200ml							
烤 鱼	10	100-600g	将鱼去鳞、鳃、清理干净内脏, 两侧各片几刀, 放在调味汁中腌制半小时后, 放于烧烤架上烧烤, 中途翻转。						
烤整鸡	11	800-1200g	用佐料腌泡1小时, 鸡肉肥厚处扎几个孔, 容易入味。取出鸡的内脏, 用调味品填入鸡膛, 用老抽涂抹表皮, 然后放在耐热容器中, 把它们放在玻璃转盘上, 当响起“哔”声时, 将鸡翻过来。						
烤鸡翅	12	100-600g	鸡翅洗净沥干, 用叉子插几下以便入味, 放在调料中腌制半小时。用老抽或深色酱油涂抹表层放入耐热容器内。将其放在烧烤架上烧烤, 中途听到“哔”的提示音时, 将鸡翅翻转过来。						
烤肠	13	100-500g	在烤肠的表面上扎几个孔, 放置在烧烤架上, 根据食物选择重量然后按动“开始”键, 中间请翻转一下。						
烤肉串	14	100-400g	肉串放在垫有菜叶的烧烤架上烧烤, 中途听到“哔”的提示音时, 翻转肉串。						

浸泡功能

本功能可对“木耳、腐竹、银耳、蘑菇、金针菇”等干货食品自动达到快速浸泡膨胀的效果。

例) 15克“木耳”+800ml水(常温)

1. 将器皿放入后关上炉门将15克“木耳”与800ml常温下的水盛在约2升的容器里, 放在玻璃盘中央关上炉门。(不要盖上盖子)



2. 按动“浸泡”键



3. 按动“开始”键开始工作。




注意: 1、“浸泡”功能是以800克水量为基准, 100%火力动作1分40秒进入10%火力的保温状态。此期间请确认浸泡效果, 如果良好请停止动作。
2、在省电状态下按动“浸泡”键1次显示0, 2次显示10分钟, 3次15分钟, 4次20分钟, 5次25分钟, 6次30分钟。您可根据实际需要选择相应的时间。

中华美食四大菜系说明

本功能预先将中国传统的四大菜系的16种菜品的烹调程序存储在微电脑中，您可以根据需要来选定您喜欢的口味，微波炉将自动按设定好的程序进行烹调。

例：麻婆豆腐

- 1.按“中华美食”按钮2次
选择川菜
- 2.旋转“开始”旋钮选择3
选择麻婆豆腐
- 2.按动“开始”键到开始烹调

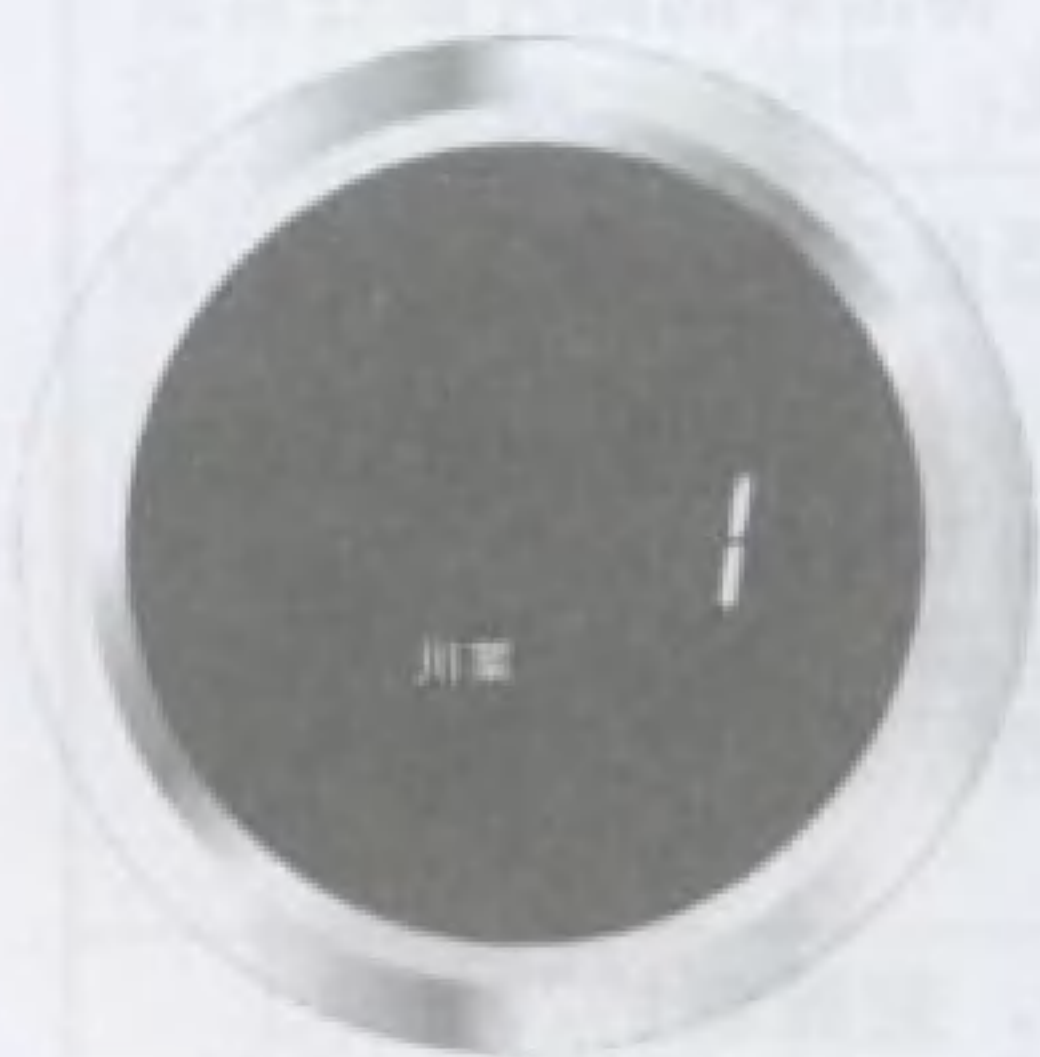

菜单		显示	主料及重量	说明
鲁菜	烤带鱼	1	带鱼200g	将带鱼洗净切八分段，用料酒、胡椒粉、葱姜水、大料4片、葱段、姜片、盐、腌制1小时。入味后加酱油1小匙，抹匀，再腌制20分钟，蘸上蛋清后放在烤架上，选择“烤带鱼”自动菜单，按“开始”按钮，等烹调结束后即可食用。
	京式烤肉	2	牛肉300g	第一步：将牛肉切成薄片，以葱、姜、盐、料酒、酱油、味精、香油、胡椒粉抓匀，腌制20分钟，香菜切段，大葱切丝。 第二步：容器加热后打底油一薄层，高火加热5:00分钟 第三步：结束后，将容器放在烤架上，加入牛肉，选择“京式烤肉”自动菜单，按“开始”按钮。 第四步：听到提示音响后，倒出汤汁，打散肉片，撒上葱丝、香菜丝，再按“开始”按钮。 第五步：再次听到提示音响后，从微波炉中取出，淋少许香油，拌匀，即可。
	红烧鸡翅	3	鸡翅500g	第一步：将鸡翅洗净，加入盐，料酒，腌制。竹笋、蘑菇切成小块。 第二步：将腌好的鸡翅，竹笋，蘑菇放入容器中，加入酱油、糖、盐、料酒和适量的水。加盖后选择“红烧鸡翅”自动菜单，按“开始”按钮。烹饪结束后即可。
	锅塌菜合	4	肉馅150g 鸡蛋1个	第一步：肉馅加入盐，味精，料酒，葱姜沫，香油搅拌均匀备用。圆白菜取嫩叶清洗干净后用开水烫软，鸡蛋打入碗内，打散，备用。取适量肉馅撒一层面粉后，加入两片菜叶中，成菜合。 第二步：在容器中倒一层底油，先加热高火5:00分钟 第三步：结束后，菜合裹面粉后挂一层鸡蛋，放入容器中的热油中，剩下的蛋液淋上菜合表面，选择“锅塌菜合”自动菜单，按“开始”，烹调结束后即可食用。
川菜	京酱肉丝	1	通脊肉200g	第一步：将通脊肉切细丝，用蛋清，盐，淀粉与肉丝抓匀，加少许酱油着色。 第二步：用调和油一两左右，倒入玻璃碟中，选择高火5分钟。 第三步：结束后放入肉丝，甜面酱拌匀，选择“京酱肉丝”自动菜单后按“开始”按钮继续烹调。 第四步：烹调结束后将葱丝、小块豆皮，与出炉的肉丝一起摆入碟中，即可食用。

菜 单		显示	主料及重量	说 明
川 菜	水煮牛肉	2	牛肉200g	第一步：在容器中，加入适量色拉油后放入微波炉中选择高火5分钟，再将葱切段，蒜切成小瓣，姜切片放入容器中。 第二步：将牛肉洗净，切成片，加入盐，蛋白，淀粉，抓匀后放入容器中腌制备用。 第三步：结束后，再加入辣椒油、盐、味精、料酒、酱油、胡椒粉和适量的水，选择“水煮牛肉”自动菜单后按“开始”按钮。 第四步：听到提示音后，将腌制好的牛肉放入炉中，再按“开始”按钮，烹调结束后取出。 第五步：将青菜切成大片，摆在碟子上，将出炉的肉片放在青菜片上，将原汁洒在肉上，再撒些胡椒粉，葱花，即可。
	麻婆豆腐	3	豆腐750g 肉末50g	第一步：将豆腐切块放入容器中，加入适量开水和盐浸泡后，放入微波炉中，选择高火5分钟。 第二步：结束后，将豆豉、辣子末放入另一容器中，再加适量色拉油，选择“麻婆豆腐”自动菜单后按“开始”按钮。 第三步：听到提示音响后，加入肉末，豆腐，酱油，盐，味精，料酒，适量水，放入微波炉再按“开始”按钮进行烹调。烹调结束后，撒上花椒粉，小葱段，小青蒜，即可食用。
	酸菜鱼	4	鱼500g 酸菜料1包 泡椒1包	第一步：将鱼洗净，切成块。加入料酒，盐腌制约20分钟。 第二步：在容器中加入酸菜鱼专用酸菜料，300克热水，酱油，味精，红油，泡椒和腌好的鱼块，放入微波炉中。选择“酸菜鱼”自动菜单，按“开始”按钮进行烹调。烹饪结束后，即可。
粤 菜	草菇鸡翅	1	鸡翅500g 草菇适量	第一步：鸡翅洗净切块，用盐、味精、料酒、葱花、姜末制成腌料，将鸡翅放入调好的腌料中腌至入味，将草菇用开水泡开，切成抹刀块，备用。 第二步：将腌好的鸡块，草菇放入容器中，加入蚝油、生抽、白糖、料酒、葱花、姜片和适量水，拌匀，加盖，放入微波炉中，选择自动菜单中的“草菇鸡翅”，按“开始”按钮。烹调结束后带盖放置一会儿，即可。
	京乳藕片	2	莲藕150g 白腐乳3块	第一步：莲藕洗净，去皮，切片，用水泡20分钟去淀粉。 第二步：将腐乳弄碎，加入藕片中，加适量盐，拌匀，放入微波炉中，选择自动菜单中的“京乳藕片”，按“开始”按钮，烹饪结束后，即可。
	豉汁排骨	3	排骨500g 豆豉适量	第一步：将排骨洗净，切块，加适量嫩肉粉。用适量蚝油，老抽，味精，精盐，料酒，白糖拌匀，制成腌料，将排骨放入拌匀，腌制1小时。 第二步：将蒜切成末，豆豉切碎，放入玻璃盘中，再加入适量色拉油，放入微波炉中，高火2：30爆香。 第三步：将腌好的排骨和腌料，倒入玻璃盘中放入微波炉，选择“豉汁排骨”自动菜单，按“开始”按钮。烹饪结束后，即可食用。
	清蒸鱼块	4	鱼500g	第一步：将鱼洗净，切成块，去掉鱼头和鱼尾，加入盐，味精，料酒，葱段，姜片，腌制大约2小时。 第二步：将腌好的鱼，脱去水，在玻璃容器中，加入色拉油、酱油、少量醋、葱、姜、香油，用肥膘片盖在鱼片上，加盖，放入炉中，选择“清蒸鱼块”自动菜单，按“开始”按钮。
淮 扬 菜	笋干焖肉	1	猪肉500g 笋干250g	第一步：猪肉洗净切成小块，放入容器中，加适量水（以能没过肉为准）、少许老抽，放入微波炉，选择“笋干焖肉”自动菜单，按“开始”按钮。 第二步：听到提示音响后，将洗净、泡软、切成条状的笋干放入猪肉中，加盐、料酒、白糖、大料、葱段、姜片并倒出多余的水，加盖，按“开始”按钮继续烹调。 第三步：再次听到提示音响后，取出搅拌一下，再放入炉中，按“开始”，继续加热结束后即可食用。

菜 单		显示	主料及重量	说 明
淮 扬 菜	西湖醋鱼	2	鱼500g	第一步：将一条鱼（约500g）从背面劈成两片，皮面改成一字花刀。用盐、料酒抹到鱼身内外。然后将鱼皮面向上放于容器中，加膜，选择“西湖醋鱼”自动菜单，按“开始”按钮。 第二步：听到提示音响后，将鱼取出，再用另一容器加入开水150ml，醋3大勺，白糖3大勺，盐少许，酱油1勺，搅拌均匀放入微波炉中，按“开始”按钮，再次听到提示音响后，取出浇于先前做好的鱼上即可。
	清炖狮子头	3	肉馅500g	第一步：在肉馅中加入葱沫、姜沫、酱油、盐、味精、料酒、糖、少量面粉，拌匀。 第二步：在容器中放入开水（大约500ml），加入葱，姜，酱油，盐，味精，色拉油，糖，混匀，将肉馅团成团放入汤中，加盖，选择“清炖狮子头”自动菜单，按“开始”按钮，烹调结束后即可食用。
	黄鱼炖豆腐	4	鱼800g 豆腐150g	第一步：400g黄鱼两条，洗净两面打一字花刀，用盐，味精，料酒腌至入味。豆腐150g切块备用，葱切块，蒜拍块，姜切片。 第二步：容器中加适量油，放入微波炉高火加热5：00 第三步：把黄鱼裹面粉后再蘸上蛋清液，放入加热过的热油中，选择“黄鱼炖豆腐”自动菜单，按“开始”按钮。 第四步：听到提示音响后，将鱼翻面。再次听到提示音后，再加入腐乳汁、酱油、醋、盐、味精、料酒、适量高汤、葱姜蒜、豆腐块，加盖子（或保鲜膜），按“开始”按钮。烹调结束后即可。

注：在烹调过程中，请使用微波炉专用的耐热玻璃容器。

点心制作说明

本功能可以按微波炉内存储的程序自动烹调4种可口的风味点心。

例：豆沙松酥卷

1.按“点心”按钮3次



2.按动“开始”键开始烹调



点 心	显示	主料及重量	说 明
鲜玉米粒饼	Sn 1	玉米210g 玉米面50g 面粉50g 黄油12g 白糖12g 发酵粉/泡打粉5g	将各原料混匀做成小饼。取适量的油倒入玻璃盘中，高火加热3分钟后，把玉米饼放入热油中，选择“鲜玉米粒饼”自动菜单后按“开始”按钮。烹调结束即可食用。
黄桥烧饼	Sn 2	面团200g 馅心120g 芝麻30g	面团制法：干油酥 面粉：大油=2：1 （总共需要100g） 水油酥 面粉：大油：水=4：1：3 （总共需要100g） 馅心：100g板油/猪油/生大油切成丁，25g葱花，40g火腿的小碎丁，适量 香油、盐、味精、少量的胡椒粉（量已不出其味道为宜）取面团200g馅心120g团制成15个椭圆形小点心后，刷一层蛋液，在沾上芝麻，移入玻璃碟，玻璃碟打一层薄油，把玻璃盘放在烤架上。选择“黄桥烧饼”自动菜单后按“开始”按钮，烹调结束后即可。

点心制作说明

点 心	显示	主料及重量	说 明
豆沙松酥卷	Sn 3	混酥面200g 豆馅200g	干油酥 面粉：大油=2：1 水油酥 面粉：大油：水=4：1：3 混酥面100g由干油酥和水油酥以1：1组成，用干油酥包水油酥。 混酥面铺成长方形平面，加上豆馅，卷成豆卷状。刷上一层蛋液，撒上巧克力糖珠，整条切成两段，放入玻璃盘。架在烤架上，入炉，选择“豆沙松酥卷”菜单按“开始”按钮。制作成熟后取出，切成小块，即可。
蒸马拉糕	Sn 4	鸡蛋1个 糖50g 面粉50g	将鸡蛋打匀加糖，充分搅拌，加面粉，另外可加少量香料粉。用小勺移入“纸质菊花盏中”（蛋糕纸模），加盖，放入微波炉中，选择“蒸马拉糕”菜单按“开始”按钮，烹调结束后取出即可。

除味

- 将炉腔内的物品移出后，关闭炉门，按动除味键开始工作。
- *在完成某些料理后，炉腔内可能残留其味道，本功能可以起到良好的除味效果，不影响下一道菜肴的味道。
 - *在炉腔内放入柠檬后，再使用除味功能效果会更好。
 - *除味过程中炉腔温度依然很高。



快速解冻

- 本功能可对肉馅类食物实现快速解冻。
- 将500g左右肉馅放入容器中无需加盖，当听到指示音后请将肉馅翻转，在按动“开始”键继续解冻，结束以后请放置5~15分钟直至完全解冻。




解冻

本功能可以将肉类，鸡类，鱼类等冷冻食品解冻到理想的状态。

例：解冻“鸡肉1500克”

将食品放入后关上炉门 按动“解冻”键两次 转动“开始”键设定食品重量 按动“开始”键开始解冻

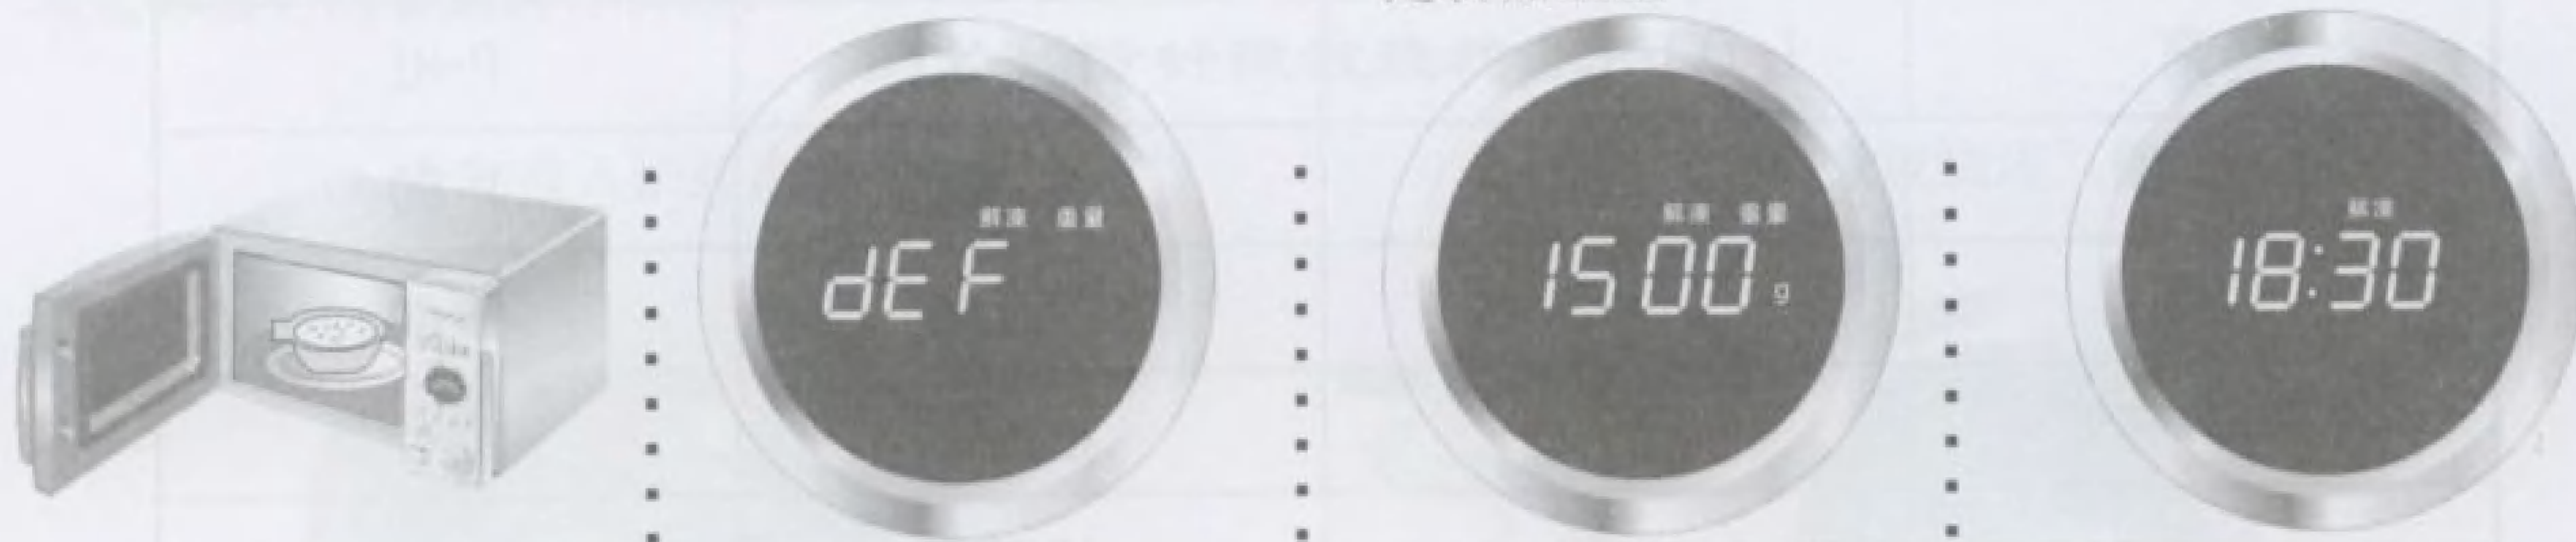

食 物	重量范围	说 明
带骨头 猪肉/牛肉/羊肉	200-2000g	*将盛放肉类的容器放在转盘中心。 *当听到响铃声，请将食物翻转后，再继续解冻。 *为防止过分解冻，较薄部分边缘用铝箔条包裹。 *解冻结束后，请继续放置5分钟。
肉馅类 猪肉/牛肉/羊肉	200-2000g	
鱼类	200-1000g	
家禽类	1200-1800g	
面包类	200-500g	

注意：

1. 本微波炉可以解冻100g-4000g的食物
2. 基本的解冻单位为100g。
3. 由于许多与解冻有关的因素存在，因此在烹调前需要对解冻食物进行检查，在必要时需要长时间的解冻；在此我们提醒您注意质密的食物如骨的接合处，各种禽类食物等。

手动调节时间和火力烹调

您也可以自己设定烹调火力和时间，达到理想的烹调效果。

例) 80%火力加热5分30秒

1. 食物放入炉腔内并关上炉门
2. 按动“微波火力”键二次，设定80%火力。
3. 向右转动“开始”钮设定时间到5:30，然后按动“开始”键，微波炉开始工作



手动调节时间和火力烹调

注：如需要改变火力，请参照下表操作

火力水平	输出功率(%)	按压次数	显示
高	100	按一次	P-H1
中高	80	按二次	P-80
中	60	按三次	P-60
解冻/中低	40	按四次	P-40
温	20	按五次	P-20
高	100	按六次	P-H1

常用火力强度说明

火力水平	输出功率(%)	用 途
高	100%	• 煲水 • 烹调新鲜水果及蔬菜 • 预先将菜加热 • 煎洋葱，芹菜和青椒 • 将碎牛肉煮至金黄 • 烹调鱼肉和鸡 • 加热已煮熟的食物
解冻	40%	• 解冻所有食物 • 融化黄油和巧克力 • 令硬肉变软

注：当您使用微波炉的上述操作时，先按压“微波火力”键选择相应火力水平，再设定时间

烧烤和微波烧烤功能

●烧烤功能

这一功能使您能快速的将食物烧烤，使用本功能时，没有必要对微波炉进行预热。

例) 12分钟烧烤

1. 食物放入炉腔内关上炉门。
2. 按“烧烤/微波烧烤”键一次。
3. 右转动“开始”钮到12:00 然后按动“开始”键微波炉开始工作。



烧烤和微波烧烤功能

●微波烧烤

采用微波组合烧烤可使食物微波烧烤加热交替进行，效果更佳，此功能为您提供料理方式，方便您选择适合的食品进行料理。

例) 12分钟微波烧烤，用CO-1

1. 食物放入炉腔内关上炉门。
2. 按动“烧烤/微波烧烤”键两次。



烧烤/微波烧烤



3. 右转动“开始”钮到12:00
然后按动“开始”键微波炉开始工作。



您可以根据烹调的需要选择微波与烧烤的分配比例

(注：以一分钟为周期)

区分	按压次数	微波火力	烧烤功能	食品
Co-1	二次	12秒	48秒	香肠、烤鱼 烤羊肉串
Co-2	三次	18秒	42秒	烤鸡腿、烤排骨
Co-3	四次	30秒	30秒	烤猪肉、烤牛肉 烤全鸡、烤羊肉



烧烤 注意 事项

1. 在烧烤时，外壳、排气孔及门温度很高，请勿手摸。
2. 烧烤后，烧烤架及玻璃盘温度很高，取出时请戴微波炉专用手套。
3. 烧烤后请静置20分钟以后再清理。
4. 在烧烤鸡腿或鱼时会产生一些烟雾及气味，注意厨房的空气流通。
5. 烧烤后玻璃盘、烧烤器皿要自然冷却，不要用冷水直接冷却，这样会造成玻璃盘的破损。

特殊功能介绍

●快速烹调

最有效节省时间的办法之一，按一下“开始”，将高火力进行烹调30秒，反复按压此键可增加到9分59秒。

例) 用100%火力加热2分30秒

1. 食物放入炉腔内关上炉门。

2. 按动“快速烹调”键5次，选择此时间。

3. 烹调开始。




●省电功能

本功能可关闭控制板显示电源达到节电效果

暂停/取消/省电



按动“暂停/取消/省电”键直至屏幕显示“0”消失，再次按动将恢复“0”显示。

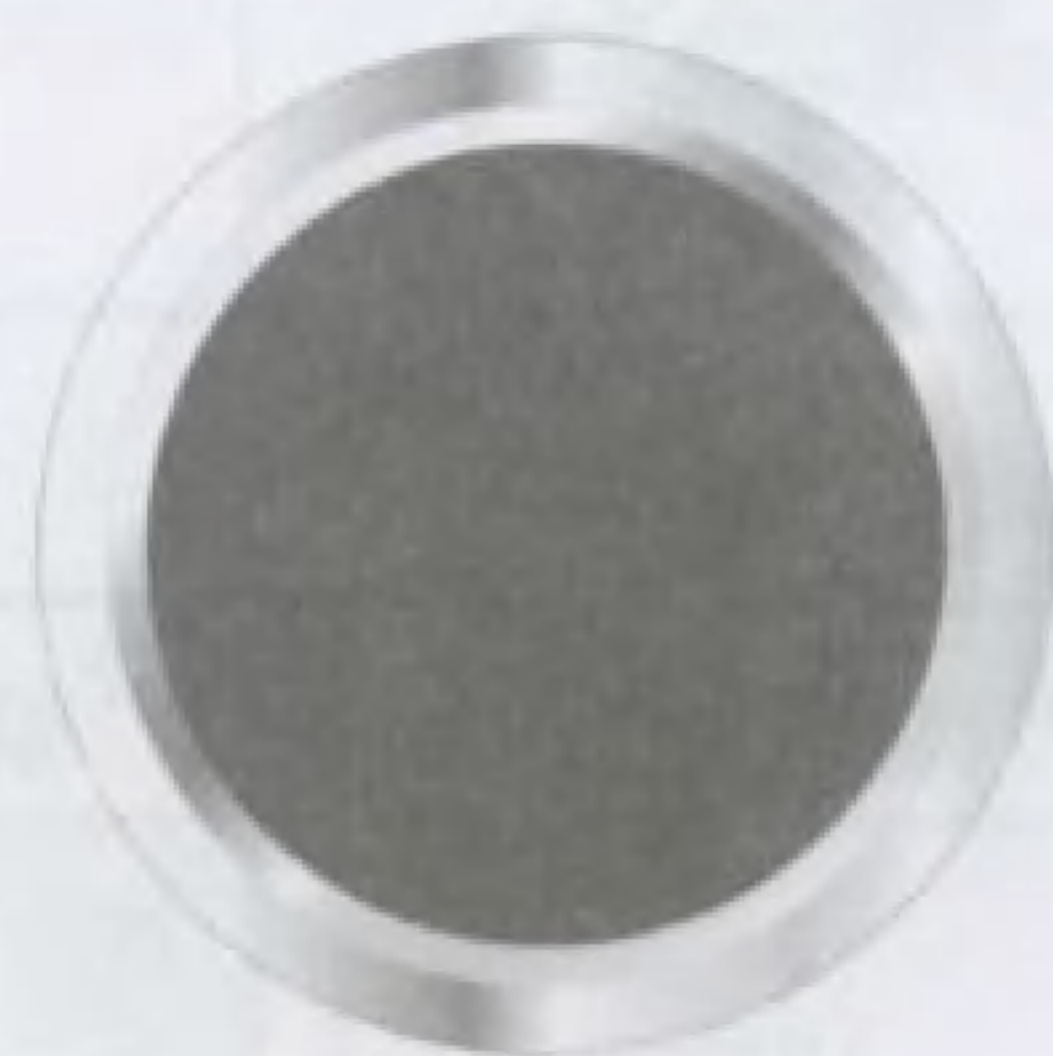


●童锁功能

此功能执行后，按任何键将无法操作避免小孩误操作造成的危险。

操作步骤：

- ①设定：按住暂停/取消/省电键直至屏幕显示为“L”。
- ②取消：按住暂停/取消/省电键直至屏幕显示由“L”变为“0”。

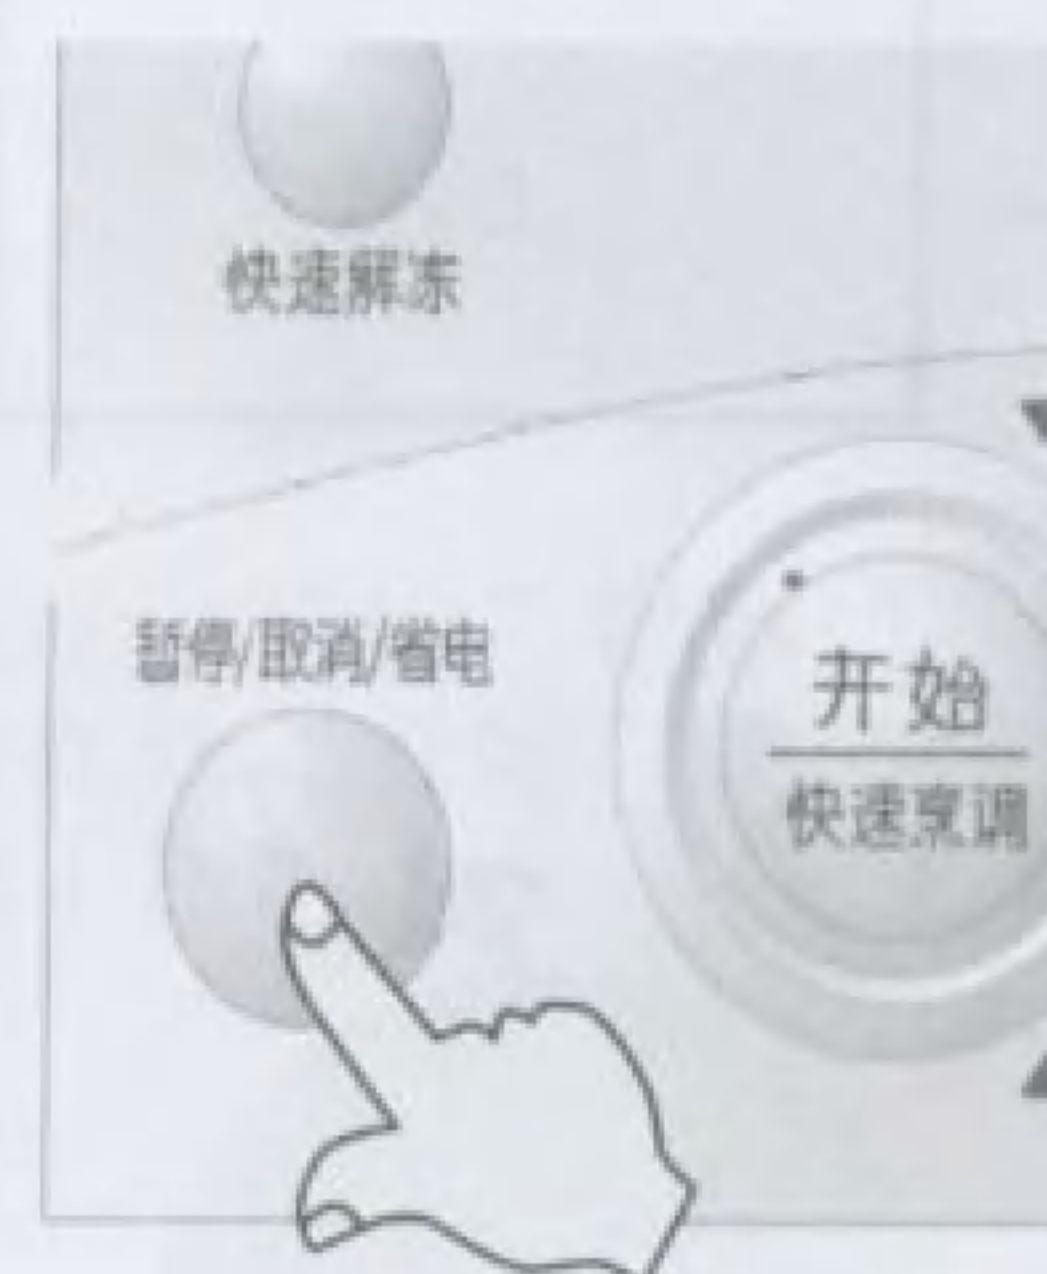

清洁与保养

1. 清洁微波炉前，必须先切断电源。
2. 可用软布浸肥皂水，清洗微波炉外表面，注意不要让水渗入炉腔内。



3. 必须保持微波炉门与炉体接触面的清洁。



4. 必须经常清洁旋转圈及滚动轨道，防止运转不畅，产生噪音。




5. 经常清洁玻璃盘，可用温水洗。（特别在烧烤程序结束后，玻璃转盘温度高，不要直接用冷水冷却）。




6. 对于控制面板上的油渍要经常清洁，否则影响正常使用。



7. 在使用中，波导口处容易积聚一些油渍。必须经常清洁，以免产生火花。

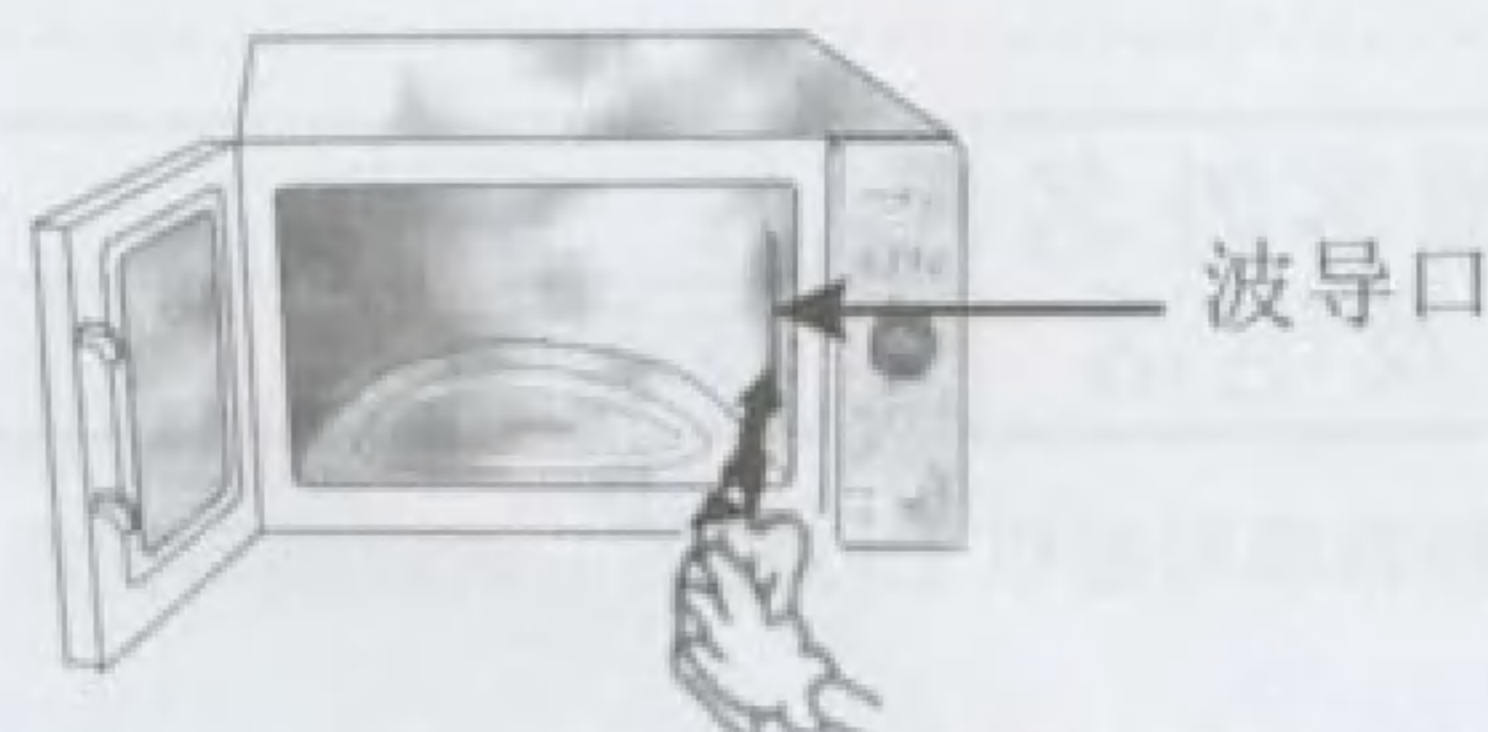

8. 微波炉若长期不使用，应拔掉电源插头放在干燥通风环境中。

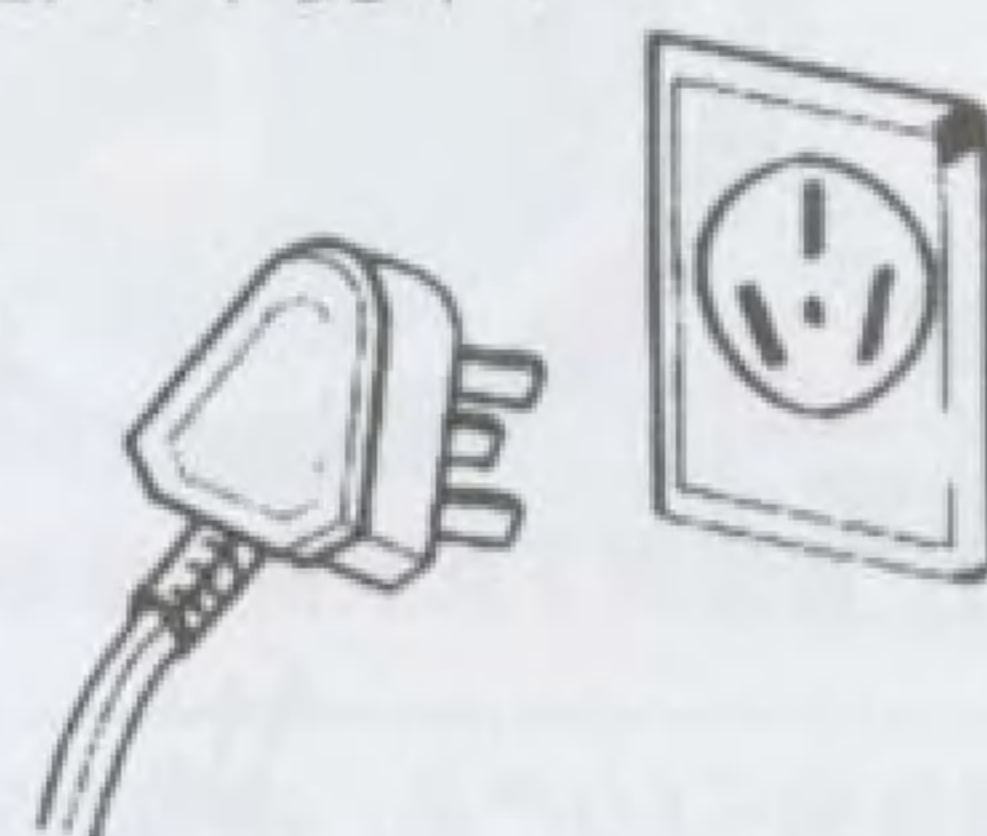

9. 由于微波炉工作电流大，插座应专用，不要同其它电器共用（特别是电冰箱类）否则容易造成电路过载，损坏电器。

注意事项：

小心擦拭烧烤管，防止破损；不允许使用带腐蚀性洗涤剂及金属刷清洗微波炉。

小窍门四例

1. 去除微波炉内异味：

- ※在水杯中加入两片柠檬，高火加热2-3分钟。
- ※微波炉内放入一杯红茶，高火加热。
- ※微波炉内放入桔子皮，高火加热1分钟。

2. 毛巾消毒：

- ※在湿毛巾上滴上几滴清洁剂，揉搓后放入塑料袋内，高火3分钟。

3. 葡萄干变松软：

- ※在葡萄干上洒少量的水或葡萄酒，盖上保鲜膜加热30秒，则变得松软。

4. 湿盐，辣椒末烘干：

- ※把潮湿的盐，辣椒末平放在玻璃盘上，用高火加热30秒，盐和辣椒末即干，也防止产生细菌。

保 修 卡

顾客姓名	型号		
及电话	机身号		

↑ 顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡
第二次

顾客签名

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名	型号		
及电话	机身号		

↑ 顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡
第四次

顾客签名

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名	型号		
及电话	机身号		

↑ 顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡
第一次

顾客签名

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名	型号		
及电话	机身号		

↑ 顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡
第三次

顾客签名

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。

首先感谢您购买LG产品，本着对您负责的精神，并为了确保我们提供优质的售后服务，现对您所享受的保修事宜进行如下说明：

一.您的义务

1.您在购机时，应要求经销者在购机发票上填写下表要求内容，同时在下表空白处将您购买产品的相关内容填写清楚，并要求经销商将公章盖在下表相应处：

型号	机身编号	购机日期	购买商店	经销商公章
例示: MG-5586DTW	603TA00518	1996年3月15日	北京百货大楼	

2.您应要求经销商在顾客留存的发票上盖经销商的公章。

3.您应妥善保管发票，如您的机器发生故障，顾客发票和本保修卡将作为必须依据。

二.产品保修条件

1.您所购买的产品整机保修期一年，主要零部件（磁控管，变压器，电机，定时器）保修两年，在此期间，机器发生任何问题均可到LG电子在中国地域开设的任意维修站进行咨询及保修服务。

2.根据国家规定，下列情况排除在保修范围之外，我们将收取费用（收费标准=修理费+更换零部件费）。

- *消费者自己使用不当，或未按照产品使用说明书进行操作；
- *产品发生故障后，消费者与非LG电子指定的维修部发生维修关系后，或自行更换、拆修、及涂改机身编号；
- *因安装、移动等人为破损、故障；
- *因意外伤害事故（如火灾、水灾、煤气爆炸等等）；
- *用于娱乐、商业样机用途，并使用半年以上。

3.下列附件视为有偿供给

玻璃盘 烧烤架

4.本产品出厂前已通过国家有关质量管理，检验，为合格产品，但不能排除运输等原素，您的机器一旦发生故障，即可持中国境内认可的购货发票到LG电子维修中心享受服务。

5.如果您对本产品有任何疑问之处请和我们联系

请打电话：022-26991300

022-26991068

免费800-818-1300

公司名称：LG电子（天津）电器有限公司

地址：天津市北辰区兴淀公路

邮编：300402

如使用上和料理上有问题

请打电话与LG电子技术服务中心联系

LG电子技术服务中心

天津工厂:	免费电话: 800-818-1300
北京总部:	免费电话: 800-810-5659



全国特约维修站

全国特约维修站LIST

地区	编号	名称	地址	电话	传真	邮编	联系人	地址	电话	传真	邮编	联系人
北京	70000001	北京山崎电子技术服务中心	北京市朝阳区松榆里15号楼	010-67346868	67313024	100021	任忠	北京市丰台区天恒富悦9号	024-88232528	88272528	110022	任忠
	700000163	LO电子天津技术服务中心	天津市北辰区兴发公路15号天津有限公司(服务处)	022-86999999	86999921		任忠	天津市北辰区兴发公路15号天津有限公司(服务处)	0410-2208485	2208485	112000	任忠
	70000056	石家庄分公司	石家庄市建设路101号国恒大厦1016号	0311-6670838	6670228	50000	朱天福	石家庄市桥西区中山路101号(二六六家具卖场)	0410-3830060	3830060	112000	李海斌
	70000092	河北邯郸维修电子产品维修服务中心	邯郸市中华大街40号	0310-2027017	2027017	56002	杨国军	邯郸市中华大街40号	0411-3132287	3132287	112000	王兴辉
	70000145	石家庄分公司	石家庄市裕华路101-1号	0311-6680308	6680308	50016	杨国军	石家庄市裕华路101-1号	0411-3138882	3138882	112000	杨国军
	70000209	保定维修站	保定市裕华路101-1号	0312-2307505	2307505	71000	刘建民	保定市裕华路101-1号	0411-4441268	4441268	112000	任忠
	70000520	保定市分公司	保定市裕华路101-1号	0312-2025410	2025410	71051	任忠	保定市裕华路101-1号	0411-4441268	4441268	112000	任忠
	70000170	保定维修站	保定市裕华路101-1号	0312-2025410	2025410	71051	任忠	保定市裕华路101-1号	0411-4441268	4441268	112000	任忠
	70000416	张家口中大电器技术服务中心	张家口市桥东区工业路2号	0313-4055999	4055999	75000	任忠	张家口市桥东区工业路2号	0411-7638765	7638765	116600	任忠
	70000167	承德维修站	承德市承德路101-1号	0314-2024842	2024842	67000	任忠	承德市承德路101-1号	0412-2212486	2212486	116001	任忠
河北	70000166	唐山维修站	唐山市路南区170号	0315-2054414	2054414	65001	任忠	唐山市路南区170号	0412-3301070	3301070	116200	任忠
	70000289	廊坊市三友商贸有限公司	廊坊市三友商贸有限公司	0316-2110779	2110779	65000	任忠	廊坊市三友商贸有限公司	0412-3301070	3301070	116200	任忠
	70000653	河北省三河市通达家电维修有限公司	三河市燕郊镇通达家电维修有限公司	0316-2110779	2110779	65000	任忠	三河市燕郊镇通达家电维修有限公司	0412-3301070	3301070	116200	任忠
	70000313	沧州市中电家电维修有限公司	沧州市运河区劳动路101号	0317-2023163	2023163	61001	任忠	沧州市运河区劳动路101号	0413-2610611	2610611	113008	任忠
	70000111	衡水维修站	衡水市衡水路101-1号	0317-2023163	2023163	61001	任忠	衡水市衡水路101-1号	0413-2610611	2610611	113008	任忠
	70000312	衡水维修站	衡水市衡水路101-1号	0317-2023163	2023163	61001	任忠	衡水市衡水路101-1号	0413-2610611	2610611	113008	任忠
	70000312	衡水维修站	衡水市衡水路101-1号	0317-2023163	2023163	61001	任忠	衡水市衡水路101-1号	0413-2610611	2610611	113008	任忠
	70000312	衡水维修站	衡水市衡水路101-1号	0317-2023163	2023163	61001	任忠	衡水市衡水路101-1号	0413-2610611	2610611	113008	任忠
	70000312	衡水维修站	衡水市衡水路101-1号	0317-2023163	2023163	61001	任忠	衡水市衡水路101-1号	0413-2610611	2610611	113008	任忠
	70000312	衡水维修站	衡水市衡水路101-1号	0317-2023163	2023163	61001	任忠	衡水市衡水路101-1号	0413-2610611	2610611	113008	任忠
山西	70000182	太原市分公司	太原市迎泽大街101号	0351-2024842	2024842	65000	任忠	太原市迎泽大街101号	0415-2182711	2182711	119000	任忠
	70000169	太原市分公司	太原市迎泽大街101号	0351-2024842	2024842	65000	任忠	太原市迎泽大街101号	0415-2182711	2182711	119000	任忠
	70000311	太原市分公司	太原市迎泽大街101号	0351-2024842	2024842	65000	任忠	太原市迎泽大街101号	0415-2182711	2182711	119000	任忠
	70000311	太原市分公司	太原市迎泽大街101号	0351-2024842	2024842	65000	任忠	太原市迎泽大街101号	0415-2182711	2182711	119000	任忠
	70000311	太原市分公司	太原市迎泽大街101号	0351-2024842	2024842	65000	任忠	太原市迎泽大街101号	0415-2182711	2182711	119000	任忠
	70000311	太原市分公司	太原市迎泽大街101号	0351-2024842	2024842	65000	任忠	太原市迎泽大街101号	0415-2182711	2182711	119000	任忠
	70000311	太原市分公司	太原市迎泽大街101号	0351-2024842	2024842	65000	任忠	太原市迎泽大街101号	0415-2182711	2182711	119000	任忠
	70000311	太原市分公司	太原市迎泽大街101号	0351-2024842	2024842	65000	任忠	太原市迎泽大街101号	0415-2182711	2182711	119000	任忠
	70000311	太原市分公司	太原市迎泽大街101号	0351-2024842	2024842	65000	任忠	太原市迎泽大街101号	0415-2182711	2182711	119000	任忠
	70000311	太原市分公司	太原市迎泽大街101号	0351-2024842	2024842	65000	任忠	太原市迎泽大街101号	0415-2182711	2182711	119000	任忠
内蒙古	70000182	包头市分公司	包头市青山区钢铁大街101号	0472-2126888	2126888	16100	任忠	包头市青山区钢铁大街101号	0472-2126888	2126888	16100	任忠
	70000245	赤峰市分公司	赤峰市红山区红山路101号	0476-8255300	8255300	24000	任忠	赤峰市红山区红山路101号	0476-8255300	8255300	24000	任忠
	70000188	兴安盟分公司	兴安盟盟府街101号	0477-8255300	8255300	15000	任忠	兴安盟盟府街101号	0477-8255300	8255300	15000	任忠
	70000190	通辽市分公司	通辽市科尔沁区科尔沁大街101号	0477-8255300	8255300	15000	任忠	通辽市科尔沁区科尔沁大街101号	0477-8255300	8255300	15000	任忠
	70000251	鄂尔多斯分公司	鄂尔多斯市东胜区东胜大街101号	0477-8255300	8255300	15000	任忠	鄂尔多斯市东胜区东胜大街101号	0477-8255300	8255300	15000	任忠
	70000252	鄂尔多斯分公司	鄂尔多斯市东胜区东胜大街101号	0477-8255300	8255300	15000	任忠	鄂尔多斯市东胜区东胜大街101号	0477-8255300	8255300	15000	任忠
	70000253	鄂尔多斯分公司	鄂尔多斯市东胜区东胜大街101号	0477-8255300	8255300	15000	任忠	鄂尔多斯市东胜区东胜大街101号	0477-8255300	8255300	15000	任忠
	70000254	鄂尔多斯分公司	鄂尔多斯市东胜区东胜大街101号	0477-8255300	8255300	15000	任忠	鄂尔多斯市东胜区东胜大街101号	0477-8255300	8255300	15000	任忠
	70000255	鄂尔多斯分公司	鄂尔多斯市东胜区东胜大街101号	0477-8255300	8255300	15000	任忠	鄂尔多斯市东胜区东胜大街101号	0477-8255300	8255300	15000	任忠
	70000256	鄂尔多斯分公司	鄂尔多斯市东胜区东胜大街101号	0477-8255300	8255300	15000	任忠	鄂尔多斯市东胜区东胜大街101号	0477-8255300	8255300	15000	任忠
山东	70000182	济南市分公司	济南市经二路101号	0531-2024842	2024842	25000	任忠	济南市经二路101号	0531-2024842	2024842	25000	任忠
	70000245	青岛市分公司	青岛市市南区湖南路101号	0532-2024842	2024842	26000	任忠	青岛市市南区湖南路101号	0532-2024842	2024842	26000	任忠
	70000188	烟台市分公司	烟台市莱山区莱山路101号	0535-2024842	2024842	26400	任忠	烟台市莱山区莱山路101号	0535-2024842	2024842	26400	任忠
	70000190	潍坊市分公司	潍坊市奎文区奎文路101号	0536-2024842	2024842	26100	任忠	潍坊市奎文区奎文路101号	0536-2024842	2024842	26100	任忠
	70000251	临沂市分公司	临沂市兰山区兰山路101号	0539-2024842	2024842	27600	任忠	临沂市兰山区兰山路101号	0539-2024842	2024842	27600	任忠
	70000252	日照市分公司	日照市东港区东港路101号	0533-2024842	2024842	25500	任忠	日照市东港区东港路101号	0533-2024842	2024842	25500	任忠
	70000253	威海市分公司	威海市环翠区环翠路101号	0631-2024842	2024842	26100	任忠	威海市环翠区环翠路101号	0631-2024842	2024842	26100	任忠
	70000254	泰安市分公司	泰安市泰山区泰山路101号	0538-2024842	2024842	27100	任忠	泰安市泰山区泰山路101号	0538-2024842	2024842	27100	任忠
	70000255	济宁市分公司	济宁市任城区任城路101号	0537-2024842	2024842	27200	任忠	济宁市任城区任城路101号	0537-2024842	2024842	27200	任忠
	70000256	淄博市分公司	淄博市张店区张店路101号	0533-2024842	2024842	25500	任忠	淄博市张店区张店路101号	0533-2024842	2024842	25500	任忠

如果您所在地没有维修站或者您所联系的维修站已被取消, 请打电话010-67346868/022-26991300询问。

地区	编号	名称	地址	电话	传真	邮编	联系人	地区	编号	名称	地址	电话	传真	邮编	联系人
陕西	70000084	陕西安康地区电子中心售后服务部	安康市金州北路55号	0915-3239999	321727	725000	熊海	广东	70000106	牡丹江新佳电子产品维修中心	牡丹江市牡丹江路129号	0453-6251965	6238678	157000	阮文平
	70000085	宝鸡市宝源电子有限公司	宝鸡市金台区陈仓路中段	0917-3240800/2212680	2242680	723000	阮强		70000202	深圳市龙岗区电子产品维修中心	深圳市福田区华强北路5号101室	0470-6228800/9237783	6228800	21400	周树
	70000086	宝鸡市宝源电子有限公司	宝鸡市金台区陈仓路中段	0917-3240800	3514347	721001	阮强		70000305	内江市电子产品维修中心	内江市市中区和平路101号	0477-6231902	6235674	23000	刘建新
	70000087	宝鸡市宝源电子有限公司	宝鸡市金台区陈仓路中段	0917-3240800	2218974	716046	阮强		70000310	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
	70000088	西安乐金电子有限公司	西安市雁塔区雁塔西路55号	029-5252928	5515028	710054	胡建强		70000311	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
	70000089	西安乐金电子有限公司	西安市雁塔区雁塔西路55号	029-5252928	5515028	710054	胡建强		70000312	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
	70000090	西安乐金电子有限公司	西安市雁塔区雁塔西路55号	029-5252928	5515028	710054	胡建强		70000313	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
	70000091	西安乐金电子有限公司	西安市雁塔区雁塔西路55号	029-5252928	5515028	710054	胡建强		70000314	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
	70000092	西安乐金电子有限公司	西安市雁塔区雁塔西路55号	029-5252928	5515028	710054	胡建强		70000315	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
	70000093	西安乐金电子有限公司	西安市雁塔区雁塔西路55号	029-5252928	5515028	710054	胡建强		70000316	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
	70000094	西安乐金电子有限公司	西安市雁塔区雁塔西路55号	029-5252928	5515028	710054	胡建强		70000317	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
成都	70000095	成都金源电子有限公司	成都市金源路105号A16号	028-85551818	8556433	610041	李洪良	广西	70000318	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
	70000096	成都金源电子有限公司	成都市金源路105号A16号	028-85551818	8556433	610041	李洪良		70000319	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
	70000097	成都金源电子有限公司	成都市金源路105号A16号	028-85551818	8556433	610041	李洪良		70000320	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
	70000098	成都金源电子有限公司	成都市金源路105号A16号	028-85551818	8556433	610041	李洪良		70000321	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
	70000099	成都金源电子有限公司	成都市金源路105号A16号	028-85551818	8556433	610041	李洪良		70000322	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
	70000100	成都金源电子有限公司	成都市金源路105号A16号	028-85551818	8556433	610041	李洪良		70000323	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
	70000101	成都金源电子有限公司	成都市金源路105号A16号	028-85551818	8556433	610041	李洪良		70000324	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
	70000102	成都金源电子有限公司	成都市金源路105号A16号	028-85551818	8556433	610041	李洪良		70000325	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
	70000103	成都金源电子有限公司	成都市金源路105号A16号	028-85551818	8556433	610041	李洪良		70000326	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
	70000104	成都金源电子有限公司	成都市金源路105号A16号	028-85551818	8556433	610041	李洪良		70000327	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
	70000105	成都金源电子有限公司	成都市金源路105号A16号	028-85551818	8556433	610041	李洪良		70000328	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
重庆	70000106	重庆金源电子有限公司	重庆市金源路105号A16号	023-85551818	8556433	610041	李洪良	湖北	70000329	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
	70000107	重庆金源电子有限公司	重庆市金源路105号A16号	023-85551818	8556433	610041	李洪良		70000330	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
	70000108	重庆金源电子有限公司	重庆市金源路105号A16号	023-85551818	8556433	610041	李洪良		70000331	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
	70000109	重庆金源电子有限公司	重庆市金源路105号A16号	023-85551818	8556433	610041	李洪良		70000332	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
	70000110	重庆金源电子有限公司	重庆市金源路105号A16号	023-85551818	8556433	610041	李洪良		70000333	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
	70000111	重庆金源电子有限公司	重庆市金源路105号A16号	023-85551818	8556433	610041	李洪良		70000334	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
	70000112	重庆金源电子有限公司	重庆市金源路105号A16号	023-85551818	8556433	610041	李洪良		70000335	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
	70000113	重庆金源电子有限公司	重庆市金源路105号A16号	023-85551818	8556433	610041	李洪良		70000336	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
	70000114	重庆金源电子有限公司	重庆市金源路105号A16号	023-85551818	8556433	610041	李洪良		70000337	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
	70000115	重庆金源电子有限公司	重庆市金源路105号A16号	023-85551818	8556433	610041	李洪良		70000338	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳
	70000116	重庆金源电子有限公司	重庆市金源路105号A16号	023-85551818	8556433	610041	李洪良		70000339	广州市天河区电子产品维修中心	广州市天河区东风西路145号南达大厦二、三层	020-86231818	86235858	510400	王北/吴永佳

如果您所在地没有维修站或者您所联系的维修站已被取消, 请打电话010-67346868/022-26991300询问。

全国特约维修站

全国特约站LIST

地区	编号	名称	地址	电话	传真	邮编	联系人	地区	编号	名称	地址	电话	传真	邮编	联系人
新疆	70000025	乌鲁木齐南郊电子设备有限公司	乌鲁木齐市南郊14号112号(14-2)	0991-2801289/2819818	0991-2801289	830002	王德江	福建	70000021	福建省漳州市龙文区龙文家电维修中心	漳州市龙文区龙文家电维修中心	0596-2222222	0596-2222222	350000	李金福
	70000027	昌吉市新源家电维修服务中心	昌吉市新源家电维修服务中心	0994-2041662	0994-2041662	841000	张新华		70000045	福建省漳州市龙文区龙文家电维修中心	漳州市龙文区龙文家电维修中心	0596-2222222	0596-2222222	350000	李金福
	70000045	新疆克拉玛依市南郊家电维修中心	克拉玛依市南郊家电维修中心	0990-4025472	0990-4025472	834000	戚文江		70000069	福建省漳州市龙文区龙文家电维修中心	漳州市龙文区龙文家电维修中心	0596-2222222	0596-2222222	350000	李金福
	70000049	新疆阿克苏地区阿克苏家电维修中心	阿克苏地区阿克苏家电维修中心	0997-2122228	0997-2122228	843000	吴立立		70000077	福建省漳州市龙文区龙文家电维修中心	漳州市龙文区龙文家电维修中心	0596-2222222	0596-2222222	350000	李金福
西藏	70000049	新源县家电维修服务中心	新源县家电维修服务中心	0994-2322278	0994-2322278	851100	吴立立	湖南	70000077	湖南省长沙市岳麓区岳麓家电维修中心	长沙市岳麓区岳麓家电维修中心	0596-2222222	0596-2222222	350000	李金福
	70000049	新源县家电维修服务中心	新源县家电维修服务中心	0994-2322278	0994-2322278	851100	吴立立		70000077	湖南省长沙市岳麓区岳麓家电维修中心	长沙市岳麓区岳麓家电维修中心	0596-2222222	0596-2222222	350000	李金福
	70000049	新源县家电维修服务中心	新源县家电维修服务中心	0994-2322278	0994-2322278	851100	吴立立		70000077	湖南省长沙市岳麓区岳麓家电维修中心	长沙市岳麓区岳麓家电维修中心	0596-2222222	0596-2222222	350000	李金福
	70000049	新源县家电维修服务中心	新源县家电维修服务中心	0994-2322278	0994-2322278	851100	吴立立		70000077	湖南省长沙市岳麓区岳麓家电维修中心	长沙市岳麓区岳麓家电维修中心	0596-2222222	0596-2222222	350000	李金福
云南	70000049	新源县家电维修服务中心	新源县家电维修服务中心	0994-2322278	0994-2322278	851100	吴立立	湖北	70000077	湖北省武汉市武昌区武昌家电维修中心	武汉市武昌区武昌家电维修中心	0596-2222222	0596-2222222	350000	李金福
	70000049	新源县家电维修服务中心	新源县家电维修服务中心	0994-2322278	0994-2322278	851100	吴立立		70000077	湖北省武汉市武昌区武昌家电维修中心	武汉市武昌区武昌家电维修中心	0596-2222222	0596-2222222	350000	李金福
	70000049	新源县家电维修服务中心	新源县家电维修服务中心	0994-2322278	0994-2322278	851100	吴立立		70000077	湖北省武汉市武昌区武昌家电维修中心	武汉市武昌区武昌家电维修中心	0596-2222222	0596-2222222	350000	李金福
	70000049	新源县家电维修服务中心	新源县家电维修服务中心	0994-2322278	0994-2322278	851100	吴立立		70000077	湖北省武汉市武昌区武昌家电维修中心	武汉市武昌区武昌家电维修中心	0596-2222222	0596-2222222	350000	李金福
贵州	70000049	新源县家电维修服务中心	新源县家电维修服务中心	0994-2322278	0994-2322278	851100	吴立立	四川	70000077	四川省成都市武侯区武侯家电维修中心	成都市武侯区武侯家电维修中心	0596-2222222	0596-2222222	350000	李金福
	70000049	新源县家电维修服务中心	新源县家电维修服务中心	0994-2322278	0994-2322278	851100	吴立立		70000077	四川省成都市武侯区武侯家电维修中心	成都市武侯区武侯家电维修中心	0596-2222222	0596-2222222	350000	李金福
	70000049	新源县家电维修服务中心	新源县家电维修服务中心	0994-2322278	0994-2322278	851100	吴立立		70000077	四川省成都市武侯区武侯家电维修中心	成都市武侯区武侯家电维修中心	0596-2222222	0596-2222222	350000	李金福
	70000049	新源县家电维修服务中心	新源县家电维修服务中心	0994-2322278	0994-2322278	851100	吴立立		70000077	四川省成都市武侯区武侯家电维修中心	成都市武侯区武侯家电维修中心	0596-2222222	0596-2222222	350000	李金福
广西	70000049	新源县家电维修服务中心	新源县家电维修服务中心	0994-2322278	0994-2322278	851100	吴立立	重庆	70000077	重庆市南岸区南岸家电维修中心	南岸区南岸家电维修中心	0596-2222222	0596-2222222	350000	李金福
	70000049	新源县家电维修服务中心	新源县家电维修服务中心	0994-2322278	0994-2322278	851100	吴立立		70000077	重庆市南岸区南岸家电维修中心	南岸区南岸家电维修中心	0596-2222222	0596-2222222	350000	李金福
	70000049	新源县家电维修服务中心	新源县家电维修服务中心	0994-2322278	0994-2322278	851100	吴立立		70000077	重庆市南岸区南岸家电维修中心	南岸区南岸家电维修中心	0596-2222222	0596-2222222	350000	李金福
	70000049	新源县家电维修服务中心	新源县家电维修服务中心	0994-2322278	0994-2322278	851100	吴立立		70000077	重庆市南岸区南岸家电维修中心	南岸区南岸家电维修中心	0596-2222222	0596-2222222	350000	李金福
海南	70000049	新源县家电维修服务中心	新源县家电维修服务中心	0994-2322278	0994-2322278	851100	吴立立	广东	70000077	广东省广州市天河区天河家电维修中心	天河区天河家电维修中心	0596-2222222	0596-2222222	350000	李金福
	70000049	新源县家电维修服务中心	新源县家电维修服务中心	0994-2322278	0994-2322278	851100	吴立立		70000077	广东省广州市天河区天河家电维修中心	天河区天河家电维修中心	0596-2222222	0596-2222222	350000	李金福
	70000049	新源县家电维修服务中心	新源县家电维修服务中心	0994-2322278	0994-2322278	851100	吴立立		70000077	广东省广州市天河区天河家电维修中心	天河区天河家电维修中心	0596-2222222	0596-2222222	350000	李金福
	70000049	新源县家电维修服务中心	新源县家电维修服务中心	0994-2322278	0994-2322278	851100	吴立立		70000077	广东省广州市天河区天河家电维修中心	天河区天河家电维修中心	0596-2222222	0596-2222222	350000	李金福

如果您所在地没有维修站或者您所联系的维修站已被取消, 请打电话010-67346868/022-26991300询问。

区	编号	名称	地址	电话	传真	联系人	邮编	地址	电话	联系人
湖南	70000512	信阳天马电器有限公司	河南省道县祁阳镇70号	0376-4226106	6225156	李虹	70000160	江西南金三星电器有限公司	0514-6854299	朱金山
	70000513	内黄县电子产品维修中心	河南省内黄县新阳镇中段(南黄城村)	0377-7718355	7718355	王亚顺	70000307	兴化市百盛电器有限公司	0523-3322784	朱世军
	70000514	濮阳市双喜家电维修服务部	濮阳市文留镇与濮阳县文留镇交界口(南黄城村)	0377-7718355	423000	何晓辉	70000438	宝应县通源家电维修服务部	0514-6284115	王秋南
	70000515	濮阳市理人家电维修公司	河南省濮阳市人民路197号	0392-2632222	420000	孙心君	70000308	新乡市新世纪家电维修服务部	0553-2227187	王秋南
	70000516	许昌市建安区家电维修站	许昌市建安区中街南段14号	0374-2314522	420000	周明申	70000447	濮阳市市郊家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000517	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000448	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000518	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000449	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000519	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000450	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000520	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000451	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000521	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000452	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
湖南	70000522	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000453	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000523	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000454	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000524	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000455	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000525	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000456	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000526	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000457	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000527	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000458	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000528	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000459	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000529	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000460	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000530	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000461	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000531	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000462	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
湖南	70000532	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000463	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000533	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000464	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000534	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000465	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000535	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000466	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000536	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000467	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000537	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000468	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000538	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000469	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000539	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000470	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000540	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000471	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000541	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000472	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
湖南	70000542	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000473	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000543	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000474	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000544	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000475	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000545	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000476	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000546	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000477	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000547	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000478	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000548	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000479	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000549	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000480	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000550	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000481	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000551	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000482	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
湖南	70000552	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000483	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000553	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000484	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000554	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000485	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000555	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000486	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000556	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000487	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000557	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000488	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000558	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000489	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000559	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000490	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000560	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000491	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000561	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000492	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
湖南	70000562	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000493	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000563	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000494	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000564	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000495	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000565	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000496	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000566	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000497	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000567	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000498	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000568	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000499	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000569	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000500	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000570	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000501	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000571	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000502	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
湖南	70000572	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000503	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000573	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000504	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000574	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000505	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000575	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000506	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000576	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000507	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000577	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000508	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000578	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000509	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000579	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000510	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000580	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000511	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000581	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000512	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
湖南	70000582	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000513	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000583	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000514	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000584	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000515	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000585	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000516	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000586	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000517	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000587	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000518	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000588	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000519	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000589	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000520	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000590	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000521	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000591	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000522	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
湖南	70000592	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000523	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000593	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000524	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000594	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000525	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000595	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000526	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000596	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000527	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000597	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000528	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000598	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000529	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000599	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000530	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000600	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000531	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000601	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000532	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
湖南	70000602	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000533	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000603	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000534	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000604	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000535	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000605	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000536	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000606	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2314522	420000	周明申	70000537	如皋市如皋家电维修服务部	0513-2227187	王秋南
	70000607	濮阳市市郊家电维修站	濮阳市市郊与濮阳县交界口	0374-2						

如果您所在地没有维修站或者您所联系的维修站已被取消, 请打电话010-67346868/022-26991300询问。



LG电子(天津)电器有限公司

LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd.

中华人民共和国 天津市 北辰区 兴淀公路

XingDian Highway, BeiChen Dist., Tianjin .China

电话: Tel:022-26991300

传真: Fax:022-26993709

邮政编码: 300402

<http://www.lge.com.cn>

售后服务网址 <http://china.lgservice.com>

P/NO:3828W5A3676