

العربية



قررت شركة LG بصفتها شريك في مشروع ENERGY STAR® أن هذا المنتج أو وحدات المنتج تتفق مع توجيهات ENERGY STAR® لكتابة الطاقة.



ENERGY STAR® هي علامة تجارية مسجلة بالولايات المتحدة.

P/No. : MFL61967003

## DV450 / DV480 / DV482 / DV487



# احتياطات السلامة

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (التساقط أو المتأثر)، وعدم وضع أية أشياء مماثلة بالسوائل كأواني الدهور، على الجهاز.

## تنبيه بخصوص سلك الطاقة

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة:

معنوي وجود دائرة ذات منفذ واحد لا تزود سوى هذا الجهاز فقط بالطاقة وليس بها أية منافذ إضافية أو دوائر فرعية.

راجع صفة الموصفات الواردة في دليل المالك زيادة في التأكيد.

لا تتحمل منافذ التيار بالحاطن فوق طاقتها، منافذ التيار بالحاطن التي تحمل فوق طاقتها أو منافذ التيار بالحاطن أو أسلاك الاستقطال المفكرة أو التالفة، أو أسلاك الطاقة البالية أو عازل الأسلاك التالفة أو المشروحة تعتبر مصادر خطراً. قد ينجم عن أي من هذه الحالات سدمة كهربائية أو حريقاً. قم على فحصات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اخضب من شكله أنه تالف أو فاسد، فقم بتنزمه من القبس وتوقف عن استخدام الجهاز واجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم بتنظيف السلك بقطعة غير مضبوطة.

احمي سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للثنبي أو اللي أو القرص أو غلق الباب عليه أو السير فوقه.

أنت اهتماماً خاصاً بالمقاييس ومنافذ الحائط والنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز.  
لفصل الطاقة من مصدر الطاقة الرئيسي، اسحب للخارج قابس سلك المصدر الرئيسي. عند تركيب الجهاز، تأكّد من سهولة الوصول إلى القابس.

صنع بتراخيص من معامل دولي Dolby Laboratories. العلامات Dolby Laboratories™ والرمز double-D هي علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.

إن دي في دي لوچ "DVD Logo" علامة تجارية خاصة لشكل الدي في دي DVD / مؤسسة لوچ للتوكيل.

DivX معتمدة من DivX، والشعارات المصاحبة هي علامات تجارية لشركة DivX. DivX تُستخدم بتراخيص منها.

## تنبيه

خطر التعرض لصدمة كهربائية  
منعون الفتح



تنبيه: لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تزعز الغطاء (أو الجزء الخلفي).  
لا توجد بالداخل قطع يمكن للمستخدم صيانتها. عليك الاستعانة بموظفي الصيانة المهرلين للقيام بأعمال الصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هذا - الذي يحتوي على رأس سهم موجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى

تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي المنتج، وهو ما يمكنه لتشكيل خطر يبني بمحوث صدمة كهربائية لأي شخص.

تهدف علامة التعبير الموجودة بداخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.

تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرّض هذا الجهاز للحرارة أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو أي قطعة أثاث مشابهة.


تنبيه: لا تنس أيّاً من فتحات التهوية. قم بتركيب الجهاز وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة. تهدف المنافذ والفتحات الموجودة بالهيكل الخارجي إلى توفير التهوية وضمان تشغيل جيد المنتج وحمايته من السخونة الزائدة.

يجب ألا تسد هذه الفتحات مطلقاً بوضع المنتج على السرير أو الأريكة أو البساط أو غير ذلك من الأسطح المشابهة. يجب عدم وضع هذا المنتج في حيز مدمج مثل خزانة الكتب أو الأرفف إلا في حالة توفر تهوية جيدة أو الالتزام بتعليمات الجهة المصنعة.

تنبيه: يستخدم هذا المنتج أحد أنظمة الليزر. لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج،  
يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. إذا احتاجت

الوحدة إلى الصيانة، فاتصل بمركز خدمة منتظر.

قد ينبع عن استخدام مقاييس التحكم أو أدوات التضييق أو الإجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض إلى إشعاع خطير. لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي للمنتج. يصدر شعاع ليزر مرمي عند فتحه. لا تركز نظرك في شعاع الليزر.



## حول عرض رمز

قد يظهر "⊗" على شاشة التلفزيون أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير متاحة في ذلك القرص.

## رموز المنطقة

- تحتوي هذه الوحدة على كود المنطقة مطبوعاً على الجزء الخلفي. لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل إلا أقراص DVD التي عليها نفس الملصق الموجود في مؤخرة الوحدة أو كلمة "ALL" (جميع الأقراص).
- تحتوي معظم أقراص DVD على شكل كروي يوجد بداخله رقم أو أكثر يظهر بوضوح على الغطاء. لابد أن يطابق هذا الرقم رمز المنطقة الموجود على الوحدة، وإلا سيعذر تشغيل القرص.
- إذا حاولت تشغيل قرص DVD به كود منطقة مختلف عن الرمز الموجود على المشغل الخاص بك، فسيظهر رسالة "Check Regional Code" (تحقق من كود المنطقة) على شاشة التلفزيون.

## حقوق النشر

يحظر بحكم القانون نسخ أو بث أو عرض أو البث عبر الكابل أو العرض العام أو تأجير المواد المحمية بحقوق النشر دون ترخيص. يحتوي هذا المنتج على وظيفة الحماية ضد النسخ المطروحة بواسطة شركة Macrovision. حيث يتم تسجيل إشارات الحماية ضد النسخ على بعض الأقراص. وعند تشغيل هذه الأقراص أو تشغيل صورها، سوف يظهر شتوشاً بالصورة. يضممن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرجحاً من قبل شركة Macrovision، وبخاصة لاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، ما لم ترخص شركة Macrovision بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العسكرية أو تفكيك الجهاز.

ينبغي أن يلاحظ المستهلكون أن جميع أجهزة التلفزيون عالية الدقة ليست متوافقة تماماً مع هذا المنتج وقد تتسبب في ظهور زيف في الصورة، في حالة مشاكل صورة المسing الترايدي 625 أو 625p. يوصى بأن يقع المستخدم بتحويل التوصيل إلى خرج "الدقة الفتايسية". إذا كانت هناك أي تساوؤلات بخصوص توافق جهاز التلفزيون الخاص بما مع موديل الوحدة 525p و 625p، فرجاء الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لنا.

٢	احتياطيات السلامة.....
٣	أنواع الأقراص القابلة للتشغيل.....
٤	توصيل الوحدة بالنظام المركبي.....
٥	جهاز التحكم عن بعد.....
٦	المحددة الرئيسية.....
٧-٨	ضبط الإعدادات.....
٨	عرض معلومات القرص على الشاشة.....
٩-١٠	تشغيل أحد الأقراص.....
١٠	تشغيل أحد ملفات فيلم DivX.....
١١	الاستئناف إلى قرص موسيقى أو ملفات.....
١٢-١١	عرض ملفات الصور.....
١٢	استخدام Karaoke (الطراز DV487 فقط) DV487 فقط
١٣	التسجيل المباشر من USB (الطراز DV482/DV487 فقط) DV482/DV487 فقط
١٤	استخدام محرك ذاكرة الفلاش USB (الطراز DV482/DV487 فقط) DV482/DV487 فقط
١٤	رموز اللغة.....
١٥	رموز المنطقة.....
١٥	استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....
١٥	المواصفات.....

## أنواع الأقراص القابلة للتشغيل

النوع	الشعار
<b>DVD-VIDEO</b> : أقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها	
<b>DVD-R</b> : وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط	
<b>DVD-RW</b> : وضع VR ووضع الفيديو والصياغة النهائية فقط	
<b>DVD+R</b> : وضع الفيديو فقط	
<b>DVD+RW</b> : وضع الفيديو فقط	
قرص الصوت المضغوط: أقراص الموسيقى المضغوطة أو في تنسيق قرص الموسيقى المضغوط الذي يمكن شراؤه CD-R/CD-RW	
تقوم هذه الوحدة بتشغيل CD-R/RW و DVD±R/RW و DVD±RW و DivX و/or WMA و/or MP3 و/or JPEG. لا يمكن تشغيل بعض أقراص DVD±R أو DVD±RW/DVD±R أو CD-RW/CD-R التي يحتوي على عناوين صوت و/or ملفات	
هذه الوحدة بسبب جودة التسجيل أو الحالة المادية للقرص أو خصائص جهاز التسجيل وبرنامج الإنشاء.	

## توصيل الوحدة بالنظام المركزي - يمكنك فعل المزيد

### A توصيل مكونات الفيديو

قم بتوصيل مقابس دائرة الارجاع (فيديو / ماسح ضوئي تزايدى) مدخل ثلاثي الأطراف (YPBPR) الموجودة بالجهاز بمقابس الإدخال المقابلة لها بـTeflarker ، مستخدماً كابل فيديو / مدخل ثلاثي الأطراف (YPBPR).

- إنك لازلت في حاجة إلى توصيل كابلات الصوت اليسرى واليمنى بالتلفزيونين أو كابل الصوت الرقمى بالاستريو.

- إذا قبلى التلفزيون إشارات التنسيق التزايدى، فلابد أن تستخدمنا هذا التوصيل وتضبيب [المسح التزايدى] على [On] (تشغيل) الموجود في قائمة الإعداد. (انظر صفحة 7)

### B توصيل خرج الصوت الرقمى



قم بتوصيل مقبس DIGITAL AUDIO OUTPUT (خرج الصوت الرقمى) في الوحدة بالمقبس المنتظر في مضخم الصوت.

- إذا لم يتطابق تنسيق صوت الإخراج الرقمي مع إمكانيات مضخم الصوت، فسيصدر مضخم صوتاً قوياً مشوشأً أو لا يصدر صوتاً على الإطلاق.
- لرؤية تنسيق الصوت في القرص الحالى ضمن المعلومات المعروضة على الشاشة، اضغط على AUDIO.
- لا تقم هذه الوحدة بعمل تشغيل داخلي (قطتين) لمسار صوت DTS. للتنباع بصوت محظي متعدد القنوات DTS، فلابد أن توصل هذه الوحدة بمضخم صوت متواافق مع DTS من خلال خرج صوت رقمي في هذه الوحدة.

## توصيل الوحدة بالنظام المركزي

### توصيل الصوت الصورة

تحتوي مقابس صوت/صورة الوحدة على أكماد ملونة (صفراء للصورة وحمراء للصوت في الجهة اليمنى وبپضا، الصوت في الجهة اليسرى). إذا كان تلفزيونك به دخل واحد للصوت (أحادي)، فقم بتوصيله بمقابس الصوت الأيسر (الأبيض) الموجود في الوحدة.

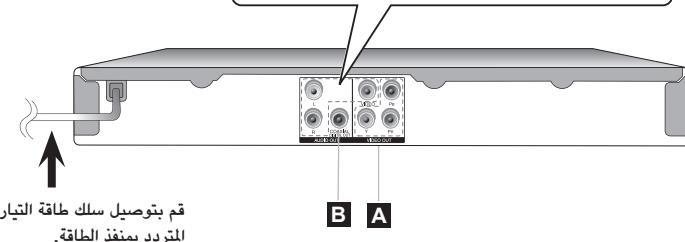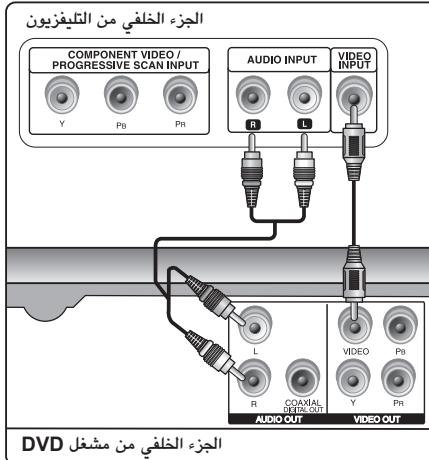

# جهاز التحكم عن بعد

**(+) POWER** (الطاقة)  
لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

**(◀▶) SCAN**  
للبحث للخلف أو للأمام.

**(◀▶) SKIP** (تجاوز)  
اذهب إلى الفصل / المسار / الملف السابق أو التالي.

**(III) PAUSE/STEP**  
يوقف التشغيل مؤقتاً / اضغط بشكل متكرر لتشغيل العرض  
صورة بصورة.

**(▶) PLAY** (تشغيل)

يبدأ التشغيل.

**(■) STOP** (إيقاف)  
يوقف التشغيل.

**(DVD MENU) DVD MENU**  
مسارات الوصول إلى أو مسارات الخروج من قائمة DVD.


**DISPLAY** (شاشة العرض)  
يعرض أو يظهر العرض الجاري على الشاشة.

**(○○○) AUDIO** (الصوت)  
يختار لغة صوت أو قناة صوتية.

**(□□□) SUBTITLE**  
يختار لغة الترجمة.

**(△△△) ANGLE** (الزاوية)  
يختار زاوية كاميرا DVD إذا كان ذلك متاحاً.

**(إعداد) SETUP**  
يؤفر الوصول إلى قائمة الإعداد أو الخروج منها.

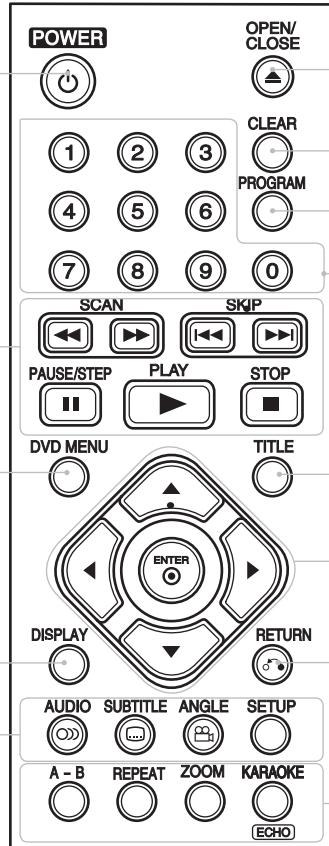

**وضع البطارية في وحدة التحكم**  
أول غطاء البطارية الموجود في الجانب الخلفي من جهاز التحكم عن بعد،  
وأدخل بطارية ( حجم AAA ) مع محاذاة العلامتين + - بشكل صحيح.

**OPEN/CLOSE** (إغلاق/فتح)  
يفتح درج الأقراص ويغلقه.

**CLEAR** (مسح)  
يزيل رقم المسار الموجود في قائمة Program ( البرنامج ).  
**PROGRAM** ( البرنامج )  
يدخل إلى وضع تحرير البرنامج.

**الأزرار الرقمية**  
لاختيار الخيارات المرقمة في القائمة.

**TITLE** ( العنوان )  
الوصول إلى قائمة العنوان ، إذا كانت متاحة.

**◀▶ ▷**  
يتنقل بين القوائم.  
**(◎) ENTER** (إدخال)  
يؤكّد اختيار القائمة.


**RETURN** (رجوع)  
مسارات العودة إلى القائمة أو مسارات  
الخروج من القائمة.

**A-B**  
يكسر أحد الأقسام.  
**REPEAT** (تكرار)  
يكسر الفصل أو المسار أو العنوان أو الكل.  
**ZOOM** (تكبير)  
يكسر صورة المديري.


**KARAOKE (ECHO)**  
(طقف زارطلا)  
 يصل إلى قائمة KARAOKE أو يخرج منها.

## الوحدة الرئيسية

DV450

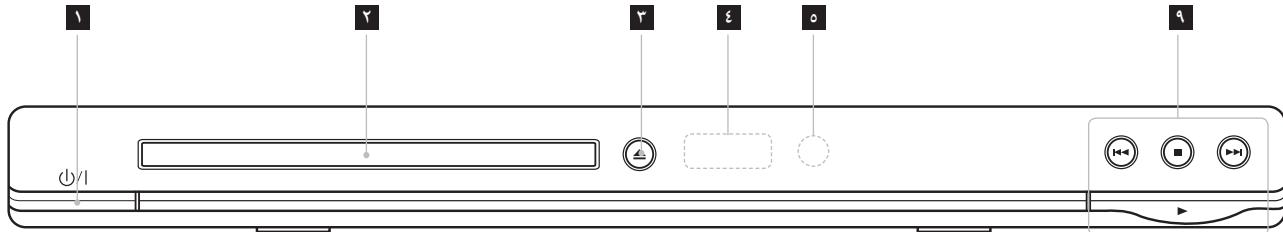

DV480 / DV482 / DV487

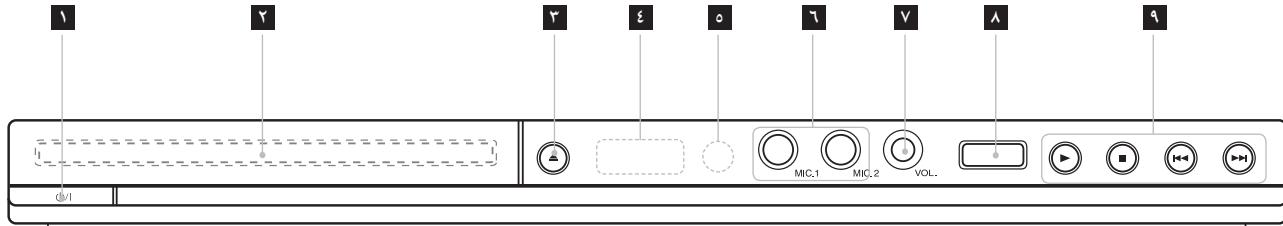

**VOL.** (مستوى الصوت) (الطراز DV487 فقط)  
لضبط مستوى صوت الميكروفون.

**USB** منفذ (الطراز DV482/DV487 فقط)  
توصيل محرك ذاكرة الفلاش USB.

- **(Play) ▶** (تشغيل)  
يبدأ التشغيل.

- **(Stop) ■** (إيقاف)  
يوقف التشغيل.

- **◀ (Skip)** (تجاوز)  
للرجوع إلى بداية الفصل/المسار/الملف الحالي أو للذهاب إلى الفصل/المسار/الملف السابق.

- **▶ (Skip)** (تجاوز)  
ينتقل إلى الفصل/المسار/الملف التالي.

**P/I** (طاقة)  
تشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

درج الأقراص  
أدخل القرص هنا.

**Open / Close** (فتح / غلق)  
يفتح درج الأقراص أو يغلقه.

نافذة العرض  
توضح الحالة الحالية للوحدة.

المستشعر عن بعد  
وجه جهاز التحكم عن بعد إلى هنا.

**MIC.** (الميكروفون) (الطراز DV487 فقط)  
توصيل ميكروفون.

## ضبط الإعدادات

في وحدة التحكم عن بعد	
SETUP	١ قائمة إعداد الشاشة:
▲▼	٢ تحديد خيار مطلوب في المستوى الأول:
▶	٣ الانتقال إلى المستوى الثاني:
▲▼	٤ تحديد خيار مطلوب في المستوى الثاني:
▶	٥ الانتقال إلى المستوى الثالث:
ENTER / ▲▼	٦ تغيير الإعداد:

## ضبط الإعدادات - يمكنك فعل المزيد

عندما تقوم بالتشغيل للمرة الأولى (اختياري)

ستظهر قائمة اختيار اللغة عندما تقوم بتشغيل الوحدة للمرة الأولى. لابد أن تختار لغة لاستخدام الوحدة.

استخدم ▶◀▲▼ لتحديد إحدى اللغات ثم اضغط على **ENTER** وستظهر قائمة التأكيد. اضغط على ◀◀ لتحديد [Enter] ثم اضغط على **ENTER**.

## ضبط إعدادات اللغة

لغة القائمة - حدد لغة قائمة Setup (الإعداد) والعرض على الشاشة.

صوت القرص/الترجمة/القائمة - تحديد إحدى اللغات من أجل صوت القرص / الترجمة / القائمة.

[Original] (الأصلية): تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

[Other] (آخر): لتحديد لغة أخرى، اضغط على الأزرار الرقمية ثم اضغط على **ENTER** لإدخال الرقم المماثل المكون من أربعة أعداد وفقاً لقائمة كود اللغة. (راجع صفحة ٤٤) إذا ارتكبت خطأ أثناء إدخال الرقم، فاضغط على **CLEAR** (مسح) لحذف الأرقام ثم قم بتحضيره.

[Off] (إيقاف التشغيل) (من أجل ترجمة القرص): إيقاف تشغيل الترجمة.

## ضبط إعدادات العرض.

مظهر التلفزيون - حدد نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها والتي سيتم استخدامها وفقاً لشكل شاشة التلفزيون الخاص بك.

[4:3]: حده عند توصيل جهاز تلفزيون نسبة عرضه للشاشة هي النسبة القياسية 4:3.

[16:9]: حده عند توصيل جهاز تلفزيون نسبة عرضه 16:9.

وضع العرض - إذا حدثت 3:4، فانك ستحتاج إلى تحديد الطريقة التي ترغب أن يتم بها عرض برامج الشاشة والأفلام في شاشة التلفزيون الخاص بك.

[Letterbox]: يعرض صورة شاشة عريضة مع وجود أشرطة سوداء في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة.

[PanScan]: يملا ذلك الشاشة الكاملة 4:3 مع اقصاص الصورة حسبما يلزم.

/COMPONENT المسح التزايدية (بالنسبة لتوصيلات مكون الفيديو) - يحدد ما إذا كانت مقاييس PROGRESSIVE SCAN OUTPUT (خرج المكون) المسح التزايدية تخرج إشارة تزايدية، إذا قبل التلفزيون الخاص بك إشارات التنسيق التزايدية، فإنك ستحتاج بتناتج الأوان دقة وصورة ذات جودة عالية عن طريق تحديد [On] (تشغيل). إذا لم يقبل التلفزيون الخاص بك إشارات التنسيق التزايدية، حدد [Off] (إيقاف التشغيل) إذا قمت بضمي المسح التزايدية على [On] (تشغيل) عن طريق الخطأ ولابد أن تعيد ضبط الوحدة. قم أولاً بإزالة القرص من الوحدة. بعد ذلك، استمر في الضغط على **STOP** (إيقاف) لمدة خمس ثواني. ستحتاج إعادة خرج الفيديو إلى الضبط القياسي وستظهر صورة في التلفزيون.



**Dolby Digital / DTS / MPEG** - يحدد نوع إشارة الصوت الرقمي عند استخدام مقبس DIGITAL AUDIO OUTPUT (إخراج الصوت الرقمي).

[Bitstream]: حده عندما تقوم بتوصيل قابس DIGITAL AUDIO OUTPUT (خرج الصوت الرقمي) في هذه الوحدة بمضمخ به جهاز قوك DTS أو MPEG.

[PCM] (من أجل Dolby Digital / MPEG): حده عندما تقوم بتوصيل مقبس DIGITAL AUDIO OUTPUT (خرج الصوت الرقمي) في هذه الوحدة بمضمخ لا يوجد به جهاز Dolby Digital مدمج أو MPEG.

[Off] (إيقاف التشغيل) (من أجل DTS): حده عندما تقوم بتوصيل مقبس DIGITAL AUDIO OUTPUT (خرج الصوت الرقمي) في هذه الوحدة بمضمخ لا يوجد به جهاز Dolby Digital مدمج.

تردد العيني (التردد) - يحدد التردد العيني للإشارة الصوتية.

[48 كيلو هرتز]: دائماً ما يتم تحويل الإشارات الصوتية إلى 48 كيلو هرتز.

[96 كيلو هرتز]: يتم إخراج الإشارات الصوتية بتنسيقها الأصلي.

DRC (التحكم في النطاق الديناميكي) - توضيح الصوت عند خفض مستوى الصوت (الصوت الرقمي). اضبطه على [On] (تشغيل) للحصول على هذا التأثير.

المرتفعة (الطاراز DV450/DV480/DV482 فقط) - اضبطه على [On] (تشغيل) عندما يوجد قرص DVD متعدد القنوات. ستندمج قنوات karaoke في القرص داخل صوت ستريو الطبيعي.

## عرض معلومات القرص على الشاشة

في وحدة التحكم عن بعد	
DISPLAY	١ اضغط على DISPLAY
▲▼	٢ حدد أحد العناصر:
ENTER / ▲▼	٣ أضيّط إعدادات قائمة شاشة العرض:
DISPLAY	٤ للعودة إلى الخروج:

**عرض معلومات القرص على الشاشة - يمكنك فعل المزيد**

يمكنك اختيار أي عنصر بالضغط على ▲ و ▼ أو اختيار الإعداد بالضغط على ► أو باستخدام الأزرار الرقمية (0-9).

رقم العنوان الحالي (أو المسار)/ العدد الإجمالي للعناوين (أو المسارات)		1 / 6
رقم الفصل الحالي/ العدد الإجمالي للفصول		5 / 42
وقت التشغيل المتضمن		0:13:45
لغة أو قناة الصوت المختارة		1 ENG DUD 3/2.1CH
الترجمة المختارة		OFF
الزاوية المختارة/ العدد الإجمالي للزوايا		1 / 1

الدليل المستخدم في هذا الرمز

أقراص الصوت المضغوطة	<b>ACD</b>	جميع الأقراص والملفات المدرجة أدناه	<b>ALL</b>
CD-G	<b>CD-G</b>	DVD±R/RW DVD	<b>DVD</b>
أقراص	<b>DivX</b>	المساجنة نهائياً	<b>MP3</b>
ملفات	<b>DivX</b>		<b>WMA</b>

يجب أن تضبط خيار [Area Code] (كود المنطقة) لاستخدام خيارات الفبل. حدد خيار [Area Code] (كود المنطقة) ثم أضغط على ►. ادخل كلمة مرور مكتوبة من أربعة أعداد واضغط على ENTER. ادخله مرة أخرى ثم اضغط على ENTER للتأكيد. إذا كنت قد ارتكبت خطأً أثناء إدخال الرقم، فاضغط على CLEAR للتحصيم.

يمكّن إعادة تعين كلمة المرور إذا نسيتها. قم أولاً بزيارة الفرع من الوحدة. اعرض قائمة الأعداد ثم أدخل الرقم المكون من ٦ أعداد "210499" تظاهر "P CLT" في نافذة المرض و يتم حفظ كلمة المرور.

**التصنيف - حد مستوى التصنيف.** كما انخفض المستوى، كلما زادت دقة التصنيف. حد [Unlock] (فتح القفل) ، وجعلها التصنيف

**كلمة المرور - تضييق أو تغيير كلمة المرور الخاصة بإعدادات القفل.**  
[جديدة]: أدخل كلمة مرور جديدة مكونة من 4 أعداد باستخدام الأزرار الرقمية ثم اضغط على **ENTER** (الداخل). أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتأكد.

[تغیر]: أدخل كلمة المرور الجديدة مرتان بعد إدخال كلمة المرور الحالية.  
كود المنطقة - حدد كوداً لإحدى المناطق الجغرافية كمستوى لتصنيف التشغيل. ويحدد ذلك مقاييس المنطقة المستخدمة لتصنيف أقراص DVD التي يتم التحكم فيها بواسطة الفقل العائلي. (انظر صفحة ١٤)

**اضبط الإعدادات الأخرى**  B.L.E. (تمديد المستوى الأسود) - لتحديد المستوى الأسود لصورة التشغيل. قم بتحديد المفضل لديك وقدرة الشاشة.

**REC Bitrate** (الطاراز DV482/DV487 فقط) – يمكن اختيار حجم البيانات لتسجيلها مباشرةً إلى USB. حجم البيانات الأكبر «bit rate» يعني جودة صوت أفضل ولكنه يستخدم مساحات أكبر على مسار فلاش. للتسجيل المباشر على USB، انظر ص. ١٣.

**النقط (الطراز DV487 فقط) –** يمكن رؤية النقاط بعد إنشاد أغنية باستخدام الميكروفون. حدد [On] (تشغيل) لاستخدام هذه الميزة. لا تظهر النقاط إلا عند الانتهاء تماماً من أحد الفصول أو المعاين أو المسارات. تتطلب صافرة عند النقاط المرتفعة.

**DivX(R) VOD** (الفيديو حسب الطلب) - إننا نزويك ب קוד التسجيل في خدمة VOD للمزيد من المعلومات، قم بزيارة [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).



## DVD DivX مشاهدة صورة فيديو مكثرة

أثناء التواجد في وضع التشغيل أو الإيقاف المؤقت، اضغط على **ZOOM** (تكبير) بشكل متكرر لتحديد وضع الكبار. يمكنك التنقل خلال الصورة المكبرة/المصغرة باستخدام أزرار **▲▼◀▶**. اضغط **CLEAR** (مسح) للخروج. (100% ← 300% ← 200% ← 100%).

## DVD DivX عرض قائمة العنوان

اضغط على **TITLE** (العنوان) لعرض قائمة عناوين الفرنس، إذا كانت متاحة.

## DVD DVD عرض قائمة

اضغط على قائمة **DVD MENU** (قائمة DVD) لعرض قائمة الفرنس إذا كانت متاحة.

## DVD DivX بدء التشغيل من الوقت المحدد

البحث عن نقطة البدء لكود الوقت الذي تم إدخاله. اضغط على **DISPLAY** (شاشة العرض) ثم حدد رمز الساعة. أدخل الوقت وأضغط على **ENTER** (إدخال). فعلى سبيل المثال، للبحث عن أحد المشاهد عند ساعة واحدة 10 دقائق و20 ثانية، أدخل "11020" واضغط على **ENTER**. إذا أدخلت رقمًا خاطئاً، فاضغط على **CLEAR** للإدخال مرة أخرى.

## DVD ACD ذاكرة المشهد الأخير

تقوم هذه الوحدة بحفظ المشهد الأخير من الفرنس الأخير الذي يتم عرضه. وبقي المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت بإخراج الفرنس من المشغل أو إيقاف تشغيله. إذا قمت بتحميل فرنس تم حفظ المشهد به، فسيتم استدعاء هذا المشهد أوتوماتيكياً.

## شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع **Stop** (إيقاف) لمدة حوالي خمس دقائق. إذا تم عرض شاشة التوقف لمدة خمس دقائق، فستتوقف الوحدة أوتوماتيكياً تشغيلها من تلقاء نفسها.

## تحديد النظام

يجب عليك تحديد وضع النظام المناسب لنظام التليفزيون لديك. أخرج أي فرنس قد يكون موجوداً في الوحدة واضغط باستمرار على **(II) PAUSE/STEP** (إيقاف مؤقت/خطوة) لأكثر من خمس ثوان لتتمكن من تحديد نظام **AUTO** أو **NTSC** أو **PAL**.

## فرنس مختلط أو محرك ذاكرة فلاش\_الطراز DV482/DV487 DV فقط - تألف MP3/JPEG و WMA

عند تشغيل أحد الأقراص أو محرك ذاكرة فلاش USB يحتوي على ملفات DivX و JPEG و MP3/WMA و DivX و MP3/WMA .  
معًا، يمكنك تحديد أي قائمة من الملفات ترغب في تشغيلها عن طريق الضغط على **TITLE**.

# تشغيل أحد ملفات فيلم DivX

في وحدة التحكم عن بعد	
▲ OPEN/CLOSE	١ افتح درج الأقراص:
-	٢ أدخل قرصاً:
▲ OPEN/CLOSE	٣أغلق درج الأقراص:
DVD MENU و ▲▼	٤ حدد ملف فيلم من القائمة: للانتقال مباشرة إلى أي ملف وتشغيله، أدخل رقم الملف باستخدام الأزرار المرقمة (٩٠).
▶ PLAY	٥ ابدأ التشغيل:
■ STOP	٦ لإيقاف التشغيل:

## تشغيل أحد ملفات فيلم DivX – يمكنك فعل المزيد

تغيير ضبط الحرف لعرض ترجمة DivX® بالشكل الصحيح

اضغط مع الاستمرار على **SUBTITLE** (ترجمة) لمدة ٣ ثوان تقييّباً أثناء التشغيل. سيظهر كود اللغة، اضغط على **▶** لتحديد كود لغة آخر حتى يتم عرض الترجمة بالشكل الصحيح ثم اضغط على **ENTER**.

### متطلبات ملف DivX

يتوقف تواجد ملف DivX مع هذا المفضل على القيد التالي:

- حجم الملف المكتاب: ٥٧٦×٧٠٠ (العرض × الارتفاع) بكسل
- أسماء ملف DivX والترجمة مقصورة في ٢٠ حرفاً.
- امتدادات ملف DivX: "DivX." و ".avi." و ".mpg." و ".mpeg."
- ملف ترجمة DivX القابل للتشغيل: (.srt / .txt) و SAMI و SubRip (.sub/.txt) و SubStation Alpha (.ssa/.txt) و MicroDVD (.sub/.txt) و SubViewer 2.0 (.sub/.txt)
- DVD Subtitle System (.txt) و TMPlayer (.txt) و SubViewer 2.0 (.sub/.txt)
- تنسيق Codec القابل للتشغيل: "DIV3.XX" و "DIV4.XX" و "DIV5.XX" و "MP43" و "3IVX"
- يتم دعم وظيفة التشغيل فقط باستخدام ملف DivX .٦٠ في الوحدة.
- تنسيق الصوت القابل للتشغيل: "WMA" و "MP3" و "PCM" و "DTS" و "Dolby Digital"
- التردد العيني: ضمنن ٨٤٨ كيلو هرتز (MP3)، ضمنن ٣٢ كيلو هرتز (WMA)
- معدل البت: ضمنن ٨ كيلو بت لكل ثانية (ملف DivX)
- أقل من ٤ ميجا بت لكل ثانية (ملف DivX)
- DVD±R/RW: ISO .٦٦٦
- CD-R/RW
- الحد الأقصى للملفات/المجلد: أقل من ٦٠٠ (الرقم الإجمالي للملفات والمجلدات)

## الاستماع إلى قرص موسيقي أو ملفات

في وحدة التحكم عن بعد

### ▲ OPEN/CLOSE

-

### ▲ OPEN/CLOSE

### DVD MENU و ▲▼

### ► PLAY

### ■ STOP

١ افتح درج الأقراص:

٢ أدخل فرضاً:

٣ أغلق درج الأقراص:

٤ حدد ملف موسيقي من القائمة:

للانتقال إلى المسار/الملف مباشرة والتشغيل، أدخل رقم المسار/الملف باستخدام الأزرار الرقمية (٩٠-٩٠).

٥ ابدأ التشغيل:

٦ لإيقاف التشغيل:

## الاستماع إلى قرص موسيقي أو ملفات - يمكنك فعل المزيد

إنشاء البرنامج الخاص بك

يمكنك تشغيل مجموعة من الأقراص بالترتيب الذي تريده عن طريق تنظيم ترتيب الملفات الموسيقية في القرص. بالإضافة ملف (ملفات) موسيقية في قائمة البرنامج، اضغط على **PROGRAM** (البرنامج) للدخول في وضع تحرير البرنامج (تظهر علامة  في القائمة). حدد ملف الموسيقى المطلوب في [القائمة] ثم اضغط على **ENTER**. بالإضافة الملف الموسيقي إلى قائمة البرنامج، حدد أحد ملفات الموسيقى من قائمة البرنامج ثم اضغط على **ENTER** لـه التشغيل المبرمج. لمس أحده الملفات الموسيقية من قائمة البرنامج، حدد الملف الموسيقي الذي تريده مسحه ثم اضغط على **CLEAR** (مسح) في وضع تحرير البرنامج. لمس جميع الملفات الموسيقية من قائمة البرنامج، حدد **[Clear All]** (مسح الكل) ثم اضغط على **ENTER** الموجود في وضع تحرير البرنامج. يتم مسح البرنامج عند إزالة القرص أو إيقاف تشغيل الوحدة.

## تشغيل قرص CD-G

عندما تدخل قرص CD-G، تظهر قائمة في الشاشة. استخدم **▲** لتحديد مسار، ثم اضغط على **PLAY** (►) (تشغيل). لعرض قائمة CD-G أثناء التشغيل، اضغط على **STOP** (■) (إيقاف). مرتان. لا يمكنك عرض قائمة الإعداد عن طريق الضغط على **SETUP** (الإعداد) إلا عند ظهور قائمة CD-G في شاشة التلفزيون.

## عرض معلومات الملف (ID3 TAG)

أثناء تشغيل ملف MP3 يحتوي على معلومات الملف، يمكنك عرض المعلومات عن طريق الضغط على **DISPLAY** (شاشة العرض) بشكل متكرر.

## متطلب الملف الموسيقي MP3/WMA

يقتصر توافق MP3/WMA مع هذه الوحدة على ما يلي:

- إمدادات الملف: "mp3" و "wma".
- التردد العيني: ضمن ٤٨٨ – ٤٨ كيلو هرتز (MP3)، ضمن ٣٢ – ٤٨ كيلو هرتز (WMA).
- معدل البت: ضمن ٨ – ٢٢٠ كيلو بت في الثانية (MP3)، ضمن ٣٢ – ١٩٢ كيلو بت في الثانية (WMA).
- دعم ISO، DVD±R/RW، CD-R/RW.
- الحد الأقصى للملفات/المجلد: أقل من ٦٠٠ (الرقم الإجمالي للملفات والمجلدات).

## عرض ملفات الصور

في وحدة التحكم عن بعد	
▲ OPEN/CLOSE	١ افتح درج الأقراص:
-	٢ أدخل فرضاً:
▲ OPEN/CLOSE	٣ أغلق درج الأقراص:
DVD MENU و ▲▼	٤ حدد ملف صور في القائمة: للانتقال مباشرة إلى أي ملف وتشغيله، أدخل رقم الملف باستخدام الأزرار الرقمية (٩٠-٩٠).
► PLAY	٥ اعرض الملف المحدد في عرض ملء الشاشة:
■ STOP	٦ للرجوع إلى القائمة:

## عرض ملفات الصور - يمكنك فعل المزيد

### عرض ملفات الصور كشريحة عرض

استخدم **▲▼◀▶** لتغيير رمز (■) ثم اضغط على **ENTER** لبدء عرض الشريحة. يمكنك تغيير سرعة عرض الشريحة باستخدام **◀▶** عند تغيير الرمز (■).

### التجاوز إلى الصورة التالية/السابقة

اضغط على **◀▶** أو **◀▶** (SKIP) (تجاوز) لعرض الصورة السابقة / التالية.

### قم بتدوير الصورة

استخدم **▲▼◀▶** لتدوير الصورة بعرض ملء الشاشة في عكس اتجاه عقارب الساعة أو في اتجاه عقارب الساعة بينما يتم عرض الصورة بملء الشاشة.

### إيقاف عرض الشريحة مؤقتاً

اضغط على **PAUSE/STEP** (II) (إيقاف مؤقت/خطوة) لإيقاف عرض الشريحة مؤقتاً. اضغط على **PLAY** (►) (تشغيل) لمواصلة عرض الشريحة.

الخرج	تحديد الصوت
مكبر الصوت الأيسر	مكبر الصوت الأيسر
الصوت ١	٧١
الصوت ٢	٧٢
الصوت ٣	٧٣+٧١
لا توجد أصوات	إيقاف التشغيل
لا توجد أصوات	لا توجد أصوات

(النغمة المميزة) – يمكنك تغيير النغمة المميزة.  
**EFFECT** (تأثير) – يمكنك استخدام تأثيرات خاصة.

Vibrato ← Tremolo ← Chorus ← Flanger ← (لازمة الأغنية) ← (قطع) (OFF) ← (إيقاف التشغيل)

#### ملاحظات على Karaoke

- ناقل الصوت «الميكروفون» يعمل إذا كان في الوضع [ON].
- في حالة عدم استخدام الميكروفون، إضغط على KARAOKE لضبط الميكروفون على وضع إيقاف التشغيل [OFF]. karaoke
- لا تعمل وظائف ميزة karaoke إلا مع الأقراص التي تتوافق مع karaoke لمزيد من التفاصيل، راجع التعليمات المرفقة مع القرص.
- قد تكون قائمة VOICE (الصوت) و MEODY (النغم) غير متاحتين في بعض أقراص DIGITAL AUDIO OUTPUT.
- هناك إخراج صوت للميكروفون مع ضبط PCM على الرقبي).
- قد لا يعمل خيار karaoke ويتوقف ذلك على القرص.

الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشريحة

يمكّنك الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشريحة، إذا كان القرص يحتوي على ملفات موسيقى وصور معاً.  
 استخدم ▶◀ ▶▶ لتمييز رمز (ENTER) ثم اضغط على ENTER لبدء عرض الشريحة.

**مشاهدة صورة كبيرة**

في الوقت الذي يتم فيه عرض إحدى الصور في عرض ملء الشاشة، اضغط على ZOOM (تكبير) بشكل متكرر CLEAR (مسح) للخروج.

**متطلب ملف الصور**

يقتصر ملف JPEG المتوافق مع هذه الوحدة على ما يلي:  
 • إمتدادات الملف: ".jpg".

• مقاس الصورة: يوصى بأقل من 2 ميجا بايت

DVD±R/RW: ISO 9660. CD-R/RW: ترتيب

• الحد الأقصى للملفات/المجلد: أقل من ٦٠٠ (الرقم الإجمالي للملفات والمجلدات)

## استخدام Karaoke (الطراز DV487 فقط)

في وحدة التحكم عن بعد

▲ OPEN/CLOSE

١ افتح درج الأقراص:

:Karaoke DVD

٢ أدخل قرص

▲ OPEN/CLOSE

٣أغلق درج الأقراص:

◀ ▶ KARAOKE

٤ قم بتوصل الميكروفون بمقبس MIC:

اختر فتح/غلق ، للتنشيط /إلغاء التنشيط.

▶ PLAY

٥ ابدأ التشغيل وأنشد الأغنية:

## استخدام - يمكنك فعل المزيد

اضبط إعدادات قائمة Karaoke

اضبط على ▶▶ لعرض القائمة KARAOKE. استخدم ▶▶ لتحديد أحد الخيارات ثم اضغط على ▶ أو ▶▶ لضبط قيمة الخيار المحدد.

**ECHO (صدى الصوت)** – يمكنك ضبط مستوى صدى الصوت.

**MELODY (نغم)** – إذا كنت تريده أن تغني مع كورال خلفي أو أوركسترا غير مصحوبة بنغمة موجة صوتية، فاضبط MELODY (نغم) على Off (إيقاف التشغيل).

**VOICE (صوت)** – إذا كنت تريده أن تغنى بلحن ثانٍ مع مغني karaoke مسجل، فاختر الصوت الذي تريده.

إن القيام بعمل نسخ غير مصرح بها من المواد الحميدة ضد النسيخ، بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والنشرات والتسليلات الصوتية يعتبر انتهاكاً لحقوق الطبع والنشر ويشكل جريمة جنائية.

تحمل المسئولية  
واحترم حقوق الطبع

## استخدام محرك ذاكرة الفلاش USB (الطراز DV482/DV487 فقط)

يمكنك تشغيل ملفات MP3/WMA/JPEG/DivX في قرص فلاش USB الإصدار ١.١٢٠٠.

في وحدة التحكم عن بعد	-	قم بتصفيض محرك ذاكرة الفلاش إلى منفذ USB الموجود في الوحدة:
RETURN	◀	عرض شاشة القائمة في وضع الإيقاف:
DVD MENU و ▲▼	▶	حدد أحد الملفات: للانتقال مباشرة إلى أي ملف وتشغيله، أدخل رقم الملف باستخدام الأزرار المرقمة (٩٠-٠).
PLAY	▶	قم بتشغيل الملف: اطلع محرك ذاكرة الفلاش USB:

### ملاحظات على محرك ذاكرة الفلاش USB

- يمكنك التبديل بين USB وDISC عن طريق الضغط على ( RETURN ) (الرجوع) فقط في وضع الإيقاف.
- لا تخلع جهاز USB أثناء التشغيل.
- ينصح بأخذ الاحتياطات المعتادة لمنع فقد البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل استنسالة USB أو لوحة توصيل USB HUB، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB.
- يمكن تشغيل ملفات الموسيقى (MP3/WMA) وملفات الصور (JPEG) وملفات DivX للحصول على التفاصيل الخاصة بعمليات كل ملف، راجع الصفحات المتعلقة بذلك.
- لا يتم دعم هذه الوحدة عندما يصل إجمالي عدد الملفات إلى ما يزيد عن ٦٠٠ ملفاً.
- معدل البت: ضمن ٨ كيلو بت في الثانية (MP3)، ضمن ٣٢ - ١٩٢ كيلو بت في الثانية (WMA).
- أقل من ٤ ميجابايت لكل ثانية (ملف DivX).
- لا تدعم وظيفة USB لهذه الوحدة جميع أنواع أجهزة USB.
- لا يتم دعم الكاميرا الرقمية والهاتف المحمول.
- منفذ يو إس بي USB الخاص بالوحدة لا يمكن توصيله بجهاز الكمبيوتر. لا يمكن استخدام هذه الوحدة كجهاز للتخزين.

## التسجيل المباشر من USB (الطراز DV482/DV487 فقط)

صل مشغل USB Flash بالوحدة قبل التسجيل.  
قم بتبيين الخيار [REC Bitrate] كما هو مطلوب. (انظر صفحة ٨)

في وحدة التحكم عن بعد	١ أدخل قرص صوت:
-	٢ حدد مساراً:
DVD MENU و ▲▼	للانتقال مباشرة إلى أي ملف وتشغيله، أدخل رقم الملف باستخدام الأزرار المرقمة (٩٠-٠).
○○○ AUDIO	٣ ابدأ التسجيل:
■ STOP	٤ لإيقاف التسجيل:

### الوضع القابل للتسجيل

- يمكنك تسجيل مساراً واحداً مطلوباً أو كل المسارات في قرص الصوت على مشغل USB Flash.
- تسجيل مسار: اضغط على AUDIO في وضع التشغيل أو الإيقاف المؤقت أو استمر في وضع الإيقاف.
  - تسجيل فرصة: اضغط على AUDIO في وضع الإيقاف الكامل.
  - تسجيل قائمة برامج: في وضع الإيقاف، اضغط على AUDIO بعد اختيار مسار في قائمة البرنامج.

### ملاحظات على التسجيل المباشر من USB

- يتوافق التسجيل فقط لمسارات قرص الصوت.
- إذا استخدمت هذه الوظيفة، سيتم إنشاء مجلد «CD\_REC» تلقائياً في مشغل USB Flash ثم يتم حفظ ملف (ملفات) الموسيقى فيه.
- إذا قمت بإزالة محرك فلاشة USB أو تشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة أثناء التسجيل فإن ذلك يمكن أن يتسبب في الخطأ.
- لا يوجد صوت أثناء التسجيل.
- إذا كانت المساحة المتبقية على مشغل USB Flash غير كافية، فلن يتوافر التسجيل. زيادة المساحة الحالية، أحفف الملفات فيه باستخدام جهاز الكمبيوتر.
- لا يمكن تسجيل قرص CD-G أو أقراص الصوت.
- لا يتم دعم مشغل الأقراص الثابتة وقارئ البطاقات المتعددة، USB متعدد الأقسام، والمشغل المقاوم. مشغل MP3.
- يمكنك إعداد سرعة التسجيل بالضغط على «صوت» أثناء التسجيل المباشر على USB.
- المسار X1: أثناء التسجيل بالسرعة العادية يمكنك سماع الموسيقى.
- المسار X4: أثناء التسجيل بالسرعة 4X لا يمكنك سماع الموسيقى.
- تنسيق التسجيل: ملف MP3 تنسيق البيانات: «Bit rate» ١٢٨kbps / ١٩٢kbps / ٢٥٦kbps / ٣٢٠-kbps / ٤٠٠-kbps
- أحجام البيانات: أقل من ٦٠٠ (الحجم الإجمالي للملفات والمجلدات)
- الحد الأقصى للملفات/المجلد: أقل من ٦٠٠

رموز اللغة

استخدم هذه القائمة لإدخال المطلوبة للإعدادات الأولى التالية: Disc Audio (صوت القرص) وDisc Subtitle (ترجمة القرص) وDisc Menu (قائمة القرص).

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
٨٤٧١	الطايكية	٨١٨٥	كويتشوا	٧٦٧٨	البنجالا	٧٢٦٥	الهاوسا	٧٢٨٢	الکرواتية	٦٥٦	أفار
٨٤٦٥	التماملي	٨٢٧٧	راتيرو ومانيلك	٧٧٨٤	اللتوانية	٧٣٧٨	العربية	٧٨٧٣	التشيكية	٦٥٧.	الأفريقيبة
٨٤٦٩	التيلوجي	٨٢٧٩	الرومانية	٧٧٧٥	المقدونية	٧٢٧٧	الهندية	٦٨٦٥	الدعاصرية	٨٣٨١	الابانية
٨٤٧٢	التاباندية	٨٢٨٥	الروسية	٧٧٧١	مالايس	٧٢٨٥	المجرية	٧٨٧٦	الهولندية	٥٧٧	الأهمية
٨٤٧٩	التحجيجية	٨٢٧٧	الساموسينية	٧٧٨٣	المالزية	٧٣٨٢	البلندية	٦٩٧٨	الإنجليزية	٦٥٨٢	العربية
٨٤٨٣	التركية	٨٢٦٥	اللغة السككتينية	٧٧٧٦	مالايلام	٧٣٧٨	الأندونيسية	٦٩٧٩	إسرايلتو	٧٢٨٩	الأربنوية
٨٤٧٥	التركماشية	٧٦١٨	الجبلية الأسكندرية	٧٧٧٣	الماروارية	٧٣٣٥	اللغة البدولية	٦٩٨٤	الاستونية	٥٨٣	الأسمازنية
٨٤٨٧	التونية	٨٢٨٢	الصربية	٧٧٧٢	الماراتية	٧٦٦٥	الايرلندية	٧٠٧٩	القاروزية	٥٥٨٨	الاميارة
٨٥٧٥	الاوكارانية	٨٢٧٢	الكركوبية الصربية	٧٧٧٩	المالوفية	٧٣٨٤	الإيطالية	٧٤٧٤	فيجي	٦٥٩.	الأنزبيانية
٨٥٨٢	الأوردية	٨٢٧٨	شوندا	٧٧٧٧	الماغريلية	٧٤٦٥	اللغة اليابانية	٧٠٧٣	الفلذية	٦٦٦٥	الشيشكية
٨٥٩٠	الاوزبكية	٨٣٨٦	الستندة	٧٨٦٥	خاور	٥٧٨٧	الكاندا	٧٠٨٢	الفرنسية	٦٩٨٥	الاسكدة
٨٦٧٣	القينتامية	٨٢٧٣	الستنغالية	٧٨٦٩	التبانية	٧٥٨٢	الكتسمورية	٧٠٨٩	الفريزية	٦٦٧٨	البنغالية
٨٦٧٩	القووبكية	٨٢٧٥	السسنكواكية	٧٨٧٩	التروريحة	٧٥٧٥	الكاراكاشانتية	٧١٧٦	غالشيان	٦٨٩٠	بوتان
٧٦٨٩	البيلاروسية	٨٢٧٦	الساسلوفيتية	٧٨٨٢	الاوروبا	٥٧٥٩	الكريغيرة	٧٦٦٥	الحوجرية	٦٦٧٢	المبهار
٧٦٨٩	البيلاروسية	٦٩٨٣	الأسپانيية	٨٠٦٥	البحاجية	٥٧٥٩	الكوربة	٦٨٦٩	الألمانية	٦٦٨٢	البروسونية
٨٨٧٢	إكسوزا	٨٢٥٥	السودانية	٨٠٨٣	الباشتون	٥٧٥٨	الكريبة	٦٧٦٦	اليونانية	٦٦٧١	البلغارية
٧٤٧٣	الدبشيشة	٨٢٨٧	السوادجية	٧٦٥	الفارسية	٧٦٧٩	اللاوسيّة	٧٥٧٦	جزين لاند	٧٧٨٩	البرومية
٩٩٧٩	البوروا	٨٢٨٦	السودانية	٨٠٧٦	البولندية	٧٦٦٥	اللاتينية	٧١٧٨	الغوارانية	٦٦٦٩	الميلاروسية
٩٠٨٥	الزولو	٨٤٧٦	التاباجالوج	٨٠٨٤	البرتغالية	٧٦٨٦	اللاتينية	٧١٨٥	المجوارناتة	٩٠٧٢	الصينية

رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة
LK	سريلانكا	PY	باراجواي	MV	المالديف	GL	جرين لاند	CR	كوسตารيكا	AF	أفغانستان
SE	السويد	PH	الفلبين	MX	المكسيك	HK	هونج كونج	HR	كرواتيا	AR	الأرجنتين
CH	سويسرا	PL	بولندا	MC	موناكو	HU	المجر	CZ	جمهورية التشيك	AU	أستراليا
TW	تابوان	PT	البرتغال	MN	مغوليا	IN	الهند	DK	الدنمارك	AT	النمسا
TH	تايلاند	RO	رومانيا	MA	الغرب	ID	أندوريا	EC	الإكوادور	BE	بلجيكا
TR	تركيا	RU	روسيا الاتحادية	NP	نيبال	IL	إسرائيل	EG	مصر	BT	بوتان
UG	أوغندا	SA	الململة العربية السعودية	NL	هولندا	IT	إيطاليا	SV	السلفادور	BO	بوليفيا
UA	أوكرانيا	SN	الستغال	AN	جزر الأنتيل الهولندية	JM	جامايكا	ET	أثيوبيا	BR	البرازيل
US	الولايات المتحدة	SG	سنغافورة	NZ	نيوزيلندا	JP	اليابان	FJ	فيجي	KH	كمبوديا
UY	أوروغواي	SK	جمهورية سلوفاكيا	NG	نيجيريا	KE	Kenya	FI	فنلندا	CA	كندا
UZ	أوزبكستان	SI	سلوفينيا	NO	النرويج	KW	الكويت	FR	فرنسا	CL	تشيلي
VN	فيتنام	ZA	جنوب أفريقيا	OM	عمان	LY	ليبيا	DE	ألمانيا	CN	الصين
ZW	زيمبابوي	KR	كوريا الجنوبية	PK	باكستان	LU	لوكسمبورج	GB	بريطانيا العظمى	CO	كولومبيا
		ES	أسبانيا	PA	بنما	MY	مالطا	GR	اليونان	CG	الكونغو

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	السب	الأعراض
قم بتوسيط كابل التيار بمأخذ الطاقة بالحائط بأمان.	تم فصل كابل التيار.	لا توجد طاقة.
أدخل قرصاً.	لم يتم إدخال أي قرص.	تم تشغيل الطاقة، ولكن الوحدة لا تعمل.
اختر وضع إدخال الفيديو المناسب في التلفزيون.	جهاز التليفزيون غير معد لاستقبال الإشارة من الوحدة.	لا توجد صورة.
قم بتوسيط كابل الفيديو بالحكام.	كابل الفيديو غير موصل بشكل صحيح.	
حدد وضع الإدخال الصحيح لمضمخ الصوت.	الجهاز المترتب على كابل الصوت غير معد لاستقبال الإشارة من الوحدة.	لا يوجد صوت.
اضبط إعدادات AUDIO (الصوت) على الوضع الصحيح.	تم ضبط خيارات AUDIO (الصوت) في الموضع الخاطئ.	
أدخل قرصاً قابلاً للتشغيل. (تأكد من نوع القرص وكود المنطقة).	تم إدخال قرص غير قابلاً للتشغيل.	لم تبدأ الوحدة في التشغيل.
تغيير مستوى التصنيف.	تم ضبط مستوى التصنيف.	
وجه جهاز التحكم عن بعد إلى مستشعر التحكم عن بعد بالوحدة.	جهاز التحكم عن بعد غير موجه إلى المستشعر عن بعد في الوحدة.	لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح.
قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد بالقرب من الوحدة.	جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحدة.	

المواصفات

هذه التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار مسبقاً