



دليـلـ المـالـك

دليـلـ المـالـك

مشغل DVD المحمول

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الطراز

DP650

DP650B

P/NO : MFL67007222

معلومات الأمان

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختبرة.

الطريقة الأمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الجهاز انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتركيب. لتجنب تلوث البيئة وتعرض صحة الإنسان والبيئة للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الرعاء الملائم وتخالص منه في نقاط التجميع المعينة لذلك. تخلص من البطاريات أو البطاريات المختبرة مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات بطاريات بطاريات مختبرة للأنظمة الحالية بدون تعريض. يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحرائق أو ما شابه ذلك.



تنبيه: هذا المنتج يستخدم نظام ليزر.

لضمان استخدام السلبي لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك بعناية والاحفاظ به للرجوع اليه مستقبلاً. استخدام أي مفاتيح أو تدبيبات أو إجراءات غير تلك المحددة هنا قد يتسبب عنها التعرض لإشعاعات ضارة. لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تجاهر فتح الصندوق المخواي. هناك إشعار ليزر مرئي عند الفتح. لا تدفق في الشعاع.

تنبيه:

- لا يجب تعريض الجهاز للإماء (المقطور أو المتظاير) ولا يجب وضع أي أشياء ملؤة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز.
- يجب الحفاظ على الحد الأدنى للمسافات المطلوبة حول الجهاز، لا تقل عن 5 سم، لضمان التهوية الكافية.
- لا يجب إعاقة التهوية عن طريق تغطية فتحات التهوية بأشياء مثل الجرائد والمفاسير والستائر... إلخ.
- لا يجب وضع أي مصادر لهب مكشوف، مثل الشموع الضارة، على الجهاز.
- لا يمكن استبدال بطارية الليثيوم الداخلية في جهاز DVD عن طريق المستخدم نتيجة لخطر الانفجار في حال استبدال البطارية بشكل غير صحيح، ويجب استبدالها بطارية أخرى من نفس النوع عن طريق شخص خبير.
- يُستخدم الجهاز في الأجزاء الاستوائية والمعتدلة فقط.

التنبيهات والتحذيرات

تحذير: لتجنب خطير حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرّض هذا الجهاز للملح أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية.
قم بالتركيب بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة.
الشتفات والشقوب الموجودة بالخزانة تم تزويدها من أجل التهوية ولضمان تشغيل المنتج تشغيلاً مواثقاً فيه ولحماته من الحرارة المفرطة.
يجب ألا يتم سد الشفات عن طريق وضع المنتج فوق السرير أو الكتبة أو البساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يجب ألا يتم وضع هذا المنتج في مكان تركيب دميج مثل خزانة كتب أو رف مالم يتم توفير التهوية المناسبة أو إتاحة تعليمات الشركة المصنعة.

تنبيه بخصوص كبل الطاقة

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛

وهذا يعني وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي توفر الطاقة لذلك الجهاز فقط ولا يوجد بها منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. افحص صفحة الموصفات الموجودة في دليل المالك لهذا الشكّار.
لا تتحمل منافذ الحائط فوق طاقتها. منافذ الحائط التي تحمل فوق طاقتها أو أسلاك الاستطالة أو منافذ الملفوكوكه أو التالفة أو يؤذي الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروحة مثل خطراً قد تؤدي أي من هذه الأحوال إلى صدمة كهربائية أو حريق. قم من فترة إلى أخرى بفحص الكبل الخاص بجهازك وإذا ظهر وكأنه تالف أو فاسد، فقم بفصله من مأخذ الطاقة وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل هذا الكبل بقطعة غير مناسبة لدى وكيل خدمة معتمد. أخم سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للثنبي أو الاتواء أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو المشي فوقه. اتبعي بصفة خاصة للمقاس ومنافذ الحائط والنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز. لفصل الطاقة من المصدر الرئيسي، انزع قابس سلك الطاقة الرئيسي. عند تبييت المنتج، تأكد أن القابس يسهل الوصول إليه.

ملاحظات حول حقوق النشر

- يحتوي هذا المنتج على تكنولوجيا حمية بحقوق النشر تحت حماية إبراءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب اعتماد استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر هذه من قبل شركة Rovi، وهي مخصصة لاستخدامات المنزلية واستخدامات العرض المحدود الأخرى فقط، ما لم يتم الترخيص بغير ذلك عن طريق شركة Rovi. يُنصح باستخدام المنصة العسكرية أو التفكيك.
- ويموجب قوانن حقوق النشر الأمريكية وقوانين حقوق النشر في الدول الأخرى، إن التسجيل أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع وإعادة البث لبرامج التلفزيون وشرائط الفيديو وأسطوانات DVD وأسطوانات CD والمادة الأخرى يمكن أن تُعرض للمسؤولية الجنائية أو الجنائية.

تنبيه خاص بالاستخدام في السيارة

- لمع حدوث الصدمة الكهربائية والأضرار المحتملة في الوحدة الخاصة بك أو في مركبتك، إحرص دائمًا على نزع مهابط السيارة من مقبس مطفأة السجائر قبل إزالة القابس من الوحدة. لمنع حدوث الصدمة الكهربائية والأضرار المحتملة في الوحدة الخاصة بك أو في مركبتك، احرص دائمًا على نزع مهابط السيارة من مقبس مطفأة السجائر قبل إزالة القابس من الوحدة.
- يرجد مصهر بقدرة ٣ أمبير و ٢٥٠ فولت مثبت في مهابط السيارة لحمايتك.
- وأثناء بدء تشغيل المحرك، إفصل مهابط السيارة عن مقبس مطفأة السجائر في السيارة.
- لا تقم بتشغيل الوحدة الخاصة بك عندما تكون بطارية السيارة فارغة. يمكن أن يتسبّب التيار الزائد من مولد السيارة في انقطاع مصهر التيار المباشر.
- وإذا انخفضت فولتية إمداد السيارة إلى أقل من ١٠ فولت تقريبًا، قد لا تعمل وحدتك بالشكل المأمول.
- لا تترك الوحدة في أي مكان تزيد درجة الحرارة فيه عن ٤٥ درجة مئوية (١١٣ درجة فهرنهايت)، أو قد يتلف جهاز الالتفاوت.

تنبيه بخصوص التعامل مع الوحدة

- شحن الوحدة**
إحتفظ بمود التغليف الأصلية وأعد تعبئة الوحدة فيها لزيادة مستوى الحماية.
- تنظيف الوحدة**
نظف الوحدة باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة مع محلول تنظيف معتدل، وليس محليل التنظيف القوية في حال التلف السطحي.
- الحفاظ على أداء الوحدة**
حافظ على عدسة الالتفاوت البصرية وأجزاء محرك الأقراص في حالة نظيفة. وفي حال اتساخها أو تأكلها، يمكن أن تقل جودة العرض. للمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

المحتويات



٤

التشغيل

العرض على الشاشة	١١
التشغيل العام	١١
التشغيل العام	١٢
تشغيل متقدم	١٢
الأفلام	١٣
الموسيقى	١٣
الصور	١٣

معلومات الأمان

التنبيهات والتحذيرات

١

٣

٢

التجهيز

مقدمة	٦
الرموز المستخدمة في هذا الدليل	٦
معلومات عن عرض الرمز "⊗"	٦
الأسطوانات القابلة للتشغيل	٦
رمز المنطقة	٦
موائمه الملف	٧
البطارية القابلة للشحن	٧
الوحدة الرئيسية	٨
الملحقات المزودة	٨

٥

دليل حل المشاكل

دليل حل المشاكل	١٤
-----------------	----



٥

الملحق

قائمة رموز المنطقة	١٥
قائمة رمز اللغة	١٦
المواصفات	١٧
العلامات التجارية والترخيص	١٧

التركيب

توصيل مهابط التيار المتردد	٩
توصيل مهابط التيار المتردد	٩
توصيل كابل الصوت والفيديو	٩

الضبط

إضبط الإعدادات	٩
قائمة [اللغة]	١٠
قائمة [عرض]	١٠
قائمة [صوت]	١٠
قائمة [تقلل]	١٠
قائمة [آخر]	١٠

٤

٣

٦

٤

٥

٦

٧

٨

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٢

التجهيز

مقدمة

٢



الأسطوانات القابلة للتشغيل

(أسطوانة ٨ سم / ١٢ سم) DVD-VIDEO
الأسطوانات، مثل الأفلام، التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.



(أسطوانة ٨ سم / ١٢ سم)
وضع الفيديو والستكمانة فقط
يدعم الأسطوانات مزدوجة الطبقات أيضًا
أسطوانات DVD±R التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.



(أسطوانة ٨ سم / ١٢ سم) DVD-RW
وضع VR، وضع الفيديو والستكمانة فقط
أسطوانات DVD-RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.



(أسطوانة ٨ سم / ١٢ سم)
وضع الفيديو والستكمانة فقط
أسطوانات DVD+RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.



(أسطوانات المدمجة الصوتية)
(أسطوانة ٨ سم / ١٢ سم)



(أسطوانة ٨ سم / ١٢ سم) CD-R/RW
أسطوانات CD-R/RW التي تحتوي على عناوين صوتية أو ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.



الرموز المستخدمة في هذا الدليل

أي قسم يحتوي العنوان الخاص به على أحد الرموز التالية ينطبق على الأسطوانات التي يمثلها الرمز فقط.

DVD, DVD±R/RW - DVD

الأسطوانات المدمجة الصوتية ACD

ملفات الأفلام المدرجة في USB MOVIE
الأسطوانة

ملفات الموسيقى المدرجة في USB MUSIC
الأسطوانة

ملفات الصور PHOTO


معلومات عن عرض الرمز

قد يتم عرض "⊗" على الشاشة خلال التشغيل وهو يشير إلى الوظيفة الموضحة في دليل المالك هذا غير متوفرة على هذا الوسط المحدد.


رمز المنطقة

تحتوي هذه الوحدة على كود منطقة مطبوع على الجزء الخلفي من الوحدة. هذه الوحدة يمكن استخدامها في تشغيل أسطوانات DVD الموضوع عليها ملصق مثل ذلك الموجود على الجزء الخلفي من الوحدة أو "ALL".


الوحدة الرئيسية

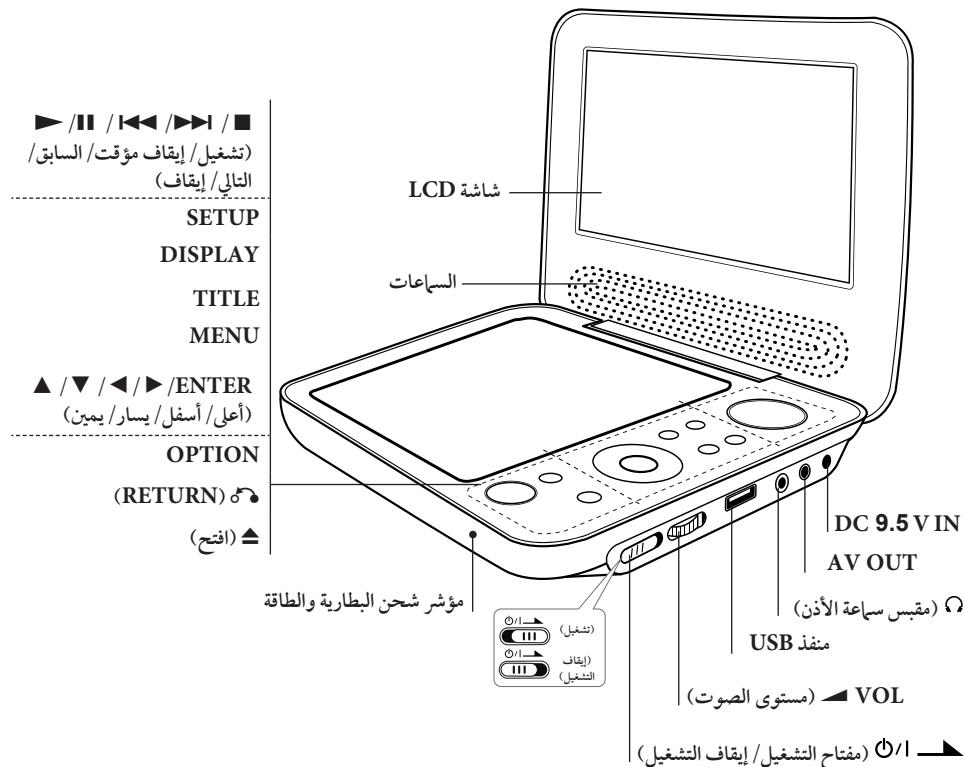


الملحقات المزودة



(١) مهابئ الفيديو / الصوت RCA



(١) مهابئ السيارة (MPA-20P)




(١) مهابئ التيار المتردد (MPA-20P)
• قد يختلف مهابئ التيار المتردد الفعلي عن
الموضخ بالشكل.

٣

التركيب

توصيل كابل الصوت والفيديو

وصل مقبس AV OUT في الوحدة بكابل AV الموصى من التليفزيون باستخدام مهابي AV المزود.

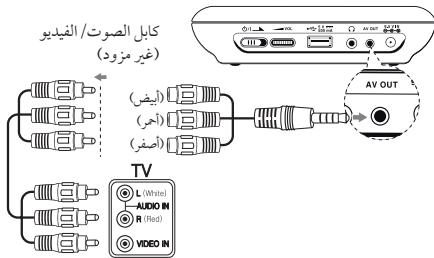

الضبط

عند تشغيل الوحدة لأول مرة، يجب عليك اختيار اللغة المطلوبة.

إضبط الإعدادات

١. اضغط على .SETUP


٢. استخدم ▲▼ لتحديد خيار الضبط الأول، ثم اضغط على ▶ للانتقال إلى المستوى الثاني.

٣. استخدم ▲▼ لتحديد خيار الضبط الثاني، ثم اضغط على ▶ للانتقال إلى المستوى الثالث.

٤. اضغط على ▲▼ للانتقال إلى الخيار المطلوب واضغط على .ENTER

توصيل مهابي التيار المتردد

وصل الوحدة بالتيار الكهربائي باستخدام مهابي التيار المتردد المزود.

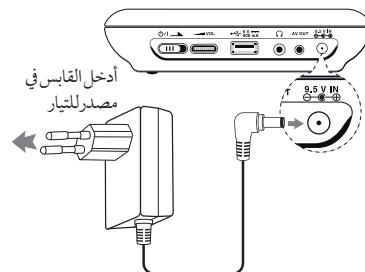


- إتصل بموزع الأجزاء الكهربائية لطلب المساعدة فيما يتعلق باختيار مهابي قابس تيار متردد مناسب أو مجموعة سلك التيار المتردد.

• مهابي التيار المتردد هذا مُصنوع عن طريق
NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD

توصيل مهابي السيارة

وصل الوحدة بمقبس مطفأة السجائر باستخدام مهابي السيارة المزود.



- إتصل بموزع الأجزاء الكهربائية لطلب المساعدة فيما يتعلق باختيار مهابي سيارة مناسب.

• مهابي السيارة هذا مُصنوع عن طريق
NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD

التصنيف	قائمة [اللغة]
لتصنيف المستوى من ١ (الأطفال) إلى ٨ (الكبار).	لغة القائمة/ صوت القرص/ ترجمة القرص/ قائمة القرص إختر اللغة التي تفضلها أو التي تراها ملائمة وقم بضبطها.
كلمة المرور	قائمة [شاشة العرض]
لإنشاء أو تغيير كلمة المرور. إذا نسيت كلمة المرور أخرج الأسطوانة واضغط على SETUP و OPTION، ثم اضغط على ENTER بعد إدخال "٢٠٤" وسوف يتم مسح كلمة المرور.	عد التلفاز نسبة الطول إلى العرض لشاشة التليفزيون
كود المنطقة	وضع العرض
لإدخال كود المنطقة الموحد، ارجع إلى قائمة أكواب المنطقة في صفحة ١٥.	[٤:٣]: نوع التليفزيون العادي [١٦:٩]: نوع التليفزيون العربي إختر وأضبط وضع العرض حسب تفضيلاتك. يعمل وضع التليفزيون فقط عندما يكون وضع نسبة الطول إلى العرض لشاشة التليفزيون مضبوطاً على ٤:٣.
قائمة [آخر]	[Letterbox] [PanScan] [رئيسي على التليفزيون]
سرعة التسجيل لاختيار معدل البت عند التسجيل من أسطوانة مدججة صوتية على USB مباشرة. معدل البت الأعلى يمتحن جودة صوت أفضل. لتتعرف على طريقة التسجيل التفصيلية، انظر صفحة ١٣.	[Letterbox]: اعرض شاشة عريضة ذات شريط أسود في الأعلى والأسفل على التليفزيون [PanScan]: اعرض شاشة كاملة مع قص مشهد غير رئيسي على التليفزيون
DivX VOD	قائمة [الصوت]
معلومات عن فيديو DivX®: DIVX® هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشاؤه عن طريق شركة DivX. هذا الجهاز معتمد رسميًا من DivX Certified وُمستخدم في تشغيل فيديو DivX. زورونا موقعنا على الإنترنت www.divx.com لمزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى فيديو DivX.	إضبط خيارات صوت المشغل وفقًا لنوع مخرجات الأسطوانة المختلفة الذي تستخدمه.
معلومات عن DivX® فيديو عند الطلب. هذا الجهاز المعتمد من DivX Certified يجب تسجيجه لتشغيل أفلام فيديو DivX عند الطلب التي اشتريتها. وللحصول على رمز التسجيل الخاص بك، قم بتعيين قسم فيديو DivX عند الطلب في قائمة إعداد الجهاز. اذهب إلى موقع vod.divx.com على الإنترنت لمزيد من المعلومات عن كيفية استكمال التسجيل.	(التحكم في النطاق الحركي) لضبط مستوى الصوت فقط عندما يصل مستوى الصوت إلى أكثر من المستوى المحدد (دولي ديجيتال فقط).
[صوتي] Vocal	[خلط] Mixing
[تسجيل]: يعرض رمز التسجيل للوحدة الخاصة بك. [إلغاء التسجيل]: لإيقاف تشغيل الوحدة الخاصة بك [عرض رمز]: إيقاف التشغيل.	لخلط أو لعدم خلط الصوت مع الموسيقى باستخدام DVD الكاريوكى متعدد القنوات.
قائمة [القفل]	[أولاً] First [المنطقة] Region [استخدام] Using
[تسجيل]: يعرض رمز التسجيل للوحدة الخاصة بك. [إلغاء التسجيل]: لإيقاف تشغيل الوحدة الخاصة بك [عرض رمز]: إيقاف التشغيل.	أولاً، يجب أن تقوم بإنشاء كلمة مرور مكونة من ٤ رموز في كود المنطقة لاستخدام قائمة القفل. يمكنك إنشاء أو تغيير كلمة المرور باستخدام ▲▼◀▶ و ENTER.

٤

التشغيل

التشغيل العام

العرض على الشاشة

تشغيل الأسطوانة

١. شغل مفتاح الطاقة.
٢. افتح غطاء الأسطوانات بالضغط على وأدخل أسطوانة.
٣. اغلق غطاء الأسطوانات.
٤. اضغط على لتشغيل.
- سوف يتم تحميل أسطوانة DVD تلقائياً.

تشغيل محرك فلاشة USB

١. شغل مفتاح الطاقة.
٢. أدخل محرك فلاشة USB في الوحدة.
٣. اضغط على (RETURN) لاستخدام محرك فلاشة USB.
٤. إختر الملف المطلوب.
٥. اضغط على لتشغيل الملف.

يمكنك عرض وضبط المعلومات المختلفة على الشاشة عن الأسطوانة الموضوعة ومحرك فلاشة USB الموصى.

عرض معلومات المحتوى على الشاشة

MOVIE **DVD**

يمكنك عرض معلومات التشغيل المختلفة باستخدام .

العنوان	رقم العنوان الحالي / إجمالي رقم العنوان
	٤ / ٥
الفصل	رقم الفصل الحالي / إجمالي رقم الفصول
	٠٣ / ٢٤
الوقت	وقت التشغيل المقضي / إجمالي وقت التشغيل
	C ٠:١٧:٢٠ T ٢:٥٢:١٨
صوت	لغة أو قناة الصوت المحددة
	١. ENG 2/0 CH
ترجمة	الترجمة المحددة
	2. ENG
صفحة الكود	كود الترجمة المناسب المحدد (ملفات الأفلام فقط)
	CP 1252
زاوية	الزاوية المحددة / إجمالي عدد الروايات
	١ / ١

تشغيل متقدم

التشغيل العام

قد يكون عمل نسخ غير مسموح بها لمادة خاصة للحياة من النسخ،
بها في ذلك برامج الحاسوب والملفات والبرامج الإذاعية والتسجيلات
الصوتية انتهاءً لحقوق النشر وقد يشكل جريمة.
يجب ألا يستخدم هذا الجهاز بليل هذه الأغراض.
كن مسؤولاً
احترم حقوق النشر

الصور

إفعل ذلك	إلى
اضغط على OPTION واختر بحث عن رقم الملف	إبحث عن رقم الملف
اضغط على ▶◀ ▲▼ للانتقال إلى "_____". اختر الرقم المطلوب باستخدام ▲▼ واختر OK باستخدام ▶، ثم اضغط على ENTER.	عرض الشرائح
اضغط على ▶◀ ▲▼ للانتقال إلى "_____". واضغط على ENTER لمشاهدة عرض الشرائح.	عرض الشرائح
اضغط على ▶◀ ▲▼ للانتقال إلى "_____". واضغط ▶ بتكرار على ENTER لضبط عرض الشرائح.	ضبط سرعة عرض الشرائح
اضغط على ▶◀ ▲▼ للانتقال إلى "_____". واضغط على ENTER للاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح.	الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح

الموسيقى

إفعل ذلك	إلى
اضغط على OPTION واختر بحث عن رقم الملف. اختر ENTER. اختر الرقم المطلوب باستخدام ▲▼ واختر ▶. ثم اضغط على ENTER.	إبحث عن رقم الملف
اضغط على OPTION واختر بحث عن رقم الملف. اختر تكرار. ثم اضغط على RETURN أو OPTION بعد اختيار وضع التكرار باستخدام ▲▼. (المسار / الكل / إيقاف)	تشغيل التشغيل بتكرار
اضغط على OPTION واختر عشوائي، ثم اختر تشغيل أو إيقاف تشغيل باستخدام ▲▼. اضغط على OPTION أو RETURN.	تشغيل عشوائي
اختر الملف غير المطلوب واضغط على ▶ للانتقال إلى "_____"، ثم اضغط على ENTER لإنشاء قوائم الموسيقى. اختر الملف غير المطلوب واضغط على ▶ للانتقال إلى "X"， ثم اضغط على ENTER لحذف قوائم الموسيقى المبرجة. لكن إذا كنت ترغب في حذف الكل من القوائم المبرجة، اضغط على ▼ للانتقال إلى [مسح الكل] ثم اضغط على ENTER.	إنشاء أو حذف برنامجك الخاص
اضغط بتكرار على DISPLAY لعرض المعلومات المدرجة في ملف MP3، [العنوان / الفنان / الألبوم / السنة / التعليق].	عرض معلومات الملف
يمكن لهذه الوحدة حفظ وتشغيل آخر مشهد معروض حتى في حال إدخال الأسطوانة مرة أخرى بعد إزالتها أو تشغيل الوحدة بعد إيقاف تشغيلها مع استخدام نفس الأسطوانة. (ACD فقط)	ذاكرة آخر مشهد
أدخل محرك فلاشة USB والأسطوانة المدمجة الصوتية في الوحدة. اضغط على OPTION واختر قائمة USB [تسجيل CD]. اختر المسار المطلوب باستخدام ▲▼ واضغط على ENTER.	سجل الأسطوانة
<ul style="list-style-type: none"> • الخيار [X1] أو [X4] - اضغط على OPTION عند التسجيل - X1: التسجيل على سرعة X1 للاستماع إلى الموسيقى - X4: التسجيل على سرعة X4 لغير الاستماع للموسيقى 	ال MERCHANTABILITY

٥

دليل حل المشاكل

دليل حل المشاكل

العرض	السبب	الحل
لا توجد طاقة.	الوحدة موصولة بالكهرباء لكنها لا تعمل.	• أدخل سلك التيار في مقبس الحائط باحكام.
الوحدة موصولة بالكهرباء لكنها لا تعمل.	لم يتم إدخال أسطوانة.	• أدخل أسطوانة.
لا توجد صورة معروضة في أجهزة العرض الموصولة الأخرى، التليفزيون وما إلى ذلك.	جهاز التليفزيون غير مضبوط لاستقبال إشارة من الوحدة.	• اختر وضع إدخال الفيديو الملائم في التليفزيون.
لا يوجد صوت	وصل كابل الفيديو باحكام.	• اختر وضع إدخال الفيديو الملائم في التليفزيون.
الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.	تم ضبط مستوى الصوت على الحد الأدنى.	• استخدام ضابط مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.
	الجهاز الموصول باستخدام كابل الصوت غير مضبوط لاستقبال الإشارة من الوحدة.	• اختر وضع الإدخال الصحيح لمكبر الصوت.
	خيارات AUDIO (الصوت) مضبوطة على وضع خاطئ.	• اضبط إعدادات الصوت على الوضع الصحيح.
	مقبس سماعة الأذن موصل بالوحدة.	• إفصل مقبس سماعة الأذن عن الوحدة.
	تم إدخال الأسطوانة مقلوبة.	• تأكد من أن ملصق الأسطوانة مواجه للأعلى.
	سطح الأسطوانة متسرخ بصمات الأصابع وتوجد أثريّة على الأسطوانة.	• نظف الأسطوانة باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة وخالية من الرغب، وامسح الأسطوانة من المنتصف إلى الخارج. (لا تستخدم المديّبات القوية مثل الكحول والبترول والنتر...إلخ)
	تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل.	• أدخل أسطوانة قابلة للتشغيل. (تحقق من نوع الأسطوانة وكود المنطقة.)
	مستوى التصنيف مضبوط.	• قم بتغيير مستوى التصنيف.

٦

الملحق

قائمة رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة
SG	سنغافورة	MC	موناكو	FJ	فيجي	AF	أفغانستان
SK	جمهورية سلوفاكيا	MN	มองوليا	FI	فنلندا	AR	الأرجنتين
SI	سلوفينيا	MA	المغرب	FR	فرنسا	AU	أستراليا
ZA	جنوب أفريقيا	NP	نيبال	DE	ألمانيا	AT	النمسا
KR	كوريا الجنوبية	NL	هولندا	GB	بريطانيا العظمى	BE	بلجيكا
ES	أسبانيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	GR	اليونان	BT	بوتان
LK	سريلانكا	NZ	نيوزيلاندا	GL	جرين لاند	BO	بُولندا
SE	السويد	NG	نيجيريا	HK	هونج كونج	BR	البرازيل
CH	سويسرا	NO	النرويج	HU	المجر	KH	كمبوديا
TW	تايوان	OM	عمان	IN	المند	CA	كادا
TH	تايلاند	PK	باكستان	ID	إندونيسيا	CL	شيل
TR	تركيا	PA	بنما	IL	إسرائيل	CN	الصين
UG	أوغندا	PY	باراجواي	IT	إيطاليا	CO	كولومبيا
UA	أوكرانيا	PH	الفلبين	JM	جامايكا	CG	الكونغو
US	الولايات المتحدة	PL	بولندا	JP	اليابان	CR	كوسตารيكا
UY	أوروغواي	PT	البرتغال	KE	كينيا	HR	كرواتيا
UZ	أوزبكستان	RO	رومانيا	KW	الكويت	CZ	جمهورية التشيك
VN	فيتنام	RU	روسيا الاتحادية	LY	ليبيا	DK	الدانمارك
ZW	زيمبابوي	SA	المملكة العربية السعودية	LU	لوكمبورج	EC	الإكوادور
		SN	السنغال	MY	مالطا	EG	مصر
				MV	المالديف	SV	السلفادور
				MX	المكسيك	ET	أثيوبيا

قائمة رمز اللغة

استخدم هذه اللائحة لإدخال لغتك المفضلة بالنسبة للإعدادات الأولية التالية: [صوت الأسطوانة] و[ترجمة الأسطوانة] و[قائمة الأسطوانة]

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
أفار	٦٥٦٥	الفرنسية	٧٠٨٢	اللithuanian	٧٦٨٤	السندية	٨٣٦٨
الأفريقية	٦٥٧٠	الفريزية	٧٠٨٩	المقدونية	٧٧٧٥	الستغالية	٨٣٧٣
الآلانية	٨٣٨١	غاليشيان	٧١٧٦	مالاجاس	٧٧٧١	السلوفاكية	٨٣٧٥
الأمهرية	٦٥٧٧	الجورجية	٧٥٦٥	الماليزية	٧٧٨٣	السلوفينية	٨٣٧٦
العربية	٦٥٨٢	الألمانية	٦٨٦٩	مالاياalam	٧٧٧٦	الأسبانية	٦٩٨٣
الأرمنية	٧٢٨٩	اليونانية	٦٩٧٦	الماؤرية	٧٧٧٣	السودانية	٨٣٨٥
الأسمازية	٦٥٨٣	جرين لاند	٥٥٧٦	الماراثية	٧٧٨٢	السواحيلية	٨٣٨٧
الأيتارية	٦٥٨٨	الغارانية	٧١٧٨	المالدوفية	٧٧٧٩	السويدية	٨٣٨٦
الأذربيجانية	٦٥٩٠	الجوحراتية	٧١٨٥	المانغولية	٧٧٧٨	التاچالوج	٨٤٧٦
البشكيرية	٦٦٦٥	الهابسا	٧٢٦٥	ناورو	٧٨٦٥	الطاچيكية	٨٤٧١
الباسكية	٦٩٨٥	العربية	٧٣٨٧	البيبلية	٧٨٦٩	التاميلية	٨٤٦٥
البنغالية	٦٦٧٨	الهندية	٧٢٧٣	الترويجية	٧٨٧٩	التيلوجية	٨٤٦٩
بوتان	٦٨٩٠	المجرية	٧٢٨٥	الأوريما	٧٩٨٢	التایلاندية	٨٤٧٢
البهارية	٦٦٧٢	ال AISLANTHIC	٧٣٨٣	البنجامية	٨٠٦٥	التونجية	٨٤٧٩
البريتونية	٦٦٨٢	الأندونيسية	٧٣٧٨	الباشتون	٨٠٨٣	التركية	٨٤٨٢
البلغارية	٦٦٧١	اللغة الدولية	٧٣٦٥	الفارسية	٧٠٦٥	الترکانیة	٨٤٧٥
البورمية	٦٧٨٩	الأيرلندية	٧١٦٥	البولندية	٨٠٧٦	الثوية	٨٤٨٧
البيلاروسية	٦٦٦٩	الإيطالية	٧٣٨٤	البرتغالية	٨٠٨٤	الأوكرانية	٨٥٧٥
الصينية	٩٠٧٢	اليابانية	٧٤٦٥	كويشوا	٨١٨٥	الأوردية	٨٥٨٢
الクロاتية	٧٢٨٢	الكانادا	٧٥٧٨	راتيرومانياك	٨٢٧٧	الأوزبكية	٨٥٩٠
التشيكية	٦٧٨٣	الكميرية	٧٥٨٣	الرومانية	٨٢٧٩	الفینتامانية	٨٦٧٣
الدانماركية	٦٨٦٥	الكاذاخستانية	٧٥٧٥	الروسية	٨٢٨٥	الغولابيكية	٨٦٧٩
المولندية	٧٨٧٦	الكريغيرة	٧٥٨٩	الساموسوبية	٨٣٧٧	الويزلية	٦٧٨٩
الإنجليزية	٦٩٧٨	الكورية	٧٥٧٩	اللغة السنكريتية	٨٣٦٥	الولوفية	٨٧٧٩
إسرايلتو	٦٩٧٩	الكردية	٧٥٨٥	المجلية الأسكتلنديّة	٧١٦٨	إسکوزا	٨٨٧٢
الأستونية	٦٩٨٤	اللاوسيّة	٧٦٧٩	الصربيّة	٨٣٨٢	اليديشية	٧٤٧٣
الفاروزية	٧٠٧٩	اللاتينية	٧٦٦٥	الكرواتية الصربية	٨٣٧٢	البُورُوبَا	٨٩٧٩
فيجي	٧٠٧٤	اللاتينية	٧٦٨٦	شونا	٨٣٧٨	الزوولو	٩٠٨٥
الفنلندية	٧٠٧٣	اللينجala	٧٦٧٨				

العلامات التجارية والترخيص

المواصفات



صنع بترخيص من Dolby Laboratories. Dolby ورمز D المزدوج هي علامات تجارية ملك Dolby Laboratories.



DivX Certified® و DivX® والشعارات المصاحبة هي علامات تجارية لشركة DivX. تُستخدم بترخيص منها.



"شعار" هو علامة تجارية لشركة تراخيص شعار / تنسيق DVD.

• يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مُسبق.

استهلاك الطاقة	١٢ وات
متطلبات الطاقة	٩,٥ فولت --- ٢ أمبير
متطلبات مهابط التيار المتردد	٢٤٠ - ١٠٠ فولت ~ ١ أمبير، ٦٠ هرتز
متطلبات مهابط السيارة	٨ - ١٦ فولت من تيار مباشر
الأبعاد	(العرض × الارتفاع × العمق) تقريباً (٣٨,٥ × ١٦,٥ × ٢٠٠) ملم
الوزن الصافي (تقريباً)	٥٧٣ ججم
درجة حرارة التشغيل	٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية
الطاقة التشغيلية	٪٩٠ إلى ٪٥
الليزر	ليزر شبه موصل
نظام الإشارة	.R.G.B
مصدر طاقة الناقل (USB)	٥ فولت --- ٥٠٠ ملي أمبير
خرجات الفيديو/ الصوت	مقبس صغير بقطر ٣,٥ ملم × ١
خرجات الفيديو	١,٠ فولت (p-p)، ٧٥ أوم، مزامنة سلبية
خرجات الصوت	١,٥ فولت متوسط الحذر التربيعي (١ كيلوهertz، ٠ ديسيل)
الوصلة الطرفية لساعة الأذن	مقبس صغير استريو بقطار ٣,٥ ملم × ١

شاشة البلور السائل (LCD)

حجم اللوحة	١٧,٨ سم (قطري)
نظام الإسقاط	.R.G.B
نظام التشغيل	TFT مصفوفة نشطة
الاستبابة	(WQVGA) ٤٨٠ × ٢٣٤

