



## LG-S310 Návod na používanie

Táto príručka sa môže líšiť od telefónu v závislosti od jeho verzie softvéru a použitého poskytovateľa služieb.

Bluetooth QD ID B016935

P/N: MFL67003328(1.1)



0168

www.lg.com



## Inštalácia SIM karty a batérie telefónu

### Inštalácia SIM karty

Keď sa stanete klientom príslušnej mobilnej siete, bude vám poskytnutá zasúvateľná karta SIM, na ktorej budú namerané vaše prihlasovacie údaje, ako je váš kód PIN, akékoľvek voliteľné služby a množstvo iných údajov.

#### Dôležité!

Zasúvateľná karta SIM a jej obsah sa môže poškriabanim alebo ohnutím ľahko poškodiť, preto buďte pri manipulácii s kartou, hlavne pri jej vkladaní alebo vyberaní, veľmi opatrní. Všetky karty SIM udržujte mimo dosahu detí.

### Ilustrácie

Pred vybratím batérie zariadenie vždy vypnite a odpojte nabíjačku.

- 1 Zložte zadný kryt.
- 2 Nadvihnutím vyberte batériu.
- 3 Vložte kartu SIM.
- 4 Vložte batériu.
- 5 Založte zadný kryt.
- 6 Nabíjte batériu.

**Poznámka:** Pred prvým použitím batériu úplne nabíjajte.



### Inštalácia pamäťovej karty

Zložte zadný kryt. Zatlačte pamäťovú kartu dovnútra zlatým kontaktom nahor.

Ak chcete vytiahnuť pamäťovú kartu, zľahka ju zatlačte podľa zobrazenia na obrázku.

**Poznámka:** Pamäťová karta je voliteľným príslušenstvom.



Táto časť poskytuje stručné vysvetlenie funkcií nachádzajúcich sa vo vašom telefóne.

## Správy

### Vytvoriť správu

Toto menu zahŕňa funkcie súvisiace so službami SMS (Short Message Service) a MMS (Multimedia Message Service).

### Prijaté

Keď dostanete novú správu, objaví sa upozornenie. Správa sa uloží do Schránky prijatých správ.

### E-mailová schránka

Služba Mój E-mail vám umožňuje prenášať vaše obľúbené e-maily do telefónu za fixný mesačný poplatok.

### Vytvorenie novej e-mailovej adresy

Výber tejto ponuky vás presmeruje na portál Hotmail, kde si budete môcť vytvoriť konto služby Hotmail.

### Počítadlo balíka dát

Môžete skontrolovať množstvo dát prenesených sieťou.

### Ceny hovorov

Zobrazenie poplatkov za posledný hovor, všetky hovory a nastavenie obmedzenia hovorov. Nakonfigurovať môžete aj Nastavenia cien.

## Nastavenia

### Profily

Môžete upraviť a prispôbiť zvuky telefónu pre rôzne udalosti alebo prostredia.

### Displej

Môžete zmeniť nastavenia displeja telefónu.

### Dátum a čas

Môžete nastaviť funkcie týkajúce sa dátumu a času.

### Bezpečnosť

Táto ponuka vám umožňuje nastaviť zabezpečenie telefónu.

**Kód PIN** – Telefón môžete nastaviť tak, aby si po zapnutí vyžiadal kód PIN vašej SIM karty.

**Uzamknutie telefónu** – Na zamedzenie neoprávneného použitia telefónu môžete použiť bezpečnostný kód.

**Uzamknúť pri zmene SIM** – Nastaví funkciu uzamykania pri zmene SIM karty.

**Zmeniť kódy** – PIN je skratka osobného identifikačného čísla (Personal Identification Number), ktoré zabraňuje používaniu neoprávnenými osobami. Môžete zmeniť prístupové heslá: kód zabezpečenia, kód PIN, kód PIN2.

### Informácie o pamäti

Môžete skontrolovať voľný priestor a využitie pamäte telefónu, SIM karty a externej pamäte (ak je vložená).

### Obnoviť výrobné nastavenia

Môžete aktivovať všetky výrobné nastavenia. Aby ste aktivovali túto funkciu, budete potrebovať kód zabezpečenia. Predvolený kód je [0000].

## Súčasti telefónu



Po vytvorení konta ho môžete nastaviť v sprievodcovi nastavením e-mailu, aby ste mohli pomocou služby Hotmail prijímať e-maily.

### Koncepty

Správu môžete dočasne uložiť medzi koncepty.

### Na odoslanie

Toto je dočasný úložný priestor pre neodoslané správy alebo správy, ktoré ste odoslali, ale nepodarilo sa ich doručiť.

### Odoslané

Po odoslaní správy sa textová alebo multimediálna správa uloží do priečinka Odoslané.

### Uložené položky

Tu môžete nájsť svoje uložené správy, SMS šablóny a MMS šablóny.

### Pripojenie

**Bluetooth** – Môžete upraviť nastavenie pripojenia Bluetooth.

**Pripojenie USB** – Pomocou režimu Mass Storage môžete presúvať súbory z kompatibilného počítača do pamäte telefónu a naopak.

### Hovor

Môžete nastaviť menu týkajúce sa hovoru.

**Presmerovanie** – Služba Presmerovanie hovoru vám umožňuje presmerovať prichádzajúce hovory na iné číslo. Ďalšie informácie vám poskytne operátor.

**Všetky hlasové volania:** Presmeruje všetky hlasové volania bez výnimky.

**Ak je obsadené:** Presmeruje hlasové volania, keď prebieha iný hovor.

**Ak neodpovedá:** Presmeruje hlasové volania, ktoré neprijmete.

**Ak je mimo dosahu:** Presmeruje hlasové volania, ak je telefón vypnutý alebo mimo pokrytía signálom.

**Blokovanie hovorov** – Služba blokovania hovorov zabraňuje, aby váš telefón uskutočňoval alebo prijímal hovory určitej kategórie. Táto funkcia vyžaduje heslo blokovania hovorov.

## Galéria

### Pamäťová karta

Ak má váš telefón pamäťovú kartu v priečinku na pamäťovú kartu, môžete doň ukladať obrázky, zvuky a videá.

### Obrázky

Zobrazuje zoznam obrazových súborov.

### Zvuky

Uložené zvukové súbory sa zobrazia v zozname.

### Videa

Zobrazuje zoznam video súborov.

### Hry a aplikácie

Vo vašom telefóne máte možnosť inštalovať aplikácie a hry.

**Poznámka:** Predinštalované hry sú zadarmo a nemusia podporovať lokálny jazyk.

### Emotikony

Zoznam užitočných emotikon, ktoré už sú napísané. Slúžia na rýchlu odpoveď.

### Správa SOS

Núdzovú správu môžete poslať na preddefinované číslo (maximálne 3) dlhým stlačením tlačidla 9 na nečinnnej obrazovke. Môžete ju nastaviť aj z ponuky správ prostredníctvom ďalšej ponuky SOS. Dlhšie podržte stlačené tlačidlo 9 a zobrazí sa hlásenie: „Nastaviť správu SOS?“. Stlačte tlačidlo „Áno“, potom nastavte správu SOS na možnosť ZAP, napíšte požadovanú správu a vložte maximálne 3 čísla do zoznamu prijemcov, ktorým chcete odoslať správu v núdzovom režime. Potom stlačte tlačidlo Hotovo.

### Nastavenia správy

Toto menu umožňuje nastavenie funkcií vášho poskytovateľa sieťových služieb.

**Pevná voľba** – Môžete obmedziť odchádzajúce hovory na vybrané telefónne čísla. Čísla sú chránené kódom PIN2.

**Zapnúť:** Môžete obmedziť odchádzajúce hovory na vybrané telefónne čísla.

### Čakajúci hovor

**Aktivovať:** Ak vyberiete možnosť Aktivovať, budete môcť prijať čakajúci (prichádzajúci) hovor.  
**Deaktivovať:** Ak vyberiete možnosť Deaktivovať, nebudete môcť rozpoznať čakajúci (prichádzajúci) hovor.  
**Zobraziť stav:** Zobrazí stav čakajúceho hovoru.

### Odmietnutie hovoru

**Zapnutie/Vypnutie odmietnutia hovoru:** Môžete nastaviť, či chcete odmietnuť prichádzajúce hovory.

- **Vypn.** Vypne automatické odmietanie hovoru.

- **Zoznam odmietnutých:** Odmietla iba cieľové čísla zo zoznamu, ktorý nastavíte. Zoznam odmietnutých môžete nastaviť prostredníctvom ponuky Zoznam odmietnutých.

- **Odmietnuť všetky hovory:** Odmietne všetky hovory na zozname.

Alebo môžete nastaviť Zoznam odmietnutých zvolením možnosti Kontakty, Skupiny, Nezaregistrované a Žiadne ID volajúceho.

## Iné

Keď dostanete súbory neznámeho formátu prostredníctvom e-mailu, tieto súbory sa uložia do tohto priečinka.

## Média

### Fotoaparát

Môžete snímať fotografie pomocou vstavaného fotoaparátu a upraviť nastavenia podľa vlastných potrieb.

### Video

Môžete nahrávať videoklipy prostredníctvom vstavaného fotoaparátu.

### Hudba

S použitím skadiieb v telefóne si môžete vychutnávať rozličnú hudbu.

## Kontakty

### Mená

Zvoľte možnosť Hľadať z ponuky Voľby a vložte meno, ktoré chcete vyhľadať v zozname kontaktov.

Zvolením možnosti Pridať nový kontakt v ponuke Voľby môžete uložiť novú kontaktnú adresu. Prostredníctvom položky Pridať podrobnosti môžete k novému kontaktu priradiť meno, rôzne telefónne čísla a e-mailové adresy, skupinu, obrázok atď.

### Nastavenia

Môžete nastaviť zobrazenie zoznamu kontaktov, kopírovať, presúvať a odosielať kontakty cez rozhranie Bluetooth. Ak je vložená karta SD, môžete aj zálohovať a obnovovať kontakty. Tiež je možné kontakty vymazať a skontrolovať informácie o pamäti.

### Skupiny

Svoje kontakty môžete pridať do ktorejkoľvek z dostupných skupín.

### Odoslať svoje číslo

#### Nastaviť sieťovú

**Zap.:** Môžete odoslať svoje telefónne číslo druhej strane. Vaše telefónne číslo sa zobrazí na telefóne prijemcu.

**Vyp.:** Vaše telefónne číslo sa nezobrazí.

#### Automatické vytáčanie

**Zap.:** Keď sa táto funkcia aktivuje, telefón sa automaticky pokúsi opätovne vytočiť číslo v prípade zlyhania pripojenia hovoru.

**Vyp.:** Váš telefón nevykoná žiadne pokusy na opätovné vytočenie, keď sa pôvodný hovor nespojí.

#### Režim odpovedania

**Iba tlačidlo Odoslať:** Ak zvolíte túto možnosť, hovory budete môcť prijímať iba stlačením tlačidla

**Ktorkoľvek tlačidlo:** Ak zvolíte túto možnosť, hovory budete môcť prijímať stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla Ukončiť a pravého kontextového tlačidla.

**Časovač volania zdarma** – Táto možnosť zaznamenáva počet minút bezplatných volaní. Keď zadáte dostupné minúty bezplatného volania, zariadenie bude zaznamenávať ich počet. Zariadenie počas hovoru automaticky začne odpočítavať minúty, ktoré ste spotrebovali.

**Minútový pripomienkovač** – Určuje, či zvukovo oznamovať každú minútu počas hovoru.

### Rýchla voľba

Ku ktorémukoľvek tlačidlu od 2 do 8 môžete priradiť položku zo zoznamu mien a čísel. Keď sa nachádzate na pohotovostnej obrazovke, hovor môžete uskutočniť priamo stlačením tohto tlačidla.

### Servisné čísla

Túto funkciu používajte na prístup ku konkrétnemu zoznamu služieb poskytovaných vašim prevádzkovateľom siete (ak sú podporované SIM kartou).

### Vlastné číslo

Môžete uložiť a skontrolovať svoje vlastné číslo na SIM karte.

### Moja vizitka

Táto možnosť vám umožňuje vytvoriť vlastné vizitky obsahujúce meno a ľubovoľné čísla.

**Spôsob odpovedania BT** – Vyberte možnosť Handsfree, ak chcete prijať hovor pomocou slúchadiel Bluetooth, alebo zvoľte Telefón na prijatie hovoru stlačením tlačidla na telefóne.

**Uložiť nové číslo** – Zvolením možnosti Áno uložíte nové číslo.

**Čistota hlasu** – Minimalizuje okolitý hluk počas hovoru. Zvoľte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.

### Telefón

Umožňuje nastaviť telefón.

**Automatické uzamknutie klávesnice** – Môžete nastaviť, aby sa klávesnica po určitej dobe automaticky uzamkla.

**Jazyk** – Môžete nastaviť jazyk textov zobrazených na displeji telefónu. Táto zmena taktiež ovplyvní jazyk režimu zadávania.


**Úspora energie** – Ak chcete zmeniť predvolené nastavenia úspory energie, vyberte si z nasledujúcich možností: Vyp./ Automaticky/Vždy zapnuté

**Informácie o telefóne** – Zobrazí vaše telefónne číslo, číslo modelu a verziu softvéru.

Zložte zadný kryt. Zatlačte pamäťovú kartu dovnútra zlatým kontaktom nahor.

Ak chcete vytiahnuť pamäťovú kartu, zľahka ju zatlačte podľa zobrazenia na obrázku.

**Poznámka:** Pamäťová karta je voliteľným príslušenstvom.

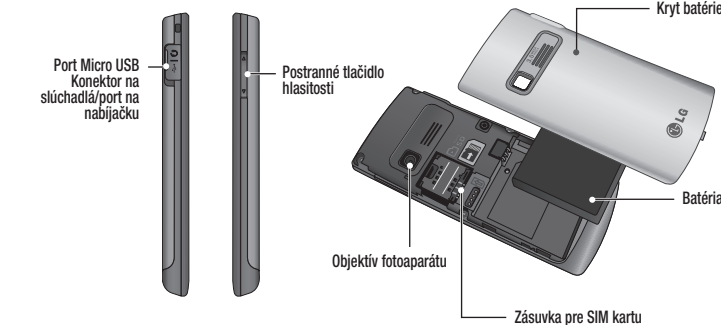

Port Micro USB Konektor na slúchadlá/port na nabíjačku

Postranné tlačidlo hlasitosti

Kryt batérie

Batéria

Objektív fotoaparátu

Zásuvka pre SIM kartu

## Rádio FM

Pomocou externých slúchadiel môžete počúvať rádio FM.

**Tipy:** Tento telefón podporuje bezdrôtové rádio FM.

## Hlasový záznamník

Môžete nahráť hlasový poznámku.

## Tvorca zvonení

Táto funkcia vám umožňuje vytvárať osobné zvonenia pomocou tohto nástroja.

# Organizér

## Budík

Môžete nastaviť päť budíkov tak, aby sa spustili v zadaný čas.

## Kalendár

Môžete zobraziť kalendár a pridať sem sto udalostí v stanovených termínoch.

## Synchronizácia s PC

- Prejdite na stránku www.lge.com a vyberte svoju krajinu.
- Ak chcete stiahnuť nástroj mobilnej podpory LG, vyberte položku potom Mobilné telefóny LG model LG-S310 a kliknite na položku Download (Stiahnuť).
- Na dokončenie inštalácie aplikácie LG PC Suite do vášho počítača postupujte podľa pokynov na obrazovke.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržavanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.
Ďalšie podrobnosti nájdete v tomto návode.

## Varovanie

- Pre svoju vlastnú bezpečnosť používajte LEN určené ORIGINALNE batérie a nabíjačky.
- Vypnite váš telefón v každej oblasti, kde to vyžadujú špeciálne predpisy, ako napr. v nemocnici, kde môžu negatívne ovplyvniť lekárske vybavenie.

- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použitie batérie zlikvidovanej podľa pokynov výrobcu.

## Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

**Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohľtenia (SAR)**

Tento mobilný telefón typu LG-S310 bol skonstruovaný tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia pôsobeniu rádiových vln. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch vrátane bezpečnostných limitov zabezpečujúcich bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozíčné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohľtenia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

# Installing the SIM card and the handset battery

## Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

**Important!** The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

**Illustrations** Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- Remove the back cover.
- Lift battery away.
- Insert the SIM card.
- Insert the battery.
- Attach the back cover.
- Charge the battery.

**Note:** Fully charge the battery before using it for the first time.

## Zoznam úloh

Môžete zobraziť, upraviť a pridať sto úloh do zoznamu.

## Poznámky

Môžete pridať päťdesiat nových poznámok a spravovať uložené poznámky.

## Skryté poznámky

Môžete pridať päťdesiat skrytých poznámok. Kvôli ochrane súkromných údajov skrytých poznámok musíte pred používaním tejto ponuky zadať bezpečnostný kód.

## Kalkulačka

Kalkulačka poskytuje základné aritmetické funkcie: sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie. Môžete tiež používať dostupné funkcie ako Sin, Cos, tan, log, ln, exp, %, x^2, x^y, sqrt, +/-, deg a rad.

## Stopky

Táto možnosť vám umožňuje využívať funkciu stopiek.

- Batérie sa musia likvidovať v súlade s príslušnou legislatívou.

## Starostlivosť o telefón a jeho údržba

**⚠ VAROVANIE:** Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo zárukú , ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi. Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Na čistenie vonkajšej časti jednotky používajte suchú handričku. (Nepoužívajte rozpúšťadlá.)

## Vyhľadávanie dátumu

Cieľový dátum môžete vypočítať pripočítaním (Po) dní.

## Prevodník jednotiek

Funkcia slúži na prevod medzi požadovanými jednotkami. K dispozícii je mnoho typov, v ktorých možno prevádzať jednotky: Mena, Plocha, Dĺžka, Hmotnosť, Teplota, Objem, Rýchlosť.

## Svetový čas

Funkcia Svetový čas poskytuje informácie o aktuálnom čase v najväčších mestách sveta.

## Prejsť na

Pomôže vám priamo prejsť do vyhľadávanej ponuky. Položku môžete nastaviť ako Prejsť na.

## Služby SIM

Zobrazí ďalšie funkcie alebo aplikácie poskytované vašim poskytovateľom sieťových služieb.

- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.

## Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeých prístrojov bez toho, by ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, tj. do náprsného vrečka.

## Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrečku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

# Aplikácie

Telefón LG-S310 obsahuje vopred nainštalované hry, ktoré vám umožnia zabaviť sa vo voľnom čase. Ak do telefónu stiahnete nejaké ďalšie hry alebo aplikácie, uložia sa do tohto priechníka. Stlačte Menu a vyberte Aplikácie. Vyberte hru a aplikácie.

**Poznámka:** S pripojením k tejto službe sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

# Web´n´Walk

## Domov

Služi na pripojenie k domovskej stránke. Domovskou stránkou bude stránka definovaná v aktivovanom profile.

## záložky

Toto menu vám umožní uložiť URL obľúbených webových stránok na neskorší jednoduchý prístup.

## Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, v ktorej šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Ak je to možné, použite súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handstree).
- Opusťte vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.

## Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

**Poznámka:** Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

## Sociálna sieť

**Služby sociálnej siete (SNS)** – Váš telefón LG-S310 má služby sociálnej siete, ktoré vám umožňujú používať a spravovať vašu sociálnu sieť.

Vyberte ponuku **Sociálna sieť** a zvolte jednu z týchto lokalít: **Facebook** a **Twitter**.

**Facebook**

**Domov:** Prihláste sa a budete môcť sledovať aktualizovaný status konta vášho priateľa. Zadajte váš komentár k novému statusu alebo skontrolujte ostatných.

**Twitter** – Twitter je kompaktnou službou na blogovanie, ktorá svojim používateľom umožňuje odosielať a čítať správy známe ako tweety.

**Posledná webová adresa**

Toto menu zobrazuje históriu nedávno prehladaných stránok.

**Nastavenia**

Môžete nastaviť profil, nastavenia vzhľadu, vyrovniavacu pamäť Cache a zabezpečenie týkajúce sa internetovej služby.

## Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

## Prostredie s rizikom výbuchu

Nepoužívajte telefón na čerpacích staniách. Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.

## V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.





- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla vypnite svoj mobilný telefón.

## Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

# Príslušenstvo

K mobilnému telefónu je k dispozícii rozličné príslušenstvo. Tieto doplnky si možno vyberať podľa svojich osobných komunikačných potrieb.

<b>Bežná batéria</b>	<b>Cestovný adaptér</b>
	
<b>Náhlavná súprava</b>	<b>Dátový kábel</b>
	

## Prejsť na adresu

Priamo sa môžete pripojiť k požadovanej stránke. Po zadaní špecifickej adresy URL sa stlačením tlačidla  pripojíte k danej lokalite.

## Uložené stránky

Umožňuje vám prehliadať uložené webové stránky.

# Aktualizácia softvéru telefónu

## Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z Internetu

Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete na stránke http://www.lg.com/sk alebo http://www.lg.com/common/index.jsp ----> vyberte krajinu.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na najnovšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko.

## Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

## Informácie o batérii a údržba

- Pred nabitím nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť bloku batérií je až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Nevyšťavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti, ako napr. v kúpeľni.

»Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojevými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.«

# Technické údaje

## Teploty okolia

**Max.:** +55 °C (vybijanie), +45 °C (nabíjanie)

**Min.:** -10 °C

# Phone Components

<b>Micro USB Port / Earphone jack / Charger port</b>	<b>Earpiece</b>
<b>Send key</b> - Dial a phone number and answer a call. - In standby mode: Shows a history of calls.	<b>Display screen</b>
<b>Navigation keys</b> • In menu: Navigates between menus.	<b>Side volume key</b>
<b>Number key</b> In most of the time, the numeric keys are used to input number of characters.	<b>Soft keys (Left soft key / Right soft key)</b> These keys perform the function indicated in the bottom of the display.
<b>* Key(Symbol key)</b> Insert symbol when writing a message.	<b>End key</b> Allows you to power the phone on or off(hold down), end calls, or return to Standby Mode.
	<b># Key</b> Long press this key in idle screen to enter to Silent Mode. Also short press changes edit mode in all editor screen.
	<b>0 Key</b> Insert space when writing a message.

### Declaration of Conformity LG Electronics

<b>Supplier Details</b>		
Name	LG Electronics Inc.	
Address	<p>LG Twin Tower 25, Yeouido-dong, Yongsong-gu, Seoul, Korea 150-721</p>	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM 900 / G- GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
Model Name	LG-S310	
Type Name	<p><b>CE 0168</b></p>	
<b>Relevant Standards</b>		
<p>EN 301 490-01 V1.1, EN 301 490-01 V1.1, EN 301 490-17 V2.1, EN 301 511 V10.2, EN 300330-1 / EN300330-1:2008 / EN300330-2:2010, EN 62202-1:2008 / A11:2009, EN 300 328 V1.7.1</p>		
<b>Authorized Representative</b>		
<p>The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BSAT)</p> <p>SBSM People House, Chanceliers Plaza, Wilton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168</p>		
<b>Declaration</b>		
<p>I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates conforms with the above mentioned standards and Directives</p>		Name
<p>LG Electronics Europe and Services B.V. Wassenaarse 15, 1217 AE Almere, The Netherlands</p>		<p>Chao Heung Lee / Director</p> <p>25. Jan. 2011</p>
		Signature of representative