



MAGYAR  
HRVATSKI  
БЪЛГАРСКИ  
SRPSKI

**KU990i**

KU990i Felhasználói kézikönyv

LG ELECTRONICS INC.

P/N : MMBB0337619 (1.0) H

**Általános tudakozó**

<LG ügyfélinformációs központ>

**06-40-545454**

\* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

**CE 0168**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

Bluetooth QD ID B013158

# I KU990i Felhasználói kézikönyv

Gratulálunk a fejlett és kompakt kialakítású, a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiának megfelelően, az LG által kifejlesztett KU990i mobiltelefon megvásárlásához.



## Régi eszközök ártalmatlanítása

- 1 A termékhez csatolt áthúzott, kerek szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
- 2 Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3 Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4 Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a kezelési útmutató eltérő lehet a telefontól, a telefonon használt szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

# Tartalom

Beállítás		Kreativitás	
Általános tudnivalók .....	4	<b>Kamera</b> .....	20
Nyitott nézet .....	5	Fénykép készítése .....	20
Az SIM és az akkumulátor behelyezése.....	6	A fénykép készítés után .....	20
Memóriakártya.....	8	A kereső megismerése .....	21
Menü térkép.....	9	Speciális beállítások használata.....	22
Készenléti képernyő		A belső kamera használata.....	23
Érintőképernyő tippek.....	10	Az elmentett fényképek megtekintése.....	23
Gyorsgombok .....	11	<b>Videókamera</b> .....	24
Állapotsáv.....	12	Videó készítése .....	24
Alapok		A kereső megismerése .....	24
<b>Tárcsázás</b> .....	13	Videók megtekintése TV készüléken.....	24
Hanghívás vagy videóhívás		<b>Fényképek és videók</b> .....	25
kezdeményezése .....	13	Fénykép vagy videó küldése a galériából... 25	
Hívás telefonkönyvből.....	13	Fényképek megtekintése diavetítésként... 25	
Hívás fogadása és elutasítása.....	13	Fényképek szerkesztése .....	25
Bejövő hívások .....	14	Szöveg hozzáadása fényképhez .....	26
A hívás hangerejének beállítása.....	14	Effektus hozzáadása fényképhez.....	26
Gyorshívás .....	15	Videók szerkesztése.....	27
Második hívás kezdeményezése .....	15	A videó hosszának vágása.....	27
Hívásátírányítás használata.....	15	Két videó összefűzése.....	28
<b>Nevek</b> .....	16	Fénykép és videó összefűzése .....	28
Keresés .....	16	Hangfelvétel hozzáadása .....	28
<b>Üzenetek</b> .....	17	Útlagos hangfelvétel hozzáadása videóhoz .. 29	
Üzenet küldése .....	17	<b>Multimédia</b> .....	30
Szövegbevitel .....	17	Képek .....	30
T9 prediktív szövegbevitel .....	18	Fénykép küldése.....	30
Abc kézi szövegbevitel .....	18	Kép használata .....	30
Billentyűzet.....	18	Képek rendezése .....	30
Kézírás felismerése.....	18	Diavetítés létrehozása .....	31
E-mail beállítása.....	18	Hangok .....	31
		Hang használata .....	31
		Videók .....	31
		Videó lejátszása.....	31
		Videóklip szerkesztése .....	31

Videóklip küldése.....	32	Telefon fájlok megtekintése számítógépen..	38
Videóklip beállítása csengőhangként.....	32	Névjegyek szinkronizálása.....	38
JAVA.....	32	Üzenetek szinkronizálása.....	39
Játék letöltése.....	32	DivX Converter.....	39
Játék lejátszása.....	32	Web	
Flash tartalom.....	33	Web-hozzáférés.....	40
SWF fájl megtekintése.....	33	Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés	
Dokumentumok.....	33	a könyvjelzőkhöz.....	40
Fájllátvitel a telefonra.....	33	Egy oldal mentése.....	40
Fájl megtekintése.....	33	Hozzáférés egy mentett oldalhoz.....	40
Egyebek.....	33	A böngészőelőzmények megtekintése.....	40
Muvee stúdió.....	33	A webes böngésző beállításainak módosítása...41	
Film létrehozása.....	33	A telefon használata modemként.....	41
Zene.....	34	Beállítások	
Dal lejátszása.....	34	A képernyő beállításainak módosítása.....	42
Lejátszási lista létrehozása.....	34	Profilok testreszabása.....	42
Videólejátszási listák.....	34	A telefon beállításainak módosítása.....	42
Diktafon.....	35	A kapcsolódási mód beállításainak módosítása...43	
Hangfelvétel készítése.....	35	A memóriakezelő használata.....	43
A rádió használata.....	35	A repülési mód használata.....	43
Szervezés		Fájlok küldése és fogadása Bluetooth	
<b>Szervező.....</b>	<b>36</b>	kapcsolaton keresztül.....	43
Esemény hozzáadása a naptárhoz.....	36	Párosítás másik Bluetooth eszközzel.....	44
Bejegyzés hozzáadása a Feladatokhoz.....	36	A Bluetooth fejhallgató használata.....	44
A dátumkereső használata.....	36	Szoftverfrissítés.....	45
Az ébresztőóra beállítása.....	36	Tartozékok.....	46
Jegyzet hozzáadása.....	36	Hálózati szolgáltatás.....	47
A számológép használata.....	37	Műszaki adatok.....	47
Város hozzáadása a világórához.....	37	Útmutató	
Átváltás.....	37	Útmutató a biztonságos és hatékony	
<b>PC szinkronizálás.....</b>	<b>38</b>	használatához.....	49
A telefon csatlakoztatása a számítógéphez....	38		
A telefonon tárolt információk biztonsági mentése			
a számítógépre, és az információk visszaállítása....	38		

# Általános tudnivalók

## Töltő, Kábel, Fülhallgató csatlakozója

**TIPP:** Az USB-kábel csatlakoztatása előtt várja meg, amíg a telefon bekapcsolódik, és regisztrál a hálózatra.

## Kamera mód

## Lezárás/ Feloldás gomb

### Belső kameralencse

### Befejezés / Be/ Kikapcsolás gomb


Befejez vagy elutasít egy hívást. Be/kikapcsolja a telefont. Nyomja meg egyszer, hogy visszatérjen a készenléti képernyőhöz.

### Törlés gomb

Minden megnyomásakor egy karakter törlődik.

### Hívás gomb

Telefonszámot tárcsáz és bejövő hívásokat fogad.

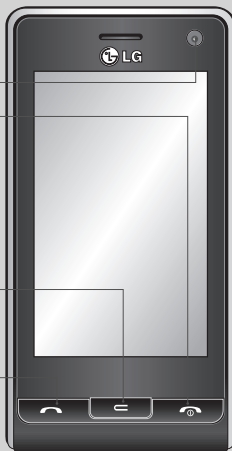

**FIGYELMEZTETÉS:** Ha ráül a zsebében lévő telefonra, vagy nehéz tárgyat helyez rá, akkor károsodhat a telefon LCD érintőképernyője, és lehetséges, hogy nem fog működni.

## Kamera bekapcsoló gomb

## Nyitott nézet

### **Forgatható tárcsa**

Közelít vagy távolít kamera vagy videokamera használatakor. A menük között navigál.

**TIPP:** Állíthatja a hangerőt zenehallgatás, játék vagy telefonálás közben.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Mágneses tárgy közvetlen közelsége a forgatható tárcsa működésében zavarokat okozhat.




## Az SIM és az akkumulátor behelyezése



### 1 Az akkumulátorfedél eltávolítása

Nyomja meg, és tartsa nyomva az akkumulátor kioldógombját a telefon tetején, majd emelje le az akkumulátor fedelét.




### 2 Az akkumulátor eltávolítása

Fogja meg az akkumulátor felső élét, majd emelje ki az akkumulátort a rekeszből az akkumulátorfedél használatával.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja a körmét az akkumulátor eltávolításához.


**FIGYELMEZTETÉS:** Ne távolítsa el az akkumulátort bekapcsolt állapotú telefonból, mert ez a telefon meghibásodását eredményezheti.

## A SIM és az akkumulátor telepítése



### 3 A SIM kártya behelyezése

Csúsztassa az SIM-kártyát az SIM-kártyatartóba. Győződjön meg arról, hogy a kártyán lévő arany színű csatlakozók lefelé néznek-e. Az SIM-kártya eltávolításához nyomja azt finoman az ellentétes irányba.



### 4 Az akkumulátor behelyezése

Először az akkumulátor felső részét illesse be a rekesz felső részébe. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor érintkezői a telefon csatlakozóinál legyenek. Nyomja meg az akkumulátor alsó részét, amíg a helyére nem pattan.



### 5 A telefon töltése

Csúsztassa vissza a töltő csatlakozójának fedelét a KU990i oldalsó részén. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A KU990i-et addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a képernyőn a Töltés befejezve üzenet.

# Memóriakártya

## A memóriakártya behelyezése

Bővítsé telefonja memóriáját memóriakártya használatával. A KU990i legfeljebb 2GB-os memóriakártya használatát támogatja.

**TIPP:** A memóriakártya opcionális tartozék.

A memóriakártya vásárlásakor kérjük figyeljen arra hogy milyen márkájú MicroSD kártyát vásárol. A gyártó a következő letesztelt kártyákat ajánlja:


Kingston, SanDisk és LG.

Eltérő kártya esetén a működőképesség nem garantált. Ezért kérjük a fent említett memóriakártyákat használja.

- 1 A korábbiak szerint távolítsa el az akkumulátort és az akkumulátorfedelelet.
- 2 Helyezze be a memóriakártyát.

Csúsztassa a memóriakártyát a telefon tetején található nyílásba, amíg az a helyére nem kattan.

Győződjön meg arról, hogy az aranszínű csatlakozók lefelé nézzenek.



- 3 Az előbbieket szerint helyezze vissza az akkumulátorfedelelet.

## A memóriakártya formázása

Ha a memóriakártya már formázva van, elkezdheti használni. Ha a memóriakártya még nincs formázva, akkor ezt a következőképpen teheti meg:

- 1 A készenléti képernyőn válassza a **☰** gombot, majd érintse meg a **☰** gombot, és válassza a **Telefonbeállítások opciót**.
- 2 Érintse meg a **Memóriakezelő** opciót, majd válassza a **Külső memóriát**.
- 3 Érintse meg a Formázás opciót, majd hagyja jóvá választását.
- 4 Adja meg a jelszót, ha már beállított egyet, és megtörténik a memóriakártya formázása, mostantól használatra kész.

**TIPP:** Az alapértelmezett mentési hely megváltoztatásához nyissa meg a Telefonbeállítások menüből a Memóriakezelő menüpontot, és válassza ki az Elsődleges tárolás beállítását.


**Megjegyzés:** Ha a memóriakártyáján már van tartalom, az automatikusan a megfelelő mappába kerül, így pl. a videók a videók mappába.

## Névjegyek átvitele

Névjegyek átvitele a SIM-kártyáról a telefonra:

- 1 A készenléti képernyőn válassza a **☰** gombot, és válassza a **Nevék opciót**.
- 2 Érintse meg a **Beállítások** gombot, majd a **Másolást**.
- 3 Válassza a **Készülékről SIM-re** opciót, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza az **Összes** vagy **Egyenként** opciót, és érintse meg az **OK** gombot.

## Menü térkép

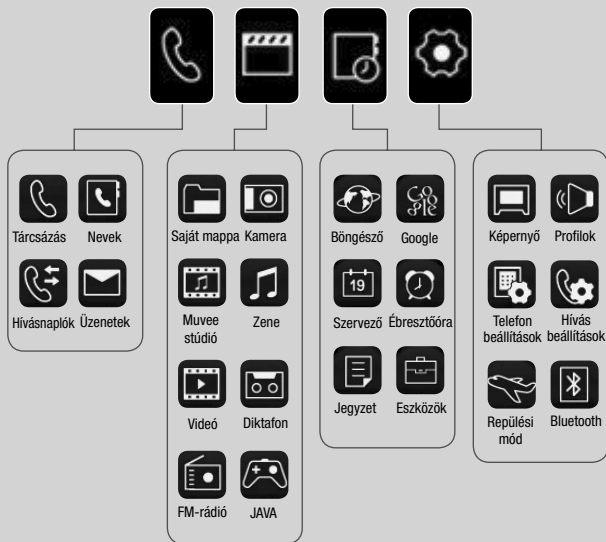

# Készenléti képernyő

A KU990i minden alkalommal visszatér a kezdő képernyőhöz, amikor nincs használatban. Innen hozzáfér minden menüopcióhoz, indíthat gyorsrshivást és megtekintheti telefonja állapotát - ahogy sok minden mást is.

## Érintőképernyő tippek

A kezdőképernyő arra is nagyszerű alkalmat ad, hogy megszokja az érintőképernyő használatát.

Egy elem kiválasztásához érintse meg pontosan az ikonját. A KU990i finom rezgő jelzést ad, amikor észleli egy opció megérintését.

A lista görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista felfelé mozdul, így több elem válik láthatóvá.

- Nem szükséges erősen nyomni, az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy egy finom, de határozott érintést is érzékeljen.
- Használja az ujjá hegyét a kívánt opció megérintéséhez. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá a környező gombokhoz.
- Amikor a képernyő-világítás kikapcsol, nyomja meg a Lezárás/Feloldás gombot a telefon jobb oldalán, hogy visszaállítsa a kezdőképernyőt.
- Ne tegye a telefont tokba és ne fedje le, mivel az érintőképernyő nem működik, ha bármilyen anyag borítja azt.

## 10 LG KU990i | Használati útmutató






▲ Parancsikony menü

## Gyorsgombok

A gyorsgombok egyszerű, egyérintéses hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.

- Egy érintéssel nyissa meg a teljes menüt, amely négy almenüre oszlik. Érintse meg az almenükhöz tartozó függőleges füleket, hogy lássa a további opciókat.



Érintéssel hívja elő a tárcsázó gombokat, hogy hívást indíthasson. Írja be a számot úgy, mint egy normál billentyűzettel, majd érintse meg a  opciót, vagy nyomja meg a  gombot. Videóhívás kezdeményezéséhez az adott számra nyomja meg a  gombot a szám beírása után.



Egy érintéssel hozzáférhet az Üzenet opciók menühez. Itt létrehozhat új SMS/MMS vagy e-mail üzenetet, ill. megtekintheti az üzenetek mappát.



Érintéssel nyissa meg a Névjegyzéket. A képernyő bal oldalán függőlegesen fülek jelennek meg az ABC betűivel, így könnyen megtalálhatja a keresett partnert. Létrehozhat új partnereket, és a már meglévőket szerkesztheti.

### Tanácsok a felhasználónak

A jobb antenaérzékenység elérése érdekében a gyártó azt javasolja, hogy az alábbi ábrának megfelelően tartsa kezében készülékét.

O



X



Telefonhívás vagy Bluetooth kapcsolat használata közben ne takarja kezével az antenna területét. Ez ronthatja a beszéd minőségét.

# Készenléti képernyő

## Állapotsáv

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi pl. a jelerősséget, az új üzeneteket és az akkumulátor töltöttségét, valamint tájékoztat arról, ha a Bluetooth vagy a GPRS funkció aktív.



Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.


Ikon	Leírás
	Többfeladatos feldolgozás
	Futó alkalmazások
	A hálózat jelerőssége (a vonalak száma változó)
	Nincs hálózat jelzés
	Akkumulátor töltöttsége
	Az akkumulátor lemerült
	Új SMS
	Új hangüzenet
	Üzenettároló megtelt
	Üzenet küldése sikertelen
	Ébresztés beállítva
	Vibrációs profil bekapcsolva

Ikon	Leírás
	Normál profil bekapcsolva
	Utcai profil bekapcsolva
	Néma profil bekapcsolva
	Fejhallgató profil bekapcsolva
	A hívásátirányítás aktív
	GPRS elérhető
	EDGE-szolgáltatás használatban
	Barangolás
	Repülési mód kiválasztva
	Bluetooth aktív
	HSDPA elérhető
	3G elérhető


# Tárcsázás

## Hanghívás vagy videóhívás kezdeményezése

- 1 Érintse meg a  gombot, hogy megnyissa a billentyűzetet.
- 2 Írja be a számot a billentyűzet segítségével. Egy számjegy törléséhez nyomja meg a C gombot.
- 3 Érintse meg a  opciót, vagy nyomja meg a  gombot hívás kezdeményezéséhez. Érintse meg a  gombot videóhívás kezdeményezéséhez.
- 4 A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.


**TIPPI!** Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a + jel beviteléhez érintse meg kétszer a  gombot.

**TIPPI!** Zárja le az érintőképernyőt a Lezárás/Feloldás gomb megnyomásával, hogy megelőzze a véletlen telefonhívások indítását.

**TIPPI!** Hívás közben a billentyűzet előhívásához érintse meg a  gombot.


## Hívás telefonkönyvből


- 1 A készenléti képernyőn érintse meg a  gombot, opciót a Névjegyzék megnyitásához.
- 2 Válassza ki azt a fület, amelyik ABC-rend szerint tartalmazza a hívni kívánt partner nevének kezdőbetűjét. Pl. válassza az **E-H** fület, ha a partner neve „Horváth”.
- 3 Érintse meg a listán a hívni kívánt partner nevét, és több elmentett szám esetén válassza ki közülük a megfelelőt.
- 4 Érintse meg a **Hívás** gombot.

**TIPPI!** Partnereit kikeresheti a hívás képernyőről. Érintse meg a  gombot, és válassza a **Keresés** opciót. Görgesse a partnerek neveit, vagy írja be a telefonszám első néhány számjegyét, hogy szűkítse a listát.

## Hívás fogadása és elutasítása


Amikor cseng a telefonja, a  gomb megnyomásával fogadhatja a hívást.


Nyomja meg a  gombot a csengetés némításához. Ez nagyon hasznos akkor, ha elfelejtette a profilját Némára változtatni egy tárgyaláson.


Nyomja meg még egyszer a  gombot a bejövő hívás elutasításához.

# Tárcsázás


## Bejövő hívások



**Némítás** - Érintse meg a  gombot a mikrofon némításához, így az a személy, akivel beszélgetést folytat, nem hallja majd az Ön hangját.

**Kihangosítás** - Érintse meg a  gombot a kihangosítás bekapcsolásához.

**Tartás** - Érintse meg a **Tartás** opciót, hogy a bejövő hívást tartásba tegye. Érintse meg a **Folytatás** gombot, hogy folytassa a beszélgetést.

**Billentyűzet** - Érintse meg a  gombot, hogy megnyissa a billentyűzetet, amellyel a számozott opciókkal ellátott menük között navigálhat. Pl. hívásközpontok vagy egyéb automatikus telefonos szolgálatok hívásakor.

**Opciók** - Válasszon egyet a további bejövő hívás opciók listájáról, mint pl. a **Ugrás a partnerekhez** vagy a **Ugrás az üzenetekbe** opciót, így ellenőrizheti üzeneteit vagy új partnert adhat hozzá hívás közben. Itt is befejezheti a hívást a **Hívás befejezése** gomb megérintésével.

### A hívás hangerejének beállítása



A hangerő hívás közben történő beállításához forgassa a forgatható tárcsát az óramutató járásával megegyező irányban, hogy növelje a hangerőt, vagy ellentétes irányban, hogy csökkentse azt.

**TIPP!** Az opciók vagy partnerek listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista felfelé mozdul, így több elem válik láthatóvá.



## Gyorshívás


Gyakran hívott partnereizh gyorstárcsázási számot rendelhet hozzá.


- 1 Érintse meg a  gombot, és válassza a **Nevek** opciót.
- 2 Érintse meg a **Gyorshívás** gombot.
- 3 A hangposta már be van állítva az 1-es gyorstárcsázási számra. Ezen nem tud változtatni. Érintéssel rendeljen hozzá egy másik gyorshívási számot a partnerhez.
- 4 Megnyílik a névjegyzék. Telefonszámának egyszeri érintésével válassza ki a partnert, akihez a gyorstárcsázási számot rendelni szeretné.

Hívás kezdeményezése gyorshívási számra: érintse meg a  gombot a készenléti képernyőn, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a névjegyhez rendelt számot, amíg az adott partner meg nem jelenik a képernyőn. A hívás kezdeményezése automatikusan indul, nem szükséges megnyomni a  gombot.

## Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a  gombot, és válassza az **Új hívás hozzáadás** opciót.
- 2 Tárcsázza a számot vagy keressen a partnerek között.
- 3 Nyomja meg a  gombot, hogy kapcsolja a hívást.

- 4 Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Az első hívás zárolva lesz, a hívó fél pedig tartásban.
- 5 Érintse meg a **Csere** gombot a hívások közötti váltáshoz.
- 6 Az egyik vagy mindkét hívás befejezéséhez érintse meg a  gombot, és válassza a **Vége** opciót, majd a **Összes** vagy **Aktív hívás** gombokat.

**TIPPI!** Összekapcsolhatja a hívásokat a  gomb, majd **Hívások összekapcsolása** opció választásával. Ellenőrizze, hogy szolgáltatója támogatja-e a konferenciahívásokat.

**Megjegyzés:** Minden Ön által kezdeményezett hívás költsége felszámításra kerül.

## Hívásátírányítás használata

- 1 Érintse meg a  gombot, és válassza a , majd **Hívásbeállítások** opciókat.
- 2 Érintse meg a **Hívásátírányítás** gombot, majd válassza a **Videóhívások** és/vagy **Hanghívások** opciót.
- 3 Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át akarja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz, vagy amikor Ön nem elérhető.
- 4 Írja be azt a telefonszámot, amelyre hívásait szeretné átírányítani.
- 5 Érintse meg az **Átírányítás** gombot az aktiváláshoz.

# Nevek


**Megjegyzés:** A hívásátírányítás költségekkel jár. A részleteket illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.


**TIPPI!** A hívásátírányítás kikapcsolásához válassza az **Összes deaktiválása** gombot a **Hívásátírányítás** menüben.

## Keresés



Kétféleképpen kereshet partnereket:



### A készenléti képernyőről

- 1 A készenléti képernyőn a  gomb megérintésével nyissa meg a Névjegyzéket.
- 2 Válassza ki azt a fület, amelyik ABC-rend szerint tartalmazza a keresett partner nevének kezdőbetűjét. Pl. válassza az **E-H** fület, ha a partner neve „Horváth”.

**TIPPI!** Csoportok szerint kereshet, ha a  gomb megérintésével a **Keresés csoport alapján** opciót választja ki. Megjelenik az összes csoport listája.

### A főmenüből

- 1 Válassza ki a **Nevek** opciót.
- 2 Érintse meg a  gombot, és a billentyűzet segítségével írja be a keresett partner nevének első néhány betűjét. Vagy válassza a  gombot a címjegyzék megnyitásához, és válassza ki azt a fület, amelyik tartalmazza a név kezdőbetűjét.
- 3 A címjegyzék megjeleníti azon partnerek listáját, akiknek a megadott betűkkel kezdődik a neve.

**TIPPI!** Választhat a billentyűzettel történő keresés és a címjegyzékben történő ABC szerinti keresés közül, ha megérinti a  gombot vagy a  ikont a képernyő jobb felső sarkában.

**TIPPI!** A partnerek listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista felfelé mozdul, így több elem válik láthatóvá.

# Üzenetek

## Üzenetek


A KJ990i az SMS, MMS és e-mail üzeneteket egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

Kétféleképpen érheti el az üzenetküldési lehetőségeket:

- 1 Érintse meg a  gombot a készenléti képernyőn.
- 2 Érintse meg a  gombot a készenléti képernyőn, majd az **Üzenetek** opciót.

## Üzenet küldése

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza az **Új üzenet** opciót.
- 2 Válassza az **Üzenet** opciót SMS vagy MMS üzenet küldéséhez. Vagy e-mail küldéséhez válassza az **Email** opciót.
- 3 Az új SMS ablak megnyílik.
- 4 Érintse meg a  vagy a , ezután a **Beszúrás** gombokat kép, videó, hang vagy szimbólum hozzáadásához.
- 5 Érintse meg a **Küldés** gombot. Írja be a telefonszámot, vagy érintse meg a **Nevek** gombot a partnerlista megnyitásához. Több partnert is hozzáadhat.

 **FIGYELMEZTETÉS:** 160 karakteres szöveges üzenetenként lesznek felszámolva a költségek minden partner után, akinek elküldi az üzenetet.

 **FIGYELMEZTETÉS:** Ha képet, videót vagy hangot ad hozzá SMS üzenetéhez, az automatikusan MMS üzenetként lesz kezelve, és ennek megfelelően számolják fel a költségeket.

## Szövegbevitel


A szövegbevitelnek négy módja van: T9 szövegbevitel, Abc kézi bevitel, Billentyűzet, ill. a Kézírás felismerése funkció használatával. A szövegbeviteli mód kiválasztásához érintse meg a megfelelő ikont a képernyő felső részén.


 **Kézírás felismerése** - Válassza a **Kézírás képernyő** vagy **Kézírás mező** opciókat.

 **T9 mód** - Érintéssel kapcsolja be a T9 prediktív szövegbeviteli módot, majd válassza a **T9 abc**, **T9 Abc** vagy **123** opciókat.


 **Abc kézi szövegbevitel** - Válasszon a következő opciók közül: **T9 abc**, **T9 ABC** vagy **123**

A billentyűzet használatához érintse meg a  gombot, és a legördülő menüből válassza ki a **billentyűpadet**.

A különböző billentyűzet típusok közötti görgetésre használja a  tárcsát minden szövegbeviteli módban (pl. nagybetűs vagy kisbetűs írásnál).

Szünet beviteléhez érintse meg a **0** gombot. A kisbetűs, a nagybetűs és a címszerű írásmód közötti váltáshoz nyomja meg a  gombot.

A karakterek törléséhez használja a **C** gombot a képernyő alatt.


Szimbólum beviteléhez érintse meg a  gombot.

# Üzenetek

## T9 prediktív szövegbevitel

T9 módban megjelenik a  ikon.

A T9 mód beépített szótárt használ a beírt szavak felismerésére a megérintett billentyű sorrend alapján. Egyszerűen érintse meg a szám billentyűt, amely megfelel a beírni kívánt betűnek, és a szótár felismeri a szót, amikor az összes betűt bevitte. Pl. nyomja meg egymás után a 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 számokat, ha a 'telefon' szót szeretné bevinni.

Ha a beírni kívánt szó nem jelenik meg, érintse meg a  vagy a **Betűzés** gombot. Ha a **Betűzés** gombot választja, ezután beírhatja a szót az Abc kézi bevitel mód használatával, és a bevitt szó vagy név hozzáadódik a szótárhoz.

## Abc kézi szövegbevitel

Abc módban megjelenik a  ikon.

Az Abc módban többször kell egy billentyűt megérintenie egy betű beviteléhez. Pl. a 'szia' szó beírásához, érintse meg a **7**-es gombot négyszer, a **9**-est négyszer, a **4**-est háromszor és a **2**-est egyszer.

## Billentyűzet

A Billentyűzet módban a képernyő fekvő nézetre vált, és megjelenik rajta egy teljes qwerty billentyűzet (mint a számítógép billentyűzete).

A betűk megérintésével egyszerűen beviheti az üzenetet és gombnyomással:



nagybetűre válthat  
szóközt vihet be

**TIPP!** Billentyűzet módban a beírandó szöveg előre megjelenik. Ezek a szavak az előtte beírt mondatok alapján vannak meghatározva. Ha nem kívánja a felajánlott szót használni, írja be az új szót. Ha a felajánlott szót szeretné használni, nyomja meg a szünet gombot, hogy rögzítse azt.

## Kézírás felismerése

A Kézírás módban egyszerűen írhat a képernyőn, és a KU990i kézírását az üzenetbe konvertálja. Válassza a **Képernyő** vagy **Mező** opciót a kívánt nézetből függően.



**FIGYELMEZTETÉS:** Ebben a módban egyszerűbb lehet a ceruzát használni a szövegbevitelre, de ne felejtse el, hogy finoman nyomja, és védje a képernyőt a károsodástól.

## E-mail beállítás

A KU990i-nel menet közben is tarthatja a kapcsolatot ismerőseivel e-mailen keresztül. Gyorsan és egyszerűen állíthat be POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókot.

**TIPP!** Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista felfelé mozdul, így több elem válik láthatóvá.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** opciót.
- 2 Érintse meg az **E-mail**, majd az **E-mail fiókok** opciókat.
- 3 Nyissa meg a  menüt, majd érintse meg az **Hozzáadás** opciót.
- 4 Most kiválaszthatja e-mail fiókja tulajdonságait:
  - Cím** - Adjon meg egy fióknevet.
  - Név** - Adja meg nevét.
  - Felhasználónév** - Adja meg a fiók felhasználónevét.
  - Jelszó** - Adja meg a fiók jelszavát.
  - E-mail cím** - Adja meg a fiók e-mail címét.
  - E-mail válaszcím** - Adjon meg válasz e-mail címet.
  - Kimenő mail szerv.** - Adja meg a fiók adatait.
  - Bejövő mail szerv.** - Adja meg a fiók adatait.
  - Max. fogad. méret** - Válasszon e-maileinek méretkorlátot, a maximum 1 MB.
  - Postaláda típusa** - Válassza ki a postafiók típusát a POP3 vagy IMAP4 lehetőségek közül.
  - Ment kiszolgálóra** - Kiválaszthatja, hogy e-mailljei mentve legyenek-e a szerverre. IMAP4 fiókok esetén a másolatok minden esetben mentésre kerülnek.

**Küldött levél ment** - Válassza ki, hogy IMAP4 típusú e-mailljei hova legyenek mentve. POP3 fiókok esetén a másolatok minden esetben a telefonra lesznek mentve.

**Hozzáférési pont** - Válassza ki Internet hozzáférési pontját. Nyomja meg a  gombot, ha előre beállított elérési pontot szeretne használni.

**Automatikus lekérés** - Kiválaszthatja új e-mailljei automatikus lekérését.

**Spec. beállítások** - Használhat speciális beállításokat.

**SMTP-port száma** - Általában ez 25.

**Bejövő kiszolg. port** - Általában ez 110 POP3 fiókoknál, és 143 IMAP4 fiókok esetén.

**SMTP hitelesítés** - Válassza ki a kimenő levelek kiszolgálója biztonsági beállításait.

**SMTP felhaszn. név** - Adja meg az SMTP felhasználónevét.


**SMTP jelszó** - Adja meg az SMTP jelszavát.

**APOP bizt. bejel.** - Aktiválhatja az APOP biztonsági bejelentkezést a POP3 fiókra. Az IMAP4 fiókok mindig ki vannak kapcsolva.

Most fiókja be van állítva, meg fog jelenni a fiókok listáján az E-mail mappában.

# Kamera


## Fénykép készítése


- 1 Lépjen kamera üzemmódba, és kapcsoljon át a  opcióra.
- 2 Nyomja meg a rögzítés gombot. A kamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 3 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lensét a fénykép tárgya felé.
- 4 Finoman megnyomva a rögzítés gombot a kereső képernyő közepén megjelenő mező segítségével állíthatja be az élességet.
- 5 Irányítsa úgy a telefont, hogy a fénykép tárgya az élességállító mezőbe kerüljön.
- 6 Amikor az élességállító mező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
- 7 Nyomja meg teljesen a rögzítés gombot.


## A fénykép készítés után


Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. A képe neve a képernyő alján fut végig a jobb alsó részen látható négy ikonnal együtt.




 Érintse meg, hogy azonnal új fényképet készíthessen. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.


 Érintse meg, hogy törölje az elkészült felvételt, és az **igen** gomb megnyomásával erősítse meg a döntést. A kereső újra megjelenik.

 Érintse meg, ha az elkészült fényképet háttérképnek szeretné beállítani.

 Érintse meg, ha a fényképet MMS vagy E-mail üzenetben, vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül el szeretné küldeni.

**TIPP!** Lépjen kamera üzemmódba, majd a fénykép galéria megnyitásához kapcsoljon a  opcióra.


## A kereső megismerése

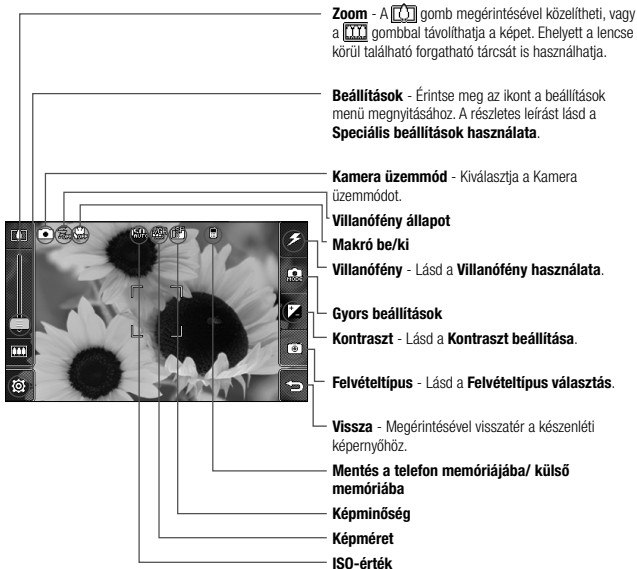



**TIPP!** Bezárhat minden parancsikon opciót, hogy tisztább legyen a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a keresőképernyő közepét. Az opciók visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.


# Kamera

## Speciális beállítások használata


A keresőn érintse meg a  gombot az összes speciális beállítás opció megnyitásához.


 **Képméret** - Változtassa meg a képméretet, hogy helyet takarítson meg a memóriában, vagy készítsen megfelelő méretű előnézeti képet partnerei számára. Lásd a **Képméret módosítása**.


 **Képmínőség** - Válasszon a **Legjobb**, **Kiváló** és **Normál** lehetőségek közül. Minél jobb a képmínőség, annál élesebb a kép, de ezzel együtt nő a kép mérete, ami azt jelenti, hogy kevesebb kép fér a memóriába.


 **Fehéregyensúly** - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságszerűen jelenjen meg fényképein. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Válasszon az **Automatikus**, **Izzólámpa**, **Napos**, **Fluoreszkáló** vagy **Borult** lehetőségek közül.


 **ISO** - Az ISO szám meghatározza a kamera fényérzékelőjének érzékenységet. Minél magasabb az ISO szám, annál érzékenyebb a kamera. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a villanófényt használni. Válasszon ISO értéket az **Automatikus**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** vagy **ISO 800** lehetőségek közül.


 **Szintónus** - Válasszon szintónust a készítendő fényképhez. Lásd a **Szintónus választás**.

 **Önkioldó** - Az önkioldó lehetővé teszi, hogy a rögzítés gomb megnyomása után megfelelő késéssel történjen az expozíció. Válasszon a **3**, **5** ill. **10 másodperces** késleltetés közül. Ideális, amikor csoportkép készítésekor Ön is szerepelni szeretne a képen.

 **Zoom** - Válasszon nagyítást a készítendő fényképhez.

 **Makró** - A makró üzemmód lehetővé teszi egészen közeli tárgyak fényképezését. Ha közeli felvétel készítésekor az élességállító mező piros marad, kapcsolja be a makró üzemmódot.

 **Kamerahang** - Válasszon egyet a három rekeszár hang közül.

 **Fókusz** - Válasszon az Autofókusz, a Manuális fókusz és az Arckövetés lehetőségek közül.

 **Kameraváltás** - Önarckép készítéséhez váltson az LG KU990i belső kamerájára. A részletekért lásd a **Belső kamera használata**.

 **Felhasznált memória** - Válassza ki, hogy fényképei a **Készülékmemóriába** vagy a **Külső memóriába** legyenek mentve.

**Pislogásérzékelés** - Válasszon a ki- vagy bekapcsolás közül.



**Megjegyzés:** Mindig érintse meg a **Mentés** gombot, miután új beállítást választott ki, hogy megvalósítsa a változtatásokat.


**TIPP!** Amikor a kamera üzemmódból kilép, minden beállítás az alapértelmezett helyzetbe áll vissza, kivéve a képméretet és képmínőséget. Minden nem alapértelmezett beállítást, amire később szüksége lesz, pl. a szintínust vagy ISO értéket, újra be kell állítania. Ellenőrizze ezeket új fénykép készítése előtt.



**TIPP!** A beállítások menü rá van helyezve a keresőre, így a kép színének vagy minőségének módosításakor a beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását. Ne felejtse el megérinteni a **Mentés** gombot, mielőtt kilép, hogy a változtatásokat alkalmazza.

## A belső kamera használata



Az LG KU990i 640x480-as felbontású belső kamerával rendelkezik, amelyet nemcsak videótelefonálásra, hanem fényképezésre is használhat.

- 1 A belső kamerára kapcsoláshoz érintse meg a  gombot, majd válassza a  opciót.
- 2 Néhány másodperc múlva megpillantja saját képét a keresőben. A kép rögzítéséhez nyomja meg a rögzítés gombot, mint normál üzemmódban.

**TIPP!** A belső kamerához kevesebb beállítás tartozik, így nincsen villanófény vagy ISO érték módosítás. A  gomb megérintésével a fő kamera beállításaihoz hasonlóan módosíthatja a képméretet, a képmínőséget, a fehéregyensúlyt és a szintínust.

- 3 A fényképkészítés után a fő kamerával készített fényképnél is elérhető opciókat ajánlja fel a telefon.
- 4 A fő kamerára való visszakapcsoláshoz érintse meg a , majd  gombot.

## Az elmentett fényképek megtekintése

- 1 Az elmentett fényképekhez a kamera üzemmódból, valamint a készenléti képernyőről is hozzáférhet. Kamera üzemmódban egyszerűen állítsa a kamera üzemmód kapcsolóját  opcióra, míg a készenléti képernyőn a kamera üzemmód kapcsolójának  opcióra állítása után nyomja meg a rögzítés gombot.
- 2 A galéria megjelenik a képernyőn.



- 3 Érintse meg egyszer a megtekinteni kívánt fényképet, ezzel a galéria elé helyezi azt.
- 4 Érintse meg még egyszer a képet, hogy teljesen megnyissa.

# Videókamera

## Videó készítése

- 1 Lépjen kamera üzemmódba, és kapcsoljon át a opcióra.
- 2 Nyomja meg a rögzítés gombot. A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 3 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lensét a videó tárgya felé.
- 4 A felvétel indításához nyomja meg egyszer a rögzítés gombot.
- 5 A kereső felső részén megjelenik a **REC** felirat, alsó részén pedig egy időmérő, amely a videó hosszát mutatja.
- 6 A videó szüneteltetéséhez érintse meg a , a folytatáshoz a gombot.
- 7 Érintse meg a gombot a képernyőn, vagy másodszer is nyomja meg a rögzítés gombot, hogy befejezze a felvételt.

## A kereső megismerése



**Zoom** - A gomb megérintésével közelítheti, vagy a gombbal távolíthatja a képet. Ehelyett a lencse körül található forgatható tárcsát is használhatja.

**Videó mód** - Kiválasztja a Videó módot.  
 **Képméret**

## **Mentés a készülékmemóriába/ külső memóriába**

**120fps** - Kisebb képméret Quad Speed Playback (négyeszeres lejátszási sebesség) funkcióval, amely lenyűgöző 120 fps (képkocka per másodperc) sebességgel rögzíti a cselekményt. A lejátszás 15 fps sebességgel történik a lehető legjobb látvány érdekében. Kiváló a nagyon gyors cselekmény rögzítésére.

## **Kamera üzemmód**

**Kontraszt** - Lásd a **Kontraszt beállítás**a.

**Vissza** - Megérintésével visszatér a készlenléti képernyőhöz.

**Beállítások** - Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. A részletekért lásd a **Speciális beállítások használata**.

**TIPPI!** Bezárhat minden parancsikon opciót, hogy tisztább legyen a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a keresőképernyő közepét. Az opciók visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.

## Videók megtekintése TV készüléken

Csatlakoztassa KU990I-es készülékét a televízióhoz TV kimeneti kábellel. Nyissa meg a TV készüléken megtekinteni kívánt videót, nyomja meg a gombot, majd válassza a opciót.

**Megjegyzés:** A TV kimeneti kábel külön megvásárolható. A megvásárolandó kábel típusa; UTC-100.

**FIGYELMEZTETÉS:** A 320x240 és 176x144 felbontásokon kívül minden formátum alkalmas TV készüléken történő megtekintésre.

## Fényképek és videók

### Fénykép vagy videó küldése a galériából

- 1 A megnyitáshoz kétszer érintse meg a fényképet vagy videót. Ha videót választ, nyomja meg a **II** gombot a lejátszáshoz.

**TIPP!** A **Saját** mappában átnevezheti a fényképeket vagy videókat. Válassza ki a fényképet vagy videót, majd érintse meg a **☰** gombot és válassza az **Átnevezés** opciót. Adja meg a fénykép vagy videó új nevét.

- 2 Érintse meg a képernyő jobb szélét, hogy megnyissa a menüopciókat.
- 3 Válassza a **✉** opciót, és a videó vagy fénykép küldésének módját: **Üzenet**, **Email**, **Bluetooth**, **YouTube**.
- 4 A választásnak megfelelő alkalmazás megnyílik, és lehetősége nyílik a videó vagy fénykép elküldésére.

**Megjegyzés:** Lehetséges, hogy a fényképet vagy videót át kell méretezni, mielőtt MMS formájában elküldhető lesz. Egyes videók túl nagy méretűek lehetnek, hogy egyáltalán elküldhetőek legyenek MMS formájában, ez esetben válasszon más küldési módot.

### Fényképek megtekintése diavetítésként

A diavetítés mód egyesével megjeleníti a galériában található összes fényképet diavetítés formájában. A videókat nem lehet diavetítésként megjeleníteni.

- 1 Kétszeri érintéssel nyissa meg a fényképet, amellyel a diavetítést indítani szeretné.
- 2 Érintse meg a képernyő jobb szélét, hogy megnyissa a menüopciókat.
- 3 Válassza a **☰** opciót.
- 4 A diavetítés elkezdődik.

### Fényképek szerkesztése



Fényképeivel rengeteg nagyszerű műveletet végezhet, változtathat rajtuk, hozzáadhat, vagy egy kicsit feldobhatja őket.

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt fényképet, és érintéssel hozza elő az opciókat.
- 2 Válassza a **✂** opciót. A következő képernyő olvasható.
- 3 A következő ikonokkal módosíthatja a fényképet:






- 1 **✂** A kép körülvágása. Válasszon szögletes vagy kerek kép körvonalat, és ujjával jelölje ki a képernyőn a kívánt területet.


## Fényképek és videók

 Rajzoljon szabad kézzel a fényképre. Négyféle vonalvastagság közül választhat. A vonal színének megváltoztatásához lásd a  jelet alább (a színt jelző ikon a választott színre változik).

**T** Lásd a **Szöveg hozzáadása fényképhez**.

 Díszítse fényképeit pecsétnyomatokkal. Válasszon a rendelkezésre álló bélyegzők közül, és a kép érintésével bárhol elhelyezheti. A pecsétnyomat színének megváltoztatásához lásd a  jelet alább.

 Változtassa meg a pecsétnyomat, vonal vagy szöveg színét. Válassza ki a kívánt színt, mielőtt a fényképre rajzol, ír vagy bélyegez.

 Válassza ki a megfelelő vastagságot, hogy a képről eltüntesse a pecsétnyomatokat, vonalakat vagy szöveget.


**Mentés** Mentse el a megváltoztatott fényképet. Válassza ki, hogy a változtatásokkal az **Eredeti fájlt** felülírja vagy **Új fájlként** menti. Ha **Új fájlként** menti, adja meg a fájl nevét.

**Vissza** Visszavonja a legutóbbi **Effektus** vagy **További** szerkesztést, amelyet a képpel végzett.

**Effektus** Lásd az **Effektus hozzáadása fényképhez**.

**Továbbia** Érintse meg, hogy további effektus lehetőségeket nyisson meg, mint pl.

**Forgatás és Tükrözés.** További, bonyolultabb szerkesztési lehetőségeket is választhat. Lásd a **Fénykép torzítása, Színárnyalat hozzáadása** fényképhez és a **Színátváltás fényképen**.

 Érintse meg, hogy visszalépjen a galériába.

### Szöveg hozzáadása fényképhez

- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a **T** gombot.
- 2 Válassza az **Aláírás** opciót keret nélküli szöveg hozzáadásához, vagy válasszon egyet a szövegbuborék alakzatok közül.
- 3 A billentyűzet segítségével írja be a szöveget, és érintse meg a **Kész** gombot.
- 4 Érintse meg, majd csúsztassa a szöveget a kívánt helyre.

### Effektus hozzáadása fényképhez

- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a **Effektus** gombot.
- 2 Válasszon a fényképen alkalmazható hatféle opció közül:  
**Lágyítás** - Mozgassa a mutatót a skálán a fénykép élességének lágyításához.  
Válassza a **Kész** opciót a változtatások elmentéséhez, vagy válassza a **Mégse** gombot.

**Élesítés** - Mozgassa a mutatót a skálán a fénykép élesítéséhez. Válassza a **Kész** opciót a változtatások elmentéséhez, vagy válassza a **Mégse** gombot.

**Homályos mozaikkép** - Érintse meg, hogy homályos mozaik hatást hozzon létre a fényképen. Érintse meg a **Visszavonás** gombot a normál fényképhez való visszatéréshez.

**Keret** - Adjon képeretet a fényképhez. Lehetséges, hogy meg kell engednie a képméret megváltoztatását. A képeret típusok megtekintéséhez válassza az **Igen** gombot. A választott képeret a fényképre kerül.

**Átméretezés** - Érintse meg, hogy előhívja a méret opciókat. Érintse meg a kívánt méretet a fénykép méretének megváltoztatásához.

**Szineffektus** - A kép színének megváltoztatásához a következő lehetőségek közül választhat: **Fekete-fehér**, **Szépia**, **Színes negatív**, **Megnövelt RGB** vagy **Kontraszt**. Ha a **Kontraszt** opciót választja,

- mozgassa a mutatót a skála mentén a kontraszt növeléséhez vagy csökkentéséhez.
- 3 Egy változtatás visszavonásához egyszerűen érintse meg a **Visszavonás** gombot.

**TIPPI!** Egy fényképhez több effektust is hozzáadhat, kivéve a szineffektusokat, melyek közül egyszerre csak egyet választhat.

## Videók szerkesztése

A 640x384 és 640x480 felbontáson kívül minden videótipus alkalmas szerkesztésre. Ne használja ezeket a formátumokat a felvételkor, ha később szerkeszteni szeretné a videót.

## A videó hosszának vágása



- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, válassza a **| |** gombot, és a képernyő megérintésével hozza elő az opciókat.
- 2 Válassza a **✂** gombot, majd a **Vágás** opciót.
- 3 Érintse meg a **▶** gombot, és jelölje ki az új kezdő- és végpontot a **⏮** és **⏭** használatával.





- 4 Érintse meg az **Előnézet** opciót, hogy meggyőződjön arról, hogy elégedett-e az új vágással.
- 5 Érintse meg a **Mentés** gombot, vagy ehelyett a **↶** gombot, hogy visszatérjen a galériához elvettve a változtatásokat.

## Fényképek és videók

### Két videó összefűzése





- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, válassza a  gombot, és a képernyő megérintésével hozza elő az opciókat.
- 2 Válassza a  gombot, majd a **Videók összefűzése** opciót.
- 3 Megnyílik a Saját videók mappája. Válassza ki az összefűzni kívánt videót, és érintse meg a **Kiválasztás** gombot.
- 4 Érintse meg az **Effektus** opciót, a videók összefűzési módjának kiválasztásához: **Egyik sem, Halványít, Nagyít, Ovál, Kitakar, Vak, Saktábla** vagy **Elmos**.
- 5 Nyomja meg a **Mentés**, majd **Igen** gombokat az új, összefűzött videó elmentéséhez. Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.
- 6 Több videó összefűzéséhez ismétlje meg ezeket a lépéseket.

### Fénykép és videó összefűzése


- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, válassza a  gombot, és a képernyő megérintésével hozza elő az opciókat.
- 2 Válassza a  gombot, majd a **Kép összefűzés** opciót.
- 3 Megnyílik a Saját képek mappája. Válassza ki a videóval összefűzni kívánt képet, és érintse meg a **Kiválaszt** gombot.
- 4 Érintse meg, majd csúsztassa a fényképet a videó elejére vagy végére történő fűzéshez.

- 5 Érintse meg az **Effektus** opciót, a fénykép és videó összefűzési módjának kiválasztásához: **Egyik sem, Halványít, Nagyít, Ovál, Kitakar, Vak, Saktábla** vagy **Elmos**.
- 6 Nyomja meg a **Mentés**, majd **Igen** gombokat. Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.
- 7 Több fénykép hozzáfűzéséhez ismétlje meg ezeket a lépéseket.

### Hangfelvétel hozzáadása

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, válassza a  gombot, és a képernyő megérintésével hozza elő az opciókat.
- 2 Válassza a  gombot, majd a **Hangfelvétel** opciót.
- 3 Az eredeti hangmínőséget a hangfelvétel hozzáadása befolyásolja, a folytatáshoz érintse meg az **Igen** gombot.
- 4 A videó megtekintéséhez érintse meg a  gombot. Amikor ahhoz a részhez ér, ahová hangfelvételt szánja, nyomja meg a  **Rec** gombot.



- 5 A  gomb megnyomásával leállítja a hangfelvételt és a lejátszást.
- 6 Érintse meg az **Előnézet** opciót, és győződjön meg arról, hogy elégedett-e a hangfelvétellel.
- 7 A mentéshez érintse meg a **Mentés**, majd **Igen** gombokat. Válassza ki, hogy az eredeti fájlt felülírja vagy új fájlként menti.
- 8 Ezeket a lépéseket megismételve további hangfelvételeket adhat a videóhoz.

### Utólagos hangfelvétel hozzáadása videóhoz

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, válassza a  gombot, és a képernyő megérintésével hozza elő az opciókat.
- 2 Válassza a  gombot, majd az **Utólagos hangfelvétel** opciót.
- 3 Megnyílik a hangok mappja. Válassza ki azt a hangot, amit a videóhoz szeretne adni, és érintse meg a **Kiválasztás** gombot.
- 4 A videó eredeti hangja törölődik. A folytatáshoz érintse meg az **Igen** gombot.
- 5 Ha az audió rövidebb, mint a videó, akkor a lejátszáshoz válasszon az **Egyszeri és Ismétlés** opciók közül.
- 6 Válassza ki, hogy az eredeti fájlt felülírja vagy új fájlként menti.


## Multimédia

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájl tárolható, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet. A fájlokat memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatának előnye, hogy általa a telefon memóriájában helyet szabadíthat fel.

Érintse meg a  majd a  gombokat, hogy hozzáférjen a Multimédia menühöz.




Érintse meg a **Saját** mappát, hogy megnyissa az összes multimédia fájl tároló mappa listáját.

### Képek

A **Képek** mappa tartalmaz egy képlistát, amely magában foglalja a telefonra előre feltöltött alapértelmezett képeket, az Ön által letöltött és a telefon kamerájával készített fényképeket. A  gomb megérintésével a miniatűr nézetről lista nézetre válthat.

**TIPPI!** Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista felfelé mozdul, így több elem válik láthatóvá.


### Fénykép küldése

- 1 Érintse meg a  majd  gombot.
- 2 Érintse meg a **Saját** mappát, majd válassza a **Képek** opciót.
- 3 Válasszon egy képet, és érintse meg a  gombot.

- 4 Érintse meg a **Küldés** opciót, és válasszon a küldési módok közül: **Üzenet**, **Email** vagy **Bluetooth**.
- 5 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a fénykép csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a képet elküldheti.

### Kép használata

Kiválaszthat képeket háttérképek, képernyőkímélőnek vagy hívó fél azonosítására.

- 1 Érintse meg a  majd  gombot.
- 2 Érintse meg a **Saját** mappát, majd válassza a **Képek** opciót.
- 3 Válasszon egy képet, és érintse meg a  gombot.
- 4 Érintse meg a **Használat másként** gombot, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:



### Képek rendezése

- 1 Érintse meg a  majd  gombot.
- 2 Érintse meg a **Saját** mappát, majd válassza a **Képek** opciót.
- 3 Érintse meg a  majd **Rendezés** opciókat.
- 4 Válasszon a **Dátum**, **Típus** vagy **Név** lehetőségek közül.

**Megjegyzés:** Ahogyan kategorizálással rendezí képeit, kézzel is megteheti azt az **Áthelyezés** opció használatával.

## Diavetítés létrehozása

Ha meg szeretné tekinteni a telefonján található összes képet, diavetítést hozhat létre, hogy ne kelljen egyesével megnyitnia majd bezárnia az egyes képeket.

- 1 Érintse meg a  majd  gombot.
- 2 Érintse meg a **Saját** mappát, majd válassza a **képek** opciót.
- 3 Érintse meg a  gombot, majd a **Diavetítés** opciót.
- 4 Használja a  és a  gombokat, hogy bizonyos képeket átugorjon, vagy a  gombot, hogy képeit véletlenszerű sorrendben jelenítse meg.

## Hangok

A **hangok** mappa tartalmazza az **Alapértelmezett hangokat** és a **Hangfelvételeket**. Itt kezelhet, küldhet vagy csengőhangnak állíthat be hangokat.

## Hang használata

- 1 Érintse meg a  majd  gombot.
- 2 Érintse meg a **Saját** mappát, majd válassza a **hangok** opciót.
- 3 Válassza az **Alapértelmezett hangok** vagy **Hangfelvétel.** opciót.

- 4 Válasszon ki egy hangot, és érintse meg a **Lejátsz.** gombot, hogy meghallgassa.
- 5 Érintse meg a  gombot, és válassza a **Használat másként** opciót.
- 6 Válasszon a **Beszéd csengőhang**, **Videó csengőhang**, **Üzenethang**, **Indítás** és **Kikapcsolás** opciók közül.

## Videók

A **videók** mappában megjelenik a letöltött videók és a telefonnal felvett videók listája.

## Videó lejátszása

- 1 Érintse meg a  majd  gombot.
- 2 Érintse meg a **Saját** mappát, majd válassza a **videók** opciót.
- 3 Válasszon egy videót, és érintse meg a **Lejátsz.** gombot.

**TIPP!** Gyors törléshez a Saját anyagok mappában lévő fájlt érintse meg egyszer, ekkor a kurzor kijelöli azt, majd nyomja meg a **C** gombot. Az **Igen** gomb megnyomásával erősítse meg a döntést.

## Videóklip szerkesztése

A videó lejátszásakor a szünet üzemmódban számos videóklip szerkesztő opció közül választhat.

**TIPP!** A csengőhangnak használt videóklipet nem szerkesztheti.

## Multimédia

- 1 Válasszon egy videót, és érintse meg a **Lejátsz.** gombot.
- 2 Érintse meg a **||**, majd **☰** gombot.
- 3 Érintse meg a **Videoszerkesztő** gombot, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

**Vágás** - A videó megvágása úgy, hogy csak a kívánt rész maradjon.

**Videó összefűzés** - A videó összefűzése egy másik videóklippel.

**Kép összefűzés** - A videó összefűzése egy képpel a Saját képek mappából.

**Szöveges átfedés** - Szöveg hozzáadása a videóhoz.

**Képfátfedés** - Kép hozzáadása a videóhoz.

### Videóklip küldése

- 1 Válasszon egy videót, és érintse meg a **☰** gombot.
- 2 Érintse meg a **Küldés** opciót, és válasszon a küldési módok közül: **Üzenet**, **Email** vagy **Bluetooth**.
- 3 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a videóklip csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a videót elküldheti.

### Videóklip beállítása csengőhangként

- 1 Válasszon egy videót, és érintse meg a **☰** gombot.
- 2 Érintse meg a **Használat másként** opciót, és válassza a **Beszéd csengőhang** vagy **Videó csengőhang** opciót.

### JAVA

Új játékokat és alkalmazásokat tölthet le telefonjára, hogy szabad idejében szórakoztassa magát.

### Játék letöltése

- 1 Érintse meg a **●●**, majd **☰** gombot.
- 2 Érintse meg a **JAVA** majd a **játékok** opciókat.
- 3 Válassza a **Játékok letöltése** opciót, és érintse meg a **Csatlakozás** gombot.
- 4 Csatlakozik a web portálhoz, ahonnan játékokat tölthet le.

**TIPP!** Gyors törléshez a Saját anyagok mappában lévő fájlt érintse meg egyszer, ekkor a kurzor kijelöli azt, majd nyomja meg a **C** gombot. Az **Igen** gomb megnyomásával erősítse meg a döntést.

### Játék lejátszása

- 1 Érintse meg a **●●**, majd **☰** gombot.
- 2 Érintse meg a **Saját** mappát, majd válassza a **JAVA** opciót.
- 3 Válasszon egy játékot, és érintse meg az **Indítás** gombot.

## Flash tartalom

A Flash tartalom mappa tartalmaz minden alapértelmezett és letöltött SWF fájlt.

## SWF fájl megtekintése

- 1 Érintse meg a , majd  gombot.
- 2 Érintse meg a **Saját mappa**, majd **Flash tartalom** mappát.
- 3 Válassza ki a fájlt, és érintse meg a **Nézet** gombot.

## Dokumentumok

A Dokumentumok menüből minden dokumentum fájlt megtekinthet. Itt megtekintheti az Excel, Powerpoint, Word, Text és pdf fájlokat.

## Fájltávitel a telefonra

A Bluetooth valószínűleg a számítógépről telefonra történő fájltávitel legegyszerűbb módja. Az LG PC Suite szoftvert is használhatja a szinkronizáló kábelen keresztül, a részletes.

## Fájl megtekintése

- 1 Érintse meg a , majd  gombot.
- 2 Érintse meg a **Saját mappák**, majd **Dokumentumok** mappát.
- 3 Válasszon ki egy dokumentumot, és érintse meg a **Nézet** gombot.

## Egyebek

Az **Egyéb** mappa olyan fájlok tárolására szolgál, amelyek nem képek, hangok, videók, játékok vagy alkalmazások. A **Dokumentumok** mappához hasonlóan működik. Előfordulhat, hogy fájlok átvitelekor számítógépéről telefonjára, azok a **Dokumentumok** mappa helyett az **Egyéb** mappában jelennek meg. Ebben az esetben áthelyezheti azokat.


Fájl áthelyezése az Egyéb mappából a Dokumentumok mappába:

- 1 Érintse meg a , majd  gombot.
- 2 Érintse meg a **Saját mappák**, majd **Egyebek** mappát.
- 3 Válasszon egy fájlt, és érintse meg a  gombot.
- 4 Érintse meg az **Áthelyezés** gombot.

## Muvee stúdió


A Muvee stúdió lehetővé teszi, hogy zenével kombinált diavetítést hozzon létre képeiből.

## Film létrehozása



- 1 Érintse meg a , majd  gombot.
- 2 Érintse meg a **Muvee stúdió** opciót.
- 3 Kép hozzáadásához érintse meg a  gombot. Érintse meg a használni kívánt képeket, majd válassza a **Kész** gombot.
- 4 A  gomb érintésével válasszon Muvee stílust.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:







## Multimédia


- 5 A létrehozott film megtekintéséhez érintse meg a **Lejátszás** gombot.
- 6 Érintse meg a  gombot, majd a **Mentés helye** opciót, hogy kiválassza, hova mentse a filmet.

### Zene

Az LG KU990i beépített zenelejátszóval rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. Érintse meg a , a , majd a **Zene** gombokat, hogy hozzáférjen a zenelejátszóhoz. Innen számos mappához hozzáférhet:

### Dal lejátszása

- 1 Érintse meg a , majd  gombot.
- 2 Érintse meg a **Zene**, majd a **Minden szám** mappát.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt dalt, és érintse meg a **Lejátszás** gombot.
- 4 Érintse meg a  gombot a dal lejátszásának szüneteltetéséhez.
- 5 Érintse meg a  gombot, hogy a következő dalra ugorjon.
- 6 Érintse meg a  gombot, hogy az előző dalra ugorjon.
- 7 Érintse meg a  gombot a zene megállításához, és a **Zene** menübe való visszatéréshez.


**TIPPI!** Zenehallgatás közben a  gombbal állíthatja a hangerőt.

### Lejátszási lista létrehozása

Saját lejátszási listát hozhat létre a **Minden szám** mappából válogatott dalokból.



- 1 Érintse meg a , majd  gombot.
- 2 Érintse meg a **Zene**, majd a **Lejátszási listák** opciókat.
- 3 Érintse meg a **Hozzáadás** gombot, adja meg a lejátszási lista nevét, és érintse meg a **Mentés** gombot.
- 4 Megjelenik a Minden szám mappa. Érintsen meg minden dalt, amelyet a lejátszási listába szeretne helyezni, a nevek mellett megjelenik egy pipa.
- 5 Érintse meg a **Kész** gombot.

Egy lejátszási lista lejátszásához válassza ki, majd érintse meg a **Lejátszás** gombot.

**Megjegyzés:** Egy következő lejátszási lista hozzáadásához érintse meg a  gombot, majd az **Új lejátszási lista** hozzáadása opciót.

### Videolejátszási listák

A **Videolejátszási listák** menü tartalmazza az összes videót.

- 1 Érintse meg a , majd  gombot.
- 2 Érintse meg a **lejátszási listák**, majd az **Összes videó** opciót.  
Megjelenik az összes videóklip listája.
- 3 A **Lejátszás** gomb megérintésével videót játszhat le.

Lejátszási listák létrehozásával rendezheti videóklipjeit.






- 1 Érintse meg a , majd  gombot.
- 2 Érintse meg a **Videolejátszási listák**, majd a **Lejátszási listák** opciót.
- 3 Érintse meg a **Hozzáadás** gombot, adja meg a lejátszási lista nevét, és érintse meg a **Mentés** gombot.
- 4 Megjelenik egy lista, amely az összes videót tartalmazza. Válassza ki azokat, amelyeket a lejátszási listába kíván helyezni, ezek neve mellett egy pipa jelenik meg.
- 5 Érintse meg a **Kész** gombot.

## Diktafon

Használja **hangrögzítőt**, hogy hangjegyzeteket vagy más hangokat rögzítsen.

- 1 Érintse meg a , majd  gombot.
- 2 Érintse meg a **Diktafon**, majd  opciókat, és válasszon az alábbi opciók közül:  
**Időtartam** – Beállíthatja a rögzítés időtartamát. Válasszon az **MMS, 1 perc** vagy **korlátlan** opciók közül.  
**Minőség** – Válasszon hangminőséget. Válasszon a Legjobb, Kiváló vagy Normál lehetőségek közül.  
**Hangfelvételek** – Nyissa meg a **Hangok** mappában a Hangfelvétel készítése menüpontot.

## Hangfelvétel készítése

- 1 Érintse meg a , majd  gombot.
- 2 Érintse meg a **Diktafon** opciót.
- 3 Érintse meg a  gombot a rögzítés indításához.
- 4 Érintse meg a  gombot a rögzítés befejezéséhez.
- 5 Érintse meg a  gombot a felvétel meghallgatásához.

## A rádió használata

Az LG KU990i FM rádióval van felszerelve, így bárhol ráhangolhat kedvenc állomásaira.

**Megjegyzés:** A rádióhallgatáshoz előbb csatlakoztatnia kell a fejhallgatót a telefonhoz. Csatlakoztassa a fejhallgató csatlakozójába (ez megegyezik a töltő csatlakozójával).

## Szervező

### Esemény hozzáadása a naptárhoz

- 1 A készenléti képernyőn érintse meg a **⋮** gombot, majd érintse meg a **+** gombot, és válassza a **Szervező** opciót. Válassza az **Naptár** opciót.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni.
- 3 Érintse meg a **+**, majd **hozzáad** opciókat.

**Tipp!** A naptárban szabadsága idejét is beállíthatja. Érintse meg a napokat, amikor szabadságon van, majd a **+** gomb megérintésével válassza ki a **Munkaszüneti napok** opciót. Ezek a napok pirossal lesznek árnyékolva. Az ébresztés beállításakor választhatja a szabadság napjainak kihagyását.

### Bejegyzés hozzáadása a Feladatokhoz

- 1 A készenléti képernyőn érintse meg a **⋮** gombot, majd érintse meg a **+** gombot, és válassza a **Szervező** opciót.
- 2 Válassza a **Feladatok** opciót, és érintse meg a **Hozzáadás** gombot.

**Tipp!** Egy elem szerkesztéséhez jelölje ki azt, és érintse meg a **+** gombot. Most válassza a Szerkesztés parancsot. Hagyja jóvá döntését a Mentés gomb megérintésével.

### A dátumkereső használata

- 1 A készenléti képernyőn érintse meg a **⋮**, majd érintse meg a **+** gombot, és válassza a **Szervező** opciót.
- 2 Válassza a **Dátumkereső** opciót.
- 3 A **Induló dátum** fülben állítsa be a kívánt dátumot.
- 4 Az **Után** fülben állítsa be a napok számát.
- 5 A **Cél dátumot** a készülék kijelzi.

### Az ébresztőóra beállítása

- 1 A készenléti képernyőn érintse meg a **⋮**, majd a **+** gombot, és válassza a **Ébresztőóra** opciót
- 2 Válassza a **+**, majd érintse meg az **hozzáadás** opciót.

**Megjegyzés:** Legfeljebb 5 ébresztést állíthat be.

### Jegyzet hozzáadása

- 1 A készenléti képernyőn érintse meg a **⋮**, majd **+** gombot, és válassza a **Jegyzet** opciót.
- 2 Ha még nincs emlékeztető beállítva, válassza a **Hozzáadás** gombot, vagy ha már vannak emlékeztetők a telefonjában, válassza a **+**, majd az **hozzáadás** gombot.

**Tipp!** Szerkeszthet már beállított emlékeztetőt. Válassza ki a szerkeszteni kívánt emlékeztetőt, és érintse meg a **Szerkesztés** gombot.

## A számológép használata

- 1 A készlenléti képernyőn érintse meg a **☰**, majd a **☑** gombot, és válassza az **Eszközök** opciót.
- 2 Válassza a **Számológép** opciót.
- 3 A szám billentyűk érintésével viheti be a számokat.
- 4 Egyszerű műveletek végrehajtásához érintse meg a kívánt funkciót(+, -, \*, /), majd a = jelet.
- 5 Bonyolultabb számolásokhoz érintse meg a **☰** gombot, majd válasszon a **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** és **rad** műveletek közül.

**Megjegyzés:** a számológép csak limitált karakterszámot képes megjeleníteni.

## Város hozzáadása a világhórához

- 1 A készlenléti képernyőn érintse meg a **☰**, majd a **☑** gombot, és válassza az **Eszközök** opciót.
- 2 Válassza ki a **Világóra** funkciót.

- 3 Érintse meg a **☰** ikont, majd a **Város hozzáadása** opciót. Kezdje el beírni a kívánt város nevét, amely a képernyő felső részén jelenik meg. Ehelyett a **Térkép** opciót is megérintheti, és a választott várost a térképről is kijelölheti.
- 4 Érintse meg a **Kiválasztás** gombot döntése megerősítésére.

**Tipp!** Ha külföldön tartózkodik, a Világóra menüben a **☰** gomb, majd az **Időzóna módosítása** opció megérintésével módosíthatja az időzónát. A fent leírtak szerint válassza ki az időzónát, és érintse meg a **Kiválasztás** gombot.

## Átváltás

- 1 A készlenléti képernyőn érintse meg a **☰**, majd a **☑** gombot, és válassza az **Eszközök** opciót.
- 2 Válassza az **Átváltás** opciót.
- 3 Válassza ki az átváltani kívánt mennyiséget: **Pénznem, Terület, Hosszúság, Tömeg, Hőmérséklet, Térfogat** vagy **Sebesség**.
- 4 Most kiválaszthatja az eredeti mértékegységet, és megadhatja az átváltani kívánt értéket, majd a kívánt mértékegységet.

## PC szinkronizálás

Telefonját szinkronizálhatja számítógépével, hogy meggyőződjön róla, hogy minden fontos részlet és dátum egyezik, és ezzel együtt biztonsági mentést is készít róluk.

### A telefon csatlakoztatása a számítógéphez

- 1 Az USB kábellel csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson duplán az asztalon az **LG PC Suite ikonra**.
- 3 Kattintson **Kapcsolat Varázslóra**, majd az **USB** opcióra.
- 4 Kattintson a **Tovább**, majd ismét a **Tovább**, végül a **Befejezés** gombra. Ekkor telefonja össze van kapcsolva számítógépével.

### A telefonon tárolt információk biztonsági mentése a számítógépre, és az információk visszaállítása

- 1 A fent részletezett módon csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Fájlok biztonsági mentése** ikonra, és válassza a **Biztonsági mentés** vagy **Visszaállítás** opciót.
- 3 Jelölje ki a biztonsági mentésre szánt vagy visszaállítani kívánt tartalmakat. Jelölje ki azt a helyet, ahová biztonsági mentéssel a fájlokat helyezni szeretné, vagy ahonnan információt szeretne visszaállítani. Kattintson az **OK** gombra.
- 4 Az információ biztonsági mentésre kerül.

### Telefon fájlok megtekintése számítógépen

- 1 A fent részletezett módon csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Tartalom** ikonra.
- 3 Minden telefonra mentett dokumentum, flash tartalom, kép, hang és videó megjelenik a képernyőn az LG Mobiltelefon mappában.

**Tipp!** A telefon tartalmának megtekintése számítógépén segít a fájlok rendezésében, a dokumentumok rendszerezésében és a szükségtelegenné vált tartalom eltávolításában.

### Névjegyek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Partnerek** ikonra.
- 3 Válassza az **Átvitel**, majd **Import mobil készülékről** opciókat. Számítógépe most importálja, majd megjeleníti a telefon készülékére és SIM-kártyájára mentett összes partnerét.
- 4 Kattintson a **Fájlr**a, és válassza a **Mentés** gombot. Most kiválaszthatja, partnerei hova legyenek mentve.

**Megjegyzés:** A SIM-kártyára mentett partnerek biztonsági mentéséhez kattintson a monitor bal oldalán a SIM-kártya mappára. Válassza a képernyő tetején lévő **Szerkesztés** opción belül az **Összes kijelölése** lehetőséget. Jobb gombbal

kattintson partnereire, és válassza ki a **Másolás a partnerek közé** opciót. Most kattintson a **Készülék** mappára a képernyő bal oldalán, így megjelenik az összes szám.

### Üzenetek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Üzenetek** ikonra.
- 3 A számítógépén és telefonján tárolt összes üzenet megjelenik a képernyőn mappákba rendezve.
- 4 A képernyő felső részén lévő állapotsvárat használva szerkesztheti és átrendezheti üzeneteit.

### DivX Converter

A telepítés után a számítógép Programok könyvtárából válassza a DivX-et, aztán a DivX converter-t, majd a Converter-t.

Ezzel megnyitja a Converter alkalmazást.



A nyílakkal állítsa a konverzió formátumot Mobil állásra. Ha jobb gombbal az alkalmazás mezőre kattintva a Beállítások opciót választja, megváltoztathatja a konvertált fájlok mentésének helyét.

Ha készen áll a fájlok konvertálására, egyszerűen húzza át, és ejtse a fájlt az alkalmazásra a kezdeti elemzéshez. Ezután a folyamat elindításához a Konvertálás opciót kell választania. A folyamat végeztével a Konverzió befejezve előugró ablak jelenik meg a képernyőn.

Ezután a konvertált fájlt átviheti telefonjára a Tömegtároló funkciót használva, vagy a PC Sync szoftver segítségével a Feltöltés funkciót használva.




## Web

### Web-hozzáférés


- 1 A készletléti képernyőn érintse meg a , majd  gombot, és válassza a **Böngésző** opciót.
- 2 A **Kezdőlap** kiválasztásával közvetlenül hozzáférhet a böngésző honlaphoz. Ehelyett választhatja a **URL megadása** opciót, ahol beírhatja a kívánt URL-t, majd válassza a **Kapcsolódás** parancsot.

### Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz

Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat mentve gyors és egyszerű hozzáférést biztosíthat hozzájuk.




- 1 A készletléti képernyőn érintse meg a , majd  gombot, és válassza a **Böngésző** opciót.
- 2 Válassza a **Könyvjelzők** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.
- 3 Új könyvjelző hozzáadásához válassza a , majd az **hozzáadás** opciót. Adja meg a könyvjelző nevét és URL-jét.

### Egy oldal mentése



- 1 A fent leírtak szerint nyissa meg a kívánt weboldalt.
- 2 Érintse meg a  gombot, és válassza az **Oldal mentése** opciót.
- 3 Nevezze el a honlapot, hogy könnyen felismerje.
- 4 Érintse meg a **OK** gombot.

**TIPP!** E menü segítségével szerkesztheti az elmentett oldalak nevét, az elmentett nézeteket biztonsági védelemmel láthatja el, ill. feloldhatja a védelmet, valamint törölheti az elmentett oldalakat.

### Hozzáférés egy mentett oldalhoz

- 1 A készletléti képernyőn érintse meg a , majd  gombot, és válassza a **Böngésző** opciót.
- 2 **Mentett oldalak** kiválasztása.
- 3 Válassza ki a kívánt oldalt, és érintse meg a , majd **Megnyit** gombokat.

### A böngészőelőzmények megtekintése

- 1 A készletléti képernyőn érintse meg a , majd  gombot, és válassza a **Böngésző** opciót. Válassza az **Előzmények** opciót.

## A webes böngésző beállításainak módosítása

- 1 A képernyőn érintse meg a , majd  gombot, és válassza a **Böngésző** opciót. Válassza ki a **Beállítások** menüpontot.
- 2 Választhatja a következő beállítások szerkesztését: **Profilok, Karakterkódolás, Gyorsítótár, Cookie-k, Java script, Biztonság** vagy az összes beállítás visszaállítását a **Gyári beállítások visszaállítása** opció kiválasztásával.

## A telefon használata modemként

A KU990i egy számítógépes modem szerepét is betöltheti, e-mail és internet hozzáférést biztosít, amikor a vezetékes hálózat nem hozzáférhető. USB-kábel vagy Bluetooth útján egyaránt használható.

### USB-kábel használata:

- 1 Győződjön meg róla, hogy számítógépére telepítette az LG PC Suite szoftvert.
- 2 Csatlakoztassa KU990i-es készülékét számítógépéhez USB-kábellel, és indítsa el az LG PC Suite szoftvert.
- 3 Számítógépén kattintson a **Kommunikáció** opcióra. Ezután kattintson a **Beállításokra**, és válassza a **Modem** opciót.

- 4 Válassza ki az **LG Mobile USB Modem**-et, majd az **OK** gombot. Most megjelenik a képernyőn.
- 5 Kattintson a **Csatlakozás** gombra, és számítógépe a KU990i-es készülék segítségével csatlakozni fog.

### Bluetooth használata:

- 1 Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció mind számítógépén, mind a KU990i-es készülékén **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van.
- 2 Párosítsa számítógépét és KU990i-es készülékét Bluetooth jelszó megadásának feltételével.
- 3 Használja az LG PC Suite szoftver **Kapcsolat varázslóját** aktív Bluetooth kapcsolat létrehozására.
- 4 Számítógépén kattintson a **Kommunikáció** opcióra. Ezután kattintson a **Beállításra**.
- 5 Kattintson a **Modemre**.
- 6 Válassza a **Standard Modem Bluetooth kapcsolattal** opciót, és kattintson az **OK** gombra. Most megjelenik a képernyőn.
- 7 Kattintson a **Csatlakozás** gombra, és számítógépe a KU990i-es készülék segítségével csatlakozni fog.

## Beállítások

A mappában lévő beállítások módosításával KU990i-es készülékét személyre szabhatja.

### A képernyő beállításainak módosítása

1 Érintse meg a **•••** gombot, és válassza a  opciót.

2 Érintse meg a **Képernyő** opciót, majd válasszon az alábbi opciók közül:  
**Főképernyő témája** - Témát választhat készenléti képernyőjéhez vagy kimenő hívásaihoz.

**Óra és naptár** - Kiválaszhatja, hogy mi jelenjen meg a készenléti képernyőn.

**Fényerő** - A képernyő fény erejének beállítása.

**Háttérvilágítás** - A háttérvilágítás időtartamának kiválasztása.

**Megjegyzés:** A hosszabb időtartamú háttérvilágítás nagyobb energiafelhasználással jár, ami gyakoribb akkumulátortöltést tesz szükségessé.

**Készülék téma** - Egy pillanat alatt teljesen megváltoztathatja a képernyő megjelenését.

**Betűtípus** - Állítsa be a betűszínt.

### Profilok testreszabása

A készenléti képernyőn egyszerűen megváltoztathatja profilját. Egyszerűen érintse meg az éppen aktív profil ikont a jobb felső sarokban.

A beállítások menü használatával valamennyi profil beállítását személyre szabhatja.

1 Nyomja meg a **•••** gombot, majd válassza a  opciót.

2 Érintse meg a **Profilok** opciót, majd válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt.  
**A Néma és Rezgő** profilok nem szerkeszthetőek.

3 Érintse meg a  gombot, és válassza a **Szerkesztés** opciót.

### A telefon beállításainak módosítása

Élvezze a szabadságot, amellyel KU990i-es készüléke működését az Önnek legmegfelelőbb módon alakíthatja.

**TIPP!** Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista felfelé mozdul, így több elem válik láthatóvá.

1 Érintse meg a **•••** gombot, és válassza a  opciót.

2 Érintse meg a **Telefonbeállítások** opciót, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:  
**Dátum és Idő** - Beállíthatja a dátumot és időt vagy választhatja az idő beállításának automatikus frissítését utazáskor vagy téli/nyári időszámítás váltásakor.

**Energiatakarékosság** - Választhatja a gyári energiatakarékos beállítások **Be** vagy **Ki** kapcsolatát.

**Nyelvek** - Megváltoztathatja a KU990i megjelenítendő nyelvét.

**Biztonság** - Módosíthatja a biztonsági beállításokat, beleértve a PIN kódokat, a készülékzárát és az automatikus billentyűzárát.

### **Kapcsolatok**

#### **Memóriakezelő**

**Érintőpad kalibrálása** - A könnyebb használat érdekében a képernyőt állítsa alaphelyzetbe.

**Gyári beállítások visszaállítása** - A gyárilag meghatározott beállítások visszaállítása.

**Készülékadatok** - A KU990i műszaki adatainak megtekintése.

### **A kapcsolódási mód beállításainak módosítása**

A hálózat üzemeltetője által meghatározott Kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját azonnal használatba vehesse. Bármely beállítás módosítása az alábbi menü használatával lehetséges.



Érintse meg a , majd  gombot. Érintse meg a **Telefonbeállítások** opciót, és válassza a **Kapcsolatok** lehetőséget.

### **A memóriakezelő használata**

A KU990i-es készülék három memóriatípust képes kezelni: készülék memória, SIM-kártya és külső memóriakártya (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia). A memóriakezelő használatával meghatározhatja az egyes memóriatípusok használatát, és láthatja a szabad memóriaterületek nagyságát.

Érintse meg a , majd  opciókat. Válassza a **Telefonbeállítások**, majd **Memóriakezelő** opciókat.

### **A repülési mód használata**

A , majd a  opció választásával indítsa a repülési módot. Érintse meg a **Repülési mód** opciót, és válassza a **Be** gombot. A repülési mód nem teszi lehetővé hívások indítását, a kapcsolódást az internethez, üzenet küldését vagy Bluetooth használatát.

### **Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül**

A Bluetooth nagyszerűen alkalmas fájlok küldésére és fogadására, mert nincs szükség kábelekre, és a kapcsolódás gyors és egyszerű. Hívások kezdeményezésekor vagy fogadásakor használhat Bluetooth fejhallgatót.

#### **Fájlküldés:**

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép, videó vagy zene fájl.
- 2 Érintse meg a  gombot, és válassza a **Küldés** opciót. Válassza a **Bluetooth** opciót.
- 3 Az **Igen** gomb megérintésével kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
- 4 A KU990i automatikusan keresi az elérhető, Bluetooth kapcsolatra képes eszközöket.
- 5 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a fájlt küldeni szeretné a **Kiválasztás** gomb megérintésével.

## Beállítások

6 A készülék továbbítja a fájlt.

**Tipp!** A folyamatjelzőre pillantva győződjön meg arról, hogy a fájl küldése sikeres volt.

### Fájl fogadása:

- 1 Fájlok fogadásához szükséges, hogy a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban legyen. A részletes leírást lásd alább a Bluetooth beállítások módosítása résznél.
- 2 Üzenet fogja felhívni a küldőtől érkező fájl fogadására. Érintse meg az **Igen** gombot a fájl fogadásához.
- 3 Látni fogja, hogy a fájl hova kerül mentésre, és választhat a fájl **Megtekintése** vagy **Alkalmazás háttérképként** lehetőségei közül. A fájlok általában a Saját mappán belül a megfelelő almappába kerülnek mentésre.

### A Bluetooth beállítások módosítása:

- 1 Érintse meg a **•••** gombot, és válassza a **Beállítások** opciót.
- 2 Válassza a **Bluetooth**, majd **Beállítások** opciókat.  
A következő beállításokat módosíthatja:

### Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A KU990i párosításakor egy másik eszközzel jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre. Ennek következtében a párosítás biztonságosabb.

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van. A **Beállítások** menüben megváltoztathatja láthatóságát.
- 2 Érintse meg a **Párosított eszközök**, majd az **Új eszköz hozzáadása** opciókat.
- 3 A KU990i eszközöket fog keresni. Amikor a keresés befejeződik, a **Friss.** és **Hozzáadás** opciók jelennek meg a képernyőn.
- 4 Válassza ki a párosítandó eszközt, és adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 5 Készüléke kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.
- 6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

### A Bluetooth fejhallgató használata

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van.
- 2 Kövesse a fejhallgató használati utasítását, hogy párosítási módba állítsa azt, és párosítsa a készülékeket.
- 3 Érintse meg az **Igen** gombot a **Kapcsolódás**hoz. A KU990i automatikusan a Fejhallgató profilra kapcsol.

## **Szoftverfrissítés**

### **LG mobiltelefon szoftverfrissítési program**

A program telepítésével és használatával kapcsolatos további információkért kérjük keresse fel a <http://update.lgmobile.com> honlapot.

Ezzel a funkcióval az interneten keresztül gyorsan és kényelmesen a legújabb verzióra frissítheti a szoftvert anélkül, hogy fel kellene keresnie a szervizközpontunkat.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB adatkábel vagy az akkumulátor elmozdítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja. Mivel a gyártó nem vállal felelősséget a szoftverfrissítés közben történt adatvesztésért, javasoljuk, hogy jegyezzen fel előre minden fontos információt az adatok megőrzése érdekében.

## Tartozékok

A mobiltelefonhoz tartozékok széles skálája áll rendelkezésre, amelyek egy része külön vásárolható meg. Személyes kommunikációs igényeinek megfelelően választat ezek közül a lehetőségek közül. A megvásárolható tartozékokról érdeklődjön a legközelebbi forgalmazónál.

### Alap tartozékok:



Hálózati töltő



Akkumulátor

### Opcionális tartozékok:

- USB-kábel
- Autós töltő
- Monó fejhallgató
- Sztereó fejhallgató
- Távirányítós sztereó fejhallgató
- Memóriakártya

### MEGJEGYZÉS:

- A tartozékok ezen listája nem teljes. Az Ön lakóhelyén beszerezhető tartozékokról érdeklődjön a legközelebbi forgalmazónál.
- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- Előfordulhat, hogy bizonyos tartozékok nem mindenütt egyformák vagy beszerezhetőek.

## Hálózati szolgáltatás

Az útmutatóban leírt vezeték nélküli telefon GSM 900, DCS 1800, PCS1900 és W-CDMA hálózatban való használatra vonatkozó jóváhagyással rendelkezik.

Számos, az útmutatóban leírt funkció hálózati szolgáltatás. Ezek különleges szolgáltatások, amelyeket a vezeték nélküli hálózati szolgáltató biztosít az Ön számára. Mielőtt bármilyen formában használná ezen hálózati szolgáltatások bármelyikét, fizessen elő arra a hálózat szolgáltatójánál, és tartsa be annak utasításait.

## Műszaki adatok

### Általános

Terméknév : KU990i

Rendszer : GSM 900 / DCS 1800 /  
PCS 1900 / W-CDMA

### Üzemi hőmérséklet

Max : +55°C (kisütés), +45°C (töltés)

Min : -10°C

# Megfelelőségi nyilatkozat



## A Szállító adatai

Gyártó :

LG Electronics Inc.

Cím :

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## A termék adatai

Terméknév:

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA végberendezés

Modellnév:

KU990i

Márkanév:

LG

# CE0168

## Vonatkozó szabványok

RÄTTE irányelv 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1

ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1

ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specifikálva ETSI EN 301 511 V9.0.2

ETSI TS 134 121 V5.5.0 specifikálva ETSI EN 301 908-1 V3.2.1 ETSI EN 301 908-2 V3.2.1,

ETSI EN 300 328 V1.7.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

## Kiegészítő információ

A fenti irányelveknek való megfelelést a BABT igazolta.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Azonosító szám : 0168

## Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

Európai iroda

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794  
e-mail : jacob@lge.com

Név

Kiadás dátuma

Seung Hyoun Ji / Igazgató

19.Feb.2009

Képviselő aláírása

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót az veszélyes vagy törvénytelen is lehet. A részletes információkat az útmutatóban találja meg.

## FIGYELMEZTETÉS

- A mobiltelefonokat a repülőgépen mindig ki kell kapcsolni.
- Vezetés közben ne tartsa a kezében a mobiltelefont.
- Ne használja mobiltelefonját benzinkutak, üzemanyagraktárak, vegyi üzemek, illetve robbantásos műveletek helyszínének közelében.
- A saját biztonsága érdekében CSAK megfelelő, EREDETI akkumulátort és töltőt használjon.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Ez áramütést okozhat, vagy súlyosan károsíthatja telefonját.
- Tartsa a telefont biztonságos, kisgyermek számára nem elérhető helyen. Apró alkatrészeket tartalmaz, melyek leválva fulladást okozhatnak.

## VIGYÁZAT

- Mindig kapcsolja ki mobiltelefonját azokon a területeken, ahol erre speciális előírások vonatkoznak. PI. ne használja kórházban, mert befolyásolhatja az érzékeny egészségügyi berendezések működését.
- Lehetséges, hogy a vészhívások nem érhetőek el minden hálózathoz. Ezért a vészhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag a telefonra.
- Csak EREDETI tartozékokat használjon, hogy ne károsítsa telefonját.
- Minden rádiófrekvenciás jelet kibocsátó készülék interferenciát okozhat elektronikus berendezésekkel. Enyhe interferencia fordulhat elő TV készülékek, rádiók, személyi számítógépek stb. közelében.
- Az akkumulátoroktól a vonatkozó jogszabályok szerint szabaduljon meg.
- Ne szedje szét a telefonkészüléket vagy az akkumulátort.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típussal cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

## Rádiófrekvenciás energiára vonatkozó követelmények

### A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai

A KU990i típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. Az irányelvek számottevő biztonsági többletet vesznek tekintetbe annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos szabvány a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységen alapul. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden ellenőrzött frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefon típusok eltérő SAR-értékeket mutathatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi irányelvek követelményeinek.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határértékének 10 gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2 W/kg.

- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értékek 0,826 W/kg (10g) a testet ért terhelés pedig 0,631 W/Kg(10g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1.6 W/kg.

## Termék kezelés és karbantartás

### Figyelmeztetés!

Csak az adott mobiltelefon modellre hitelesített akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenné teheti a telefonra érvényes garanciát, és veszélyes lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Forduljon minősített márkaszervizhez, ha javításra van szükség.
- Tartsa távol telefonját az olyan elektromos készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió és a számítógép.
- Ugyanígy a hőt sugárzó berendezésektől, pl. radiátoroktól, gáztűzhelyektől is.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki mechanikus rázkódásnak vagy ütésnek.
- A telefon burkolata sérülhet, ha papírra vagy nylonba csomagoljuk.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa. (Ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzint, hígítót vagy alkoholt.)
- Ne tegye ki a készüléket erős füstnek vagy porok.
- Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz vagy elektronikus belépőkártyáihoz; ez befolyásolhatja a mágneses csíkokon lévő információt.
- Ne üsse a képernyőt éles tárgyhoz, mert ez megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- Ügyeljen az olyan tartozékok használatára, mint a fülhallgató. Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.
- A mobiltelefonok károsíthatnak bizonyos hallókészülékeket.
- Enyhe interferencia fordulhat elő TV készülékek, rádiók, személyi számítógépek stb. közelében.

## Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó törvényeket, szabályokat.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
- Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre.
- Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon hagyó felszerelést.
- Húzódjon félre, és állítsa meg járművét, mielőtt vezetés közben hívást fogadna, ha ezt a körülmények megkövetelik.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia befolyásolhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádiók vagy a biztonsági felszerelések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, akkor ne tegyen annak útjába beépített vagy hordozható, vezeték nélküli készüléket. Meghibásodhat vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.

## Hatékony telefonhasználat

### Elektromos készülékek

Minden mobiltelefonnal létrejöhet interferencia, ami befolyásolhatja teljesítményüket.

- Külön engedély nélkül ne használja mobiltelefonját egészségügyi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmusszabályzó készülékhez közel, különösen felső ingzebben vagy mellényzebben.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Ha a szabadban, séta közben hallgat zenét, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelje az Ön körül történő eseményeket. Ez különösen akkor fontos, ha úttesten kel át.

## Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az utasításokat.

## Robbanásveszélyes terület

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál. Ne használja telefonját üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson, és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

## Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépekben.

- Mielőtt beszálna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja telefonját.

## Gyermekek

Tartsa a telefont biztonságos, kisgyermekek számára nem elérhető helyen. Kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválasztásuk esetén fulladás veszélyét hordozzák.

## Vészhívások

Lehetséges, hogy a vészhívások nem érhetők el minden hálózattól. Ezért a vészhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag a telefonra. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

## Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.

## Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Cserélje ki az akkumulátort, ha már nem megfelelő a teljesítménye. Az akkumulátor több száz alkalommal újratölthető, mielőtt ki kellene cserélni.
- Töltse újra az akkumulátort, ha hosszú ideig nem használta, hogy maximalizálja a használhatóságát.
- Ne tegye ki az akkumulátortöltőt közvetlen napfénynek, és ne használja magas páratartalmú helyiségben, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró, vagy hideg helyen, ez ronthatja a teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusal cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasonosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasonosítsa újra. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a legközelebbi jóváhagyott LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- Mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött a töltő föllesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében.
- A gyártók ajánlása szerint a pacemaker és a mobil készülék távolságának minimum 15 cm-nek kell lenni, ennél a távolságnál már az eszközök nem zavarják egymást. A probléma elkerülése érdekében a mobil telefont a pacemaker helyével ellentétes oldalon használja és a telefont ne hordja a mellényzsebében.

## Kézírás felismerése

A kézírás-felismerő a tollvonásokat betűkké, számokká vagy más karakterekké alakítja, és szöveggé jeltételezi meg azokat. A kézírás felismerése csak azokon a helyeken aktív, ahol szöveg írható be.

**Megjegyzés:** A legtöbb betű különböző betűrajzolású stílussal is írható. Lásd az alábbi táblázatokat. Az írási stílus nem határozza meg, hogy a karakter kisbetűként vagy nagybetűként fog-e megjelenni. Ezt a képernyőn látható helyzete dönti el, nem a stílus.

## Ábécé

Ha a nagybetűs módot (ABC) választja, a beírt betűk nagybetűként fognak megjelenni akkor is, ha kisbetűvel írja őket, és fordítva.

Pl. Ha nagybetűs mód van beállítva, „F” fog megjelenni akkor is, ha Ön „f”-et ír.

Betű	Vonások
A	A A' a a'
B	B B' b b'
C	C G
D	D' D' d' d'
E	E E e E
F	F' F' f' f'

G	G' G' g g'
H	H' H' h h'
I	I' I' i i'
J	J' J' j j'
K	K' K' k k'
L	L l l'
M	M' M' m m'
N	N' N' n n'
O	O' O' o o'
P	P' P' p p'
Q	Q' Q' q q'
R	R' R' r r'
S	S' S'
T	T' T' t t'
U	U' U' u u'
V	V' V'
W	W' W' w w'
X	X' X'
Y	Y' Y' y y'
Z	Z' Z'
ß	ß

## Funkciók

Funkció	Vonások
Szóköz	—
Törlés	—•
Új bekezdés	└┘
Kilépés a szövegbeviteli módból	↓

## Írásjelek

Írásjel	Vonások
Pont .	•
Kukac @	@

**Megjegyzés:** Minden vonást a ponttal jelölt végén kezdjen.

## Számok

A számokat a nyíl fölé kell írni.

Szám	Vonások
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

## Ékezetes betűk

A fent említett módon írja be a karaktert, majd írja az ékezetet a nyíl fölé. Más hasonló karakterek, mint az ö és az ü ugyanazok az irányelvek szerint íródnak.



# KU990i Korisnički priručnik

Čestitamo vam na kupnji naprednog i kompaktnog telefona KU990i tvrtke LG, dizajniranog za rad s najnovijom digitalnom tehnologijom za mobilnu komunikaciju.



## Uklanjanje starog aparata

- 1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Neki dijelovi ovog uputstva razlikovat će se od Vašeg telefona ovisno o softveru telefona ili o Vašem davatelju usluga.

# Sadržaj

Postavljanje		Budite kreativni	
Osnovne informacije o telefonu .....	4	<b>Kamera</b> .....	20
Pogled na otvoreni telefon .....	5	Brzo snimanje fotografije.....	20
Instaliranje SIM kartice i baterije.....	6	Nakon snimanja fotografije .....	20
Memorijska kartica.....	8	Osnovne informacije o tražilu.....	21
Karta izbornika.....	9	Korištenje naprednih postavki .....	22
Zaslon u stanju mirovanja		Korištenje unutarnje kamere.....	23
Savjeti za zaslon osjetljiv na dodir.....	10	Pregledavanje spremjenih fotografija.....	23
Brze tipke.....	11	<b>Videokamera</b> .....	24
Statusna traka .....	12	Brzo snimanje videozapisa .....	24
Osnove		Osnovne informacije o tražilu.....	24
<b>Pozivi</b> .....	13	Pregledavanje videozapisa na televizoru ..	24
Upućivanje poziva ili videopoziva .....	13	<b>Vaše fotografije i videozapisi</b> .....	25
Upućivanje poziva iz kontakata .....	13	Pregledavanje fotografija i Slanje	
Odgovaranje ili odbijanje poziva .....	13	fotografije ili videozapisa iz galerije .....	25
Opcije tijekom poziva .....	14	Pregledavanje fotografija u obliku	
Podešavanje glasnoće poziva .....	14	prikaza slajdova.....	25
Brzo biranje.....	15	Uređivanje fotografija .....	25
Upućivanje drugog poziva.....	15	Dodavanje teksta fotografiji .....	26
Korištenje preusmjerenja poziva .....	15	Dodavanje efekta fotografiji .....	26
<b>Kontakti</b> .....	16	Uređivanje videozapisa.....	27
Traženje kontakta.....	16	Skraćivanje duljine videozapisa.....	27
<b>Poruke</b> .....	17	Spajanje dva videozapisa .....	27
Slanje poruke .....	17	Spajanje fotografije s videozapisom .....	27
Unos teksta .....	17	Dodavanje glasovnog zapisa.....	28
T9 prediktivni unos .....	18	Dodavanje glazbene podloge videozapisu ..	28
Abc ručni unos .....	18	<b>Multimedija</b> .....	29
Tipkovnica.....	18	Moje slike .....	29
Prepoznavanje rukopisa .....	18	Slanje fotografije.....	29
Postavljanje e-pošte.....	18	Korištenje slike .....	29
		Organiziranje slika .....	29
		Stvaranje prikaza slajdova .....	29
		Moji zvukovi .....	30
		Korištenje zvuka .....	30

Moji video zapisi .....	30	<b>PC Sync</b> .....	36
Pregledavanje videozapisa.....	30	Povezivanje telefona i računala .....	36
Uređivanje videozapisa.....	30	Sigurnosno kopiranje i vraćanje	
Slanje videozapisa .....	31	informacija telefona .....	36
Korištenje videozapisa kao melodije zvona.....	31	Pregled datoteka s telefona na računalu..	36
Moje igre i aplikacije.....	31	Sinkroniziranje kontakata .....	36
Preuzimanje igre.....	31	Sinkroniziranje poruka.....	37
Igranje igre.....	31	DivX pretvarač.....	37
Flash sadržaj .....	31	<b>Internet</b>	
Pregledavanje SWF datoteke .....	31	Pristupanje Internetu .....	38
Dokumenti .....	31	Dodavanje i pristupanje oznakama .....	38
Prijenos datoteke u telefon .....	31	Spremanje stranice .....	38
Pregledavanje datoteke.....	31	Pristupanje spremjenoj stranici.....	38
Ostalo .....	32	Pregled prethodnih akcija preglednika .....	38
Muvee studio.....	32	Promjena postavki web-preglednika .....	39
Stvaranje filma .....	32	Korištenje telefona kao modema .....	39
Glazba .....	32	<b>Postavke</b>	
Reprodukcija pjesme .....	32	Promjena postavki zaslona.....	40
Stvaranje popisa pjesama .....	32	Prilagodba profila.....	40
Popisi videozapisa .....	33	Promjena postavki telefona.....	40
Snimanje glasa.....	33	Promjena postavki povezivanja.....	41
Snimanje zvuka ili glasa .....	33	Korištenje upravitelja memorije .....	41
Korištenje radija.....	33	Korištenje načina rada u zrakoplovu .....	41
<b>Budite organizirani</b>		Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze..	41
<b>Organizator</b> .....	34	Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem .....	42
Dodavanje događaja u kalendar .....	34	Korištenje Bluetooth slušalice.....	42
Dodavanje stavke na popis zadataka.....	34	Nadogradnja softvera .....	43
Korištenje traženja datuma .....	34	Dodatna oprema .....	44
Postavljanje alarma.....	34	Usluga mreže.....	45
Dodavanje podsjetnika .....	34	Tehnički podaci.....	45
Korištenje kalkulatora.....	35	<b>Smjernice</b>	
Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama	35	Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje .....	48
Pretvaranje jedinica .....	35		

## Osnovne informacije o telefonu

### Punjač, kabel, priključak za handsfree

**SAVJET:** za povezivanje USB kabela pričekajte da se telefon uključi i registrira na mreži.

### Način rada kamere

### Tipka za zaključavanje /otključavanje

### Objektiv unutarnje kamere

### Tipka Kraj/ Napajanje


Prekida ili odbija poziv.  
Uključuje i isključuje telefon.  
Pritisnite jednom za povratak na zaslon u stanju mirovanja.

### Tipka za brisanje

Brisanje znaka sa svakim pritiskom.

### Tipka za pozivanje

Služi za upućivanje poziva i odgovaranje na dolazne pozove.

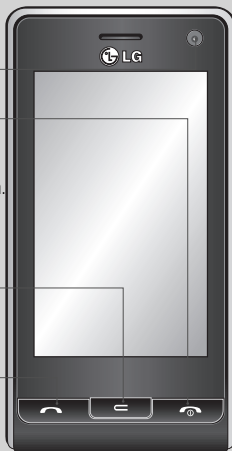

**⚠ UPOZORENJE:** polaganje teškog objekta na telefon ili sjedenje na njemu kad se nalazi u džepu može oštetiti LCD zaslon telefona i funkcionalnost zaslona osjetljivog na dodir.

### Gumb Snimanje

## Pogled na otvoreni telefon




## Instaliranje SIM kartice i baterije



### 1 Uklonite poklopac baterije

Pritisnite i držite gumb za oslobađanje baterije na vrhu telefona i podignite poklopac baterije.




### 2 Izvadite bateriju

Držite gornji rub baterije i podignite je iz odjeljka za bateriju pomoću poklopca.

**⚠ UPOZORENJE:** Prilikom uklanjanja baterije nemojte koristiti nokte.


**⚠ UPOZORENJE:** nemojte uklanjati bateriju kada je telefon uključen jer to može oštetiti telefon.

## Instaliranje SIM kartice i baterije



### 3 Umetnite SIM karticu

SIM karticu umetnite u držač SIM kartice. Kontaktna površina zlatne boje na kartici mora biti okrenuta prema dolje. Kako biste izvadili SIM karticu, lagano je povucite u suprotnom smjeru.



### 4 Umetnite bateriju

Najprije gornji dio baterije umetnite u gornji dio odjeljka za bateriju. Provjerite jesu li kontakti baterije u ravni s kontaktima na telefonu. Pritisnite donji dio baterije dok ne sjedne na svoje mjesto.



### 5 Punjenje telefona

Poklopac utičnice punjača na bočnoj strani telefona KU990i gumite unatrag. Umetnite punjač i uključite ga u utičnicu električnog napajanja. KU990i se treba puniti dok se na zaslonu ne pojavi poruka Potpuno napunjena.

# Memorijska kartica

## Instaliranje memorijske kartice

Proširivanje dostupnog memorijskog prostora telefona pomoću memorijske kartice. KU990i podržava memorijske kartice do 2 GB.

**SAVJET:** memorijska kartica je neobavezna dodatna oprema.



- 1 Uklonite bateriju i poklopac baterije kao i ranije.
- 2 Umetnite memorijsku karticu. Gurajte memorijsku karticu u utor na vrhu dok ne sjedne na mjesto. Kontaktna površina zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.



- 3 Vratite poklopac baterije kao i prije.

## Formatiranje memorijske kartice

Ako je vaša memorijska kartica već formatirana, možete je početi koristiti. Ako kartica nije formatirana, morat ćete je formatirati.


- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite **Postavke telefona**.
- 2 Dodirnite **Upravitelj memorije**, a zatim odaberite **Vanjska memorija**.
- 3 Dodirnite **Formatiraj** i potvrdite svoj izbor.
- 4 Unesite lozinku ako je postavljena i vaša će se kartica formatirati i biti spremna za korištenje.

**SAVJET:** Kako biste promijenili zadano odredište spremanja, u izborniku Postavke telefona otvorite Upravitelj memorije i odaberite Postavke primarne memorije.


**Napomena:** ako na vašoj kartici postoje sadržaji, oni će se automatski pohraniti u odgovarajuću mapu, na primjer, videozapisi će se pohraniti u mapu Moji videozapisi.

## Prijenos kontakata

Prenošenje kontakata s SIM kartice na telefon:

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , a zatim odaberite **Kontakti**.
- 2 Dodirnite **Postavke**, a zatim **Kopiraj**.
- 3 Odaberite **S telefona na SIM** i dodirnite **U redu**.
- 4 Odaberite **Sve** ili **Pojedinačno** i dodirnite **U redu**.

# Karta izbornika

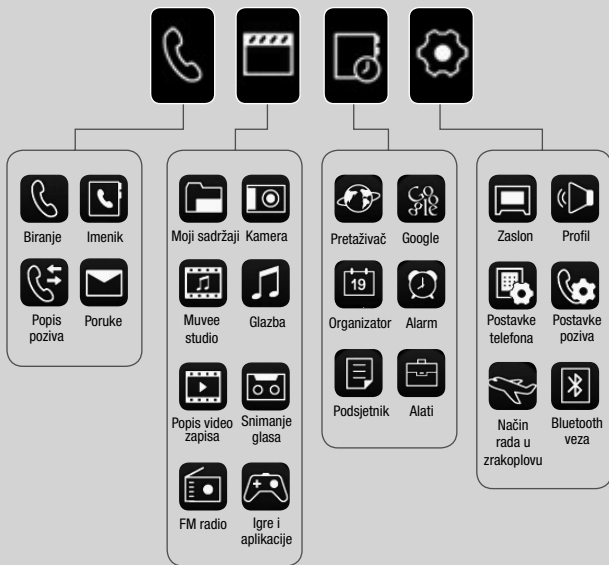

## Zaslon u stanju mirovanja

Kada se ne koristi, KU990i će se vratiti na zaslon u stanju mirovanja. Ovdje možete pristupiti svim opcijama izbornika, uputiti brzi poziv i pregledati status telefona, kao i izvršavati mnoge druge akcije.

### Savjeti za zaslon osjetljiv na dodir


Početni zaslon je odlično mjesto za upoznavanje sa zaslonom osjetljivim na dodir.

Kako biste odabrali stavku, precizno je dodirnite. KU990i će lagano zavibrirati kad prepozna da ste dodirnuli opciju.

Za kretanje na popisima dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

- Nema potrebe za prejakim pritiskanjem; zaslon osjetljiv na dodir je dovoljno osjetljiv da može prepoznati lagan, ali čvrst dodir.
- Za dodirivanje potrebne opcije koristite vršak prsta. Nemojte dodirivati tipke koje se nalaze oko nje.
- Kada je osvjetljenje zaslona isključeno, pritisnite tipku za otključavanje/zaključavanje s desne strane za vraćanje na početni zaslon.
- Nemojte prekrivati telefon navlakama ili koricama jer zaslon osjetljiv na dodir neće funkcionirati prekrijete li ga bilo kakvim materijalom.

Statusna traka      Izvršavanje više zadataka



Strelice prečaca

Brze tipke



▲ Izbornik prečaca

## Brze tipke

Brze tipke omogućuju jednostavan pristup funkcijama koje se najčešće koriste jednim dodirnom.

- Dodirnite za otvaranje potpunog izbornika, podijeljenog u četiri podizbornika. Dodirnite svaku okomitu karticu podizbornika za prikaz dodatnih opcija.



Dodirnite za aktiviranje dodirne ploče za pozive kako biste uputili poziv. Unesite broj onako kako biste to učinili pomoću uobičajene tipkovnice i dodirnite ili pritisnite . Za pokretanje videopoziva s brojem pritisnite nakon unosa broja.



Dodirnite za pristupanje izborniku opcija slanja i primanja poruka. Ovdje možete stvoriti novu tekstualnu ili poruku e-pošte te pregledati mapu s porukama.



Dodirnite za otvaranje adresara. Kartice sa slovima poredane su s lijeve strane zaslona, pa možete jednostavno pronaći željeni kontakt. Također, možete stvarati nove kontakte i uređivati postojeće.

### Savjet korisniku

Radi povećanja osjetljivosti antene, LG predlaže držanje telefona kako je prikazano na slici u nastavku.

O



X




ne pokrivajte rukom područje antene tijekom poziva i korištenja Bluetooth veze. To može smanjiti kvalitetu zvuka.

# Zaslon u stanju mirovanja

## Statusna traka

Pomoću različitih ikona statusna traka prikazuje informacije poput onih o jačini signala, novoj poruci i trajanju baterije, kao i o tome je li aktivan Bluetooth ili GPRS.






U tablici u nastavku navedena su značenja ikona koje se pojavljuju u statusnoj traci.


Ikona	Opis
	Izvršavanje više zadataka
	Aktivne aplikacije
	Jačina signala mreže (broj crtica će biti različit)
	Nema signala mreže
	Preostalo trajanje baterije
	Baterija je prazna
	Nova tekstualna poruka
	Nova glasovna poruka
	Ulazni spremnik poruka je pun
	Slanje poruke nije uspjelo
	Alarm je postavljen
	Koristi se profil Vibracija

Ikona	Opis
	Koristi se profil Uobičajeno
	Koristi se profil Na otvorenom
	Koristi se profil Tiho
	Koristi se profil Slušalica
	Pozivi se preusmjeravaju
	GPRS je dostupan
	Koristi se EDGE
	Roaming
	Odabran je način rada u zrakoplovu
	Bluetooth je aktivan
	HSDPA je dostupan
	3G je dostupan

# Pozivi

## Upućivanje poziva ili videopoziva


- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice.  
Za brisanje znamenke pritisnite tipku C.
- 3 Dodirnite tipku  ili  za uspostavu poziva. Dodirnite  za upućivanje videopoziva.
- 4 Za prekid poziva pritisnite tipku .


**SAVJET!** Za unos znaka + prilikom upućivanja međunarodnog poziva dva puta pritisnite .

**SAVJET!** Pritisnite gumb za zaključavanje/otključavanje kako biste zaključali zaslom i spriječili nehotično upućivanje poziva.


**SAVJET!** Za aktiviranje tipkovnice tijekom poziva dodirnite .


## Upućivanje poziva iz kontakata


- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite  kako biste otvorili adresar.
- 2 Odaberite karticu sa slovom koje odgovara prvom slovu kontakta koji želite nazvati. Dakle, za 'Kućni' odaberite **I-L**.
- 3 Na popisu dodirnite kontakt koji želite nazvati i odaberite broj koji će se koristiti ako je spremljeno više brojeva.
- 4 Dodirnite **Nazovi**.

**SAVJET!** Kontakte možete pretraživati u zaslonu poziva. Dodirnite  i odaberite **Pretraži kontakte**. Možete se kretati među kontaktima ili unijeti prvih nekoliko znamenki broja za ograničavanje popisa.

## Odgovaranje ili odbijanje poziva


Kada telefon zvuči, pritisnite tipku  kako biste odgovorili na poziv.


Pritisnite tipku  kako biste isključili zvuk zvana. To je praktično ako ste tijekom sastanka zaboravili promijeniti svoj profil u Tiho.


Za odbijanje dolaznog poziva pritisnite tipku  još jednom.


# Pozivi


## Opcije tijekom poziva



**Bez zvuka** - dodirnite  za isključivanje mikrofona kako vas osoba s kojom razgovarate ne bi mogla čuti.

**Zvučnik** - dodirnite  za uključivanje zvučnika.

**Čekanje** - dodirnite  za stavljanje pozivatelja na čekanje. Dodirnite **Nastavi** za nastavak razgovora.

**Tipkovnica** - dodirnite  kako biste otvorili numeričku tipkovnicu za kretanje po izbornicima s pobrojanim opcijama. Na primjer, prilikom pozivanja pozivnih centara ili drugih automatskih telefonskih usluga.

**Opcije** - odaberite opcije s popisa dodatnih opcija tijekom poziva, uključujući **Idi na kontakte** i **Idi na poruke** kako biste mogli provjeravati poruke i dodavati kontakte tijekom poziva. Ovdje možete i prekinuti poziv dodirni opcije **Završi poziv**.


**SAVJET!** Za kretanje na popisu opcija ili popisu kontakata dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslону prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.


## Podešavanje glasnoće poziva

Za podešavanje jačine zvuka tijekom poziva okrenite kotačić u smjeru kazaljke na satu za pojačavanje ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za smanjivanje jačine zvuka.



## Brzo biranje


Kontakt koji često pozivate možete dodijeliti broju za brzo biranje.


- 1 Dodirnite  i odaberite **Kontakti**.
- 2 Dodirnite **Brza biranja**.
- 3 Govorna pošta je već postavljena kao broj brzog biranja 1. To se ne može promijeniti. Dodirnite bilo koji drugi broj kako biste mu dodijelili kontakt brzog biranja.
- 4 Otvorit će se adresar. Jednim dodirom njegovog telefonskog broja odaberite kontakt koji želite dodijeliti tom broju.

Za pozivanje broja brzog biranja dodirnite na zaslonu u stanju mirovanja, a zatim pritisnite i držite dodijeljeni broj dok se kontakt ne pojavi na zaslonu. Poziv će se uspostaviti automatski i ne trebate pritisnuti .

## Upućivanje drugog poziva



- 1 Tijekom početnog poziva dodirnite  i odaberite **Dodaj novi poziv**.
- 2 Birajte broj ili pretražite svoje kontakte (odjeljak **Upućivanje poziva** sadrži pojednosti).
- 3 Pritisnite  za spajanje poziva.
- 4 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan, a pozivatelj stavljen na čekanje.
- 5 Dodirnite **Zamijeni** za kretanje između poziva.

- 6 Za prekidanje jednog ili oba poziva pritisnite  i odaberite **Prekini**, a nakon toga **Sve** ili **Aktivno**.

**SAVJET!** Svoje pozive možete spajati odabirom , a zatim **Pridruži**.  
Provjerite podržava li vaš mrežni operater konferencijske pozive.

**Napomena:** naplaćuje se svaki poziv koji ste uspostavili.

## Korištenje preusmjerenja poziva

- 1 Dodirnite , odaberite  i odaberite **Postavke poziva**.
- 2 Dodirnite **Preusmjerenje poziva** i odaberite **Videopozivi i/ili Glasovni pozivi**.
- 3 Odaberite želite li preusmjeriti sve pozive ili one koji stižu kada je linija zauzeta, kada ne odgovarate ili kada niste dostupni.
- 4 Unesite broj na koji želite usmjeriti pozive.
- 5 Dodirnite **Preusmjeri** za aktiviranje.

**Napomena:** preusmjerenje poziva se naplaćuje. Pojednosti zatražite od mrežnog operatera.


**SAVJET!** Za isključivanje svih preusmjerenja poziva odaberite **Deaktiviraj sve** u izborniku **Preusmjerenje poziva**.


# Kontakti

## Traženje kontakta



Dva su načina traženja kontakta:



### Na zaslonu u stanju mirovanja

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite  kako biste otvorili adresar.
- 2 Odaberite karticu sa slovom koje odgovara prvom slovu kontakta koji želite pregledati. Dakle, za 'Kućni' odaberite **I-L**.

**SAVJET!** Možete pretraživati po grupama dodirom  i odabirom opcije **Traži po grupi**. Prikazat će se popis svih vaših grupa.

## U glavnom izborniku

- 1 Odaberite **Kontakti**.
- 2 Odaberite  i unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite pronaći pomoću tipkovnice. Ili odaberite  za prelazak u prikaz adresara i odabir kartice koja odgovara prvom slovu imena.
- 3 U adresaru će se prikazati popis kontakata koji odgovaraju unesenim slovima.

**SAVJET!** Između zaslona pretraživanja tipkovnicom i abecednog zaslona adresara možete se kretati dodirivanjem ikone  ili  u gornjem desnom kutu zaslona.



**SAVJET!** Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

# Poruke

## Poruke


Vaš KU990i objedinjuje SMS, MMS i e-poštu u jednom intuitivnom izborniku jednostavnom za korištenje.


Dva su načina za unos centra za poruke:

- 1 Dodirnite  na zaslonu u stanju mirovanja.
- 2 Dodirnite  na zaslonu u stanju mirovanja, a zatim **Slanje i primanje poruka**.

## Slanje poruke

- 1 Dodirnite , a zatim odaberite **Sastavi novu poruku**.
- 2 Odaberite **Poruka** za slanje SMS ili MMS poruke. Za slanje poruke e-pošte odaberite **Email**.
- 3 Otvorit će se nova tekstualna poruka.
- 4 Dodirnite  ili , a zatim **Umetni**, za dodavanje slike, videozapisa, zvuka ili simbola.
- 5 Dodirnite **Pošalji**. Unesite broj telefona ili dodirnite **Kontakti** kako biste otvorili popis kontakata. Možete dodati više kontakata.

 **UPOZORENJE:** naplatit će se svaka poruka od 160 znakova za svaku osobu kojoj se poruka šalje.

 **UPOZORENJE:** dodajete li tekstualnoj poruci sliku, video ili zvuk, ona će se automatski pretvoriti u multimedijску poruku i kao takva će biti naplaćena.


## Unos teksta



Četiri su načina unosa teksta:


T9 prediktivni unos, Abc ručni unos, Tipkovnica i Prepoznavanje rukopisa.

Za kretanje između načina unosa teksta dodirnite odgovarajuću ikonu na vrhu zaslona.

 **Prepoznavanje rukopisa** - odaberite **Rukopis-zaslon** ili **Rukopis-okvir**

 **T9 prediktivni unos teksta** - dodirnite za uključivanje T9 prediktivnog unosa teksta, a zatim odaberite **T9 abc**, **T9 Abc** ili **123**.

 **Abc ručni unos** - odaberite **T9 abc**, **T9 ABC** ili **123** Za korištenje tipkovnice dodirnite  i na padajućem izborniku odaberite **tipkovnica**.

Koristite  za kretanje između različitih vrsta tipkovnice u svakom načinu unosa teksta (na primjer, velika ili mala slova).

Za unos razmaka dodirnite **0**.

Za odabir između svih velikih slova, svih malih slova i velikog prvog slova u riječi pritisnite




Za brisanje znaka koristite tipku **C** ispod zaslona.


Za unos simbola dodirnite .

# Poruke

## T9 prediktivni unos

U načinu rada T9 vidjet ćete .

Način rada T9 koristi ugrađeni rječnik za prepoznavanje riječi koje pišete temeljem nizova tipki koje dodirujete. Jednostavno dodirnete numeričku tipku povezanu sa slovom koje želite unijeti i rječnik će prepoznati riječ nakon unosa svih riječi. Na primjer, pritisnite 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 kako biste napisali 'telefon'.

Ne pojavljuje li se željena riječ, dodirnite  ili **Piši**. Dodirnete li **Piši**, nakon toga možete unijeti riječ pomoću ručnog Abc unosa i vaša riječ ili ime će se dodati u rječnik.

## Abc ručni unos

U načinu rada Abc vidjet ćete .

U načinu rada Abc morate više puta pritisnuti tipku za unos slova. Na primjer, kako biste napisali 'hello', dodirnite **4** dvaput, **3** dvaput, **5** tri puta, **5** još tri puta, a zatim **6** tri puta.

## Tipkovnica

U načinu rada Tipkovnica zaslon se zakreće u vodoravan položaj i na njemu se prikazuju cjelovita qwerty tipkovnica.

Jednostavno dodirnete svako slovo kako biste napisali svoju poruku i pritisnite:



za prelazak na velika slova




za dodavanje razmaka

**SAVJET!** Način rada tipkovnice predviđa i prikazuje buduće upise. Te riječi predviđaju se temeljem rečenica koje ste dosad upisivali. Ne želite li koristiti predložene riječi, nastavite upisivati nove riječi. Želite li koristiti predložene riječi, pritisnite razmaknicu kako biste ih potvrdili.

## Prepoznavanje rukopisa



U načinu rada Rukopis jednostavno pišete po zaslonu, a KU990i će vaš rukopis pretvoriti u poruku. Odaberite **Zaslon** ili **Okvir**, ovisno o željenom prikazu.

 **UPOZORENJE:** u ovom načinu možda će vam biti lakše koristite li štapić, ali pritisćite lagano kako biste spriječili oštećivanje zaslona.


## Postavljanje e-pošte

Ostanite povezani u pokretu pomoću svog KU990i. Brzo i jednostavno postavite POP3 ili IMAP4 račun e-pošte.

**SAVJET!** Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

- 1 Dodirnite , a zatim odaberite **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Email**, a zatim **Računi e-pošte**.
- 3 Otvorite  i dodirnite **Dodaj novo**.
- 4 Sada možete odabrati kako će vaš račun raditi:
  - Naslov** - unesite naziv za ovaj račun.
  - Moje ime** - unesite svoje ime.
  - Korisničko ime** - unesite korisničko ime za račun.
  - Šifra** - unesite lozinku za račun.
  - Adresa e-pošte** - unesite adresu e-pošte za račun.
  - Adr.e-poš. za odg.** - unesite adresu e-pošte za 'odgovor'.
  - Posluž. odl. poš.** - unesite pojedinosti račun.
  - Posluž. dol. poš.** - unesite pojedinosti poslužitelja.
  - Maks.vel.prim.** - odaberite ograničenje veličine poruka e-pošte, maksimalna veličina je 1 MB.
  - Vrsta spremnika** - unesite vrstu sandučića, POP3 ili IMAP4.
  - Spr.na poslužitelj** - odaberite hoće li se poruke e-pošte spremati na poslužitelju. Kod IMAP4 računa kopije se uvijek spremaju.

**Spr. posl. poštu u** - odaberite gdje će se spremati vaše IMAP4 poruke e-pošte. Kod POP3 računa kopije se uvijek spremaju u telefon.

**Pristupna točka** - odaberite svoju točku pristupa Internetu. Pritisnite  za korištenje unaprijed postavljene pristupne točke.

**Automatski dohvat** - odaberite hoće li se nove poruke e-pošte dohvaćati automatski.

**Napredne postavke** - odaberite hoćete li koristiti napredne postavke.

**Broj SMTP ulaza** - ovaj broj je obično 25.

**Dol. ulaz posluž.** - obično je 110 za POP3 račune i 143 za IMAP4 račune.

**SMTP prov. autent.** - odaberite sigurnosne postavke za poslužitelj odlazne pošte.

**SMTP korisn. ime** - unesite korisničko ime za SMTP.


**SMTP lozinka** - unesite lozinku za SMTP.

**APOP sigurna prij.** - odaberite za aktivaciju APOP sigurne prijave za POP3 račun. IMAP4 računi su uvijek postavljeni na isključeno.

Vaš je račun sada postavljen i pojavit će se na popisu računa u vašoj mapi e-pošte.

# Kamera


## Brzo snimanje fotografije


- 1 Prekidač načina rada kamere postavite na  .
- 2 Pritisnite gumb za snimanje. Na zaslonu će se pojaviti tražilo kamere
- 3 Telefon držite u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu fotografiranja.
- 4 Lagano pritisnite gumb za snimanje i u središtu zaslona tražila pojavit će se okvir za fokusiranje.
- 5 Telefon smjestite tako da subjekt fotografiranja bude u okviru za fokusiranje.
- 6 Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, kamera je fokusirala subjekt fotografiranja.
- 7 Pritisnite gumb za snimanje dokraja.


## Nakon snimanja fotografije


Snimljena fotografija će se pojaviti na zaslonu. U dnu zaslona nalazi se naziv slike, a uz desni rub nalaze se četiri ikone.




 Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju. Vaša trenutna fotografija će se spremiti.


 Dodirnite za brisanje fotografije koju ste upravo snimili i potvrdite dodirnom opcije **Da**. Ponovo će se pojaviti tražilo.

 Dodirnite kako biste fotografiju koju ste upravo snimili postavili kao pozadinu.

 Dodirnite za slanje fotografije kao multimedijske poruke, poruke e-pošte ili putem Bluetooth veze.

**SAVJET!** Prekidač načina rada kamere postavite na  kako biste otvorili galeriju fotografija.

## Osnovne informacije o tražilu

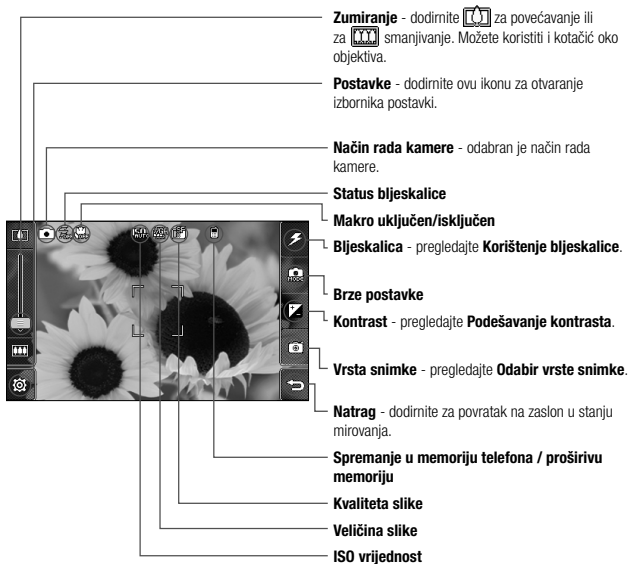



**SAVJET!** Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom dodirnete središte tražila. Za ponovno aktiviranje opcija dodirnete zaslon još jednom.


# Kamera

## Korištenje naprednih postavki


U tražilicu dodirnite  za otvaranje svih opcija naprednih postavki.


 **Veličina slike** - promijenite veličinu fotografije za spremanje u memoriji ili snimate fotografiju veličine unaprijed postavljene na veličinu slike kontakta. Pregledajte **Promjena veličine slike**.

 **Kvaliteta slike** - odaberite između **Super fino, Fino i Uobičajeno**. Što je kvaliteta veća, fotografija će biti oštija, ali će porasti i veličina datoteke, što znači da ćete moći pohraniti manje fotografija u memoriju.


 **Nivo bijele boje** - usklađivanje bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih tonova na fotografiji. Kako bi kamera mogla pravilno uskladiti bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Automatsko, Blijestavo, Sunčano, Fluorescentno** ili **Oblačno**.


 **ISO** - ISO određuje osjetljivost svjetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrijednost veća, kamera će biti osjetljivija. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica. Možete odabrati ISO vrijednost **Automatski, ISO 100, ISO 200, ISO 400** ili **ISO 800**.


 **Nijansa boje** - odaberite ton boje koji će se primijeniti na fotografiju koju snimate. Pregledajte **Odabir tona boje**.

 **Samookidač** - automatski mjerčač vremena omogućuje postavljanje odgođe nakon pritiskanja gumba za snimanje. Odaberite vrijeme od **3 sekunde, 5 sekundi** ili **10 sekundi**. Odlično rješenje snimate li zajedničku fotografiju na kojoj se i sami želite nalaziti.

 **Zumiranje** - Zumiranje odaberite kako biste ga primijenili na fotografiju koju snimate.

 **Makronaredba** - način rada Makro omogućuje snimanje iznimno krupnih planova. Pokušavate li snimiti krupni plan, ali okvir za fokusiranje ostaje crvene boje, pokušajte uključiti način rada Makro.

 **Zvuk okidača** - odaberite neki od zvukova okidača.

 **Fokus** - Možete odabrati Automatsko fokusiranje, Ručno fokusiranje i Prepoznavanje lica.

 **Promjena kamere** - za snimanje autoportreta prijedite na unutarnju kameru u LG KU990i. U odjeljku **Korištenje unutarnje kamere**.

 **Memorija u upotrebi** - odaberite želite li fotografije spremiti u **Memorija telefona** ili na **Vanjska memorija**.

**Prepoznavanje treptaja** - odaberite Uklj./isklj.



**Napomena:** uvijek dodirnite **Spremi** nakon odabira nove postavke kako biste primijenili izvršene promjene.

**SAVJET!** Kada napustite kameru, sve postavke osim veličine i kvalitete slike će se vratiti na zadane vrijednosti. Morat ćete ponovo postaviti sve potrebne postavke koje nisu zadane, na primjer ton boje i ISO. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.



**SAVJET!** Izbornik postavki nalazi se iznad tražila, pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete slike rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika postavki. Prije izlaska pritisnite **Save** kako biste primijenili promjene.

## Korištenje unutarnje kamere



Vaš LG KU990i ima unutarnju kameru rezolucije 640x480 koja ne služi samo za videopozive, nego i za snimanje fotografija.

- 1 Za prelazak na unutarnju kameru dodirnite , a zatim odaberite .
- 2 Nakon nekoliko sekundi vidjet ćete sami sebe u tražilu. Za snimanje fotografije pritisnite gumb za snimanje kao i obično.

**SAVJET!** Unutarnja kamera ima manje postavki budući da nema bijeskalicu ni ISO. Međutim, veličinu slike, kvalitetu slike, usklađivanje bijele boje i ton boje možete mijenjati dodirnom na , na isti način kao i kod glavne kamere.

- 3 Nakon snimanja fotografije moći ćete pristupiti iste opcije kao i kod fotografije snimljene glavnom kamerom.
- 4 Za povratak na glavnu kameru dodirnite  i zatim .

## Pregledavanje spremljenih fotografija





- 1 Spremljenim fotografijama možete pristupiti iz načina rada kamere i iz zaslona u stanju mirovanja. U kameri jednostavno pomaknite prekidač načina rada kamere na , a u zaslonu u stanju mirovanja prekidač načina rada kamere morate pomaknuti na  i zatim pritisnuti gumb za snimanje.
- 2 Na zaslonu će se pojaviti vaša galerija.



- 3 Jednom dodirnete fotografiju koju želite pregledati kako biste je povećali u galeriji.
- 4 Dodirnete je još jednom kako biste je otvorili u potpunosti.

# Videokamera

## Brzo snimanje videozapisa

- 1 Prekidač načina rada kamere postavite na .
- 2 Pritisnite gumb za snimanje. Na zaslonu će se pojaviti tražilo kamere.
- 3 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.
- 4 Pritisnite gumb za snimanje jednom kako biste pokrenuli snimanje.
- 5 **REC** će se pojaviti na vrhu tražila, a na njegovom dnu će se pojaviti mjerač vremena koji pokazuje duljinu videozapisa.
- 6 Za pauziranje videozapisa dodirnite , a za ponovno pokretanje odaberite .
- 7 Dodirnite  na zaslonu ili još jednom pritisnite gumb za snimanje kako biste zaustavili snimanje.


## Osnovne informacije o tražilu




**Zumiranje** - dodirnite  za povećavanje ili  za smanjivanje. Možete koristiti i kotačič oko objektiva.


 **Video način rada** - odabran je video način rada.

 **Veličina slike**


 **Spremanje na memoriju telefona / vanjsku memoriju**

 **120 fps** - manja veličina slike uz Quad Speed reprodukciju, snimanje akcije uz impresivnih 120 okvira u sekundi. Brzina reprodukcije je 15 okvira u sekundi radi najbolje kvalitete prilikom gledanja kod kuće. Sjajno za snimanje akcije pri velikim brzinama.

 **Način rada kamere**



 **Kontrast** - pregledajte **Podešavanje kontrasta**.

 **Natrag** - dodirnite za povratak na zaslon u stanju mirovanja.


 **Postavke** - dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika postavki. Pojednosti potražite u **Korištenje naprednih postavki**.

**SAVJET!** Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom dodirnite središte tražila. Za ponovno aktiviranje opcija dodirnite zaslon još jednom.

## Pregledavanje videozapisa na televizoru

Povežite svoj KU990i s televizorom pomoću izlaznog kabela televizora. Otvorite videozapis koji želite gledati na televizoru, pritisnite  i odaberite .

**Napomena:** izlazni kabel televizora možete kupiti zasebno.

 **UPOZORENJE:** Svi formati osim 320 x 240 i 176 x 144 kompatibilni su za prikaz na televizoru.

# Vaše fotografije i videozapisi

## Pregledavanje fotografija i Slanje fotografije ili videozapisa iz galerije

- 1 Dva puta dodirnite fotografiju ili videozapis kako biste ga otvorili. Ako ste odabrali videozapis, odaberite **||** kada se započne reproducirati.
- 2 Dodirnite desnu stranu zaslona za otvaranje izbornika opcija.

**SAVJET!** Fotografiju ili videozapis možete preimenovati u mapi **Moji sadržaji**. Odaberite fotografiju ili videozapis, dodirnite **≡** i odaberite **Preimenuj**. Unesite novi naziv za fotografiju ili videozapis.

- 3 Odaberite **✉** i zatim odaberite način slanja videozapisa ili fotografije: **Poruka, Email, Bluetooth, YouTube**.
- 4 Otvorit će se odabrana aplikacija za slanje i primanje poruka kako biste mogli poslati videozapis ili fotografiju.

**Napomena:** možda ćete morati smanjiti fotografiju ili videozapis prije slanja u multimedijskoj poruci. Neki videozapisi će i tada biti preveliki za slanje u multimedijškoj poruci, u tom slučaju odaberite neku drugu opciju slanja.

## Pregledavanje fotografija u obliku prikaza slajdova

U načinu prikaza slajdova sve fotografije u galeriji prikazat će se istovremeno u obliku prikaza slajdova. Videozapisi se ne mogu pregledavati u obliku prikaza slajdova.

- 1 Dvaput dodirnite fotografiju kojom biste željeli započeti prikaz slajdova kako biste je otvorili.

- 2 Dodirnite desnu stranu zaslona za otvaranje izbornika opcija.
- 3 Odaberite **🖼️**.
- 4 Prikaz slajdova će započeti.

## Uređivanje fotografija

Mnogo je sjajnih načina na koje možete mijenjati svoje fotografije, dodavati im sadržaje ili im dodavati dojam životnosti.

- 1 Otvorite fotografiju koju želite uređivati i dodirnite je za aktiviranje opcija.
- 2 Odaberite **🔍**. Prikazat će se sljedeći zaslon.
- 3 Dodirnite ikone za prilagodavanje fotografije:





**🔍** Obrezivanje fotografije. Odaberite pravokutno ili kružno područje izrezivanja i pomaknite prst po zaslonu kako biste odabrali područje.


**🖌️** Prostoručno crtanje po fotografiji. Odaberite jednu od četiri opcije debljine crte. Za promjenu boje crte pregledajte **🎨** u nastavku (ikona boje će se promijeniti u skladu s odabranom bojom).


**T** Pregledajte **Dodavanje teksta fotografiji**.

## Vaše fotografije i videozapisi

 **Ukrašavanje fotografije pečatom.** Odaberite neki od različitih dostupnih pečata i dodirnite mjesto na fotografiji na koje ga želite smjestiti. Za promjenu boje pečata pregledajte  u nastavku.


 **Promjena boje pečata, crte ili teksta.** Prije crtanja, pisanja ili stavljanja pečata na fotografiju morate odabrati boju.

 **Odaberite debljinu i povucite preko slike kako biste uklonili pečate, crte ili tekst.**

 **Spremanje** Spremanje promjena koje ste načinili na fotografiji. Odaberite želite li da se promjene sprema kao **Izvorna datoteka** ili kao **Nova datoteka**. Ako ste odabrali **Nova datoteka**, unesite naziv datoteke.

 **Poništavanje** Poništavanje posljednje akcije uređivanja **Efekt** ili **Više** izvršene na fotografiji.

 **Efekt** Pregledajte **Dodavanje efekta fotografiji**.

 **Više** Dodirnite za otvaranje dodatnih opcija efekata, uključujući **Rotiraj** i **Zrcalo**. Postoje i naprednije opcije uređivanja. Pregledajte **Mijenjanje oblika na fotografiji**, **Dodavanje naglaska boje** i **Zamjena boja na fotografiji**.


 Dodirnite za povratak na galeriju.

### Dodavanje teksta fotografiji

- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite .
- 2 Odaberite **Potpis** kako biste dodali tekst bez okvira ili odaberite neki od oblika za okvir govora.

- 3 Unesite tekst pomoću tipkovnice i dodirnite **Gotovo**.
- 4 Dodirnite tekst i premjestite ga pomicanjem na željeno mjesto.

### Dodavanje efekta fotografiji

- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite .
- 2 Odaberite primjenu neke od šest opcija na fotografiju:

**Ublaži** - pomičite pokazivač uz traku za zamagljivanje fokusa fotografije. Odaberite **Gotovo** za spremanje promjena ili odaberite **Odustani**.

**Izoštiri** - pomičite pokazivač uz traku za izoštravanje fokusa fotografije. Odaberite **Gotovo** za spremanje promjena ili odaberite **Odustani**.

**Mozaik-zamagljivanje** - dodirnite za primjenu efekta mozaičnog zamagljivanja na fotografiju. Dodirnite **Poništi**

za povratak na normalnu fotografiju.

**Okvir** - dodajte okvir svojoj fotografiji.

Uredaj će od vas možda zatražiti promjenu veličine slike. Za pregled vrsta okvira odaberite **Da**. Odabrani okvir će se prikazati iznad vaše fotografije.

**Promijeni veličinu** - dodirnite ovdje za aktiviranje opcija promjena veličine. Za promjenu veličine fotografije dodirnite željenu veličinu.

**Efekt boje** - promijenite boju fotografije u **Crno-bijelo**, **Sepia**, **Negativ u boji**, **Poboljšani RGB** ili **Kontrast**. Odaberete li **Kontrast**, pomičite pokazivač uz traku kako biste povećali ili smanjili kontrast.

- 3 Za poništavanje efekta jednostavno dodirnite **Poništi**.

**SAVJET!** Fotografiji možete dodati više efekata, osim efekata boje, koje možete odabrati samo po jednog istovremeno.

### Uređivanje videozapisa

Značajke uređivanja dostupne su za sve vrste videozapisa osim za 640 x 384 i 640 x 480. Namjeravate li uređivati svoj videozapis, nemojte ga snimati u tim formatima.

### Skraćivanje duljine videozapisa

- 1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, odaberite **||** i dodirnite zaslon kako biste aktivirali opcije.
- 2 Odaberite **⏏** i zatim odaberite **Skrati**.
- 3 Dodirnite **▶** i označite novu točku početka i završetka pomoću oznaka **KS** i **IE**.



- 4 Dodirnite **Pregled** kako biste ustanovili jeste li zadovoljni novim duljinom.
- 5 Dodirnite **Spremi** ili dodirnite **↶** kako biste se vratili u galeriju i poništili promjene.

### Spajanje dva videozapisa

- 1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, odaberite **||** i dodirnite zaslon kako biste aktivirali opcije.
- 2 Odaberite **⏏** i zatim odaberite **Spajanje videozapisa**.
- 3 Otvorit će se mapa Moji videozapisi. Odaberite videozapis koji želite spojiti i dodirnite **Odaberi**.
- 4 Dodirnite **Efekt** za odabir načina spajanja videozapisa: **Ništa**, **Nestajanje**, **Obrnuto zumiranje**, **Ovalno**, **Otkrivanje**, **Rebrenice**, **Šahovnica** ili **Razgradnja**.
- 5 Pritisnite **Spremi** i nakon toga **Da** kako biste spremili novi spojeni videozapis. Odaberite spremanje preko izvorne datoteke ili u obliku nove datoteke.
- 6 Ponovite ove korake za spajanje više videozapisa.

### Spajanje fotografije s videozapisom

- 1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, odaberite **||** i dodirnite zaslon za aktiviranje opcija.
- 2 Odaberite **⏏** i zatim odaberite **Spajanje slike**.
- 3 Otvorit će se mapa Moje slike. Odaberite fotografiju koju želite spojiti s videozapisom i dodirnite **Odaberi**.
- 4 Dodirnite i pomaknite fotografiju kako biste je smjestili na početak ili na kraj videozapisa.

## Vaše fotografije i videozapisi

- 5 Dodirnite **Efekt** za odabir načina spajanja fotografije i videozapisa: **Ništa**, **Nestajanje**, **Obrnuto zumiranje**, **Ovalno**, **Otkrivanje**, **Rebrenice**, **Šahovnica** ili **Razgradnja**.
- 6 Pritisnite **Spremi** i nakon toga **Da**. Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
- 7 Ponovite ove korake za spajanje više fotografija.
- 5 Pritisnite **■** za zaustavljanje snimanja i reprodukciju.
- 6 Dodirnite **Pregled** kako biste ustanovili jeste li zadovoljni glasovnim zapisom.
- 7 Za spremanje dodirnite **Spremi** i zatim **Da**. Odaberite spremanje preko izvorne datoteke ili u obliku nove datoteke.
- 8 Ponavljajte ove korake kako biste videozapisu dodali još glasovnih zapisa.

### Dodavanje glasovnog zapisa

- 1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, odaberite **||** i dodirnite zaslon za aktiviranje opcija.
- 2 Odaberite **🗨️** i zatim odaberite **Glasovni zapis**.
- 3 Dodavanje glasovnog zapisa utjecat će na kvalitetu izvornog zvuka, dodirnite **Da** za nastavak.
- 4 Dodirnite **▶** za pregled videozapisa. Kad stignete do dijela u kojem želite dodati svoj glas, pritisnite **Rec-**





### Dodavanje glazbene podloge videozapisu


- 1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, odaberite **||** i dodirnite zaslon za aktiviranje opcija.
- 2 Odaberite **🎵** i zatim odaberite **Audio sinkronizacija**.
- 3 Otvorit će se mapa Moji zvukovi. Odaberite pjesmu koju želite dodati videozapisu i dodirnite **Odaberi**.
- 4 Izvorni zvuk videozapisa će se izbrisati. Dodirnite **Da** za nastavak.
- 5 Ako je trajanje zvuka kraće od trajanja videozapisa odaberite hoće li se zvuk reproducirati **Jednom** ili odaberite **Ponovi**.
- 6 Odaberite spremanje preko izvorne datoteke ili u obliku nove datoteke.

# Multimedija

U memoriju telefona možete pohraniti bilo kakve multimedijske datoteke kako biste mogli jednostavno pristupati svojim slikama, zvukovima, videozapisima i igrama. Svoje datoteke možete spremati i na memorijsku karticu. Prednost korištenja memorijske kartice je u oslobađanju memorije telefona.

Za pristupanje izborniku Multimedija dodirnite  i zatim . Dodirnite **Moji sadržaji** kako biste otvorili popis mapa u kojima su pohranjene vaše multimedijske datoteke.

## Moje slike

Mapa **Moje slike** sadrži popis slika, uključujući i zadane slike unaprijed učitane u telefon, slike koje ste preuzeli i one koje ste snimili kamerom telefona. Dodirnite  za promjenu prikaza iz sličica u popis.

**SAVJET!** Za kretanje na popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslону prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.




## Slanje fotografija

- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji** i zatim odaberite **Moje slike**.
- 3 Odaberite fotografiju i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Pošalji** i odaberite **Poruka, Email, Bluetooth, Dodaj ovo u blog**.




- 5 Odaberete li **Poruka** ili **E-pošta**, fotografija će se priložiti poruci i možete nastaviti s pisanjem i slanjem poruke na uobičajeni način. Odaberete li **Bluetooth**, telefon će od vas zatražiti da uključite Bluetooth, nakon čega će potražiti uređaj na koji će poslati fotografiju.

## Korištenje slike

Možete odabrati slike koje ćete koristiti kao pozadine i čuvare zaslona, pa čak i za identifikaciju pozivatelja.

- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Odaberite sliku i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Koristi kao** i odaberite nešto od sljedećeg:

## Organiziranje slika






- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Dodirnite  i zatim **Poredaj**.
- 4 Odaberite **Datum, Vrsta** ili **Naziv**.

**Napomena:** slike možete poredati prema kategorijama, a možete ih poredati i ručno, pomoću opcije **Premjesti**.

## Stvaranje prikaza slajdova

Želite li pregledati sve slike u telefonu ili provjeriti koje slike se u njemu nalaze, možete stvoriti prikaz slajdova kako ne biste morali pojedinačno otvarati i zatvarati svaku sliku.

## Multimedija

- 1 Dodirnite  a zatim .
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Dodirnite , a zatim **Prikaz slajdova**.
- 4 Koristite  za kretanje među slikama ili dodirnite  za prikaz slika nasumičnim redoslijedom.

### Moji zvukovi

Mapa **Moji zvukovi** sadrži mape **Zadani zvukovi** i **Glasovni zapisi**. Ovdje možete upravljati zvukovima, slati ih ili ih postavljati kao zvukove zvona.



### Korištenje zvuka

- 1 Dodirnite  a zatim .
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moji zvukovi**.
- 3 Odaberite **Zadani zvukovi** ili **Glasovni zapisi**.
- 4 Odaberite zvuk dodirnom opcije **Reproduciraj** kako biste ga poslušali.
- 5 Dodirnite  i odaberite **Koristi kao**.
- 6 Odaberite **Melodija glasovnih poziva**, **Melodija videopoziva**, **Ton poruke**, **Uključivanje**, **Isključivanje**.

### Moji video zapisi

Mapa **Moji videozapisi** prikazuje popis preuzetih videozapisa i zapisa koje ste snimili telefonom.

### Pregledavanje videozapisa


- 1 Dodirnite  a zatim .
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moji videozapisi**.
- 3 Odaberite videozapis i dodirnite **Reproduciraj**.

**SAVJET!** Za brzo brisanje bilo koje datoteke iz mape **Moji sadržaji** dodirnite je jednom kako biste je označili pokazivačem, a zatim pritisnite tipku **c**. Potvrdite dodirnom opcije **Da**.


### Uređivanje videozapisa

Tijekom reprodukcije videozapisa i za vrijeme njegovog pauziranja za uređivanje videozapisa možete koristiti više opcija.


**SAVJET!** Ne možete uređivati videozapis koji se koristi kao melodija zvona.

- 1 Odaberite videozapis i dodirnite **Reproduciraj**.
- 2 Dodirnite , a zatim .
- 3 Dodirnite **Program za uređivanje videozapisa** i odaberite nešto od sljedećeg:  
**Skrati** - izrežite iz videozapisa samo onaj dio koji želite.  
**Objedinjavanje video zapisa** - spojite videozapis s drugim videozapisom.  
**Objedinjavanje slika** - spojite videozapis sa slikom iz mape slika.  
**Prekrivanje teksta** - dodajte tekst videozapisu.  
**Prekrivanje slike** - dodajte sliku videozapisu.

## Slanje videozapisa

- 1 Odaberite videozapis i dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pošalji** i odaberite **Poruka, Email, Bluetooth, YouTube**.
- 3 Odaberete li **Poruka** ili **E-pošta**, videozapis će se priložiti poruci i možete nastaviti s pisanjem i slanjem poruke na uobičajeni način. Odaberete li **Bluetooth**, telefon će od vas zatražiti da uključite Bluetooth, nakon čega će potražiti uređaj na koji će poslati videozapis.



## Korištenje videozapisa kao melodije zvona

- 1 Odaberite videozapis i dodirnite .
- 2 Dodirnite **Koristi kao** i odaberite **Melodija glasovnih poziva** ili **Melodija videopoziva**.

## Moje igre i aplikacije



Na svoj telefon možete preuzeti nove igre i aplikacije koje će vas zabaviti u slobodno vrijeme.

### Preuzimanje igre

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Igre i aplikacije**, a zatim **Moje igre i aplikacije**.
- 3 Odaberite **Preuzimanje igara** i dodirnite **Poveži**.
- 4 Povezat ćete se s web-portalom na kojem možete pronaći igru i preuzeti je.

**SAVJET!** Za brzo brisanje bilo koje datoteke iz mape **Moji sadržaji** dodirnite datoteku jednom kako biste je označili pokazivačem, a zatim pritisnite tipku **c**. Potvrdite dodirni opcije **Da**.

## Igranje igre

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moje igre i aplikacije**.
- 3 Odaberite igru i dodirnite **Pokreni**.

## Flash sadržaj

U mapi Flash sadržaj nalaze se sve zadane i preuzete SWF datoteke.

### Pregledavanje SWF datoteke

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Flash sadržaj**.
- 3 Odaberite datoteku i pritisnite **Prikaz**.

## Dokumenti

U izborniku Dokumenti možete pregledati sve datoteke dokumenata. Ovdje možete pregledati datoteke programa Excel, PowerPoint i Word te tekstualne i pdf datoteke.

## Prijenos datoteke u telefon

Bluetooth je vjerojatno najjednostavniji način prijenosa datoteke iz računala u telefon. Također, možete koristiti softver LG PC Suite putem kabela za sinkronizaciju.

### Pregledavanje datoteke

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji** i zatim **Dokumenti**.
- 3 Odaberite dokument i dodirnite **Prikaz**.

# Multimedija

## Ostalo

Mapa **Ostalo** koristi se za pohranjivanje datoteka koje nisu slike, zvukovi, videozapisi, igre ili aplikacije. Koristi se na isti način kao i mapa **Dokumenti**. Možda će se prilikom prijenosa s računala na telefon datoteke smještati u mapu **Ostalo** umjesto u mapu **Dokumenti**. Dogodi li se to, možete ih premjestiti.

Premještanje datoteke iz mape Ostalo u mapu Dokumenti:


- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji** i zatim **Ostalo**.
- 3 Odaberite datoteku i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Premjesti**, a zatim dodirnite **Premjesti** još jednom.

## Muvee studio

Muvee studio omogućuje stvaranje prikaza slajdova slika u kombinaciji s glazbom.



## Stvaranje filma

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Muvee studio**.
- 3 Dodirnite  kako biste dodali sliku. Dodirnite slike koje želite uključiti, a zatim odaberite **Gotovo**.
- 4 Dodirnite  za odabir Muvee stila. Odaberite nešto od sljedećeg:
- 5 Dodirnite **Reprodukcija** za pregled sadržaja koji ste stvorili.







- 6 Dodirnite , a zatim **Lokacija spremanja** kako biste odabrali mjesto na koje ćete spremiti film.


## Glazba

Vaš LG KU990i ima ugrađeni player glazbe na kojem možete reproducirati svoje omiljene pjesme.

Za pristupanje playeru glazbe dodirnite , zatim  i zatim **Glazba**. Ovdje možete pristupiti većem broju mapa:



## Reprodukcija pjesme

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Glazba**, a zatim **Sve pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati i dodirnite **Reproduciraj**.
- 4 Dodirnite  za pauziranje reprodukcije pjesme.
- 5 Dodirnite  za prelazak na sljedeću pjesmu.
- 6 Dodirnite  za prelazak na prethodnu pjesmu.
- 7 Dodirnite  za zaustavljanje glazbe i povratak na izbornik **Glazba**.


**SAVJET!** Za promjenu jačine zvuka tijekom slušanja glazbe dodirnite .

## Stvaranje popisa pjesama

Možete stvarati vlastite popise pjesama odabirom pjesama iz mape **Sve pjesme**.

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Glazba**, a zatim **Popisi pjesama**.
- 3 Dodirnite **Dodaj**, unesite naziv popisa pjesama i dodirnite **Spremi**.
- 4 Prikazat će se mapa Sve pjesme. Dodirnite sve pjesme koje želite uključiti u popis pjesama; kraj njihovih naziva pojavit će se kvačice.
- 5 Dodirnite **Gotovo**.

Kako biste reproducirali popis pjesama, odaberite ga i dodirnite **Reproduciraj**.


**Napomena:** za dodavanje drugog popisa pjesama dodirnite  i zatim **Dodaj novi popis pjesama**.

## Popisi videozapisa

Svi vaši videozapisi pohranjeni su u izborniku **Popisi videozapisa**.

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Popisi videozapisa**, a zatim **Svi videozapisi**. Prikazat će se popis svih vaših videozapisa.
- 3 Dodirnite **Reproduciraj** za pregled videozapisa.




Svojim videozapisima možete upravljati stvaranjem popisa pjesama.

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Popisi videozapisa**, a zatim **Popisi pjesama**.
- 3 Dodirnite **Dodaj**, unesite naziv popisa pjesama i dodirnite **Spremi**.

- 4 Svi vaši videozapisi prikazat će se na popisu. Odaberite one koje želite na popisu; uz njihove nazive pojavit će se kvačice.
- 5 Dodirnite **Gotovo**.

## Snimanje glasa

Koristite **snimač glasa** za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvukova.

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Snimač glasa**, a zatim  i odaberite nešto od sljedećeg:  
**Trajanje** – postavite trajanje snimke.  
Odaberite **Veličina MMS poruke**, **1 minuta** ili **Neograničeno**.

**Kvaliteta** – odaberite kvalitetu zvuka.  
Odaberite **Vrhunska**, **Dobra** ili **Standardna**.  
**Idi u moje zvukove** – otvorite mapu Glasovni zapisi u mapi **Moji zvukovi**.

## Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Snimač glasa**.
- 3 Dodirnite  za pokretanje snimanja.
- 4 Dodirnite  zaustavljanje snimanja.
- 5 Dodirnite  za preslušavanje snimke.




## Korištenje radija


Vaš LG KU990i sadrži FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati i u pokretu.

**Napomena:** za slušanje radija morat ćete umetnuti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice (to je ista utičnica u koju se priključuje punjač).



# Organizator


## Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , a zatim dodirnite  i odaberite **Organizator**. Odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum kojem želite dodati događaj.
- 3 Dodirnite  i zatim **Dodaj novi**.



**Savjet!** U kalendaru možete postaviti razdoblje praznika. Dodirnite jednom svaki dan praznika i zatim dodirnite  i odaberite **Praznik**. Ti će datumi biti označeni crvenom bojom. Prilikom postavljanja alarma možete odabrati isključivanje tog skupa datuma kao praznika.

## Dodavanje stavke na popis zadataka




- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , a zatim dodirnite  i odaberite **Organizator**.
- 2 Odaberite **Zadaci** i dodirnite **Dodaj**.

**Savjet!** Kako biste uredili stavku, odaberite je i dodirnite . Sada odaberite **Uredi**. Potvrdite svoje izmjene odabirom opcije **Spremi**.

## Korištenje traženja datuma




- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , a zatim dodirnite  i odaberite **Organizator**.
- 2 Odaberite **Traženje datuma**.
- 3 Na kartici **Od** postavite željeni datum.
- 4 Na kartici **Nakon** postavite broj dana.
- 5 Ispod će se prikazati **Ciljni datum**.

## Postavljanje alarma

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , a zatim  i odaberite **Alarmi**.
- 2 Odaberite  i dodirnite **Dodaj novo**.



**Napomena:** možete postaviti do 5 alarma.

## Dodavanje podsjetnika



- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , a zatim dodirnite  i odaberite **Podsjetnik**.
- 2 Ne postoji li nijedan podsjetnik, odaberite **Dodaj**, a ako ste već dodali podsjetnike odaberite  i nakon toga **Dodaj novo**.


**Savjet!** Možete uređivati postojeći podsjetnik. Odaberite podsjetnik koji želite i uređivati i dodirnite **Uredi**.

## Korištenje kalkulatora


- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite **☰☰**, a zatim dodirnite  i odaberite **Alati**.
- 2 Odaberite **Kalkulator**.
- 3 Dodirnite numeričke tipke za unos brojeva.
- 4 Za jednostavne izračune dodirnite potrebnu funkciju (+, -, \*, /) i nakon toga =.
- 5 Kod složenijih izračuna dodirnite  i odaberite **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** ili **rad**.

## Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite **☰☰**, a zatim dodirnite  i odaberite **Alati**.
- 2 Odaberite **Sat s vremenskim zonama**.
- 3 Dodirnite ikonu , a nakon toga **Dodaj grad**. Započnite s upisom naziva željenog grada i on će se pojaviti na vrhu zaslona. Također možete dodirnuti **Karta** i željeni grad odabrati na karti.
- 4 Dodirnite **Odaberi** za potvrđivanje odabira.

**Savjet!** Nalazite li se u inozemstvu, na satu s vremenskim zonama možete mijenjati vremenske zone dodirnom na  i nakon toga odabirom opcije **Promijeni vremensku zonu**. Odaberite željenu vremensku zonu na iznad opisani način i dodirnite **Odaberi**.

## Pretvaranje jedinica

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite **☰☰**, a zatim dodirnite  i odaberite **Alati**.
- 2 Odaberite **Pretvarač**.
- 3 Odaberite želite da vrijednost pretvaranje bude **Valuta, Površina, Duljina, Težina, Temperatura, Volumen** ili **Brzina**.
- 4 Sada možete odabrati jedinicu i unijeti vrijednost koju želite pretvoriti, nakon toga ćete unijeti jedinicu u koju želite pretvoriti vrijednost.

## PC Sync

Svoje računalo možete sinkronizirati s telefonom kako bi se podudarale sve važne pojedinosti i datumi, ali i radi sigurnosnog kopiranja podataka.

### Povezivanje telefona i računala

- 1 Priključite USB kabel na telefon i računalo.
- 2 Dvostruko pritisnite **ikonu softvera LG PC Suite** na radnoj površini.
- 3 Pritisnite na **Čarobnjak za povezivanje**, a zatim na **USB**.
- 4 Pritisnite na **Sljedeće**, zatim ponovo na **Sljedeće**, a zatim na **Završi**. Telefon i računalo su sada povezani.

### Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija telefona

- 1 Povežite telefon i računalo na način opisan iznad.
- 2 Pritisnite ikonu **Sigurnosno kopiranje** i odaberite **Sigurnosno kopiranje ili Vraćanje**.
- 3 Označite sadržaje za sigurnosno kopiranje ili vraćanje. Odaberite lokaciju koja će biti određište sigurnosnog kopiranja ili početna lokacija vraćanja informacija. Pritisnite **U redu**.
- 4 Stvorit će se sigurnosna kopija informacija.

### Pregled datoteka s telefona na računalu

- 1 Povežite telefon i računalo na način opisan iznad.
- 2 Pritisnite ikonu **Sadržaj**.
- 3 Svi dokumenti, flash sadržaji, slike, zvukovi i videozapisi spremjeni u telefonu prikazat će se na zaslonu, u mapi LG telefon.

**Savjet!** Pregledavanje sadržaja telefona na računalu pomaže u uređivanju datoteka, organiziranju dokumenata i uklanjanju sadržaja koji vam više nisu potrebni.

### Sinkroniziranje kontakata

- 1 Povežite telefon i računalo.
- 2 Pritisnite ikonu **Kontakti**.
- 3 Odaberite **Prijenos** i zatim **Uvoz iz mobilnog telefona**. Računalo će uvesti i prikazati sve kontakte spremljene na SIM kartici i u telefonu.
- 4 Pritisnite na **Datoteka** i odaberite **Spremi**. Sada možete odabrati mjesto spremanja kontakata.

**Napomena:** za sigurnosno kopiranje kontakata spremljenih na SIM kartici pritisnite na mapu SIM kartice s lijeve strane zaslona računala. Odaberite **Uredi** na vrhu zaslona, a zatim **Odaberi sve**. Desnom

tipkom miša pritisnite kontakt i odaberite **Kopiraj u kontakt**. Sada pritisnite mapu **Telefon** s lijeve strane zaslona i prikazat će se svi vaši brojevi.

### Sinkroniziranje poruka

- 1 Povežite telefon i računalo.
- 2 Pritisnite ikonu **Poruke**.
- 3 Sve poruke računala i telefona prikazat će se u mapama na zaslonu.
- 4 Za uređivanje i preraspodjelu poruka koristite traku s alatima pri vrhu zaslona.

### DivX pretvarač

Nakon instalacije, u mapi Programske datoteke na računalu odaberite DivX, zatim DivX pretvarač, a zatim Pretvarač.



Otvorit će se aplikacija pretvarača. Strelice u aplikaciji koristite za promjenu formata konverzije u Mobitel. Pritisnete li desnom tipkom miša i odaberete Preference, možete promijeniti lokaciju na kojoj će se spremiti pretvorene datoteke.

Kada ste spremni za pretvaranje datoteka, jednostavno vucite datoteke i spustite ih u aplikaciju radi početne analize. Nakon toga morat ćete kao proces odabrati Pretvori kako biste započeli s postupkom. Nakon dovršenja postupka prikazat će se skočna poruka Pretvaranje dovršeno.

Pretvorena datoteka se sada može prenijeti u telefon pomoću funkcionalnosti Masovno spremanje ili Slanje sadržaja pomoću softvera PC Sync.




# Internet

## Pristupanje Internetu


- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , a zatim dodirnite  i odaberite **Preglednik**.
- 2 Za izravno pristupanje početnoj stranici preglednika odaberite **Početna**. Možete i odabrati **Unos adrese** i upisati željenu URL adresu te nakon toga odabrati **Poveži**.

## Dodavanje i pristupanje oznakama

Za jednostavan i brz pristup omiljenim web-mjestima možete dodavati oznake i spremati web-stranice.




- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , a zatim dodirnite  i odaberite **Preglednik**.
- 2 Odaberite **Oznake**. Na zaslonu će se prikazati popis vaših oznaka.
- 3 Za dodavanje nove oznake odaberite  i dodirnite **Dodaj novo**. Unesite naziv oznake, a zatim URL.

## Spremanje stranice



- 1 Željenoj web-stranici pristupite na način opisan iznad.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Spremi ovu stranicu**.
- 3 Unesite naziv za stranicu kako biste je mogli lakše raspoznati.
- 4 Dodirnite **Spremi**.

**SAVJET!** Ovaj izbornik omogućuje i uređivanje naslova spremljenih stranica, zaštitu ili uklanjanje zaštite podsjetnika na zaslonu ili brisanje spremljenih stranica.



## Pristupanje spremljenoj stranici

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , a zatim dodirnite  i odaberite **Preglednik**.
- 2 Odaberite **Spremljene stranice**.
- 3 Odaberite željenu stranicu i dodirnite  a nakon toga **Otvori**.

## Pregled prethodnih akcija preglednika

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , a zatim dodirnite  i odaberite **Preglednik**. Odaberite **Prethodno**.

## Promjena postavki web-preglednika

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite  a zatim dodirnite  i odaberite **Preglednik**. Odaberite **Postavke**.
- 2 Možete odabrati uređivanje **profila, šifriranja znakova, cache memorije, kolačića, Java skripte i zaštite**, a za ponovno postavljanje svih postavki odaberite **Ponovo postavi postavke**.

## Korištenje telefona kao modema

KU990i može preuzeti ulogu modema vašeg računala, omogućujući pristup Internetu čak i kada to ne možete učiniti pomoću žičnog pristupa. Možete koristiti USB kabel ili Bluetooth.

### Korištenje USB kabela:

- 1 Na računalu mora biti instaliran softver LG PC Suite.
- 2 Povežite KU990i i računalo pomoću USB kabela i pokrenite softver LG PC Suite.
- 3 Na računalu pritisnite **Komunikacija**. Nakon toga pritisnite **Postavke** i odaberite **Modem**.

- 4 Odaberite **LG mobilni USB modem** i odaberite **U redu**. Modem će se prikazati na zaslonu.
- 5 Pritisnite **Poveži** i računalo će se povezati pomoću telefona KU990i.



### Korištenje Bluetooth veze:

- 1 Bluetooth mora biti **Uključen i Vidljiv** i na računalu i na KU990i.
- 2 Uskladite računalo i KU990i kako bi za povezivanje bila potrebna lozinka.
- 3 Koristite **Čarobnjak za povezivanje** softvera LG PC Suite za stvaranje aktivne Bluetooth veze.
- 4 Na računalu pritisnite **Komunikacija**. Zatim pritisnite **Postavljanje**.
- 5 Pritisnite **Modem**.
- 6 Odaberite **Standardni modem preko Bluetooth veze** i pritisnite **U redu**. Modem će se prikazati na zaslonu.
- 7 Pritisnite **Poveži** i računalo će se povezati pomoću telefona KU990i.

## Postavke

U ovoj mapi možete prilagoditi postavke kako biste svoj KU990i prilagodili sebi.

### Promjena postavki zaslona

- 1 Dodirnite , a zatim odaberite .
- 2 Dodirnite **Zaslon** i zatim i odaberite nešto od sljedećeg:

**Tema glavnog zaslona** - odaberite temu za zaslon u stanju mirovanja ili zaslon odlaznog poziva.

**Sat i kalendar** - odaberite što će se prikazivati na zaslonu u stanju mirovanja.

**Osvjetljenje** - podesite osvjetljenje zaslona.

**Pozadinsko svjetlo** - odaberite koliko dugo će pozadinsko svjetlo ostati uključeno.

**Napomena:** s duljinom trajanja pozadinskog svjetla raste i potrošnja baterije, pa ćete možda češće morati puniti svoj telefon.




**Tema telefona** - brzo izmijenite cjelokupan izgled zaslona.

**Font** - podesite boju fonta.

### Prilagodba profila

Svoj profil možete brzo izmijeniti na zaslonu u stanju mirovanja. Jednostavno dodirnite ikonu trenutno aktivnog profila u gornjem desnom kutu.



Pomoću izbornika postavki možete prilagoditi svaku postavku profila.

- 1 Pritisnite  i zatim odaberite .
- 2 Dodirnite **Profili** i zatim odaberite profil koji želite uređivati. Profili **Tiho** i **Samo vibracija** se ne mogu uređivati.
- 3 Dodirnite  i odaberite **Uredi**.

### Promjena postavki telefona

Uživajte u slobodi prilagodbe i KU990i prilagodite kako bi radio na način koji vam najbolje odgovara.

**SAVJET!** Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

- 1 Dodirnite , a zatim odaberite .
- 2 Dodirnite **Postavke telefona**, a zatim odaberite neku od postavki s popisa u nastavku.  
**Datum i vrijeme** - namjestite datum i vrijeme ili odaberite automatsko ažuriranje vremena kada ste na putu ili prilikom promjene zimskog i ljetnog vremena.  
**Ušteda energije** - odaberite za postavljanje tvornički podešenih postavki uštede energije na **Uključeno** ili **Isključeno**.  
**Jezici** - promijenite jezik zaslona svojem KU990i.

**Sigurnost** - prilagodite postavke zaštite, uključujući PIN šifre, zaključavanje telefona i automatsko zaključavanje tipkovnice.

**Povezivanje** - više informacija potražite u **Promjena postavki povezivanja** na sljedećoj stranici.

**Upravljanje memorijom** - više informacija potražite u **Korištenje upravitelja memorije**.

**Kalibracija vanjske tipkovnice** - ponovo postavite zaslon radi lakšeg korištenja.

**Poništi postavke** - vratite sve postavke na njihove tvorničke definicije.

**Informacije o telefonu** - pregledajte tehničke informacije za svoj KU990i.

## Promjena postavki povezivanja



Postavke povezivanja već je postavio mrežni operater, pa odmah možete početi uživati u svom telefonu. Želite li promijeniti bilo koju postavku, koristite ovaj izbornik.

Dodirnite , a zatim . Dodirnite **Postavke telefona** i odaberite **Povezivanje**.



## Korištenje upravitelja memorije

Vaš KU990i sadrži tri dostupne memorije: telefon, SIM karticu i vanjsku memorijsku karticu (memorijsku karticu ćete možda trebati kupiti zasebno).

Upravitelj memorije možete koristiti za određivanje količine zauzetog i dostupnog prostora svake memorije.

Dodirnite , a zatim . Odaberite **Postavke telefona**, a zatim **Upravitelj memorije**.


## Korištenje načina rada u zrakoplovu

Način rada u zrakoplovu uključite odabirom , a zatim . Dodirnite **Način rada u zrakoplovu** i odaberite **Uključeno**. Način rada u zrakoplovu ne dopušta upućivanje poziva, povezivanje na Internet, slanje poruka ni korištenje Bluetooth veze.

## Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze

Bluetooth predstavlja odličan način slanja i primanja datoteka jer ne zahtijeva korištenje žica, a povezivanje je brzo i jednostavno. Možete se povezati i s Bluetooth slušalicom radi upućivanja i primanja poziva.

### Slanje datoteke:

- 1 Otvorite datoteku koju želite poslati - obično će to biti datoteka s fotografijom, videozapisom ili glazbom.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Pošalji**. Odaberite **Bluetooth**.
- 3 Dodirnite **Da** kako biste uključili Bluetooth.
- 4 KU990i će automatski potražiti uređaje koji imaju uključen Bluetooth i nalaze se u njegovom dometu.
- 5 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku i dodirnite **Odaberi**.

## Postavke

- 6 Datoteka će se poslati.

**Savjet!** Pazite na traku napretka kako biste bili sigurni da je datoteka poslana.

### Primanje datoteke:

- 1 Za primanje datoteka Bluetooth mora biti **Uključen i Vidljiv**. Više informacija o promjeni postavki za Bluetooth nalazi se u nastavku.
- 2 Pojavit će se poruka i zatražiti od vas primanje datoteke od pošiljatelja. Dodirnite **Da** za primanje datoteke.
- 3 Vidjet ćete gdje je datoteka spremjena i moći ćete odabrati **Prikaz** datoteke ili opciju **Koristi kao pozadinu**. Datoteke se obično spremaju u odgovarajuću mapu u mapi Moji sadržaji.

### Promjena postavki za Bluetooth:

- 1 Dodirnite **🔵** i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Bluetooth** i zatim **Postavke**.

### Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Uskladite li KU990i s drugim uređajem, možete postaviti vezu zaštićenu lozinkom. To znači da će usklađivanje biti sigurnije.

- 1 Provjerite je li Bluetooth **Uključen i Vidljiv**. Vidljivost možete promijeniti u izborniku **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Usklađeni uređaji** i zatim **Novo**.
- 3 KU990i će potražiti uređaje. Nakon dovršenja pretraživanja, **Osvježi i Dodaj** će se prikazati na zaslonu.
- 4 Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti i unesite lozinku, a zatim dodirnite **U redu**.
- 5 Vaš telefon će se tada povezati s drugim uređajem, na kojem trebate unijeti istu lozinku.
- 6 Lozinkom zaštićena Bluetooth veza je sada spremna.

### Korištenje Bluetooth slušalice

- 1 Provjerite je li Bluetooth **Uključen i Vidljiv**.
- 2 Za postavljanje slušalice u način usklađivanja i usklađivanje uređaja slijedite upute koje ste dobili sa slušalicom.
- 3 Dodirnite **Da** kako biste se **povezali odmah**. KU990i će automatski prijeći u profil Slušalica.

## **Nadogradnja softvera**

### **Program za nadogradnju softvera mobilnog telefona LG**

Više informacija o instaliranju ovog programa potražite na adresi <http://update.lgmobile.com>.

Ova vam značajka omogućuje nadogradnju softvera u najnoviju verziju brzo i praktično putem interneta bez posjećivanja našeg servisnog centra.

Program za nadogradnju softvera na mobilnom telefonu zahtijeva punu pažnju korisnika tijekom cijelog postupka nadogradnje, svakako pročitajte sve upute i napomene koje se prikazuju prije svakog koraka. Imajte na umu da uklanjanje USB komunikacijskog kabela i baterija tijekom nadogradnje može ozbiljno naškoditi vašem telefonu. Budući da proizvođač ne preuzima odgovornost za gubitak podataka tijekom postupka nadogradnje, preporučujemo vam da unaprijed pribilježite sve važne podatke te ih čuvate.

## Dodatna oprema

Za vaš je telefon dostupna razna dodatna oprema koja se možda prodaje zasebno. Tu opremu možete odabrati prema vlastitim potrebama. Za informacije o dostupnosti obratite se lokalnom zastupniku.

### Osnovna dodatna oprema:



Punjač



Baterija

### Dopunska dodatna oprema:

- USB kabel
- Punjač za automobil
- Mono slušalice
- Stereo slušalice
- Stereo slušalice s daljinskim upravljačem
- Memorijska kartica

### NAPOMENA:

- Ovaj popis dodatne opreme nije potpun. Popis dodatne opreme dostupne u vašoj regiji zatražite od lokalnog distributera.
- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, jamstvo može prestati biti valjana.
- Određeni proizvodi dodatne opreme mogu biti drugačiji ili možda neće biti dostupni na svim tržištima.

## Usluga mreže

Mobilni telefon opisan u ovim uputama odobren je za korištenje na mrežama GSM 900, DCS 1800, PCS1900 i W-CDMA.

Neke značajke opisane u ovim uputama nazivaju se uslugama mreže. Riječ je o posebnim uslugama čije korištenje ugovarate sa svojim davateljem usluga. Kako biste mogli koristiti usluge mreže, morate se pretplatiti na njih kod svog davatelja usluga i zatražiti upute za njihovo korištenje.

## Tehnički podaci

### Općenito

Naziv proizvoda : KU990i  
Sustav : GSM 900 / DCS 1800 /  
PCS 1900 / W-CDMA

### Temperature okoline

Maks. : +55 °C (pražnjenje),  
+45 °C (punjenje)

Min. : -10 °C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KU990i

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1

ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1

ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2

ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V3.2.1 ETSI EN 301 908-2 V3.2.1,  
ETSI EN 300 328 V1.7.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun Ji / Director

19.Feb.2009

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794  
e-mail : jacob@lge.com

  
Signature of representative

## IZJAVA O SUKLADNOSTI

### LG Electronics Magyar d.o.o.

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA: Av. Većeslava Holjevca 40  
10 000 Zagreb  
MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 3407800421601

**Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i  
telekomunikacijska terminalna (RiTT) oprema**

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u E-GSM900 / DCS1800 / PCS1900 / W-CDMA mreži sa Bluetooth-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:	KU990i
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG KU990i
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

**sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i  
telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno  
primjenjenim normama:**

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1  
ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1  
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0, ETSI EN 301 511 V9.0.2  
ETSI TS 134 121 V5.5.0, ETSI EN 301 908-1, ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,  
ETSI EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001  
EN 60950-1:2001

Zagreb, 18.02.2009.

*Mjesto i datum*

  
LG Electronics Magyar d.o.o.  
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj  
Avenija Većeslava Holjevca 40  
ZAGREB - 10 000  
TAX CODE: H110203388

*Žig i potpis odgovorne osobe*

## Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Ako se ne budete pridržavali ovih smjernica, to može biti opasno ili nedopušteno. Dodatne detaljne informacije navedene su u ovom priručniku.

### UPOZORENJE

- Mobilni telefoni moraju biti isključeni tijekom boravka u zrakoplovu.
- Nemojte držati telefon u ruci tijekom upravljanja vozilom.
- Nemojte koristiti telefon u blizini benzinskih stanica, skladišta goriva, kemijskih pogona ili operacija gdje postoji mogućnost eksplozije.
- Radi vlastite sigurnosti koristite SAMO navedene ORIGINALNE baterije i punjače.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata male djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, uzrokovati gušenje.

### UPOZORENJE

- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju pozive u nuždi. Stoga se za pozive u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj

mobilni telefon.

- Koristite samo ORIGINALNU dodatnu opremu kako biste izbjegli oštećivanje telefona.
- Svi radioodašiljači uključuju rizik od smetnji na elektroničkim uređajima koji se nalaze u blizini. Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radija, računala itd.
- Baterije bi se trebale odlagati u skladu s važećim propisima.
- Nemojte rasklapati telefon ni bateriju.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom baterije.

### Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

#### Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Mobilni telefon KU990i osmišljen je kako bi zadovoljio primjenjive sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ovi zahtjevi temelje se na znanstvenim smjernicama koje uključuju sigurnosna ograničenja postavljena radi zaštite svih osoba, bez obzira na životnu dob i zdravstveno stanje.

- Smjernice o izloženosti radiovalovima koriste mjernu jedinicu poznatu kao specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su primjenom standardnih metoda, na telefonu koji emitira najvećom dopuštenom snagom na svim korištenim frekvencijama.

## Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno deset 10 g tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 0,826 W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu 0,631 W/kg (10 g).
- Informacije o SAR podacima za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje i preporučuje ih Institut inženjera elektrike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva.
- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarima.
- Obloga telefona može se oštetiti uslijed pokrivanja omotačem ili vinilom.
- Za čišćenje vanjskih površina uređaja koristite suhu krpu. (nemojte koristiti otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Zaslon nemojte dodirivati oštrim objektom; mogao bi oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Oprezno koristite dodatnu opremu poput slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.

### Njega i održavanje proizvoda

#### UPOZORENJE!

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge vrste opreme može učiniti nevažećim svaku dozvolu ili jamstvo koje se odnosi na telefon i može biti opasno.

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

## Učinkovit rad telefona

### Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

### Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte smještanje telefona iznad elektronskih stimulatora srca, npr. u džep na grudima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radija, računala itd.

### Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima u kojima vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.

- Ako možete, koristite hands-free komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja poziva ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Radiofrekventna energija može utjecati na neke sustave u vozilu, poput stereouređaja i sigurnosne opreme.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.

Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. Ovo je osobito važno prilikom prelaženja ulice.

### Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

### Potencijalno eksplozivna okruženja

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici. Nemojte ga koristiti u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ni eksplozive u odjeljak vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

## U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

## Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata male djece. Telefon sadrži i male dijelove koji pri odvajanju mogu predstavljati opasnost od gušenja.

## Pozivi u nuždi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju pozive u nuždi. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostavi zatražite od lokalnog davatelja usluga.

## Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG dizajnirani su tako da produle trajanje baterije do maksimuma.

- Bateriju nemojte ni rastavljati ni izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimalno iskoristili bateriju, napunite je ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odlažite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.

## Prepoznavanje rukopisa

Prepoznavanje rukopisa poteze štapića pretvara u slova, brojeve ili druge znakove i te znakove prikazuje kao tekst. Prepoznavanje rukopisa aktivno je samo na mjestima na koja se može unijeti tekst.

**Napomena:** Većina slova može se zapisati pomoću različitih stilova rukopisa. Pogledajte niže prikazane tablice. Stil ne određuje jesu li slova mala ili velika. Velika i mala slova određena su položajem na zaslonu, ne stilom.

## Abeceda





Ako odaberete način unosa velikih slova (ABC), unesena slova umetnut će se kao velika slova, čak i ako unesete mala slova.

npr.) umetnut će se ako veliko slovo "F" u načinu unosa velikih slova, čak i ako unesete malo slovo "f".



Slovo	Potezi
A	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e
F	F F f f

G	G G g g
H	H H h h
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k
L	L L l l
M	M M m m
N	N N n n
O	O O o o
P	P P p p
Q	Q Q q q
R	R R r r
S	S S s
T	T T t t
U	U U u u
V	V V v v
W	W W w w
X	X X x x
Y	Y Y y y
Z	Z Z z z
ß	ß

## Funkcije

Funkcija	Potezi
Razmak	
Brisanje unatrag	
Novi red	
Promjena načina za unos teksta	

## Interpunkcijski znakovi

Znak	Potezi
Točka .	
At @	

**Napomena:** Svaki potez počnite na mjestu koje je označeno točkom.

## Brojevi

Brojevi se pišu iznad strelice.

Brojevi	Potezi
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

## Slova s akcentima

Slovo napišite na ranije opisan način; zatim iznad strelice napišite akcent. Na isti način možete napisati i druga slična slova, na primjer, ö i ü.



# ! KU990i Ръководство за потребителя

Поздравления за покупката на усъвършенствания и компактен мобилен видеотелефон KU990i, разработен за работа с най-новата цифрова технология за мобилни комуникации.



## Изхвърляне на стария уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Някои части от съдържанието на настоящата инструкция могат да се различават от Вашия телефон в зависимост от софтуера на телефона или предлаганите от Вашия провайдър услуги.

# Съдържание

## Настройка

Запознаване с телефона .....	4
Изглед в отворено положение .....	5
Инсталиране на SIM картата и батерията.....	6
Карта с памет .....	8
Карта на менюто.....	9

## Вашият екран в режим на готовност

Съвети за сензорния екран .....	10
Бързи клавиши .....	11
Лента на състоянието.....	12

## Основни положения

### Повиквания .....

Извършване на повикване и видео повикване .....	13
Извършване на повикване от контактите.....	13
Оттоваряне и отхвърляне на повиквания.....	13
Опции за входящо повикване .....	14
Регулиране на силата на звука при разговор .....	14
Бързо набиране .....	15
Извършване на второ повикване .....	15
Използване на прехвърляне на повикванията .....	15

### Контакти .....

Търсене на контакт .....	16
--------------------------	----

### Съобщения.....

Изпращане на съобщение .....	17
Въвеждане на текст.....	17
T9 с предвиждане .....	18
Авс ръчно .....	18
Клавиатура.....	18
Разпознаване на ръкопис.....	18
Настройка на имейл .....	18

## Бъдете креативни

### Камера .....

Заснемане на бърза снимка.....	20
След като сте направили снимка .....	20
Запознаване с визьора .....	21
Използване на разширени настройки.....	22
Използване на вътрешната камера .....	23
Гледане на записаните снимки.....	24

### Видео камера .....

Заснемане на бърз видеоклип.....	25
Запознаване с визьора .....	25
Гледане на видеоклиповете на вашия телевизор .....	25

### Вашите снимки и видеоклипове .....

Изпращане на снимка или видеоклип от галерията .....	26
Гледане на снимките като слайдшоу .....	26
Редактиране на снимките .....	26
Добавяне на текст към снимка .....	27
Добавяне на ефект към снимка.....	27
Редактиране на видеоклиповете.....	28
Скъсяване на дължината на видеоклип.....	28
Сливане на два видеоклипа .....	29
Сливане на снимка и видеоклип .....	29
Добавяне на звуков запис .....	29
Добавяне на саундтрак към видеоклип .....	30

### Мултимедия.....

Мои изображения .....	31
Изпращане на снимка .....	31
Използване на изображение.....	31
Организиране на изображения.....	31
Създаване на слайдшоу.....	32
Мои звуци.....	32
Използване на звук.....	32
Моите клипове.....	32

20	Гледане на видеоклип.....	32	Архивиране и възстановяване на информацията на телефона.....	39
20	Редактиране на видеоклип.....	32	Преглед на файловете на телефона на компютъра.....	39
21	Изпращане на видеоклип.....	33	Синхронизиране на контактите.....	39
22	Използване на видеоклип като тон на звънене.....	33	Синхронизиране на съобщенията.....	40
23	Мои игри и прил.....	33	DivX Converter.....	40
24	Изтегляне на игри.....	33	Уеб	
25	Играене на игра.....	33	Достъп до уеб.....	41
25	Flash съдържание.....	34	Добавяне на показалци и достъп до показалците.....	41
25	Гледане на SWF файл.....	34	Запис на страница.....	41
25	Документи.....	34	Достъп до записана страница.....	41
25	Прехвърляне на файл в телефона.....	34	Преглед на хронологията на браузъра.....	41
25	Гледане на файл.....	34	Смяна на настройките на уеб браузъра.....	42
26	Други.....	34	Използване на телефона като модем.....	42
26	Muvvee studio.....	34	Настройки	
26	Създаване на филм.....	34	Смяна на настройките на екрана.....	43
26	Музика.....	35	Персонализиране на профилите.....	43
26	Изпълнение на песен.....	35	Смяна на настройките на телефона.....	43
27	Създаване на списък за изпълнение.....	35	Смяна на настройките за свързване.....	44
27	Видео списъци.....	35	Използване на управлението на паметта.....	44
28	Гласов запис.....	36	Използване на самолетен режим.....	45
28	Запис на звук или глас.....	36	Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth.....	45
28	Използване на радиото.....	36	Сдвояване с друго Bluetooth устройство.....	45
29	Организирайте се		Използване на Bluetooth слушалка.....	46
29	<b>Организатор.....</b>	<b>37</b>	Обновяване на софтуера.....	46
29	Добавяне на събитие в календара.....	37	Акcesoари.....	47
30	Добавяне на елемент към списъка за изпълнение.....	37	Мрежова услуга.....	48
31	Използване на търсене на дати.....	37	Технически данни.....	48
31	Настройка на алармата.....	37	Указания	
31	Добавяне на бележка.....	37	Указания за безопасна и ефикасна употреба.....	50
31	Използване на калкулатора.....	38		
32	Добавяне на град към световния часовник.....	38		
32	Преобразуване на единица.....	38		
32	<b>Синхронизация с компютър.....</b>	<b>39</b>		
32	Свързване на телефона с компютъра.....	39		


## Запознаване с телефона


### Телефон, Зарядно устройство, Безжичен конектор


**СЪВЕТ:** За да свържете USB кабел, изчакайте, докато телефонът се включи и регистрира в мрежата.

Обектив на вътрешната камера

Клавиш за  включване/край  
Прекратява или отхвърля повикване. Включва/изключва телефона. Натиснете веднъж, за да се върнете в екран в режим на готовност.

Клавиш за  изтриване  
Изтрива знак с всяко натискане.

Клавиш за  повикване  
Набира телефонен номер и отговор на повикване.

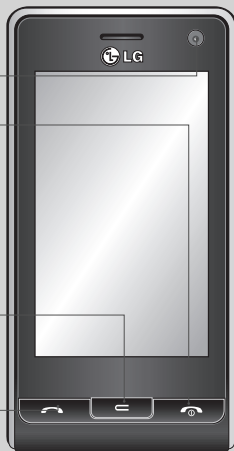


### Режим камера

Клавиш за заключване /отключване



Бутон за снимане

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Поставянето на тежък предмет на телефона или седане върху телефона, докато той е в джоба ви, може да повреди LCD екрана и неговата сензорна функция.

## Изглед в отворено положение



# Инсталиране на SIM картата и батерията




## 1 Свалете капака на батерията

Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на батерията отгоре на телефона и повдигнете нагоре капачето.

## 2 Изваждане на батерията


Хванете горния край на батерията и повдигнете батерията от отделението за батерия, като използвате капачето



**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте нокти, за да изваждате батерията.


**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не изваждайте батерията, когато телефонът е включен, това може да го повреди.

## Инсталиране на SIM картата и батерията



### 3 Инсталиране на SIM картата

Плъзнете SIM картата в държача за SIM карта. Уверете се, че областта със златните контакти сочи надолу. За да извадите SIM картата, издърпайте я внимателно в обратна посока.



### 4 Поставяне на батерията

Поставете първо горната част на батерията в горния край на отделението за батерия. Уверете се, че контактите на батерията са изравнени с изводите на телефона. Натиснете надолу долната част на батерията, докато щракне на мястото.



### 5 Зареждане на телефона

Плъзнете назад капачето на гнездото за зарядно устройство отстрани на вашия KU990i. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа. KU990i трябва да се зарежда, докато на екрана се появи съобщението "Напълно зареден".


## Карта с памет

### Инсталиране на карта с памет

Разширете наличната памет на телефона с карта с памет. KU990i поддържа карти с памет до 2GB.

**СЪВЕТ:** Картата с памет е аксесоар по избор.


- 1 Извадете капака на батерията и батерията.
- 2 Поставете картата с памет. Плъзнете картата с памет в слота в горната част, докато щракне на място. Уверете се, че областта със златните контакти сочи надолу.



- 3 Поставете обратно капака на батерията.

### Форматиране на картата с памет.

Ако картата с памет вече е форматирана, може да започнете да я използвате. Ако картата не е форматирана, ще се наложи да го направите.

- 1 От екран в режим на готовност изберете  и изберете **Настройки на телефона**.


- 2 Докоснете **Управление на паметта** и изберете **Външна памет**.
- 3 Докоснете **Формат** и потвърдете избора си.
- 4 Въведете паролата, ако има зададена, и картата ви ще е форматирана и готова за употреба.

**СЪВЕТ:** За да смените местоназначението за съхранение по подразбиране, отворете **Управление на паметта** от менюто **Настройки** на телефона и изберете **Настройки за основна памет**.


**Бележка:** Ако картата с памет има съществуващо съдържание, то автоматично ще се архивира в правилната папка, така че например видеоклиповете ще се съхранят в **Моите клипове**.

### Прехвърляне на контакти

За прехвърляне на контакти от SIM на телефона:

- 1 От екран в режим на готовност изберете  и изберете **Контакти**.
- 2 Докоснете **Настройки**, след това **Копиране**.
- 3 Изберете **От телефона в SIM** и докоснете **OK**.
- 4 Изберете **Всички заедно** или **Един по един** и докоснете **OK**.

# Карта на менюто

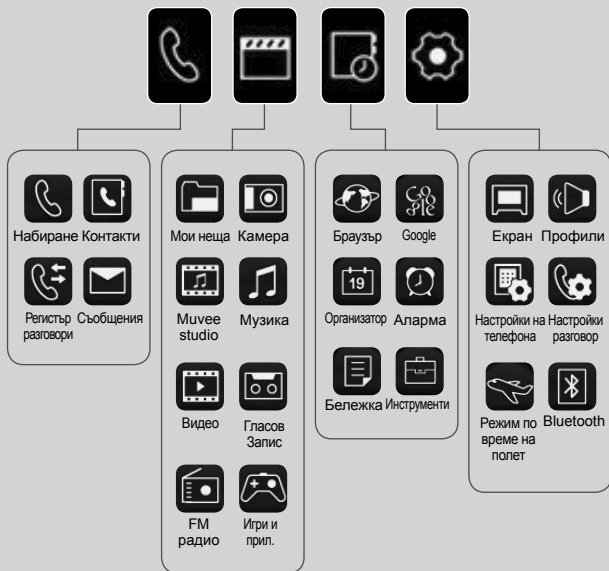

## Вашият екран в режим на готовност

Когато вашият KU990i не се използва, той ще се върне към началния екран. Оттук имате достъп до всички опции на менюто, може да извършите бързо повикване и да видите състоянието на телефона - както и много други неща.

### Съвети за сензорния екран


Началният екран е също и чудесно място да се запознаете със сензорния екран.

За да изберете елемент, внимателно натиснете иконата. Вашият KU990i вибрира леко, когато разпознае, че сте докоснали опция.

За да преминете през списъци, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

- Няма нужда да се натиска твърде силно, сензорният екран е достатъчно чувствителен да регистрира леките докосвания.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докоснете други клавиши около нея.
- Когато осветлението на екрана е изключено, натиснете клавиша за включване/заклучване отдясно, за да се върнете към началния екран.
- Не покривайте телефона с калъф или капак, тъй като сензорният екран не работи, когато е покрит.

Лента на състоянието Няколко задачи



Стрелки за бързи клавиши


Бързи клавиши






▲ Меню за бързи клавиши

## Бързи клавиши

Бързите клавиши предоставят лесен достъп с едно докосване до най-използваните функции.

 Докоснете, за да отворите пълното меню, което е разделено на четири подменюта. Докоснете вертикалния раздел на всяко подменю, за да видите още опции.



Докоснете, за да покажете тъчада за набиране, за да извършите повикване. Въведете номер, както правите с нормална клавиатура и докоснете  или натиснете . За да инициирате видео повикване с номера, натиснете , след като сте въвели номера.



Докоснете за достъп до менюто Опции за съобщения. От тук можете да създадете нов SMS или имейл или да прегледате папката със съобщения.



Докоснете, за да отворите адресния указател. Вертикално отляво на екрана се показват азбучни раздели, така че лесно може да откриете контакта, който търсите. Можете също да създавате нови контакти и да редактирате съществуващи.

### Съвет към клиента

За по-добра чувствителност на батерията, LG предлага да държите аппарата, както е изобразено на фигурата по-долу.



Не покривайте антената с ръка по време на повикване и използване на Bluetooth връзка. Това може да понижи качеството на разговора.
















## Вашият екран в режим на готовност

### Лента на състоянието

Лентата на състоянието показва с различни икони - неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth или GPRS са активни.






По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.


Икона	Описание
	Няколко задачи
	Работещи приложения
	Сила на мрежовия сигнал (броят на лентите ще е различен)
	Няма мрежов сигнал
	Оставащ живот на батерията
	Батерията е изтощена
	Ново текстово съобщение
	Ново гласово съобщение
	Входящата кутия е пълна

Икона	Описание
	Изпращането на съобщение е неуспешно
	Алармата е настроена
	Използва се профил с вибриране
	Използва се нормален профил
	Използва се профил "на открито"
	Използва се безшумен профил
	Използва се режим на апарат
	Повикванията се пренасочват
	GPRS се използва
	EDGE се използва
	Роуминг
	Избран е самолетен режим
	Bluetooth е активен
	HSDPA е наличен
	3G е наличен


# Повиквания

## Извършване на повикване и видео повикване


- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За да изтриете, натиснете твърдия клавиш C.
- 3 Докоснете  или твърд клавиш , за да започнете повикването. Докоснете , за да извършите видео повикване.
- 4 За да завършите повикването, натиснете твърдия клавиш .

СЪВЕТ! За да въведете + за международни повиквания, докоснете  двукратно.


СЪВЕТ! Натиснете бутона за заключване/отключване, за да заключите сензорния екран, за да предотвратите набирания по погрешка.

СЪВЕТ! За да покажете клавиатурата по време на повикване, докоснете .


## Извършване на повикване от контактите


- 1 От екран в режим на готовност натиснете , за да отворите адресния указател.


- 2 Изберете азбучния раздел, съответстващ на първата буква на контакта, който искате да се обадите. Например за "Home" изберете **Е-Н**.
- 3 От списъка докоснете контакта, на който искате да се обадите, и изберете номера, който да използвате, ако има повече от един.
- 4 Докоснете **Повикване**.

СЪВЕТ! От екрана на повикване можете да търсите контакти. Докоснете  и изберете **Търсене в Контакти**. Преминете през вашите контакти или въведете първите няколко цифри на номер, за да ограничите списъка.

## Отговаряне и отхвърляне на повиквания

Когато телефонът звъни, натиснете твърдия клавиш , за да отговорите на повикването.


Натиснете твърдия клавиш , за да заглушите звука при звънене. Това е чудесна възможност, ако сте забравили да смените профила си на Без звук за събрание.


Натиснете твърдия клавиш  втори път, за да отхвърлите входящото повикване.

# Повиквания


## Опции за входящо повикване



**Заглушаване** - Докоснете , за да изключите микрофона, така че лицето, с което говорите, не може да ви чуе.

**Високоговорител** - Докоснете , за да включите високоговорителя на телефона.

**Задържане** - Натиснете **Задържане**, за да задържите повикването. Натиснете **Поднови**, за да продължите разговора.

**Клавиш** - Докоснете , за да отворите цифрова клавиатура за навигация в менютата с номерирани опции. Например, при повикване на център за услуги или други автоматизирани телефонни системи.

**Опции** - Изберете от списъка с допълнителни опции за входящо повикване, включително **Отиди на контакти** и **Отиди на съобщения**, така че да можете да проверявате съобщенията и да добавяте нови контакти по време на разговор. Оттук можете и да прекратите повикването, като докоснете **Приключи разговор**.


**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции или списъка с контакти, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.



## Регулиране на силата на звука при разговор

За да регулирате силата на звука по време на разговор, завъртете колелото по посока на часовниковата стрелка, за да увеличите звука, или обратно на часовниковата стрелка, за да го намалите.



## Бързо набиране


Може да определите за контакт, който набирате често, номер за бързо набиране.


- 1 Докоснете  и изберете **Контакти**.
- 2 Докоснете **Бързо набиране**.
- 3 За гласовата ви поща вече е определен номер за бързо набиране 1. Не може да промените това. Докоснете произволна цифра, за да определите контакт за бързо набиране за нея.
- 4 Ще се отвори адресният указател. Изберете контакта, за който искате да определите тази цифра, като докоснете телефонния номер веднъж.

За да повикате номер за бързо набиране, докоснете  от екран в режим на готовност и задръжте определената цифра, докато контактът се появи на екрана. Повикването ще започне автоматично, няма нужда да натискате .

## Извършване на второ повикване


- 1 По време на първия разговор, натиснете  и изберете **Добави ново повикване**.
- 2 Наберете номера или потърсете в контакти.
- 3 Натиснете , за да осъществите повикването.

- 4 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задръжане.
- 5 Докоснете **Размяна** за смяна между повикванията.
- 6 За да прекратите едното или и двете повиквания, натиснете  и изберете **Край**, следвано от **Всичко** или **Активен**.

**СЪВЕТ!** Може да комбинирате повикванията, като изберете  и след това **Присъединяване**. Проверете дали мрежовият оператор поддържа конферентни повиквания.

**Бележка:** Всяко направено повикване се таксува.

## Използване на прехвърляне на повикванията

- 1 Докоснете  и изберете **Настройки разговор**.
- 2 Докоснете **Прехвърляне на повикване** и изберете **Видео разговори** и/или **Гласови разговори**.
- 3 Изберете дали да прехвърляте всички разговори, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.
- 4 Въведете номера, към който искате да пренасочите.

# Контакти

- 5 Докоснете **Отклоняване**, за да активирате.


**Бележка:** Прехвърлянето се таксува. Свържете с вашия мрежов доставчик за подробности.


**СЪВЕТ!** За да изключите всички прехвърляния, изберете **Деактивиране на всички** от менюто **Прехвърляне на повикване**.

## Търсене на контакт



Има два начина за търсене на контакт:



### От екран в режим на готовност

- 1 От екран в режим на готовност натиснете , за да отворите адресния указател.
- 2 Изберете азбучния раздел, съответстващ на първата буква на контакта, който искате да видите. Например за "Home" изберете **Е-Н**.

**СЪВЕТ!** Може да търсите по групи, като докоснете  и изберете **Търсене по група**. Това ще покаже списък от всички ваши групи.

### От главното меню

- 1 Изберете **Контакти**.
- 2 Докоснете  и въведете първите няколко букви на контакта, който искате да намерите, от клавиатурата. Или изберете , за да превключите в изглед на адресен указател и изберете раздела, съответстващ на първата буква от името.
- 3 Адресният указател ще покаже списък с контакти, съответстващи на буквите, които сте въвели.

**СЪВЕТ!** Може да превключвате между екрана с клавиатура и екрана с азбучен адресен указател, като натиснете иконата  или  в горния десен ъгъл на екрана.



**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с контакти, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

# Съобщения




## Съобщения


Вашият KU990i комбинира SMS, MMS и имейл в интуитивно и лесно за използване меню.


Има два начина да влезете в центъра за съобщения:

- 1 Докоснете  от екран в режим на готовност.
- 2 Докоснете  от екран в режим на готовност, след това **Съобщения**.

## Изпращане на съобщение


- 1 Докоснете  и изберете **Създай ново съобщ.**
- 2 Изберете **Съобщение**, за да изпратите SMS или MMS. Или, за да изпратите имейл, изберете **Email**.
- 3 Ще се отвори нов SMS.
- 4 Докоснете  или , след това **Вмъкване**, за да добавите изображение, видеоклип, звук или символ.
- 5 Докоснете **Изпрати**. Въведете телефонния номер или докоснете **Контакти**, за да отворите списъка с контакти. Може да добавите повече от един контакт.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ще бъдете таксувани за всяко съобщение от 160 знака, изпратено на всяко лице.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако изображение, видеоклип или звук се добавят към SMS, той автоматично ще се преобразува в MMS и съответно ще бъдете таксувани.



## Въвеждане на текст

Има четири начина за въвеждане на текст T9 с предвиждане, **Abc** ръчно, **Клавиатура** и **Разпознаване на ръкопис** За превключване между методите за въвеждане докоснете съответната икона отгоре на екрана.

 **Разпознаване на ръкопис**  
- Изберете **Ръкопис-Екран** или **Ръкопис-Кутия**

 **T9 с предвиждане** - Докоснете, за да включите метода за въвеждане с предвиждане T9 и изберете **T9 abc**, **T9 Abc** или **123**.

 **Abc ръчно** - Изберете **T9 abc**, **T9 ABC** или **123**

За да използвате клавиатурата, докоснете  и изберете **клавиатура** от падащото меню. Използвайте , за да преминете през различните типове клавиатура във всеки режим на въвеждане (например главни или малки букви). За въвеждане на интервал докоснете **0**.

За да смените между главни, малки и големи главни букви, натиснете




За да изтриете знак, използвайте твърдия клавиш **C** под екрана.


За въвеждане на символ докоснете




# Съобщения

## T9 с предвиждане

В режим T9 ще видите . Режимът T9 използва вграден речник, за да разпознава думи, които пишете, на базата на последователността от клавиши, които докосвате. Просто докоснете цифрата, свързана с буквата, която искате да въведете, и речникът ще разпознае думата, веднага щом са въведени буквите. Например, натиснете 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3, за да напишете 'telephone'.

Ако думата не се появи, докоснете  или **Правопис**. Ако натиснете **Правопис**, можете след това да въведете думата с ръчния режим **Abc** и вашата дума или име ще се добавят към речника.

## Abc ръчно

В режим **Abc** ще видите . В режим **Abc** трябва да натиснете клавиш няколкократно, за да въведете буква. Например, за да напишете "hello", докоснете **4** два пъти, **3** два пъти, **5** три пъти, **5** отново три пъти, после **6** три пъти.

## Клавиатура

В режим Клавиатура, екранът се преобръща в пейзажна ориентация и на екрана се появява пълна стандартна клавиатура.

Просто докоснете всяка буква, за да напишете съобщението си:



за превключване на главни букви  
за добавяне на интервал

**СЪВЕТ!** Режимът Клавиатура предвижда и показва, това, което възнамерявате да напишете. Тези думи се предвиждат на базата на изречения, които вече сте въвели. Ако не искате да използвате предложените думи, продължавайте да въвеждате нови думи. Ако искате да ги използвате, натиснете интервал, за да ги потвърдите.

## Разпознаване на ръкопис

В режим ръкопис просто пишете на екрана и KU990i ще преобразува ръкописа ви в съобщение. Изберете **Екран** или **Кутия** в зависимост от предпочитания изглед.





**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Може да ви е по-лесно да използвате перо в този режим; не забравяйте да натискате леко, за да не повредите екрана.


## Настройка на имейл

Може да поддържате връзка в движение с имейл на вашата KU990i. Просто и лесно е да настроите POP3 или IMAP4 имейл акаунт.

**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

- 1 Докоснете  и после изберете **Настройки**.
- 2 Докоснете **Email** и после **Имейл акаунти**.
- 3 Отворете  и докоснете **Добави ново**.
- 4 Може да изберете как да работи вашият акаунт:
  - Заглавие** - Въведете име за акаунта.
  - Моето име** - Въведете името си.
  - Потребителско име** - Въведете потребителското име на акаунта.
  - Парола** - Въведете паролата на акаунта.
  - Имейл адрес** - Въведете имейл адреса на акаунта
  - Имейл адр. за отг.** - Въведете имейл адреса за "отговори на".
  - Сървър изх. поща** - Въведете подробности за акаунта.
  - Сървър вход. поща** - Въведете подробности за акаунта.
  - Макс. за получаване** - Изберете лимита за размер на вашите имейли, максимумът е 1MB.
  - Тип пощенска кутия** - Въведете типа кутия, POP3 или IMAP4.
  - Запиши на сървъра** - Изберете дали да записвате съобщенията си на сървъра. За IMAP4 акаунти копията винаги се записват.

**Запиши изпр. в** - Изберете дали да записвате вашите IMAP4 имейли. За POP3 акаунти копията винаги се записват в телефона

**Точка за достъп** - Изберете интернет точка за достъп. Натиснете , за да използвате предварително зададена точка за достъп.

**Авт. изтегляне** - Изберете дали да изтегляте новите си имейли автоматично.

**Разширени настр.** - Изберете дали да използвате разширени настройки.

**SMTP порт номер** - Стандартно това е 25.

**Порт вх. сървър** - Стандартно и 110 за POP3 акаунти и 143 за IMAP4 акаунти.

**SMTP удостоверяване** - Изберете настройките за защита на сървъра за изходяща поща.

**SMTP потр. име** - Въведете потребителското име за SMTP.


**SMTP парола** - Въведете паролата за SMTP.

**АPOP защ. вл.** - Изберете за да активирате APOP защитено влизане за POP3 акаунт. IMAP4 акаунтите са винаги изключени.

Сега акаунтът ви е настроен, той ще се появи в списъка с акаунти във вашата папка Имейл.

# Камера


## Заснемане на бърза снимка


- 1 Преместете превключвателя за режим на камерата на .
- 2 Натиснете бутона за снимане. На екрана ще се появи визьорът на камерата.
- 3 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на снимката.
- 4 Натиснете леко бутона за заснемане, в центъра на визьора ще се появи прозорец за фокусиране.
- 5 Позиционирайте екрана, така че да видите обекта в прозореца за фокусиране.
- 6 Когато прозорецът стане зелен, камерата е фокусирала обекта.
- 7 Натиснете бутона за заснемане докрай.


## След като сте направили снимка


Направената снимка ще се появи на екрана. Името на изображението се показва в долната дясна част на екрана заедно с четири икони.




 Докоснете, за да направите веднага друга снимка. Текущата ви снимка ще се запаzeti.

 Докоснете, за да изтриете току-що направената снимка, и потвърдете с натискане на **Да**. Визьорът отново ще се появи.

 Докоснете, за да зададете току-що направената снимка като фон.

 Докоснете, за да изпратите снимката като MMS, Имейл или чрез Bluetooth. Вж. стр.

**СЪВЕТ!** Преместете превключвателя за режим на камерата на , за да отворите фотогалерията.


## Запознаване с визъора





**СЪВЕТ!** Може да затворите всички опции за бързи клавиши за по-ясен екран на визъора. Просто докоснете веднъж центъра на визъора. За да покажете обратно опциите, докоснете отново екрана.


# Камера


## Използване на разширени настройки

От визъора докоснете , за да отворите всички опции за разширени настройки


 **Размер на изображение** - Смяна на размера на снимката за записване в паметта или правене на снимка, предварително настроена за правилния размер за контакт. Вж. **Смяна на размера на изображението**.


 **Качество на изображение** - Изберете от **Супер фин**, **Фин** и **Нормален**. Колкото по-fino е качеството, толкова по-ярка е снимката, но това увеличава размера, което означава, че може да съхраните по-малко на брой снимки в паметта.


 **Баланс на бялото** - Балансът на бялото гарантира, че белите цветове в снимката изглеждат реалистично. За да може камерата правилно да регулира баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветление. Изберете от **Авто**, **С наж. жичка**, **Слънчево**, **Флуоресцентно** или **Облачно**.


 **ISO** - ISO определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е


камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се използва. Изберете ISO стойност от **Авто**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** или **ISO 800**.


 **Цветови тон** - Изберете цветови тон, който да се приложи към снимката, която правите. Вж. **Избиране на цветови тон**.


 **Самоснимачка** - Самоснимачката ви позволява да зададете забавяне, след като се натисне бутонът за снимане. Изберете от **3 секунди**, **5 секунди** или **10 секунди**. Чудесно е за груповите снимки, в които искате и вие да участвате.


 **Варио** - Изберете мащабиране, което да приложите на снимката.

 **Макрос** - Режимът Макро ви позволява да заснемате изключително отблизо. Ако се опитвате да направите снимка отблизо, но фокусният прозорец остава червен, опитайте да включите опцията Макро.

 **Звук на затвора** - Изберете един от трите звука на затвора.

 **Фокус** - Изберете от Автоматичен фокус, Ръчен фокус и Засичане на лице.

 **Превкл. камера** - За автопортрети включете вътрешната камера на LG KU990i. Вж. **Използване на вътрешната камера**.

 **Използвана памет** - Изберете дали да записвате снимките в **Памет на аппарата** или във **Външната памет**.

**Откриване на мигане** - Изберете Вкл./Изкл.



**Бележка:** Винаги докосвайте **Запиши**, след като изберете нова настройка, за да приложите промените, които сте направили.


**СЪВЕТ!** Когато излизате от камерата, всички настройки ще се върнат на стойностите им по подразбиране, с изключение на размер на изображението и качество на изображението. Всички настройки, които не са по подразбиране, ще трябва да се нулират, например Цветови тон и ISO. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.



**СЪВЕТ!** Менюто с настройки е наложено над визъора, така че когато променят елементи от цвета на изображението или качеството, ще можете да видите промените в изображението във визуализация зад менюто с настройките. Не забравяйте да натискате **Запиши**, преди да излезете, за да запазите промените.

## Използване на вътрешната камера

Вашият LG KU990i има 640x480 вътрешна камера не само за видео повикване, но и за снимане.



- 1 За да включите вътрешната камера, докоснете , после изберете .
- 2 След няколко секунди ще се видите във визъора. За да заснемете изображението, натиснете бутона за снимане, както обикновено.

**СЪВЕТ!** Вътрешната камера има по-малко настройки и няма светкавица или ISO. Може въпреки това да променят размера на изображението, качеството, баланса на бялото и цветовия тон, като докоснете  по същия начин, който използвате с основната камера.

- 3 След като сте направили снимката, ще ви бъдат предложени всички опции, които са налични и при снимане с основната камера.
- 4 За да се върнете към основната камера, докоснете  и след това .

# Камера

## Гледане на записаните снимки





- 1 Може да получите достъп до записаните снимки от режим на камера и от екран в режим на готовност. От режим на камера просто премествате превключвателя за режим на камерата на , докато от готовност трябва да преместите превключвателя на  и след това да натиснете бутона за снимане.
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.



- 3 Докоснете снимката, която искате да видите веднъж, за да я покажете отпред на галерията.
- 4 Докоснете я втори път, за да я отворите изцяло.

# Видео камера

## Заснемане на бърз видеоклип


- 1 Преместете превключвателя за режим на камерата на .
- 2 Натиснете бутона за снимане. На екрана ще се появи визьорът на видеокамерата.
- 3 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на видеоклипа.
- 4 Натиснете бутона за снимане веднъж, за да започнете заснемането.
- 5 **REC** ще се появи отгоре на визьора, отдолу ще се появи таймер, който показва продължителността на вашия видеоклип.
- 6 За да поставите видеоклипа на пауза, докоснете  и подновете с избор на .
- 7 Докоснете  на екрана или натиснете бутона за снимане втори път, за да спрете заснемането.


## Запознаване с визьора




**Варио** - Докоснете  , за да увеличите или  за да намалите . Може също да използвате и колелото около обектива.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - Избран е режим на видеоклипове.


 **Размер на изображение**


 **Записване в паметта на апарата**  
**Външна памет**

 **120fps** - По-малък размер на изображението с четиристоронно възпроизвеждане, снимане при впечатляващите 120 кадъра в секунда. Възпроизвеждането е при 15 кадъра в секунда за най-добър изглед въщи. Чудесно е за снимане на бързодвижещи се обекти.

 **Режим камера**

 **Контраст** - Вж. **Регулиране на контраста**.


 **Назад** - Докоснете тук, за да се върнете към екран в режим на готовност.


 **Настройки** - Докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки Вж.


**Използване на разширени настройки.**

**СЪВЕТ!** Може да затворите всички опции за бързи клавиши за по-ясен екран на визьора. Просто докоснете веднъж центъра на визьора. За да покажете обратно опциите, докоснете отново екрана.

## Гледане на видеоклиповете на вашия телевизор

Свържете вашия KU990i към телевизора, като използвате изходния кабел за телевизор. Отворете видеоклипа, който искате да гледате, натиснете  и изберете

 **Бележка:** Изходният кабел за телевизор се купува отделно.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Всички формати освен 320x240 и 176x144 са съвместими с гледане на телевизора.

## Вашите снимки и видеоклипове

### Изпращане на снимка или видеоклип от галерията

- 1 Докоснете снимка или видеоклип двукратно, за да ги отворите. Ако изберете видеоклип, натиснете **||**, когато започне да се изпълнява.

**СЪВЕТ!** Може да преименувате снимка или видеоклип в **Мои неща**. Изберете снимката или видеоклипа, след това докоснете **≡** и изберете **Преименуване**. Въведете новото име на снимката или видеоклипа.

- 2 Докоснете дясната част на екрана, за да отворите менюто с опции.
- 3 Изберете **✉** и изберете как искате да изпратите видеоклипа или снимката: **Съобщение, Имейл, Bluetooth**.
- 4 Избраното приложение за съобщения ще се отвори и може да изпратите видеоклипа или снимката.

**Бележка:** Може да е необходимо снимката или видеоклипът да се преоразмерят, преди да се изпратят с MMS. Някои видеоклипове може да са твърде големи за изпращане с MMS, в този случай може да изберете една от другите опции за изпращане.

### Гледане на снимките като слайдشو

Режимът на слайдشو ще покаже всички снимки от вашата галерия една по една като в слайдشو. Видеоклиповете не могат да се показват в слайдشو.


- 1 Докоснете снимката, с която искате да започне слайдшоуто, двукратно, за да я отворите.
- 2 Докоснете дясната част на екрана, за да отворите менюто с опции.
- 3 Изберете **🎞**.
- 4 Слайдшоуто ще започне.



### Редактиране на снимките

Има страшно много неща, които може да правите с вашите снимки, за да ги промените, да добавяте към тях и да ги оживите.



- 1 Отворете снимката, която искате да редактирате и докоснете, за да покажете опциите.
- 2 Изберете **🔪**. Ще се появи бъде показана.
- 3 Докоснете иконите, за да адаптирате вашата снимка:





 Изрязване на снимката. Изберете кръгла или правоъгълна форма за изрязване и плъзнете пръст по екрана, за да изберете областта за изрязване.

 Свободно рисуване върху снимката. Изберете дебелината на линиите от четири опции. За да смените цвета на линиите, вж.  по-долу (иконата за цвят ще промени цвета, който сте избрали).

**T** Вж. **Добавяне на текст към снимка.**

 Украсяване на снимките с щампи. Изберете от различните налични щампи и докоснете вашата снимка, където желаете да поставите щампа. За да смените цвета на щампата, вж.  по-долу.

 Смяна на цвета на щампа, линия или текст. Трябва да изберете цвета, преди да рисувате, пишете или щамповате върху снимка.

 Изберете дебелината и рисувайте върху изображението, за да премахнете всякакви щампи, линии или текст


**Запамятете** Запис на промените, които сте направили върху вашите снимки. Изберете да запишете промените върху

**Оригинален файл** или като **Нов файл**. Ако изберете **Нов файл**, въведете име на файла.

**Отмяна** Премахване на последното редактиране от **Ефект** или **Още**, което сте направили на снимката.

**Ефект** Вж. **Добавяне на ефект към снимка.**

**Още** Докоснете за отваряне на допълнителни опции за ефекти, включително **Завърти** и **Отгледало**. Има също и по-разширени опции за редактиране. Вж. **Моделиране на снимка**, **Добавяне на цветен акцент към снимка** и **Смяна на цветовете в снимка.**

 Докоснете, за да се върнете в галерията.

## Добавяне на текст към снимка

- 1 От екран за редактиране докоснете **T**.
- 2 Изберете **Подпис**, за да добавите текст без рамка, или изберете някой от балоните с текст.
- 3 Въведете текста с клавиатурата и докоснете **Готово**.
- 4 Преместете текста, като го докосвате и плъзгате на мястото, където искате да бъде.

## Добавяне на ефект към снимка

- 1 От екран за редактиране докоснете **Ефект**.
- 2 Изберете да приложите някой от шестте опции за снимка:  
**Смекч.** - Движете маркера по лентата, за да "смекчите" фокуса на снимката. Изберете **Готово**, за да запазите промените, или изберете **Отмяна**.

## Вашите снимки и видеоклипове

**Изостряне** - Движете маркера по лентата, за да "изострите" фокуса на снимката. Изберете **Готово**, за да запазите промените, или изберете **Отмяна**.

**Замреждане** - Докоснете, за да приложите ефект на замреждане към снимката. Докоснете **Отмяна**, за да се върнете към нормалната снимка.

**Рамка** - Добавете рамка към вашата снимка. Може да бъдете подканени да позволите смяна на размера на снимката. За да видите типовете рамки, изберете **Да**. Избраната рамка ще се наложи върху вашата снимка.

**Преоразмеряване** - Докоснете тук за опции за размера. Докоснете желанния размер, за да промените размера на снимката.

**Цветен ефект** - Сменете цвета на снимката на **Черно-бял**, **Сепия**, **Цветен негатив**, **Подобрен RGB** или **Контраст**. Ако изберете **Контраст**, преместете маркера по лентата, за да увеличите или намалите контраста.

- 3 За да премахнете ефект, просто натиснете **Отмяна**.


СЪВЕТ! Може да добавите повече от един ефект към снимка, с изключение на цветни ефекти, от които може да избирате само по един.

### Редактиране на видеоклиповете

Опциите за редактиране са налични за всички типове видеоклипове, с изключение на 640X384 и 640x480. Не заснемайте в тези формати, ако планирате да редактирате видеоклиповете.

### Скъсяване на дължината на видеоклип

- 1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете **||** и докоснете екрана, за да покажете опциите.
- 2 Изберете **✂** и изберете **Орязване**.
- 3 Докоснете **▶** и маркирайте новата начална и крайна точка с **KS** и **KE**.



- 4 Докоснете **Визуал**, за да се уверите, че сте доволни от новия клип.
- 5 Докоснете **Запиши** или пък **↶**, за да се върнете в галерията, без да запазите промените.

## Сливане на два видеоклипа

- 1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, и изберете **||** и докоснете екрана, опциите.
- 2 Изберете **📷** и изберете **Сливане видео**.
- 3 Ще се отвори папката Моите клипове. Изберете видеоклипа, който искате да слеете, и докоснете **Избор**.
- 4 Докоснете **Ефект** и изберете как да слеете видеоклиповете: **Без**, **Избледняване**, **Рап увеличаване**, **Овал**, **Откриване**, **Щора**, **Шахматно** или **Разтваряне**.
- 5 Натиснете **Запиши**, следвано от **Да**, за да запаметите новия слят видеоклип. Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.
- 6 Повторете тези стъпки, за да слеете още видеоклипове.


## Сливане на снимка и видеоклип

- 1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете **||** и докоснете екрана, за да покажете опциите.
- 2 Изберете **📷** и изберете **Сливане изображение**.
- 3 Ще се отвори папката Мои изображения. Изберете снимката, която искате да слеете с видеоклипа, и докоснете **Избор**.
- 4 Докоснете и плъзнете снимката, за да я слеете в началото или края на видеоклипа.


- 5 Докоснете **Ефект** и изберете как да слеете видеоклипа и снимката: **Без**, **Избледняване**, **Рап увеличаване**, **Овал**, **Откриване**, **Щора**, **Шахматно** или **Разтваряне**.
- 6 Натиснете **Запиши**, следвано от **Да**. Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.
- 7 Повторете тези стъпки, за да слеете още снимки.

## Добавяне на звуков запис



- 1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете **||** и докоснете екрана, за да покажете опциите.
- 2 Изберете **🎤** и изберете **Сливане запис**.
- 3 Качеството на оригиналния запис ще се повлияе от добавянето на гласов запис, докоснете **Да** за потвърждение.
- 4 Докоснете **▶**, за да видите вашия видеоклип. Когато стигнете до частта, върху която искате да запишете глас, натиснете **Rec**.



## Вашите снимки и видеоклипове



- 5 Натиснете , за да спрете записа и възпроизвеждането.
- 6 Докоснете **Визуал.**, за да се уверите, че сте доволни от гласовия запис.
- 7 Докоснете **Запиши**, следвано от **Да** за запис. Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.
- 8 Повторете тези стъпки, за да добавите още гласови записи към видеоклипа.

### Добавяне на саундтрак към видеоклип


- 1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете  и докоснете екрана, за да покажете опциите.
- 2 Изберете  и изберете **Аудио дублиране**.
- 3 Ще се отвори папката Мои звуци. Изберете записа, който искате да добавите към видеоклипа, и докоснете **Избор**.
- 4 Оригиналното аудио на вашия видеоклип ще се изтрие. Докоснете **Да** за продължение.
- 5 Ако аудиото е по-кратко от видеото, изберете дали да го изпълните **Веднъж**, или да го изпълните с **Повторение**.
- 6 Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.

# Мултимедия

Може да съхраняване всякакви мултимедийни файлове в паметта на телефона, така че да имате лесен достъп до вашите снимки, звуци, видеоклипове и игри. Можете също да запишете вашите файлове и на карта с памет. Предимството в използването на карта с памет е, че може да освободите място в паметта на телефона.



За да получите достъп до менюто Мултимедия, докоснете  . Докоснете **Мои неща**, за да отворите списък с папки, които съхраняват вашите мултимедийни файлове.

## Мои изображения

**Мои изображения** съдържа списък с картини, включително предварително заредени по подразбиране във вашия телефон, изображения изтеглени от вас и изображения, заснети с камерата на телефона. Докоснете , за да смените изгледа от миниатюри на списък.

**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.




## Изпращане на снимка

- 1 Докоснете  .
- 2 Докоснете **Мои неща**, после изберете **Мои изображения**.




- 3 Изберете снимка и докоснете .
- 4 Докоснете **Изпрати** и изберете от **Съобщение**, **E-mail** или **Bluetooth**, **Постави в блог**.
- 5 Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth и телефонът ви ще търси устройство, на което да изпрати снимките.

## Използване на изображение

Може да изберете изображения, които да използвате като фон или скрийнсейвър или дори за идентификация при повикване.

- 1 Докоснете  .
- 2 Докоснете **Мои неща**, после **Мои изображения**.
- 3 Изберете изображение и докоснете .
- 4 Докоснете **Използване като** и изберете от списъка.

## Организиране на изображения

- 1 Докоснете  .
- 2 Докоснете **Мои неща**, после **Мои изображения**.
- 3 Докоснете , после Сортиране по.

# Мултимедия

- 4 Изберете от **Дата**, **Напиши** или **Име**.

**Бележка:** Освен сортиране по категория, може ръчно да сортирате и с опцията **Премести**.

## Създаване на слайдشو

Ако искате да видите всички изображения в телефона или да прегледате набързо това, което имате, може да създадете слайдشو, вместо да се налага да отваряте и затваряте всяко изображение поотделно.

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете **Мои неща**, после **Мои изображения**.
- 3 Докоснете , после **Слайдшоу**.
- 4 Използвайте , за да прескачате през изображенията или докоснете , за да ги покажете в произволна последователност.

## Мои звуци

Папката **Мои звуци** съдържа **Звуци по подразбиране** и **Гласови записи**. Тук можете да управлявате, изпращате или настройвате звуци като тонове на звънене.

## Използване на звук

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете **Мои неща**, после **Мои звуци**.

- 3 Изберете **Звуци по подразбиране** или **Гласови записи**.
- 4 Изберете звук и докоснете **Възпроизвеждане**, за да го прослушате.
- 5 Докоснете и изберете **Използване като**.
- 6 Изберете от **Гласов тон за звънене**, **Видео тон за звънене**, **Тон за съобщение**, **Стартиране**, **Изключване**.

## Моите клипове

Папката **Моите клипове** показва списък с изтеглените видеоклипове и видеоклипове, които сте записали на телефона.

## Гледане на видеоклип

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете **Мои неща**, после **Моите клипове**.
- 3 Изберете видеоклип и докоснете **Възпроизвеждане**.

**СЪВЕТ!** За бързо изтриване на файл в Мои неща, докоснете го веднъж, така че да е маркиран от курсора, и натиснете твърдия клавиш с. Потвърдете, като докоснете **Да**.

## Редактиране на видеоклип

Когато видеоклипът се изпълнява и е в режим на пауза, може да изберете от няколко опция за редактиране на видеоклипа.

**СЪВЕТ!** Не може да редактирате видеоклип, използван за тон на звънене.

- 1 Изберете видеоклип и докоснете **Възпроизвеждане**.
- 2 Докоснете **||**, след това **≡**.
- 3 Докоснете **Видеоредактор** и изберете от:

**Орязване** - Орязване на видеото само до частта, която искате.

**Сливане видео** - Сливане на видеоклипа с друг видеоклип.

**Сливане изображение** - Сливане на видеоклипа с изображение от папка Изображения.

**Наслагване текст** - Добавяне на текст към видеоклипа.

**Наслагване изображение** - Добавяне на изображение към видеоклипа.

### Изпращане на видеоклип

- 1 Изберете снимка и докоснете **≡**.
- 2 Докоснете **Изпрати** и изберете от **Съобщение**, **E-mail** или **Bluetooth**, **YouTube**.
- 3 Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth и телефонът ви ще търси устройство, на което да изпрати видеоклиповете.

### Използване на видеоклип като тон на звънене

- 1 Изберете снимка и докоснете **≡**.
- 2 Докоснете **Използване като** и изберете от **Гласов тон за звънене** или **Видео тон за звънене**.

### Мои игри и прил.

Може да изтеглите нови игри и приложения в телефона, които да ви забавляват, когато имате свободно време.

### Изтегляне на игри

- 1 Докоснете **⋮**, след това **📄**.
- 2 Докоснете **Мои игри и прилож.**, след това **Мои игри. и прил.**
- 3 Изберете **Изтегли игри** и докоснете **Свързване**.
- 4 Ще се свържете към уеб портал, където може да намерите игри за изтегляне.

**СЪВЕТ!** За бързо изтриване на файл в Мои неща, докоснете го веднъж, така че да е маркиран от курсора, и натиснете твърдия клавиш с. Потвърдете, като докоснете **Да**.

### Играене на игра



- 1 Докоснете **⋮**, след това **📄**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, след това **Мои игри и прил.**
- 3 Изберете игра и докоснете **Старт**.

# Мултимедия

## Flash съдържание

Папката Flash съдържание съдържа всички изтеглени и по подразбиране SWF файлове.

### Гледане на SWF файл

- 1 Докоснете  след това .
- 2 Докоснете **Мои неща**, след това **Flash съдържание**.
- 3 Докоснете файла и изберете **Преглед**.



## Документи

От менюто Документи можете да видите всички ваши документи. От тук можете да видите файлове на Excel, Powerpoint, Word, текстови и pdf файлове.

### Прехвърляне на файл в телефона

Bluetooth вероятно е най-лесния начин за прехвърляне на файл от компютъра в телефона. Може също да използвате LG PC Suite чрез кабела за синхронизиране.




### Гледане на файл

- 1 Докоснете  след това .
- 2 Докоснете **Мои неща**, след това **Документи**.
- 3 Изберете документ и докоснете **Преглед**.

## Други

Папка **Други** се използва за съхранение на файлове, които не са картини, звуци, видеоклипове, игри или приложения. Тя работи по същия начин като папка **Документи**. Понякога файловете, които прехвърляте от компютъра в телефона могат да се появят в папка **Други**, а не папка **Документи**. Ако това се случи, може да ги преместите.


За да преместите файл от Други в Документи:


- 1 Докоснете  след това .
- 2 Докоснете **Мои неща**, след това **Други**.
- 3 Изберете файл и докоснете .
- 4 Докоснете **Преместване** и след това отново **Преместване**.

## Muvee studio



Muvee studio ви позволява да създадете слайдшоу, комбинирано с музика.

### Създаване на филм






- 1 Докоснете  след това .
- 2 Докоснете **Muvee studio**.
- 3 Докоснете  за да добавите изображение. Докоснете изображението, което искате да включите, след това изберете **Готово**.
- 4 Докоснете  за да изберете стил. Изберете от:


- 5 Докоснете **Възпроизвеждане**, за да видите какво сте създали.
- 6 Докоснете  след това **Местоположение за запис**, за да изберете къде да запишете филма.

## Музика

Вашият LG KU990i има вграден музикален плейър, така че може да изпълните всички любими песни. За да получите достъп до музикалния плейър, докоснете  след това , после **Музика**. Оттук имате достъп до няколко папки:

### Изпълнение на песен



- 1 Докоснете  след това .
- 2 Докоснете **Музика**, после **Всички изпълнения**.
- 3 Изберете песента, която искате да изпълните и докоснете **Възпроизвеждане**.
- 4 Докоснете , за да спрете на пауза песента.
- 5 Докоснете , за да прескочите на следващата песен.
- 6 Докоснете , за да прескочите на предишната песен.
- 7 Докоснете , за да спрете музиката и да се върнете към меню **Музика**.

СЪВЕТ! За да промените силата на звука по време на слушане, докоснете .


## Създаване на списък за изпълнение

Можете да създавате собствени списъци за изпълнение, като изберете песни от папка

### Всички изпълнения.



- 1 Докоснете  след това .
- 2 Докоснете **Музика**, след това **Плейлиста**.
- 3 Докоснете **Добави**, въведете името на списъка и докоснете **Запиши**.
- 4 Ще се покаже папката **Всички изпълнения**. Докоснете всички песни, които искате да включите в списъка, до тяхното име ще се появи отметка.
- 5 Докоснете **Готово**.

За да изпълните списък, изберете го и докоснете **Възпроизвеждане**.

**Бележка:** За да добавите втори списък, докоснете  след това **Добави нов списък за възпроизвеждане**.



## Видео списъци

Всички ваши видеоклипове се записват в менюто **Видео списъци**.

- 1 Докоснете  след това .
- 2 Докоснете **Видео списъци**, след това **Всички видеоклипове**.  
Ще се появи списък с всички ваши видеоклипове.
- 3 Докоснете **Всички видеоклипове**, за да гледате видеоклип.




# Мултимедия

Може да управлявате видеоклиповете, като създавате списъци за изпълнение.

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете **Всички видеоклипове**, след това **Плейлиста**.
- 3 Докоснете **Добави**, въведете името на списъка и докоснете **Запиши**.
- 4 Всички ваши видеоклипове ще се покажат в списък. Изберете тези, които искате в списъка; до името им ще се появи отметка.
- 5 Докоснете **Готово**.

## Гласов запис

Използвайте **Гласов запис**, за да записвате гласови бележки или други звуци.






- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете **Гласов запис**, след това  и изберете от:

**Продължителност** – Изберете продължителността на записа. Изберете от **Размер MMS съобщение, 1 минута** или **Размер MMS съобщение**.

**Качество** – Изберете качеството на звука. Изберете от **Суперфино**, **Фино** и **Нормално**.

**Отиди в моите звуци** – Отваряне на папката **Гласов запис** в **Мои звуци**.

## Запис на звук или глас

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете **Гласов запис**.
- 3 Докоснете  за начало на записа.
- 4 Докоснете  за край на записа.
- 5 Докоснете  за прослушване на записа.




## Използване на радиото


Вашият LG KU990i има функция на FM радио, така че може да превключите на любимите станции и да ги слушате в движение.

**Бележка:** За да слушате радиото, трябва да поставите слушалките. Поставете ги в гнездото за слушалки (това е същото гнездо, в което поставяте зарядното устройство).



# Организатор

## Добавяне на събитие в календара

- 1 От екран в режим на готовност изберете , след това докоснете  и изберете **Органайзер**. Изберете **Календар**.
- 2 Изберете датата, към която искате да добавите събитие.
- 3 Докоснете , след това **Добави ново събитие**.



Съвет! В календара може да зададете период на отпуска. Докоснете всеки ден на отпуската, след това докоснете  и изберете **Отпуск**. Всеки ден ще се оцвети в червено. Когато стане време за настройване на аларма, можете да изключите дните, които сте в отпуска.

## Добавяне на елемент към списъка за изпълнение




- 1 От екран в режим на готовност изберете , след това докоснете  и изберете **Органайзер**.
- 2 изберете **За изпълнение** и докоснете **Добави**.

Съвет! Може да архивирате и да синхронизирате календара си с компютър. Вж. **Синхронизация с компютър** на стр. 76.

## Използване на търсене на дати




- 1 От екран в режим на готовност изберете , след това докоснете  и изберете **Органайзер**.
- 2 Изберете **Търсене на дати**.
- 3 В раздел **От** задайте необходимата дата.
- 4 В раздел **След** задайте броя дни.
- 5 Отдолу ще се покаже **Целева дата**.

## Настройка на алармата

- 1 От екран в режим на готовност изберете , след това  и изберете **Аларми**.
- 2 Изберете  и докоснете **Добави нов**.

**Бележка:** Можете да конфигурирате до 5 аларми.




## Добавяне на бележка

- 1 От екран в режим на готовност изберете , след това докоснете  и изберете **Бележка**.
- 2 Ако няма съществуващи бележки, изберете **Добавяне** или ако вече сте добавили бележки, изберете , следвано от **Добави нов**.




Съвет! Може да редактирате съществуваща бележка. изберете тази, която искате да редактирате, и докоснете **Редактиране**.


# Организатор

## Използване на калкулатора



- 1 От екран в режим на готовност изберете , след това докоснете  и изберете **Инструменти**.
- 2 Изберете **Калкулатор**.
- 3 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете числа.
- 4 За прости изчисления, докоснете необходимата функция (+, -, \*, /), последвано от =.
- 5 За по сложни изчисления докоснете  и изберете от **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** или **rad**.

## Добавяне на град към световния часовник

- 1 От екран в режим на готовност изберете , след това докоснете  и изберете **Инструменти**.
- 2 Изберете **Световен часовник**.
- 3 Докоснете иконата , последвано от **Добавяне град**. Започнете въвеждането на името на града, който искате, и той ще се появи отгоре на екрана. Друг начин е да докоснете **Карта** и да изберете град от картата.
- 4 Докоснете **Избери**, за да потвърдите вашия избор.

Съвет! Ако сте в чужбина, може да промените часовия пояс от Световен часовник, като докоснете , следвано от **Смяна часови пояс**. Изберете вашия необходим часови пояс, както по-горе, и докоснете **Избери**.

## Преобразуване на единица

- 1 От екран в режим на готовност изберете , след това докоснете  и изберете **Инструменти**.
- 2 Изберете **Преобразувател**.
- 3 Изберете дали искате да преобразувате **Валута, Повърхност, Дължина, Тегло, Температура, Обем** или **Скорост**.
- 4 Сега може да изберете единицата и да въведете стойността, която искате да преобразувате, следвана от единицата, в която искате да преобразувате.

## Синхронизация с компютър

Може да синхронизирате компютъра с телефона, за да се уверите, че всички важни детайли и дати съвпадат, а също и за създаване на резервни копия за ваше спокойствие.

### Свързване на телефона с компютъра

- 1 Свържете USB кабела към телефона и компютъра.
- 2 Щракнете двукратно върху **иконата на LG PC Suite** на работния плот.
- 3 Щракнете върху **Съветник за връзка**, след това **USB**.
- 4 Щракнете върху **Следв.**, после отново върху **Следв.** и след това **Край**. Телефонът и компютърът сега са свързани.

### Архивиране и възстановяване на информацията на телефона

- 1 Свържете телефона и компютъра, както е описано по-горе.
- 2 Щракнете върху иконата **Резервно копие** и изберете **Резервно копие** или **Възстановяване**.
- 3 Маркирайте съдържанието, за което искате да създадете резервно копие или което искате да възстановите. Изберете местоположението на информацията, за която искате да създадете резервно копие или от което искате да възстановите информация. Щракнете върху **ОК**.
- 4 Ще бъде създадено резервно копие на информацията.

### Преглед на файловете на телефона на компютъра

- 1 Свържете телефона и компютъра, както е описано по-горе.
- 2 Щракнете върху иконата **Съдържание**.
- 3 Всички документи, flash съдържание, изображения, звуци и видеоклипове, които сте записали на телефона, ще се покажат на екрана в папката LG Phone.

Съвет! Гледането на съдържанието на телефона на компютъра помага да подредите файловете, да организирате документите и да премахнете съдържанието, което не ви е вече необходимо.

### Синхронизиране на контактите

- 1 Свържете телефона към компютъра.
- 2 Щракнете върху иконата **Контакти**.
- 3 Изберете **Трансфер**, след това **Импортиране от мобилен апарат**. Компютърът сега ще импортира и ще покаже контактите, записани на SIM картата и апарата.
- 4 Щракнете върху **Файл** и изберете **Запиши**. Сега може да изберете къде да запишете контактите си.

**Бележка:** За да създадете резервно копие на контактите на SIM картата, щракнете върху папката SIM карта отляво на екрана на компютъра. Изберете **Редактиране** отгоре на екрана и после

## Синхронизация с компютър

**Избери всички.** Щракнете с десния бутон върху вашите контакти и изберете **Копирай в контакти**. Щракнете върху папка **Апарат** отляво на екрана и всички ваши номера ще се покажат.

### Синхронизиране на съобщенията

- 1 Свържете телефона към компютъра.
- 2 Щракнете върху иконата **Съобщения**.
- 3 Всички съобщения на компютъра и телефона ще се покажат в папки на екрана.
- 4 Използвайте лентата с инструменти отгоре на екрана, за да редактирате и подредите съобщенията.

### DivX Converter

След като е инсталиран, изберете DivX от Program Files (Програмни файлове) на вашия компютър, след това DivX converter, следвано от Converter.

Това ще отвори приложението Converter. Използвайте стрелките в приложението, за да смените формата на преобразуване на Mobile (Мобилен). Ако щракнете с десния бутон върху прозореца на приложението и изберете Preferences (Предпочитания), може да промените местоположението, където се записват преобразуваните файлове.



След като сте готови да преобразувате вашите файлове, плъзгайте и пуснете файловете в приложението за първоначален анализ. След това трябва да изберете Convert (Преобразуване),

за да започне процесът. След като процесът завърши, ще се появи изскачач прозорец Conversion complete (Преобразуването е завършено).

Преобразуваният файл сега може да се прехвърли в телефона с функцията Външна памет или чрез съдържанието със софтуера PC Sync.




# Уеб

## Достъп до уеб


- 1 От екран в режим на готовност изберете , след това докоснете  и изберете **Браузър**.
- 2 За директен достъп до началната страница на брауъра изберете **Начална страница**. Друг начин е да изберете **Въведете адрес** и въведете желаня URL, следвано от **Свързване**.

## Добавяне на показалци и достъп до показалците

За бърз и лесен достъп до любими уеб сайтове може да добавите показалци и да запишете уеб страници.




- 1 От екран в режим на готовност изберете , след това докоснете  и изберете **Браузър**.
- 2 Изберете **Показалци**. На екрана ще се появи списък с вашите Показалци.
- 3 За да добавите показалец, изберете  и докоснете **Добави нов**.  
Въведете име за вашия показалец, следвано от URL адреса.

## Запис на страница



- 1 Отидете на желаната уеб страница, както е описано по-горе.
- 2 Докоснете  и изберете **Запомети тази страница**.
- 3 Въведете име за страницата, за да може лесно да я разпознавате.
- 4 Докоснете **Запиши**.

**СЪВЕТ!** Това меню също ще ви позволи да редактирате заглавията на записани страници, да защитите или премахвате защитата на екранна бележка и да изтривате записаните страници.

## Достъп до записана страница


- 1 От екран в режим на готовност изберете , след това докоснете  и изберете **Браузър**.
- 2 Изберете **Запометени страници**.
- 3 Изберете необходимата страница и докоснете  следвано от **Отваряне**.

## Преглед на хронологията на брауъра

- 1 От екран в режим на готовност изберете , след това докоснете  и изберете **Браузър**. Изберете **Хронология**.

## Уеб

### Смяна на настройките на уеб браузъра

- 1 От екран в режим на готовност изберете **•••**, след това докоснете  и изберете **Браузър**. Изберете **Настройки**.
- 2 Може да изберете да редактирате **Профили, Кодирание на знаци, Кеш памет, Бисквитки, Java script, Защита**, или за да нулирате всички настройки, изберете **Нулиране на настройки**.

### Използване на телефона като модем

KU990i може да играе роля на модем за вашия компютър, като ви предоставя имейл и интернет достъп, когато не може да се свържете с кабели. Може да използвате или USB кабела или Bluetooth.

#### Използване на USB кабел:

- 1 Уверете се, че на компютъра ви е инсталирана LG PC Suite.
- 2 Свържете вашия KU990i с компютъра чрез USB кабела и стартирайте софтуера LG PC Suite.
- 3 Щракнете върху **Комуникация** на компютъра. После щракнете върху **Настройки** и изберете **Модем**.

- 4 Изберете **LG мобилен USB модем** и изберете **ОК**. Сега ще се появи на екрана.
- 5 Щракнете върху **Свързване** и компютъра ще се свърже чрез вашия KU990i.



#### Използване на Bluetooth

- 1 Уверете се, че Bluetooth е **Включен** и **Видим** както за компютъра, така и за KU990i.
- 2 Сдвоете компютъра и KU990i, така че за свързване да е необходима парола.
- 3 Използвайте **Съветник за връзка** на вашия LG PC Suite, за да създадете активна Bluetooth връзка.
- 4 Щракнете върху **Комуникация** на компютъра. След това щракнете върху **Настройка**.
- 5 Щракнете върху **Модем**.
- 6 Изберете **Стандартен модем през Bluetooth връзка** и щракнете върху **ОК**. Сега ще се появи на екрана.
- 7 Щракнете върху **Свързване** и компютъра ще се свърже чрез вашия KU990i.

# Настройки

В тази папка може да смените настройките, за да персонализирате вашия KU990i.

## Смяна на настройките на екрана

- 1 Докоснете  и изберете .
- 2 Докоснете **Екран** и после изберете от:

**Тема на главния екран** - Изберете тема за екрана в режим на готовност или за изходящо повикване.

**Часовник & Календар** - Изберете кое да е видимо на екрана в режим на готовност.

**Яркост** - Регулиране яркостта на екрана.

**Фоново осветление** - Изберете колко дълго остава включено фоновото осветление.

**Бележка:** Колкото по-дълго остава включено фоновото осветление, толкова повече енергия на батерията се изразходва и толкова по-често се налага да зареждате телефона.




**Тема на аппарата** - Бърза смяна на целия облик на екрана.

**Шрифт** - Смяна на цвета на шрифта.

## Персонализиране на профилите

От екрана в режим на готовност бързо можете да промените профила си. Просто докоснете иконата на текущо активния профил в горния десен ъгъл.



С използването на менюто за настройки може да персонализирате всяка настройка на профила.

- 1 Докоснете  и после изберете .
- 2 Докоснете **Профили** и изберете профила, който искате да редактирате. Не може да редактирате профилите **Без звук** и **Само вибрация**.
- 3 Докоснете  и изберете **Редактиране**.

## Смяна на настройките на телефона

Поредвайте се на възможността да персонализирате вашия KU990i, така че той да работи по най-подходящия за вас начин.

**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

- 1 Докоснете  , после изберете .
- 2 Докоснете **Настройки на телефона** и изберете от списъка по-долу.

**Дата и час** - Регулиране на настройките за дата и час или избор на автоматична актуализация на часа при пътуване или настъпване на лятно часово време.

# Настройки

**Пестене на енергия** - Изберете да превключите на фабричните настройки за пестене на енергия.

**Вкл. или Изкл.**

**Езици** - Смяна на езика на дисплея на KU990i.

**Защита** - Регулиране на настройките за защита, включително PIN кодове, заключване на аппарата и автоматично заключване на клавишите.

**Свързване** - Вж. **Смяна на настройките за свързване** на следващата страница за повече информация.

**Управление на паметта** - Вж.

**Използване на управлението на паметта.**



**Калибриране на тъчпад** - Нулирайте екрана за по-лесно използване.

**Нулиране на настройки** - Нулиране на всички настройки до фабричните им стойности.

**Информация за аппарата** - Преглед на техническата информация за KU990i.

## Смяна на настройките за свързване



Вашите настройки за свързване вече са зададени от мрежовия оператор, така че да се наслаждавате на мобилния си телефон от самото начало. Ако искате да промените някои настройки, използвайте това меню.

Докоснете , след това . Докоснете **Настройки на телефона** и изберете **Свързване**.



## Използване на управлението на паметта

Вашият KU990i има три налични памет: на телефона, SIM картата и външна карта с памет (може да е необходимо да закупите картата с памет отделно).

Може да използвате управлението на паметта, за да определите как се използва всяка памет и да установите колко място е останало.

Докоснете , следвано от . Изберете **Настройки на телефона**, после **Управление на паметта**.

## Използване на самолетен режим

Изключете самолетен режим, като изберете , после . Докоснете **Самолетен режим** и изберете **Вкл.** Самолетният режим няма да ви позволи да извършвате повиквания, да се свързвате към интернет и да изпращате съобщения или да използвате Bluetooth.


## Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth

Bluetooth е чудесен начин за изпращане и получаване на файлове, тъй като не са необходими кабели и връзката е лесна и бърза. Може да се свържете към Bluetooth слушалка, за да извършвате и получавате повиквания.

### За изпращане на файл:

- 1 Отворете файла, който искате да изпратите, обикновено това е снимка, видеоклип или музикален файл.
- 2 Докоснете  и изберете **Изпрати**. Изберете **Bluetooth**.
- 3 Докоснете **Да**, за да включите Bluetooth.
- 4 Вашият KU990i автоматично ще търси други активирани Bluetooth устройства, които са в обхват.
- 5 Изберете устройството, до което искате да изпратите файла, и


докоснете **Избери**.

- 6  **Съвет!** Следете лентата за напредък, за да се уверите, че файлът ви е изпратен.

### За получаване на файл:

- 1 За да получите файл, вашият Bluetooth трябва да е **Включен** и **Видим**. Вж. Смяна на Bluetooth настройките по-долу за повече информация.
- 2 Съобщение ще ви подкани да приемете файла от подателя. Докоснете **Да**, за да получите файла.
- 3 Ще видите къде е записан файлът и може да изберете за файла **Преглед** или **Използване като тапет**. Файловете обикновено ще се записват в съответната папка в Мои неща

### Смяна на Bluetooth настройките:

- 1 Докоснете  и изберете **Настройки**.
- 2 Изберете **Bluetooth**, после **Настройки**. Направете вашите промени в списъка.

### Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Като сдвоите KU990i с друго устройство, може да настроите връзка, защитена с парола. Това означава, че сдвояването е по-сигурно.

# Настройки

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Включен и Видим**.  
Може да промените видимостта в меню **Настройки**.
- 2 Докоснете **Сдвоени устройства**, след това **Ново**.
- 3 Вашият KU990i ще потърси устройства. Когато търсенето завърши, на екрана ще се появи **Опрес** и **Добави**.
- 4 Изберете устройството, с което искате да сдвоите, и въведете паролата, после докоснете **ОК**.
- 5 Телефонът ви ще се свърже към другото устройство, където трябва да въведете същата парола.
- 6 Сега Bluetooth връзката ви, защитена с парола, е готова.

## Използване на Bluetooth слушалка

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Включен и Видим**.
- 2 Следвайте инструкциите, приложени към слушалката, за да я поставите в режим на сдвояване и да сдвоите устройствата.
- 3 Докоснете **Да** за **Свързване сега?**. Вашият KU990i автоматично ще превключи на профил Слушалка.

## Обновяване на софтуера

### Програма за обновяване на софтуера на мобилни телефони на LG

За повече информация по инсталирането и работата с тази програма посетете [http:// update.lgmobile.com](http://update.lgmobile.com).

Тази функция ви позволява да обновите вашия софтуер до последната версия бързо и удобно в Интернет, без да посещавате нашия сервизен център.

Тъй като програмата за обновяване на софтуера на мобилни телефони изисква пълното внимание на потребителя за времетраенето на процеса на обновяване, проверявайте всякакви инструкции и забележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Отбележете, че изваждането на USB кабела за комуникация на данни или батериите по време на обновяване може сериозно да повреди вашия мобилен телефон. Тъй като производителят не поема отговорност за загуба на данни по време на процеса на обновяване, се препоръчва да записвате предварително всякаква важна информация за съхранение.

## Акcesoари

Има разнообразни акcesoари, налични за вашия мобилен телефон, които се продават отделно. Можете да изберете тези опции според личните ви изисквания за комуникиране. За наличност обърнете се към вашия местен дилър.

### Основни акcesoари:



**Зарядно устройство за пътуване**



**Батерия**

### Акcesoари по избор:

- USB кабел
- Зарядно устройство за кола
- Моно слушалки
- Стерео слушалки
- Стерео слушалки с дистанционно управление
- Карта с памет

### БЕЛЕЖКА:

- Този списък с акcesoари не е пълен. Консултирайте се с вашия местен дилър за списък с акcesoари, налични във вашия регион.
- Винаги използвайте оригинални LG акcesoари.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Някои акcesoари може да са различни или да не са налични на всеки пазар.

## Мрежова услуга

Безжичният телефон, описан в това ръководство, е одобрен за използване с GSM 900, DCS 1800, PCS1900 и W-CDMA мрежа

Няколко функции, описани в това ръководство, се наричат Мрежови услуги. Това са специални услуги, които уреждате чрез вашия доставчик на безжични услуги.

Преди да се възползвате от тези услуги, трябва да се абонирате за тях чрез доставчика и да получите инструкции за тяхното ползване.

## Технически данни

### Общи

Име на продукта: KU990i  
Система: GSM 900 / DCS 1800 /  
PCS 1900 / W-CDMA

### Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане),  
+45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

# Декларация за съвместимост LG Electronics

## Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Детайли за продукта

Име на продукта

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Име на модела

KU990i

Търговско име

LG

# CE 0168

## Детайли за приложими стандарти

R&TTE Директива 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1  
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1  
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2  
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V3.2.1 ETSI EN 301 908-2 V3.2.1,  
ETSI EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360/EN 50361:2001  
EN 60950-1 : 2001

## Допълнителна информация

**Съответствието на гореупоменатите стандарти е заверено от BABT**

**Устройството отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на ЕЕО и третиране и транспортиране на излязло от употреба ЕЕО.**

## Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че гореупоменатия продукт, към който се отнася тази декларация, отговаря с гореупоменатите стандарти и Директиви.

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.,  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 -36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Име

Дата на издаване

Seung Hyoul Ji / Директор

19. Фев. 2009



Подпис на представителят

## Указания за безопасна и ефикасна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно. По-подробна информация е дадена в настоящата инструкция.

### Предупреждение

- Мобилните телефони трябва да бъдат изключени през цялото време, когато сте в самолет.
- Не дръжте телефона в ръка, когато шофирате.
- Не използвайте телефона си близо до бензиностанции, складове за гориво, химически заводи или места, на които се извършват взривни работи.
- За ваша безопасност използвайте САМО посочените **ОРИГИНАЛНИ** батерии и зареждащи устройства.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

### ВНИМАНИЕ

- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания.
- Използвайте само **ОРИГИНАЛНИ** аксесоари, за да избегнете повреди на вашия телефон.
- Всички радиопредаватели носят риск от смущаване на електронно оборудване в непосредствена близост. Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Батериите трябва да се изхвърлят в съответствие с приложимото законодателство.
- Не разглобявайте телефона или батерията.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия.

## Указания за безопасна и ефикасна употреба

### Излагане на радиочестотна енергия

#### Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR)

Този мобилен телефон KU990i е проектиран така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност при излагане на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане, или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонираща радиация (ICNIRP), е 2W/kg средно на десет (10) грама тъкан.

- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана от DASY4 за използване в близост до ухото, е 0,826 W/kg (10g) и при носене на тялото е 0,631 W/kg(10g).
- SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институти на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1,6 W/kg средно на 1 грам тъкан.

### Грижа за продукта и поддръжка

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, предоставени за използване с този определен модел телефон. Използването на други типове може да направи невалидна гаранцията, приложима към телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.

## Указания за безопасна и ефикасна употреба

- Не го изпускате.
- Не излагайте аппарата на механични вибрации или удар.
- Покритието на телефона може да се увреди, ако го обвийете в опаковка или пластмасов плик.
- Използвайте суха кърпа, за да почиствате външната част на аппарата. (Не използвайте разтворители като бензен, разреждители или алкохол.)
- Не излагайте аппарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.

### Ефикасна операция на телефона

#### Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

#### Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.

## Указания за безопасна и ефикасна употреба

- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереосредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Тя може да се окаже в неизправност или да причини сериозно нараняване поради неправилна работа.

Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато се опитвате да пресечете улицата.

### **Взривоопасна среда**

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

### **Потенциално взривоопасна атмосфера**

- Не използвайте телефона в бензиностанции. Не използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

### **В самолет**

Безжичните устройства могат да причинят смущения в апаратурата на самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

### **Деца**

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задущаване.

## Указания за безопасна и ефикасна употреба

### Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

### Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата ѝ.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Презаредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изважайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното..

## Разпознаване на ръкопис

Разпознаването на ръкописен текст преобразува движенията на перото в букви, цифри и други знаци, и ги показва като текст. Разпознаването на ръкописен текст е активно само на местата, където може да се въвежда текст.





**Забележка:** Повечето букви могат да бъдат изписани с различни стилове на писане. Вж. таблиците по-долу. Стилът не определя дали буквите ще са главни, или малки. Не стилът, а позицията на екрана определя дали буквите ще са главни, или малки.

### Азбука

Ако изберете режим с главни букви (ABC), буквите, които изписвате, ще се вмъкват като главни, дори да пишете с малки букви, и обратно.

Пр. В режим на главни букви, дори да напишете малка буква f, тя ще бъде вмъкната като главна F.



Буква	Движения
A	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e
F	F F f f
G	G G g g
H	H H h h
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k
L	L L l l
M	M M m m
N	N N n n
O	O O o o
P	P P p p
Q	Q Q q q
R	R R r r
S	S S s
T	T T t t
U	U U u u
V	V V v v
W	W W w w

<b>X</b>	
<b>Y</b>	
<b>Z</b>	
<b>В</b>	

## Функции

Знак	Функция
Интервал	
Изтриване	
Въвеждане	
Превключване на текстовия режим	

## Пунктуационни знаци

Знак	Движения
Точка .	
Маймунско "А" @	

Забележка: Започвайте всяко движение от края с точка.

## Цифри

Цифрите се изписват над стрелката.

Цифра	Движения
<b>0</b>	
<b>1</b>	
<b>2</b>	
<b>3</b>	
<b>4</b>	
<b>5</b>	
<b>6</b>	
<b>7</b>	
<b>8</b>	
<b>9</b>	

## Букви с ударение

Изпишете знака, както е описано по-горе, след което изпишете ударението над стрелката. Други подобни знаци, като например ö и ù, следват същия принцип.

# I KU990i Uputstvo za upotrebu

Čestitamo vam na kupovini naprednog i kompaktnog telefona KU990i kompanije LG, koji je dizajniran za rad pomoću najnovijih digitalnih mobilnih komunikacionih tehnologija.



## Odlaganje starog uređaja

- 1 Precrtani simbol kante za otpatke na točkicama znači da ovaj proizvod podleže Evropskoj direktivi 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koje određuje državna ili lokalna uprava.
- 3 Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.
- 4 Da biste dobili više informacija o odlaganju svog starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

Moguće je da se sadržaj ovog priručnika razlikuje od vašeg telefona u zavisnosti od instalirane verzije softvera i dobavljača usluga.

# Sadržaj

Podešavanje	
Osnovne informacije o telefonu .....	4
Pogled spreda.....	5
Instaliranje SIM kartice i baterije.....	6
Memorijska kartica.....	8
Mapa menija .....	9
Ekran u režimu mirovanja	
Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir.....	10
Brzi tasteri .....	11
Statusna traka .....	12
Osnove	
<b>Pozivi .....</b>	<b>13</b>
Obavljanje poziva ili video poziva.....	13
Obavljanje poziva iz kontakata .....	13
Odgovarane na poziv i odbijanje poziva... 13	
Opcije tokom poziva.....	14
Podešavanje jačine zvuka tokom poziva . 14	
Brzo biranje.....	15
Obavljanje drugog poziva .....	15
Upotreba preusmeravanja poziva .....	15
<b>Kontakti .....</b>	<b>16</b>
Traženje kontakta .....	16
<b>Razmena poruka.....</b>	<b>17</b>
Slanje poruke .....	17
Unos teksta .....	17
T9 režim unosa teksta sa predviđanjem .. 18	
Abc ručni unos teksta .....	18
Tastatura.....	18
Prepoznavanje rukopisa .....	18
Podešavanje e-pošte .....	18
Postanite kreativni	
<b>Kamera .....</b>	<b>20</b>
Fotografisanje na brzini .....	20
Nakon snimanja fotografije .....	20
Upoznavanje sa optičkim tražilom .....	21
Upotreba naprednih postavki .....	22
Upotreba unutrašnje kamere .....	23
Pregledanje sačuvanih fotografija .....	23
<b>Video kamera.....</b>	<b>24</b>
Snimanje video zapisa na brzini .....	24
Upoznavanje sa optičkim tražilom .....	24
Prikazivanje video zapisa na televizoru .... 24	
<b>Vaše fotografije i video zapisi .....</b>	<b>25</b>
Slanje fotografije ili video zapisa iz galerije.. 25	
Pregledanje fotografija kao prikaza	
slajdova .....	25
Uređivanje fotografija .....	25
Dodavanje teksta fotografiji .....	26
Dodavanje efekata fotografiji .....	26
Uređivanje video zapisa.....	27
Skraćivanje video zapisa .....	27
Spajanje dva video zapisa .....	27
Spajanje fotografije sa video zapisom..... 28	
Dodavanje glasovnog zapisa.....	28
Dodavanje zvučne podloge u video zapis. 28	
<b>Multimedija.....</b>	<b>29</b>
Moje slike .....	29
Slanje fotografija.....	29
Upotreba slika .....	29
Organizovanje slika.....	29
Izrada prikaza slajdova .....	29
Moji zvuci.....	30
Upotreba zvukova .....	30
Moji video zapisi .....	30

Reprodukcija video zapisa .....	30	Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje	36
Uređivanje video zapisa .....	30	informacija iz telefona .....	36
Slanje video zapisa .....	31	Prikazivanje datoteka sa telefona na	
Upotreba video zapisa kao zvuka zvona ..	31	računaru .....	36
Moje igre i aplikacije .....	31	Sinhronizacija kontakata .....	36
Preuzimanje igre .....	31	Sinhronizacija poruka .....	37
Igranje igara .....	31	DivX konverter .....	37
Fleš sadržaji .....	31	Web	
Prikazivanje SWF datoteke .....	31	Pristup Webu .....	38
Dokumenti .....	31	Dodavanje obeleživača i pristup njima .....	38
Prebacivanje datoteka na telefon .....	31	Čuvanje strane .....	38
Pregledanje datoteke .....	32	Pristupanje sačuvanoj strani .....	38
Ostalo .....	32	Prikazivanje istorije pregledača .....	38
Muvee studio .....	32	Menjanje postavki Web pregledača .....	39
Kreiranje filma .....	32	Upotreba telefona kao modema .....	39
Muzika .....	32	Postavke	
Reprodukcija numere .....	32	Menjanje postavki ekrana .....	40
Kreiranje liste numera .....	33	Personalizacija profila .....	40
Video liste .....	33	Menjanje postavki telefona .....	40
Snimanje glasa .....	33	Menjanje postavki povezivanja .....	41
Snimanje zvuka ili glasa .....	33	Upotreba menadžera za memoriju .....	41
Upotreba radija .....	33	Upotreba režima za let avionom .....	41
Organizujte se		Slanje i prijem datoteka putem Bluetooth ...	41
<b>Rokovnik .....</b>	<b>34</b>	Uparivanje a drugim Bluetooth uređajem ...	42
Dodavanje događaja u kalendar .....	34	Upotreba Bluetooth slušalica .....	42
Dodavanje stavki u listu obaveza .....	34	Nadogradnja softvera .....	43
Upotreba alatke za traženje datuma .....	34	Dodatna oprema .....	44
Podešavanje alarma .....	34	Mrežne usluge .....	45
Dodavanje beleške .....	34	Tehnički podaci .....	45
Upotreba kalkulatora .....	35	Uputstva	
Dodavanje grada u vremenske zone .....	35	Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu ..	47
Konvertovanje jedinica .....	35		
<b>Sinhronizacija sa računarom .....</b>	<b>36</b>		
Povezivanje telefona i računara .....	36		

## Osnovne informacije o telefonu

### Punjač, kabl, priključak za slušalice

**SAVET:** Pre nego što povežete USB kabl, sačekajte da se telefon uključi i registruje mrežu.

### Režim kamere

**Dugme za zaključavanje/  
otključavanje**

**Objektiv unutrašnje kamere**

**Taster Završi /  
Taster za uključivanje/  
isključivanje**


Služi za prekidanje ili odbijanje poziva. Služi za uključivanje/isključivanje telefona. Pritisnite jednom da biste se vratili na ekran u režimu mirovanja.

**Taster za brisanje**

Briše po jedan znak na svaki pritisak.

**Dugme za pozivanje**

Služi za pozivanje i odgovaranje na pozive.

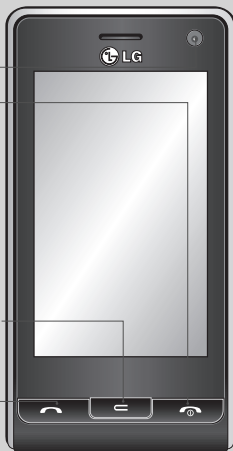

**UPOZORENJE:** Postavljanje teškog objekta preko telefona ili sedenje na njemu dok se nalazi u džepu može oštetiti LCD ekran telefona.

**Dugme za snimanje**

## Pogled spreda





## Instaliranje SIM kartice i baterije



### 1 Skinite poklopac baterije

Pritisnite i zadržite dugme za oslobađanje baterije na vrhu telefona pa podignite poklopac baterije.




### 2 Izvadite bateriju

Držite gornju ivicu baterije pa je izvadite iz ležišta pomoću poklopca baterije.

**UPOZORENJE:** Nemojte koristiti nokat pri uklanjanju baterije.


**UPOZORENJE:** Nemojte uklanjati bateriju dok je telefon uključen, pošto ga na taj način možete oštetiti.

## Instaliranje SIM kartice i baterije



### 3 Instaliranje SIM kartice

Umetnite SIM karticu u držač za SIM karticu. Proverite da li je deo sa pozlaćenim kontaktima okrenut nadole. Da biste uklonili SIM karticu, nežno je povucite u suprotnom pravcu.



### 4 Instalirajte bateriju

Prvo vrh baterije umetnite u gornji deo ležišta za bateriju. Proverite da li kontakti na bateriji naležu na priključak za bateriju na telefonu. Pritisnite donji deo baterije dok ne legne na mesto.



### 5 Punjenje telefona


Otvorite poklopac ulaza za punjač na bočnoj strani modela KU990i. Priključite punjač, pa ga uključite u zidnu utičnicu. KU990i bi trebalo puniti dok se na ekranu ne pojavi poruka „Potpuno napunjen“.

## Instaliranje memorijske kartice

Proširite kapacitet memorije telefona pomoću memorijske kartice. KU990i podržava memorijske kartice kapaciteta do 2 GB.

**SAVET:** Memorijska kartica je opcionalna dodatna oprema.



- 1 Uklonite bateriju i poklopac baterije kao što ste već radili.
- 2 Umetnite memorijsku karticu. Gurnite je u ležište na vrhu dok ne legne na mesto. Proverite da li je deo sa pozlaćenim kontaktima okrenut nadole.



- 3 Vratite poklopac baterije na mesto.

## Formatiranje memorijske kartice

Ako je memorijska kartica već formatirana, možete početi da je koristite. Ako nije formatirana, moraćete to da obavite.


- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , zatim dodirnite  pa odaberite **Postavke telefona**.
- 2 Dodirnite **Menadžer za memoriju** a zatim odaberite **Spoljna memorija**.
- 3 Dodirnite **Formatiraj** i potvrdite izbor.
- 4 Unesite lozinku, ako je postavljena, da biste formatirali karticu i pripremili je za upotrebu.

**SAVET:** Da biste promenili podrazumevanu lokaciju za skladištenje, iz menija Postavke telefona otvorite Menadžer za memoriju pa izaberite Postavke primarnog skladišta.


**Napomena:** Ako vaša memorijska kartica sadrži podatke, oni će automatski biti prebačeni u odgovarajuće fascikle, npr. video zapisi će biti smešteni u fasciklu Moji video zapisi.

## Prebacivanje kontakata

Da biste prebacili kontakte sa SIM kartice na telefon:

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite  pa odaberite **Kontakti**.
- 2 Dodirnite **Postavke** pa **Kopiraj**.
- 3 Odaberite **Sa telefona na SIM** i dodirnite **U redu**.
- 4 Odaberite **Sve zajedno** ili **jedan po jedan** pa dodirnite **U redu**.

# Mapa menija

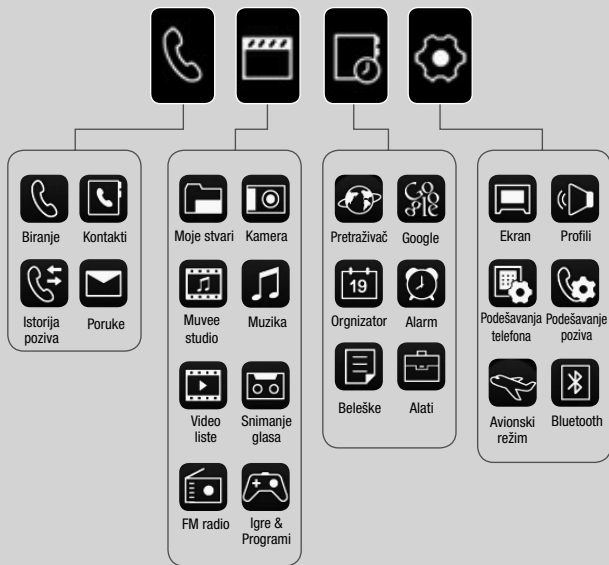

## Ekran u režimu mirovanja

Kada ne koristite KU990i uvek će biti prikazan početni ekran. Odatle možete pristupiti svim opcijama menija, brzo obaviti poziv ili prikazati status telefona - kao i mnoge druge stvari.

### Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir


Početni ekran je odlično mesto za upoznavanje sa ekranom osetljivim na dodir.

Da biste izabrali stavku precizno dodirnite ikonu. KU990i će blago zavibrirati kada dodirnete neku opciju.

Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

- Nema potrebe da jako pritiskate, ekran je dovoljno osetljiv da prepozna lagan ali odlučan dodir.
- Za dodirivanje koristite vrh prsta. Pazite da ne dodirnete više opcija odjednom.
- Kada je pozadinsko osvetljenje ekrana isključeno, pritisnite dugme Otključaj/zaključaj na desnoj strani telefona da biste prikazali početni ekran.
- Nemojte stavljati telefon u futrolu pošto ekran osetljiv na dodir neće raditi ako se preko njega nalazi neki materijal.

Statusna traka Obavljanje više operacija odjednom



Strelice prečica

Brzi tasteri



▲ Meni sa prečicama

## Brzi tasteri

Brzi tasteri pružaju jednostavan pristup najčešće korišćenim funkcijama.




Dodirnite da biste otvorili čitav meni koji je podjeljen na četiri podmenija.


Dodirnite vertikalnu karticu svakog podmenija da biste prikazali dodatne opcije.



Dodirnite da biste prikazali numeričku tastaturu na ekranu za obavljanje poziva.

Unesite broj isto kao i pomoću uobičajene tastature pa dodirnite  ili pritisnite



. Da biste započeli video poziv za određeni broj pritisnite  nakon što unesete broj.



Dodirnite da biste otvorili meni Opcije razmene poruka. Oдавde možete kreirati novu SMS poruku, e-poruku ili možete prikazati fasciklu za poruke.



Dodirnite da biste otvorili adresar. Abecedne kartice nalaze se vertikalno uz levu ivicu ekrana i olakšavaju pronalaženje kontakata. Možete i kreirati nove kontakte i uređivati postojeće.

### Saveti kupcu

Da biste obezbedili bolju osetljivost antene preporučuje se da telefon držite kao što je prikazano na slici ispod.




nemojte pokrивati prostor oko antene tokom poziva i tokom upotrebe Bluetooth veze. To može da smanji kvalitet zvuka.


## Ekran u režimu mirovanja

### Statusna traka

Na statusnoj traci se pomoću različitih ikona prikazuju razne informacije, kao što je jačina signala, obaveštenje o novoj poruci i stanje baterije, kao i status za Bluetooth i GPRS.






Ispod se nalazi tabela koja sadrži objašnjenja za ikone koje se prikazuju u statusnoj traci.


Ikona	Opis
	Obavljanje više operacija odjednom
	Pokrenute aplikacije
	Jačina mrežnog signala (broj crta će se menjati)
	Nema mrežnog signala
	Preostalo trajanje baterije
	Baterija je prazna
	Nova tekstualna poruka
	Nova glasovna poruka
	Dolazno sanduče za poruke je puno
	Slanje poruke nije uspelo
	Alarm je podešen
	Profil Vibracija je u upotrebi

Ikona	Opis
	Profil Normalno je u upotrebi
	Profil Napolju je u upotrebi
	Profil Tiho je u upotrebi
	Profil Slušalice je u upotrebi
	Pozivi se preusmeravaju
	GPRS je dostupan
	EDGE je u upotrebi
	Roming
	Aktiviran je režim za let avionom
	Bluetooth je aktivan
	HSDPA je dostupan
	3G je dostupan


## Pozivi

### Obavljanje poziva ili video poziva


- 1 Dodirnite  da biste otvorili tastaturu na ekranu.
- 2 Otkucajte broj pomoću tastature.  
Da biste izbrisali cifru pritisnite taster C.
- 3 Dodirnite  ili taster  da biste započeli razgovor. Dodirnite  da biste obavili video poziv.
- 4 Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster .


**SAVET!** Da biste uneli znak + za obavljanje međunarodnih poziva, dvaput dodirnite .

**SAVET!** Pritisnite taster za zaključavanje/otključavanje da biste zaključali ekran koji je osetljiv na dodir i sprečili obavljanje poziva greškom.


**SAVET!** Da biste tokom poziva otvorili tastaturu na ekranu, dodirnite .


### Obavljanje poziva iz kontakata

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja dodirnite  da biste otvorili adresar.
- 2 Izaberite abecednu karticu koja odgovara prvom slovu kontakta koji biste želeli da pozovete. Na primer, za kontakt „Home“ izaberite **E-H**.
- 3 U listi, dodirnite kontakt koji biste želeli da pozovete, pa izaberite broj, ako kontakt sadrži više brojeva.
- 4 Dodirnite **Pozovi**.

**SAVET!** Iz ekrana tokom poziva možete pretraživati kontakte. Dodirnite  pa odaberite **Pretraži kontakte**. Pretražite kontakte ili unesite nekoliko početnih cifara broja kako biste suzili listu.

### Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni pritisnite taster  da biste odgovorili na poziv.


Pritisnite taster  da biste utišali zvuk zvona. Ovo je veoma zgodno ako ste na sastanku, a zaboravili ste da promenite profil u Tiho.


Pritisnite taster  još jednom da biste odbili dolazni poziv.


# Pozivi


## Opcije tokom poziva



**Utišaj** - dodirnite  da biste isključili mikrofon kako vas osoba sa kojom pričate ne bi čula.

**Zvučnik** - dodirnite  da biste uključili zvučnik.

**Zadrži poziv** - dodirnite  da biste poziv stavili na čekanje. Dodirnite **Nastavi** da biste nastavili razgovor.

**Tastatura** - dodirnite  da biste otvorili numeričku tastaturu za navigaciju kroz menije pomoću brojeva. Na primer, kada zovete pozivne centre ili druge automatizovane telefonske usluge.

**Opcije** - prikazaće se lista dodatnih opcija, uključujući **Idi u kontakte** i **Idi u poruke** da biste u toku poziva mogli da proverite poruke i da dodate novi kontakt. Iz ovog menija možete i prekinuti poziv tako što ćete dodirnuti **Prekini poziv**.


## Podlašavanje jačine zvuka tokom poziva



Da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva okrenite točkić u smeru kretanja kazaljke na satu za povećavanje jačine zvuka ili u suprotnom smeru od smeru kretanja kazaljke na satu za smanjivanje jačine zvuka.

**SAVET!** Da biste pregledali opcije za kontakte, dodirnite poslednju vidljivu stavku i pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.



## Brzo biranje


Kontaktu kojeg često koristite možete dodeliti broj za brzo biranje.


- 1 Dodirnite  i izaberite **Kontakti**.
- 2 Dodirnite **Brojevi za brzo biranje**.
- 3 Glasovnoj pošti je već dodeljen broj za brzo pozivanje 1. Ovo ne možete promeniti. Dodirnite bilo koji drugi broj da biste mu dodelili kontakt za brzo biranje.
- 4 Otvoriće se adresar. Izaberite kontakt kojem biste želeli da odelite taj broj tako što ćete jednom dodirnuti broj telefona.

Da biste pozvali broj za brzo pozivanje, iz ekrana u režimu mirovanja dodirnite  pa pritisnite i zadržite dodeljeni broj dok se kontakt ne pojavi na ekranu. Poziv će automatski započeti, nema potrebe da pritisnete .

## Obavljanje drugog poziva


- 1 Tokom poziva dodirnite  pa izaberite **Dodaj novi poziv**.
- 2 Otkucajte broj ili ga izaberite iz kontakata.
- 3 Pritisnite  da biste započeli poziv.
- 4 Na ekranu će biti prikazana oba poziva. Prvi poziv će biti zaključan i postavljen na čekanje.
- 5 Dodirnite **Zameni** da biste prelazili između poziva.

- 6 Da biste prekinuli jedan ili oba poziva pritisnite  pa izaberite **Prekini**, a zatim **Sve** ili **Aktivni**.

**SAVET!** Pozive možete kombinovati tako što ćete izabrati  a zatim **Objedini**.  
Proverite da li vaš dobavljač usluga podržava konferencijske pozive.

**Napomena:** Biće vam naplaćen svaki poziv koji obavite.

## Upotreba preusmeravanja poziva

- 1 Dodirnite , izaberite  pa odaberite **Postavke poziva**.
- 2 Dodirnite **Preusmeravanje poziva** pa odaberite **Video pozivi** i/ili **Glasovni pozivi**.
- 3 Odaberite da li želite da preusmeravate sve pozive, samo kada je linija zauzeta, samo kada nema odgovora ili kada ste nedostupni.
- 4 Unesite broj na koji biste želeli da preusmeravate pozive.
- 5 Dodirnite **Preusmeri** da biste aktivirali.

**Napomena:** Preusmeravanje poziva se naplaćuje. Obratite se mrežnom operatoru da biste dobili detaljne informacije.


**SAVET!** Da biste u potpunosti isključili preusmeravanje poziva odaberite **Deaktiviraj sve** iz **menija Preusmeravanje poziva**.


# Kontakti

## Traženje kontakta



Postoje dva načina za traženje kontakta:



### Iz ekrana u režimu mirovanja

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja dodirnite  da biste otvorili adresar.
- 2 Izaberite abecednu karticu koja odgovara prvom slovu kontakta koji biste želeli da prikazete. Na primer, za kontakt „Home“ izaberite **E-H**.

**SAVET!** Grupe možete pretraživati dodirom  ili izborom opcije **Traži po grupi**. Na ovaj način ćete prikazati listu svih grupa.

## Iz glavnog menija

- 1 Izaberite **Kontakti**.
- 2 Dodirnite  pa unesite nekoliko početnih slova iz imena kontakta koji tražite pomoću tastature. Možete odabrati i  da biste prešli u prikaz adresara pa izabrati karticu koja odgovara prvom slovu imena.
- 3 U adresaru će se prikazati lista kontakata koja odgovara slovima koja ste uneli.

**SAVET!** Možete prelaziti između ekrana za pretragu pomoću tastature i ekrana sa abecednim prikazom adresara tako što ćete dodirnuti  ili  ikonu u gornjem desnom delu ekrana.


**SAVET!** Da biste pregledali listu kontakata, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

# Razmena poruka


## Razmena poruka


U modelu KU990i funkcije SMS, MMS i e-pošta objedinjene su u jedan intuitivan i jednostavan meni.


Postoji dva načina za pristup centru za poruke:

- 1 Dodirnite  iz ekrana u režimu mirovanja.
- 2 Dodirnite  iz ekrana u režimu mirovanja, a zatim izaberite **Razmena poruka**.

## Slanje poruke

- 1 Dodirnite , a zatim odaberite **Kreiraj novu poruku**.
- 2 Odaberite **Poruka** da biste poslali SMS ili MMS. Ako želite da pošaljete e-poruku, odaberite **E-pošta**.
- 3 Otvoriće se nova SMS poruka.
- 4 Dodirnite , ili , a zatim **Umetni**, da biste dodali sliku, video zapis, zvuk ili simbol.
- 5 Dodirnite **Posalji**. Unesite broj telefona ili dodirnite **Kontakti** da biste otvorili listu kontakata. Možete dodati više kontakata.

 **UPOZORENJE:** tekstualne poruke se naplaćuju na svakih 160 otkucanih znakova.

 **UPOZORENJE:** Ako u SMS poruku dodate sliku, video zapis ili zvuk, ona će automatski biti konvertovana u MMS poruku, pa će se u skladu sa tim i tarifirati.


## Unos teksta


Postoji četiri načina za unos teksta:


T9 režim unosa teksta sa predviđanjem, Abc ručni unos teksta, Tastatura i Prepoznavanje rukopisa.


Da biste menjali metode unosa teksta dodirnite odgovarajuću ikonu na vrhu ekrana.

 **Prepoznavanje rukopisa** - odaberite **Ekran za pisanje** ili **Okvir za pisanje**


 **T9 režim unosa teksta sa predviđanjem** - dodirnite da biste uključili T9 režim unosa teksta sa predviđanjem pa izaberite **T9 abc, T9 Abc** ili **123**.

 **Abc ručni unos teksta** - odaberite **Abc, ABC** ili **123**

Da biste koristili tastaturu, dodirnite  pa iz padajućeg menija izaberite **Tastatura**.

Koristite  za kretanje kroz različite vrste tastatura u svakom režimu za unos teksta (na primer, velika ili mala slova).

Da biste otkucali razmak dodirnite **0**.


Da biste prelazili između velikih slova, malih slova i uvek velikih slova pritisnite .

Da biste izbrisali znak upotrebite taster **C** ispod ekrana.


Da biste uneli simbol dodirnite .

# Razmena poruka


## T9 režim unosa teksta sa predviđanjem

U T9 režimu videćete .

T9 režim koristi ugrađeni rečnik za prepoznavanje reči koje pišete na osnovu redosleda slova koja dodirujete. Dodirnite taster sa brojem na kojem sa nalazi slovo koje želite da otkucate, a rečnik će prepoznati reč kada otkucate sva slova. Na primer, pritisnite 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 da biste napisali „telephone“.

Ako se željena reč ne pojavi, dodirnite  ili **Unesi**. Ako dodirnete **Unesi** možete uneti reč pomoću Abc režima ručnog unosa teksta, a reč ili ime koje unesete biće dodato u rečnik.

## Abc ručni unos teksta

U Abc režimu videćete .

U Abc režimu morate dodirnuti taster nekoliko puta da biste uneli slovo. Na primer, da biste napisali „hello“, dvaput dodirnite **4**, dvaput **3**, **5** tri puta, ponovo **5** tri puta, a zatim **6** tri puta.

## Tastatura

U režimu Tastatura ekran će preći u položeni prikaz, a na njemu će se pojaviti čitava qwerty tastatura.

Dodirujte slova kako biste otkucali poruku pa pritisnite:



da biste pisali velikim slovima



da biste otkucali razmak

**SAVET!** Režim Tastatura predviđa ono što ćete sledeće otkucati i prikazuje ga na ekranu. Te reči se predviđaju na osnovu rečenica koje ste prethodno uneli. Ako ne želite da koristite predlaganje reči, nastavite da upisujete nove reči. Ako želite da koristite predlaganje reči, pritisnite razmak da biste ih potvrdili.

## Prepoznavanje rukopisa

U režimu prepoznavanja rukopisa jednostavno pišete po ekranu, a KU990i će rukopis konvertovati u poruku. Izaberite **Ekran** ili **Okvir** u zavisnosti od željenog načina prikaza.






**UPOZORENJE:** u ovom režimu je jednostavnije koristiti olovku, ali obratite pažnju na jačinu pritiskanja da ne biste oštetili ekran.

## Podešavanje e-pošte

Ostanite u kontaktu dok ste u pokretu pomoću e-pošte na vašem telefonu KU990i. Podešavanje POP3 ili IMAP4 naloga e-pošte je jednostavno i brzo.

**SAVET!** Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

- 1 Dodirnite , a zatim izaberite **Postavke**.
- 2 Dodirnite **E-pošta**, a zatim **Naloz i e-pošte**.
- 3 Otvorite  i dodirnite **Dodaj novo**.
- 4 Možete odabrati način rada vašeg naloga:
  - Naziv** - Unesite ime za ovaj nalog.
  - Moje ime** - unesite svoje ime.
  - Korisničko ime** - unesite korisničko ime za nalog.
  - Lozinka** - unesite lozinku za nalog.
  - Adresa E-pošte** - unesite e-adresu za nalog.
  - Adresa e-pošte za odg** - unesite „Odgovori“ e-adresu.
  - Server odlazne pošte** - unesite detalje za ovaj server.
  - Server odlazne e-pošte** - unesite detalje za ovaj server.
  - Maksimalna veličina dolazne poruke** - odaberite ograničenje veličine za e-poruke, a maksimum je 1 MB. **Tip poštanskog sandučeta** - unesite tip poštanskog sandučeta, POP3 ili IMAP4.
  - Sačuvaj na serveru** - odaberite da li želite da se e-poruke čuvaju na serveru. Kod IMAP4 naloga, kopije se uvek čuvaju.
  - Sačuvaj poslatu poštu u** - odaberite gde želite da čuvate vaše IMAP4 e-poruke. Kod POP3 naloga, kopije se uvek čuvaju na telefonu.

**Pristupna tačka** - odaberite pristupnu tačku za pristup Internetu. Pritisnite  da biste upotreбили unapred postavljenu pristupnu tačku.

**Automatsko preuzimanje** - odaberite da li želite automatski da preuzimate nove e-poruke.

**Napredne postavke** - odaberite da li želite da koristite napredne postavke.

**Broj SMTP porta** - uobičajeni broj ovog porta je 25.

**Dolazni serverski port** - uobičajeno, ovo je 110 za POP3 naloge, a 143 za IMAP4 naloge.

**SMTP provera identiteta** - odaberite bezbednosne postavke za server za odlaznu poštu.

**SMTP korisničko ime** - unesite SMTP korisničko ime.


**SMTP lozinka** - unesite SMTP lozinku.

**APOP bezbedno prijavljivanje** - odaberite da li želite da aktivirate APOP bezbedno prijavljivanje za POP3 nalog. IMAP4 naloz i su uvek isključeni.

Kada postavite nalog, on će se pojaviti u listi naloga u fascikli E-pošta.

# Kamera


## Fotografisanje na brzinu


- 1 Pomerite prekidač za režim kamere na .
- 2 Pritisnite dugme za snimanje. Optičko tražilo kamere prikazaće se na ekranu.
- 3 Okrenite telefon horizontalno i uperite sočivo kamere prema onome što želite da fotografirate.
- 4 Lagano pritisnite dugme za snimanje, okvir za fokusiranje će se pojaviti na sredini ekrana.
- 5 Telefon postavite tako da se ono što želite da fotografirate nalazi u okviru za fokusiranje.
- 6 Kada okvir za fokusiranje postane zelen, kamera je fokusirala ono što želite da fotografirate.
- 7 Pritisnite dugme za snimanje do kraja.

## Nakon snimanja fotografije


snimljena fotografija pojaviti će se na ekranu. Ime slike prikazaće se u dnu ekrana zajedno sa četiri ikone uz desnu ivicu.





 Dodirnite da biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutna fotografija će biti sačuvana.

 Dodirnite da biste izbrisali fotografiju koju ste upravo snimili, a potvrdite tako što ćete dodirnuti **Da**.


Optičko tražilo će se ponovo pojaviti.

 Dodirnite da biste fotografiju koju ste upravo snimili postavili kao pozadinu.

 Dodirnite da biste fotografiju poslali putem MMS poruke, e-poštom ili pomoću Bluetootha.

**SAVET!** Pomerite prekidač za režim kamere na  da biste otvorili galeriju fotografija.

## Upoznavanje sa optičkim tražilom

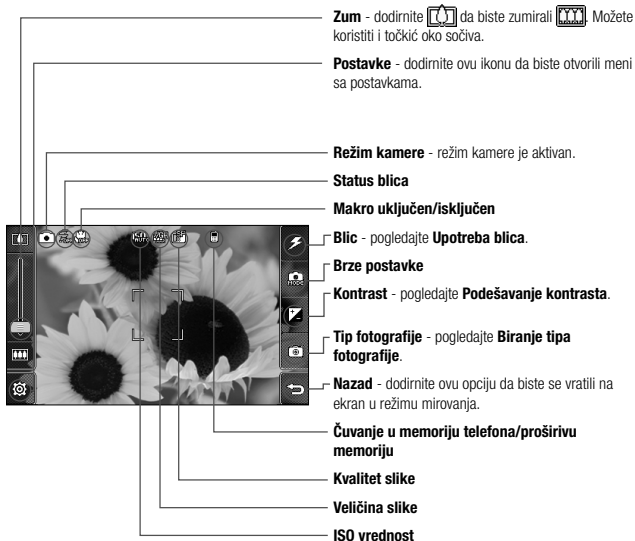

**Zum** - dodirnite da biste zumirali . Možete koristiti i točkić oko sočiva.

**Postavke** - dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa postavkama.

**Režim kamere** - režim kamere je aktivan.

**Status blica**

**Makro uključen/isključen**

**Blic** - pogledajte **Upotreba blica**.

**Brze postavke**

**Kontrast** - pogledajte **Podešavanje kontrasta**.

**Tip fotografije** - pogledajte **Biranje tipa fotografije**.

**Nazad** - dodirnite ovu opciju da biste se vratili na ekran u režimu mirovanja.

**Čuvanje u memoriju telefona/proširivu memoriju**

**Kvalitet slike**


**Veličina slike**


**ISO vrednost**


**SAVET!** Možete zatvoriti sve opcije prečica da biste omogućili jasniji prikaz na ekranu optičkog tražila. Dodirnite jednom sredinu optičkog tražila. Da biste opozvali izbor dodirnite ekran ponovo.


# Kamera

## Upotreba naprednih postavki

Iz ekrana optičkog tražila dodirnite  da biste otvorili sve napredne postavke.


 **Veličina slike** - promenite veličinu fotografija da biste uštedeli prostor u memoriji ili da biste snimili fotografiju odgovarajuće veličine za kontakt. Pogledajte **Menjanje veličine slike**.


 **Kvalitet slike** - možete odabrati **Veoma visok, Visok i Normalan**. Što je kvalitet bolji, fotografija će biti oštija, ali to će uzrokovati veću veličinu datoteke, što znači da ćete moći da sačuvate manje fotografija u memoriju.


 **Balans bele** - ova opcija služi za realistično prikazivanje bele boje na fotografijama. Da biste ispravno podesili balans bele boje na kameri, potrebno je da utvrdite uslove osvetljenja. Odaberite **Auto, Bliještavo, Sunčano, Fluorescentno** ili **Oblačno**.


 **ISO** - ISO vrednost određuje osetljivost senzora za svetlo na kameri. Što je ISO vrednost viša, kamera će biti osetljivija. Ovo je korisno u uslovima lošeg osvetljenja kada nije moguće koristiti blic. Na raspolaganju su vam sledeće opcije za ISO vrednost **Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400** ili **ISO 800**.


 **Nijansa boje** - odaberite nijansu boje koju želite da примените na fotografiju koju fotografirate. Pogledajte **Biranje nijanse boje**.


 **Samoosvetljenje** - ova opcija omogućava postavljanje intervala odlaganja nakon što pritisnete dugme za snimanje. Opcije su **3 sekunde, 5 sekundi** ili **10 sekundi**. Odlično za grupe slike na kojima želite i vi da se pojavite.

 **Zumiranje** - Izaberite da biste zum primenili na fotografiju koju snimate.

 **Makro** - makro režim omogućava fotografisanje sa veo male razdaljine. Ako pokušavate da snimate fotografiju iz blizine, ali je okvir za fokusiranje stalno crven, uključite makro režim.

 **Zvuk blende** - izaberite jedan od tri zvuka pri zatvaranju blende.

 **Fokus** - Možete da odaberete Automatski fokus, Ručni fokus i Prepoznavanje lica.

 **Promeni kameru** - za snimanje autoportreta prebacite se na unutrašnju kameru modela LG KU990i. Pogledajte **Upotreba unutrašnje kamere**.

 **Memorija u upotrebi** - odaberite da li želite da se fotografije čuvaju u **Memoriji telefona** ili **Spoljnoj memoriji**.

**Detekcija treptaja** - odaberite Uklj./isklj.



**Napomena:** Uvek dodirnite **Sačuvaj** nakon što izaberete nove postavke, da bi ste primenili izmene koje ste napravili.


**SAVET!** Kada zatvorite kameru, sve postavke će se vratiti na podrazumevane vrednosti, osim veličine slike i kvaliteta. Sve nestandardne vrednosti ćete morati ponovo da postavite, na primer nijansu boje i ISO vrednost. Proverite te vrednosti pre snimanja sledeće fotografije.



**SAVET!** Meni sa postavkama prikazuje se preko ekrana optičkog tražila, pa kada menjate elemente boje i kvaliteta slike, moći ćete da vidite kako se slika uživo menja iza menija sa postavkama. Zapamtite da dodirnete **Sačuvaj** pre nego što izadete, da biste sačuvali izmene.

## Upotreba unutrašnje kamere



LG KU990i poseduje unutrašnju kameru rezolucije 640x480, koja ne služi samo za video pozive, nego i za fotografisanje.

- 1 Da biste se prebacili na unutrašnju kameru dodirnite  a zatim izaberite .
- 2 Nakon nekoliko sekundi videćete sebe na ekranu optičkog tražila. Ako želite da fotografirate, pritisnite dugme za snimanje.

**SAVET!** Postoji manji broj postavki za unutrašnju kameru pošto nema blic i opcije za ISO vrednost. Možete promeniti veličinu slike, kvalitet slike, balans bele boje i nijansu boje tako što ćete dodirnuti  na isti način kao i kada koristite glavnu kameru.

- 3 Nakon fotografisanja biće vam ponuđene sve iste opcije kao i prilikom upotrebe glavne kamere.
- 4 Da biste se vratili u glavni meni dodirnite  a zatim .

## Pregledanje sačuvanih fotografija





- 1 Sačuvanim fotografijama možete pristupiti iz režima kamere ili iz ekrana u režimu mirovanja. Iz režima kamere pomerite prekidač za režim kamere na , a iz ekrana u režimu mirovanja prekidač za režim kamere pomerite na , a zatim pritisnite dugme za snimanje.
- 2 Galerija će se prikazati na ekranu.



- 3 Dodirnite jednom željenu fotografiju da biste je prikazali na ekranu.
- 4 Dodirnite fotografiju drugi put da biste je otvorili.

## Video kamera

### Snimanje video zapisa na brzinu


- 1 Pomerite prekidač za režim kamere na .
- 2 Pritisnite dugme za snimanje. Optičko tražilom video kamere prikazaće se na ekranu.
- 3 Okrenite telefon horizontalno i sočivo kamere uperite ka onome što želite da snimate.
- 4 Pritisnite dugme za snimanje jednom da biste započeli snimanje.
- 5 **REC** će se pojaviti u gornjem delu ekrana optičkog tražila, a na dnu će se pojaviti tajmer koji odbrojava trajanje video zapisa.
- 6 Da biste pauzirali video dodirnite , a nastavite tako što ćete izabrati .
- 7 Dodirnite  na ekranu ili pritisnite dugme za snimanje drugi put da biste zaustavili snimanje.

### Upoznavanje sa optičkim tražilom




**Zumiranje** - dodirnite  da biste zumirali

 Možete koristiti i točkić oko sočiva.

 **Video režim** - izabran je video režim.


 **Veličina slike**


 **Čuvanje u memoriju telefona/ spoljnu memoriju**

 **120 kadrova u sekundi** - najmanja veličina slike sa četverostrukom brzinom reprodukcije, snimanje na impresivnih 120 kadrova u sekundi. Reprodukција se obavlja na 15 kadrova u sekundi. Odlično za snimanje brzih pokreta.

 **Režim kamere**


 **Kontrast** - pogledajte **Podešavanje kontrasta**.

 **Nazad** - dodirnite ovu opciju da biste se vratili na ekran u režimu mirovanja.


 **Postavke** - dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa postavkama. Pogledajte **Upotreba naprednih postavki**.

**SAVET!** Možete zatvoriti sve opcije prečica da biste omogućili jasniji prikaz na ekranu optičkog tražila. Dodirnite jednom sredinu optičkog tražila. Da biste opozvali izbor dodirnite ekran ponovo.

### Prikazivanje video zapisa na televizoru

Povežite KU990i sa televizorom pomoću odgovarajućeg kabla. Otvorite video zapis koji biste hteli da prikazujete na televizoru, pritisnite **||** pa izaberite .

**Napomena:** Kabel za povezivanje sa televizorom prodaje se odvojeno.

 **UPOZORENJE:** Svi formati osim 320x240 i 176x144 kompatibilni su sa prikazivanjem na televizoru.

## Vaše fotografije i video zapisi

### Slanje fotografije ili video zapisa iz galerije.

- 1 Dvapat dodirnite fotografiju ili video zapis da biste ga otvorili. Ako izaberete video zapis, pritisnite **||** kada započne reprodukcija.

**SAVET!** Fotografiju ili video zapis možete preimenovati u fascikli **Moje stvari**. Izaberite fotografiju ili video zapis pa dodirnite **≡** i odaberite **Preimenuj**. Unesite novo ime za fotografiju ili video zapis.

- 2 Dodirnite desnu stranu ekrana da biste otvorili meni sa opcijama.
- 3 Izaberite **✉** pa odaberite kako biste želeli da pošaljete video zapis ili fotografiju: **Poruka, E-pošta, Bluetooth**.
- 4 Otvoriće se izabrana aplikacija za razmenu poruka da biste mogli da pošaljete video zapis ili fotografiju.

**Napomena:** Možda ćete morati da promenite veličinu fotografije ili video zapisa pre slanja putem MMS-a. Neke video zapise uopšte nije moguće poslati putem MMS-a, pa u tom slučaju odaberite drugu opciju za slanje.

### Pregledanje fotografija kao prikaza slajdova

Režim prikaza slajdova služi za prikazivanje svih fotografija u galeriji. Video zapise nije moguće prikazati u obliku prikaza slajdova.

- 1 Dvapat dodirnite fotografiju od koje biste želeli da pokrenete prikaz slajdova da biste je otvorili.
- 2 Dodirnite desnu stranu ekrana da biste otvorili meni sa opcijama.
- 3 Izaberite **🖼️**.
- 4 Prikaz slajdova će započeti.

### Uređivanje fotografija

Postoji mnogo interesantnih stvari koje možete uraditi sa fotografijama da biste ih izmenili, dodali im efekte ili ih malo osvežili.

- 1 Otvorite fotografiju koju želite da uredite pa je dodirnite da biste otvorili opcije.
- 2 Izaberite **🔪**. Prikazaće se sledeći ekran.
- 3 Dodirnite ikone kako biste izmenili fotografiju:






**🔪** Isecite fotografiju. Odaberite kvadratnu ili kružnu oblast za isecanje pa pomerajte prst preko ekrana kako biste je označili.


**🖌️** Nacrtajte nešto na fotografiji. Izaberite jednu od četiri opcije za debljinu linije. Da biste promenili boju linije pogledajte **■** ispod (ikona boje će se promeniti u izabranu boju).


## Vaše fotografije i video zapisi


**T** Pogledajte **Dodavanje teksta fotografiji**.

 Ukrasite fotografiju žigovima. Odaberite jedan od ponuđenih žigova pa dodirnite mesto na fotografiji gde biste želeli da ga postavite. Da biste promenili boju žiga pogledajte  ispod.


 Promenite boju žiga, linije ili teksta. Morate izabrati boju pre nego što počnete da crtate, pišete ili postavite žig na fotografiju.

 Izaberite debljinu pa pomerajte preko slike da biste uklonili žigove, linije ili tekst.

 Sačuvaj Sačuvajte promene koje ste napravili na fotografijama. Izaberite da biste sačuvali promene umesto **Originalne datoteke** ili kao **Novu datoteku**. Ako izaberete **Nova datoteka**, unesite ime datoteke.

 Opozovi Opozovite primenjivanje poslednjeg **Efeka** ili **Još** izmena koje ste napravili na fotografiji.

 Efekat Pogledajte **Dodavanje efekata fotografiji**.

 Još Dodirnite da biste otvorili dodatne opcije za efekte, uključujući **Rotiraj** i **Ogledalo**. Postoje i napredne opcije za uređivanje. Pogledajte **Izobličavanje fotografije**, **Dodavanje naglašene boje** i **Zamena boja na fotografiji**.

 Dodirnite da biste se vratili u galeriju.

### Dodavanje teksta fotografiji

- 1 Iz ekrana za uređivanje dodirnite **T**.
- 2 Izaberite **Potpis** da biste dodali neuokviren tekst ili odaberite jedan od balončića za tekst.
- 3 Unesite tekst pomoću tastature pa dodirnite **Gotovo**.
- 4 Premestite tekst tako što ćete ga dodirnuti i pomeriti na željeno mesto.

### Dodavanje efekata fotografiji

- 1 Iz ekrana za uređivanje dodirnite  .
- 2 Odaberite da biste na fotografiju primenili jednu od šest opcija:
  - Umekšaj** - pomerajte marker po skali da biste umekšali fokus na fotografiji. Izaberite **Gotovo** da biste sačuvali promene ili odaberite **Otkazi**.
  - Izoštri** - pomerajte marker po skali da biste izoštrili fokus na fotografiji. Izaberite **Gotovo** da biste sačuvali promene ili odaberite **Otkazi**.
  - Mozaičko zamućenje** - dodirnite da biste na fotografiju primenili efekat zamućenog mozaika. Dodirnite **Opozovi** da biste se vratili na podrazumevanu fotografiju.
  - Okvir** - dodajte okvir na fotografiju. Možda će se od vas tražiti da omogućite promenu veličine slike. Da biste videli vrste okvira izaberite **Da**. Izabrani okvir prikazaće se iznad fotografije.

**Promeni veličinu** - dodirnite ovde da biste prikazali opcije za veličinu. Dodirnite željenu veličinu da biste promenili veličinu fotografije.

**Efeti boja** - promenite boju fotografije u **Crno-belo**, **Sepija**, **Negativ u boji**, **Poboljšani RGB** ili **Kontrast**. Ako izaberete **Kontrast** pomerajte marker po skali da biste povećali ili smanjili kontrast.

- 3 Da biste opozvali efekat dodirnite **Opozovi**.

**SAVET!** Na fotografiju možete dodati više od jednog efekta, osim efekata sa bojama, od kojih možete izabrati samo jedan.

## Uređivanje video zapisa

Opcije za uređivanje dostupne su za sve tipove video zapisa osim 640x384 i 640x480. Nemojte snimati u ovom formatu ako planirate da uređujete video zapis na telefonu.

## Skraćivanje video zapisa

- 1 Otvorite video zapis koji želite da uredite, izaberite **I** pa dodirnite ekran da biste otvorili opcije.
- 2 Izaberite **S** pa odaberite **Skrati**.
- 3 Dodirnite **▶** pa označite novu početnu i krajnju tačku pomoću **▶** i **▶**.



- 4 Dodirnite **Pregledaj** da biste se уверili da ste zadovoljni rezultatom.
- 5 Dodirnite **Sačuvaj** ili dodirnite **↗** da biste se vratili u galeriju i odbacili promene.

## Spajanje dva video zapisa

- 1 Otvorite video zapis koji želite da uredite, izaberite **I** pa dodirnite ekran da biste otvorili opcije.
- 2 Izaberite **S** pa odaberite **Spajanje video zapisa**.
- 3 Otvoriće se fascikla Moji video zapisi. Odaberite video zapis koji biste želeli da spojite pa dodirnite **Izaberi**.
- 4 Dodirnite **Efekat** da biste odabrali način spajanja video zapisa: **Nijedan**, **Zatamnivanje**, **Zumiranje ravni**, **Ovalno**, **Otkrivanje**, **Slepo**, **Šahovska tabla** ili **Pretapanje**.
- 5 Pritisnite **Sačuvaj** pa **Da** da biste sačuvali novi objedinjeni video zapis. Odaberite da li želite da sačuvate umesto originalne datoteke ili kao novu datoteku.
- 6 Ponovite ove korake ako želite da spojite još video zapisa.

## Vaše fotografije i video zapisi

### Spajanje fotografije sa video zapisom

- 1 Otvorite video zapis koji biste želeli da uredite, izaberite **||** pa dodirnite ekran da biste otvorili opcije.
- 2 Izaberite **📷** pa odaberite **Spajanje slika**.
- 3 Otvoriće se fascikla *Moje slike*. Odaberite fotografiju koju želite da spojite sa video zapisom pa dodirnite **Izaberi**.
- 4 Dodirnite fotografiju i pomerite je da biste je spojili na početak ili na kraj video zapisa.
- 5 Dodirnite **Efekat** da biste odabrali način spajanja fotografije i video zapisa: **Nijedan**, **Zatamnivanje**, **Zumiranje ravni**, **Ovalno**, **Otkrivanje**, **Slepo**, **Šahovska tabla** ili **Pretapanje**.
- 6 Pritisnite **Sačuvaj** pa **Da**. Odaberite da li želite da sačuvate umesto originalne datoteke ili kao novu datoteku.
- 7 Ponovite ove korake ako želite da spojite još fotografija.

### Dodavanje glasovnog zapisa

- 1 Otvorite video zapis koji biste želeli da uredite, izaberite **||** pa dodirnite ekran da biste otvorili opcije.
- 2 Izaberite **🎤** pa odaberite **Glasovni zapis**.
- 3 Kvalitet originalne zvučne podloge će se promeniti kao posledica dodavanja glasovnog zapisa, dodirnite **Da** da biste nastavili.
- 4 Dodirnite **▶** da biste prikazali video zapis. Kada dođete do dela preko kojeg biste želeli da ubacite svoj glas, pritisnite **Rec**.





- 5 Pritisnite **■** da biste zaustavili snimanje i reprodukciju.
- 6 Dodirnite **Pregledaj** da biste se uverili da ste zadovoljni rezultatom.
- 7 Dodirnite **Sačuvaj** pa **Da** da biste sačuvali. Odaberite da li želite da sačuvate preko originalne datoteke ili kao novu datoteku.
- 8 Ponovite ove korake da biste dodali još glasovnih zapisa u video zapis.

### Dodavanje zvučne podloge u video zapis


- 1 Otvorite video zapis koji biste želeli da uredite, izaberite **||** pa dodirnite ekran da biste otvorili opcije.
- 2 Izaberite **🎵** pa odaberite **Audio presnimavanje**.
- 3 Otvoriće se fascikla *Moji zvuci*. Odaberite numeru koju želite da dodate u video zapis pa dodirnite **Izaberi**.
- 4 Originalna zvučna podloga video zapisa biće izbrisana. Dodirnite **Da** da biste nastavili.
- 5 Ako zvučna podloga traje kraće od video zapisa odaberite da li želite da reprodukujete **Jednom** ili da je **Ponovite**.
- 6 Odaberite da li želite da sačuvate preko originalne datoteke ili kao novu datoteku.

## Multimedija

U memoriji telefona možete skladištiti sve vrste multimedijalnih datoteka da biste imali lak pristup svim svojim slikama, zvukovima, video zapisima i igrama. Datoteke možete sačuvati i na memorijsku karticu. Prednost korišćenja memorijske kartice je to što možete osloboditi prostor u memoriji telefona.

Da biste pristupili meniju Multimedija dodirnite , a zatim . Dodirnite **Moje stvari** da biste otvorili listu fascikli koje sadrže sve vaše multimedijalne datoteke.

### Moje slike

**Moje slike** sadrži listu slika, uključujući podrazumevane slike koje su unapred učitane na telefon, slike koje ste vi preuzeli i slike koje ste napravili pomoću kamere na telefonu. Dodirnite  da biste način prikaza promenili iz sličica u listu.

**SAVET!** Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.




### Slanje fotografija

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moje stvari** a zatim odaberite **Moje slike**.
- 3 Izaberite fotografiju pa dodirnite .
- 4 Dodirnite **Pošalji** pa odaberite **Poruka**, **E-pošta** ili **Bluetooth**, **Dodaj ovo na blog**.

- 5 Ako odaberete **Poruka** ili **E-pošta** fotografija će biti priložena uz poruku, a vi je možete poslati na uobičajeni način. Ako odaberete **Bluetooth**, od vas će se tražiti da uključite Bluetooth, a vaš telefon će pretražiti uređaje kojima može poslati sliku.

### Upotreba slika

Slike možete koristiti kao pozadine, kao čuvare ekrana ili da biste identifikovali pozivaoca.

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Izaberite sliku pa dodirnite .
- 4 Dodirnite **Upotrebi kao** pa odaberite jednu od sledećih opcija:

### Organizovanje slika







- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Dodirnite , a zatim Sortiraj po.
- 4 Odaberite **Datum**, **Tip** ili **Ime**.

**Napomena:** Slike možete sortirati po kategoriji, ali ih možete sortirati i ručno pomoću opcije **Premesti**.

### Izrada prikaza slajdova

Ako želite da pregledate sve slike na telefonu ili da pregledate dostupne slike, možete napraviti prikaz slajdova da ne biste morali da otvarate i zatvarate svaku pojedinačnu sliku.




## Multimedija

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Dodirnite , a zatim **Prikazivanje slajdova**.
- 4 Upotrebite  i  za preskakanje slika ili dodirnite  da biste slike prikazali nasumičnim redosledom.

### Moji zvuci

Fascikla **Moji zvuci** sadrži **Podrazumevane zvukove** i **Glasovne zapise**. Oдавde možete upravljati zvukovima zvona, slati ih i postavljati.



### Upotreba zvukova

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moji zvuci**.
- 3 Izaberite **Podrazumevani zvukovi** ili **Glasovni zapisi**.
- 4 Izaberite zvuk pa dodirnite **Reprodukuј** da biste ga odslušali.
- 5 Dodirnite  pa izaberite **Upotrebi kao**.
- 6 Odaberite **Glasovni zvuk zvona**, **Video zvuk zvona**, **Zvuk poruke**, **Pokretanje**, **Isljučivanje**.

### Moji video zapisi

U fascikli **Moji video zapisi** prikazuje se lista preuzetih video zapisa i video zapisa koje ste snimili pomoću kamere na telefonu.

### Reprodukcija video zapisa


- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moji video zapisi**.
- 3 Izaberite video zapis pa dodirnite **Reprodukuј**.

**SAVET!** Da biste brzo izbrisali bilo koju datoteku iz fascikle **Moje stvari**, dodirnite je jednom da biste je označili, pa pritisnite taster **c**. Potvrdite tako što ćete dodirnuti **Da**.

### Uređivanje video zapisa

Tokom reprodukcije video zapisa, kada je reprodukcija pauzirana, postoji mnogo opcija za uređivanje video zapisa.

**SAVET!** Ne možete urediti video zapis koji koristite kao zvuk zvona.

- 1 Izaberite video zapis pa dodirnite **Reprodukuј**.
- 2 Dodirnite , a zatim .
- 3 Dodirnite **Uređivač video zapisa** pa odaberite:
  - Iseci** - isecite samo željeni deo video zapisa.
  - Spajanje video zapisa** - spojite dva video zapisa.
  - Spajanje slike** - spojite video zapis sa slikom iz fascikle sa slikama.
  - Preklapanje teksta** - dodajte tekst u video zapis.
  - Preklapanje slike** - dodajte sliku u video zapis.

## Slanje video zapisa

- 1 Izaberite video zapis pa dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pošalji** pa odaberite **Poruka**, **E-pošta** ili **Bluetooth, YouTube**.
- 3 Ako odaberete **Poruka** ili **E-pošta**, video zapis će biti priložen uz poruku, a vi je možete poslati na uobičajeni način. Ako odaberete **Bluetooth**, od vas će se tražiti da uključite Bluetooth, a vaš telefon će pretražiti uređaje kojima može poslati video zapis.



## Upotreba video zapisa kao zvuka zvona

- 1 Izaberite video zapis pa dodirnite .
- 2 Dodirnite **Upotrebti kao** pa odaberite  **Glasovni zvuk zvona** ili **Video zvuk zvona**.

## Moje igre i aplikacije

Na telefon možete preuzimati nove igre i aplikacije da biste se zabavili u slobodno vreme.

## Preuzimanje igre

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Igre i aplikacije** pa **Moje igre i aplikacije**.
- 3 Izaberite **Preuzimanje igara** pa dodirnite **Poveži se**.
- 4 Povezate se sa Web portalom sa kojeg možete preuzimati igre.

**SAVET!** Da biste brzo izbrisali bilo koju datoteku iz fascikle **Moje stvari**, dodirnite je jednom da biste je označili, pa pritisnite taster **c**. Potvrdite tako što ćete dodirnuti **Da**.



## Igranje igara

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moje stvari** pa **Moje igre i aplikacije**.
- 3 Izaberite igru pa dodirnite **Pokreni**.

## Fleš sadržaji

Fascikla Flash sadržaj sadrži sve podrazumevane i preuzete SWF datoteke.

## Prikazivanje SWF datoteke

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moje stvari** pa **Flash sadržaj**.
- 3 Izaberite datoteku pa dodirnite **Prikaži**.

## Dokumenti

Iz menija Dokumenti možete pregledati sve datoteke dokumenata. Odavde možete pregledati Excel, Powerpoint, Word, Text i pdf datoteke.

## Prebacivanje datoteka na telefon

Bluetooth predstavlja najjednostavniji način za prebacivanje datoteka sa računara na telefon. Možete koristiti i LG PC Suite pomoću kabla za sinhronizaciju.

# Multimedija




## Pregledanje datoteke

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moje stvari** pa **Dokumenti**.
- 3 Izaberite dokument pa dodirnite **Prikaži**.

## Ostalo

Fascikla **Ostalo** služi za skladištenje datoteka koji nisu slike, zvukovi, video zapisi, igre niti aplikacije. Upotrebljava se na isti način kao fascikla **Dokumenti**. Možda će se desiti da se datoteke nakon prebacivanja sa računara prikazuju fascikli **Ostalo** umesto u fascikli **Dokumenti**. Ako se ovo desi, možete ih premestiti.

Da biste premestili datoteku iz fascikle Ostalo u fasciklu Dokumenti:




- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moje stvari** pa **Ostalo**.
- 3 Izaberite datoteku pa dodirnite .
- 4 Dodirnite **Premesti**, a zatim ponovo dodirnite **Premesti**.

## Muvee studio



Muvee studio omogućava kreiranje prikaza slajdova sa muzikom.

## Kreiranje filma







- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Muvee studio**.

- 3 Dodirnite  da biste dodali sliku. Dodirnite slike koje želite da uključite pa izaberite **Gotovo**.
- 4 Dodirnite  da biste izabrali stil za Muvee. Opcije su:
- 5 Dodirnite **Reprodukuj** da biste prikazali rezultat.
- 6 Dodirnite  pa **Sačuvaj lokaciju** da biste odabrali gde želite da sačuvate film.

## Muzika

LG KU990i poseduje ugrađen muzički plejer da biste mogli da reprodukujete omiljene numere. Da biste pristupili muzičkom plejeru dodirnite  pa , a zatim **Muzika**. Odavde možete pristupiti nekoliko fascikli:


## Reprodukcija numere

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Muzika** pa **Sve numere**.
- 3 Izaberite numeru koju želite da reprodukujete pa dodirnite **Reprodukuj**.
- 4 Dodirnite  da biste pauzirali numeru.
- 5 Dodirnite  da biste prešli na sledeću numeru.
- 6 Dodirnite  da biste prešli na prethodnu numeru.
- 7 Dodirnite  da biste zaustavili reprodukciju i vratili se u meni **Muzika**.


**SAVET!** Da biste promenili jačinu zvuka tokom reprodukcije dodirnite .

## Kreiranje liste numera

Možete kreirati sopstvenu listu numera tako što ćete odabrati numere iz fascikle **Sve numere**.

- 1 Dodirnite  a zatim .
- 2 Dodirnite **Muzika** pa **Liste numera**.
- 3 Dodirnite **Dodaj**, unesite ime liste numera pa dodirnite **Sačuvaj**.
- 4 Prikazaće se fascikla Sve numere. Dodirnite sve numere koje želite da uključite u listu numera; pored svakog imena numere pojavice se znak za potvrdu.
- 5 Dodirnite **Gotovo**.

Da biste reprodukovali listu numera, izaberite je pa dodirnite **Reprodukuj**.

**Napomena:** Da biste dodali drugu listu numera dodirnite  a zatim **Dodaj novu listu numera**.

## Video liste

Svi video zapisi skladište se u meniju **Video liste**.

- 1 Dodirnite  a zatim .
- 2 Dodirnite **Video liste**, a zatim **Svi video zapisi**.  
Pojavice se lista svih video zapisa.
- 3 Dodirnite **Reprodukuj** da biste prikazali video zapis.




Video zapisima možete upravljati tako što ćete kreirati liste.

- 1 Dodirnite  a zatim .
- 2 Dodirnite **Video liste** pa **Liste**.
- 3 Dodirnite **Dodaj**, unesite ime liste numera pa dodirnite **Sačuvaj**.

- 4 Svi video zapisi će se prikazati u listi.  
Izaberite one koje želite da dodate u listu; pored imena će se pojaviti znak za potvrdu.
- 5 Dodirnite **Gotovo**.

## Snimanje glasa

Upotrebite aplikaciju za **snimanje glasa** za snimanje glasovnih beleški ili drugih zvukova.

- 1 Dodirnite  a zatim .
- 2 Dodirnite **Snimanje glasa** pa  a zatim odaberite:  
**Trajanje** – postavite trajanje snimanja.  
Odaberite **Veličina za MMS poruku**, **1 minut** ili **Bez ograničenja**.  
**Kvalitet** – izaberite kvalitet zvuka.  
Opcije su Veoma visok, Visok ili Normalan.  
**Idi u moje zvukove** – otvorite fasciklu Glasovni zapisi u fascikli **Moji zvuci**.

## Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite  a zatim .
- 2 Dodirnite **Snimanje glasa**.
- 3 Dodirnite  da biste započeli snimanje.
- 4 Dodirnite  da biste prekinuli snimanje.
- 5 Dodirnite  da biste reprodukovali snimak.

## Upotreba radija

LG KU990i poseduje FM radio prijemnik da biste svoje omiljene stanice mogli da slušate u pokretu.

**Napomena:** Moraćete da priključite slušalice kako biste slušali radio. Priključite ih na priključak za slušalice (to je isti priključak na koji priključujete punjač).

# Rokovnik

## Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite **⋮**, pa dodirnite **📅** i odaberite **Rokovnik**. Izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite datum za koji biste želeli da dodate događaj.
- 3 Dodirnite **+**, a zatim **Dodaj novi događaj**.

**Savet!** U kalendaru možete postaviti period odmora. Dodirnite svaki dan kada ste na odmoru, a zatim dodirnite **+** pa izaberite **Odmor**. Svaki dan će biti obojen crveno. Prilikom podešavanja alarma možete odabrati da zanemarite dane koji su označeni kao odmor.

## Dodavanje stavki u listu obaveza

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite **⋮**, pa dodirnite **📅** i odaberite **Rokovnik**.
- 2 Izaberite **Obaveze** pa dodirnite **Dodaj**.

**Savet!** Stavku možete urediti tako što ćete je izabrati i dodirnuti **✎**. Izaberite **Uredi**. Potvrdite izmene tako što ćete izabrati **Sačuvaj**.

## Upotreba alatke za traženje datuma

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite **⋮**, pa dodirnite **📅** i odaberite **Rokovnik**.
- 2 Izaberite **Traženje datuma**.
- 3 Na kartici **Od** postavite željeni datum.
- 4 Na kartici **Nakon** podesite broj dana.
- 5 **Odredišni datum** biće prikazan ispod.

## Podešavanje alarma

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite **⋮**, pa **📅** i odaberite **Alarmi**.
- 2 Izaberite **+** pa dodirnite **Dodaj novi**.




## Dodavanje beleške

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite **⋮**, pa dodirnite **📅** i odaberite **Beleška**.
- 2 Ako nema beleški izaberite




**Dodaj** ili ako već postoje beleške, izaberite **+** pa **Dodaj novu**.


**Savet!** Možete urediti postojeću belešku. Izaberite onu koju želite da uredite pa dodirnite **Uredi**.

## Upotreba kalkulatora



- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , pa dodirnite  i odaberite **Alatke**.
- 2 Izaberite **Kalkulator**.
- 3 Dodirujte numeričku dugmad da biste unosili brojeve.
- 4 Za jednostavna izračunavanja, dodirnite željenu funkciju (+, -, \*, /), a zatim =.
- 5 Za složenija izračunavanja, dodirnite  pa odaberite **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** ili **rad**.

## Dodavanje grada u vremenske zone

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , pa dodirnite  i odaberite **Alatke**.
- 2 Izaberite **Vremenske zone**.
- 3 Dodirnite ikonu  pa onda **Dodaj grad**. Počnite da kucate ime željenog grada, a ono će se pojaviti na vrhu ekrana. Možete dodirnuti i **Mapa** pa izabrati željeni grad sa mape.
- 4 Dodirnite **Izaberi** da biste potvrdili izbor.

**Savet!** Ako ste u inostranstvu, vremensku zonu možete promeniti iz aplikacije Vremenske zone tako što ćete dodirnuti , a zatim **Promeni vremensku zonu**. Odaberite željenu vremensku zonu pa dodirnite **Izaberi**.

## Konvertovanje jedinica

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , pa dodirnite  i odaberite **Alatke**.
- 2 Izaberite **Konevrtor**.
- 3 Odaberite da li želite da konvertujete **Valutu, Površinu, Dužinu, Težinu, Temperaturu, Zapreminu** ili **Brzinu**.
- 4 Sada možete izabrati jedinicu, pa uneti vrednost koju želite da konvertujete, a zatim jedinicu u koju želite da konvertujete.

## Sinhronizacija sa računarom

Možete sinhronizovati računar sa telefonom da biste bili sigurni da se svi važni detalji i datumi poklapaju, ali i u cilju pravljenja rezervnih kopija.

### Povezivanje telefona i računara

- 1 Priključite USB kabl na telefon i na računar.
- 2 Dvapat kliknite na ikonu **LG PC Suite** na radnoj površini.
- 3 Kliknite na **Čarobnjak za povezivanje**, a zatim na **USB**.
- 4 Kliknite na **Dalje**, a zatim ponovo na **Dalje**, pa na **Završi**. Telefon je sada povezan sa računarom.

### Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje informacija iz telefona

- 1 Povežite telefon i računar kao što je objašnjeno iznad.
- 2 Kliknite na ikonu **Napravi rezervnu kopiju** pa izaberite **Rezervna kopija ili Vraćanje**.
- 3 Označite sadržaj od kojeg biste želeli da napravite rezervnu kopiju ili koji biste želeli da vratite. Izaberite lokaciju za čuvanje rezervne kopije ili sa koje biste želeli da vratite informacije. Kliknite na dugme **U redu**.
- 4 Kreiraće se rezervna kopija informacija.

### Prikazivanje datoteka sa telefona na računaru

- 1 Povežite telefon i računar kao što je objašnjeno iznad.
- 2 Kliknite na ikonu **Kontakti**.
- 3 Svi dokumenti, flash sadržaj, slike, zvukovi i video zapisi koje ste sačuvali na telefon biće prikazani na ekranu u fascikli LG Phone.

**Savet!** Prikazivanje sadržaja sa telefona na računaru može vam pomoći u organizovanju datoteka, organizovanju dokumenata i uklanjanju nepotrebnog sadržaja.

### Sinhronizacija kontakata

- 1 Povežite telefon sa računarom.
- 2 Kliknite na ikonu **Kontakti**.
- 3 Izaberite **Prenos** pa **Uvezi sa mobilnog telefona**. Svi kontakti sa SIM kartice i iz telefona biće uvezeni na računar i prikazani.
- 4 Kliknite na **Datoteka** pa izaberite **Sačuvaj**. Sada možete izabrati gde želite da snimate kontakte.

**Napomena:** Da biste napravili rezervnu kopiju kontakata sa SIM kartice, kliknite na fasciklu SIM kartica na levoj strani računarskog ekrana. Izaberite **Uredi** na vrhu ekrana, a zatim **Izaberi sve**.

Desnim dugmetom miša kliknite na kontakte pa izaberite **Kopiraj u kontakt**. Sada kliknite na fasciklu **Telefon** na levoj strani ekrana da biste prikazali sve svoje brojeve.

### **Sinhronizacija poruka**

- 1 Povežite telefon sa računaram.
- 2 Kliknite na ikonu **Poruke**.
- 3 Sve poruke sa računara i sa telefona prikazaće se u fascikli na ekranu.
- 4 Traku sa alatkama u gornjem delu ekrana koristite za uređivanje poruka i upravljanje njima.

### **DivX konverter**

Kada ga instalirate iz fascikle Program Files na računaru izaberite DivX, zatim DivX konverter pa Converter.

Na ovaj način ćete pokrenuti aplikaciju Converter. Upotrebite strelice u aplikaciji da biste format za konverziju promenili u Mobile. Ako desnim tasterom miša kliknete u prozor aplikacije i izaberete Preferences, možete promeniti lokaciju za skladištenje konvertovanih datoteka.



Kada budete spremni za konvertovanje, prevucite datoteke u aplikaciju i otpustite ih radi početne analize. Zatim ćete morati da kliknete na dugme Convert da biste pokrenuli proces.

Nakon dovršetka procesa prikazaće se iskačući prozor Conversion complete.

Konvertovanu datoteku onda možete prebaciti na telefon pomoću režima za skladištenje podataka ili opcije Upload via contents u softveru PC Sync.




# Web

## Pristup Webu


- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , pa dodirnite  i odaberite **Pretraživač**.
- 2 Da biste direktno pristupili matičnoj strani u pregledaču izaberite **Početna strana**. Možete i izabrati **Unesi adresu** pa uneti željenu URL adresu, a zatim izabrati **Poveži se**.

## Dodavanje obeleživača i pristup njima

Ako želite brz i lak pristup omiljenim Web lokacijama, možete dodavati obeleživače i čuvati Web strane.




- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , pa dodirnite  i odaberite **Pretraživač**.
- 2 Izaberite **Obeleživači**. Lista obeleživača će se pojaviti na ekranu.
- 3 Da biste dodali novi obeleživač izaberite  pa dodirnite **Dodaj novi**. Unesite ime za obeleživač praćeno URL adresom.

## Čuvanje strane



- 1 Pristupite željenoj Web strani, kao što je objašnjeno iznad.
- 2 Dodirnite  pa izaberite **Sačuvaj ovu stranu**.
- 3 Unesite ime za Web stranu da biste mogli lako da je prepoznate.
- 4 Dodirnite **Sačuvaj**.

**SAVET!** Pomoću ovog menija možete i dodavati nazive sačuvanim stranama, zaštititi ili opozvati zaštitu beleški na ekranu i izbrisati sačuvane strane.


## Pristupanje sačuvanoj strani

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , pa dodirnite  i odaberite **Pretraživač**.
- 2 Izaberite **Sačuvane strane**.
- 3 Izaberite željenu stranu pa dodirnite , a zatim **Otvori**.

## Prikazivanje istorije pregledača

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , pa dodirnite  i odaberite **Pretraživač**. Izaberite **Istorija**.

## Menjanje postavki Web pregledača

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite **☰**, pa dodirnite  i odaberite **Pretraživač**. Izaberite **Postavke**.
- 2 Možete odabrati da uređujete **Profile**, **Kodni raspored znakova**, **Keš**, **Kolačiće**, **Java script**, **Bezbednost** ili, ako želite da poništite sve postavke, izaberite **Poništi postavke**.

## Upotreba telefona kao modema

KU990i može služiti kao modem za računar, pružajući vam pristup Internetu i e-pošti čak i kada ne možete da se povežete pomoću kablova. Možete koristiti USB kabl ili Bluetooth.

### Upotreba USB kabla:

- 1 Proverite da li je na računaru instaliran LG PC Suite.
- 2 Povežite KU990i sa računarom pomoću USB kabla i pokrenite softver LG PC Suite.
- 3 Kliknite na ikonu **Komunikacija** na računaru. Zatim kliknite na **Postavke** pa izaberite **Modem**.
- 4 Odaberite **LG Mobile USB Modem** pa izaberite **U redu**. Pojaviće se na ekranu.
- 5 Kliknite na **Poveži se** da biste računar povezali pomoću vašeg KU990i.

## Upotreba Bluetootha:

- 1 Uverite se da je Bluetooth **Uključen** i da je status postavljen na **Vidljiv** na računaru i na KU990i.
- 2 Uparite računar i KU990i kako bi za povezivanje bio potreban kôd.
- 3 Upotrebite **Čarobnjak za povezivanje** u programu LG PC Suite da biste napravili aktivnu Bluetooth vezu.
- 4 Kliknite na ikonu **Komunikacija** na računaru. Zatim kliknite na **Postavke**.
- 5 Kliknite na **Modem**.
- 6 Odaberite **Standard Modem over Bluetooth link** pa kliknite na **U redu**. Pojaviće se na ekranu.
- 7 Kliknite na **Poveži se** da biste računar povezali pomoću vašeg KU990i.

## Postavke

Iz ove fascikle možete podešavati postavke za personalizaciju vašeg KU990i.

### Menjanje postavki ekrana

- 1 Dodirnite , a zatim odaberite .
- 2 Dodirnite **Ekran** a zatim odaberite:

**Tema za glavni ekran** - odaberite temu za ekran u režimu mirovanja ili za odlazni poziv.

**Sat & Kalendar** - odaberite šta želite da bude vidljivo na ekranu u režimu mirovanja.

**Svetlina** - podesite osvetljenost ekrana.

**Pozadinsko svetlo** - odaberite vremenski interval do isključivanja pozadinskog osvetljenja.

**Napomena:** Što je pozadinsko osvetljenje duže uključeno, baterija se više troši, pa ćete možda morati češće da je puniti.




**Tema uređaja** - na brzinu promenite celokupan izgled ekrana.

**Font** - podesite boju fonta.

### Personalizacija profila

Profil možete na brzinu promeniti na ekranu u režimu mirovanja. Dodirnite ikonu trenutno aktivnog profila u gornjem desnom uglu.



Pomoću menija sa postavkama možete personalizovati svaku postavku profila.

- 1 Pritisnite , a zatim odaberite .
- 2 Dodirnite **Profili**, a zatim odaberite profil koji želite da uredite. Nije moguće urediti profile **Tiho** i **Samo vibracija**.
- 3 Dodirnite  pa odaberite **Uredi**.

### Menjanje postavki telefona

Uživajte u slobodi prilagodavanja vašeg KU990i kako bi radio onako kako vi želite.

**SAVET!** Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

- 1 Dodirnite , a zatim odaberite .
- 2 Dodirnite **Podešavanja telefona** pa odaberite iz liste ispod.

**Datum & Vreme** - podesite postavke za datum i vreme ili odaberite automatsko ažuriranje vremena za putovanja ili za letnje računanje vremena.

**Ušteda energije** - odaberite da biste fabričke postavke za štednju energije **Uključili** ili **Isključili**.

**Jezici** - promenite jezik prikaza za KU990i.

**Sigurnost** - podesite bezbednosne postavke, uključujući PIN kodove, zaključavanje telefona i automatsko zaključavanje tastature.

**Povezivanje** - pogledajte **Menjanje postavki povezivanja** na sledećoj strani da biste dobili više informacija.

**Upravljač memorijom** - pogledajte **Upotreba menadžera za memoriju**.

**Kalibracija spoljne tastature** - poništite prikaz na ekranu radi lakše upotrebe.

**Ponovo postavi podešavanja** - poništite sve postavke i vratite ih u fabričko stanje.

**Informacije o telefonu** - prikažite tehničke informacije o modelu KU990i.

## Menjanje postavki povezivanja

Postavke povezivanja su već podešene od strane mrežnog operatora da biste odmah mogli da uživate u svom novom telefonu. Pomoću ovog menija možete promeniti te postavke.

Dodirnite , a zatim . Dodirnite

**Postavke telefona** pa izaberite **Povezivanje**.



## Upotreba menadžera za memoriju

Vaš KU990i ima tri dostupne opcije za memoriju: telefonsku, memoriju SIM kartice i spoljnu memorijsku karticu (memorijsku karticu ćete morati da kupite odvojeno).

Menadžer za memoriju možete koristiti da biste utvrdili koliko prostora u memoriji je zauzeto, kao i koliko ima dostupnog prostora.

Dodirnite , a zatim . Izaberite **Postavke telefona**, a zatim **Menadžer za memoriju**.


## Upotreba režima za let avionom

Režim za let avionom uključite tako što ćete izabrati , a zatim . Dodirnite **Režim za let avionom** pa izaberite **Uključi**. U režimu za let avionom nije moguće obavljanje poziva, povezivanje sa Internetom, slanje poruka niti upotreba Bluetootha.

## Slanje i prijem datoteka putem Bluetooth

Bluetooth predstavlja odličan način za slanje i prijem datoteka pošto se povezivanje obavlja bežičnim putem, a jednostavno je i brzo. Možete se povezati sa Bluetooth slušalicama da biste obavljali pozive.

### Da biste poslali datoteku:

- 1 Otvorite datoteku koju želite da pošaljete, što je uobičajeno fotografija, video zapis ili muzička datoteka.
- 2 Dodirnite  pa odaberite **Pošalji**. Odaberite **Bluetooth**.
- 3 Dodirnite **Da** da biste uključili Bluetooth.
- 4 Vaš KU990i će automatski obaviti pretragu Bluetooth uređaja koji se nalaze u opsegu.
- 5 Odaberite uređaj na koji želite da pošaljete datoteku pa dodirnite **Izaberi**.

## Postavke

- 6 Datoteka će biti poslata.

**Savet!** Obratite pažnju na traku napredovanja da biste bili sigurni da je datoteka poslata.

### Da biste primili datoteku:

- 1 Da biste primili datoteke Bluetooth mora biti **Uključen**, a status postavljen na **Vidljivo**. Pogledajte odeljak Bluetooth postavke da biste dobili više informacija.
- 2 Od vas će se tražiti da prihvatite datoteku od pošiljaoca. Dodirnite **Da** da biste primili datoteku.
- 3 Videćete gde je datoteka sačuvana pa ćete moći da je **Prikažete** ili da je **Upotrebite kao pozadinu**. Datoteke se uobičajeno čuvaju u odgovarajućoj fascikli unutar fascikle Moje stvari.

### Menjanje postavki za Bluetooth:

- 1 Dodirnite **••** pa odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Bluetooth** pa **Postavke**.  
Dostupne su sledeće opcije:

### Uparivanje a drugim Bluetooth uređajem

Pri uparivanju vašeg KU990i sa drugim uređajem možete postaviti vezu koja je zaštićena kodom. To znači da će uparivanje biti bezbednije.

- 1 Proverite da li je Bluetooth **Uključen** i da li je status postavljen na **Vidljiv**. Vidljivost možete promeniti u meniju **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Upareni uređaji**, a zatim **Novi**.
- 3 KU990i će obaviti pretragu uređaja. Nakon dovršetka pretrage na ekranu će se pojaviti **Osveži** i **Dodaj**.
- 4 Odaberite uređaj sa kojim želite da se uparite, unesite bezbednosni kôd pa dodirnite **U redu**.
- 5 Vaš telefon će se povezati sa drugim uređajem, na kojem bi trebalo da unesete isti kôd.
- 6 Bluetooth veza zaštićena bezbednosnim kodom je spremna.

### Upotreba Bluetooth slušalica

- 1 Proverite da li je Bluetooth **Uključen** i da li je status postavljen na **Vidljiv**.
- 2 Pratite uputstva koja ste dobili sa slušalicama da biste uređaj postavili u režim za uparivanje.
- 3 Dodirnite **Da** da biste se **Povezali odmah**. KU990i će automatski preći na profil Slušalice.

## **Nadogradnja softvera**

### **Program nadogradnje softvera za LG mobilne telefone**

Više informacija o instaliranju i korišćenju ovog programa potražite na adresi <http://update.lgmobile.com>.

Ova funkcija omogućava brzu i praktičnu nadogradnju softvera na najnoviju verziju preko Interneta bez potrebe da posećujete naš servisni centar.

Pošto program za nadogradnju mobilnog telefona zahteva punu pažnju tokom procesa nadogradnje, pre prelaska na sledeći korak detaljno proučite sva uputstva i sve beleške koje se pojavljuju na svakom koraku. Obratite pažnju da uklanjanje kabla za USB vezu ili baterije tokom nadogradnje može ozbiljno da ošteti mobilni telefon. Pošto proizvođač ne preuzima odgovornost za gubitak podataka tokom procesa nadogradnje, savetujemo vam da unapred prekopirate sve važne informacije da biste ih sačuvali.

## Dodatna oprema

Za vaš mobilni telefon dostupna je različita dodatna oprema koja može da se prodaje odvojeno. Ove opcije možete da izaberete prema sopstvenim potrebama za komunikacijom. Informacije o dostupnosti zatražite od lokalnog distributera.

### Osnovna dodatna oprema:



**Punjač**



**Baterija**

### Dopunska dodatna oprema:

- USB kabl
- Punjač za automobil
- Mono slušalice
- Stereo slušalice
- Stereo slušalice sa daljinskim upravljačem
- Memorijska kartica

### NAPOMENA:

- Lista dodatne opreme nije kompletna. Listu dodatne opreme koja je dostupna u vašem regionu zatražite od lokalnog distributera.
- Uvek koristite originalni LG pribor.
- Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
- Neki proizvodni dodatne opreme mogu da budu različiti ili možda neće biti dostupni na svim tržištima.

## Mrežne usluge

Mobilni telefon opisan u ovom priručniku može da se koristi u GSM 900, DCS 1800, PCS1900 i W-CDMA mreži.

Različite funkcije u ovom priručniku navedene su kao mrežne usluge. To su specijalne usluge koje dogovarate sa svojim dobavljačem usluga mobilne mreže. Pre korišćenja mrežnih usluga morate se na njih pretplatiti kod svog dobavljača usluga i od njega dobiti uputstva za njihovu upotrebu.

## Tehnički podaci

### Opšte

Ime proizvoda: KU990i

Sistem : GSM 900 / DCS 1800 /  
PCS 1900 / W-CDMA

### Temperature

Maks: +55°C (pražnjenje), +45°C (punjenje)

Min: -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KU990i

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1  
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1  
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2  
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V3.2.1 ETSI EN 301 908-2 V3.2.1,  
ETSI EN 300 328 V1.7.1

EN 50360/EN 50361:2001  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyouon Ji / Director

Issued Date

19.Feb,2009

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31-36-547-8940, Fax: +31-36-547-8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Signature of representative

## Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nelegalno. Dodatne informacije date su u ovom priručniku.

### UPOZORENJE

- Mobilni telefoni moraju biti isključeni u avionu.
- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- Nemojte da koristite telefon u blizini benzinskih pumpi, skladišta goriva, fabrika hemikalija i gde god postoji opasnost od eksplozija.
- Radi svoje bezbednosti, koristite SAMO propisane ORIGINALNE baterije i punjače.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Sadrži sitne delove koji u slučaju da se otkače.

### OPREZ

- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.

- Ne podržavajte sve mreže pozive za pomoć. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć.
- Koristite samo ORIGINALNU opremu da ne biste oštetili telefon.
- Svi uređaji koji emituju radio-talase mogu uticati na rad elektronskih uređaja. Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio-aparatu, računaru itd.
- Baterije odlažite u skladu sa važećim zakonskim propisima.
- Nemojte rastavljati telefon ili bateriju.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom baterije.

### Izloženost radio talasima

#### Informacije o izlaganju radio talasima i SAR vrednostima (Specific Absorption Rate)

Model mobilnog telefona KU990i dizajniran je da bude u skladu sa važećim bezbednosnim smernicama o izlaganju radio talasima.

Te smernice zasnovane su na rezultatima naučnih istraživanja i obuhvataju dozvoljene nivoe izlaganja kako bi se osigurala bezbednost svake osobe, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

## Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- Smernice o izlaganju radio talasima koriste jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific Absorption Rate). Testovi za određivanje SAR vrednosti obavljaju se po standardnim metodama za telefon koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima.
- Iako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa relevantnim smernicama koje se odnose na izlaganje radio talasima.
- Granična SAR vrednost preporučena od strane Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/kg na 10 g telesnog tkiva.
- Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona, testirana od strane DASY4, iznosi 0,826 W/kg (10 g) dok je telefon prislonjen uz uvo, a 0,631 W/kg (10 g) kada se nosi uz telo.
- SAR granična vrednost za stanovnike zemalja/regiona koji su prihvatili graničnu SAR vrednost preporučenu od strane Instituta elektronskih i elektroničkih inženjera (IEEE) iznosi prosečno 1,6 W/kg na 1 g telesnog tkiva.

### Čuvanje i održavanje proizvoda

#### UPOZORENJE!

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrene za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba druge dodatne opreme može isključiti pravo na ostvarivanje garancije za telefon, a može biti i opasna.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke, telefon odnesite kvalifikovanom serviseru.
- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio-aparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplinskih izvora kao što su radijatori i šporeti.
- Nemojte ispuštati.
- Uređaj ne izlažite mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Površina telefona može da se ošteti ako se na nju nanese providna ili vinil folija.
- Za čišćenje telefona koristite suhu tkaninu. (Nemojte koristiti rastvarače, kao što je benzin, razređivač ili alkohol.)
- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz, jer može uticati na podatke na magnetnim trakama.

# Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- Nemojte dodirivati ekran ostrim objektima, jer to može oštetiti telefon.
- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Dodatnu opremu, kao što su slušalice, koristite oprezno. Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.
- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- Energija radio-talasa može uticati na neke elektronske sisteme u vozilu, kao što je muzički uređaj i bezbednosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno vazдушnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. Ona može da izazove ozbiljne povrede usled neodgovarajućih performansi.

## Efikasan rad telefona

### Elektronski uređaji

Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu smetnji, što može uticati na performanse.

- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Nemojte držati telefon u blizini pejsmejкера (npr. u džepu na grudima).
- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.
- Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio-aparatu, računaru itd.

### Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
- Ako je moguće, koristite handsfri komplet.

Ako slušate muziku u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. Ovo je naročito važno prilikom prelaženja ulice.

### U blizini eksploziva

Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

### Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama. Nemojte koristiti u blizini goriva ili hemikalija.
- Nemojte da transportujete ili odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradi automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

# Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

## U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
- Telefon ne koristite ni dok je avion na zemlji bez izričite dozvole posade.

## Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu prouzrokovati gušenje ako se odvoje.

## Pozivi za pomoć

Ne podržavaju sve mreže pozive za pomoć. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

## Informacije o bateriji i održavanje

- Nije neophodno potpuno isprazniti bateriju pre punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.

- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
- Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Baterija može da se puni više stotina puta pre nego što ju je potrebno zameniti.
- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.
- Punjač ne izlažite direktnoj sunčevoj svetlosti i ne koristite ga u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima, pošto to može smanjiti performanse baterije.
- Ako bateriju zamenite neodgovarajućom, postoji rizik od eksplozije.
- Stare baterije odložite u skladu s uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad god je moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
- Ako trebate da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.
- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.

## Prepoznavanje rukopisa

Prepoznavanje rukopisa pretvara poteze olovkom u slova, brojeve i druge znakove te ih prikazuje kao tekst. Prepoznavanje rukopisa je aktivno samo na mestima na koja može da se unese tekst.

**Napomena:** Većina slova može da se unese različitim rukopisnim stilovima. Pogledajte tabele u nastavku. Stil ne određuje da li će slova biti mala ili velika. Velika i mala slova određuje položaj na ekranu, ne stil.

## Abeceda





Ako izaberete režim za unos velikih slova (ABC), unesena slova će se umetnuti kao velika slova čak ako ste uneli mala slova.

npr.) Umetnuće se kao veliko slovo "F" u režimu za unos velikih slova, čak i ako ste uneli malo slovo "f".



Slovo	Potezi
A	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e
F	F F f f
G	G G g g

H	H H h h
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k
L	L L l
M	M M m m
N	N N n n
O	O O o o
P	P P p p
Q	Q Q q q
R	R R r r
S	S S s
T	T T t t
U	U U u u
V	V V v v
W	W W w w
X	X X x x
Y	Y Y y y
Z	Z Z z z
B	B

## Funkcije

Funkcija	Potezi
Razmak	
Backspace	
Novi red	
Promena režima za unos teksta	

## Interpunkcijski znakovi

Znak	Potezi
Tačka .	
At @	

**Napomena:** Potez uvek počnite na mestu koje je označeno tačkom.

## Brojevi

Brojevi se pišu iznad strelice.

Broj	Potezi
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

## Akcentovana slova

Slovo unesite kao što je opisano ranije, zatim akcentat unesite iznad strelice. Na isti način možete da unesete i druga slična slova, na primer, ö i ü.











