

LG

CE0168


Guida per l'utente LG-A100 - italiano

Questa guida contiene informazioni di base sul nuovo telefono cellulare. Fornisce spiegazioni utili sulle funzioni del telefono. Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o del provider di servizi.



P/N: MFL67206615 (1.0) www.lg.com

Informazioni sul display



Icone del display

	Indica la potenza del segnale della rete.
	Indica il livello di carica della batteria.
	Indica nuovi SMS.
	Indica nuovi messaggi vocali.
	Indica che la sveglia è impostata.
	Indica che il telefono utilizza le impostazioni generali.
	Indica che il telefono utilizza il profilo Silenzioso.
	Indica che il telefono utilizza il profilo Volume alto.
	Indica che il telefono utilizza il profilo Auricolare.
	Indica che tutte le chiamate vengono trasferite a un altro numero.
	Indica che il telefono è impostato sulla Modalità volo.
	Indica nuove pianificazioni.

Per effettuare una chiamata dai contatti

- 1 Premere **[su]** per aprire la rubrica.
- 2 Sulla tastiera, immettere la prima lettera del contatto che si intende chiamare.
- 3 Per scorrere i contatti, utilizzare i tasti di navigazione su e giù. Per scorrere i diversi numeri dei contatti, utilizzare i tasti di navigazione sinistro e destro.
- 4 Premere **[chiamata]** per iniziare la chiamata.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando il telefono squilla, premere **Accetta** oppure **[risposta]** per rispondere alla chiamata. Mentre il telefono squilla, selezionare **Silenzioso** per disattivare l'audio della suoneria. Questa funzione è utile se si dimentica di attivare il profilo **Silenzioso** durante una riunione. Premere **[rifiuta]** o **Rifiuta** per rifiutare la chiamata in entrata. **SUGGERIMENTO!** È possibile modificare in diversi modi le impostazioni di risposta del telefono. Premere **Menu**, selezionare **Impostazioni** e scegliere **Chiamata**. Selezionare **Modalità risposta** e scegliere tra **Qualunque tasto** o **Solo tasto Invio**.

Rubrica

È possibile cercare un contatto nella Rubrica.


- 1 Premere **Rubrica** e scegliere **Ricerca**, quindi selezionare **Rubrica** dalla schermata **Menu** oppure premere **[tasto funzione destro]** nella schermata di standby.
 - 2 Sulla tastiera, immettere la prima lettera del contatto che si intende chiamare.
 - 3 Per scorrere i contatti, utilizzare i tasti di navigazione su e giù. Per scorrere i diversi numeri dei contatti utilizzare i tasti di navigazione sinistro e destro.
- **Ricerca:** è possibile cercare un contatto nella rubrica.
 - **Nuovo cont.:** questo menu consente di aggiungere nuove voci alla rubrica.
 - **Selezione rapida:** assegna contatti a uno qualsiasi dei tasti compresi tra 2 e 9.
 - **Copia tutto:** è possibile copiare tutte le voci nella memoria della scheda SIM sulla memoria del telefono o viceversa.
 - **Elimina tutto:** è possibile eliminare tutte le voci dalla memoria della scheda SIM o dalla memoria del telefono.
 - **Stato memoria:** è possibile controllare lo stato della memoria della scheda SIM e del telefono.

Introduzione al telefono



Menu e opzioni

È possibile personalizzare il telefono utilizzando le diverse funzioni disponibili. Queste funzioni sono ordinate all'interno di menu e sottomenu a cui è possibile accedere tramite i tasti funzione destro e sinistro. L'etichetta visualizzata nella parte inferiore dello schermo, indica la funzione dei tasti a cui si riferisce.

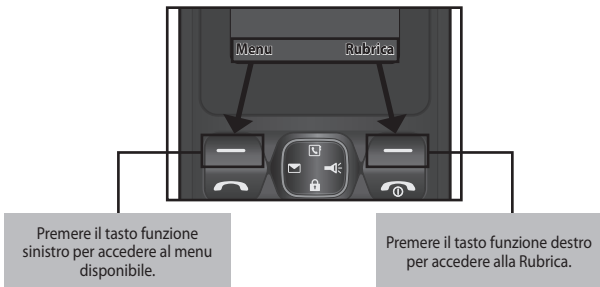

Guida rapida alle funzioni

Messaggi

Invio di un messaggio

- 1 Premere **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Nuovo messaggio**.
- 2 Viene visualizzato un nuovo editor messaggi. L'impostazione predefinita dell'editor messaggi è la modalità SMS.
- 3 Inserire il messaggio utilizzando la modalità di scrittura intuitiva T9 o la modalità ABC manuale o la modalità 123 manuale. È possibile cambiare le modalità di inserimento del testo premendo .
- 4 Premere **Opzioni** e scegliere **Inserisci** per aggiungere **Simboli**, un **Modello**, un **Contatti** o una **Vcard contatto**.
- 5 Premere **Invia a**.
- 6 Immettere il numero di telefono o premere **Opzioni** e selezionare **Rubrica** o **Numeri recenti** per aprire la rubrica.
- 7 Premere **Opzioni** e scegliere **Invia**.

• Informazioni

- › **Numeri di servizio:** consente di accedere ai numeri di servizio assegnati dal proprio operatore con la massima sicurezza.
- › **I miei numeri:** è possibile verificare e salvare i numeri personali nella scheda SIM.
- › **Vcard contatto:** è possibile salvare e verificare il proprio biglietto da visita contenente nome, numero del telefono cellulare, di casa, dell'ufficio e indirizzo e-mail e inviarlo come messaggio.

Registro chiamate

- È possibile controllare il registro di tutte le chiamate perse, effettuate e ricevute e la relativa durata. Il numero e il nome (se disponibile) vengono visualizzati insieme alla data e all'ora in cui è stata effettuata la chiamata. È inoltre possibile visualizzare il numero di chiamate effettuate.
- **Tutte:** consente di visualizzare i tre tipi di chiamate (Ricevute/Effettuate/Perse) ordinate per ora.
 - **Perse:** questa opzione consente di visualizzare le ultime 20 chiamate senza risposta.
 - **Effettuate:** questa opzione consente di visualizzare le ultime 20 chiamate in uscita (effettuate o non riuscite).
 - **Ricevute:** questa opzione consente di visualizzare le ultime 20 chiamate in entrata.
 - **Durata chiamata:** consente di visualizzare la durata delle chiamate in entrata e in uscita.

Installazione della scheda SIM e ricarica della batteria


Installazione della scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a una rete telefonica cellulare, l'utente riceve una scheda SIM plug-in contenente tutti i dettagli relativi all'abbonamento, ad esempio il codice PIN personale, i servizi opzionali disponibili e molte altre informazioni.

Importante! › La scheda SIM plug-in e i relativi contatti si danneggiano facilmente a causa di graffi o piegature. Pertanto, prestare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda. Tenere le schede SIM fuori dalla portata dei bambini.

› Sono supportate solo le SIM 2G

Illustrazioni

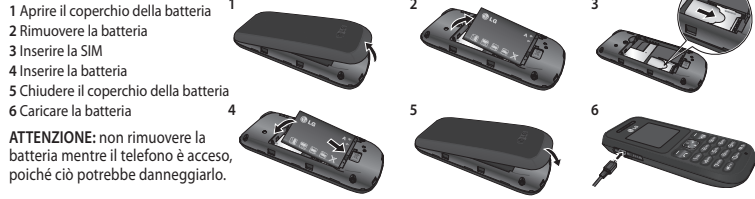

ATTENZIONE: non rimuovere la batteria mentre il telefono è acceso, poiché ciò potrebbe danneggiarlo.

Inserimento di testo

È possibile inserire caratteri alfanumerici mediante la tastiera del telefono. Ad esempio, la memorizzazione di nomi nella Rubrica, la creazione di messaggi e la pianificazione di eventi nel calendario sono operazioni che richiedono l'inserimento di testo. Per cambiare modalità, premere il tasto **[#*#]**.

Il metodo di inserimento è visualizzato nell'angolo superiore destro del telefono.

Indicatore	Funzione (modalità Italiano intelligente)
	Numerico
	Abc multitap
	abc multitap
	ABC multitap

Modalità T9

Nell'Editor, premere Opzioni, scegliere "Imposta T9" e selezionare Sì. Questa modalità consente di inserire le parole premendo una sola volta un tasto per lettera. Ogni tasto della tastiera è associato a più di una lettera. La modalità T9 confronta automaticamente le sequenze tasti con un dizionario linguistico interno per determinare il termine corretto, consentendo l'inserimento di una quantità inferiore di sequenze tasti rispetto alla modalità ABC tradizionale.

Accensione e spegnimento del telefono

È possibile accendere e spegnere il telefono premendo o tenendo premuto il tasto di accensione.

Composizione di una chiamata

- 1 Digitare il numero sulla tastiera.
- 2 Premere **[chiamata]** per iniziare la chiamata.
- 3 Per terminare la chiamata, premere **[fine]**.

SUGGERIMENTO! Per inserire + quando si effettua una chiamata internazionale, tenere premuto **0**.

- **Ricevuti:** se si ricevono messaggi il telefono emette un segnale acustico di avviso. I messaggi saranno inoltre salvati in questa cartella.
- **Bozze:** questo menu consente di visualizzare il messaggio salvato.
- **In uscita:** questo menu consente di visualizzare il messaggio che sta per essere inviato o che non è stato possibile inviare.
- **Inviati:** questo menu consente di visualizzare i messaggi già inviati, compresi l'orario e il contenuto.
- **Chiama segretaria:** questo menu consente di accedere rapidamente alla segreteria.
- **Messaggi CB:** i messaggi CB sono SMS inviati dalla rete al telefono.
- **Modello di testo:** l'elenco contiene messaggi predefiniti. È possibile visualizzare e modificare i modelli dei messaggi o creare nuovi messaggi.
- **Impostazioni:** questo menu consente di impostare le funzioni del provider dei servizi di rete.

Giochi

Il telefono LG-A100 viene fornito con alcuni giochi preinstallati per l'intrattenimento nel tempo libero. Premere **Menu** e selezionare **Giochi**.

Profili

È possibile modificare il proprio profilo e scegliere tra le seguenti opzioni: Generale, Silenzioso, Volume alto, Modalità aereo e Auricolare.

- **Generale:** dopo aver impostato questo profilo, viene visualizzato l'indicatore **[generale]** sulla schermata di standby.
- **Silenzioso:** consente di disattivare la suoneria e di attivare la vibrazione. Quando si imposta questo profilo, viene visualizzato l'indicatore sulla schermata di standby.
- **Volume alto:** è il profilo predefinito. Il volume della suoneria e dei tasti è impostato sul livello massimo. Quando si imposta questo profilo, viene visualizzato l'indicatore sulla schermata di standby.
- **Modalità aereo:** quando si imposta questo profilo, viene visualizzato l'indicatore **[aereo]** sulla schermata di standby.
- **Auricolare:** quando l'auricolare è collegato al telefono, viene visualizzato l'indicatore **[auricolare]** sulla schermata di standby. È possibile personalizzare il tipo di avviso relativo alle chiamate, le suonerie, il volume della suoneria, il tipo di avviso dei messaggi, i toni dei messaggi, il volume dei messaggi, i toni della tastiera, il volume della tastiera, il volume effetti nonché attivare/disattivare il volume.

Accessori

- Torcia**: è possibile accendere/spengere la torcia tenendo premuto il tasto di navigazione destro.
- Calcolatrice**: contiene le operazioni standard quali somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione.
- Cronometro**: questa opzione consente di utilizzare la funzione Cronometro.
- Convertitore**: questa funzione consente di convertire qualsiasi unità di misura in quella desiderata.
- Fusi orari**: consente di determinare l'ora corrente in un altro Paese o fuso orario.

Organizer

- Sveglia**: è possibile impostare fino a 3 sveglie a un orario specifico.
- Appunti**: consente di registrare gli appunti personali.

Calendario

Quando si seleziona questo menu viene visualizzato un calendario. Un cursore quadrato è situato sulla data corrente. I tasti di navigazione consentono di spostare il cursore su un'altra data.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. La mancata osservazione di queste indicazioni potrebbe generare situazioni pericolose o illegali. Nel presente manuale, vengono fornite informazioni più dettagliate.

ATTENZIONE

- È necessario spegnere sempre i cellulari a bordo degli aerei.
- Non è consentito l'uso del telefono durante la guida.
- Non utilizzare il telefono in prossimità di distributori di benzina, depositi di carburante, impianti chimici o in presenza di materiale esplosivo.
- Per la propria sicurezza, utilizzare SOLO le batterie e i caricabatterie ORIGINALI specificati.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Custodire il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente (continua)

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Impostazioni

- Data e ora**: è possibile impostare le funzioni relative alla data e all'ora.
- Lingua**: consente di modificare la lingua del testo visualizzato sul telefono. Questa impostazione si applica anche alla modalità di immissione della lingua.
- Display**: è possibile regolare le impostazioni del display del telefono.
- Chiamata**: è possibile impostare il menu in base alla chiamata.
- Blocco tastiera** - Consente di bloccare automaticamente la tastiera nella schermata di standby.
- Sicurezza**: questo menu consente di impostare il telefono con la massima sicurezza.
 - Richiesta PIN** – Consente di scegliere un codice PIN da inserire all'accensione del telefono.
 - Blocco telefono** – Consente di scegliere un codice di sicurezza per bloccare il telefono Durante accensione, Se cambia SIM o Immediatamente.
 - Blocco chiamate** – Consente di scegliere una password di blocco per tutte le chiamate in uscita, internazionali in uscita, internazionali in uscita se roaming, tutte le chiamate in entrata o in entrata se roaming.
 - Numeri fissi** – Selezioneano un codice PIN2 per attivare un numero fisso, è possibile limitare le chiamate solo ai numeri presenti nei Contatti.
 - Modifica codici** – Consente di modificare il codice di sicurezza, il codice PIN o il codice PIN2.

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.

ATTENZIONE

- Spegnere il telefono nelle aree in cui ciò sia specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali, in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza.
- Per non danneggiare il cellulare, utilizzare solo accessori ORIGINALI.
- Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche. Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer,

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare che non funzioni correttamente o causi lesioni gravi dovute all'errato funzionamento. Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito

L'esposizione a livelli di volume audio elevati per lunghi periodi di tempo potrebbe provocare danni all'udito. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono tenendolo accanto all'orecchio e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

Nota: l'utilizzo degli auricolari a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Quando su batterie o accumulatori è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2006/66/EC.
- Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibile conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Impostazioni

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF) Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)
Il telefono cellulare LG-A100 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.
• Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dello scomparto dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Accessori

Sono disponibili diversi accessori per questo cellulare. È possibile selezionare queste opzioni in base ai requisiti di comunicazione personali.

Batteria standard

Caricabatterie da viaggio

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente

Impostazioni per un uso sicuro ed efficiente