



T Ü R K Ç E

Kullanım Kılavuzu

LG-E900

Bu kılavuz telefonunuzu kullanmanıza yardımcı olacaktır. Daha detaylı bilgi için www.lg.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

P/NO : MFL67304901 (1.0) H

www.lg.com



CE 0168 !

**Wi-Fi
(WLAN)**

Bu cihaz tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir.
WLAN Avrupa'da kapalı alanlarda sınırlama olmaksızın kullanılabilir ancak Fransa, Rusya ve Ukrayna'da dış mekanlarda kullanılamaz.

Telif hakkı ©2011 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG Group ve ona bağlı kuruluşların tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır.

Bluetooth QD ID B016767

LG-E900 Kullanım kılavuzu -Türkçe

- **Bu kılavuz telefonunuzu kullanmanıza yardımcı olacaktır. Daha detaylı bilgi için www.lg.com adresini ziyaret edebilirsiniz.**
- Bu kılavuzdaki içeriğin bir bölümü, telefonunuzun yazılımı veya servis sağlayıcınız nedeniyle telefonunuz için geçerli olmayabilir.
- Bu telefon, dokunmatik ekran tuş takımı nedeniyle görme engelliler için uygun değildir.
- Telif hakkı ©2011 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG Group ve ona bağlı kuruluşların tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır.





Eski biriminizin atılması

- 1 Üründe, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması ürünün Avrupa Mevzuatı 2002/96/EC kapsamında olduğunu gösterir.
- 2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık şebekesinden farklı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından atanan özel olarak tasarlanmış toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 3 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi gerek çevre gerekse insan sağlığı açısından potansiyel negatif sonuçların ortaya çıkmasının önüne geçecektir.
- 4 Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için lütfen bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp ve atık hizmetleri müdürlüğüyle veya ürününüzü satın aldığınız mağazayla irtibata geçiniz.
- 5 EEE Yönetmeliğine uygundur.



Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

- 1 Bir ürünün pili/akümülatörü üzerinde çarpı işaretli tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması Avrupa Mevzuatı 2006/66/EC kapsamında olduğunu gösterir.
- 2 Eğer pil %0,0005 üzerinde cıva %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, cıva (Hg), kadmiyum (Cd) ve kurşun (Pb) sembolleri de bulunur.
- 3 Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 4 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
- 5 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalınması ve Özgül Soğurma Oranı (SAR) bilgileri. Bu LG-E900 telefon modeli, radyo dalgalarına maruz kalma bağlamında uygulanabilir güvenlik koşullarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyon Koruması Komisyonu (ICNIRP), önerilen SAR sınırını on (10) gram doku üzerinde 2W/kg olarak belirlemiştir.
- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından yapılan testten elde edilmiş en yüksek SAR değeri 0.935 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 1.47 W/Kg'dır (10 g).
- SAR veri bilgileri, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün (IEEE) önerdiği SAR düzeyini kabul eden ülkelerde/bölgelerde yaşayanlar için bir 1 gram doku üzerinde ortalama 1,6 W/kg düzeyidir.

Product care and maintenance



UYARI: Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için geçerli herhangi bir onayı veya garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- Garanti kapsamındaki onarımlar, LG'nin takdirine bağlı olarak değiştirilmekte olan parçalarla eş işlevselliğe sahip yeni ya da yenilenmiş parça veya kart değişimlerini içerebilir.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.

- Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın (benzin, tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın).
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.

- Ekrana keskin bir nesneyle dokunmayın; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

Telefonun verimli kullanımı

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimler alabilir.

- Cep telefonunuzu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Mobil telefonlar bazı ısıtma cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

Yol güvenliği

Araba kullandığınız ülkede, araba kullanırken cep telefonu ile konuşma kuralı ve yönetmeliklerini inceleyin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Mümkünse telefonla ahizesiz görüşme (handsfree) kitlerini kullanın.
- Araç kullanırken koşullar gerektiriyorsa telefon etmeden veya bir çağrıyı yanıtlamadan önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Aracınızda hava yastığı varsa, sabit ya da taşınabilir kablosuz cihazları hava yastığının açılmasını engelleyecek şekilde yerleştirmeyin. Aksi takdirde hava yastığının düzgün çalışmamasına veya ciddi yaralanmaya sebep olabilirsiniz.
- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses düzeyini makul bir seviyede tutunuz. Bu, özellikle yolların yakınındayken önemlidir.

İşitme sisteminizi zararlardan koruma

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle ahizeyi kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz.

Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

NOT: Kulaklıklardan gelen aşırı seviyedeki ses basıncı işitme kaybına yol açabilir.

Cam Parçalar

Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cep telefonunuzun sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.

Patlama alanları

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

- Telefonunuzu yakıt dolum noktalarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun veya aksesuarların bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

Acil aramalar

Acil aramalar, her mobil ağda mevcut olmayabilir. Bu nedenle, acil arama yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

Pil bilgisi ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.

- Pilin metal uçlarını temiz tutun.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
- En uzun ömür sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına veya bayisine götürün.

- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü ağ yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.

Telefonunuzu tanıyın

Kulaklık

Güç/Kilit tuşu

- Bu tuşu basılı tutarak telefonunuzu açıp kapayın.
- Ekranı kapatın ve kilitleyin.

Hoparlör

Mesafe sensörü

ALS(Parlaklık sensörü)

Arama Tuşu

Arama menüsü açılır


Başlat

Ana ekrana dönmek için ve Ses tanıma özelliğini (basılı tutun) açmak için kullanılır.

Geri tuşu

Bir önceki ekrana geri döner

Mikrafon



Uyarı: Telefonun üzerine ağır bir nesne koymak veya üzerine oturmak LCD ekranına ve dokunmatik ekran fonksiyonlarına zarar verebilir. LCD'nin mesafe sensöründeki koruyucu filmi çıkarmayın. Bu, sensörde bir arızaya neden olabilir.

Ses tuřları

- **Ana ekranda:**
Zil seviyesini ayarlayın.
- **Çaęrı Sırasında:**
kulaklık ses seviyesini ayarlar.
- **Bir parça çalarken:** ses seviyesini ayarlar.




řarj cihazı, mikro USB kablosu konnektörü

USB kablosunu bağlamadan evvel cihazın açılmasını ve řebekeye bağlanmasını bekleyin.

Kamera Tuřu

- Kameraya erişmek için tuřa basılı tutun.


Açık Görünüm

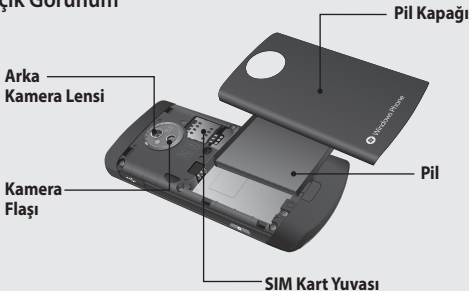

SIM Kartın ve Pilin Takılması

1 Arka Kapağın Çıkarılması

Şekil 1'de gösterilen butona basın ve kapağı kaldırın.



2 Pili Çıkarın


Pili aşağıda gösterilen şekilde çıkarın.



UYARI: Telefon açıkken pilini çıkarmanız telefonunuza zarar verir.

3 SIM Kartın Takılması

SIM kartı kaydırarak taşıyıcısına yerleştirin. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.



4 Pilin Takılması

Telefondaki ve pildeki altın temas noktalarını hizalayarak pili yerine yerleştirin.



5 Telefonun Şarj Edilmesi

Şarj kapağını açıp şarj konektörünü cihaza bağlayınız.



Telefonunuzun şarjı tamamen bittiyse ortalama 5dk şarj ettikten sonra açabilirsiniz.

USB ile şarj edildiğinde bu süre 14-15 dk'ya çıkabilir.

Pil düşük seviyeye geldiğinde ekranda bilgilendirme mesajı çıkacaktır.

NOT: Pil ömrünü arttırmak için daima pilinizi tam şarj etmeden çıkarmayın.



UYARI: Geçerli pil ömrü ağ yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.



UYARI: Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.



UYARI: Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır. Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.



UYARI: Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.



UYARI: Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Windows Telefonunuzu İnceleyin

Dokunmatik Ekranın Kullanılması

Dokunmatik Ekran İpuçları

Aşağıda anlatılan dokunmatik ekranın kullanılması ile ilgili ipuçları telefonunuzu daha kolay bir şekilde kullanmanızı sağlar.

NOT:

- Ekrana keskin bir nesneyle dokunmayın; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Dokunmatik ekranınıza diğer elektrik yüklü bir cihazın temas etmesini engelleyin.
- Ekrana sıvı ile temas ettirmeyin; aksi takdirde telefona hasar verebilir

Dokunmatik Ekran Hareketleri

Birçok uygulama için aşağıda belirtilen hareketler kullanılabilir.

Dokun

Bir menü/seçenek seçmek veya uygulama açmak için dokununuz.



Çift Dokun

Çift dokunma ile resimlerinizi yakınlaştıırıp uzaklaştıırabilirsiniz.



Dokun ve Basılı Tut

Birleşenekler menüsü açmak veya taşımak istediğiniz bir öğeyi sürüklemek için dokunun ve basılı tutun.



Kaydırma

Bir listede gezinmek veya yavaşça ilerlemek için dokunmatik ekranda sürüklemeye hareketi yapın.



Sürükle

Bir listede gezinmek veya yavaşça ilerlemek için dokunmatik ekranda sürüklemeye hareketi yapın.

Bir listede gezinmek veya hızlıca ilerlemek için dokunmatik ekranda döndürme(hızlıca sürükleyip bırakın) hareketi yapın.



Birleştirme ve Ayırma

Birleştirme ve Ayırma hareketleri resim, harita ve tarayıcı gibi uygulamalarda ekranı yakınlaştırıp uzaklaştırmanızı sağlar.



Başlangıç Ekranınız

Bu ekrandan Menü Seçeneklerine, Arama Ekranına, telefonunuzun durumuna ve daha fazlasına erişebilirsiniz.



Ekranı Tanıma ve Yönlendirme

Telefonunuzu açtığınızda karşınıza Başlangıç Ekranı çıkacaktır. Bu ekranda oluşturduğunuz uygulama kısayollarını bulabileceksiniz. Başlat Tuşu'na basarak hangi uygulamanın çalıştığı önemsenmeksizin Başlangıç Ekranı'na dönebilirsiniz.

Parmağınızı sağa, sola, yukarı ve aşağıya hareket ettirerek Menüde dolaşabilirsiniz.

Başlangıç ekranınızdaki kısayolları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Başlangıç Ekranındaki Kısayollar

Kısayolları Başlangıç Ekranı'nda istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.

Gelen bildirimleri kısayolların üzerindeki uyarılardan takip edebilirsiniz.

Başlangıç Ekranı her zaman dikey konumdadır.

İkon	Açıklama
	Arama ekranı, son arananlar, favoriler ve tüm rehberinize hızlıca ulaşmanızı sağlar.
	Sosyal ağlara, mesajlarınıza, arkadaşlarınıza, E-postalarınıza ve diğer bilgilerinize ulaşmanızı sağlar.
	Kısa mesaj gönderip almanızı sağlar. Mesajlarınızı sohbet görünümünde saklayarak daha keyifli bir mesaj deneyimi sağlar. Kısa mesajlarınıza resim ekleyerek multimedya mesajı göndermenizi sağlar.
	Windows telefonunuz Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web Uygulamaları ve Hotmail, Yahoo! Mail, Google gibi daha birçok popüler uygulamayı içerir.
	DLNA uyumlu cihazlarınızla multimedya dosyalarınızı tek dokunuşla senkronize etmenizi sağlar.
	Scan Search uygulamasıyla çevrenizdeki restaurant, alışveriş merkezleri gibi günlük hayatta sıkça kullandığınız yerleri bulmanızı sağlar.
	Windows telefonunuza günlük programınızı kaydetmenizi sağlar. Etkinliklerinize ve randevularınıza alarm atayabilir, sizi daha öncesinden bilgilendirmesini sağlayabilirsiniz.

İkon	Açıklama
------	----------



Internet Explorer'a erişiminizi sağlar.



Xbox LIVE'a erişiminizi sağlar. Buradan telefonunuza yeni oyunlar yükleyebilirsiniz.



Windows telefonunuzla çekmiş olduğunuz ya da E-posta ve MMS ile almış olduğunuz resim ve videoları görüntülemenizi sağlar.



Müzik dosyalarınıza, videolarınıza, FM Radyo'ya erişmenizi sağlar.



Wi-Fi ya da veri bağlantısını kullanarak Windows telefonunuz için uygulama, müzik yükleyebilir ve satın alabilirsiniz.

Uygulamalar hakkında görüşlerinizi belirtebilir, diğer kullanıcıların yorumlarını okuyabilirsiniz.

NOT: Bu ikonlar ayarlarınıza, bulunduğunuz yere, servis sağlayıcınıza ve Windows telefonunuzun versiyonuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Uygulamaların kullanılabilirliği ve ulaşılabilirliği Windows telefonunuzu satın aldığınız ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz.

- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.
- Bu cihazın yazılımı Türkiye'de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına <http://tr.lgapplication.com/> adresinden ulaşabilirsiniz.

Aksesuarlar

Bu Aksesuarlar LG-E900 ile kullanılabilir.
(Aşağıda tanımlanan öğeler isteğe bağlı olabilir.)

Seyahat Adaptörü



Veri kablosu
LG-E900' ünüzü
PC'nize bağlayın.



Standart Pil



**Kullanıcı
Kılavuzu**
LG-E900'ünüz
hakkında ayrıntılı
bilgi edinin.



Kulaklık



**Microsoft SHG
(Başlangıç
kılavuzu)**
Windows
telefonunuzun
kurulumunda size
yardımcı olacaktır



NOT:

- Her zaman orjinal LG aksesuarları kullanınız.
- Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir.

Uyumluluk Bildirisi



Üretici Bilgileri

Adı

LG Electronics Inc

Adresi

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Ürün Detayları

Ürün Adı

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Adı

LG-E900

Marka Adı

LG

CE0168

Uygun Olunan Standartlar

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V3.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2006

Ek Bilgiler

Yukarıdaki standartlar BAST tarafından onaylanmıştır.

BAST, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Açıklama

Adı geçen ürünün yukarıda bahsedilen standartlara
tam olarak uygun olduğunu garanti eder ve tüm
sorumluluğun bizzat ait olduğunu temin ederiz

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

İsim

Doo Haeng Lee / Director

Yayın Tarihi

Eylül 07, 2010


Yetkili kişi imzası

LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojiyiyle üretilmiş bir telefona sahibsiniz.

LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.

LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;

- Cihazınızı LG yetkili servisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızın onanım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" 'nun sağ üst köşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" nuzu getiriniz.

Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;

- Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onanımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
- Şarjla ilgili arızalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
- Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
- Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pilli altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda veya garanti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.

Yetkili Servis Merkezleri

LG Merkez Servis:

Adres: Büyükdere Cad. No: 34 Arkan Apt. kat 2, Mecidiyeköy / İstanbul

Tel: +90 (212) 272 65 43 / **Fax:** +90 (212) 272 54 87

Web: <http://www.lgdsc01.com> / **Email:** volkan@lgdsc01.com

LG Merkez Servis (Ankara):

Adres: Necatibey Cad. 21/1, Sıhhiye / Ankara

Tel: 0 (312) 231 6 543 (LGE) / **Fax:** 0 (312) 232 12 63

Web: www.lgdsc02.com / **Email:** osman@lgdsc02.com

Sengüller Teknik Servis (İstanbul):

Adres: Nuh Kuyusu Cad. No: 58 Bağlarbaşı / Uskudar / İstanbul

Tel: +90 (216) 651 15 15 / **Fax:** +90 (216) 651 89 56

Web: <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

Teleservice Tel Tamir Ltd. Şti.

Adres: Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah. Çağla Sok. No: 9 Maltepe / İstanbul

Tel: +90 (216) 458 97 97 / **Fax:** +90 (216) 442 68 22

Web: <http://www.teleservice.com.tr> / **Email:** mhmaltepe@teleservice.com

Sengüller Teknik Servis (Van):

Adres: Cumhuriyet Cad. No: 56 / 4 Van

Tel: +90 (432) 215 15 15 / **Fax:** +90 (216) 215 15 16

Web: <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

LG Call Center

Tel: 444 6 543 (LGE)

E-posta: info@lge.com



GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO : 81325
BELGE ONAY TARİHİ : 07.04.2010

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönermelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

- 1.Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
- 2.Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- 3.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4.Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5.Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra,bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamininin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
- 6.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7.Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI :

ADRESİ :

.....

.....

TEL :

İMZA :

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI :

MODELİ :

SERİ NO :

FATURA TARİHİ :

FATURA NO :

AZAMİ TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ :

KAŞE-İMZA :

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.
PIYALEPAŞA BULVARI NO 73
OKMEYDANI İSTANBUL
TELEFONU : (0212) 314 52 52
TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

Üretici Firma
LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeoido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721
Tel: 82-2-3777-1114

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZA : KAPATILAN LG

LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Ma. Piyalepaşa Bulvarı N:73
Ortaada, İkinci kat Kat. Okmeydanı 06511/İST
Tel: (0212) 314 52 52 Fax: (0212) 222 61 44
Yeni No, Boğaziçi Kurumlar 9980 467 738

MALIN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ :

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :

ADRESİ :

TELEFONU :

TELEFAKSI :

FATURA TARİHİ VE NO :

TARİH-İMZA-KAŞE :



LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı N0: 73
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543











