



ITALIANO

MANUALE DELL'UTENTE MUSICA CON STILE SPEAKER STATION

Leggere con attenzione questo manuale prima di utilizzare l'unità e conservare per uso futuro.

ND5520



MFL67466281

<http://www.lg.com>

Informazioni sulla sicurezza

1

Come iniziare



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL COPERCHIO POSTERIORE). LE PARTI INTERNE CHE NON POSSONO ESSERE MANUTENZIONATE DALL'UTENTE RICHIEDONO L'OPERA DEL PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.



Questo simbolo di un fulmine all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'unità di grandezza sufficiente a provocare scosse elettriche pericolose.



Il punto esclamativo in un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione (riparazione) all'interno della documentazione fornita con il prodotto.

ATTENZIONE: PER EVITARE INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO A PIOGGIA O UMIDITA'.

ATTENZIONE: Non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto come una libreria o unità simili.

AVVISO: Per sicurezza marcare le informazioni includenti l'identificazione del prodotto e i dati di alimentazione: vedere etichetta principale nel fondo dell'apparato.

FARE ATTENZIONE al cavo elettrico

Gran parte dei dispositivi richiedono di essere posizionati su un circuito dedicato;

Cioè una singola presa di corrente che alimenta solo quel dispositivo e non ha prese e circuiti aggiuntivi. Controllare la pagina delle specifiche su questo manuale per essere sicuri. Non sovraccaricare le prese di corrente su parete.

Le prese di corrente sovraccariche, allentate o danneggiate, le prolunghie, i cavi elettrici consumati, gli isolanti danneggiati o spaccati sono pericolosi. Tutte queste condizioni potrebbero provocare scosse elettriche o incendi. Esaminare periodicamente il cavo del dispositivo, e se il suo aspetto indica danneggiamento o deterioramento, scollegarlo, interrompere l'uso del dispositivo e sostituire il cavo con un ricambio identico fornito da un centro servizi autorizzato. Proteggere il cavo elettrico dal cattivo uso, come torcere, piegare, stringere, bloccare con le porte o calpestare. Prestare particolare attenzione a spine, prese di corrente e al punto d'uscita del cavo dal dispositivo. Per disconnettere l'elettricità dalla rete, estrarre la spina dalla rete. Durante l'installazione del prodotto, assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile.

Questo dispositivo è dotato di batteria portatile o accumulatore.

Modo sicuro per rimuovere la batteria o la batteria dall'apparecchiatura:

Rimuovere la batteria vecchia o il pacco batterie, seguendo i passi inversi a quelli seguiti per l'assemblaggio. Per evitare la contaminazione dell'ambiente e provocare possibili minacce alla salute umana e animale, la vecchia batteria o il pacco batterie vanno gettate nel contenitore appropriato nei punti di raccolta designati. Non smaltire le batterie o batteria insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di utilizzare i sistemi locali di rimborso di batterie e accumulatori. La batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come ad esempio alla luce diretta del sole, fuoco o simili.

ATTENZIONE: L'apparecchio non deve essere esposto all'acqua (gocce o spruzzi) e quindi sopra al dispositivo non devono essere posti oggetti contenenti liquidi, come ad esempio i vasi da fiori.

Smaltimento del dispositivo usurato



1. Quando questo simbolo di contenitore a ruote cancellato è allegato ad un prodotto, questo significa che il prodotto è coperto dalle direttive europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente dal flusso di rifiuti municipali tramite i centri di smaltimento autorizzati dal comune o dal governo locale.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Smaltimento di batterie/accumulatori scarichi



1. Quando questo simbolo del contenitore della spazzatura con ruote barrato è affisso sulle batterie/accumulatori, indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2006/06/EC.
2. Questo simbolo può essere combinato con i simboli di mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio 0,004% di piombo.
3. Tutte le batterie/accumulatori devono essere smaltiti separatamente dai normali rifiuti domestici, tramite gli strumenti messi a disposizione dal governo o dalle autorità locali.
4. Il corretto smaltimento delle batteria/accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
5. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle batteria/accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Avviso per prodotto wireless Unione Europea

LG Electronics dichiara che questo/i prodotto/i è/sono conforme/i ai requisiti essenziali e altre indicazioni della Direttiva 1999/5/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE e 2009/125/CE.

Contattare il seguente indirizzo per ottenere una copia della DoC (Dichiarazione di conformità).

Centro Europeo per gli Standard:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Paesi Bassi

- Si prega di notare che questo NON è un punto di contatto del Servizio Clienti. Per le informazioni del Servizio Clienti, vedere la scheda di garanzia o contattare il fornitore presso cui avete acquistato il prodotto.

Solo per uso interno.

RF Dichiarazione sulla esposizione alle radiazioni

Questa attrezzatura dovrebbe essere installata e operata con una distanza minima di 20cm tra il radiatore e il corpo.

Dichiarazione di conformità

La società LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. dichiara che i prodotti ai quali si riferisce il manuale d'istruzione sono costruiti in conformità alle prescrizioni del D.M. n.548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n.301 del 28/12/95 ed in particolare è conforme a quanto indicato nell'art.2, comma 1 dello stesso decreto.gettarla sul fuoco, ecc.

Indice

1 Come iniziare

- 2 Informazioni sulla sicurezza
- 5 Caratteristiche principali
 - 5 - Realizzato per iPod/iPhone/iPad
 - 5 - Portatile in
 - 5 - Riproduzione USB
 - 5 - Sveglia
 - 5 - Radio(FM)
 - 5 - Sincronizzazione temporale
 - 5 - LG Bluetooth Remote
- 5 Accessori
- 5 Introduzione
 - 5 - Simboli usati in questo manuale
- 6 Requisiti per i file eseguibili
 - 6 - Requisiti per i file musicali MP3/WMA
 - 6 - Dispositivi USB compatibili
 - 6 - Requisiti dispositivo USB
- 7 Telecomando
- 8 Pannello anteriore
- 8 Pannello posteriore
- 8 Pannello superiore
- 9 Pannello di controllo
- 10 Connessione dell'adattatore AC
- 10 Configurazione dell'orologio
 - 10 - Configurazione automatica dell'orologio
 - 11 - Configurazione manuale dell'orologio

2 Operare

- 12 Funzionamento di base
 - 12 - Funzionamento iPod/iPhone/iPad
 - 12 - iPod/iPhone/iPad compatibile
 - 13 - Azionare l'USB
 - 14 - Ascolta la musica dal tuo dispositivo esterno
 - 14 - Come fissare i nuclei in ferrite
 - 15 Funzionamento della radio
 - 15 - Connessione dell'antenna
 - 15 - Ascoltare la radio
 - 15 - Preconfigurazione delle stazioni radio
 - 15 - Eliminare tutte le stazioni salvate
 - 15 - Migliorare una ricezione FM scadente
- 16 Uso della tecnologia Bluetooth wireless
 - 16 - Ascoltare la musica da un dispositivo Bluetooth
 - 17 - Uso di app Bluetooth
- 19 Altre operazioni
 - 19 - Usare la tua unità come una sveglia.
 - 19 - Attivare e disattivare l'allarme
 - 19 - Fermare lo squillo dell'allarme
 - 19 - Snoozing
 - 19 - Ripristinare la riproduzione
 - 19 - Riproduzione ripetuta o casuale
 - 20 - Dimmer
 - 20 - Impostazioni temporizzatore di attesa (modalità sleep)
 - 20 - Impostazione della modalità audio
 - 20 - Disattiva temporaneamente il sonoro
 - 20 - Ricarica del tuo dispositivo Android

3 Risoluzione problemi

- 21 Risoluzione problemi

4 Appendice

- 22 Marchi commerciali e licenze
- 22 Gestione dell'unità
- 23 Specifiche

Caratteristiche principali

Realizzato per iPod/iPhone/iPad

Goditi la musica da iPod/iPhone/iPad con una semplice connessione.

Portatile in

Ascolta la musica da un dispositivo portatile.

Riproduzione USB

Ascolta musica dall'USB con un semplice collegamento.

Sveglia

Regola la sveglia affinché suoni all'ora desiderata.

Radio(FM)

Ascolta la radio.

Sincronizzazione temporale

Configurare automaticamente l'orologio di questa unità iPod/iPhone/iPad o attivando la connessione Bluetooth tramite l'app "LG Bluetooth Remote".

LG Bluetooth Remote

Puoi controllare questa unità con il tuo dispositivo iPhone/iPad/iPod o Android tramite Bluetooth. Questo lettore e il tuo dispositivo devono essere accoppiati per Bluetooth. Visita "Apple App Store" o "Google Android Market (Google Play Store)" o usa il codice QR mostrato in basso per cercare l'app "LG Bluetooth Remote". Per informazioni più dettagliate, fai riferimento alle pagine 17-18.




(Android OS)




(Apple iOS)

Accessori


Controlla e identifica gli accessori forniti.




Telecomando (1)




Batteria (1)




Adattatore AC (1)




Cavo di alimentazione (1)



Antenna FM (1)



Supporto per iPad (1)



Nucleo di Ferrite (1)

Introduzione

Simboli usati in questo manuale

! Nota

Indica note speciali e caratteristiche di funzionamento.

⚠ Attenzione

Indica precauzioni per evitare possibili danni per violazioni.

1

Come iniziare

Requisiti per i file eseguibili

Requisiti per i file musicali MP3/WMA

La compatibilità dei file MP3/WMA con questo lettore è limitata secondo le seguenti modalità :

- Frequenza di campionamento : da 32 a 48 kHz (MP3), entro 32 a 48 kHz (WMA)
- Bit rate : da 32 a 320 kbps (MP3), da 40 a 192 kbps (WMA)
- File massimi : Meno di 999
- Estensioni dei file : ".mp3"/".wma"


Dispositivi USB compatibili

- Lettore MP3: Lettore MP3 Flash.
- Driver USB Flash :
Dispositivi che supportano USB 1.1.
- La funzione USB di questa unità non supporta tutti i dispositivi USB.

Requisiti dispositivo USB

- Un dispositivo USB che richieda l'installazione di programma aggiuntivo quando lo hai collegato ad un computer non è supportato.
- Non togliere la periferica USB durante l'uso.
- Per una USB di capienza elevata la ricerca potrebbe richiedere tempi maggiori.
- Per evitare la perdita dei dati, salvare tutti i dati.
- Se usate una prolunga USB o un hub USB, è possibile che il dispositivo USB non venga riconosciuto.
- L'uso del file system NTFS non è supportato. (Solo il file system FAT(16/32) è supportato.)
- Questa unità non è supportata quando il numero totale di file è 1000 o più.
- HDD esterni, lettori di memorie, periferiche USB in genere, telefoni cellulari non sono supportati.
- La porta USB dell'unità non può essere collegata al PC. L'unità non può essere usata come un dispositivo di memorizzazione.
- Alcuni dispositivi USB possono non funzionare con questa unità.
- Questa unità può caricare iPod/iPhone collegandolo alla porta USB in accensione.
- Questa unità non può caricare iPad collegandolo alla porta USB in accensione.
- Quando connessi uno smart phone usando la porta USB, puoi soltanto caricarlo in accensione. (Alcuni smart phone potrebbero non essere ricaricati.)

Telecomando

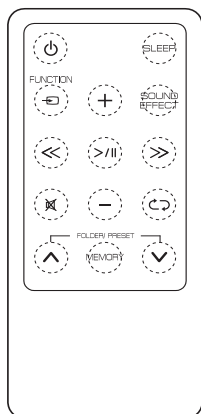

POWER : Commutare l'unità su ON o OFF (accesa o spenta).

SLEEP : Configura il timer della sveglia.

FUNCTION : Seleziona la funzione e la sorgente di immissione.

+/- (VOLUME) : Regola il volume degli altoparlanti.

SOUND EFFECT : Seleziona l'impronta acustica.

<</> (Skip/Search) :

- Salta rapidamente indietro o avanti.
- Cerca una sezione all'interno di una traccia.

>/II (Play/Pause) : Avvia o mette in pausa la riproduzione.

/ : Spegne l'audio.

REPEAT : Seleziona un modo di riproduzione. (ONE/DIR/ALL/RAND(RANDOM)/OFF)

FOLDER/PRESET ^/V :

- Seleziona la cartella o il file che desideri riprodurre.
- Seleziona un numero preimpostato per una stazione radio.

MEMORY :


- Conserva le stazioni preimpostate.
- Cancella le stazioni preimpostate.

! Attenzione


La batteria usata in questo dispositivo potrebbe provocare incendi o ustioni chimiche se non trattata correttamente. Non ricaricare, smontare, incenerire, o riscaldare al di sopra dei 100° C (212° F). Sostituisci soltanto la parte n. CR2025 della batteria. L'uso di un'altra batteria potrebbe causare un rischio di incendio o di esplosioni. Elimina la batteria usata. Tieni la batteria lontano dai bambini. Non smontare o gettare nel fuoco.

Installazione della batteria

1. Ruota il compartimento della batteria in senso anti-orario usando una moneta. Quindi estrai il compartimento della batteria.



2. Inserisci e fissa la batteria con il segno più (+) nella stessa direzione del segno più (+) sul compartimento della batteria.

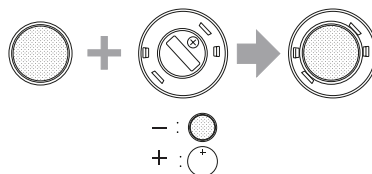

3. Metti il compartimento della batteria sul telecomando e ruotalo in senso orario per chiuderlo.



! Attenzione

Non aprire il compartimento della batteria usando le dita. Altrimenti potresti romperti l'unghia.


1

Come iniziare

Pannello anteriore

1

Come iniziare

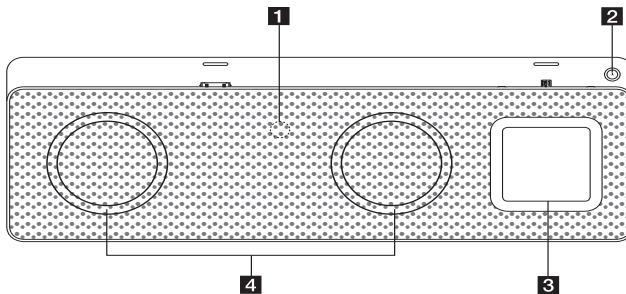

1 Sensore remoto


2 

Commutare l'unità su ON o OFF (accesa o spenta).

3 Pannello di controllo

4 Altoparlante

Pannello posteriore

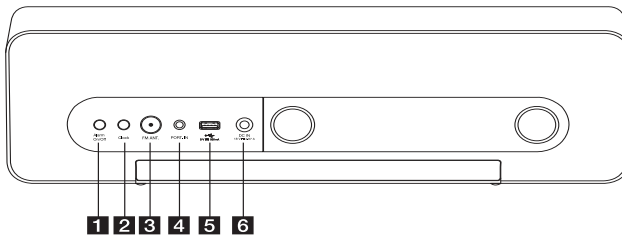

1 Alarm On/Off

- Configura il timer della sveglia.
- Spegne la sveglia.
- Visualizzazione delle impostazioni della sveglia.

2 Clock

Configura l'orologio e controlla l'ora.

3 FM ANT.

4 PORT.IN (3.5 mm)


Ascolta la musica da un dispositivo portatile.

5 Porta USB

Ascoltare un file musicale collegando il dispositivo USB.

6 DC IN 18 V $\overline{\text{---}}$ 2.67 A (Input adattatore AC)

Pannello superiore

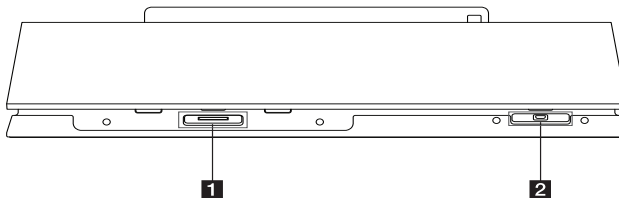

1 Dock iPod/iPhone/iPad

Collega un iPod/iPhone/iPad.


2 Dock telefono Android (Micro USB)

Collega un telefono Android.

Pannello di controllo


- **Cambiamento di funzione :**

Tocca P o scorri a sinistra o destra con il dito.
Seleziona la funzione e la sorgente di immissione.
(IPOD/BT(Bluetooth)/PORT/FM/USB)




- **Riproduzione/Pausa :**

Tocca la posizione centrale per la riproduzione o messa in pausa.




- **Salta/cerca :**

- Salta rapidamente indietro o avanti.
- Cerca una sezione all'interno di una traccia.




- **-/+ (VOLUME) :**

Regola il volume degli altoparlanti.



- **Up/Down :**

- Seleziona la cartella o il file che desideri riprodurre.
- Seleziona un numero preimpostato per una stazione radio.




Connessione dell'adattatore AC

1

Come iniziare

1. Connettere il cavo dell'alimentazione AC fornito all'adattatore AC.
2. Connetti il cavo dell'adattatore AC all'entrata dell'adattatore DC IN.
3. Inserire il cavo dell'alimentazione AC in una uscita AC. Quindi l'unità entra nella modalità standby.

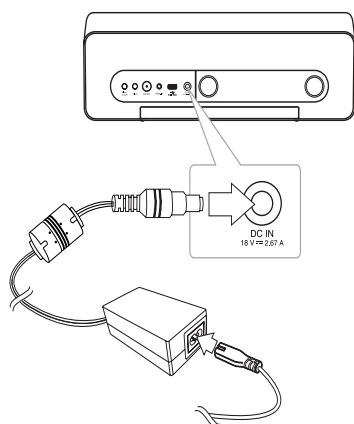

! Attenzione

Usare esclusivamente l'adattatore AC fornito con questo dispositivo. Non usare un alimentatore di un dispositivo o un produttore diverso. L'uso di un altro cavo di alimentazione o di un alimentatore potrebbe provocare danni al dispositivo e annullare la garanzia.

Configurazione dell'orologio

! Nota

Se l'alimentazione è stata interrotta o la spina di alimentazione è stata disconnessa, la configurazione dell'orologio verrà cancellata.

Configurazione automatica dell'orologio

! Nota

- Assicurarti che il tuo dispositivo iPod/iPhone/iPad o Android abbia l'orologio impostato correttamente.
- Nella modalità standby, l'orologio non si sincronizzerà con il tuo dispositivo iPod/iPhone/iPad o Android.
- Nella sincronizzazione dell'orologio automatica, l'app "LG Bluetooth Remote" ha la priorità sul sistema di docking.
- Il formato 24 ore può essere configurato soltanto per SO Android.

Configurare l'orologio sincronizzandolo con il tuo iPod/iPhone/iPad

Connettere in modo sicuro l'iPod/iPhone/iPod. Quindi l'impostazione dell'orologio sulla finestra del display si sincronizzerà con il tuo iPod/iPhone/iPad.

! Nota

L'ora sincronizzata potrebbe differire lievemente da quella del tuo iPod/iPhone/iPad.

Configurazione dell'orologio tramite app "LG Bluetooth Remote"

Installa l'app "LG Bluetooth Remote" sul tuo iPod/iPhone/iPad o sul tuo dispositivo Android. (vedere le pagine 17-18)

L'orologio della tua unità verrà sincronizzata automaticamente con il tuo dispositivo attivando la connessione Bluetooth tramite la app "LG Bluetooth Remote".

Configurazione manuale dell'orologio

Se necessario, puoi configurare manualmente l'orologio.

1. Premere e tenere premuto **Clock** sull'unità per due secondi.
 - Le cifre dell'orologio iniziano a lampeggiare.
2. Premere **◀ / ▶** per selezionare il formato delle ore 12/24.
 - 12:00 (per una visualizzazione PM) o 0:00 (per una visualizzazione su 24 ore)
3. Premere **>||**.
 - Le cifre dell'orologio iniziano a lampeggiare.
4. Premere **◀ / ▶** per configurare l'ora.
5. Premere **>||**.
 - Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
6. Premere **◀ / ▶** per configurare i minuti.
7. Premere **>||**.



Nota

Se desideri riconfigurare l'orologio, ripeti le fasi 1-7.


Funzionamento di base

Funzionamento iPod/iPhone/iPad


Puoi goderti il suono con il tuo iPod/iPhone/iPad attraverso questa unità. Per dettagli su iPod/iPhone/iPad, fare riferimento alla Guida Utente di iPod/iPhone/iPod.

! Nota

Installare il supporto offerto in dotazione per l'iPad per mantenerlo stabile prima di collocare l'iPad.



1. Connettere in modo sicuro l'iPod/iPhone/iPad. Quando questa unità è connessa all'alimentazione, il tuo iPod/iPhone/iPad viene acceso automaticamente e avvia la ricarica, anche in modalità standby.



2. Premi **FUNCTION** o **⏮** per selezionare la funzione IPOD.

Per	Fare questo
Riproduzione	Premere >
Pausa	Durante la riproduzione, premi >
Salta	Durante la riproduzione, premere << / >> per andare al file successivo o ritornare all'inizio del file attuale.
	Durante la riproduzione, premere due volte << brevemente per tornare al file precedente.

Per	Fare questo
Ricerca	Premere e tenere premuto << / >> durante la riproduzione e rilasciarlo nel punto che vuoi ascoltare.

iPod/iPhone/iPad compatibile

L'unità supporta i modelli seguenti ;


- iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G
- iPod nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
- iPhone 3G / iPhone 3GS
- iPhone 4 / iPhone 4S
- iPad / iPad 2

! Nota

- Un messaggio d'errore "ERROR" appare quando :
 - il tuo iPod/iPhone/iPad non collegato saldamente.
 - questa unità riconosce il tuo iPod/iPhone/iPad come un dispositivo sconosciuto.
 - il tuo iPod/iPhone/iPad ha una carica molto bassa.
 - ➔ La batteria va caricata.
 - ➔ Se ricarichi la batteria quando l'iPod/iPhone/iPad ha una carica molto bassa, la ricarica potrebbe richiedere molto tempo.
- Potresti non essere in grado di controllare il tuo iPod/iPhone/iPad da questa unità a causa del malfunzionamento dell'iPod/iPhone/iPad.
- A seconda della versione del software del tuo iPod/iPhone/iPad, potrebbe non essere possibile controllare il tuo iPod/iPhone/iPad da questa unità. Si raccomanda di installare l'ultima versione del software.
- Se usi una applicazione, effettui una chiamata, o invii e ricevi messaggi di testo SMS, ecc., su iPod touch/iPhone/iPad, disconnettilo dal dock iPod/iPhone/iPad di questa unità, quindi usalo.
- Se hai un problema con il tuo iPod/iPhone/iPad, visitate il sito www.apple.com/support.
- I dispositivi iPod touch e iPhone e iPad oltre a essere dispositivi diversi, si differenziano nel funzionamento. Potrebbe essere necessario un ulteriore controllo per utilizzarli con questa unità. (ad esempio "slide to unlock")

Azionare l'USB

1. Collegare il dispositivo esterno alla porta USB.
2. Seleziona la funzione USB premendo **FUNCTION** o **↔**.

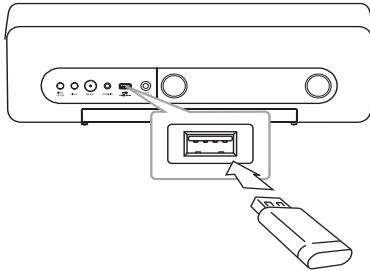

! Nota


Rimozione dell'apparecchio USB dall'unità.

1. Seleziona una funzione/modalità diversa.
2. Rimuovere l'apparecchio USB dall'unità

Per	Fare questo
Riproduzione	Premere >/
Pausa	Durante la riproduzione, premi >/
Salta	Durante la riproduzione, premere <</>> per andare al file successivo o ritornare all'inizio del file attuale.
	Durante la riproduzione, premere due volte << brevemente per tornare al file precedente.
Ricerca	Premere e tenere premuto <</>> durante la riproduzione e rilasciarlo nel punto che vuoi ascoltare.

! Nota


- Durante la riproduzione, se passi a un'altra funzione, quindi ritorni alla funzione USB, poi premi **>/||**, puoi ascoltare la musica dall'ultimo punto riprodotto.
- Il tempo della riproduzione è visualizzato fino a 59 minuti e 59 secondi.
- I file/cartelle USB vengono riconosciuti come in basso.


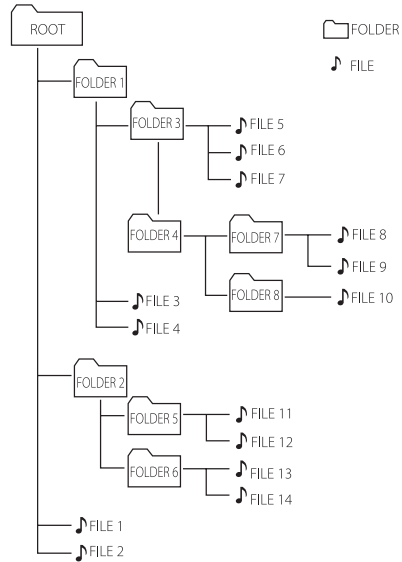



- Se non ci sono file in una cartella, la cartella non apparirà.
- Le cartelle saranno presentate nell'ordine seguente; **ROOT** → **FOLDER 1** → **FOLDER 3** → **FOLDER 7** → **FOLDER 8** → **FOLDER 5** → **FOLDER 6**
- Il file verrà riprodotto dal file **FILE n. 1** al file **FILE n. 14** uno per uno.
- I file e le cartelle saranno presentate secondo l'ordine di registrazione e potranno essere presentate in modo differente secondo le circostanze della registrazione.
- ***ROOT** : La prima schermata che puoi vedere quando un computer riconosce l'USB è "ROOT".

Ascolta la musica dal tuo dispositivo esterno

L'unità può essere utilizzata per riprodurre brani da numerosi tipi di dispositivi esterni. (Il cavo portatile non è fornito come accessorio insieme a questa unità.)

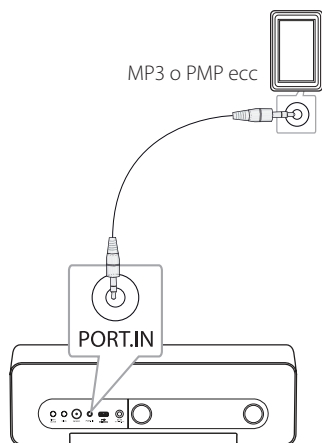


1. Collegare il dispositivo esterno al connettore **PORT.IN** dell'unità.
2. Accendere premendo .
3. Seleziona la funzione PORT (PORTABLE) premendo  **FUNCTION** o .
4. Accendi il dispositivo esterno e inizia la riproduzione.

Come fissare i nuclei in ferrite

È necessario fissare i nuclei (forniti insieme al modello acquistato) per ridurre o eliminare interferenze elettriche.


1. Premere il tappo [a] del nucleo di ferrite per aprirlo.
2. Avvolgere il cavo portatile intorno al nucleo in ferrite.
3. Chiudere il nucleo di ferrite quando emette un clic.

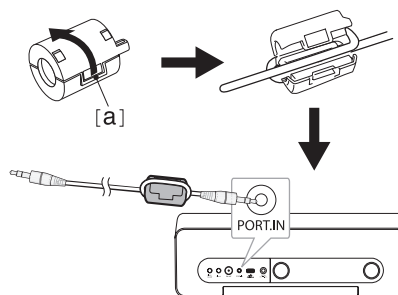

Funzionamento della radio

Connessione dell'antenna

Collega l'antenna FM a filo al connettore dell'antenna FM.

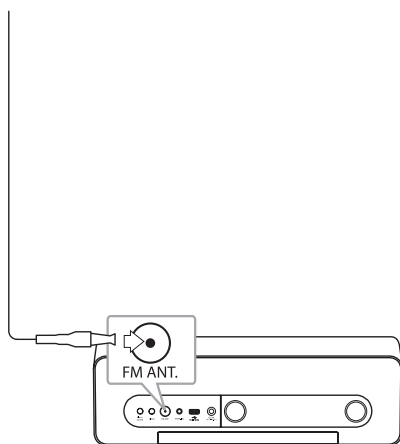

Ascoltare la radio

1. Premere **FUNCTION** o **FM** ripetutamente finché sul pannello di controllo non apparirà FM. Viene sintonizzata l'ultima stazione radio ricevuta.
2. Auto-sintonizzazione: Premere **FM** per circa 2 secondi fino a quando la indicazione della frequenza inizia a cambiare, quindi rilasciare il tasto. La scansione si interrompe quando l'unità si sintonizza su una stazione. Sintonizzazione manuale: Premere ripetutamente **FM**.
3. Regolare il volume premendo **VOLUME**.

Preconfigurazione delle stazioni radio

È possibile memorizzare fino a 10 stazioni.

Prima di sintonizzare, assicurarsi di avere abbassato il volume.

1. Premere **FUNCTION** o **FM** ripetutamente finché sul pannello di controllo non apparirà FM.
2. Selezionare la frequenza desiderata usando **FM**.
3. Premere **MEMORY**. Un numero preconfigurato lampeggerà sul pannello di controllo.
4. Premere **FOLDER/PRESET** **▲/▼** per selezionare il numero preconfigurato desiderato.
5. Premere **MEMORY**. La stazione è salvata.
6. Ripetere i passaggi da 2 a 5 per memorizzare altre stazioni.

Premere **FOLDER/PRESET** **▲/▼** per selezionare una stazione preconfigurata.

Eliminare tutte le stazioni salvate

Premere e tenere premuto **MEMORY** per due secondi. "CLR" lampeggerà. Premere nuovamente **MEMORY**. Quindi tutte le emittenti salvate vengono eliminate.

Migliorare una ricezione FM scadente

Premere **FM**. Questo passa il sintonizzatore dalla modalità stereo a quella mono e di solito migliora la ricezione.

! Nota

- Se tutte le stazioni sono già state preconfigurate, "FULL" apparirà nel pannello di controllo per un momento, quindi lampeggerà un numero preconfigurato.
- Nonostante tutte le stazioni siano state preconfigurate, puoi preconfigurare una stazione sovrascrivendo la stazione precedente.
- Non puoi cancellare le stazioni preconfigurate una per una.

Uso della tecnologia Bluetooth wireless

Note sul Bluetooth

Il Bluetooth® è una tecnologia di comunicazioni wireless per il collegamento a breve raggio.

Il campo disponibile è entro 10 metri.

(Il suono può essere interrotto quando il collegamento interferisce con altra onda elettronica o si collega il Bluetooth in altre stanze.)

Collegare dispositivi individuali con la tecnologia Bluetooth® wireless non comporta alcun onere di pagamento. Un cellulare con tecnologia Bluetooth® wireless può essere usato tramite cascata se il collegamento è eseguito con tecnologia Bluetooth® wireless.

Dispositivi disponibili: Dispositivi mobili, MP3, laptop, PDA.

Profili Bluetooth

Per usare la tecnologia Bluetooth wireless, i dispositivi devono essere adatti per interpretare certi profili. Questa unità è compatibile con il seguente profilo.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) (profilo distribuzione audio avanzata)

Ascoltare la musica da un dispositivo Bluetooth

Prima di avviare la procedura di accoppiamento, verificare che la caratteristica del Bluetooth sia attiva nel dispositivo Bluetooth. Vedere guida dell'utente del Bluetooth. Una volta che l'operazione di accoppiamento è stata eseguita, essa non deve essere più ripetuta.

1. Seleziona la funzione Bluetooth usando la  **FUNCTION** o . Appariranno "BT" e "BT READY" nel pannello di controllo.
2. Usare il dispositivo Bluetooth e usare l'operazione di accoppiamento. Quando si cerca questa unità con il dispositivo Bluetooth, viene indicata una lista di dispositivi rilevati nel display del dispositivo Bluetooth in relazione al tipo di dispositivo Bluetooth usato. La tua unità apparirà come "LG AUDIO ND5520".
3. Inserire il codice PIN.
Codice PIN : 0000
4. Quando questa unità è connessa con successo al tuo dispositivo Bluetooth, il LED del Bluetooth di questa unità si accende e appare "PAIR" (accoppiata) nel pannello di controllo.

! Nota

In relazione al tipo di dispositivo Bluetooth, alcuni dispositivi hanno un differente tipo di accoppiamento.

5. Ascolto di musica.
Per riprodurre musica memorizzata nel dispositivo Bluetooth, vedere la guida dell'utente del Bluetooth.

! Nota

- Il suono può essere interrotto quando il collegamento interferisce con altre onde elettroniche.
- Non potete controllare il dispositivo Bluetooth con questa unità.
- L'accoppiamento è limitato ad un dispositivo Bluetooth per una unità e il multiaccoppiamento non è supportato.
- Sebbene la distanza fra il Bluetooth e l'apparecchio sia inferiore a 10 m, esistono ostacoli fra entrambi, il dispositivo Bluetooth non può essere collegato.
- In relazione al tipo di dispositivo, non potete usare la funzione del Bluetooth.
- Quando non è collegato al Bluetooth, "BT" e "BT READY" appare sul pannello di controllo.
- Il malfunzionamento elettrico è dovuto a dispositivi che usano la stessa frequenza come apparecchiatura medica, microonde o dispositivo LAN wireless e il collegamento verrà interrotto.
- Quando una persona è fissa e interrompe le comunicazioni fra il dispositivo Bluetooth e il lettore, il collegamento verrà disconnesso.
- Se si aumenta la distanza tra il Bluetooth e l'unità, la qualità audio decresce corrispondentemente. La connessione cadrà quando lo spazio tra il Bluetooth e l'unità supera il campo operativo del Bluetooth.
- Il dispositivo con tecnologia wireless Bluetooth è disconnesso, se spegnete l'unità principale o mettete il dispositivo lontano dall'unità principale per distanza maggiore di 10 m.
- Se il dispositivo Bluetooth è disconnesso, dovrete connetterlo alla tua unità.

Uso di app Bluetooth**A proposito dell'app "LG Bluetooth Remote"**

L'app "LG Bluetooth Remote" offre una suite di nuove caratteristiche alla tua unità. Per beneficiare di altre caratteristiche, è consigliato scaricare e installare gratuitamente l'app "LG Bluetooth Remote".

Installa l'app "LG Bluetooth Remote" nel tuo dispositivo Bluetooth

1. Installa l'app "LG Bluetooth Remote" tramite il codice QR. Usa il software di scansione per scansionare il codice QR.



(Android OS)



(Apple iOS)

2. Tocca una icona per l'installazione.
3. Tocca una icona per scaricare.

! Nota

- Assicurati che il tuo dispositivo Bluetooth sia connesso a Internet.
- Assicurati che il tuo dispositivo Bluetooth disponga di una applicazione software di scansione. Se non ne hai una, scaricala da "Apple App Store" o "Google Android Market (Google Play Store)".

Installa l'app "LG Bluetooth Remote" posizionando il tuo iPod/iPhone/iPad su questa unità

1. Connetti il tuo iPhone/iPad/iPod al dock iPod/iPhone/iPad. Il display per scaricare "LG Bluetooth Remote" sarà collegato automaticamente (solo Apple iOS).
2. Tocca una icona per l'installazione.
3. Tocca una icona per scaricare.

Installa l'app "LG Bluetooth Remote" attraverso "Apple App Store" o "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Tocca l'icona "Apple App Store" o l'icona "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Nella barra di ricerca, digita "LG Bluetooth Remote" per effettuare la ricerca.
3. Nell'elenco dei risultati della ricerca, trova e tocca "LG Bluetooth Remote" per iniziare a scaricare l'app Bluetooth.
4. Tocca una icona per l'installazione.
5. Tocca una icona per scaricare.

! Nota

- Assicurati che il tuo dispositivo Bluetooth sia connesso a Internet.
- Assicurati che il tuo dispositivo Bluetooth sia dotato di "Apple App Store" o "Google Android Market (Google Play Store)".

Attiva Bluetooth con l'app "LG Bluetooth Remote"

L'app "LG Bluetooth Remote" ti aiuta a collegare il tuo dispositivo con Bluetooth all'unità.

1. Tocca l'icona dell'app "LG Bluetooth Remote" sulla schermata iniziale per aprire l'app "LG Bluetooth Remote", e vai al menu principale.
2. Tocca [Setting] e seleziona l'unità che desideri.
3. Se desideri ottenere maggiori informazioni su come operare, tocca [Setting] e [Help].

! Nota

- Se collochi il tuo iPod/iPhone/iPad nel dock di questa unità mentre il tuo iPod/iPhone/iPad è collegato a questa unità tramite connessione Bluetooth, la connessione Bluetooth viene disattivata.
- Se questa unità è nella modalità BT e tu connetti il tuo iPod/iPhone/iPad a questa unità dopo aver connesso il tuo iPod/iPhone/iPad a questa unità tramite connessione Bluetooth, la funzione è commutata automaticamente alla modalità IPOD. Quindi se disconnetti il tuo iPod/iPhone/iPad da questa unità, viene collegato automaticamente a questa unità tramite dalla connessione Bluetooth.
- La connessione Bluetooth dell'iPod/iPhone/iPad non viene attivata mentre l'iPod/iPhone/iPad è posto nel dock di questa unità.
- Questa unità non supporta l'accoppiamento multiplo. Se questa unità è già connessa con un altro dispositivo Bluetooth, disconnettere quel dispositivo e quindi riprovare.
- Se usi l'app "LG Bluetooth Remote" durante il funzionamento, potrebbero esserci delle differenze tra l'app "LG Bluetooth Remote" e il telecomando offerto in dotazione. Usa il telecomando fornito se necessario.
- A seconda del dispositivo Bluetooth, l'app "LG Bluetooth Remote" potrebbe non funzionare.
- L'app "LG Bluetooth Remote" per Apple iOS è leggermente diversa da quella degli Android OS.
- La connessione che hai stabilito potrebbe scollegarsi se selezioni un'altra applicazione o modifichi la configurazione del dispositivo connesso tramite l'app "LG Bluetooth Remote". In simili casi, controlla lo status della connessione.

Altre operazioni

Usare la tua unità come una sveglia

1. Accertati di avere configurato correttamente l'orologio. (Vedi "Configurazione dell'orologio" a pagina 10-11.)
2. Premere e tenere premuto **Alarm On/Off** sul pannello posteriore.
3. La sorgente del suono della sveglia lampeggia. (FM (Tuner)/USB/IPOD). Mentre ciascuna sorgente del suono lampeggia, seleziona quello che desideri premendo **>/II**. Se selezioni la modalità FM(Tuner), puoi selezionare la stazione che hai configurato prima premendo **<</>>**
4. E' visualizzata la configurazione "ON (TIME)". Le impostazioni dell'ora lampeggiano. Premere **<</>>** per selezionare l'ora, quindi premere **>/II** per salvare.
5. Le impostazioni dei minuti lampeggiano. Premere **<</>>** per selezionare i minuti, quindi premere **>/II** per salvare.
6. Le impostazioni del volume lampeggiano. Premere **<</>>** per modificare il volume, quindi premere **>/II** per salvare.

! Nota

- La funzione di sveglia funziona solo quando l'unità è spenta.
- Puoi controllare lo status della configurazione premendo due volte **Alarm On/Off** sul pannello posteriore.
- Se desideri riconfigurare la sveglia, ripeti le fasi 2-6.

Attivare e disattivare l'allarme

Premere **Alarm On/Off** ripetutamente sul pannello posteriore per attivare o disattivare l'allarme.

- Se l'allarme è attivato, sarà visualizzato "🔔".
- Se l'allarme è disattivato, non sarà visualizzato "🔔".

Fermare lo squillo dell'allarme

- Quando l'allarme squilla, premere **Alarm On/Off** sul pannello posteriore o premere **⏻**.
- L'allarme si ferma ma le impostazioni dell'allarme rimangono.

! Nota

- Se non configuri l'orologio sul tuo iPod/iPhone/iPad, l'unità non sarà sincronizzata per l'orologio con il tuo iPod/iPhone/iPad.
- Se distacchi il cavo dall'uscita, la configurazione dell'orologio che hai impostato non sarà conservata.
- Dopo aver configurato una funzione orologio, puoi configurare la funzione sveglia.
- Se non premi alcun pulsante per 30 minuti dopo che l'allarme si spegne, l'allarme si spegnerà automaticamente.
- Se configuri orologio e sveglia, puoi controllare l'icona dell'ora e della sveglia "🔔" premendo **Alarm On/Off** anche se l'unità è nella modalità standby.
- Se è l'ora che hai configurato, l'unità si accenderà automaticamente.
- Puoi configurare soltanto il formato su 12 ore. (per la visualizzazione di orario PM)

Snoozing

La funzione snoozing ti sveglia ogni 10 minuti se tocchi un punto qualsiasi del pannello di controllo mentre l'allarme si attiva.

Appare "ZZZ" e "🔔" lampeggia. Per cancellare la funzione snoozing, premere **Alarm On/Off** o **⏻**.

Ripristinare la riproduzione

L'unità memorizza il punto in cui hai premuto **>/II**. Premi **>/II** per riprendere la riproduzione.

Riproduzione ripetuta o casuale

Premere **↺↻** ripetutamente. Quindi il file corrente sarà riprodotto ripetutamente o casualmente. (ONE/DIR/ALL/RAND(RANDOM)/OFF)

Dimmer

Premere una volta il tasto **SLEEP**. La finestra di visualizzazione si oscurerà di metà. Per cancellarlo, premere **SLEEP** ripetutamente finché la finestra del display non si farà luminosa.

Impostazioni temporizzatore di attesa (modalità sleep)

Durante l'ascolto della musica o della radio, premere **SLEEP** ripetutamente per selezionare il tempo di ritardo tra 10 e 180 minuti. Dopo il tempo di ritardo, l'unità si spegnerà. (Puoi vedere l'ordine seguente, 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)

Per cancellare la funzione sleep, premere **SLEEP** ripetutamente finché la finestra del display non si farà luminosa.

! Nota

- Puoi controllare l'ora rimanente prima che l'unità si spenga premendo **SLEEP**.
- La funzione sleep funzionerà dopo la funzione di regolazione di luminosità.

Impostazione della modalità audio

Questo sistema dispone di svariati campi audio predefiniti. Potete selezionare un modo di suono desiderato usando **SOUND EFFECT**.

Gli oggetti visualizzati per l'equalizzatore potrebbero essere differenti a seconda delle fonti e degli effetti sonori.

Sul display	Descrizione
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Questo programma fornisce un'atmosfera entusiastica al suono, dandoti la sensazione di essere effettivamente ad un concerto rock pop, o classico.
BYPASS	Puoi ascoltare la musica senza gli effetti dell'equalizzatore.

! Nota

Può essere necessario reimpostare la modalità sonora dopo aver commutato l'ingresso, talvolta anche dopo che la traccia del suono è cambiata.

Disattiva temporaneamente il sonoro

Premere **MUTE** per rendere silenzioso l'audio. Puoi passare alla modalità silenziosa per poter, per esempio, rispondere al telefono. Nel pannello di controllo apparirà "MUTE". Per cancellare la funzione silenziosa, premere ancora **MUTE** o regolare il livello del volume premendo +/- (Volume).


Ricarica del tuo dispositivo Android

! Nota


- Collocando sul dock il tuo dispositivo Android, questa unità potrà soltanto ricaricarlo.
- Puoi goderti la musica dal tuo dispositivo Android tramite Bluetooth.

Per ricaricare il tuo dispositivo Android, devi collegarlo al dock per dispositivi Android.

1. Controlla l'orientamento del connettore Micro USB sul tuo dispositivo Android.





2. Collega il tuo dispositivo Android nel dock per il dispositivo Android.



! Nota

A seconda della posizione e dell'orientamento del connettore micro USB sul tuo dispositivo Android, collegarlo nella posizione ritratto o paesaggio.

Risoluzione problemi

Problema	Cause e correzioni
Il dispositivo non si accende.	<ul style="list-style-type: none"> • Collegare il cavo di alimentazione. • Controllare le condizioni operando altri dispositivi elettronici.
Nessun suono.	<ul style="list-style-type: none"> • Premi  FUNCTION o  e controllare la funzione selezionata. • Regola il volume. • Controlla che il suono dell'unità sia silenziato.
Impossibile sintonizzare correttamente le stazioni radio.	<ul style="list-style-type: none"> • Regolare la sua posizione. • Sintonizzare la stazione manualmente. • Preconfigurare alcune stazioni radio, vedere page 15 per i dettagli.
L'iPod/iPhone/iPad non funziona.	Connettere l'iPod/iPhone/iPad all'unità in modo corretto.
L'orologio non viene visualizzato.	<ul style="list-style-type: none"> • L'alimentazione è stata interrotta o la spina dell'alimentazione è stata scollegata. • Riconfigurare l'orologio (vedere pagina 10-11).
Il pannello di controllo non è luminoso.	Controlla che la funzione dimmer sia attivata.
Il telecomando non funziona correttamente.	C'è un ostacolo nel percorso tra telecomando e unità.

Marchi commerciali e licenze



“Made for iPod,” “Made for iPhone,” e “Made for iPad” indicano che un accessorio elettronico è stato progettato per collegarsi specificamente ad iPod, iPhone, o iPad, rispettivamente, e è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazione Apple. La Soc. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua corrispondenza con gli standard di sicurezza e legali. Prego notare che l'uso di questo accessorio con iPod o iPhone o iPad può influenzare la prestazione della trasmissione radio.



La tecnologia Bluetooth® wireless è un sistema che permette il contatto radio fra dispositivi elettronici entro un campo massimo di 10 metri.

Collegare dispositivi individuali con la tecnologia Bluetooth® wireless non comporta alcun onere di pagamento. Un cellulare con tecnologia Bluetooth® wireless può essere usato tramite cascata se il collegamento è eseguito con tecnologia Bluetooth® wireless.

Il marchio e i loghi Bluetooth sono di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. e un qualsiasi uso di tali marchi della LG Electronics è concesso sotto licenza.

Altri marchi depositati e nomi commerciali e si riferiscono ai relativi proprietari.

Gestione dell'unità

Durante la spedizione dell'unità

Conservare il cartone e i materiali per l'imballo originali della spedizione. Se è necessario spedire l'unità, per la massima protezione, re-imballare l'unità come è stata imballata originariamente in fabbrica.

Tenere pulite le superfici esterne

Non usare liquidi volatili come insetticidi spray nelle vicinanze dell'unità.




Strofinare con forza potrebbe danneggiare la superficie.

Non lasciare prodotti in gomma o plastica a contatto con l'unità per un lungo periodo di tempo.

Pulizia dell'unità

Per pulire il lettore, usare un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono estremamente sporche, usare un panno morbido inumidito con un liquido detergente leggero. Non usare solventi come alcool, benzina o diluenti, poiché potrebbero danneggiare la superficie dell'unità.

Specifiche

Generale	
Requisiti adattatore AC	DC 18 V  2.67 A, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo energia	48 W
Dimensioni (L x A x P)	(436 x 152 x 115) mm
Peso netto (appross.)	2.3 kg
Temperatura di funzionamento	da 5 °C a 35 °C (da 41 °F a 95 °F)
Umidità consentita per il funzionamento	da 5 % a 90 %
USB/Micro USB	5 V  500 mA
iPod/iPhone/iPad	5 V  2.1 A

Input	
PORT IN	0.5 Vrms (presa per auricolare 3,5 mm)

Sintonizzatore	
Ampiezza della sintonizzazione in FM	da 87.5 MHz a 108.0 MHz o da 87.50 MHz a 108.00 MHz

Amplificatore	
Potenza in uscita	15 W X 2 can. (8 Ω a 1 kHz)
T.H.D	10 %

Altoparlanti	
Tipo	incorporato
Impedenza classificata	8 Ω
Potenza elettrica nominale	15 W
Massima potenza di input	30 W

- Design e specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

