



ITALIANO

# MANUALE DELL'UTENTE MUSICA CON STILE SPEAKER STATION

Leggere con attenzione questo manuale prima di utilizzare l'unità e conservare per uso futuro.

ND8520



MFL67565002

<http://www.lg.com>

## Informazioni sulla sicurezza

1

Come iniziare



**ATTENZIONE**  
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA  
NON APRIRE

**ATTENZIONE:** PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL COPERCHIO POSTERIORE). LE PARTI INTERNE CHE NON POSSONO ESSERE MANUTENZIONATE DALL'UTENTE RICHIEDONO L'OPERA DEL PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.



Questo simbolo di un fulmine all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'unità di grandezza sufficiente a provocare scosse elettriche pericolose.



Il punto esclamativo in un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione (riparazione) all'interno della documentazione fornita con il prodotto.

**ATTENZIONE:** PER EVITARE INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO A PIOGGIA O UMIDITA'.

**ATTENZIONE:** Non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto come una libreria o unità simili.

### FARE ATTENZIONE al cavo elettrico

Gran parte dei dispositivi richiedono di essere posizionati su un circuito dedicato;

Cioè una singola presa di corrente che alimenta solo quel dispositivo e non ha prese e circuiti aggiuntivi. Controllare la pagina delle specifiche su questo manuale per essere sicuri. Non sovraccaricare le prese di corrente su parete.

Le prese di corrente sovraccariche, allentate o danneggiate, le prolunghie, i cavi elettrici consumati, gli isolanti danneggiati o spaccati sono pericolosi. Tutte queste condizioni potrebbero provocare scosse elettriche o incendi. Esaminare periodicamente il cavo del dispositivo, e se il suo aspetto indica danneggiamento o deterioramento, scollegarlo, interrompere l'uso del dispositivo e sostituire il cavo con un ricambio identico fornito da un centro servizi autorizzato. Proteggere il cavo elettrico dal cattivo uso, come torcere, piegare, stringere, bloccare con le porte o calpestare.

Prestare particolare attenzione a spine, prese di corrente e al punto d'uscita del cavo dal dispositivo. Per disconnettere l'elettricità dalla rete, estrarre la spina dalla rete. Durante l'installazione del prodotto, assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile.

Questo dispositivo è dotato di batteria portatile o accumulatore.

### Modo sicuro per rimuovere la batteria o la batteria dall'apparecchiatura:

Rimuovere la batteria vecchia o il pacco batterie, seguendo i passi inversi a quelli seguiti per l'assemblaggio. Per evitare la contaminazione dell'ambiente e provocare possibili minacce alla salute umana e animale, la vecchia batteria o il pacco batterie vanno gettate nel contenitore appropriato nei punti di raccolta designati. Non smaltire le batterie o batteria insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di utilizzare i sistemi locali di rimborso di batterie e accumulatori. La batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come ad esempio alla luce diretta del sole, fuoco o simili.

**ATTENZIONE:** L'apparecchio non deve essere esposto all'acqua (gocce o spruzzi) e quindi sopra al dispositivo non devono essere posti oggetti contenenti liquidi, come ad esempio i vasi da fiori.

### Smaltimento del dispositivo usurato



1. Quando questo simbolo di contenitore a ruote cancellato è allegato ad un prodotto, questo significa che il prodotto è coperto dalle direttive europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente dal flusso di rifiuti municipali tramite i centri di smaltimento autorizzati dal comune o dal governo locale.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

### Smaltimento di batterie/accumulatori scarichi



1. Quando questo simbolo del contenitore della spazzatura con ruote barrato è affisso sulle batterie/accumulatori, indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2006/06/EC.
2. Questo simbolo può essere combinato con i simboli di mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
3. Tutte le batterie/accumulatori devono essere smaltiti separatamente dai normali rifiuti domestici, tramite gli strumenti messi a disposizione dal governo o dalle autorità locali.
4. Il corretto smaltimento delle batterie/accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
5. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle batterie/accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

# CE 0984!

### Avviso per prodotto wireless Unione Europea

LG Electronics dichiara che questo/i prodotto/i è/sono conforme/i ai requisiti essenziali e altre indicazioni della Direttiva 1999/5/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE e 2009/125/CE.

Contattare il seguente indirizzo per ottenere una copia della DoC (Dichiarazione di conformità).

#### Centro Europeo per gli Standard:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Paesi Bassi

- Si prega di notare che questo NON è un punto di contatto del Servizio Clienti. Per le informazioni del Servizio Clienti, vedere la scheda di garanzia o contattare il fornitore presso cui avete acquistato il prodotto.

Solo per uso interno.

### RF Dichiarazione sulla esposizione alle radiazioni

Questa attrezzatura dovrebbe essere installata e operata con una distanza minima di 20cm tra il radiatore e il corpo.

#### L'uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.Lgs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

### Dichiarazione di conformità

La società LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. dichiara che i prodotti ai quali si riferisce il manuale d'istruzione sono costruiti in conformità alle prescrizioni del D.M. n.548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n.301 del 28/12/95 ed in particolare è conforme a quanto indicato nell'art.2, comma 1 dello stesso decreto.gettarla sul fuoco, ecc.

1

Come iniziare

# Indice

## 1 Come iniziare

---

- 2 Informazioni sulla sicurezza
- 5 Caratteristiche principali
  - 5 - Realizzato per iPod/iPhone/iPad
  - 5 - AirPlay®
  - 5 - Portatile in
  - 5 - Riproduzione USB
  - 5 - Sveglia
  - 5 - Radio(FM)
  - 5 - Sincronizzazione temporale
  - 5 - LG Bluetooth Remote
- 5 Accessori
- 5 Introduzione
  - 5 - Simboli usati in questo manuale
- 6 Requisiti per i file eseguibili
  - 6 - Requisiti per i file musicali MP3/WMA
  - 6 - Dispositivi USB compatibili
  - 6 - Requisiti dispositivo USB
- 7 Telecomando
- 8 Pannello anteriore
- 8 Pannello posteriore
- 9 Pannello superiore
- 9 Come fissare i nuclei in ferrite
- 10 Pannello di controllo
- 11 Configurazione dell'orologio
  - 11 - Configurazione automatica dell'orologio
  - 11 - Configurazione manuale dell'orologio

## 2 Operare

---

- 12 Funzionamento di base
  - 12 - Funzionamento iPod/iPhone/iPad
  - 12 - iPod/iPhone/iPad compatibile
  - 13 - Uso di AirPlay
  - 23 - Azionare l'USB
  - 24 - Ascolta la musica dal tuo dispositivo esterno
- 25 Funzionamento della radio
  - 25 - Connessione dell'antenna
  - 25 - Ascoltare la radio
  - 25 - Preconfigurazione delle stazioni radio
  - 25 - Eliminare tutte le stazioni salvate
  - 25 - Migliorare una ricezione FM scadente
- 26 Uso della tecnologia Bluetooth wireless
  - 26 - Ascoltare la musica da un dispositivo Bluetooth
  - 27 - Uso di app Bluetooth
- 29 Altre operazioni
  - 29 - Usare la tua unità come una sveglia
  - 29 - Attivare e disattivare l'allarme
  - 29 - Fermare lo squillo dell'allarme
  - 29 - Snoozing
  - 29 - Ripristinare la riproduzione
  - 30 - Riproduzione ripetuta o casuale (esclusivamente USB)
  - 30 - Dimmer
  - 30 - Impostazioni temporizzatore di attesa (modalità sleep)
  - 30 - Impostazione della modalità audio
  - 30 - Disattiva temporaneamente il sonoro

## 3 Risoluzione problemi

---

- 31 Risoluzione problemi

## 4 Appendice

---

- 32 Marchi commerciali e licenze
- 32 Gestione dell'unità
- 33 Specifiche

## Caratteristiche principali

### Realizzato per iPod/iPhone/iPad

Goditi la musica da iPod/iPhone/iPad con una semplice connessione.

### AirPlay®

### Portatile in

Ascolta la musica da un dispositivo portatile.

### Riproduzione USB

Ascolta musica dall'USB con un semplice collegamento.

### Sveglia

Regola la sveglia affinché suoni all'ora desiderata.

### Radio(FM)

Ascolta la radio.

### Sincronizzazione temporale

Configurare automaticamente l'orologio di questa unità iPod/iPhone/iPad o attivando la connessione Bluetooth tramite l'app "LG Bluetooth Remote".

### LG Bluetooth Remote

Puoi controllare questa unità con il tuo dispositivo iPhone/iPad/iPod o Android tramite Bluetooth. Questo lettore e il tuo dispositivo devono essere accoppiati per Bluetooth. Visita "Apple App Store" o "Google Android Market (Google Play Store)" o usa il codice QR mostrato in basso per cercare l'app "LG Bluetooth Remote". Per informazioni più dettagliate, fai riferimento alle pagine 27-28.




(Android OS)




(Apple iOS)

## Accessori


Controlla e identifica gli accessori forniti.




Telecomando (1)




Batteria (1)



Antenna FM (1)



Supporto per iPad (1)



Nucleo di Ferrite (1)

1

Come iniziare

## Introduzione

### Simboli usati in questo manuale

#### ! Nota

Indica note speciali e caratteristiche di funzionamento.

#### ! Attenzione

Indica precauzioni per evitare possibili danni per violazioni.

## Requisiti per i file eseguibili

### Requisiti per i file musicali MP3/WMA

La compatibilità dei file MP3/WMA con questo lettore è limitata secondo le seguenti modalità :

- Frequenza di campionamento : da 32 a 48 kHz (MP3), entro 32 a 48 kHz (WMA)
- Bit rate : da 32 a 320 kbps (MP3), da 40 a 192 kbps (WMA)
- File massimi : Meno di 999
- Cartelle massime : Meno di 99
- Estensioni dei file : “.mp3”/“.wma”


### Dispositivi USB compatibili

- Lettore MP3: Lettore MP3 Flash.
- Driver USB Flash :  
Dispositivi che supportano USB 1.1.
- La funzione USB di questa unità non supporta tutti i dispositivi USB.

### Requisiti dispositivo USB

- Un dispositivo USB che richieda l'installazione di programma aggiuntivo quando lo hai collegato ad un computer non è supportato.
- Non togliere la periferica USB durante l'uso.
- Per una USB di capienza elevata la ricerca potrebbe richiedere tempi maggiori.
- Per evitare la perdita dei dati, salvare tutti i dati.
- Se usate una prolunga USB o un hub USB, è possibile che il dispositivo USB non venga riconosciuto.
- L'uso del file system NTFS non è supportato. (Solo il file system FAT(16/32) è supportato.)
- Questa unità non è supportata quando il numero totale di file è 1000 o più.
- HDD esterni, lettori di memorie, periferiche USB in genere, telefoni cellulari non sono supportati.
- La porta USB dell'unità non può essere collegata al PC. L'unità non può essere usata come un dispositivo di memorizzazione.
- Alcuni dispositivi USB possono non funzionare con questa unità.
- Questa unità può caricare iPod/iPhone collegandolo alla porta USB in accensione.
- Questa unità non può caricare iPad collegandolo alla porta USB in accensione.
- Quando connessi uno smart phone usando la porta USB, puoi soltanto caricarlo in accensione. (Alcuni smart phone potrebbero non essere ricaricati.)

## Telecomando

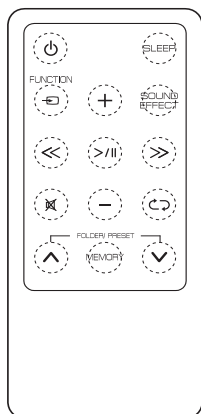

**POWER** : Commutare l'unità su ON o OFF (accesa o spenta).

**SLEEP** : Configura il timer della sveglia.

**FUNCTION** : Seleziona la funzione e la sorgente di immissione.

**+/- (VOLUME)** : Regola il volume degli altoparlanti.

**SOUND EFFECT** : Seleziona l'impronta acustica.

**<</>** (Skip/Search) :

- Salta rapidamente indietro o avanti.
- Cerca una sezione all'interno di una traccia.

**>||** (Play/Pause) : Avvia o mette in pausa la riproduzione.

**X** : Spegne l'audio.

**ONE/DIR / ALL/RAND (RANDOM)/OFF** (esclusivamente USB)

**FOLDER/PRESET ^/v** :

- Seleziona la cartella o il file che desideri riprodurre. (esclusivamente USB)
- Seleziona un numero preimpostato per una stazione radio.

**MEMORY** :


- Conserva le stazioni preimpostate.
- Cancella le stazioni preimpostate.

### ⚠ Attenzione


La batteria usata in questo dispositivo potrebbe provocare incendi o ustioni chimiche se non trattata correttamente. Non ricaricare, smontare, incenerire, o riscaldare al di sopra dei 100° C (212° F). Sostituisci soltanto la parte n. CR2025 della batteria. L'uso di un'altra batteria potrebbe causare un rischio di incendio o di esplosioni. Elimina la batteria usata. Tieni la batteria lontano dai bambini. Non smontare o gettare nel fuoco.

## Installazione della batteria


1. Ruota il compartimento della batteria in senso anti-orario usando una moneta. Quindi estrai il compartimento della batteria.



2. Inserisci e fissa la batteria con il segno più (+) nella stessa direzione del segno più (+) sul compartimento della batteria.

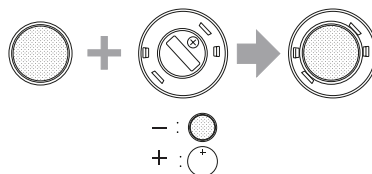

3. Metti il compartimento della batteria sul telecomando e ruotalo in senso orario per chiuderlo.




### ⚠ Attenzione

Non aprire il compartimento della batteria usando le dita. Altrimenti potresti romperti l'unghia.

1

Come iniziare

## Pannello anteriore

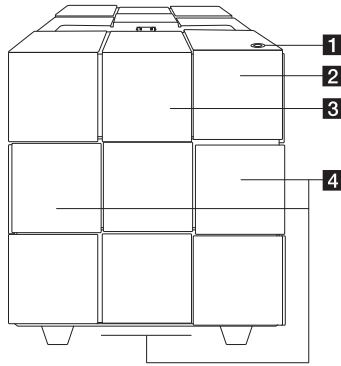

**1** Commutare l'unità su ON o OFF (accesa o spenta).


**2** Sensore remoto

**3** Pannello di controllo

**4** Altoparlante

Questa unità è dotata di un sub-woofer incorporato nella parte inferiore.

## Pannello posteriore



**1** Condotto per altoparlante



**Attenzione**

Fare attenzione che i bambini non introducano le mani o altri oggetti nel condotto per l'altoparlante.

**2** Cavo di alimentazione CA

**3** FM ANT.

**4** PORT.IN (3.5 mm)

Ascolta la musica da un dispositivo portatile.

**5** Porta USB

Ascoltare un file musicale collegando il dispositivo USB.


**6** Alarm On/Off

- Configura il timer della sveglia.
- Spegne la sveglia.
- Visualizzazione delle impostazioni della sveglia.

**7** Clock

Configura l'orologio e controlla l'ora.

## Pannello superiore




- 1 Dock iPod/iPhone/iPad**  
Collega un iPod/iPhone/iPad.

## Come fissare i nuclei in ferrite

È necessario fissare i nuclei (forniti insieme al modello acquistato) per ridurre o eliminare interferenze elettriche.

1. Premere il tappo [a] del nucleo di ferrite per aprirlo.
2. Avvolgi il cavo d'alimentazione attorno al nucleo in ferrite.
3. Chiudere il nucleo di ferrite quando emette un clic.

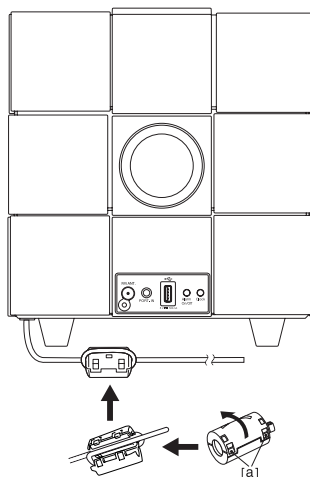


## Pannello di controllo

1

Come iniziare


- **Cambiamento di funzione :**

Tocca P o scorri a sinistra o destra con il dito.  
Seleziona la funzione e la sorgente di immissione.  
(IPOD/BT(Bluetooth)/PORT/FM/USB)




- **Riproduzione/Pausa :**

- Tocca la posizione centrale per la riproduzione o messa in pausa.
- Selezione.




- **Salta/cerca :**

- Salta rapidamente indietro o avanti.
- Cerca una sezione all'interno di una traccia.




- **-/+ (Volume) :**

Regola il volume degli altoparlanti.




- **Up/Down :**

- Seleziona la cartella o il file che desideri riprodurre. (esclusivamente USB)
- Seleziona un numero preimpostato per una stazione radio.



- **Wi-Fi :**

- Connette questa unità a una rete Wi-Fi.
- Appare solo nella modalità "AIR".



## Configurazione dell'orologio

### ! Nota

Se l'alimentazione è stata interrotta o la spina di alimentazione è stata disconnessa, la configurazione dell'orologio verrà cancellata.

## Configurazione automatica dell'orologio

### ! Nota

- Assicurarti che il tuo dispositivo iPod/iPhone/iPad o Android abbia l'orologio impostato correttamente.
- Nella modalità standby, l'orologio non si sincronizzerà con il tuo dispositivo iPod/iPhone/iPad o Android.
- Nella sincronizzazione dell'orologio automatica, l'app "LG Bluetooth Remote" ha la priorità sul sistema di docking.

## Configurare l'orologio sincronizzandolo con il tuo iPod/iPhone/iPad

Connettere in modo sicuro l'iPod/iPhone/iPad. Quindi l'impostazione dell'orologio sulla finestra del display si sincronizzerà con il tuo iPod/iPhone/iPad.

### ! Nota

L'ora sincronizzata potrebbe differire lievemente da quella del tuo iPod/iPhone/iPad.

## Configurazione dell'orologio tramite app "LG Bluetooth Remote"

Installa l'app "LG Bluetooth Remote" sul tuo iPod touch/iPhone/iPad o sul tuo dispositivo Android. (vedere le pagine 27-28)

L'orologio della tua unità verrà sincronizzata automaticamente con il tuo dispositivo attivando la connessione Bluetooth tramite la app "LG Bluetooth Remote".

## Configurazione manuale dell'orologio

Se necessario, puoi configurare manualmente l'orologio.

1. Premere e tenere premuto **Clock** sull'unità per due secondi.
  - Le cifre dell'orologio iniziano a lampeggiare.
2. Premere **<< / >>** per selezionare il formato delle ore 12/24.
  - 12:00 (per una visualizzazione PM) o 0:00 (per una visualizzazione su 24 ore)
3. Premere **>||**.
  - Le cifre dell'orologio iniziano a lampeggiare.
4. Premere **<< / >>** per configurare l'ora.
5. Premere **>||**.
  - Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
6. Premere **<< / >>** per configurare i minuti.
7. Premere **>||**.

### ! Nota

Se desideri riconfigurare l'orologio, ripeti le fasi 1-7.


## Funzionamento di base

### Funzionamento iPod/iPhone/iPad


Puoi goderti il suono con il tuo iPod/iPhone/iPad attraverso questa unità. Per dettagli su iPod/iPhone/iPad, fare riferimento alla Guida Utente di iPod/iPhone/iPad.

#### ! Nota

- Si consiglia di rimuovere la copertura dell'iPod/iPhone/iPad prima di sistemare l'iPod/iPhone/iPad sul dock.
- Installare il supporto offerto in dotazione per l'iPad per mantenerlo stabile prima di collocare l'iPad.



1. Connettere in modo sicuro l'iPod/iPhone/iPad. Quando questa unità è connessa all'alimentazione, il tuo iPod/iPhone/iPad viene acceso automaticamente e avvia la ricarica, anche in modalità standby.



2. Premi **FUNCTION** o per selezionare la funzione IPOD.

Per	Fare questo
Riproduzione	Premere <b>&gt;  </b>
Pausa	Durante la riproduzione, premi <b>&gt;  </b>
Salta	Durante la riproduzione, premere <b>&lt;&lt;/&gt;&gt;</b> per andare al file successivo o ritornare all'inizio del file attuale.
	Durante la riproduzione, premere due volte <b>&lt;&lt;</b> brevemente per tornare al file precedente.

Per	Fare questo
Ricerca	Premere e tenere premuto <b>&lt;&lt;/&gt;&gt;</b> durante la riproduzione e rilasciarlo nel punto che vuoi ascoltare.

### iPod/iPhone/iPad compatibile

L'unità supporta i modelli seguenti ;

- iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G
- iPod nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
- iPhone 3G / iPhone 3GS
- iPhone 4 / iPhone 4S
- iPad / iPad 2

#### ! Nota

- Un messaggio d'errore "ERROR" appare quando :
  - il tuo iPod/iPhone/iPad non collegato saldamente.
  - questa unità riconosce il tuo iPod/iPhone/iPad come un dispositivo sconosciuto.
  - il tuo iPod/iPhone/iPad ha una carica molto bassa.
    - ➔ La batteria va caricata.
    - ➔ Se ricarichi la batteria quando l'iPod/iPhone/iPad ha una carica molto bassa, la ricarica potrebbe richiedere molto tempo.
- Potresti non essere in grado di controllare il tuo iPod/iPhone/iPad da questa unità a causa del malfunzionamento dell'iPod/iPhone/iPad.
- A seconda della versione del software del tuo iPod/iPhone/iPad, potrebbe non essere possibile controllare il tuo iPod/iPhone/iPad da questa unità. Si raccomanda di installare l'ultima versione del software.
- Se usi una applicazione, effettui una chiamata, o invii e ricevi messaggi di testo SMS, ecc., su iPod touch/iPhone/iPad, disconnettilo dal dock iPod touch/iPhone/iPad di questa unità, quindi usalo.
- Se hai un problema con il tuo iPod/iPhone/iPad, visitate il sito [www.apple.com/support](http://www.apple.com/support).
- I dispositivi iPod touch e iPhone e iPad oltre a essere dispositivi diversi, si differenziano nel funzionamento. Potrebbe essere necessario un ulteriore controllo per utilizzarli con questa unità. (ad esempio "slide to unlock")

## Uso di AirPlay

La tecnologia AirPlay Apple ti consente di eseguire la tua biblioteca musicale di iTunes, presente su Mac, PC, iPhone, iPod Touch o iPad su qualsiasi dispositivo abilitato per AirPlay (per esempio, il tuo ND8520) connesso alla rete Wi-Fi.

Per eseguire l'audio stream in modalità wireless con AirPlay, ti serve :

- Un router certificato per wi-fi
- Un elaboratore centrale per la tua biblioteca musicale iTunes, per esempio, un iPod touch/ iPhone/iPad installato con iOS 4.3.3 (o successivo) o un PC/Mac abilitato al Wi-Fi su cui è installato iTunes 10.2.2 (o successivo)

### iPod/iPhone/iPad compatibile

L'unità supporta i modelli seguenti :

- iPod touch 3G, 4G
- iPhone 3GS
- iPhone 4 / iPhone 4S
- iPad / iPad 2

**Questa unità dovrebbe essere connessa alla stessa rete locale del tuo servizio di host iTunes attraverso il router Wi-Fi.**

## Connettiti alla tua rete Wi-Fi casalinga per AirPlay

Per collegare questa unità alla tua rete Wi-Fi casalinga esistente, devi applicare le impostazioni del Wi-Fi casalingo a questa unità.

Una volta connessa, questa unità ricorderà le tue impostazioni del Wi-Fi casalingo. Quindi potrai gustare AirPlay ogni volta che questa unità sarà accesa e connessa automaticamente alla tua rete Wi-Fi casalinga.

Prima di collegare questa unità alla tua rete Wi-Fi casalinga, controlla i punti seguenti.

1. Assicurati che il tuo router Wi-Fi sia acceso e funzioni correttamente.
2. Assicurati che questa unità sia stata accesa e avviata con successo.

## Collegamento al tuo router Wi-Fi domestico in corso

Per connettere questa unità a un router Wi-Fi, devi accedere alla pagina web di configurazione di questa unità per modificare le sue impostazioni Wi-Fi interne. Per far questo, hai bisogno di un dispositivo abilitato al Wi-Fi con un browser internet per la connessione Wi-Fi temporanea con questa unità. Il dispositivo abilitato al Wi-Fi può essere un iPod touch/iPhone/iPad o un PC/Mac abilitato al Wi-Fi.

### Segui la sequenza indicata in basso per la connessione di questa unità al tuo router Wi-Fi casalingo

1. Raccogli le impostazioni del tuo router Wi-Fi casalingo e annotale su carta per usarle durante la configurazione Wi-Fi di questa unità (vedi "Annota le impostazioni del tuo router Wi-Fi casalingo" a pagina 14).
2. Passa quest'unità alla modalità Configurazione Wi-Fi Assistita (vedi "Commuta quest'unità alla modalità di configurazione Wi-Fi assistita" a pagina 14).
  - Apparirà una nuova rete Wi-Fi creata da questa unità, con il nome di rete (SSID) di "LG AUDIO Setup XXXXXX".
3. Connetti temporaneamente il tuo dispositivo abilitato al Wi-Fi alla nuova rete Wi-Fi appena creata (vedi "Connetti il tuo dispositivo abilitato al Wi-Fi alla nuova rete Wi-Fi appena creata" a pagina 15).
4. Apri la pagina web incorporata di questa unità con il browser internet del tuo dispositivo abilitato al Wi-Fi (vedi "Apri la pagina web incorporata di questa unità" a pagina 17).
5. Connetti la tua unità (ND8520) alla rete Wi-Fi disponibile sulla base delle impostazioni che hai scritto su carta nella fase 1 (vedi "Connetti la tua unità (ND8520) alla rete Wi-Fi disponibile" a pagina 18).
6. Ripristina il tuo dispositivo abilitato al Wi-Fi alle tue impostazioni Wi-Fi casalinghe esistenti (vedi "Esegui lo stream dell'audio dalla tua biblioteca musicale iTunes verso questa unità" a pagina 20).





## Annota le impostazioni del tuo router Wi-Fi casalingo

### ! Nota

Consulta sempre la guida utente del tuo router Wi-Fi casalingo per istruzioni dettagliate.

1. Connetti il tuo dispositivo abilitato al Wi-Fi alla tua rete Wi-Fi casalinga esistente.
2. Lancia il browser internet (per esempio, Apple Safari o Microsoft Internet Explorer) sul tuo dispositivo abilitato al Wi-Fi.
3. Apri la pagina di configurazione del tuo router Wi-Fi casalingo.
4. Cerca l'etichetta con le impostazioni Wi-Fi e annota su carta le seguenti informazioni :
  - Nome della rete (SSID)
  - Modalità della sicurezza Wi-Fi (generalmente WEP, WPA o WPA2 se abilitato)
  - Se la modalità di sicurezza del tuo router Wi-Fi domestico è "WEP", questa unità supporta solo "OPEN".
  - Password Wi-Fi (se la sicurezza Wi-Fi è abilitata)
  - Modalità DHCP (abilitata o disabilitata)
  - Impostazioni dell'indirizzo IP statico (se la modalità DHCP è disabilitata)

## Commuta quest'unità alla modalità di configurazione Wi-Fi assistita

1. Premi  **FUNCTION** o  per selezionare la funzione "AIR".
2. Premi e tieni premuto, quindi rilascia  sul pannello di controllo di questa unità finché non apparirà il messaggio "STEP1".
  - L'icona  di Airplay lampeggerà, quindi sul pannello di controllo di questa unità apparirà il messaggio "STEP1".



- Viene creata una nuova rete Wi-Fi di questa unità, con il nome di rete (SSID) di "LG AUDIO Setup XXXXXX".
- Sono richiesti circa 30 secondi per la creazione di questa nuova rete Wi-Fi.

### ! Nota

Dopo aver terminato la configurazione Wi-Fi manuale per questa unità, questa nuova rete Wi-Fi scompare.

## Connetti il tuo dispositivo abilitato al Wi-Fi alla nuova rete Wi-Fi appena creata

La nuova rete Wi-Fi creata tramite questa unità permette esclusivamente l'accesso di un dispositivo abilitato al Wi-Fi. Per escludere interferenze da ogni altro dispositivo Wi-Fi, si consiglia di disabilitare temporaneamente la funzione Wi-Fi sugli altri dispositivi Wi-Fi.

### ! Nota

- "LG AUDIO Setup XXXXXX" è la rete Wi-Fi assistente e temporanea per la connessione di questa unità al tuo router Wi-Fi casalingo.
- Mentre il tuo iPod touch/iPhone/iPad sul tuo PC/Mac abilitato al Wi-Fi si sta connettendo alla rete "LG AUDIO Setup XXXXXX", non sarai in grado di usare Internet con essi.

Opzione 1 : Usa il tuo iPod touch/iPhone/iPad

1. Seleziona "Settings" -> "Wi-Fi" sul tuo iPod touch/iPhone/iPad.



2. Seleziona "LG AUDIO Setup XXXXXX" dall'elenco di reti disponibili.



- Sul pannello di controllo di questa unità appare il messaggio "STEP2".



3. Attendi fino a una connessione Wi-Fi dal buon esito sul tuo iPod touch/iPhone/iPad.
  -  viene visualizzato sull'angolo superiore sinistro del tuo iPod touch/iPhone/iPad.
  - Durante questa procedura, l'icona  di AirPlay continua a lampeggiare.

### ! Nota

Se "LG AUDIO Setup XXXXXX" non è nell'elenco, prova nuovamente a esaminare le reti Wi-Fi disponibili.

2


Operare

Opzione 2 : Usa il tuo PC/Mac abilitato al Wi-Fi


**Nota**

- Controlla la guida utente del tuo PC/Mac per sapere in che modo connettere il tuo PC/Mac a una rete Wi-Fi.
- Durante la connessione alla rete Wi-Fi, non connettere alcun cavo di rete al tuo PC/Mac.

1. Apri lo strumento di configurazione Wi-Fi o il pannello di controllo sul tuo PC/Mac.
2. Esamina le reti Wi-Fi disponibili.

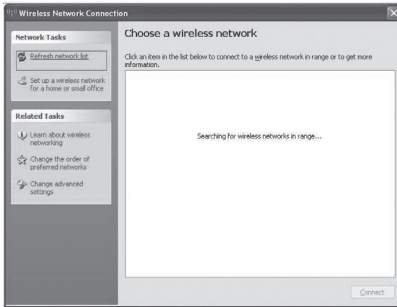


3. Seleziona "LG AUDIO Setup XXXXXX" dall'elenco di reti disponibili.

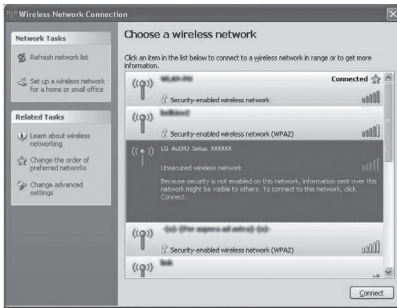


- Sul pannello di controllo di questa unità appare il messaggio "STEP2".



4. Attendi fino allo stabilimento di una connessione Wi-Fi sul tuo PC/Mac.

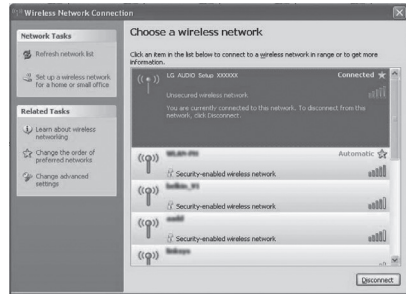

- Nel corso di questa procedura, l'icona  di AirPlay lampeggia sul pannello di controllo di questa unità.

**Nota**

Se "LG AUDIO Setup XXXXXX" non è nell'elenco, prova nuovamente a esaminare le reti Wi-Fi disponibili.


## Apri la pagina web incorporata di questa unità

1. Lancia il browser Apple Safari o Microsoft Internet Explorer sul tuo dispositivo abilitato al Wi-Fi.
2. Digita "192.168.1.111" sulla barra del browser e conferma.
  - Verrà visualizzata la pagina web di configurazione di questa unità.



Se usi Safari sul tuo PC/mac abilitato al Wi-Fi, puoi selezionare anche "LG AUDIO XXXXXX" dall'elenco a cascata Bonjour per entrare direttamente nella pagina web di configurazione di questa unità.

1. Clicca su "Safari" -> "Preferences". (Mac)  
Clicca su "⚙️" -> "Preferences". (PC)
  - Viene visualizzato il menu Segnalibri.

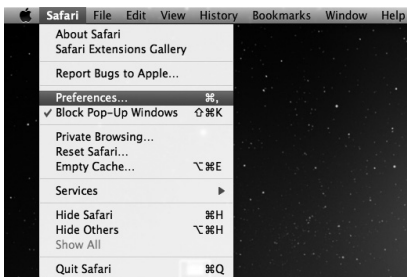

2. Seleziona la casella "Include Bonjour" per "Bookmarks bar".




3. Seleziona "LG AUDIO XXXXXX" dall'elenco a cascata Bonjour mostrato nella barra dei segnalibri.
  - Verrà visualizzata la pagina web di configurazione di questa unità.




2



Operare

## Connetti la tua unità (ND8520) alla rete Wi-Fi disponibile

1. Seleziona il nome della tua rete (SSID) da "Wireless Network".
2. Inserisci la chiave di rete se richiesta.
3. Tocca o clicca "OK" per procedere con le modifiche alle impostazioni di rete.
  - Segui le istruzioni su schermo per modificare e confermare le impostazioni Wi-Fi interne di questa unità.
  - Per favore, attendere circa 30 secondi.
4. Se questa unità è connessa correttamente alla tua rete Wi-Fi casalinga,
  - L'icona  di AirPlay smette di lampeggiare e si ferma.
  - Sul pannello di controllo appare per un momento il messaggio "CONN" e quindi il messaggio "AIR".

### ! Nota

In caso di problemi durante una connessione di rete, se questa unità non riesce a connettersi alla rete Wi-Fi, o se inserisce una password errata, Airplay icon  lampeggia in verde e appare per un istante il messaggio "ERROR", quindi sul pannello di controllo di questa unità appare il messaggio "AIR". In questi casi, riprovare la connessione di rete da "Commuta quest'unità alla modalità di configurazione Wi-Fi assistita".




## ! Nota

### Modifica le impostazioni Wi-Fi interne di questa unità

Sulla pagina web di configurazione di questa unità, puoi modificare le impostazioni Wi-Fi interne di questa unità per la sua connessione alla tua rete Wi-Fi casalinga esistente.

Assicurati che le impostazioni sulla pagina web di configurazione corrispondano alle tue impostazioni di rete Wi-Fi casalinga che hai annotato su carta.

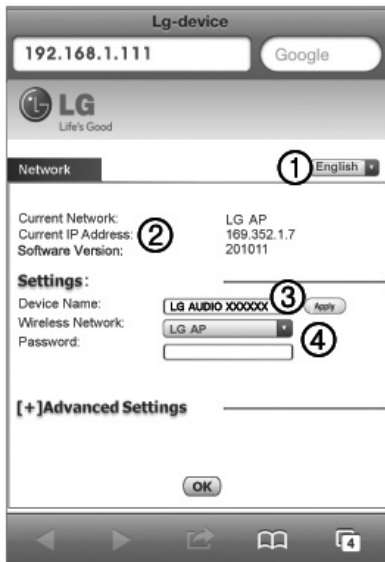

- ① Seleziona una lingua per la pagina web di configurazione.
- ② Current Network : Visualizza il nome di rete connessa correntemente (SSID).  
Current IP Address : Visualizza l'indirizzo IP connesso correntemente.  
Software Version : Visualizza la versione corrente del software di questa unità.
- ③ Device Name : Se lo desideri, puoi tenere il nome di default del dispositivo o modificare il nome del dispositivo modificando il testo nella casella di testo. Tocca o clicca su "Apply" per proseguire con la modifica del nome del dispositivo.
- ④ Wireless Network : Seleziona la tua rete wireless e inserisci la tua password di rete se applicabile.



- ⑤ Se vuoi inserire il nome di rete (SSID) manualmente (per esempio, se vuoi nascondere il tuo SSID), seleziona "CONFIGURE MANUALLY" di "Wireless Network".
- ⑥ Se vuoi configurare le impostazioni manuali avanzate, tocca o clicca "[+] Advanced Settings".
- ⑦ Tocca o clicca "OK" per procedere con le modifiche alle impostazioni di rete.

## Ripristina il tuo dispositivo abilitato al Wi-Fi alle tue impostazioni Wi-Fi casalinghe

### ! Nota

- “LG AUDIO Setup XXXXXX” è la rete Wi-Fi assistente e temporanea per la connessione di questa unità al tuo router Wi-Fi casalingo.
- Il tuo dispositivo iTunes ospite dovrebbe essere connesso alla stessa rete locale di questa unità tramite il router Wi-Fi.
- Assicurati che le impostazioni delle fasi 2 e 3 seguenti corrispondano alle tue impostazioni di rete Wi-Fi casalinga che hai annotato su carta.

1. Seleziona “Settings”-> “Wi-Fi” sul tuo iPod touch/iPhone/iPad.
  - Oppure apri l'elenco di reti Wi-Fi disponibili sul tuo PC/Mac.



2. Seleziona il nome della tua rete (SSID) dall'elenco di reti wireless disponibili.



3. Inserisci la chiave di rete se richiesta.
4. Attendi fino all'impostazione di una connessione Wi-Fi alla tua rete Wi-Fi casalinga.


## Esegui lo stream dell'audio dalla tua biblioteca musicale iTunes verso questa unità

### ! Nota

Assicurati che il tuo dispositivo ospite iTunes sia connesso alla stessa rete Wi-Fi di questa unità. Il tuo dispositivo iTunes può essere un iPod touch/iPhone/iPad su cui è installato iOS 4.3.3 (o una versione successiva) o un PC/Mac abilitato al Wi-Fi su cui è installato iTunes 10.2.2 (o una versione successiva).

### Esegui lo stream dal tuo iPod touch/iPhone/iPad


1. Lancia l'applicazione "Music" sul tuo iPod touch/iPhone/iPad.
2. Tocca sull'icona  di AirPlay.

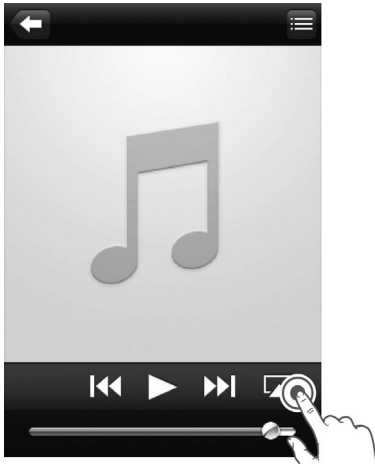

3. Seleziona "LG AUDIO XXXXXX" (o un nome personalizzato dall'utente) dall'elenco AirPlay.



4. Seleziona un file multimediale e avvia la riproduzione.
  - Dopo un po' di tempo, sentirai della musica da questa unità.
  - A seconda dell'ambiente di connessione e della condizione della rete, l'uscita audio potrebbe presentare un ritardo.

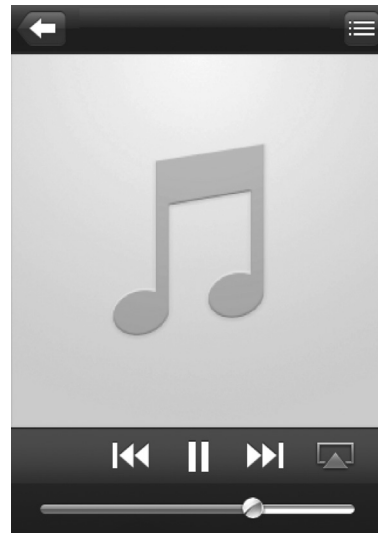


#### ! Nota

Se dopo la configurazione non senti la musica, esegui una delle seguenti azioni sul tuo iPod touch/iPhone/iPad:

- Disconnettiti e quindi riconnettiti allo stesso router Wi-Fi;
- Chiudi tutte le applicazioni in esecuzione in sottofondo;
- Spegni e accendi di nuovo il tuo iPod touch/iPhone/iPad.

**Stream dal tuo PC/Mac**

1. Lancia iTunes 10.2.2 (o una versione successiva) sul tuo PC/Mac.
2. Clicca su "iTunes" -> "Preferences" (Mac)  
Clicca su "Edit" -> "Preferences". (PC)  
Seleziona la casella "Allow iTunes audio control from remote speakers" per "Devices".

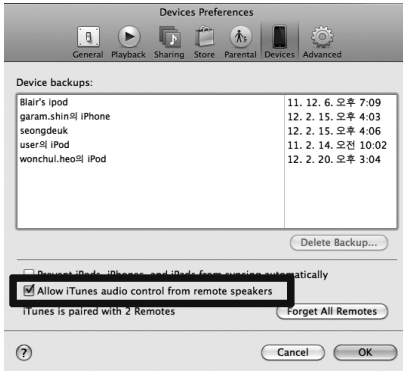

3. Clicca sull'icona  di AirPlay sulla finestra.





4. Seleziona "LG AUDIO XXXXXX" (o un nome personalizzato dall'utente) dall'elenco AirPlay.



5. Seleziona un file multimediale e avvia la riproduzione.
  - Dopo un po' di tempo, sentirai della musica da questa unità.
  - A seconda dell'ambiente di connessione e della condizione della rete, l'uscita audio potrebbe presentare un ritardo.




**! Nota**

- Quando esegui lo stream audio dalla tua biblioteca musicale iTunes su un PC/Mac, puoi selezionare più di un dispositivo abilitato per AirPlay (se disponibile) alla fase 3 per eseguire lo stream di musica verso tutti i dispositivi contemporaneamente.
- Se stai usando una versione precedente di iTunes, l'icona AirPlay potrebbe essere  invece di .

2 Operare

## Azionare l'USB

1. Collegare il dispositivo esterno alla porta USB.
2. Seleziona la funzione USB premendo **FUNCTION** o **↔**.

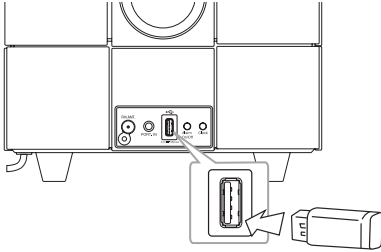

### ! Nota


Rimozione dell'apparecchio USB dall'unità.

1. Seleziona una funzione/modalità diversa.
2. Rimuovere l'apparecchio USB dall'unità

Per	Fare questo
Riproduzione	Premere <b>&gt;/  </b>
Pausa	Durante la riproduzione, premi <b>&gt;/  </b>
Salta	Durante la riproduzione, premere <b>&lt;&lt;/&gt;&gt;</b> per andare al file successivo o ritornare all'inizio del file attuale.
	Durante la riproduzione, premere due volte <b>&lt;&lt;</b> brevemente per tornare al file precedente.
Ricerca	Premere e tenere premuto <b>&lt;&lt;/&gt;&gt;</b> durante la riproduzione e rilasciarlo nel punto che vuoi ascoltare.

### ! Nota

- Durante la riproduzione, se passi a un'altra funzione, quindi ritorni alla funzione USB, poi premi **>/||**, puoi ascoltare la musica dall'ultimo punto riprodotto.
- Il tempo della riproduzione è visualizzato fino a 59 minuti e 59 secondi.
- I file/cartelle USB vengono riconosciuti come in basso.

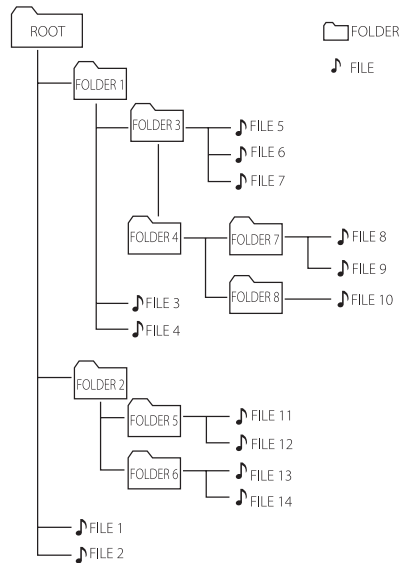


- Se non ci sono file in una cartella, la cartella non apparirà.
- Le cartelle saranno presentate nell'ordine seguente; ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Il file verrà riprodotto dal file **FILE n. 1** al file **FILE n. 14** uno per uno.
- I file e le cartelle saranno presentate secondo l'ordine di registrazione e potranno essere presentate in modo differente secondo le circostanze della registrazione.
- \*ROOT: La prima schermata che puoi vedere quando un computer riconosce l'USB è "ROOT".




## Ascolta la musica dal tuo dispositivo esterno

L'unità può essere utilizzata per riprodurre brani da numerosi tipi di dispositivi esterni. (Il cavo portatile non è fornito come accessorio insieme a questa unità.)

2

Operare

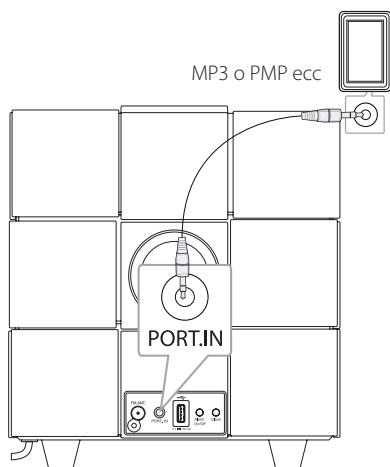


1. Collegare il dispositivo esterno al connettore **PORT.IN** dell'unità.
2. Accendere premendo .
3. Seleziona la funzione PORT (PORTABLE) premendo  **FUNCTION** o .
4. Accendi il dispositivo esterno e inizia la riproduzione.

# Funzionamento della radio

## Connessione dell'antenna

Collega l'antenna FM a filo al connettore dell'antenna FM.

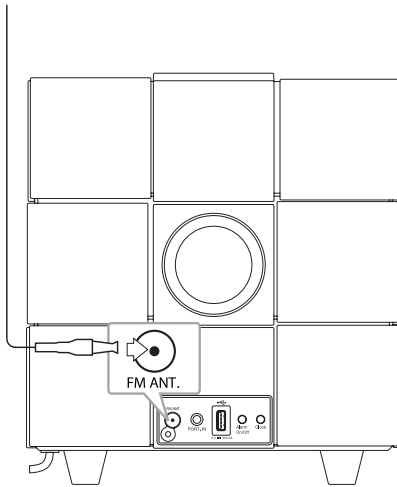

## Ascoltare la radio

1. Premere **FUNCTION** o ripetutamente finché sul pannello di controllo non apparirà FM. Viene sintonizzata l'ultima stazione radio ricevuta.
2. Auto-sintonizzazione: Premere **<</>>** per circa 2 secondi fino a quando la indicazione della frequenza inizia a cambiare, quindi rilasciare il tasto. La scansione si interrompe quando l'unità si sintonizza su una stazione.  
Sintonizzazione manuale: Premere ripetutamente **<</>>**.
3. Regolare il volume premendo **-/+ (VOLUME)**.

## Preconfigurazione delle stazioni radio

È possibile memorizzare fino a 10 stazioni.

Prima di sintonizzare, assicurarsi di avere abbassato il volume.

1. Premere **FUNCTION** o ripetutamente finché sul pannello di controllo non apparirà FM.
2. Selezionare la frequenza desiderata usando **<</>>**.
3. Premere **MEMORY**. Un numero preconfigurato lampeggerà sul pannello di controllo.
4. Premere **FOLDER/PRESET ^/V** per selezionare il numero preconfigurato desiderato.
5. Premere **MEMORY**. La stazione è salvata.
6. Ripetere i passaggi da 2 a 5 per memorizzare altre stazioni.

Premere **FOLDER/PRESET ^/V** per selezionare una stazione preconfigurata.

## Eliminare tutte le stazioni salvate

Premere e tenere premuto **MEMORY** per due secondi. "CLR" lampeggerà. Premere nuovamente **MEMORY**. Quindi tutte le emittenti salvate vengono eliminate.

### ! Nota

- Se tutte le stazioni sono già state preconfigurate, "FULL" apparirà nel pannello di controllo per un momento, quindi lampeggerà un numero preconfigurato.
- Nonostante tutte le stazioni siano state preconfigurate, puoi preconfigurare una stazione sovrascrivendo la stazione precedente.
- Non puoi cancellare le stazioni preconfigurate una per una.

## Migliorare una ricezione FM scadente

Premere **>/II**. Questo passa il sintonizzatore dalla modalità stereo a quella mono e di solito migliora la ricezione.

## Uso della tecnologia Bluetooth wireless

### Note sul Bluetooth

Il Bluetooth® è una tecnologia di comunicazioni wireless per il collegamento a breve raggio.

Il campo disponibile è entro 10 metri.

(Il suono può essere interrotto quando il collegamento interferisce con altra onda elettronica o si collega il Bluetooth in altre stanze.)

Collegare dispositivi individuali con la tecnologia Bluetooth® wireless non comporta alcun onere di pagamento. Un cellulare con tecnologia Bluetooth® wireless può essere usato tramite cascata se il collegamento è eseguito con tecnologia Bluetooth® wireless.

Dispositivi disponibili: Dispositivi mobili, MP3, laptop, PDA.

### Profili Bluetooth

Per usare la tecnologia Bluetooth wireless, i dispositivi devono essere adatti per interpretare certi profili. Questa unità è compatibile con il seguente profilo.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) (profilo distribuzione audio avanzata)

## Ascoltare la musica da un dispositivo Bluetooth

Prima di avviare la procedura di accoppiamento, verificare che la caratteristica del Bluetooth sia attiva nel dispositivo Bluetooth. Vedere guida dell'utente del Bluetooth. Una volta che l'operazione di accoppiamento è stata eseguita, essa non deve essere più ripetuta.

1. Seleziona la funzione Bluetooth usando la  **FUNCTION** o . Appariranno "BT" e "BT READY" nel pannello di controllo.
2. Usare il dispositivo Bluetooth e usare l'operazione di accoppiamento. Quando si cerca questa unità con il dispositivo Bluetooth, viene indicata una lista di dispositivi rilevati nel display del dispositivo Bluetooth in relazione al tipo di dispositivo Bluetooth usato. La tua unità apparirà come "LG AUDIO ND8520".
3. Inserire il codice PIN.  
Codice PIN : 0000
4. Quando questa unità è connessa con successo al tuo dispositivo Bluetooth, il LED del Bluetooth di questa unità si accende e appare "PAIR" (accoppiata) nel pannello di controllo.

### Nota

In relazione al tipo di dispositivo Bluetooth, alcuni dispositivi hanno un differente tipo di accoppiamento.

5. Ascolto di musica.  
Per riprodurre musica memorizzata nel dispositivo Bluetooth, vedere la guida dell'utente del Bluetooth.

**! Nota**

- Il suono può essere interrotto quando il collegamento interferisce con altre onde elettroniche.
- Non potete controllare il dispositivo Bluetooth con questa unità.
- L'accoppiamento è limitato ad un dispositivo Bluetooth per una unità e il multiaccoppiamento non è supportato.
- Sebbene la distanza fra il Bluetooth e l'apparecchio sia inferiore a 10 m, esistono ostacoli fra entrambi, il dispositivo Bluetooth non può essere collegato.
- In relazione al tipo di dispositivo, non potete usare la funzione del Bluetooth.
- Quando non è collegato al Bluetooth, "BT" e "BT READY" appare sul pannello di controllo.
- Il malfunzionamento elettrico è dovuto a dispositivi che usano la stessa frequenza come apparecchiatura medica, microonde o dispositivo LAN wireless e il collegamento verrà interrotto.
- Quando una persona è fissa e interrompe le comunicazioni fra il dispositivo Bluetooth e il lettore, il collegamento verrà disconnesso.
- Se si aumenta la distanza tra il Bluetooth e l'unità, la qualità audio decresce corrispondentemente. La connessione cadrà quando lo spazio tra il Bluetooth e l'unità supera il campo operativo del Bluetooth.
- Il dispositivo con tecnologia wireless Bluetooth è disconnesso, se spegnete l'unità principale o mettete il dispositivo lontano dall'unità principale per distanza maggiore di 10 m.
- Se il dispositivo Bluetooth è disconnesso, dovrete connetterlo alla tua unità.

**Uso di app Bluetooth****A proposito dell'app "LG Bluetooth Remote"**

L'app "LG Bluetooth Remote" offre una suite di nuove caratteristiche alla tua unità. Per beneficiare di altre caratteristiche, è consigliato scaricare e installare gratuitamente l'app "LG Bluetooth Remote".

**Installa l'app "LG Bluetooth Remote" nel tuo dispositivo Bluetooth**

1. Installa l'app "LG Bluetooth Remote" tramite il codice QR. Usa il software di scansione per scansionare il codice QR.



(Android OS)



(Apple iOS)

2. Tocca una icona per l'installazione.
3. Tocca una icona per scaricare.

**! Nota**

- Assicurati che il tuo dispositivo Bluetooth sia connesso a Internet.
- Assicurati che il tuo dispositivo Bluetooth disponga di una applicazione software di scansione. Se non ne hai una, scaricala da "Apple App Store" o "Google Android Market (Google Play Store)".

## Installa l'app "LG Bluetooth Remote" posizionando il tuo iPod touch/iPhone/iPad su questa unità

1. Connetti il tuo iPod touch/iPhone/iPad al dock iPod/iPhone/iPad. Il display per scaricare "LG Bluetooth Remote" sarà collegato automaticamente (solo Apple iOS).
2. Tocca una icona per l'installazione.
3. Tocca una icona per scaricare.

## Installa l'app "LG Bluetooth Remote" attraverso "Apple App Store" o "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Tocca l'icona "Apple App Store" o l'icona "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Nella barra di ricerca, digita "LG Bluetooth Remote" per effettuare la ricerca.
3. Nell'elenco dei risultati della ricerca, trova e tocca "LG Bluetooth Remote" per iniziare a scaricare l'app Bluetooth.
4. Tocca una icona per l'installazione.
5. Tocca una icona per scaricare.

### ! Nota

- Assicurati che il tuo dispositivo Bluetooth sia connesso a Internet.
- Assicurati che il tuo dispositivo Bluetooth sia dotato di "Apple App Store" o "Google Android Market (Google Play Store)".

## Attiva Bluetooth con l'app "LG Bluetooth Remote"

L'app "LG Bluetooth Remote" ti aiuta a collegare il tuo dispositivo con Bluetooth all'unità.

1. Tocca l'icona dell'app "LG Bluetooth Remote" sulla schermata iniziale per aprire l'app "LG Bluetooth Remote", e vai al menu principale.
2. Tocca [Setting] e seleziona l'unità che desideri.
3. Se desideri ottenere maggiori informazioni su come operare, tocca [Setting] e [Help].

### ! Nota

- Se collochi il tuo iPod touch/iPhone/iPad nel dock di questa unità mentre il tuo iPod touch/iPhone/iPad è collegato a questa unità tramite connessione Bluetooth, la connessione Bluetooth viene disattivata.
- Se questa unità è nella modalità BT e tu connetti il tuo iPod touch/iPhone/iPad a questa unità dopo aver connesso il tuo iPod touch/iPhone/iPad a questa unità tramite connessione Bluetooth, la funzione è commutata automaticamente alla modalità IPOD. Quindi se disconnetti il tuo iPod touch/iPhone/iPad da questa unità, viene collegato automaticamente a questa unità tramite la connessione Bluetooth.
- La connessione Bluetooth dell'iPod touch/iPhone/iPad non viene attivata mentre l'iPod/iPhone/iPad è posto nel dock di questa unità.
- Questa unità non supporta l'accoppiamento multiplo. Se questa unità è già connessa con un altro dispositivo Bluetooth, disconnettere quel dispositivo e quindi riprovare.
- Se usi l'app "LG Bluetooth Remote" durante il funzionamento, potrebbero esserci delle differenze tra l'app "LG Bluetooth Remote" e il telecomando offerto in dotazione. Usa il telecomando fornito se necessario.
- A seconda del dispositivo Bluetooth, l'app "LG Bluetooth Remote" potrebbe non funzionare.
- L'app "LG Bluetooth Remote" per Apple iOS è leggermente diversa da quella degli Android OS.
- La connessione che hai stabilito potrebbe scollegarsi se selezioni un'altra applicazione o modifichi la configurazione del dispositivo connesso tramite l'app "LG Bluetooth Remote". In simili casi, controlla lo status della connessione.

## Altre operazioni

### Usare la tua unità come una sveglia

1. Accertati di avere configurato correttamente l'orologio. (Vedi "Configurazione dell'orologio" a pagina 11.)
2. Premere e tenere premuto **Alarm On/Off** sul pannello posteriore.
3. La sorgente del suono della sveglia lampeggia. (FM (Tuner)/USB/IPOD). Mentre ciascuna sorgente del suono lampeggia, seleziona quello che desideri premendo **>||**. Se selezioni la modalità FM (Tuner), puoi selezionare la stazione che hai preimpostato premendo **<</>>** e quindi premendo **>||** per salvare.
4. È visualizzata la configurazione "ON (TIME)". Le impostazioni dell'ora lampeggiano. Premere **<</>>** per selezionare l'ora, quindi premere **>||** per salvare.
5. Le impostazioni dei minuti lampeggiano. Premere **<</>>** per selezionare i minuti, quindi premere **>||** per salvare.
6. Le impostazioni del volume lampeggiano. Premere **<</>>** per modificare il volume, quindi premere **>||** per salvare.

#### ! Nota

- La funzione di sveglia funziona solo quando l'unità è spenta.
- Puoi controllare lo status della configurazione premendo due volte **Alarm On/Off** sul pannello posteriore.
- Se desideri riconfigurare la sveglia, ripeti le fasi 2-6.

### Attivare e disattivare l'allarme

Premere **Alarm On/Off** ripetutamente sul pannello posteriore per attivare o disattivare l'allarme.

- Se l'allarme è attivato, sarà visualizzato "🔔".
- Se l'allarme è disattivato, non sarà visualizzato "🔔".

### Fermare lo squillo dell'allarme

- Quando l'allarme squilla, premere **Alarm On/Off** sul pannello posteriore o premere **⏻**.
- L'allarme si ferma ma le impostazioni dell'allarme rimangono.

#### ! Nota

- Se non configuri l'orologio sul tuo iPod/iPhone/iPad, l'unità non sarà sincronizzata per l'orologio con il tuo iPod/iPhone/iPad.
- Se distacchi il cavo dall'uscita, la configurazione dell'orologio che hai impostato non sarà conservata.
- Dopo aver configurato una funzione orologio, puoi configurare la funzione sveglia.
- Se non premi alcun pulsante per 30 minuti dopo che l'allarme si spegne, l'allarme si spegnerà automaticamente.
- Se configuri orologio e sveglia, puoi controllare l'icona dell'ora e della sveglia "🔔" premendo **Alarm On/Off** anche se l'unità è nella modalità standby.
- Se è l'ora che hai configurato, l'unità si accenderà automaticamente.

### Snoozing


La funzione snoozing ti sveglia ogni 10 minuti se tocchi un punto qualsiasi del pannello di controllo mentre l'allarme si attiva.

Appare "ZZZ" e "🔔" lampeggia. Per cancellare la funzione snoozing, premere **Alarm On/Off** o **⏻**.

### Ripristinare la riproduzione

L'unità memorizza il punto in cui hai premuto **>||**. Premi **>||** per riprendere la riproduzione.

## Riproduzione ripetuta o casuale (esclusivamente USB)

Premere  ripetutamente. Quindi il file corrente sarà riprodotto ripetutamente o casualmente. (ONE/DIR/ALL/RAND(RANDOM)/OFF)

## Dimmer

Premere una volta il tasto **SLEEP**. La finestra di visualizzazione si oscurerà di metà. Per cancellarlo, premere **SLEEP** ripetutamente finché la finestra del display non si farà luminosa.

## Impostazioni temporizzatore di attesa (modalità sleep)

Durante l'ascolto della musica o della radio, premere **SLEEP** ripetutamente per selezionare il tempo di ritardo tra 10 e 180 minuti. Dopo il tempo di ritardo, l'unità si spegnerà. (Puoi vedere l'ordine seguente, 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)

Per cancellare la funzione sleep, premere **SLEEP** ripetutamente finché la finestra del display non si farà luminosa.

### ! Nota

- Puoi controllare l'ora rimanente prima che l'unità si spenga premendo **SLEEP**.
- La funzione sleep funzionerà dopo la funzione di regolazione di luminosità.

## Impostazione della modalità audio

Questo sistema dispone di svariati campi audio predefiniti. Potete selezionare un modo di suono desiderato usando **SOUND EFFECT**.



Gli oggetti visualizzati per l'equalizzatore potrebbero essere differenti a seconda delle fonti e degli effetti sonori.

Sul display	Descrizione
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Questo programma fornisce un'atmosfera entusiastica al suono, dandoti la sensazione di essere effettivamente ad un concerto rock pop, o classico.
BYPASS	Puoi ascoltare la musica senza gli effetti dell'equalizzatore.



### ! Nota

Può essere necessario reimpostare la modalità sonora dopo aver commutato l'ingresso, talvolta anche dopo che la traccia del suono è cambiata.

## Disattiva temporaneamente il sonoro

Premere  per rendere silenzioso l'audio. Puoi passare alla modalità silenziosa per poter, per esempio, rispondere al telefono. Nel pannello di controllo apparirà "MUTE". Per cancellare la funzione silenziosa, premere ancora  o regolare il livello del volume premendo +/- (Volume).

## Risoluzione problemi

Problema	Cause e correzioni
Il dispositivo non si accende.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collegare il cavo di alimentazione.</li> <li>• Controllare le condizioni operando altri dispositivi elettronici.</li> </ul>
Nessun suono.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premi  FUNCTION o  e controllare la funzione selezionata.</li> <li>• Regola il volume.</li> <li>• Controlla che il suono dell'unità sia silenziato.</li> </ul>
Impossibile sintonizzare correttamente le stazioni radio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolare la sua posizione.</li> <li>• Sintonizzare la stazione manualmente.</li> <li>• Preconfigurare alcune stazioni radio, vedere page 25 per i dettagli.</li> </ul>
L'iPod/iPhone/iPad non funziona.	Connettere l'iPod/iPhone/iPad all'unità in modo corretto.
L'orologio non viene visualizzato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'alimentazione è stata interrotta o la spina dell'alimentazione è stata scollegata.</li> <li>• Riconfigurare l'orologio (vedere pagina 11).</li> </ul>
Il pannello di controllo non è luminoso.	Controlla che la funzione dimmer sia attivata.
Il telecomando non funziona correttamente.	C'è un ostacolo nel percorso tra telecomando e unità.

## Marchi commerciali e licenze



“Made for iPod,” “Made for iPhone,” e “Made for iPad” indicano che un accessorio elettronico è stato progettato per collegarsi specificamente ad iPod, iPhone, o iPad, rispettivamente, e è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazione Apple. La Soc. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua corrispondenza con gli standard di sicurezza e legali. Prego notare che l’uso di questo accessorio con iPod o iPhone o iPad può influenzare la prestazione della trasmissione radio.

4

Appendice



La tecnologia Bluetooth® wireless è un sistema che permette il contatto radio fra dispositivi elettronici entro un campo massimo di 10 metri.

Collegare dispositivi individuali con la tecnologia Bluetooth® wireless non comporta alcun onere di pagamento. Un cellulare con tecnologia Bluetooth® wireless può essere usato tramite cascata se il collegamento è eseguito con tecnologia Bluetooth® wireless.

“Il marchio e i loghi Bluetooth sono di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. e un qualsiasi uso di tali marchi della LG Electronics è concesso sotto licenza.

Altri marchi depositati e nomi commerciali e si riferiscono ai relativi proprietari.



Il logotipo WI-FI CERTIFIED è un marchio di certificazione di proprietà della Wi-Fi Alliance.

## Gestione dell’unità

### Durante la spedizione dell’unità

Conservare il cartone e i materiali per l’imballo originali della spedizione. Se è necessario spedire l’unità, per la massima protezione, re-imballare l’unità come è stata imballata originariamente in fabbrica.

### Tenere pulite le superfici esterne

Non usare liquidi volatili come insetticidi spray nelle vicinanze dell’unità.

Strofinare con forza potrebbe danneggiare la superficie.

Non lasciare prodotti in gomma o plastica a contatto con l’unità per un lungo periodo di tempo.

### Pulizia dell’unità

Per pulire il lettore, usare un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono estremamente sporche, usare un panno morbido inumidito con un liquido detergente leggero. Non usare solventi come alcool, benzina o diluenti, poiché potrebbero danneggiare la superficie dell’unità.

# Specifiche

Generale	
Requisiti di alimentazione	Vedere etichetta principale sul pannello posteriore.
Consumo energia	Vedere etichetta principale sul pannello posteriore.
Dimensioni (L x A x P)	(245 X 245 X 245) mm
Peso netto (appross.)	6 kg
Temperatura di funzionamento	da 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
Umidità consentita per il funzionamento	da 5 % a 90 %
USB	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
iPod/iPhone/iPad	5 V $\overline{\text{---}}$ 2,1 A

Input	
PORT. IN	0,5 Vrms (presa per auricolare 3,5 mm)

Sintonizzatore	
Ampiezza della sintonizzazione in FM	da 87,5 MHz a 108,0 MHz o da 87,50 MHz a 108,00 MHz

Amplificatore	
Potenza in uscita	20 W X 2 ch + 40 W (8 $\Omega$ + 4 $\Omega$ a 1 kHz)
T.H.D	10 %

Altoparlanti	
Tipo	incorporato
Impedenza classificata	8 $\Omega$ + 4 $\Omega$
Potenza elettrica nominale	20 W + 40 W
Massima potenza di input	40 W + 80 W

Wireless	
LAN wireless	802.11 b/g

- Design e specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

