



Life's Good

MFL67569439

دليل المالك
الموسيقى برونق جديد
سماعة بمنصة توصيل

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل
الوحدة الخاصة بك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

ND8520



<http://www.lg.com>

معلومات السلامة

التحذيرات المتعلقة بكل الطاقة

يفضل وضع معظم الأجهزة في دائرة مخصصة؛
يعني أنه لا يقوم بتزويد هذا الجهاز بالطاقة سوى دائرة أحادية المفدى
وألا يكون هناك منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة
المواصفات بدليل المالك هذا لزيادة من التأكيد. لا تفترط في التحمل على
المنافذ الموجودة بالحاافظة. إن التحمل الزائد على المنافذ الموجودة بالحاافظة
أو المنافذ الموجودة بالحاافظة أو المقابس أو الكابلات الموجودة أو
كابلات الطاقة المزودة أو تركيب أسلاك تالفة أو عرقنة من شأنه أن
يمثل خطورة. إذ قد تؤدي أي من تلك الحالات إلى حدوث صدمة
كهربائية أو نشوء حريق. قم من حين آخر بفصل سلك الجهاز وإذا
ظهر على الجهاز أن هناك تلفاً أو تأكلًا فقم بفصله من التيار الكهربائي
وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بقطعة الغيار المناسبة
بالاستعارة بأحد مراكز الخدمة المعتمدة. تجنب تعرض جبل الطاقة لسوء
الاستخدام فيها يتعلق بالناحية الميكانيكية أو الحسدية مثل تعرضه
للانثناء أو الطيء أو الضغط أو وضعه بالقرب من الباب أو في مكان
يتكرر المطر عليه. يرجى إيلاء اهتمام خاص للمقابس والمنافذ الموجودة
بالحاافظة ومكان خروج التكلب من الجهاز. لفصل مصدر التيار من
المقابس، اسحب مقبس كل الطاقة من منفذ التيار الموجود بالحاافظة. عند
ثبيت المنتج، تأكد من سهولة الوصول لل المقابس.

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو بطارية مختبرة.
طريقة آمنة لإزالة البطارية من الجهاز: انزع البطارية أو مجموعة البطارية
القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتتركيب. لمنع تلوث البيئة
والتناسب في جلب المخاطر لصحة البشر والحيوانات، يجب وضع
البطارية أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة في نقاط التجميع
المخصصة. تخلص من البطاريات أو البطاريات مع النفايات الأخرى.
يوصى باستخدام أنظمة البطاريات والمراكم المحلية. بينما عدم تعرض
البطارية لدرجة حرارة زائدة عن الحد مثل أشعة الشمس أو الحرائق أو ما
شابه ذلك.

تحذير: لا يجب تعريض الجهاز للماء (المتقطّر أو المتطاير) ولا يجب وضع
أي أشياء مماثلة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز.

تنبيه
خطر الصدمة الكهربائية،
لأنف



تنبيه: للتنقليل من خطر الصدمة الكهربائية، لا تقم ب拔掉电线 (أو
الغطاء الخلفي) حيث لا توجد أي أجزاء قابلة للصيانة عن طريق
المستخدم، وقم بإسناد مهمة الصيانة ل الفني خدمة مؤهل.

هدف الرمز الذي يحتوي على صاعقة برأس سهم
داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تحذير المستخدم
إلى وجود جهد كهربائي خطير غير معزول داخل
هيكل التسليح والذي قد يكون كافي ليشكل خطراً
تعرض الأشخاص لصدمة كهربائية.

كما يشير الرمز الذي يحتوي على علامة تحذير
داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم
إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة)
في الكتاب المرفق مع المنتج.



تحذير: للتنقليل من خطر نشوء الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربائية،
لا تعرض الجهاز للنار أو الطوبية.




تحذير: لا ثبت هذا الجهاز في مكان محكم مثل مكتبة أو وحدة مشابهة.

جدول المحتويات


٢ التشغيل	٢	
العمليات الأساسية	١١	
- تشغيل iPod/iPhone/iPad	١١	
- متوافق مع iPod/iPhone/iPad	١١	
- استخدام "AirPlay"	١٢	
- تشغيل USB	٢٢	
- الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي	٢٣	
تشغيل الراديو	٢٤	
- توصيل الهوائي	٢٤	
- الاستماع إلى الراديو	٢٤	
- الضبط المسبق لمحطات الراديو	٢٤	
- حذف جميع المحطات المحفوظة	٢٤	
- تحسين الاستقبال السين لموجة FM	٢٤	
استخدام تقنية البلوتوث اللاسلكية	٢٥	
- الاستماع إلى الموسيقى من جهازك مزود ببلوتوث	٢٥	
- استخدام تطبيق البلوتوث	٢٦	
العمليات الأخرى	٢٨	
- استخدام الوحدة الخاصة بك كمنبه	٢٨	
- تشغيل وإلغاء تشغيل مؤقت المنبه	٢٨	
- إيقاف صوت المنبه	٢٨	
- الغفوة	٢٨	
- استئناف عملية التشغيل	٢٨	
- التشغيل المتكرر أو العشوائي (USB فقط)	٢٩	
- خافض شدة الإضاءة	٢٩	
- ضبط مؤقت النوم	٢٩	
- ضبط وضع الصوت	٢٩	
- إيقاف تشغيل الصوت مؤقتاً	٢٩	
استكشاف الأعطال واصلاحها	٣	
استكشاف الأعطال واصلاحها	٢٠	
الملاحق	٤	
العلامات التجارية والتاريخ	٣١	
نقل الوحدة	٣١	
المواصفات	٣٢	
١ بدء الاستخدام		
- معلومات السلامة	٢	
- الخصائص الرئيسية	٤	
- مصنوع بشكل مخصص لجهاز iPod/iPhone/iPad	٤	
- AirPlay®	٤	
- محمول	٤	
- تشغيل عبر USB	٤	
- منه	٤	
- راديو (FM)	٤	
- مزامنة الوقت	٤	
- تطبيق LG Bluetooth Remote	٤	
الملحقات	٤	
- مقدمة	٤	
- الرموز المستخدمة في هذا الدليل	٤	
شروط الملفات القابلة للتشغيل	٥	
- متطلبات ملفات الموسيقى بتنسيق MP3/WMA	٥	
- الأجهزة المсовقة مع USB	٥	
- متطلبات جهاز USB	٥	
وحدة التحكم عن بعد	٦	
اللوحة الأمامية	٧	
اللوحة الخلفية	٧	
اللوحة العلوية	٨	
طريقة تثبيت اللب المعدني	٨	
لوحة التحكم	٩	
ضبط الساعة	١٠	
- ضبط الساعة تلقائياً	١٠	
- ضبط الساعة يدوياً	١٠	

الملحقات


يرجى التحقق من الملحقات المتوفرة وفحصها.




البطارية (١)




جهاز التحكم عن بعد (١)



دافع عن iPad (١)



هوائي FM (١)



الحلقة الحديدية (١)

مقدمة

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

● ملاحظة

تشير إلى الملاحظات الخاصة وخصائص التشغيل.

⚠ تحذير

يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لسوء الاستخدام.

● تحذير

الخصائص الرئيسية

مصنوع بشكل مخصص لجهاز iPod/iPhone/iPad

استمتع بالموسيقى من على جهاز iPod/iPhone/iPad بتوصل بسيط.

AirPlay®

محمول

للاستماع إلى الموسيقى من جهازك المحمول.

تشغيل عبر USB

استمتع بالموسيقى من وحدة USB بتوصل بسيط.

منبه

قم بضبط المنبه ليعمل في الوقت الذي يناسبك.

(FM) راديو

استمع إلى الراديو.

مزاومة الوقت

ابخط ساعدة هذه الوحدة لتعمل تلقائياً من خلال توصيل جهاز iPod/iPhone/iPad أو من خلال تفعيل اتصال البلوتوث عبر برنامج "LG Bluetooth Remote".

تطبيق LG Bluetooth Remote

يمكنك التحكم في هذه الوحدة من خلال جهاز / iPhone / iPad iPod touch أو من خلال جهاز يعمل بنظام أندرويد عبر تقنية البلوتوث. ينبعي حدوث اقتران بين هذه الوحدة والجهاز الخاص بك عبر البلوتوث. يرجى زيارة موقع "Apple App Store" أو "Google Play Store" أو "Google Android Market (Google Play Store)" واستخدم كود الظاهر أدناه للبحث عن تطبيق "LG Bluetooth Remote". للحصول على معلومات مفصلة بهذا الشأن، يرجى الرجوع إلى الصفحة ٢٦-٢٧.



(Apple iOS)



(Android OS)

الأجهزة المتوافقة مع USB

- مشغل MP3 : مشغل MP3 من النوع فلاش.
- محرك فلاش USB : الأجهزة التي تدعم USB 1.1.
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم جميع أجهزة USB.

متطلبات جهاز USB

- لا يمكن تشغيل الوحدات التي تتطلب تثبيت برامج إضافية عند توصيلها بأجهزة الكمبيوتر.
- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.
- بالنسبة لأجهزة USB ذات السعة الأكبر، قد يستغرق الأمر وقتاً أطول للانتهاء من البحث.
- لتجنب فقد البيانات، قم بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل تجد USB أو محور USB، لا يمكن التعرف على جهاز USB.
- استخدام نظام ملفات NTFS غير مدعوم. (نظام ملفات FAT (٣٢/٦٤ فقط هو المدعوم).
- هذه الوحدة لا تكون مدعومة عندما يكون العدد الإجمالي لملفات ١٠٠٠ أو أكثر.
- محرك القرص الصلب الخارجي أو قارئات البطاقات أو الأجهزة المقلدة أو أجهزة USB من النوع الصلب أو المواتف محمولة قد لا تكون مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة بالحاسوب الشخصي.
- لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.
- قد لا تعمل بعض أجهزة USB مع هذه الوحدة.
- يمكن لهذه الوحدة شحن جهاز iPod/iPhone عبر توصيله بمنفذ USB في وضع التشغيل.
- يمكن لهذه الوحدة شحن جهاز iPad عبر توصيله بمنفذ USB حتى في وضع التشغيل.
- عند توصيل هاتفك الذكي عبر منفذ USB يمكنك شحنه فقط في وضع التشغيل. (قد يتعدى شحن بعض المواتف الذكية).

شروط الملفات القابلة للتشغيل


متطلبات ملفات الموسيقى بتنسيق MP3/WMA

- يكون توافق ملفات MP3/WMA لهذه الوحدة محدوداً كالتالي:
- معدل التقطاع العينات: من ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (MP3)، ومن ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (WMA)
 - معدل البت: ما بين ٣٢ إلى ٣٢٠ كيلوبايت في الثانية (MP3) وما بين ٤٠ إلى ١٩٢ كيلوبايت في الثانية (WMA)
 - الحد الأقصى للملفات: أقل من ٩٩٩
 - أقصى عدد مجلدات: أقل من ٩٩
 - إمتدادات الملف: "mp3"/".wma."

وحدة التحكم عن بعد

قد ينجم عن البطاريات المستخدمة في هذا الجهاز خطأ تتعلق بالحرق الكيميائية أو الحرائق إذا ما استخدمت بشكل سيء. لا تقم بإعادة شحن أو تفكيك أو حرق أو تعرض البطاريات للدرجات حرارة تتجاوز ١٠٠ درجة مئوية (٢٠٢°F) هبّابات. استبدل الجرة رقم CRY-٢٥٠ من البطاريات فقط.


قد ينجم عن استخدام طاردة أخرى خطأ شنور الطاردة أو حدوث انفجار. ينبع من البطاريات المستخدمة، احفظ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال. لا تقم بفكك الطاردة أو التخلص منها بالطرق غير الآمنة.




١

تشیت البطاریة


١. أدر حجيرة البطارية في عكس اتجاه عقارب الساعة باستخدام عملة معدنية. ثم أخرج غطاء حجيرة البطارية.



٢. أدخل البطارية وثبتها مع جعل علامة الموجب (+) في مواجهة نفس اتجاه علامة الموجب (+) الموجودة على غطاء حجرة البطارية.

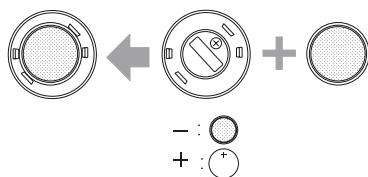

- ٣- ضع حفظاء جيرة البطارية على جهاز التحكم عن بعد وأدربه في اتجاه عقارب الساعة للاغلاق.



Tunisie !

لا تفتح غطاء حجيرة البطارية بإصبعك. وإنما قد يتسبب ذلك
الأمر في كسر ظفرك.

٤) (الطاقة) : يتحكم في (تشغيل) أو (إيقاف تشغيل) الوحدة .
SLEEP : يتم من خلاله تعيين موقعة النبه .

FUNCTION: يتم من خلال تحديد الوظيفة ومصدر الإدخال.
-/+ (مستوى الصوت): لضبط مستوى صوت الساعة.
SOUND EFFECT: يختار طابع الصوت.

بحث / تخطيط <>

نحوی / بحث <> <>


- لتخفي التأخير السريع أو التقديم السريع.
- سجّل عن أحد الأقسام داخل المسار.

٢) التشغيل/ الإيقاف المؤقت: يشغل ويوقف التشغيل بشكل مؤقت.

- تحديد المجلد أو الملف الذي ترغب في تشغيله. (USB فقط)
- إنتار رقم مضبوط مسبقاً لمحطة الراديو.

- لتخزين جميع القنوات مسبقة الضبط.
- لحذف جميع القنوات مسبقة الضبط.

اللوحة الأمامية

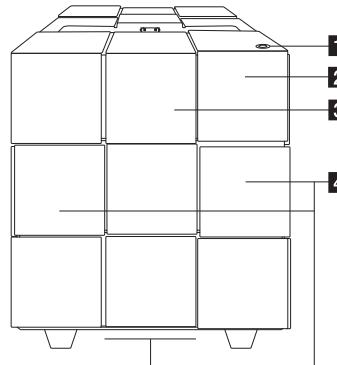

لوحة التحكم

ساعة

يوجد مع هذا الجهاز ساعات سبورة مضمونة في أسفله.

3


4

● يتحكم في (تشغيل) أو (إيقاف تشغيل) الوحدة.
وحدة الاستشعار عن بعد

1

2

اللوحة الخلفية

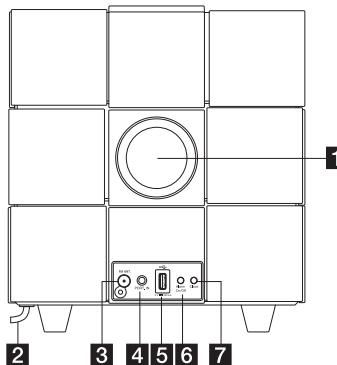

PORT IN (٥، ٣ مم)

للاستماع إلى الموسيقى من جهازك المحمول.

USB منفذ

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى عن طريق توسيع جهاز USB.

Alarm On/Off

- يتم من خلاله تعيين مؤقت المبه.
- إيقاف تشغيل المبه.
- عرض إعدادات المبه.

Clock

لضبط الساعة ومعرفة الوقت.

4

5

6

7

تجويف السماعات

تنبيه
كن حذراً وتأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أشياء غريبة في تجويف السماعات.

سلك التيار المتردد


FM ANT.

1

2

3

اللوحة العلوية

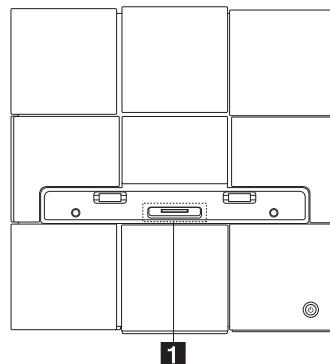

iPod/iPhone/iPad
. iPod/iPhone/iPad
لتوصيل جهاز

١


طريقة تثبيت اللب المعدني

يجب تثبيت لب (المزود مع الطراز الذي اشتريته) للتلقيح من الداخل الكهربائي أو للقضاء عليه.

١. اسحب أداة التوقف [a] الخاصة بالحلقة المعدنية لفتحها.

٢. قم بلف سلك الكهرباء حول القلب الحديدي مرة واحدة.


٣. أغلق الحلقة الحديدية حتى تسمع صوت نقر.

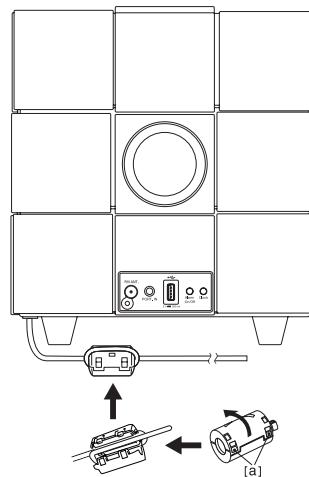

لوحة التحكم

• التشغيل/الإيقاف المؤقت :


- اضغط على وضع المركز للتشغيل أو الإيقاف المؤقت.
- اختيار.



• وظيفة المئان :


- اضغط على أو قم بالتمرير للليسار أو اليمين بإصبعك. يتم من خلاله تحديد الوظيفة ومصدر الإدخال.

(IPOD /BT(Bluetooth) /PORT /FM /USB /AIR)




• -/+ (مستوى الصوت) :

- لضبط مستوى صوت الساعة.




• تخطي/بحث :

- تخطي التأخير السريع أو التقديم السريع.
- يبحث عن أحد الأقسام داخل المسار.




- - يصل الجهاز مع شبكة Wi-Fi.
- يظهر فقط في وضع "AIR".



• أعلى/أعلى :

- تحديد المجلد أو الملف الذي ترغب في تشغيله. (USB فقط)
- يختار رقم مضبوط مسبقاً لمحطة الراديو.



ضبط الساعة يدويا

إذا لزم الأمر، يمكنك ضبط الساعة يدويا.

- اضغط واستمر في الضغط على **Clock** في اللوحة الخلفية لمدة ثانية.

- تبدأ أرقام الساعة في الوميض.

- اضغط على **>/<** لتحديد تسلق ١٢ / ٢٤ ساعة.

- **١٢:٠٠** (بالنسبة لعرض الفترة المسائية) أو **٠٠:٠٠** (بالنسبة لعرض ٢٤ ساعة)

- اضغط على **>/<**.

- تبدأ أرقام الساعات في الوميض.

- اضغط على **>/<** لضبط الساعة.

- اضغط على **>/<**.

- تبدأ أرقام الدقائق في الوميض.

- اضغط على **>/<** لضبط الدقائق.

- اضغط على **>/<**.

- ملاحظة !

إذا أردت إعادة ضبط الساعة، كرر الخطوات من ١-٧.

ضبط الساعة

ملاحظة !

إذا تم قطع التيار الكهربائي أو تم فصل مقياس الطاقة، يتم مسح إعدادات الساعة.

١
يتم الاستخدام

ضبط الساعة تلقائيا

ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك أو هاتفك الذي يعمل بنظام Android قد قام بضبط الساعة بشكل صحيح.

- في وضع الاستعداد لأن تزامن الساعة مع جهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك أو هاتفك الذي يعمل بنظام Android.

- في وضع تزامن الساعة التلقائي، يكون تطبيق "LG Bluetooth Remote" الأولوية على نظام التوصيل.

- يمكن ضبط تسلق ٢٤ ساعة فقط على نظام تشغيل Android.

ضبط الساعة من خلال التزامن مع جهاز iPod/iPhone/iPad

وصل جهاز iPod/iPhone/iPad بإحكام. عندها سيتزامن ضبط الساعة في لوحة التحكم مع جهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك.

ملاحظة !

قد يوجد اختلاف بسيط بين الوقت المترافق وجوهار iPod/iPhone/iPad الخاص بك.

إعداد الساعة عبر تطبيق "LG Bluetooth Remote"

قم بتنشيط تطبيق "LG Bluetooth Remote" على جهاز iPod/iPhone/iPad أو جهازك الذي يعمل بنظام Android. (انظر صفحة ٢٦-٢٧)

سوف تزامن الوحدة الخاصة بك تلقائياً مع الجهاز من خلال تفعيل الاتصال عبر البلوتوث عبر تطبيق "LG Bluetooth Remote".

العمليات الأساسية

iPod/iPhone/iPad تشغيل

يمكنك الاستمتاع بالصور الصادرة من جهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك خلال هذه الوحدة. لمزيد من التفاصيل حول iPod/iPhone/iPad آيرجى الرجوع إلى دليل المستخدم المرفق مع جهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك.

متوافق مع iPod/iPhone/iPad

تدعم هذه الوحدة الطرز التالية:

- iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G •
- iPod nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G •
- iPhone 3G / iPhone 3GS •
- iPhone 4 / iPhone 4S •
- iPad / iPad 2 •

ملاحظة !

- تظهر رسالة خطأ "ERROR" عندما :
- لا يكون جهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك متصل بياحكام.

- تعرف هذه الوحدة على جهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك كجهاز غير معروف.
- جهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك منخفض الطاقة بشكل استثنائي.


← البطارية تحتاج إلى الشحن.

- ← في حالة قيامك بشحن البطارية أثناء انخفاض مستوى طاقة بطارية جهاز iPod/iPhone/iPad بشدة، فقد تستغرق عملية الشحن وقتاً أطول.
- يمكنك الحكم في جهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك من هذه الوحدة بسبب تعطل جهاز iPod/iPhone/iPad.


- ووفقاً لنسخة برنامج جهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك، فقد لا يمكن الحكم في جهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك من خلال هذه الوحدة. نوصي بتنشيط أحد نسخة من البرامج.
- في حالة استخدامك أحد التطبيقات، فقم بإجراء مكالمة أو إرسال واستقبال رسالة SMS نصية، وما إلى ذلك على جهاز iPod touch/iPhone/iPad وافصله من موصل iPod touch/iPhone/iPad الخاص بهذه الوحدة ثم استخدمه.

- إذا واجهتك مشكلة في استخدام جهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك، يرجى زيارة موقع www.apple.com/support.
- لا يشمل جهاز iPod الذي يعمل باللمس وجهاز iPod/iPhone/iPad على أي اختلافات في التشغيل مقارنة بجهاز iPod قد تكون في حاجة لأي عنصر تحكم إضافي لاستخدامه مع هذه الوحدة. (على سبيل المثال، ("Slide to unlock")

- نصلك بخارج iPod/iPhone/iPad من الحقيقة قبل وضع iPod/iPhone/iPad في جهاز الشبيه.
- قم بتنشيط تطبيق دافع عن iPad للحفاظ على ثبات iPad قبل وضع iPad.



1. وصل جهاز iPod/iPhone/iPad بياحكام. لدى توصيل هذه الوحدة بالطاقة، يتم تشغيل جهاز iPod/iPhone/iPad الخاص بك تلقائياً وبدأ في الشحن حتى في وضع الاستعداد.



2. اضغط على أو لتحديد وظيفة IPOD.

طريقة التنفيذ	من
اضغط على /	تشغيل
أثناء التشغيل، اضغط على زر	إيقاف مؤقت
خلال التشغيل، اضغط على / للانتقال إلى الملف التالي أو للعودة إلى بداية الملف الحالي.	تخطي
أثناء التشغيل، اضغط على مرتين لفترة موجزة للرجوع إلى الملف السابق.	

التوسيط بجهاز توجيه Wi-Fi المنزلي الخاص بك

لتوسيط هذا الجهاز مع راوتر Wi-Fi، تحتاج إلى الدخول على صفحة الويب الخاصة بإعدادات هذا الجهاز لغير إعدادات Wi-Fi اليدوية لعمل ذلك، تحتاج إلى جهاز يعمل عن طريق Wi-Fi مع متصفح ويب للاتصال الموقت عن طريق Wi-Fi بهذا الجهاز. يمكن أن يكون الجهاز الذي يعمل عن طريق iPhone/iPad أو iPod touch/iPhone أو PC/Mac بعمل عن طريق Wi-Fi.

يرجى اتباع الخطوات أدناه لتوسيط هذه الوحدة بجهاز توجيه Wi-Fi المنزلي الخاص بك

١. قم بجمع جميع الإعدادات المنزلية لراوتر Wi-Fi واتباعها على ورقة لاستخدامها أثناء إعداد اتصال Wi-Fi لهذا الجهاز (انظر "قم بجمع إعدادات راوتر Wi-Fi الرئيسي" صفحة ١٣).
٢. قم بتحويل هذا الجهاز لوضع المساعدة في إعدادات "Assisted Wi-Fi Setup" (انظر "قم بتحويل الجهاز لوضع المساعدة في إعدادات Wi-Fi جديد" عن طريق Wi-Fi من خلال راوتر Wi-Fi).

- سوف يظهر إنشاء شبكة Wi-Fi جديدة عن طريق هذا الجهاز، واسم الشبكة (SSID) من ".LG AUDIO Setup XXXXXX".

٣. قم بتوسيط جهازك الذي يعمل بشبكة Wi-Fi بشكل مؤقت مع شبكة Wi-Fi التي تم إنشاؤها مؤخرًا (انظر "قم بتوسيط جهازك الذي يعمل بشبكة Wi-Fi مع شبكة Wi-Fi التي قمت بإنشائها حديثًا" صفحة ١٤).

٤. قم بفتح صفحة الويب الموجودة مع هذا الجهاز من خلال متصفح إنترنت جهازك الذي يعمل بشبكة Wi-Fi (انظر "فتح صفحة الويب الموجودة مع الجهاز" صفحة ١٦).

٥. قم بتوسيط جهازك (ND8520) مع شبكة المتابعة بناءً على الإعدادات التي كتبتها على الورقة في الخطوة ١ (انظر "قم بتوسيط جهازك (ND8520) مع شبكة Wi-Fi المتابعة" صفحة ١٧).

٦. قم بإعادة جهازك الذي يعمل من خلال Wi-Fi إلى إعدادات Wi-Fi المنزلية الموجودة (انظر "قم بإعادة جهازك الذي يعمل من خلال Wi-Fi إلى إعدادات Wi-Fi المنزلية الموجودة" صفحة ١٩).

"AirPlay" استخدام

عند استخدام تقنية AirPlay تتمكن من تشغيل مكتبة iTunes الموسيقية الخاصة بك والموجدة على جهاز Mac/PC/iPhone/iPod touch أو أي جهاز يعمل بتقنية AirPlay (على سبيل المثال، جهاز ND8520 الخاص بك) والمتصل بشبكة Wi-Fi.

لتشغيل الصوتيات لاسلكيًّا عن طريق AirPlay، تحتاج :

- راوتر Wi-Fi معتمد
- جهاز استضافة مكتبة iTunes الموسيقية الخاصة بك، على سبيل iOS 4.3.3 iPod touch /iPhone /iPad مثبت عليه (أو أحدث) أو PC/Mac يعمل بتقنية Wi-Fi مثبت عليه iTunes 10.2.2 (أو أحدث)

iPod /iPhone /iPad متافق مع

تدعم هذه الوحدة الطرز التالية:

- iPod touch 3G, 4G
- iPhone 3GS
- iPhone 4 / iPhone 4S
- iPad / iPad 2

يجب توصيل هذا الجهاز مع نفس الشبكة المحلية وجهاز استضافة iTunes من خلال راوتر Wi-Fi.

قم بالاتصال بشبكة Wi-Fi من أجل AirPlay

لتوصيل هذا الجهاز مع شبكة Wi-Fi المنزلية الموجودة، تحتاج إلى تطبيق إعدادات شبكة Wi-Fi المنزلية مع هذا الجهاز.

بمجرد نجاح الاتصال، سوف يتذكر هذا الجهاز إعدادات المنزلية الخاصة بك. بعد ذلك يمكنك الاستمتاع بـ AirPlay في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز وتحصل تلقائيًّا بشبكة Wi-Fi المنزلية.

قبل توصيل هذا الجهاز إلى شبكة Wi-Fi المنزلية الخاصة بك، يرجى مراجعة النقاط التالية

١. تأكد من تشغيل راوتر Wi-Fi ومن عمله بطريقة صحيحة.
٢. تأكد من تشغيل هذا الجهاز ومن تحميله بطريقه صحيحه.

قم بتحويم الجهاز لوضع Assisted Wi-Fi Setup

١. اضغط على **FUNCTION** أو **AIR** لإختيار وظيفة "AIR".
٢. اضغط مع الاستمرار واترك **Wi-Fi** في لوحة التحكم الخاصة بهذه الوحدة حتى تظهر رسالة "STEP 1".
- تومض أيقونة **Wi-Fi** وتظهر رسالة "STEP 1" على لوحة تحكم هذا الجهاز.



- يتم إنشاء شبكة Wi-Fi جديدة لهذا الجهاز نفسه، واسم الشبكة (SSID) إعدادات "LG AUDIO Setup XXXXXX".
- يستغرق ذلك حوالي ٣٠ ثانية وأكثر لنجاح عملية إنشاء شبكة الجديدة.

قم بتجميم إعدادات راوتر Wi-Fi الرئيسي

ملاحظة !

قم دائمًا بالرجوع إلى دليل مستخدم راوتر Wi-Fi الرئيسي للإطلاع على الإرشادات التفصيلية.

١. قم بتصفيج جهازك الذي يعمل من خلال Wi-Fi مع شبكة Wi-Fi المنزلية الموجودة.
 ٢. قم بتشغيل متصفح الانترنت (مثل Apple Safari أو Microsoft Internet Explorer) على جهازك الذي يعمل بشبكة Wi-Fi.
 ٣. قم بفتح صفحة إعدادات راوتر Wi-Fi الرئيسي.
 ٤. ابحث عن تبويب إعدادات Wi-Fi واكتب المعلومات التالية في ورقة.
- اسم الشبكة (SSID)
 - وضع أمان Wi-Fi عادة ما يكون WEP أو WPA2 عند التشغيل (WPA2)
 - إذا كان وضع الأمان لرواتر شبكة هو "WEP" يدعم هذا الجهاز "OPEN" فقط.
 - كلمة مرور Wi-Fi (Wi-Fi عند تشغيل أمان DHCP)
 - وضع DHCP (تشغيل أو تعطيل)
 - إعدادات عنوان IP الثابت (عند تعطيل وضع DHCP)

ملاحظة !

بعد الانتهاء من إعدادات Wi-Fi هذا الجهاز يدوياً، تختفي شبكة Wi-Fi الجديدة.

٢. اختر "LG AUDIO Setup XXXXXX" من قائمة الشبكات المتاحة.



- تظهر رسالة "STEP2" على لوحة تحكم هذا الجهاز.



٣. انتظر حتى نجاح اتصال Wi-Fi على iPod touch / iPhone / iPad .
- يظهر على الركن العلوي الأيسر على / iPod touch / iPhone / iPad .
- أثناء هذه الخطوات تستمر أيقونة AirPlay على في الوميض.

ملاحظة !

إن لم تكن "LG AUDIO Setup XXXXXX" في القائمة، حاول مسح شبكات Wi-Fi المتاحة مرة أخرى.

قم بتوصيل جهازك الذي يعمل بشبكة Wi-Fi مع شبكة Wi-Fi التي قمت بإنشائها حديثاً

تتيح لك شبكة Wi-Fi التي قمت بإنشائها على هذا الجهاز الدخول فقط على الأجهزة التي تعمل بشبكات Wi-Fi. لتجنب التداخل من أجهزة Wi-Fi الأخرى، ننصحك بتعطيل وظيفة Wi-Fi بشكّة مؤقت لأجهزة Wi-Fi الأخرى.

ملاحظة !

- "LG AUDIO Setup XXXXXX" هي شبكة Wi-Fi المؤقتة والمساعدة لتوصيل هذه الوحدة لجهاز iPod touch / iPhone / iPad الخاص بك.
- أثناء توصيل iPod touch / iPhone / iPad أو PC / Mac الذي يعمل من خلال شبكة Wi-Fi مع شبكة "LG AUDIO Setup XXXXXX". لا يمكنك استخدام الإنترنت عليها.


ال الخيار ١ : اسم iPod touch / iPhone / iPad الخاص بك

ا. اختر "Wi-Fi" <- "Settings" على iPod touch / iPhone / iPad الخاص بك.



٤. انتظر حتى نجاح اتصال Wi-Fi على PC/Mac الخاص بك.

الخطار 2: استخدم جهاز PC/Mac الخاص بك والذي يعمل بشبكة Wi-Fi

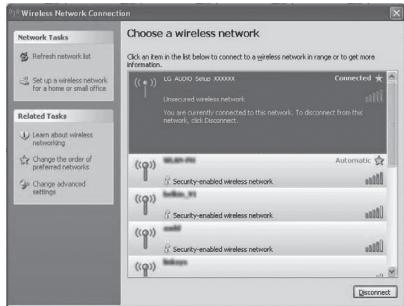

- أثناء هذه الخطوات تستمرة أقونة AirPlay على لوحة تحكم هذا الجهاز.


إن لم تكن "LG AUDIO Setup XXXXXX" في القائمة،
حاول مسح شبكات Wi-Fi المتاحة مرة أخرى.

ملاحظة !


- انظر دليل مستخدم PC/Mac الخاص بك ل كيفية اتصال Wi-Fi مع شبكات PC/Mac.
- أثناء الاتصال بشبكات Wi-Fi، لا تقم بتوصيل أي كابل شبكات مع PC/Mac الخاص بك.

١. قم بفتح أداة تثبيت Wi-Fi أو لوحة التحكم على PC/Mac الخاص بك.

٢. قم بمسح شبكات Wi-Fi المتاحة.

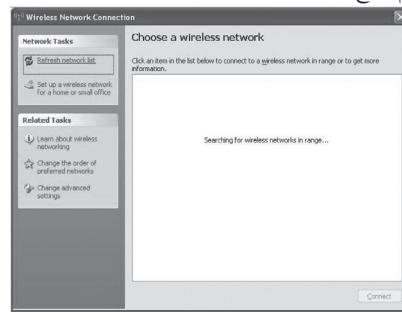

٣. اختر " من قائمة الشبكات المتاحة.

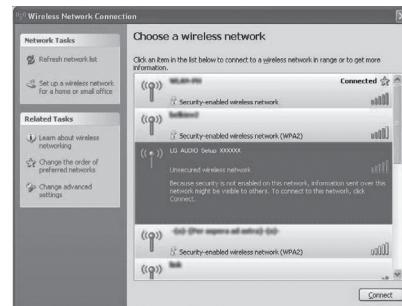

- تظهر رسالة "STEP2" على لوحة تحكم هذا الجهاز.



.٢. اضغط "Include Bonjour" لإظهار "Bookmarks bar"



.٣. اختر "من قائمة Bonjour" من قائمة "LG AUDIO XXXXXX" المسدلة الظاهرة في شريط العلامات.

- تظهر صفحة الويب الخاصة بإعدادات الجهاز.



فتح صفحة الويب الموجودة مع الجهاز

١. قم بتشغيل متصفح Microsoft Internet Explorer على الجهاز الذي يعمل من خلال .Wi-Fi

٢. اكتب "١٩٢.١٦٨.١.١١١" في شريط العنوانين بالمتصفح و اضغط ذهاب للموقع.

- تظهر صفحة الويب الخاصة بإعدادات الجهاز.




إذا كنت تستخدم متصفح PC/Mac على Safari الذي يعمل من خلال .Wi-Fi، يمكنك أيضاً اختبار "LG AUDIO XXXXXX" من قائمة Bonjour على صفحة الويب الخاصة بإعدادات هذا الجهاز مباشرة.

١. اضغط (Mac). "Preferences" <- "Safari" .

(PC). "Preferences" <- " ." .

- تظهر قائمة العلامات.

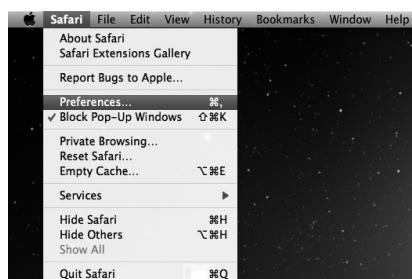



! ملاحظة

عند وجود أي مشاكل أثناء الاتصال بالشبكة، أو عند فشل الجهاز في الاتصال مع شبكة Wi-Fi، أو عند إدخالك كلمة مرور خطأ، توافق آيكون  باللون الأخضر وتظهر رسالة "ERROR" للحظة ثم تظهر رسالة "AIR" على لوحة تحكم هذا الجهاز. في هذه الحالات، حاول الاتصال بالشبكة من "قم بتحويل الجهاز لوضع Assisted Wi-Fi Setup" مرة أخرى.

قم بتوصيل جهازك (ND8520) مع شبكة Wi-Fi المتاحة

١. اختر اسم الشبكة (SSID) من "Wireless Network".
٢. ادخل مفتاح الشبكة عند الحاجة.
٣. اضغط أو انقر "OK" لمواصلة تغيير إعدادات الشبكة.
 - اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتغيير الإعدادات الخاصة الداخلية لشبكة Wi-Fi الخاصة بهذا الجهاز.
 - يرجى الانتظار ٣٠ ثانية أو أكثر.
٤. عند اتصال هذا الجهاز بشبكة Wi-Fi المترتبة التي قمت بتحديدها بشكل صحيح.
 - توقف آيكون  عن الوميض وتبث.
 - تظهر رسالة "CONN" للحظة ثم تظهر رسالة "AIR" مرة أخرى على لوحة تحكم هذا الجهاز.



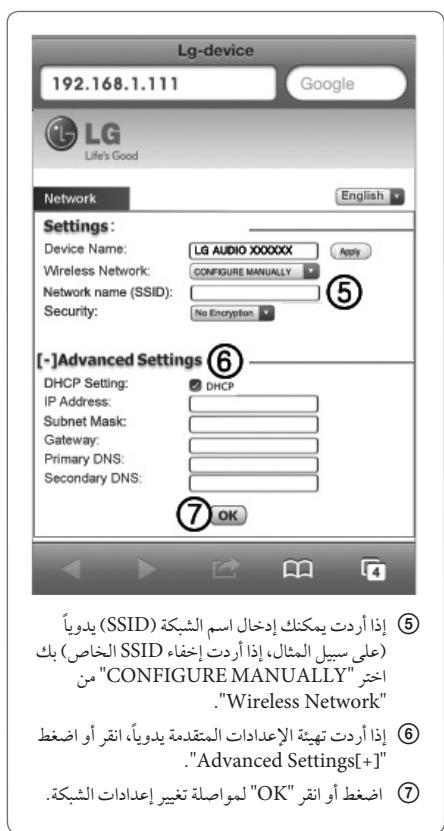

- ⑤ إذا أردت يمكنك إدخال اسم الشبكة (SSID) يدوياً (على سبيل المثال، إذا أردت إخفاء SSID الخاص) بك اختر "CONFIGURE MANUALLY" من "Advanced Settings[+]" . "Wireless Network"
- ⑥ إذا أردت تهيئة الإعدادات المتقدمة يدوياً، انقر أو اضغط ."Advanced Settings[+]"
- ⑦ اضغط أو انقر "OK" لمواصلة تغيير إعدادات الشبكة.

! ملاحظة

قم بتغيير إعدادات Wi-Fi الداخلية لهذا الجهاز

على صفحة الويب الخاصة بإعدادات هذا الجهاز، يمكنك تغيير إعدادات Wi-Fi الداخلية لهذا الجهاز وخاصة باتصال هذا الجهاز بشبكة Wi-Fi الموجودة.

تأكد من مطابقة الإعدادات على صفحة الويب الخاصة بالإعدادات مع إعدادات شبكة Wi-Fi المتزامنة التي كتبتها في ورقة.

① اختر لغة صفحة الويب الخاصة بالإعدادات.
 ② Current Network : تعرض اسم شبكة الاتصال الحالية (SSID).
 ③ Current IP Address : يعرض عنوان IP المتصل في الوقت الحالي.
 ④ Software Version : يعرض نسخة software.
 ⑤ Device Name : إذا أردت يمكنك الاحتفاظ باسم الافتراضي للجهاز أو تعدل اسم الجهاز بتعديل النص في مربع النص، اضغط أو انقر "Apply" لمواصلة تغيير اسم الجهاز.
 ⑥ Wireless Network : اختر شبكة اللاسلكية وادخل كلمة المرور الخاصة بالشبكة إن وجدت.

٢. اختار اسم شبكةك (SSID) من قائمة الشبكات اللاسلكية المتاحة.



قم بإعادة جهازك الذي يعمل من خلال Wi-Fi إلى إعدادات Wi-Fi المنزلية الموجدة

ملاحظة !

- "LG AUDIO Setup XXXXXX" هي شبكة Wi-Fi المؤقتة والمساعدة لتوسيع هذه الوحدة بجهاز توسيع Wi-Fi المنزلي الخاص بك.
- يجب توصيل جهاز استضافة iTunes المحلي لهذا الجهاز من خلال راوتر Wi-Fi.
- تأكد من مطابقة الإعدادات من الخطوات ٢ حتى ٣ مع إعدادات شبكة Wi-Fi المنزلية التي كتبها في ورقة.

١. اختر "Wi-Fi" على "Settings" في iPhone/iPad الخاص بك.

٤. أو افتح قائمة شبكات Wi-Fi المتاحة على PC/Mac الخاص بك.

ملاحظة !


٣. أدخل مفتاح الشبكة عند الحاجة.
٤. انتظر حتى نجاح اتصال Wi-Fi مع شبكة Wi-Fi المنزلية الخاصة بك.

قم بتشغيل الصوتيات من مكتبة iTunes الموسيقية لهذا الجهاز




تأكد أن جهاز استضافة iTunes متصل بنفس شبكة Wi-Fi الخاصة بهذا الجهاز. يمكن أن يكون جهاز iTunes الخاص بك iOS 4.3.3 iPod touch/iPhone/iPad (أو أحدث) أو PC/Mac يعمل بشبكة Wi-Fi ومثبت عليه iTunes 10.2.2 (أو أحدث).

٤. اختر ملف الوسائط وابدء التشغيل.
- بعد برهة، سوف تسمع موسيقى من الجهاز.
- تبع لطبيعة اتصالك وظروف الشبكة، يمكن أن يتأخر الصوت الخارج

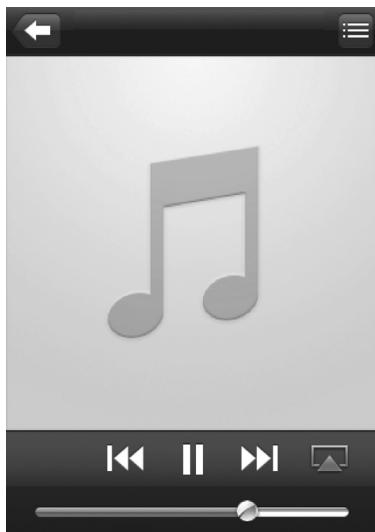

- قم بالتشغيل من iPod touch/iPhone/iPad**
١. قم بتنشيل تطبيق "Music" على iPad الخاص بك.
 ٢. انقر أيقونة AirPlay [].

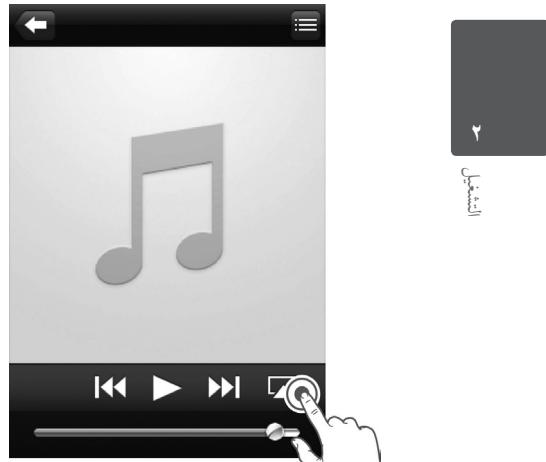


٣. اختر "LG AUDIO XXXXXX" (أو الاسم المخصص للمستخدم) من قائمة AirPlay.

ملاحظة !

في حالة عدم التمكن من سماع موسيقى بعد نجاح عملية التنصيب، قم بعمل واحدة مابي على iPod touch / iPhone / iPad

- قم بفصل ثم إعادة توصيل نفس راوتر Wi-Fi مرة أخرى.
- قم بغلق جميع التطبيقات التي تعمل في الخلفية.
- قم بفصل وتنشيل iPod touch / iPhone / iPad مرة أخرى.

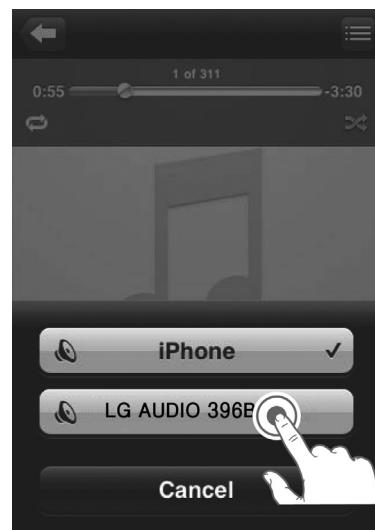

٥. اختر ملف الوسائط وابدأ التشغيل.

- بعد برهة، سوف تسمع موسيقى من الجهاز.

- تبعاً لطبيعة اتصالك وظروف الشبكة، يمكن أن يتأخر الصوت الخارج



ملاحظة !

- عند تشغيل صوتيات من مكتبة موسيقى iTunes على PC/Mac، يمكنك اختبار جهاز واحد أو أكثر يعمل من خلال AirPlay (إن وجد) من الخطة ٣ لتشغيل موسيقى في كل منها في نفس الوقت.
- إذا كنت تستخدم نسخة أقدم من iTunes، يمكن أن تكون أقغونة AirPlay غير مفعلة.

قم بالتشغيل من PC/Mac

١. قم بتنشيل iTunes 10.2.2 (أو نسخة أحدث) على PC/Mac الخاص بك.

٢. اضغط (Mac). “Preferences” <- “iTunes”

(PC). “Preferences” <- “Edit”

اضغط “Allow iTunes audio control from remote speakers”



٣. انقر أيقونة ▶ في النافذة.




٤. اختر ”LG AUDIO XXXXXX“ (أو الاسم المخصص للمستخدم) من قائمة AirPlay.




ملاحظة !

- أثناء التشغيل، إذا أردت تغيير وظيفة أخرى، ارجع إلى وظيفة USB واضبط على **WPS** وستتمكن الاستماع إلى الموسيقى عند آخر نقطة توقيت منتها.
 - يمكن التعرف على مجلدات / ملفات USB على النحو المذكور أدناه.

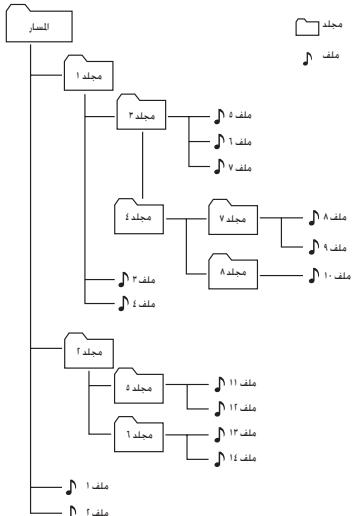

تشغيل USB

١. قم بتوصيل جهاز USB بمفتذ USB.
 ٢. حدد وظيفة USB بالضغط على FUNCTION أو UP.

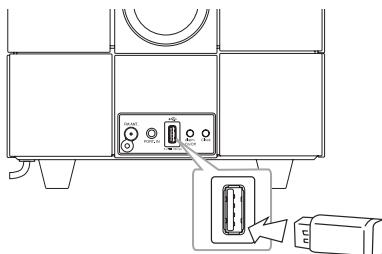

ملاحظة !

إزاله جهاز USB من الوحدة

١. اختر وظيفة / وضع مختلف.
 ٢. انزع جهاز USB من الوحدة.


طريقة التنفيذ	من
اضغط على >/< اثناء التشغيل، اضغط على زر >/<	تشغيل
أثناء التشغيل، اضغط على زر >/< اثناء التشغيل، اضغط على زر >/<	إيقاف مؤقت
خلال التشغيل، اضغط على >< / للانتقال إلى الملف التالي أو للعودة إلى بداية الملف الحالي.	تحططي
أثناء التشغيل، اضغط على >< / مرتين لفترة موحلة للرجوع إلى الملف السابق.	
اضغط مع الاستمرار على >< / أثناء التشغيل وارفع أصابعك عند الجزء الذي ترغب في سماحته.	بحث

الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل ملفات الموسيقى من خلال عدة أنواع من المشغلات الخارجية. (لا يتوفّر الكيل المحمول كأحد الملحقات مع هذه الوحدة).



التشغيل

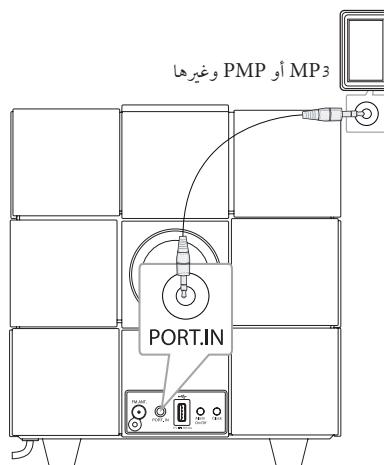

١. وصل الجهاز الخارجي بموصل دخل المنفذ **PORT.IN** الخاص بالوحدة.
٢. شغل الطاقة بالضغط على .
٣. حدد وظيفة [PORTABLE] [منفذ] (PORTABLE) [محمول] بالضغط على  **FUNCTION** أو .
٤. شغل الجهاز الخارجي وابداً التشغيل.

الضبط المسبق لمحطات الراديو

يمكنك إجراء الضبط المسبق لما يصل إلى ١٠ محطات FM. قبل التوليف، تأكد من إغلاق الصوت.

١. اضغط على **FUNCTION** أو  بشكل متكرر حتى تظهر FM في لوحة التحكم.
 ٢. حدد التردد المرغوب بالضغط على زر **>>**.
 ٣. اضغط على **MEMORY**. وسوف يومند رقم محدد مسبقاً في نافذة العرض.
 ٤. اضغط على **/V** / **FOLDER/PRESET** **&** (مجلد / ضبط مسبق) لاختيار الرقم مسبق الضبط الذي تريده.
 ٥. اضغط على **MEMORY**. تم تخزين المحطة.
 ٦. كرر الخطوات من ٢ إلى ٥ لحفظ المحطات الأخرى.
- اضغط على **/V** / **FOLDER/PRESET** **&** (مجلد/ ضبط مسبق) لتحديد محطة مضبوطة مسبقاً.

حذف جميع المحطات المحفوظة

اضغط واستمر في الضغط على **MEMORY** لمدة ثانيةين. سوف يومند "CLR". اضغط على **MEMORY** مرة أخرى. ثم سيمت حذف كل المحطات المحفوظة.

ملاحظة !

- إذا تم عملية الضبط المسبق لكافة المحطات سوف تظهر عبارة "FULL" (مكتمل) في لوحة التحكم للحظة ثم يومند رقم الضبط المسبق.
- إلا أنه عندما يتم عملية الضبط المسبق لكل المحطات، يمكنك عمل ضبط مسبق لمحطة من خلال الكتابة فوق المحطة السابقة.
- لا يمكنك حذف المحطات مسبقة الضبط واحدة تلو الأخرى.


تحسين الاستقبال السيئ لوجة FM

اضغط على **>/<** سوف يؤدي ذلك إلى تحويل الموقف من مجسم إلى أحادي وعادة ما يحسن من الاستقبال.

تشغيل الراديو

توصيل الهوائي

وصل كل هوائي FM بموصل هوائي FM.

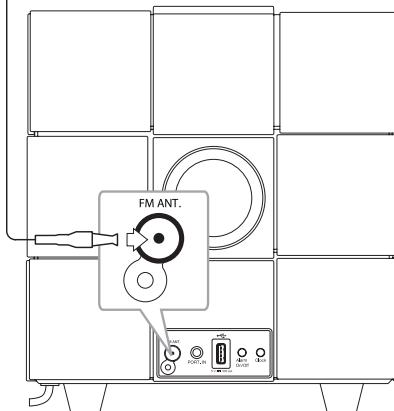

الاستماع إلى الراديو

١. اضغط على **FUNCTION** أو  بشكل متكرر حتى تظهر FM في لوحة التحكم. تم موافقة آخر محطة تم استقبالها.
٢. الموجة التلقائية: اضغط على **>>/<<** لثانيةين تقريراً حتى يبدأ التردد في التغيير، ثم حرر الزر. يتوقف البحث عند موجة الوحدة على إحدى المحطات.
٣. قم بضبط مستوى الصوت بالضغط على **-/+** (مستوى الصوت). باستمرار.

الاستماع إلى الموسيقى من جهازك مزود بالبلوتوث

وبعد البدء في إجراءات الاقتران، تأكد من تشغيل البلوتوث في جهاز البلوتوث الخاص بك. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث. بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. حدد وظيفة البلوتوث باستخدام **FUNCTION** أو  . تظهر "BT" و "BT READY" في لوحة التحكم.
٢. تشغيل جهاز البلوتوث وإجراء عملية الاقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز البلوتوث حسب نوع جهاز البلوتوث. تظهر الوحدة الخاصة بك باسم "LG AUDIO ND8520".
٣. أدخل رمز التعريف الشخصي (PIN). رمز التعريف الشخصي : PIN 0000 : 0000
٤. عند اقتران هذه الوحدة بنجاح مع جهاز البلوتوث الخاص بك، يضيء مصباح LED الخاص ببلوتوث هذه الوحدة وتظهر على الشاشة "PAIR" في لوحة التحكم.

ملاحظة !

توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للاقتران، حسب نوع جهاز البلوتوث.

٥. استمع إلى الموسيقى. للإستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز البلوتوث، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالجهاز.

استخدام تقنية البلوتوث اللاسلكية

نبذة عن تقنية البلوتوث

تقنية البلوتوث هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى.

يبلغ النطاق المتأثر ١٠ متراً.

(قد يعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة الكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل البلوتوث داخل مجالات أخرى) ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل التليفون المحمول الذي يحتوي على تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية الأجهزة المتاحة: هاتف محمول، MP3، حاسب محمول، PDA.

ملفات تعريف البلوتوث

لاستخدام تكنولوجيا البلوتوث، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تسمير مجلدات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع المجلد التالي.

(ملف تعريف توزيع الصوت المقدم A2DP)

استخدام تطبيق البلوتوث

حول تطبيق "LG Bluetooth Remote"

يقدم تطبيق "LG Bluetooth Remote" مجموعة من الخصائص الجديدة لفلدة الوحدة.

للاستمتاع بالعديد من المزايا، فإنه ينصح بتثبيت وتنزيل تطبيق "LG Bluetooth Remote".

تنزيل تطبيق "LG Bluetooth Remote" على جهاز البلوتوث الخاص بك

١. تثبيت تطبيق "LG Bluetooth Remote" من خلال كود QR.

استخدم برنامج الفحص لفحص كود QR.



(Apple iOS)



(Android OS)

ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز البلوتوث متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز البلوتوث يوجد به تطبيق برنامج المسح. إذا لم يكن لديك التطبيق، قم بتحميشه من موقع "Google Android" أو "Apple App Store" .Market (Google Play Store)"

ملاحظة !

- قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
- لا يمكنك التحكم في جهاز البلوتوث باستخدام هذه الوحدة.
- إمكانية التوصيل هذه محدودة بتوصيل جهاز بلوتوث واحد لكل وحدة ولا تدعم التوصيل المتعدد.
- حتى إذا كانت المسافة بين جهاز البلوتوث الخاص بك والجهاز أقل من 10 متر، لكن توجد عائق بين الجهازين، عندها لا يمكن التوصيل بين الجهازين.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة البلوتوث، حسب طراز الجهاز.
- في حالة عدم اتصال البلوتوث، تظهر رسالة "BT" و"READY" تقنية البلوتوث على لوحة التحكم.
- سوف يتقطع الاتصال في حال وجود عطل كهربائي ناتج عن تواجه أجهزة مستخدمة لنفس التردد مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكرويف أو أجهزة LAN اللاسلكية بنفس المكان.
- عندما يقف شخص ما ويوقف الاتصال بين جهاز البلوتوث والمشغل، سيتم قطع الاتصال.
- إذا زادت المسافة بين البلوتوث والوحدة تختفي جودة الصوت شيئاً فشيئاً. يتم فصل الاتصال عندما تزيد المسافة بين البلوتوث والوحدة عن نطاق التشغيل.
- يقطع اتصال الجهاز الذي يحتوي على تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية أو إذا أبعدت الجهاز عن الوحدة الرئيسية لأكثر من 10 متر.
- إذا تم فصل جهاز البلوتوث، ينبغي عليك توصيل جهاز البلوتوث بالوحدة.

ملاحظة

- عند وضع iPod touch /iPhone /iPad في قاعدة iPod touch مع اتصال Bluetooth بهذا الجهاز، عن طريق بث بطاقة الاتصال بـ "Bluetooth".

إذا كانت هذه الوحدة في وضع BT فيمكنك توصيل جهاز iPod touch /iPhone /iPad بهذه الوحدة بعد توصيل جهاز iPod touch /iPhone /iPad بهذه الوحدة عبر اتصال البلوتوث و يتم تحويل الوظيفة تلقائياً إلى وضع iPod touch /iPhone /iPad الخاص بك عن هذه الوحدة فيقوم تلقائياً بالاتصال بهذه الوحدة عبر اتصال البلوتوث.

لم يتم تشغيل اتصال iPod touch /iPhone /iPad في أبداً ووضع /iPod /iPhone في قاعدة تبديل الجهاز.

لا تدعم هذه الوحدة الاتصال المتعدد. إذا كانت هذه الوحدة متصلة بالفعل بجهاز بلوتوث آخر، افصل ذلك الجهاز ثم حاول مرة أخرى.

إذا استخدمت تطبيق "LG Bluetooth Remote" للتشغيل، فقد توجد بعض اختلافات بين تطبيق "LG Bluetooth Remote" ووحدة التحكم الملحقة. استخدم جهاز التحكم عن بعد الملحق عند الضرورة.

قد لا يعمل تطبيق "LG Bluetooth Remote" وفقاً لجهاز البلوتوث.

يمتاز تطبيق "LG Bluetooth Remote" الخاص بنظام iOS على نحو طفيف عن تطبيق نظام Android OS.

قد يتم فصل الاتصال الذي أجريته إذا حدثت تطبيقاً آخر أو قمت بتغيير إعدادات الجهاز المتصل عبر تطبيق "LG Bluetooth Remote". في هذه الحالة، يرجى التحقق من حالة الاتصال.

تثبيت تطبيق "LG Bluetooth Remote" من خلال توصيل جهاز iPod touch/iPhone/iPad الخاص بك بهذه الوحدة

١. وصل جهاز iPod touch/iPhone/iPad بمكان توصيل iPod/iPhone/iPad. يتم ربط شاشة ترتيب تطبيق Apple“نافايفا (نظام تشغيل LG Bluetooth Remote“ iOS فقط).

٢. اضغط على الأيقونة للتشيit.

٣. اضغط على الأيقونة للتحميم.

ثبيت تطبيق "LG Bluetooth Remote" عبر

"موقع Google أو Apple App Store" أو "Android Market (Google Play Store)"

١. اضغط على أيقونة "Apple App Store" أو أيقونة "Google Android Market (Google Play Store)"
 ٢. في شريط البحث، اكتب "LG Bluetooth Remote" وقم بالبحث عنه.
 ٣. في قائمة نتائج البحث، اختر على "LG Bluetooth Remote" للبلدء في تحميل تطبيق البلوتوث.
 ٤. اضغط على الأيقونة للتنشيط.
 ٥. اضغط على الأيقونة للتحميل.

لحظة

- تأكيد من أن جهاز البلوتوث متصل بالإنترنت.
 - تأكيد من جهاز البلوتوث الخاص بك مجهز بـ "Google Android" أو "Apple App Store" Market (Google Play Store)"

تنشيط وظيفة Bluetooth في تطبيق "LG Bluetooth Remote"

يساعد تطبيق "LG Bluetooth Remote" في توصيل جهاز البلوتوث بهذه الـHDL.

١. اضغط على أيقونة تطبيق "LG Bluetooth Remote" في النافذة الرئيسية لفتح تطبيق "LG Bluetooth Remote" وانتقل إلى القائمة الرئيسية.
 ٢. اضغط على [Setting] وحدد الوحدة التي ترغب بها.
 ٣. إذا أردت الاطلاع على مزيد من المعلومات حول التشغيل، اضغط على [Help] ، [Setting] .

العمليات الأخرى

ملاحظة !

- iPod/iPhone /iPad إذا لم تقم بضبط الساعة على جهاز iPod/iPhone /iPad الخاص بك أفلن تزمان الوحدة بسبب الساعة مع جهاز iPod/iPad الخاص بك.
- إذا قمت بإزالة السلك من المخرج، فإن ضبط الساعة الذي قمت بعمله لن يتم تغريبه.
- بعد ضبط وظيفة الساعة، يمكنك ضبط وظيفة المتنبه.
- إذا لم تقم بالضغط على أي زر لمدة ٣٠ دقيقة بعد انطلاق المتنبه، فسوف يتم إغلاق المتنبه تلقائياً.
- إذا قمت بضبط الساعة والمنبه، يمكنك التتحقق من الوقت وأيقونة المتنبه "🔇" بالضغط على Alarm On/Off حتى وإن كانت الوحدة في وضع الاستعداد.
- وعد حلول الموعد الذي قمت بتعيينه، سيتم تشغيل الوحدة تلقائياً.

الغفوة

تقوم وظيفة الغفوة بـإيقاف كل ١٠ دقائق إذا قمت بالضغط على أي مكان في لوحة التحكم عندما يكون المتنبه مفعلاً. تظهر "ZZZ" ويومض "🔇". لإلغاء وظيفة الغفوة، اضغط على Alarm On/Off.

استئناف عملية التشغيل

تذكرة الوحدة النقطة التي قمت عندها بالضغط على >/<. اضغط على >/< لاستئناف التشغيل.

ملاحظة !

استخدام الوحدة الخاصة بك كمنبه

١. تأكد من ضبط المتنبه بشكل صحيح. (انظر "ضبط الساعة" في الصفحة ١٠.)
٢. اضغط مع الاستمرار في الضغط على Alarm On/Off في اللوحة الخلفية.
٣. توفر مصادر صوت المتنبه. (FM (Tuner) /USB /IPOD). عندما توفر جميع مصادر الصوت، حدد المصدر الذي ترغبه به من خلال الضغط على >/<. عند اختيار وضع (FM (Tuner)) يمكنك اختبار المحطة التي قمت بضبطها بالضغط على >/< ثم الضغط على >/< للحفظ.
٤. سوف يتم عرض الرسالة Time (Time) ON (تشغيل الوقت). إعداد الساعات يومض. اضغط على >/< لتحديد الساعات ثم اضغط على >/< للحفظ.
٥. إعداد الدقائق يومض. اضغط على >/< لتحديد الدقائق ثم اضغط على >/< للحفظ.
٦. إعدادات مستوى الصوت توفر. اضغط على >/< لغير مستوى الصوت ثم اضغط على >/< للحفظ.

ملاحظة !

- تعمل وظيفة المتنبه عندما تكون الوحدة غير مشغلة فقط.
- يمكن التتحقق من حالة الإعدادات بالضغط على Alarm On/Off على اللوحة الخلفية مرتين.
- إذا أردت إعادة ضبط المتنبه، كرر الخطوات من ٦-٢.

تنشيط وإلغاء تنشيط مؤقت المتنبه

اضغط على Alarm On/Off بشكل متكرر في اللوحة الخلفية لتنشيط أو إلغاء تنشيط المؤقت.

- إذا تم تنشيط المؤقت، يتم عرض "🔇".
- إذا تم إلغاء تنشيط المؤقت، يتم عرض "🔇".

إيقاف صوت المتنبه

- عند خروج صوت المتنبه، اضغط على Alarm On/Off على اللوحة الخلفية أو اضغط على (.).
- يتوقف المتنبه إلا إن إعدادات المتنبه تظل كما هي.

ضبط وضع الصوت

يحتوي هذا النظام على عدد من حالات الصوت مسبقة الضبط. يمكنك اختيار وضع الصوت المطلوب باستخدام **SOUND EFFECT**. قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.

العرض على الشاشة	الوصف
POP CLASSIC JAZZ ROCK	يُضفي هذا البرنامج جوًّا حاسِّاً على الصوت، مما يمنحك الإحساس بالتوارد في حفل فعلي لموسيقى الروك أو البيوب أو الجاز أو الكلاسيك.
BYPASS	يمكنك الاستمتاع بالصوت بدون تأثير المعادل

ملاحظة !

ربما تحتاج إلى إعادة ضبط نمط الصوت، بعد تبديل الإدخال، وأحياناً حتى بعد تغيير الملف الموسيقي.

إيقاف تشغيل الصوت مؤقتاً

اضغط على  لكتم الصوت. يمكنك كتم الصوت للإجابة على الهاتف (على سبيل المثال). سوف تظهر "MUTE" في لوحة التحكم. للإلغاء وظيفة كتم الصوت، اضغط على  مرة أخرى أو اضبط مستوى الصوت بالضغط على +/-(Volume).

التشغيل المتكرر أو العشوائي (USB فقط)

اضغط على  بشكل متكرر. حينها سيتم تشغيل الملف الحالي بشكل متكرر أو عشوائي. (ONE /DIR /ALL /RAND(RANDOM) /OFF)

خفض شدة الإضاءة

اضغط على **SLEEP** مرة واحدة. سوف تقل إضاءة لوحة التحكم بمقدار النصف. لإلغاء هذه الخاصية، اضغط على **SLEEP** بشكل متكرر حتى تستطع لوحة التحكم.

ضبط مؤقت النوع

أنباء الاستماع إلى الموسيقى أو الراديو، اضغط على **SLEEP** بشكل متكرر لتحديد وقت التأخير ما بين ١٠ و ١٨٠ دقيقة. بعد وقت التأخير، سيتم إيقاف تشغيل الوحدة. (يمكنك رؤية الترتيب التالي، ١٨٠ <-> ١٥٠ <-> ١٢٠ <-> ٩٠ <-> ٦٠ <-> ٤٠ <-> ٣٠ <-> ٢٠ <-> ٣٠)

والإلغاء خاصية السبات، اضغط على **SLEEP** بشكل متكرر حتى تضيء لوحة التحكم.

ملاحظة !

- يمكنك التحقق من الوقت المتبقى قبل إيقاف تشغيل الوحدة. بالضغط على **SLEEP**.
- ستعمل وظيفة السكون بعد خفض إضاءة الشاشة.

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب وطريقة الإصلاح
لا توجد طاقة.	<ul style="list-style-type: none"> أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الماء. تحقق من الحالة عن طريق تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> اضغط على أو وتحقق من الوظيفة المحددة. قم بتعديل مستوى الصوت. تأكد من كتم الصوت في هذه الوحدة.
لا يمكن موالفنة محطات الإذاعة بالشكل الملائم.	<ul style="list-style-type: none"> قم بتعديل الموضع الخاص بها. قم بموالفنة القناة يدوياً. قم بالتبسيط لبعض محطات الإذاعة، انظر صفحة ٢٤ للمزيد من التفاصيل.
iPod /iPhone /iPad جهاز لا يعمل.	وصل جهاز iPod /iPhone /iPad إلى وحدة بالشكل الصحيح.
لا يتم عرض الساعة.	<ul style="list-style-type: none"> تم قطع الطاقة أو تم فصل مقبس الطاقة. أعد ضبط الساعة (انظر الصفحات ١٠).
لوحة التحكم غير مضيئة.	تحقق من أن وظيفة خفض الإضاءة منشطة.
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بالشكل الملائم.	هناك عائق في مسار جهاز التحكم عن بعد والوحدة.

نقل الوحدة

العلامات التجارية والترخيص

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تعليف الوحدة كما كانت مغلقة عند قدمومها من المصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش الميد الحشري بالقرب من الوحدة.
قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية للاصطدام لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتقطيف المشغّل، استخدم قطعة قاشية ناعمة ورقيقة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قاشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتمد. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.



"وعني رسالات" "صمم خصيصاً لجهاز ipod"، "صمم خصيصاً لجهاز iPhone"؛ "صمم خصيصاً لجهاز iPad" أن الملحقات الإلكترونية قد صممّت خصيصاً من أجل الاتصال بجهاز iPod، iPhone، أو iPad على التوالي كما تم اعتماده من قبل المطور طبقاً لمعايير الأداء الخاصة بشركة آبل. لا تتحمل Apple المسؤولية عن تشغيل هذا الجهاز أو موافقته لمعايير السلامة واللوائح التنظيمية. يرجى ملاحظة أن استخدام هذه الملحقات مع جهاز iPad أو iPhone قد يؤثّر على الأداء اللاسلكي.

Bluetooth®

تكنولوجيّا Bluetooth® اللاسلكية هي نظام يسمح بالاتصال اللاسلكى بين الأجهزة الإلكترونيّة في نطاق 10 متراً كحد أقصى. ولا يكلّف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية أي رسوم. يمكن تشغيل التليفون المحمول الذي يحتوي على تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية.
علامة وشعارات Bluetooth® هي ملكية خاصة لشركة SIG و أي استخدام لهذه العلامات عن طريق LG للإلكترونيات يكون بموجب ترخيص. كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بالكيها المعينين.



شعار Wi-Fi هو علامة اعتماد لشركة .Alliance

المواصفات

عام	
متطلبات الطاقة	راجع الملصق الرئيسي على اللوحة الخلفية.
استهلاك الطاقة	راجع الملصق الرئيسي على اللوحة الخلفية.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	(٢٤٥ × ٢٤٥ × ٢٤٥) مم
الوزن الصافي (تقريباً)	kg ٦
درجة الحرارة المناسبة لتشغيل	٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية (٤ درجة فهرنهايت إلى ٩٥ درجة فهرنهايت)
درجة الرطوبة المناسبة لتشغيل	% ٩٠ إلى ٥
USB /Micro USB	٥ فولت ٥٠٠ مللي أمبير
iPod /iPhone /iPad	٥ فولت ١٠ ، ٢ أمبير

مدخلات	
دخل المنفذ	٥ ، ٠ فولت متوسط الجذر التربيعي (مقبس استريو ٣، ٥ ملم)

الموالف	
نطاق موافقة FM	٨٧، ٥ إلى ١٠٨، ٠ ميجاهرتز أو ٥٠، ٥ إلى ١٠٨، ٠٠ ميجاهرتز

مضخم الصوت	
قدرة المخرج	٢٠ وات × ٢ قناة + ٤٠ وات (٨ أوم + ٤ أوم على ١ كيلوهرتز)
مجموع التشوه المتGAN:	% ١٠

الساعات	
النوع	مدجحة
معدل العاولة	٨ أو ميجا + ٤ أو ميجا
طاقة الإدخال المقدارة	٢٠ وات + ٤٠ وات
الحد الأقصى لقدرة الإدخال	٤٠ وات + ٨٠ وات

الاسلكي	
شبكة LAN اللاسلكية	b /g ١١، ٨٠٢

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

