



MANUEL D'UTILISATION

Récepteur A/V de forte puissance avec système de haut- parleurs Giant Tallboy

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre lecteur et conservez-le pour des références ultérieures.

ARX10 (ARX10, S94P2-F, S94P2-S)



MFL68085426

www.lg.com

Informations relatives à la sécurité



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUSSION. NE PAS OUVRIR.



AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.

Un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque d'électrocution.

Un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.



AVERTISSEMENT : POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUSSION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT : N'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre endroit similaire.

AVERTISSEMENT : L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être posé sur l'appareil.

AVERTISSEMENT : n'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.

Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une aération adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.

PRÉCAUTION concernant le cordon d'alimentation

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit dédié.

Autrement dit, un circuit comportant une prise de courant qui alimente uniquement cet appareil et qui n'a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportez-vous à la page des spécifications de ce manuel d'utilisation pour plus de détails. Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces conditions peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil. Pour couper l'alimentation électrique, retirez le cordon de la prise de courant. Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que la prise soit facilement accessible.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

Comment retirer la batterie ou l'accumulateur de l'équipement en toute sécurité : Retirez l'ancienne batterie ou le jeu de batteries, suivez les étapes dans l'ordre inverse du montage. Pour éviter toute pollution de l'environnement et des risques éventuels sur la santé des êtres humains et des animaux, la batterie usagée doit être mise dans un conteneur approprié et déposée sur les points de collecte prévus à cet effet. Ne jetez pas les batteries avec les autres déchets. Il est recommandé d'utiliser des batteries et des accumulateurs locaux sans système de remboursement. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, telle que la lumière directe du soleil, les flammes, etc.

Table des matières

1 Prise en main

- 2 Informations relatives à la sécurité
- 6 Caractéristiques exclusives
- 6 Accessoires
- 6 Introduction
 - Symboles utilisés dans ce manuel
 - Câbles nécessaires
- 8 Télécommande
- 10 Panneau avant
- 11 Panneau arrière

2 Raccordements

- 12 Avant la connexion
- 12 Positionnement du système
- 13 Connexion des enceintes
- 14 Raccordement du téléviseur avec d'autres appareils
 - Utilisation d'un câble HDMI
 - Utilisation d'un câble vidéo composite
- 17 Branchement d'appareils audio
- 18 Branchement d'autres appareils
- 19 Raccordement de l'antenne
- 19 Branchement d'appareils portable

3 Configuration du système

- 20 Paramétrage et réglage en utilisant le menu SETUP (configuration)
 - La configuration par SETUP
 - 20 – Le menu TESTTONE
 - 21 – Menu LEVEL (niveau)
 - 21 – Menu DISTANCE
 - 22 – Menu A/V SYNC (Réglage du délais audio)
 - 22 – Menu DOLBY DRC
 - 22 – Menu RESET

4 Utilisation

- 23 Sélection de la source entrée
 - 23 – En utilisant le bouton sur l'appareil
 - 23 – En utilisant la télécommande
- 24 Fonctionnement USB
 - 24 – Fonctions de base
 - 24 – Sélectionner un dossier et un fichier MP3/WMA
 - 25 – Suppression d'un fichier MP3/WMA
 - 25 – Lecture répétée ou aléatoire
 - 25 – Activation de la fonction sourdine
 - 26 – Fichiers compatibles
 - 27 – Effet de lecture
- 30 Activation de différents modes son
 - 30 – Configuration de USER EQ
- 32 Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth
 - 32 – Écoute de musique stockée sur des périphériques Bluetooth
 - 34 – Utilisation Bluetooth App
 - 35 – Activer le Bluetooth à l'aide de l'application "LG Bluetooth Remote".
- 36 Utilisation de la fonction Radio
 - 36 – Écouter la radio FM
 - 36 – Amélioration de la réception FM
 - 36 – Mémorisation des stations radio
 - 36 – Suppression de toutes les stations préréglées
- 37 Autres fonctions
 - 37 – Dimmer (Diminution de la luminosité)
 - 37 – Utilisation de la minuterie d'arrêt
 - 37 – Affichage du fichier et de la source d'entrée
 - 37 – Arrêt automatique
- 38 Fonctions avancées
 - 38 – Enregistrement sur support USB

5 Dépannage

- 39 Dépannage

6 Annexe

- 40 Marques de commerce et licences
- 40 Entretien
 - 40 – Manipulation de l'appareil
- 41 Caractéristiques

1

2

3

4

5

6

Caractéristiques exclusives

Bluetooth

Écoute de musique stockée sur votre appareil Bluetooth.

Portable In

Écoute de musique depuis un périphérique portable. (lecteur MP3, ordinateur portable, etc.).

Effets de lecture

Écoute de la musique avec différents effets de son et de lecture.

Enregistrement direct USB


Permet d'enregistrer de la musique sur votre périphérique USB. (sources analogiques uniquement).

Télécommande LG


LG Bluetooth Remote est une application destinée à vous permettre de commander certains appareils audio les plus récents de LG. Consultez les pages 34 à 35.

Accessoires


Vérifiez que vous disposez bien des accessoires fournis suivants.




Télécommande (1)




Piles (2)




Câble audio analogique (1)




Câble vidéo (1)



Antenne FM (1)



Câble HDMI (1)



Câble coaxial (1)

Introduction

Symboles utilisés dans ce manuel

! Remarque

Indique des remarques et fonctionnalités spéciales.

! Attention

Indique des précautions à prendre pour éviter les dommages éventuels dus à une utilisation inappropriée.

Câbles nécessaires

Les schémas de raccordement sur les pages qui suivent supposent l'utilisation des câbles de raccordement suivants.

Il faut acquérir les câbles de raccordement séparément si nécessaire.

- Câble audio analogique



- Câble vidéo composite



- Audio analogique/Câble vidéo composite



- Câble audio numérique optique



- Câble audio numérique coaxial



- Câble HDMI




- Câble portable (Fiche stéréo 3,5 mm)



Remarque

- Mettez tous les composants hors tension avant d'effectuer tout raccordement.
- Lors du raccordement d'un câble audio/vidéo, veillez respecter la correspondance des broches de codage coloré aux fiches appropriées sur les composants: jeune (vidéo) sur jaune, blanc (gauche, audio) sur blanc, et rouge (droite, audio) sur rouge.
- Lors du raccordement des câbles numériques optiques, branchez les fiches du câbles jusqu'à un claquement en place.
- Il ne faut pas plier ou tordre les câbles audio numériques.

Télécommande

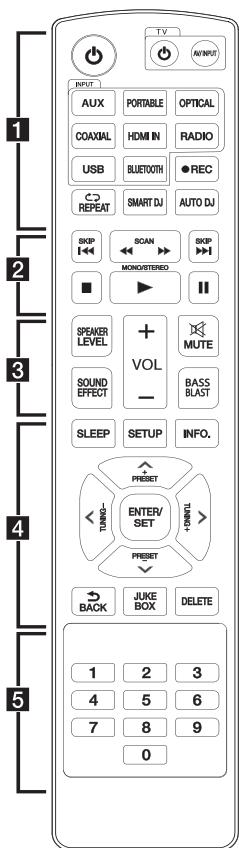


1

① : Met l'appareil en MARCHE ou ARRET.

Boutons de commande télé : : Permet d'accéder au menu PROGRAM.

- ① : Allume/éteint la télé.
- **AV/INPUT** : Commutation de la source d'entrée de télé entre la télé et les autres sources d'entrée.
- Boutons ENTREE : permettent de sélectionner la source d'entrée à utiliser. (Pour plus d'information, consultez la page 23.)
- **AUX** : Permet de sélectionner la source d'entrée raccordée à la prise AUX 1/2(G/D).
- **PORTABLE** : permet de sélectionner la source d'entrée raccordée à la prise PORT.IN.
- **OPTICAL** : Permet de sélectionner la source d'entrée raccordée à la prise OPTICAL IN 1/2.
- **COAXIAL** : Permet de sélectionner la source d'entrée raccordée à la prise COAXIAL IN.
- **HDMI IN** : Permet de sélectionner la source d'entrée raccordée à la prise HDMI IN 1/2/3.
- **RADIO** : Permet de sélectionner la bande FM.
- **USB** : permet de sélectionner la source d'entrée raccordée au port USB.
- **BLUETOOTH** : Sélectionne la fonction Bluetooth.
- **REC** : USB enregistrement en direct.
- **REPEAT(②)** : Écouter vos fichiers de manière aléatoire ou répétée.
- **SMART DJ** : Sélectionne le mode SMART DJ. (Pour plus d'information, consultez la page 27.)
- **AUTO DJ** : Sélectionner le mode AUTO DJ. (Pour plus d'information, consultez la page 28.)

Insertion des piles



Retirez le couvercle au dos de la télécommande puis insérez deux piles (AAA) + et - en respectant les polarités.

2

◀◀/▶▶ (SKIP) : Permet d'accéder au fichier suivant ou précédent.

◀◀/▶▶ (SCAN) : Effectuer une recherche vers l'arrière ou l'avant.

■ (Stop) : Permet d'arrêter la lecture.

▶/MONO/STEREO (Lecture) :

- Démarrer la lecture.
- permet de sélectionner le son mono ou stéréo en mode FM.

■ (Pause) : Arrêt de lecture.

3

SPEAKER LEVEL : Réglage du niveau de sortie de chaque enceinte.

SOUND EFFECT : Sélectionner un mode son.

VOL (-/+) : ajuster le volume de l'enceinte.

☒ MUTE : permet de désactiver temporairement le son. Appuyez de nouveau sur la touche pour rétablir le son.

SON BASS BLAST : Permet de sélectionner directement le mode son BASS BLAST.

4

SLEEP : Réglage de l'arrêt automatique du système à une heure précise.

SETUP : Permet d'afficher ou de quitter le menu [SETUP].

INFO : Affichage des informations. (nom du fichier / source entrée / chaîne de sortie / temps passé en enregistrement)

ENTER/SET : Valider la sélection de menu.

PRESET (-/+) : Permet de sélectionner une station mémorisée.

TUNING(-/+) : Régler la station de radio souhaitée.

▲/▼/◀/▶ (up/ down/ left/ right): Sélectionne une option dans le menu.

➡ BACK : Permet de revenir en arrière dans le menu ou de quitter le menu de configuration.

JKUE BOX :

- Sélectionne le mode JUKE BOX.
- Crée votre liste préférée.


DELETE :

- supprimer des fichiers MP3/WMA.
- Supprimer une chanson sur la liste du JUKE BOX.

5

boutons numériques de 0 à 9 : Sélectionner des options numérotées dans un menu.

Panneau avant

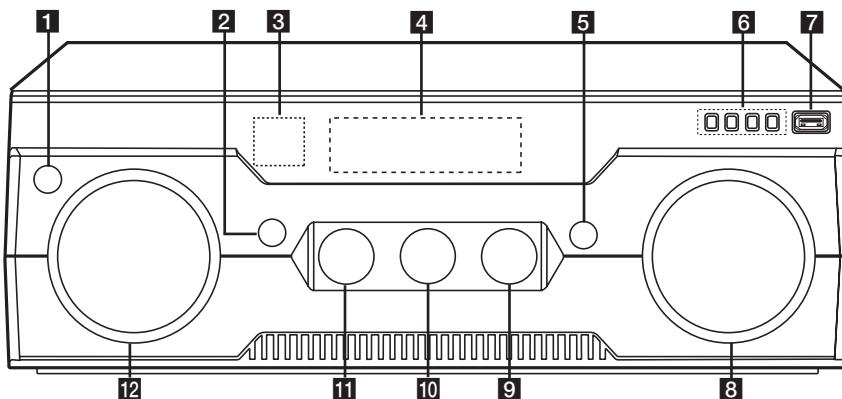**1 STANDBY/ON (待機/電源)**

Met l'appareil en MARCHE ou ARRET.

2 BASS BLAST

Permet de sélectionner directement le mode son BASS BLAST.

3 Capteur de télédétection**4 La fenêtre d'affichage**

Montre l'état actuel de l'appareil.

5 SMART DJ

Permet la sélection du mode SMART DJ. (Pour plus d'information, consultez la page 27.)

6 USER EQ

Réglage du mode USER EQ (GRAVES, MÉDIUMS ET AIGUS). (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 30.)

ENTER

- Valider la sélection de menu.
- Saisie de USER EQ/ Confirme paramètres de USER EQ. (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 30.)

PLAY/PAUSE

- Démarrer la lecture.
- Permet de suspendre la lecture ; appuyez une nouvelle fois pour reprendre la lecture.
- Sélectionne, GRAVES, MÉDIUMS ET AIGUS quand on est en mode "USER EQ" en appuyant sur **PLAY/PAUSE** de manière répétée.(Pour plus d'information consultez la page 30.)

STOP

Arrêt de lecture.

7 Port USB (5 V == 500 mA)

Raccorde un appareil USB au port USB.

8 MASTER VOLUME

Règle le volume des haut-parleurs.

9 CONTROL

- Commande l'effet DJ
- Règle le niveau du son USER EQ. (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 30.)

10 DJ EFFECT

- Sélectionne l'effet DJ. (Pour plus d'information, consultez la page 28.)


11 SOUND EFFECT

Sélectionne l'effet son.

12 INPUT SELECTION

Sélectionne la source d'entrée.

Panneau arrière

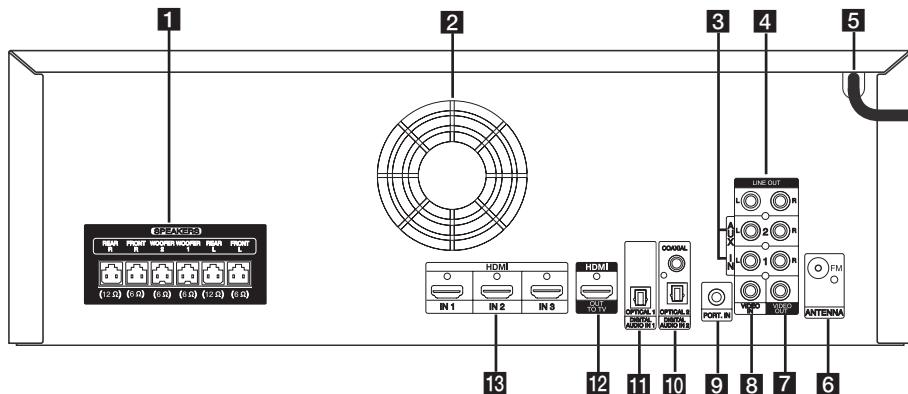

- 1** Connecteurs des haut-parleurs
Raccordement des câbles de haut-parleurs.
- 2** Ventilateur de refroidissement
- 3** **AUX IN 1/2 (L/R)**
Raccordement sur une source externe avec 2 sorties audio pour chaînes
- 4** **LINE OUT**
Raccordement des composants avec 2 entrées audio pour chaînes
- 5** Cordon d'alimentation
- 6** **ANTENNA**
FM – Raccordement d'une antenne FM.
- 7** **VIDEO OUT**
Raccordement des composants par des fiches entrée vidéo analogique.
- 8** **VIDEO IN**
Raccordement des composants par des fiches sortie vidéo analogique.
- 9** **PORT. IN**
Permet de raccorder un appareil portable (lecteur MP3, etc.) sur PORT IN.

10 DIGITAL AUDIO IN 2

COAXIAL

Permet de raccorder des composants avec une sortie audio numérique coaxiale.

OPTICAL 2

Permet de raccorder des composants avec une sortie audio numérique optique.

11 DIGITAL AUDIO IN 1

OPTICAL 1

Permet de raccorder des composants avec une sortie audio numérique optique.

12 HDMI OUT TO TV

Raccordement sur télé avec entrées HDMI.

13 HDMI IN 1/2/3

Raccordement le composant avec sortie HDMI.


Avant la connexion

Veuillez-vous assurer de débrancher le cordon d'alimentation CA avant de procéder à toute connexion entre l'unité et d'autres appareils.

Positionnement du système

L'illustration ci-dessous montre un exemple de positionnement du système. A noter que les illustrations utilisées ici peuvent différer de votre système et elles ne sont présentées qu'à titre explicatif.

Pour optimiser la diffusion du son, tous les haut-parleurs autre que le caisson des graves doivent être placés à la même distance depuis la position d'écoute (A).

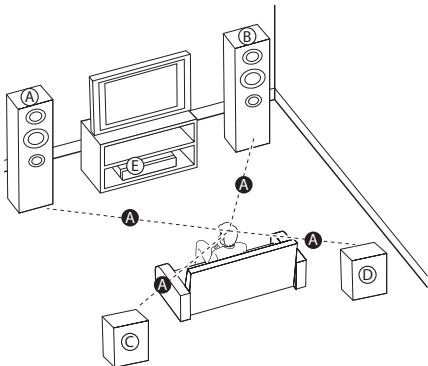

(A) Haut-parleur avant avec caisson des graves intégré (G)

(B) Haut-parleur avant avec caisson des graves intégré (D)

Placez les haut-parleurs sur les côtés du moniteur ou l'écran et aligné sur la surface de l'écran autant que possible.

(C) Haut-parleur arrière (G)


(D) Haut-parleurs arrière (D)

Place these speakers behind your listening position, facing slightly inwards.

(E) Unité


Attention

- Il ne faut pas empiler les haut-parleurs et soyez prudent à ne pas les faire tomber. Sinon, l'enceinte pourrait être endommagée et provoquer des dommages matériels et/ou des blessures.
- Veillez à installer les enceintes avec l'aide d'une autre personne pour éviter qu'elles ne tombent et provoquent des blessures.



Connexion des enceintes

Raccordez les fiches des câbles des enceintes au connecteur des enceintes (SPEAKERS). Veillez à bien raccorder chaque fiche d'enceinte au connecteur d'enceinte correspondant.

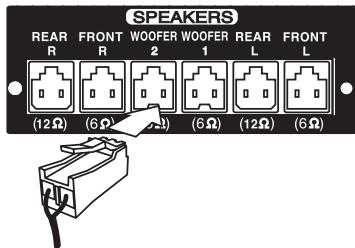

Couleur	Haut-parleur
Gris	ARRIRE R
Rouge	AVANT R
Orange	CAISSON DES GRAVES 2
Orange	CAISSON DES GRAVES 1
Bleu	ARRIERE L
Blanc	AVANT L

Attention

- Il ne faut pas essayer de soulever le haut parleur tout seul. Il faut deux personnes pour porter le haut parleur. Sinon, l'enceinte pourrait être endommagée et/ou provoquer des dommages matériels et/ou des blessures.
- Vérifiez le niveau du volume avant de jouer de la musique pour éviter qu'un infirme, un enfant, et les femmes enceintes de recevoir des chocs par un son brusque et bruyant de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un espace limité. Il y a risque d'endommager le système auditif d'une personne. Il est recommandé de l'utiliser dans un espace assez large.
- Veillez à ce que les enfants n'introduisent pas leurs mains ou d'objets dans l'ouverture des haut-parleurs.
- Les enceintes contenant des pièces magnétiques, il est possible que des irrégularités de couleurs apparaissent sur l'écran du téléviseur ou du moniteur d'ordinateur. Utilisez les enceintes à une distance éloignée de votre téléviseur ou écran d'ordinateur.


Raccordement du téléviseur avec d'autres appareils

Vous pouvez regarder l'image d'entrée de votre appareil vidéo. Il y a deux façons de raccorder votre appareil vidéo sur le système de récepteur AV.

1. Raccordez la fiche **HDMI IN 1/2/3** sur le système du récepteur AV à votre appareil vidéo avec une fiche HDMI OUT en utilisant un câble HDMI.
2. Raccordez la fiche **HDMI OUT TO TV** du système de récepteur AV sur la fiche HDMI IN sur votre télé.
3. réglez la source entrée sur HDMI (consultez la page 23).

Utilisation d'un câble HDMI

Puisque le HDMI offre un signal vidéo ainsi qu'un signal audio sur un seul câble, vous pouvez l'utiliser sans câble audio supplémentaire.

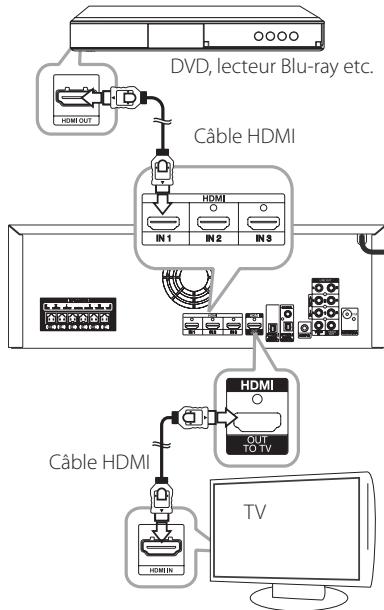


! Remarque

- HDMI est l'acronyme de High Definition Multimedia Interface, interface multimédia haute définition. Cette interface transmet les signaux audio et vidéo au format numérique. Si un périphérique HDMI raccordé n'accepte pas la sortie audio de l'appareil, le son du périphérique HDMI peut être déformé ou muet.
- Lorsque vous raccordez un appareil compatible HDMI ou DVI, effectuez les vérifications suivantes.
 - Essayez d'éteindre l'appareil HDMI/DVI ainsi que ce lecteur. Ensuite, allumez l'appareil HDMI/DVI, attendez environ 30 secondes, puis allumez ce lecteur.
 - L'entrée vidéo de l'appareil raccordé est correctement réglée pour ce lecteur.
 - L'appareil raccordé est compatible avec une sortie vidéo 720 x 576i (ou 480i), 720 x 576p (ou 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i ou 1920 x 1080p.
 - Cet appareil ne prend pas en charge normalement une entrée vidéo 4K (Ultra HD). Si vous utilisez des sources 4k, veuillez faire un raccordement directement sur la télé.
- Certains appareils DVI ou HDMI compatibles HDCP ne fonctionneront pas avec ce lecteur.
- L'image ne s'affichera pas correctement avec un appareil non HDCP.
- Cet appareil ne peut pas effectuer la lecture et le téléviseur affiche un écran noir.
- Si des interférences apparaissent à l'écran, vérifiez le câble HDMI (sa longueur est généralement limitée à 4,5 m (15 pieds)).
- Toute modification de la résolution une fois la connexion établie risque d'entraîner des dysfonctionnements. Pour résoudre le problème, éteignez l'appareil puis rallumez-le.
- Si la connexion HDMI avec le HDCP n'est pas vérifiée, la télévision affiche un écran noir. Contrôlez la connexion HDMI ou débranchez le câble HDMI.
- Quand une source DTS est raccordée par fiches HDMI IN, l'appareil transforme la source DTS en PCM.

Utilisation d'un câble vidéo composite

Pour obtenir le son et l'image de votre appareil, vous devez brancher un câble audio analogique ainsi qu'un câble vidéo composite.

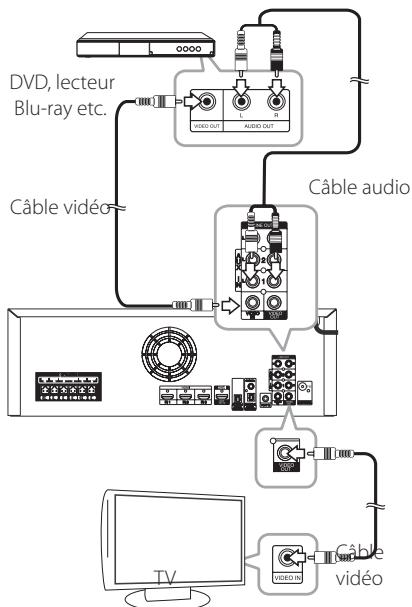

1. Raccordez la prise **VIDEO IN** sur le système AV à la fiche **VIDEO OUT** sur votre appareil vidéo à l'aide d'un câble vidéo.
2. Raccordez les fiches **AUX IN 1/2 (L/R)** du système récepteur AV sur les fiches **AUDIO OUT** de gauche et de droite sur votre appareil vidéo par l'utilisation de câbles audio.
3. Raccordez la fiche **VIDEO OUT** du système de récepteur AV sur la fiche **VIDEO IN** sur votre télé.
4. Réglez la source entrée sur **AUX1/2** (consultez la page 23).


! Remarque

Lors du raccordement d'un câble audio/vidéo, veillez respecter la correspondance des broches de codage coloré aux fiches appropriées sur les composants: jeune (vidéo) sur jaune, blanc (gauche, audio) sur blanc, et rouge (droite, audio) sur rouge.

Branchement d'appareils audio

Vous pouvez entendre le son sur votre télé, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, lecteur CD, etc.

Il n'est pas nécessaire de raccorder tous les câbles. Raccordez le système récepteur AV par une fiche AUX, COAXIALE ou OPTIQUE sur l'appareil que vous désirez raccorder.

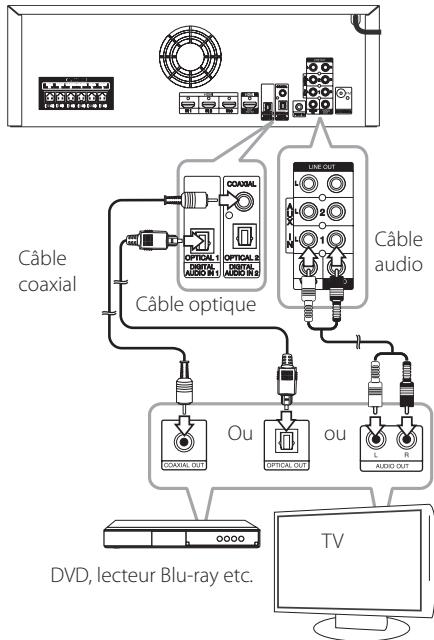


1. Raccordez la fiche **AUX1/2 IN (L/R), COAXIAL** ou **OPTICAL 1/2** sur le système récepteur AV à votre fiche **OUTPUT** (sortie) de l'appareil audio que vous voulez.
2. Placez la source entrée sur **AUX 1/2**, **COAXIAL** ou **OPTICAL 1/2** que vous raccordez (Consultez la page 23).

! Remarque

- Lors du raccordement d'un câble audio/vidéo, veillez respecter la correspondance des broches de codage coloré aux fiches appropriées sur les composants: jeune (vidéo) sur jaune, blanc (gauche, audio) sur blanc, et rouge (droite, audio) sur rouge.
- Lors d'un raccordement par fiche **OPTIQUE** ou **COAXIAL**, il n'y a pas de sortie DTS.

Branchement d'autres appareils

Vous pouvez raccorder divers appareils (télé, appareil d'enregistrement, etc) sur les fiches du système récepteur AV.

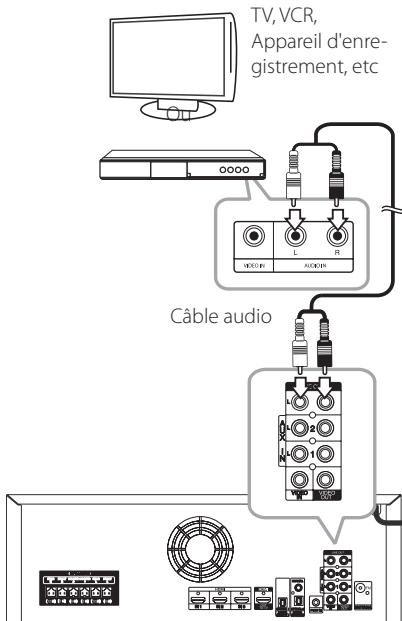

1. Raccordez les fiches **LINE OUT** sur le système récepteur AV sur la fiche entrée de l'appareil que vous voulez
2. Placez la source entrée sur FM, PORT.IN ou AUX1/2 que vous raccordez (Consultez la page 23).


Consultez "Raccordement des appareils audio" et "Raccordement d'un appareil portable" lors du raccordement d'un appareil externe.

! Remarque

- Lors du raccordement d'un câble audio/vidéo, veillez respecter la correspondance des broches de codage coloré aux fiches appropriées sur les composants: jeune (vidéo) sur jaune, blanc (gauche, audio) sur blanc, et rouge (droite, audio) sur rouge.
- Il y a uniquement un signal de sortie analogique. (FM, portable, ou AUX1/2)
- Lorsque vous raccordez sur une télé par câble audio, le menu de configuration TV AV est susceptible de ne pas être activé (selon le modèle de télé). Mais le son sera normalement émis.

Raccordement de l'antenne

1. Connectez l'antenne câble FM au connecteur d'antenne FM

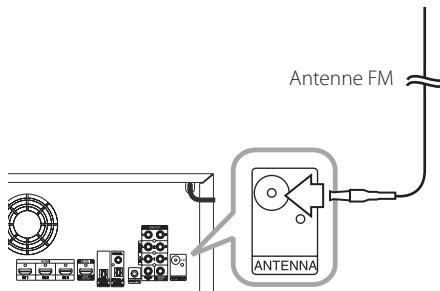


2. Réglez la source entrée sur FM (consultez la 23).

! Remarque

Veillez à étendre complètement l'antenne FM.

Branchement d'appareils portables

1. Raccordez la fiche **PORT. IN** sur le panneau arrière du système récepteur AV sur la fiche LINE OUT de votre appareil portable (lecteur MP3, etc.) en utilisant un câble portable de (Ø avec fiche stéréo de 3.5 mm).

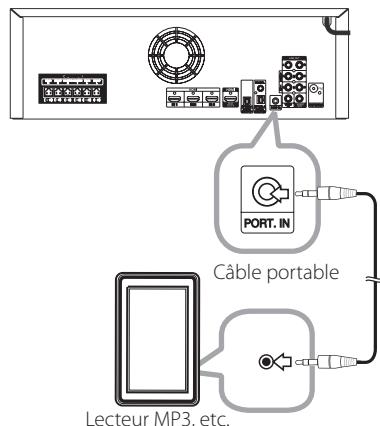

2. réglez la source entrée sur PORTABLE (consultez la page 23).

2

Paramétrage et réglage en utilisant le menu SETUP (configuration)

En utilisant les menus SETUP, vous pouvez effectuer divers réglages pour personnaliser l'appareil.

La configuration par SETUP

SETUP

- 1 TESTTONE
 - TESTING : FRONT L
 - TESTING : FRONT R
 - TESTING : SURROUND R
 - TESTING : SURROUND L
 - TESTING : SUB WOOFER
- 2 LEVEL
 - FRONT L : - 6 to + 6
 - FRONT R : - 6 to + 6
 - SURROUND R : - 6 to + 6
 - SURROUND L : - 6 to + 6
 - SUB WOOFER : - 40 to + 6
- 3 DISTANCE
 - FRONT L : 0 M to 6.0 M
 - FRONT R : 0 M to 6.0 M
 - SURROUND R : 0 M to 6.0 M
 - SURROUND L : 0 M to 6.0 M
 - SUB WOOFER : 0 M to 6.0 M
- 4 A/V SYNC — 0 MS to 300 MS
- 5 DOLBY DRC
 - DRC OFF
 - DRC ON
- 6 RESET — 1 : YES 2 : NO

3

Configuration du système

Le menu TESTTONE

Vous pouvez régler les niveaux des haut-parleurs tout en écoutant le son de test depuis votre position d'écoute.

1. Appuyez sur **SETUP**.
"1 TESTTONE" apparaît sur la fenêtre d'affichage.
2. Appuyez sur **ENTER/SET**.

Le son de test est émis de chaque haut-parleur dans l'ordre suivant :

TESTING : FRONT L → TESTING : FRONT R
→ TESTING : SURROUND R → TESTING : SURROUND L → TESTING : SUB WOOFER

Vous pouvez sélectionner manuellement les haut-parleurs désirés en appuyant sur **Λ / V** de manière répétée.

3. Vous pouvez vérifier le son de chacun des haut-parleurs.
4. Appuyez sur **BACK** pour revenir au menu précédent. Appuyez sur **SETUP** pour quitter le menu SETUP.

Menu LEVEL (niveau)

Vous pouvez régler le niveau de chaque haut-parleur selon vos préférences.

1. Appuyez sur **SETUP**.
"1 TESTTONE" apparaît sur la fenêtre d'affichage.
2. Appuyez sur **Λ / V** de manière répétée jusqu'à l'apparition de "2 LEVEL", ensuite appuyez sur **ENTER/SET**.
3. Appuyez sur **Λ / V** de manière répétée jusqu'à l'apparition du haut-parleur désiré.

Affichage	Description
FRONT L	Haut-parleur gauche avant (- 6 à +6)
FRONT R	Haut-parleur droit avant (- 6 à +6)
SURROUND R	Haut-parleur droit périphérie (- 6 à +6)
SURROUND L	Haut-parleur gauche périphérie (- 6 à +6)
SUB WOOFER	Caisson des graves (- 40 à +6)

4. Appuyez sur **</>** pour régler le niveau de chaque haut-parleur.
5. Appuyez sur **↳ BACK** pour revenir au menu précédent. Appuyez sur **SETUP** pour quitter le menu SETUP.

Vous pouvez régler directement le niveau du haut-parleur en appuyant sur **SPEAKER LEVEL** de la télécommande

Réglage du niveau des enceintes

Vous pouvez régler le niveau sonore de chaque haut-parleur. Ces paramètres sont appliqués à tous les champs de son. Vous pouvez régler de -6 à +6 (caisson des graves -40 à +6).

1. Appuyez sur **SPEAKER LEVEL** de la télécommande. Appuyez sur **Λ / V** de manière répétée jusqu'à l'apparition du haut-parleur désiré. L'afficheur indique alternativement les options suivantes.
FRONT L → FRONT R → SURROUND R → SURROUND L → SUB WOOFER
2. Appuyez sur **</>** pour régler le niveau de chaque haut-parleur.
3. Répétez l'opération et réglez le niveau sonore des autres haut-parleurs.

Menu DISTANCE

Vous pouvez régler la distance des haut-parleurs

raccordés à cet appareil.

1. Appuyez sur **SETUP**.
"1 TESTTONE" apparaît sur la fenêtre d'affichage.
2. Appuyez sur **Λ / V** de manière répétée jusqu'à l'apparition de "3 DISTANCE", ensuite appuyez sur **ENTER/SET**.
3. Appuyez sur **Λ / V** de manière répétée jusqu'à l'apparition du haut-parleur désiré.

Affichage	Beschreibung
FRONT L	Haut parleur gauche avant (0 M à 6,0 M)
FRONT R	Haut parleur droit avant (0 M à 6,0 M)
SURROUND R	Haut parleur droit périphérie (0 M à 6,0 M)
SURROUND L	Haut parleur gauche périphérie (0 M à 6,0 M)
SUB WOOFER	Caisson des graves (0 M à 6,0 M)

4. Appuyez sur **</>** pour régler la distance de chaque haut-parleur.
5. Appuyez sur **↳ BACK** pour revenir au menu précédent. Appuyez sur **SETUP** pour quitter le menu SETUP.

Menu A/V SYNC (Réglage du délai audio)

Vous pouvez retarder la sortie du son en utilisant cette fonction quand l'image est plus lente que le son.

1. Appuyez sur **SETUP**.
"1 TESTTONE" apparaît sur la fenêtre d'affichage.
2. Appuyez sur **Λ / V** de manière répétée jusqu'à l'apparition de "4 A/V SYNC", ensuite appuyez sur **ENTER/SET**.
3. Appuyez sur **</>** pour régler le délai entre le son et l'image.
Vous pouvez faire des réglages par palées de 0 MS à 300 MS en 10 MS
4. Appuyez sur **↳ BACK** pour revenir au menu précédent. Appuyez sur **SETUP** pour quitter le menu **SETUP**.

! Remarque

Ce n'est pas possible de régler parfaitement le délai entre le son et l'image par l'utilisation de cette fonction.

! Remarque

Une compression d'une plage dynamique audio vous permet de compresser la plage dynamique de la bande sonore sur la bases d'informations de la plage dynamique comprises dans le signal numérique Dolby.

Menu RESET

Cela vous permet d'initialiser les paramètres que vous avez fixés sur le menu **SETUP**.

1. Appuyez sur **SETUP**.
"1 TESTTONE" apparaît sur la fenêtre d'affichage.
2. Appuyez sur **Λ / V** de manière répétée jusqu'à l'apparition de "6 RESET", ensuite appuyez sur **ENTER/SET**.
"1 : YES (oui) 2 : NO (non)" apparaît sur la fenêtre d'affichage.
3. Appuyez sur le chiffre 1 pour réinitialiser l'appareil à son état de paramétrage initial.
Si vous ne souhaitez pas le réinitialiser, appuyez sur le chiffre 2.
4. Appuyez sur **↳ BACK** pour revenir au menu précédent. Appuyez sur **SETUP** pour quitter le menu **SETUP**.

Menu DOLBY DRC

Cette fonction vous permet d'écouter la bande son d'un film à volume réduit sans perte de la clarté du son. Vous pouvez compresser la palée dynamique de la sortie audio numérique DOLBY.

1. Appuyez sur **SETUP**.
"1 TESTTONE" apparaît sur la fenêtre d'affichage.
2. Appuyez sur **Λ / V** de manière répétée jusqu'à l'apparition de "5 DOLBY DRC", ensuite appuyez sur **ENTER/SET**.
3. Appuyez sur **</>** pour fixer le DRC.
 - DOLBY DRC OFF (éteint) : Désactive cette fonction.
 - DOLBY DRC OFF (allumé) : Active cette fonction.
4. Appuyez sur **↳ BACK** pour revenir au menu précédent. Appuyez sur **SETUP** pour quitter le menu **SETUP**.

Sélection de la source entrée

Cette section explique comment sélectionner la source entrée (c.-à-d.: le composant AUX que vous voulez écouter).

Il est nécessaire de raccorder le matériel dont vous souhaitez profiter tel qu'un lecteur DVD, un lecteur de disque Blu-ray, un port USB, etc.

En utilisant le bouton sur l'appareil

1. Appuyez sur **⊕ / | (STANDBY/ON)** sur l'appareil.
2. Sélectionnez une source en utilisant **INPUT SELECTION** sur l'appareil. La source sélectionnée apparaît sur la fenêtre d'affichage.

Choisir	Affichage (Fonction)
Composant raccordé à la prise AUX IN 1	AUX 1
Composant raccordé à la prise AUX IN 2	AUX 2
Appareil portable raccordé à la fiche PORT. IN Prise PORT. IN	PORTABLE
Raccordez l'appareil Bluetooth sur l'unité.	BLUETOOTH
Composant raccordé à la prise HDMI IN 1	HDMI IN 1
Composant raccordé à la prise HDMI IN 2	HDMI IN 2
Composant raccordé à la prise HDMI IN 3	HDMI IN 3
Composant raccordé à la prise OPTICAL IN 1	OPTICAL 1
Composant raccordé à la prise OPTICAL IN 2	OPTICAL 2
Composant raccordé à la prise COAXIAL IN	COAXIAL
Radio FM	FM
Périphérique USB raccordé au port USB	USB

En utilisant la télécommande


1. Appuyez sur la touche **⊕** de la télécommande.
2. Sélectionnez une source en appuyant sur le bouton de la télécommande une fois ou de manière répétée.

Choisir	Touche
Composant raccordé à la prise AUX 1/2	AUX
Appareil portable raccordé à la fiche PORT. IN Prise PORT. IN	PORTABLE
IN Composant raccordé à la prise OPTICAL IN 1/2	OPTICAL
Composant raccordé à la prise COAXIAL IN	COAXIAL
Composant raccordé à la prise HDMI 1/2/3	HDMI IN
Radio FM	RADIO
Périphérique USB raccordé au port USB	USB
Appareil Bluetooth raccordé à l'unité.	BLUETOOTH

Fonctionnement USB

Fonctions de base

1. Branchez le périphérique USB au port USB.

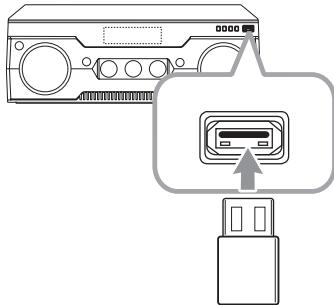

2. Sélectionnez la fonction USB par rotation de **INPUT SELECTION** sur l'appareil ou en appuyant sur **USB** de la télécommande.


Pour	Cela
Arrêt	Appuyez sur ■ de la télécommande ou sur la touche STOP de l'appareil.
Lecture	Appuyez sur ▶/M de la télécommande ou sur PLAY/PAUSE de l'appareil.
Pause	Appuyez sur II de la télécommande ou sur PLAY/PAUSE de l'appareil pendant la lecture.
Recherche d'une section dans un fichier.	Appuyez sur ▶◀/▶▶ de la télécommande pendant la lecture et relâchez à l'endroit à partir duquel vous souhaitez démarrer la lecture.
Sélection d'un fichier directement	Appuyez sur les chiffres 0 to 9 de la télécommande pour accéder directement au fichier de votre choix.
Passer au fichier suivant/ précédent	Appuyez sur ▶◀/▶▶ pour aller au fichier suivant ou pour revenir au début du fichier en cours. Appuyez brièvement deux fois sur ▶◀ pour revenir au fichier précédent.

Sélectionner un dossier et un fichier MP3/WMA

1. Appuyez plusieurs fois sur **A/V** jusqu'à ce que le dossier désiré apparaisse.
2. Appuez sur **▶** pour sa lecture. Le premier fichier ou dossier est alors lu.

! Remarque

- Les dossiers/fichiers sont reconnus comme suit.

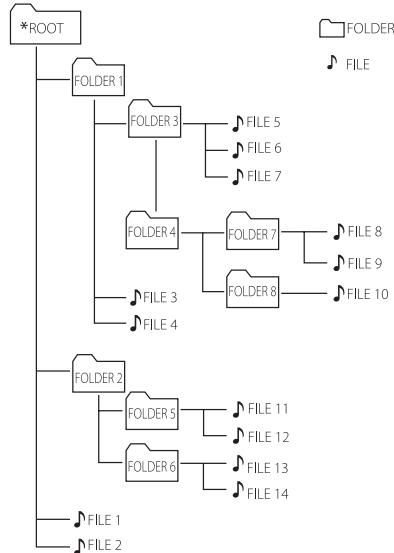

- Les dossiers vides ne sont pas affichés.
- Les dossiers seront présentés dans l'ordre suivant;
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Un fichier sera lu de ♫ file No.1 to ♫ fichier N°14 un par un.
- Les pistes et dossiers seront présentés dans l'ordre où ils ont été enregistrés mais peuvent ne pas l'être, en fonction des conditions d'enregistrement.
- *RACINE : La première chose que vous voyez apparaître à l'écran lorsque vous branchez un USB est la "ROOT" (racine)

Suppression d'un fichier MP3/ WMA

Vous pouvez supprimer un fichier, un dossier ou formater en appuyant sur **DELETE**. Cette fonction est uniquement possible à l'arrêt. (USB uniquement)

- Sélectionnez le fichier ou le dossier que vous voulez supprimer et appuyez sur **DELETE**.
-Pour formater le périphérique USB, appuyez et maintenez enfoncé **DELETE**.

Ou

Appuyez sur **DELETE** à plusieurs reprises durant la sélection du fichier MP3/WMA.

L'affichage change dans l'ordre suivant.

- DEL FILE? : Supprimer fichier
- DEL FOLDER? : Supprimer dossier
- FORMAT? : Formater USB

2. Pour supprimer un fichier/dossier ou formater, appuyez sur **▶**.
3. Si vous désirez quitter le mode actuel, appuyez sur **■**.

Attention

- Ne retirez pas le périphérique USB de son emplacement pendant qu'il est en utilisation. (lecture, suppression, etc.)
- Il est recommandé d'effectuer des sauvegardes régulières pour éviter la perte de données.
- La fonction de suppression peut ne pas être prise en charge suivant le statut USB. (verrouillé, etc.)

Lecture répétée ou aléatoire

Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche **REPEAT** pour sélectionner le mode souhaité.

Affichage	Description
REPEAT TRK	Le fichier en cours sera lu en boucle.
REPEAT DIR	Toutes les pistes ou fichiers seront lus en boucle.
REPEAT ALL	Toutes les fichiers dans l'appareil seront lus en boucle.
RANDOM	Les fichiers seront lus en ordre aléatoire.
OFF	Permet de revenir à la lecture normale.

Activation de la fonction sourdine

Appuyez sur la touche **MUTE** de la télécommande. "X" apparaît sur la fenêtre d'affichage.

Pour annuler, appuyez une fois de plus sur **MUTE** de la télécommande ou modifiez le niveau du volume en utilisant **VOL -/+** sur la télécommande ou en faisant tourner **MASTER VOLUME** sur le panneau avant.

Fichiers compatibles

Impératifs à respecter pour les fichiers musicaux

La compatibilité de cet appareil avec les fichiers MP3/WMA est limitée comme suit :

- Fréquence d'échantillonnage : entre 32 et 48 kHz (MP3 et WMA)
- Débit binaire : entre 32 et 320 kbps (MP3), entre 40 et 192 kbps (WMA)
- Nombre de fichiers maximum : inférieur à 999.
- Dossiers maximum : inférieur à 99.
- Extensions de fichier : ".mp3"/".wma"

Le codec audio DTS n'est pas pris en charge. Pour le format audio DTS, il n'y a pas d'émission audio

Pérophériques USB compatibles

- Lecteur MP3 : lecteur MP3 à mémoire Flash.
- Lecteur Flash USB : appareils qui prennent en charge USB2.0 ou USB1.1.
- La fonction USB de cet appareil ne supporte pas tous les périphériques USB.

Impératifs à respecter pour les périphériques USB

- Les périphériques nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire après connexion à un ordinateur ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant son utilisation.
- Si le périphérique USB a une grande capacité, la recherche peut prendre quelques minutes.
- Pour éviter la perte de données, sauvegardez-les toutes.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB ou un concentrateur USB, le périphérique USB ne sera pas reconnu.
- Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge. (Seul le système de fichiers FAT (16/32) est supporté.)
- Cet appareil ne prend pas en charge un nombre total de fichiers supérieur à 1000.
- Les disques durs externes, les lecteurs de cartes, les périphériques verrouillés ou les périphériques USB de type disque dur ne sont pas pris en charge.
- Le port USB de l'appareil ne peut pas être raccordé à un ordinateur. L'appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.
- Il est possible que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec cet appareil.

Effet de lecture

L'appareil prend en charge divers effets de son et de lecture: Lecture SMART DJ, AUTO DJ, DJ EFFECT, et JUKE BOX.

Lecture SMART DJ

SMART DJ joue de la musique avec divers effets de son et de lecture: effet auto, fondu enchaîné; effet enchaîné, boîte à rythme, et échantillonnage de la voix.

Il joue de la musique à répétition sur l'appareil USB et donne aléatoirement divers effets.

Vous pouvez en prendre plaisir avec 3 types du genre: ELECTRO, HOUSE et REGUETON. Appuyez de manière répétée sur **SMART DJ**. La fenêtre d'affichage change à chaque fois que vous appuyez sur **SMART DJ** comme suit: SMART DJ OFF -> SMART DJ ELECTRO -> SMART DJ HOUSE -> SMART DJ REGUETON.

Pour l'annuler, appuyez plusieurs fois sur **SMART DJ** jusqu'à ce que « SMART DJ OFF » apparaisse sur la fenêtre d'affichage. Vous pouvez écouter de la musique comme d'habitude.

! Remarque

- Trouvez des effets de son et de lecture ci-dessous.

Effet	Description
Effet Auto	L'effet Auto mélange divers effets de son pour s'adapter automatiquement à l'ambiance. Il comprend flanger, phaser, delay, et chorus.
Fondu enchaîné	Il joue pour s'affaiblir de manière continue d'une chanson au début d'une autre.
Effet enchaîné	Il joue une section de musique rapide à l'inverse.
Boîte à rythme	Il insère une boîte à rythme pendant la lecture.
Échantillonnage de voix	Il insère un son pendant la lecture

- Vous pouvez identifier l'effet en entendant le son, non pas par une fenêtre d'affichage.
- Il est recommandé de jouer uniquement un certain genre de musique (ELECTRO, HOUSE, REGUETON) en mode SMART DJ. SMART DJ est en effet optimisé pour ces types de musique.
- Si la fonction change aux autres ou allume et éteint l'appareil en mode SMART DJ, SMART DJ sera éteint.
- Si SMART DJ est éteint, il faut l'allumer une fois de plus pour prendre plaisir de l'effet.
- Il est impossible de faire fonctionner SMART DJ et AUTO DJ en même temps. Si vous sélectionnez un, un autre sera automatiquement éteint.
- SMART DJ est pris en charge uniquement sur la fonction USB.

Effet DJ

Il vous permet de d'apprécier l'effet DJ comme le son scratch et plusieurs types de voix. Cette fonction est prise en charge pour toutes les sources.

- Faites tourner **DJ EFFECT** sur l'appareil. La fenêtre d'affichage change à chaque fois que vous faites tourner **DJ EFFECT** comme suit: OFF -> SCRATCH -> VOIX 1 -> VOIX 2 -> VOIX 3.

Écran	Description
SCRATCH	Vous pouvez entendre deux types de son scratch selon le sens de rotation de CONTROL .
VOICE 1/2/3	Vous pouvez entendre deux types de son indépendamment du sens de rotation de CONTROL .

- Appuyez sur **CONTROL** de l'appareil pendant la lecture.

Pour le supprimer, faites tourner **DJ EFFECT** jusqu'à l'apparition de "DJ EFFECT OFF" sur la fenêtre d'affichage.

Lecture en mode AUTO DJ

Le mode AUTO DJ mélange la fin d'une chanson avec le début d'une autre pour une lecture en fondu enchaîné. Il égalise le volume d'un fichier à l'autre pour une lecture ininterrompue.

Appuyez sur **AUTO DJ** de la télécommande ou de l'appareil plusieurs fois, l'affichage est modifié comme suit. RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Mode	Écran	Description
OFF	AUTO DJ OFF (arrêt mode auto dj)	-
RANDOM (aléatoire)	AUTO DJ RANDOM (auto dj aléatoire)	La musique est lue de façon aléatoire.
REPEAT ALL (tout répéter)	AUTO DJ SEQUENTIAL (auto dj en ordre)	Lecture répétitive de toute la musique dans ce mode.

! Remarque

- Il n'y a pas de prise en charge en mode AUTO DJ d'une recherche pour la section au sein de la piste ou d'une lecture répétée ou aléatoire.
- Si vous passez à une autre fonction ou arrêtez la musique à l'aide de **STOP** de l'appareil (ou ■ de la télécommande) lorsque vous êtes en mode AUTO DJ, ce dernier est désactivé.
- La fonction AUTO DJ n'est pas prise en charge avec les fichiers de musique dont la durée est inférieure à 60 secondes.
- Seul AUTO DJ SEQUENTIAL est sélectionné quand la liste du JUKE BOX est jouée.
- Vous ne pouvez utiliser une lecture en AUTO DJ que lorsque vous utilisez une lecture en USB.

Lecture du JUKE BOX (Lecture de programme)

La fonction JUKE BOX vous permet de créer une liste de lecture de vos fichiers préférés sur un appareil USB. Une liste de lecture jusqu'à 100 fichiers peut être créée.

Création d'une liste de JUKE BOX

Elle est prise en charge uniquement à l'état d'arrêt.

1. Maintenez enfoncé **JUKE BOX** pour passer au mode modification.
2. Sélectionnez un fichier en appuyant sur **◀◀/▶▶** de la télécommande.
3. Appuyez sur **JUKE BOX** pour sauvegarder le fichier.
4. Répétez 2 à 3 pour stocker les autres fichiers. (Vous pouvez modifier la liste en appuyant sur **▲/▼** pour sélectionner le numéro du programme JUKE BOX.)
5. Appuyez sur **JUKE BOX** une fois de plus.

Pour la lecture d'une liste de JUKE BOX, appuyez sur **▶** après avoir créé la liste.

Du plaisir avec le JUKE BOX

Appuyez deux fois sur **JUKE BOX** lorsque la lecture est à l'arrêt. "JUKE BOX ON" apparaît sur la fenêtre d'affichage. Pour la lecture d'une liste du JUKE BOX, appuyez sur **▶** de la télécommande ou **PLAY/PAUSE** sur l'appareil.

Pour l'annuler, appuyez deux fois sur **JUKE BOX**. "JUKE BOX OFF" apparaît sur la fenêtre d'affichage.

Suppression d'une liste du JUKE BOX

La suppression de la fonction n'est opérationnelle qu'en mode de modification. Référez-vous à l'étape 1 de "Création d'une liste de JUKE BOX".

1. Sélectionnez une chanson en appuyant plusieurs fois sur **JUKE BOX** ou en appuyant sur **▲/▼**.
2. Appuyez sur **DELETE** pendant que la chanson est sélectionnée.

! Remarque

- Pour vérifier le statut de JUKE BOX, appuyez une fois sur **JUKE BOX**. Vous pouvez aussi le vérifier par le mot "PROG" sur la fenêtre d'affichage.
- S'il n'y a pas de liste du JUKE BOX, "JUKE BOX NONE" apparaît sur la fenêtre d'affichage quand vous appuyez sur **JUKE BOX**.
- Le JUKE BOX est éteint dans le cas suivant.
 - Modification de la fonction pour les autres.
 - Éteindre et rallumez l'appareil.
 - Manipulation des boutons numériques sur la télécommande.
- La liste du JUKE BOX est effacé dans le cas suivant.
 - Retirez le périphérique USB.
 - Suppression ou enregistrement des fichiers de musique sur le périphérique USB.
- Vous ne pouvez utiliser une lecture en JUKE BOX que lorsque vous utilisez une lecture en USB.

Activation de différents modes son

Vous pouvez profiter de divers modes son. Pour les détails, consultez "Configuration de USER EQ", "Sound effect" et "Bass Blast".

Configuration de USER EQ

Vous pouvez écouter de la musique avec les effets sonores que vous souhaitez en ajustant les BASS (graves), MIDDLE (médiums) et TREBLE (aigu).

1. Appuyez sur la touche **USER EQ** sur le panneau avant.
- "USER EQ" apparaît sur l'afficheur.
2. Appuyez sur **ENTER** du panneau avant pendant que "USER EQ" est affiché.
3. Sélectionnez BASS, MIDDLE ou TREBLE en appuyant sur **PLAY/PAUSE** du panneau avant.
4. Tournez le bouton **CONTROL** sur le panneau avant pour régler le niveau sonore.
5. Appuyez sur **ENTER** du panneau avant pour terminer les réglages.

Effet sonore

Ce système a un certain nombre d'effets sonores préréglés. Vous pouvez sélectionner un effet sonore approprié. Faites tourner **SOUND EFFECT** de la télécommande ou sur le panneau de manière répétée jusqu'à l'apparition de l'effet de son sur la fenêtre d'affichage.

Affichage	Description
NATURAL	Offre un son naturel améliorant le confort d'écoute.
NATURAL PLUS	Vous pouvez profiter de l'effet de son naturel comme sur le canal 4.2.
Égaliseur de spécialisation locale	Effet sonore optimisé localement. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SAMBA/ SALSA/ CUMBIA/ AFRO(AFRO Hip Hop)
AUTO EQ	Réglez l'égaliseur sur le mode le plus proche du genre, enregistré dans le marqueur ID3, du contenu musical des fichiers MP3.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Ce programme confère une atmosphère magistrale aux sons et vous donne la sensation d'assister réellement à un concert live de pop, de musique classique, de jazz ou de rock.
MP3-OPTIMIZER (optimisation MP3)	Cette fonction est optimisée pour les fichiers MP3 compressibles. Elle améliore les aigus.
BASS BLAST	Pendant la lecture, ce mode amplifie le son des graves.
LOUDNESS	Améliorer les aigus et les graves.
FOOTBALL	Vous pouvez écouter l'effet son FOOTBALL STADIUM (stade de foot).
3D SOUND (Effet de SON 3D)	L'effet de son 3D émet un son qui crée une diffusion plus large vous permettant de prendre du plaisir avec un son immersif et cinématique.
BYPASS	Vous pouvez écouter le son sans l'effet de l'égaliseur.

! Remarque

- Dans certains modes surround et certaines enceintes, il n'y a aucun son ou le son est très faible. Selon le mode surround et la source audio, cela relève pas d'une défaut.
- Vous devez éventuellement réinitialiser le mode surround après avoir modifié l'entrée et parfois même après un changement de piste audio.
- En fonction de la région, un égaliseur local spécifique peut être sélectionné.

Bass Blast

Vous pouvez sélectionner directement le mode son BASS BLAST en appuyant de manière répétée sur **BASS BLAST**.

Affichage	Description
BASS BLAST	Pendant la lecture, ce mode amplifie le son des graves.
BYPASS	Vous pouvez écouter le son sans l'effet de l'égaliseur.

Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth

À propos de la technologie Bluetooth

Bluetooth® est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par d'autres ondes électroniques ou que la distance entre les deux appareils connectés est trop grande.

La connexion d'appareils individuels via la technologie sans fil **Bluetooth®** n'entraîne aucun frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth®** peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée via la technologie sans fil **Bluetooth®**. Périphériques compatibles : Téléphone portable, MP3, ordinateur portable, PDA.

Profils Bluetooth

Pour pouvoir utiliser la technologie sans fil **Bluetooth®**, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Cet appareil est compatible avec le profil suivant :

A2DP (Profile de distribution audio avancé)

Écoute de musique stockée sur des périphériques Bluetooth

Avant de démarrer la procédure de jumelage, assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre appareil compatible est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil Bluetooth. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

1. Sélectionnez la fonction Bluetooth en utilisant **BLUETOOTH** sur la télécommande ou en faisant tourner **INPUT SELECTION** sur le panneau avant. "BT READY" apparaît sur la fenêtre d'affichage.
2. Allumez le périphérique Bluetooth et procédez au jumelage. Lors de la recherche de la mini-chaîne hi-fi avec votre appareil Bluetooth, celui-ci peut afficher une liste des appareils trouvés, selon le type d'appareil Bluetooth dont il s'agit. Votre appareil apparaîtra comme "LG AVR (XX:XX)".

! Remarque

- XX:XX signifie les derniers quatre chiffres de l'adresse BT. Par exemple, votre appareil à une adresse BT comme 9C:02:98:4A:F7:08, vous verrez "LG AVR (F7:08)" sur votre appareil Bluetooth.
- Certains périphériques Bluetooth ont un mode de jumelage différent en fonction de leur type. Entrez le code PIN (0000), le cas échéant.

- Quand cet appareil est branché avec succès sur votre appareil Bluetooth, "PAIRED" apparaîtra sur la fenêtre d'affichage et l'indicateur du Bluetooth s'allume.

! Remarque

Certains périphériques Bluetooth ont un mode de jumelage différent en fonction de leur type.

- Écouter de la musique.

Pour lire une piste de musique enregistrée sur votre périphérique Bluetooth, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique.

! Remarque

- Le son de l'appareil principal est susceptible d'être déformé si vous augmentez le volume de l'appareil du Bluetooth à deux tiers ou plus.
- Quand vous utilisez la fonction Bluetooth, réglez le volume de l'appareil du Bluetooth à un niveau d'écoute convenable.

! Remarque

- Lorsque la technologie Bluetooth® est utilisée, il faut avoir une liaison entre l'unité et l'appareil Bluetooth par une proximité raisonnable.

Le fonctionnement est susceptible de ne pas avoir lieu dans le cas suivant :

- Il y a un obstacle entre l'unité et l'appareil Bluetooth.
- Il y a un appareil utilisant la même fréquence avec une technologie Bluetooth® tel qu'un équipement médical, un micro-onde ou une appareil LAN sans fil.
- Si vous redémarrez l'appareil, vous devez recommencer la procédure de connexion de votre périphérique Bluetooth.
- Le son peut être interrompu lorsque des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques perturbent la connexion.
- Vous ne pouvez pas contrôler l'appareil Bluetooth via cette mini-chaîne hi-fi.
- Le jumelage est limité à un seul appareil Bluetooth (le jumelage multiple n'est pas pris en charge).
- Selon le type de l'appareil, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction Bluetooth.
- Vous pouvez utiliser la technologie sans fil avec un téléphone, un baladeur MP3, un ordinateur portable, etc.
- Lorsqu'aucun périphérique Bluetooth n'est connecté "BLUETOOTH" et "BT READY" s'affiche à l'écran.
- La connexion sera interrompue si une personne se tient dans le champ entre le périphérique Bluetooth et le lecteur.
- La qualité du son diminue avec l'éloignement entre l'unité et l'appareil Bluetooth.
- Quand la connexion Bluetooth est interrompue, rétablissez la connexion.

Utilisation Bluetooth App

! Remarque

Seul le système Android est disponible pour l'utilisation de l'application "LG Bluetooth Remote" avec cet appareil.

À propos de "LG Bluetooth Remote" App

"LG Bluetooth Remote" App apporte une série de nouvelles fonctionnalités à cette station.

Pour profiter de plus de fonctionnalités, nous vous recommandons de télécharger et d'installer des applications gratuites de "LG Bluetooth Remote".

Installez l'application "LG Bluetooth Remote" sur votre appareil Bluetooth.

1. Installez l'application "LG Bluetooth Remote" par un code QR. Utilisez votre logiciel de lecture des codes flash.



2. Appuyez sur l'icône pour installer.
3. Appuyez sur l'icône pour télécharger.

! Remarque

- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth est connecté à Internet.
- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth dispose d'un logiciel pour lire les codes flash. Sinon, vous pouvez en télécharger un sur "Google Android Market (Google Play Store)".

Installez l'application "LG Bluetooth Remote" via "Google Android Market (Google Play Store)".

1. Appuyez sur l'icône "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Dans la barre de recherche, entrez "LG Bluetooth Remote" et validez.
3. Dans la liste de résultats, sélectionnez "LG Bluetooth Remote" pour télécharger l'application Bluetooth.
4. Appuyez sur l'icône pour installer.
5. Appuyez sur l'icône pour télécharger.

! Remarque

- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth est connecté à Internet.
- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth est équipé de "Google Android Market (Google Play Store)".

Activer le Bluetooth à l'aide de l'application "LG Bluetooth Remote".

L'application "LG Bluetooth Remote" vous aidera à connecter votre appareil Bluetooth à la station.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'application "LG Bluetooth Remote" pour l'ouvrir et accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur [Réglage] et sélectionnez l'appareil de votre choix.
3. Pour plus d'informations sur l'utilisation, appuyez sur [Réglage] puis sur [Aide].



Remarque

- L'application BT sera disponible dans la version du logiciel comme suit :
 - Android O/S : Ver 2.3.3 (ou plus récente)
- Il n'est pas possible de brancher simultanément plusieurs appareils à la station. Si la station est déjà connectée à un autre périphérique Bluetooth, débranchez celui-ci et réessayez.
- Si vous utilisez l'application "LG Bluetooth Remote", il y a quelques différences entre l'application et la télécommande fournie. Utilisez la télécommande fournie au besoin.
- En fonction de l'appareil Bluetooth, "LG Bluetooth Remote" peut ne pas fonctionner.
- Il peut arriver que le périphérique sur lequel vous utilisez l'application "LG Bluetooth Remote" s'interrompe si vous sélectionnez une autre application ou si vous changez les réglages. Dans ce cas, vérifiez le statut de la connexion.
- Après connexion de l'application BT, votre appareil peut jouer de la musique. Dans ce cas, retentez la procédure de connexion.

4

Utilisation

Utilisation de la fonction Radio

Veillez à ce que l'antenne FM soit raccordée (consultez la page 19).

Écouter la radio FM

1. Appuyez sur **RADIO** de la télécommande ou sur **INPUT SELECTION** de l'appareil jusqu'à ce que FM s'affiche sur l'écran.
Vous passez sur la dernière station radio écoutée.
2. Réglage automatique :
Appuyez et maintenez enfoncé pendant environ 2 secondes **TUNING (-/+)**, jusqu'à ce que l'indication de fréquence commence à changer. Relâchez alors ce bouton. La recherche des stations s'arrête lorsque l'appareil aura trouvé une station radio.
Réglage manuel :
Appuyez à plusieurs reprises sur **TUNING -/+** de la télécommande.
3. Réglez le volume en appuyant sur **VOL +/-** de la télécommande ou faites tourner **MASTER VOLUME** sur l'appareil.

Amélioration de la réception FM

Appuyez sur **MONO/STEREO** sur la télécommande. Le tuner passe de stéréo à mono, ce qui améliore généralement la réception.

4

Utilisation

Mémorisation des stations radio

Vous pouvez présélectionner 50 stations en FM.

Avant de procéder au réglage, veillez à diminuer le volume.

1. Branchez-vous sur une station radio.
2. Appuyez sur **ENTER/SET**. Un numéro prédéfini clignotera sur l'afficheur.
3. Appuyez sur **PRESET +/-** pour sélectionner le numéro souhaité.
4. Appuyez sur **ENTER/SET**. La station est mémorisée.
5. Répétez les étapes 1 à 4 pour prérégler d'autres stations.
6. Pour écouter une station préréglée, appuyez sur **PRESET +/-** ou sur les boutons numériques de 0 à 9.

Suppression de toutes les stations préréglées

1. Maintenez enfoncé pendant deux secondes **DELETE**. "ERASE ALL?" clignotera sur l'afficheur.
2. Appuyez sur **ENTER** pour effacer toutes les stations enregistrées.

Autres fonctions

Dimmer (Diminution de la luminosité)

Appuyez une fois sur la touche **SLEEP**. La fenêtre d'affichage est à demi obscurcie et l'éclairage est éteint. Pour annuler, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que l'éclairage revienne à la normale.

Utilisation de la minuterie d'arrêt

Vous pouvez régler l'heure à laquelle vous souhaitez que l'appareil s'éteigne. Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP**.

L'afficheur indique alternativement les options suivantes.

SLEEP 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10 -> Off (pas d'affichage)

Pour vérifier la durée restante, appuyez sur la touche **SLEEP**. La durée restante apparaît à l'écran

Pour annuler la fonction de veille programmée, appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** jusqu'à ce que « SLEEP 10 » s'affiche, puis appuyez une dernière fois sur **SLEEP** pour que l'inscription « SLEEP 10 » disparaîsse.



Remarque

Lorsque le minutier de mise en veille est activé, l'écran s'assombrit et le rétroéclairage est désactivé.

Affichage du fichier et de la source d'entrée

Vous pouvez afficher diverses informations sur la source entrée en appuyant sur **INFO**.

Fonction	Description
AUX 1/2, PORTABLE, BLUETOOTH, HDMI IN 1/2/3, OPTICAL 1/2, COAXIAL, FM	Affiche le format audio ou une chaîne audio. (ex : PCM 2.0 CH OUTPUT 2.2 CH, etc.)
USB	Affiche les informations du fichier pendant la lecture de MP3/WMA et la chaîne radio. (ex : FILE-XXXXXX OUTPUT 2.2 CH)

Arrêt automatique

L'appareil se met hors tension pour économiser la consommation électrique dans le cas où la station principale n'est pas branchée sur l'appareil externe et n'est pas utilisée pour 20 minutes.

Il en sera de même pour cet appareil après six heures après que l'appareil principal soit connecté sur un autre appareil utilisant une entrée analogique.

Fonctions avancées

Enregistrement sur support USB

Vous pouvez enregistrer différentes sources sonores sur un périphérique USB. (AUX1/2,PORTABLE, FM)

1. Branchez la clé USB sur l'appareil.
2. Sélectionnez une fonction sur laquelle vous souhaitez enregistrer en utilisant **INPUT SELECTION** sur l'appareil ou **INPUT** sur la télécommande.
3. Appuyez sur **●REC** de la télécommande.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur **STOP** sur l'appareil ou **●REC** sur la télécommande.

Pause de l'enregistrement

Pendant l'enregistrement, appuyez sur **PLAY/PAUSE** de l'appareil

ou **II** sur la télécommande pour interrompre l'enregistrement.

Appuyez sur **PLAY/PAUSE** sur l'appareil ou **▶** sur la télécommande pour commencer l'enregistrement.

Pour la sélection d'un enregistrement en débit binaire

1. Appuyez sur **●REC** de la télécommande, pendant plus de 3 secondes.
2. Appuyez sur **◀◀/▶▶** de la télécommande, pour la sélection d'un débit binaire.
3. Appuyez une fois de plus sur **●REC** de la télécommande, pour terminer le réglage.

! Remarque

- L'enregistrement de la musique stockée sur des sources Bluetooth, HDMI IN, COAXIAL et OPTICAL n'est pas pris en charge.
- Si vous arrêtez l'enregistrement pendant la lecture, le fichier ayant été enregistré à ce moment sera conservé.
- Ne retirez pas le périphérique USB et ne mettez pas l'appareil hors tension durant un enregistrement USB. Dans le cas contraire, un fichier incomplet sera créé et ne pourra pas être supprimé sur un ordinateur.
- Si l'enregistrement USB ne fonctionne pas, le message "NO REC","USB ERR","USB FULL" est affiché à l'écran.
- Les lecteurs multi-cartes ou les disques durs externes ne sont pas utilisables pour un enregistrement USB.
- Les enregistrements longs seront découpés en plusieurs fichiers de 512 Mo environ.
- Vous ne pouvez pas enregistrer plus de 999 fichiers.
- Vous pouvez vérifier le temps écoulé d'enregistrement en appuyant sur le bouton **INFO**, de la télécommande.
- Le mode de stockage sera le suivant.

Tuner	Autre source*
<ul style="list-style-type: none"> ■ TUNER_REC <ul style="list-style-type: none"> ─ AUDIO_001_87-50FM ─ AUDIO_002_87-60FM ⋮ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ OTHERS_REC <ul style="list-style-type: none"> ─ AUDIO_001 ─ AUDIO_002 ⋮

- TUNER : La fréquence d'enregistrement actuelle est affichée.

- *: PORTABLE et similaires.

La copie non autorisée de contenu protégé par copyright comme des logiciels, des fichiers, des émissions et des enregistrements sonores, peut constituer une infraction au droit d'auteur et être passible de poursuites pénales. Ce matériel ne doit pas être utilisé à de telles fins.

Soyez responsable
Respectez les droits d'auteur

Dépannage

PROBLÈME	CAUSE ET SOLUTION
Pas d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> Le cordon d'alimentation est débranché. Branchez le câble d'alimentation. Vérifiez le bon fonctionnement du circuit électrique en branchant d'autres appareils.
Absence de son.	<ul style="list-style-type: none"> Les fils des enceintes sont débranchés. Vérifiez que les enceintes soient reliées. Le volume est réglé au minimum. Réglez le volume. Une source entrée sélectionnée est incorrecte. Vérifiez la source d'entrée sélectionnée et sélectionnez une source d'entrée correcte. La fonction "mute" est activée. Appuyez sur  MUTE ou réglez le niveau du volume pour annuler la fonction "mute".
Pas d'éclairage	<ul style="list-style-type: none"> La fonction DIMMER ou SLEEP est activée. Appuyez sur SLEEP pour annuler la fonction.
Impossible d'ajuster correctement les stations de radio.	<ul style="list-style-type: none"> L'antenne est mal orientée. Ajustez la fréquence. La force du signal de la station de radio est trop faible. Réglez la station manuellement. Aucune station n'a été prédéfinie ou celles qui l'étaient ont été effacées (lors du réglage par recherche des canaux prérglés). Pour des stations prérglées, consultez page 36 pour plus de détails.
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> La télécommande est trop loin de l'appareil. Utilisez la télécommande dans un périmètre de 7 m. Il y a un obstacle entre la télécommande et l'appareil. Retirez l'obstacle. Les piles de la télécommande sont vides. Remplacez les batteries par des neuves.

Marques de commerce et licences



Les termes HDMI et Interface Multimédia Haute Définition HDMI, et le logo HDMI sont des marques déposées ou enregistrées de LLC de License HDMI aux Etats Unis et autres pays.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole représentant un double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

Bluetooth®

La technologie sans fil **Bluetooth®** est un système permettant un contact radio entre des appareils électroniques.

La connexion d'appareils individuels via la technologie sans fil **Bluetooth®** n'entraîne aucun frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth®** peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée via la technologie sans fil **Bluetooth®**.

La marque et le logo **Bluetooth®** sont la propriété de **Bluetooth® SIG, Inc.** et leur utilisation par **LG Electronics** est soumise à licence.

Les autres marques et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Entretien

Manipulation de l'appareil

Transport

Conservez le carton et les emballages d'origine. Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatils tels qu'une bombe d'insecticide à proximité.
- Essuyez sans appuyer pour ne pas abîmer la surface.
- Ne laissez pas des produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

Caractéristiques

Généralités	
Alimentation	Référez-vous à l'étiquette principale
Consommation	Référez-vous à l'étiquette principale
Dimensions (L x H x P)	(430 x 147,5 x 368) mm
Poids net (approx.)	4,7 kg
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C
Humidité de fonctionnement	5 % à 90 %
Alimentation du bus	5 V  500 mA

Entrée/Sortie	
ANALOG AUDIO IN (ENTRÉE AUDIO ANALOGIQUE)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, prise RCA (G, D) x 2
ENTREE VIDEO ANALOGIQUE	1,0 Vrms (crête à crête), 75 Ω, synchronisation négative, prise RCA x 1
OPTICAL IN	3,0 Vrms (crête à crête), prise optique x 2.
COAXIAL IN	3,0 Vrms (crête à crête), prise coaxiale x 1.
PORT. IN	0,5 Vrms (Ø prise 3,5 mm stéréo) x 1
HDMI IN/OUT	19 broche (Type A, connecteur HDMI™)
SORTIE AUDIO	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, prise RCA (G, D) x 1
VIDEO OUT	1,0 Vrms (crête à crête), 75 Ω, synchronisation négative, prise RCA x 1

Tuner	
Plage de fréquences FM	87,5 à 108,0 MHz ou 87,50 à 108,00 MHz

Amplificateur		
Mode stéréo	460W (6 Ω à 1 kHz) x 2	
Mode Surround	Avant	460 W (6 Ω à 1 kHz) x 2
	Arrière	230 W (12 Ω à 1 kHz) x 2
	Caisson de basse	460 W (6 Ω à 70 Hz) x 2

Haut-parleurs/Caissons des graves avant		
Type	Haut-parleur avant	2 voies 2 haut-parleurs
	Caisson de basse	1 voie 1 haut-parleur
Impédance	Haut-parleur avant	6 Ω
	Caisson de basse	6 Ω
Puissance nominale	Haut-parleur avant	460 W x 2
	Caisson de basse	460 W x 2
Puissance maximale	Haut-parleur avant	920 W x 2
	Caisson de basse	920 W x 2
Dimensions (L x H x P)		(360 x 1190 x 300,5) mm
Poids net (1EA)		23,76 Kg

Enceintes arrières	
Type	1 voie 1 haut-parleur
Impédance	12 Ω
Puissance nominale	230 W x 2
Puissance maximale	460 W x 2
Dimensions (L x H x P)	(215 x 282,3 x 182) mm
Poids net (1EA)	2,64 kg

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

