LG
Life's Good

TURKISH

KULLANIM KILAVUZU

Yıldırım (Lightning) Yuva Bağlantılı Kablosuz Hoparlör

BİRİNCİ SINIF MÜZİK

Lütfen cihazınızı kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

ND2530



ND2530-BS.BTURLLK_TUR.indd 1 2013-04-05 2:11:42

Emniyet Bilgileri



UYARI: ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Üçgen içinde ok sembolüyle gösterilen bu yıldırım işareti, ürün içinde elektrik çarpması tehlikesi oluşturabilecek derecede tehlikeli, yalıtılmamış bir voltaj varlığı konusunda kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır.



Üçgen içindeki ünlem işareti, ürünle birlikte verilen yazılı belgelerde bulunan önemli kullanım ve bakım (servis) talimatları hakkında kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÜRÜNÜ YAĞMURDAN VEYA NEMDEN KORUYUN.

UYARI: Bu cihazı, kitaplık, ya da benzeri. gibi dar bir alana yerleştirmeyin.

NOT: Ürün tanımı ve besleme anma değerlerini içeren güvenlik işareti bilgileri için cihazın altında bulunan etikete bakınız.

Güç Kablosuyla ilgili UYARI

Cihazların genellikle adanmış bir devreye yerleştirilmesi önerilir;

Burada adanmış devre, yalnızca bu cihaza güç sağlayan ve ek prizleri ya da hat devresi olmayan tek bir priz anlamına gelir. Emin olmak için bu kullanıcı kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.

Prizlere aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş prizler, gevşek veya hasarlı prizler, uzatma kabloları, yıpranmış güç kabloları veya zarar görmüş ya da yarılmış kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu koşullar elektrik çarpması veya yangına yol açabilir. Düzenli olarak cihazınızın kablosunu kontrol edin ve herhangi bir hasar ya da bozulma belirtisi gördüğünüzde kablonun fişini çıkarın, cihazı kullanmaya devam etmeyin ve yetkili bir servis merkezinin kabloyu tam uygun bir kabloyla değiştirmesini sağlayın.

Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapı arasına girme veya üzerine basılma gibi fiziksel ya da mekanik zararlardan koruyun. Fişlere, prizlere ve kablonun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat gösterin.

Gücü ana elektrik şebekesinden kesmek için ana elektrik şebekesinin fişini çekin. Ürünün montajı sırasında fişin kolay erişilebilir bir yerde olmasını sağlayın.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akümülatör ile donatılmıştır.

Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde cihazdan çıkarılması için: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, kurulum için izlediğiniz adımları ters sırada yerine getirin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Pil ve akümülatörler için yerel ve ücretsiz geri ödeme sistemleri kullanmanızı öneriz. Piller; güneş ışığı, ateş, vb. gibi aşırı sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.

UYARI: Cihaz suya (damlayan veya sıçrayan) maruz bırakılmamalı ve vazo gibi içi sıvı dolu nesneler cihazın üstüne konmamalıdır.

Eski cihazınızı imha etme



1. Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması, ürününüzün 2002/ 96/ EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemenize yardımcı olur.
4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisiniz, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
5. EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Kullanılmış pil ve akümülatörlerin elden çıkarılması



1. Üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolünün ürününüzün üstünde olması, bu ürünün Avrupa Birliği Yönergesi 2006/66/EC kapsamında olduğunu belirtir.
2. Bu sembol pillerin %0.0005 oranında civa, %0,002 oranında kadmiyum veya %0.004 oranında kurşun içermesi durumunda cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) kimyasal sembolleri ile bir arada bulunabilir.
3. Tüm piller ve akümülatörler, normal atık çöplerinden ayrı olarak, hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan toplama merkezlerinde atılmalıdır.
4. Bu tip kullanılmış pil/akümlatörlerin doğru olarak atılması hem çevreye hem de hayvan ve insan sağlığına verilebilecek potansiyel olumsuz sonuçları önleyecektir.
5. Kullanılmış pillerinizin/ akümülatörlerinizin atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz.

CE 0984

LG Electronics, bu ürün(lerin) 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC ve 2011/65/EU yönergelerinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan etmektedir.

Aşağıda verilen adres ile temasa geçerek Uygunluk Belgesi (Declaration of Conformity) talebinde bulunabilirsiniz.

Bu ürünün uygunluk durumu için başvurulacak irtibat bürosu:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Hollanda

- Lütfen bunun Müşteri Hizmetleri iletişim noktası OLMADIĞINI not edin. Müşteri Hizmetleri Bilgileri için Garanti Belgesine bakın veya bu ürünü satın aldığınız bayii ile temasa geçiniz.

Sadece iç mekan kullanımı için.

RF Radyasyona Maruz Kalma Beyanı

Bu cihaz, radyatörden ve vücudunuzdan en az 20cm uzakta olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

İçindekiler

1 Başlarken

2 Emniyet Bilgileri
6 Temel Özellikler
6 Aksesuarlar
7 Uzaktan Kumanda
8 Ön Panel
8 Arka Panel
9 AC Adaptörün Bağlanması
9 Ferrit Çekirdeğin Bağlanması (Sadece EMI için)

2 Çalıştırma

10 Temel İşlemler
10 – Bekleme Moduna Geçme
10 – Gücü Kapatma
10 – iPod/iPhone/iPad İşlemleri
11 – Uyumlu iPod/iPhone/iPad
13 – Ses Geçici Olarak Kapatma
13 – Gücü Otomatik Kapatma
13 – BASS (BASS BLAST) ses efektini ayarlama
13 – Taşınabilir Cihazdan Müzik Dinleme
14 Bluetooth Kablosuz Teknolojisi Kullanma
14 – Bir Bluetooth Cihazından Müzik Dinleme
15 Bluetooth Uygulamasını Kullanma

3 Sorun giderme

17 Sorun Giderme

4 Ek

18 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
18 Ünite ile ilgili İşlemler
19 Teknik Özellikler

Temel Özellikler

iPod/iPhone/iPad cihazlarına uygun

Basit bir bağlantı ile iPod/iPhone/iPad cihazından müzik dinlemenin keyfini çıkarın.

Taşınabilir Cihaz Girişi

Taşınabilir cihazınız ile müzik dinleyin.

Bluetooth®

Basit bir bağlantı ile Bluetooth cihazından müzik keyfini çıkarın

BASS (BASS BLAST)

BASS (BASS BLAST) ses efektini güçlendirir.


LG Bluetooth Uzaktan Kumanda

Bu oynatıcıyı Bluetooth üzerinden iPod/iPhone/iPad ile kontrol edebilirsiniz. Bu oynatıcı ve iPod/iPhone/iPad Bluetooth'a bağlı olmalıdır. "Apple App Store" u ziyaret edin. Ayrıca, bu QR kodunu kullanarak "LG Bluetooth Remote" uygulaması için arama yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için, 16'nci sayfaya bakınız.


(Apple iOS)

Aksesuarlar


Verilen aksesuarları kontrol edin ve özelliklerini inceleyin.




Uzaktan Kumanda (1)



Pil (1)



Güç kablosu (1)



AC adaptör (1)

Giriş

Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller


Not

Özel notları ve kullanım özelliklerini gösterir.

Dikkat

Yanlış kullanımdan kaynaklanan muhtemel hasarların önlenmesine yönelik uyarıları gösterir.

Uzaktan Kumanda

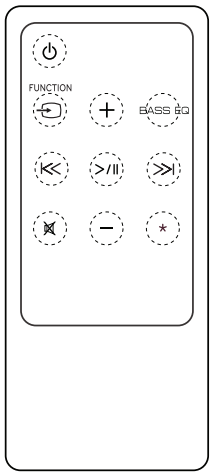

(Güç): Üniteyi AÇAR veya KAPATIR.

FUNCTION : Fonksiyon ve giriş kaynağı seçimini yapar.

+/- (Ses) : Hoparlörün ses seviyesini ayarlar.

BASS EQ : BASS (BASS BLAST) ses efektini güçlendirir.

I<< / >>I(Atla/Ara) :

-Hızlı Geri veya İleri sarar.
-Dosya içerisinde bir bölüm için arama yapar.

>/II(Yürüt/Duraklat) : Kayıttan yürütmeyi başlatır veya duraklatır.

(Sessiz) : Sesi kapatır.

★ : Tuş herhangi bir işleve sahip değildir.


Dikkat

Bu cihazda kullanılan pil hatalı kullanıldığı takdirde yangın veya kimyasal yanık tehlikesi oluşturabilir. Pili şarj etmeyin, sökmeyin, ateşe atmayın veya 100 °C (212 °F) üzerine ısıtmayın. Pili yalnızca parça no. CR2025 ile değiştirin. Başka bir pilin kullanılması yangın veya patlama riski doğurabilir. Kullanılmış pili atın. Pili çocuklardan uzak tutun. Sökmeyin veya ateşe atmayın.


Pilin Takılması

Pil kapağını iki şekilde açabilirsiniz.


1. Bir madeni para veya parmağınızı kullanarak pil kapağını saat yönünün tersine çevirin. Ardından pil kapağını kaldırın.




Madeni para Parmak



2. Artı (+) işareti pil kapağı üzerindeki artı (+) işareti ile aynı yöne bakacak şekilde pili yerleştirerek takın.

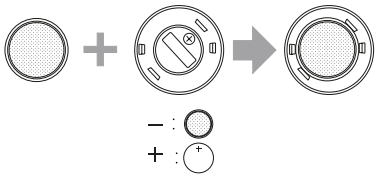

3. Pil kapağını uzaktan kumandaya takın ve saat yönünde çevirerek kapatın.




Madeni para Parmak

Dikkat

Tırnaklarınız uzunsa, pil kapağını parmağınızı kullanarak açmayın. Aksi takdirde, tırnağınız kırılabilir.

Ön Panel

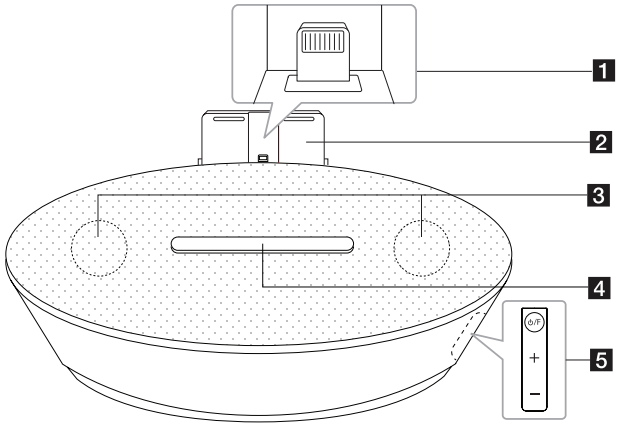


1 iPod/iPhone Yuvası (Yıldırım Konnektör)
2 iPod/iPhone Tutucu
3 Hoparlör
4 Ekran Penceresi
Fonksiyonları gösterir.

5 ⏻ **/ F**(Güç/Fonksiyon)
- Açma: Üniteyi açmak için ⏻ **/ F** tuşuna basın.
- Kapatma: Üniteyi kapatmak için ⏻ **/ F** tuşunu yaklaşık 3 saniye basılı tutun.
- Fonksiyon ve giriş kaynağı seçimini yapar.

+/- (Ses)
Hoparlörün ses seviyesini ayarlar.

Arka Panel

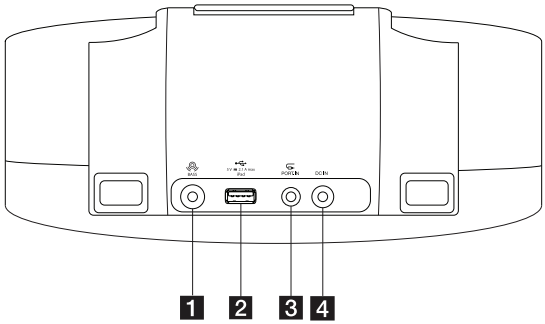

1 **BASS**
BASS (BASS BLAST) ses efektini güçlendirir.

2 (USB)
iPod/iPhone/iPad cihazına ait USB kablosu yardımıyla ses dosyalarını yürütür.

3 **PORT.IN**
Taşınabilir cihazınızdan müzik dinleme olanağı sunar.

4 **DC IN** (AC adaptör girişi)
Verilen AC adaptörün bağlantısını sağlar.


Dikkat

Dokunmatik tuşların kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar.

- Dokunmatik tuşları temiz ve kuru elle kullanın.
  - Nemli bir ortamda kullanmadan önce dokunmatik tuşlar üzerindeki suyu, nemi silin.
- Çalışması için dokunmatik tuşlara sert basmayın.
  - Çok fazla güç uygularsanız dokunmatik tuşların sensörüne zarar verebilirsiniz.
- Doğru işlevi çalıştırmak için istenilen tuşa basın.
- Dokunmatik tuşlara iletken materyaller (örneğin, metal nesneler) ile dokunmamaya özen gösterin. Tuşların bozulmasına neden olabilir.

AC Adaptörün Bağlanması

1. Verilen AC güç kablosunu AC adaptörüne bağlayın.
2. AC adaptör kablosunu DC IN adaptör girişine bağlayın.
3. AC güç kablosunun fişini bir AC prizine takın. Ünite bekleme moduna geçer.

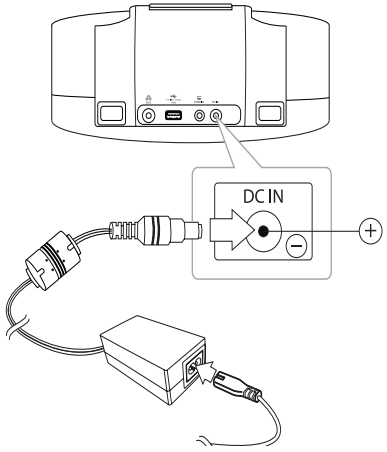


Dikkat

Yalnızca bu cihaz ile birlikte verilen AC adaptörü kullanın. Başka bir cihaz veya üreticiye ait güç kaynağını kullanmayın. Başka bir güç kablosu veya güç kaynağının kullanımı cihaza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Ferrit Çekirdeğin Bağlanması (Sadece EMI için)

Elektrik girişimini azaltmak veya ortadan kaldırmak için (satın aldığınız model ile gelen) çekirdekleri bağlamanız gerekir.

1. Ferrit çekirdek kapağını [a] çekerek açın.
2. Taşınabilir cihaz kablosunu ve USB kabloyu ferrit çekirdeğe sarın.
3. Ferrit çekirdeği yerine oturtarak kapatın.

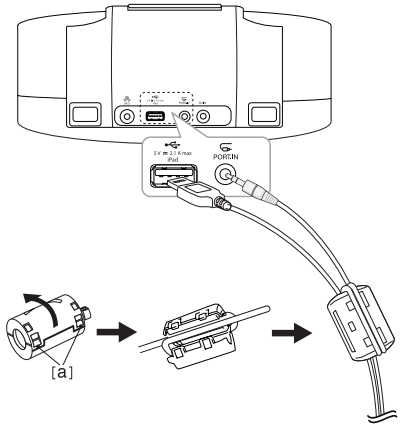

Temel İşlemler

Bekleme Moduna Geçme

⏻ tuşuna basın veya ⏻ **/ F**. tuşunu basılı tutun. LED göstergeler yanar ve seçtiğiniz son fonksiyon yanıp söner. Daha sonra ünite bekleme moduna geçer.

Gücü Kapatma


⏻ tuşuna basın veya ⏻ **/ F** tuşunu basılı tutun. LED göstergeler söner ve ünite kapanır.

iPod/iPhone/iPad İşlemleri


Bu üniteyi kullanarak iPod/iPhone/iPad cihazınız ile müziğin keyfini çıkarın. iPod/iPhone/iPad hakkında detaylı bilgi için, iPod/iPhone/iPad Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

iPod/iPhone Cihazını (Yıldırım Konnektör) Üniteye Takarak Müzik Dinleme

1. iPod/iPhone (Yıldırım Konnektör) tutucuyu takın.

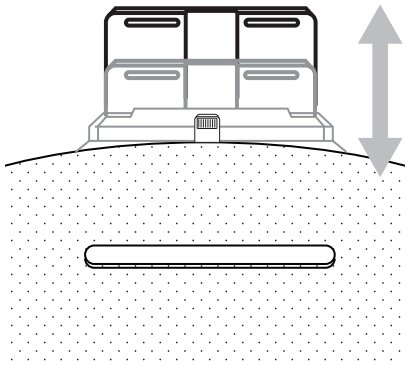


2. iPod/iPhone (Yıldırım Konnektör) sıkıca yuvaya oturtun. Üniteyi açtığınızda iPod/iPhone cihazınız otomatik olarak açılır ve şarj olmaya başlar.

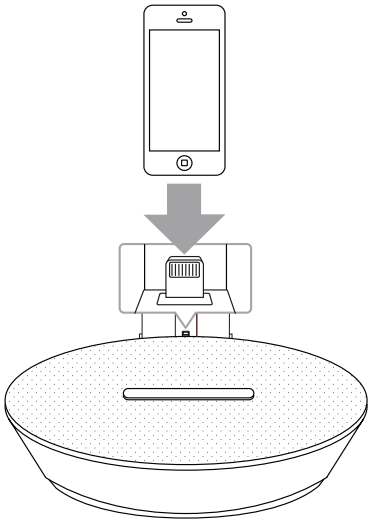

3. **FUNCTION** veya ⏻**/F** tuşuna basarak iPod (IPOD) fonksiyonunu seçin.

iPod/iPhone/iPod Cihazını (30 Pin/ Yıldırım Konnektör) Üniteye Takarak Müzik Dinleme

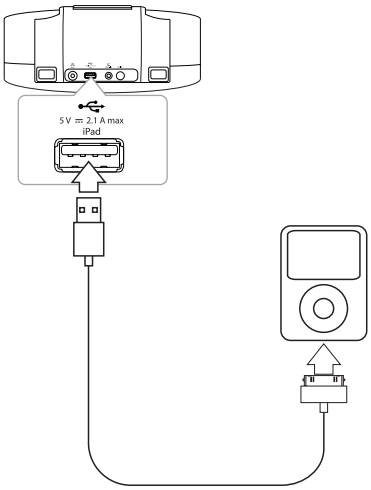

1. iPod/iPhone/iPad cihazını (30 Pin/Yıldırım Konnektör) iPod/iPhone/iPad kablosu yardımıyla ünite üzerindeki USB portuna bağlayın. Üniteyi açtığınızda, iPod/iPhone/iPad (30 Pin/Yıldırım Konnektör) otomatik olarak açılır ve şarj olmaya başlar.
2. **FUNCTION** veya **/F** tuşuna basarak (USB) fonksiyonunu seçin. iPod/iPhone/iPad (30 Pin/Yıldırım Konnektör) cihazınızı, uzaktan kumandayı kullanarak ve iPod/iPhone/iPad (30 Pin/Yıldırım Konnektör)cihazınızı kontrol ederek iPod/iPhone/iPad (30 Pin/Yıldırım Konnektör) ekranı aracılığıyla çalıştırabilirsiniz.

Uyumlu iPod/iPhone/iPad

- Ünite aşağıdaki modelleri destekler ;

  iPhone 5

  iPhone 4S

  iPhone 4

  iPhone 3GS

  iPad 3G, 4G

  iPad 2

  iPad

  iPad mini

  iPod touch 3G, 4G, 5G

  iPod nano 4G, 5G, 6G, 7G

  iPod/iPhone/iPad cihazınız yazılım sürümüne bağlı olarak, iPod/iPhone/iPod cihazınızı ünite üzerinden kontrol etmeniz mümkün olmayabilir.

Fonksiyon	İşlem
Duraklat veya yeniden başlat	>/II tuşuna basın.
Sar	Kayıttan yürütme sırasında, I<< / >>I tuşlarına basarak bir sonraki dosyaya gidebilir veya geçerli dosyanın başına geri dönebilirsiniz. Yürütme başladıktan sonra 2 saniye dolmadan, I<< tuşuna basarak önceki dosyaya gidebilirsiniz. Yürütme başladıktan 3 saniye sonra I<< tuşuna basarak geçerli dosyanın başına dönebilirsiniz.
Ara	Kayıttan yürütme sırasında I<< / >>I tuşlarını basılı tutun ve dinlemek istediğiniz noktaya gelince bırakın.

Not

- iPod/iPhone/iPad cihazınızın çalışmasında bir hata varsa, aşağıdaki kontrolleri yapın;

  - iPod/iPhone/iPad cihazınız yerine tam bağlanmamış.
  - Bu ünite, iPod/iPhone/iPad cihazınızı bilinmeyen bir aygıt olarak tanımlıyor.
  - iPod/iPhone/iPad cihazınızda neredeyse hiç güç kalmamış.

  ➡ Pilin şarj edilmesi gerekiyor.
  ➡ Pili, iPod/iPhone/iPad cihazının şarjı çok az iken şarj ederseniz, şarj olması çok uzun sürebilir.

- iPod/ iPhone/iPad cihazınızda yüklü yazılımın sürümüne bağlı olarak, iPod/ iPhone/iPad cihazınızı bu ünite üzerinden kontrol etmeniz mümkün olmayabilir. En son yazılım sürümünü yüklemeniz önerilir.
- iPod touch/iPhone/iPad üzerinde herhangi bir uygulamayı çalıştırmak, arama yapmak, SMS mesajları alıp göndermek veya benzeri işlemler yapmak istediğinizde, cihazınızı ünite ile bağlantısını kestikten sonra kullanın.
- iPod/iPhone/iPad cihazınızda bir sorun çıkarsa, lütfen www.apple.com/support sitesini ziyaret edin.
- Bekleme modunda iken, iPod/iPhone/iPad cihazınızı şarj edebilirsiniz.
- iPod touch/iPhone/iPad cihazınız, örneğin kullanmadan "kilit açma" gibi ek bir işlem yapmanızı gerektirebilir.

Ses Geçici Olarak Kapatma

Sesi kapatmak için tuşuna basın. Örneğin telefonla konuşmak için sesi kapatabilirsiniz. Sessiz fonksiyonunu iptal etmek için, tuşuna tekrar basın veya **+/-** (Ses). tuşlarına basarak ses seviyesini ayarlayın.

Gücü Otomatik Kapatma

Ana ünite harici bir cihaza bağlı olmadığı ve 25 dakika kullanılmadığı takdirde, ünite elektrik tüketiminden tasarruf etmek amacıyla kendini otomatik olarak kapatır.


Ana ünitenin analog giriş üzerinden başka bir cihaza bağlanmasının üzerinden altı saat geçtiğinde de ünite kendini kapatır.

BASS (BASS BLAST) ses efektini ayarlama

BASS (BASS BLAST) ses efektini ayarlayarak müzik dinleyebilirsiniz. **BASS EQ** veya **BASS** tuşuna ard arda basın. Böylece BASS (BASS BLAST) ses efektini güçlendirebilirsiniz.
BASS (BASS BLAST) <-> BYPASS

Taşınabilir Cihazdan Müzik Dinleme

Ünite birçok taşınabilir cihaz tipinden müzik dinlemek amacıyla kullanılabilir. (Bu ünite ile birlikte aksesuar olarak bir taşınabilir cihaz kablosu verilmez.)

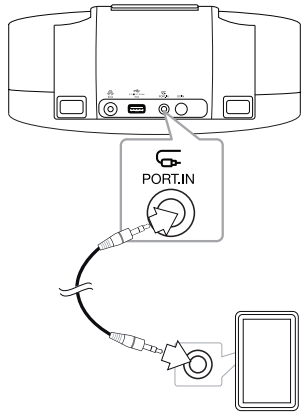

1. Taşınabilir cihazı ünitenin **PORT.IN** konnektörüne bağlayın.
2. veya **/ F** tuşunu kullanarak gücü açın.
3. (TAŞINABİLİR) fonksiyonunu seçmek için, **FUNCTION** veya **/ F** tuşuna basın.
4. Taşınabilir cihazı açın ve yürütmeye başlayın.

Bluetooth Kablosuz Teknolojisi Kullanma

Bluetooth Hakkında

Bluetooth® kısa menzilli bağlantı için kullanılan kablosuz iletişim teknolojisidir.

Elverişli menzil aralığı 10 metredir.

(Diğer elektronik dalgalar bağlantıyı engellediğinde veya bluetooth bağlantısı diğer odalardan yapıldığında, seste kesinti olabilir.)
Bağımsız cihazların ***Bluetooth***® kablosuz teknolojisi ile bağlanması ücret gerektirmez. ***Bluetooth***® kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu, bağlantının ***Bluetoot***h® kablosuz teknolojisi ile yapılması halinde Cascade aracılığıyla kullanılabilir.
Kullanılabilir Cihazlar : Cep telefonu, MP3, Dizüstü bilgisayar, PDA.

Bluetooth Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için, cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Bir Bluetooth Cihazından Müzik Dinleme

Eşleme işlemini başlatmadan önce, Bluetooth özelliğinin Bluetooth cihazına ayarlı olması gerekir. Bluetooth cihazı kullanım kılavuzuna bakınız.
Eşleme işlemi bir kez yapıldıktan sonra, yeniden yapılması gerekmez.

1. **FUNCTION** veya **/F** tuşunu kullanarak Bluetooth fonksiyonunu seçin. Ekran penceresinde Bluetooth LED " " yanıp söner.
2. Bluetooth cihazını çalıştırın ve eşleme işlemini gerçekleştirin. Bluetooth cihazında bu ünite için arama yaparken, Bluetooth cihazının türüne bağlı olarak Bluetooth cihazının ekranında arama sonucunda bulunan cihazların listesi görüntülenir. Bu ünite "LG Docking (XX:XX)" olarak görünür.

Not

XX:XX, BT adresinin son dört basamağını ifade eder. Örneğin, üniteniz 9C:02:98:4A:F7:08 gibi bir BT adresine sahip ise, Bluetooth cihazınızda "LG Docking (F7:08)" ibaresi görünür.

3. PIN kodunu girin.
   PIN kodu : 0000

Not

Bluetooth cihazının tipine bağlı olarak, bazı cihazlar PIN kodu gerektirmez.

4. Ünite Bluetooth cihazınıza başarıyla bağlandığında, "Bluetooth" LED'i yanıp sönmeyi durdurur.

Not

- Bluetooth aygıtının türüne bağlı olarak, bazı aygıtlar farklı eşleştirme şekillerine sahip olabilir.
- Cihazınızın adı cihaz listesinde yoksa, eşleme işlemini uygulayın.

5. Müzik dinleyin.
   Bluetooth cihazında kayıtlı bir müziği dinlemek için, Bluetooth cihazı kullanım kılavuzuna bakınız.
   Bluetooth ses seviyesi Bluetooth cihazınızın ses seviyesine göre ayarlanır.

Not

- Bluetooth cihazının sesini üçte iki veya daha fazla bir oranda yükseltmeniz halinde, ana üniteden gelen seste bozulma olabilir.
- Bluetooth fonksiyonunu kullanırken, Bluetooth cihazının sesini dinleyebileceğiniz uygun bir seviyeye ayarlayın.

Not

- Cihazınızı Bluetooth aracılığıyla üniteye bağladıktan sonra, fonksiyon otomatik olarak BT moduna geçer.
- Bluetooth cihazınızda ünite için arama yaptıktan sonra, Bluetooth cihazını üniteye bağlayın. Daha sonra istediğiniz müziği çalın.
- Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile etkileşime girdiğinde ses kesintiye uğrayabilir.
- Bu ünite ile Bluetooth aygıtınızı kontrol edemezsiniz.
- Eşleştirme, ünite başına bir Bluetooth aygıtı ile sınırlıdır ve çoklu eşleştirme desteklenmemektedir.
- Bluetooth cihazınız ile ünite arasındaki mesafe 10 m'nin altında olmasına rağmen, her ikisinin arasında engeller varsa, Bluetooth cihazınızın bağlantısı yapılamaz.
- Cihazın türüne bağlı olarak, Bluetooth işlevini kullanmanız mümkün olmayabilir.
- Kablosuz sistemi telefon, MP3, Dizüstü bilgisayar vb. cihazlarda kullanabilirsiniz.
- Bluetooth bağlantısı gerçekleşmediğinde, ekran penceresinde " ✱ "LED'i yanıp söner.
- Tıbbi donanımlar, mikrodalga veya kablosuz LAN aygıtları gibi cihazların kullanılması ile oluşan elektriksel arızalarda, bağlantı kesilecektir.
- Bir kişi Bluetooth aygıtı ile oyuncu arasında durursa veya iletişimi keserse, bağlantı kesilecektir.
- Bluetooth cihazı ile ünite arasındaki mesafe arttıkça, ses kalitesi giderek azalır. Bluetooth cihazı ile ünite arasındaki mesafe Bluetooth cihazının çalışma aralığının dışına çıktığında, bağlantı kesilir.
- Ana ünitenin kapatılması veya cihazın ana üniteden 10 m'den fazla uzaklaştırılması halinde, Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip cihazın bağlantısı kesilir.
- Bluetooth cihazının bağlantısı kesildiğinde, Bluetooth cihazını üniteye bağlamanız gerekir.

Bluetooth Uygulamasını Kullanma

LG Bluetooth Remote Uygulaması Hakkında

LG Bluetooth Remote uygulaması bu üniteye bir dizi yeni özellik kazandırır. Daha fazla özellikten yararlanmak için, ücretsiz "LG Bluetooth Remote" uygulamasını indirip yüklemeniz tavsiye edilir. BT uygulaması yazılım sürümünde 4.3 (veya üzeri) kullanıma sunulacaktır. Cihazınızı üniteye BT uygulamasını değil, cihazınızdaki ayar ekranını kullanarak bağlayın.

" LG Bluetooth Remote" uygulamasını " Apple App Store" üzerinden indirerek yükleyin.

1. Apple App Store simgesine dokunun.
2. Arama çubuğuna "LG Bluetooth Remote" yazın ve aramayı başlatın.
3. Arama sonuçları listesinde, "LG Bluetooth Remote" ibaresini bulup üzerine tıklayarak Bluetooth uygulamasını indirmeye başlayın.
4. Kurulum için simgeye tıklayın.
5. İndirmek için simgeye tıklayın.

Not

- Aktif Bluetooth cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- Aktif Bluetooth cihazınızda "Apple App Store" yüklü olduğundan emin olun.
- Daha fazla bilgi edinmek için, "Apple App Store" platformunda BT uygulamasına ait açıklamaya bakın.

QR kodunu kullanarak "LG Bluetooth Remote app" uygulamasını yükleyin

1. QR kodunu kullanarak " LG Bluetooth Remote" uygulamasını yükleyin. Tarama yazılımını kullanarak QR kodunu tarayın.
2. Kurulum için simgeye tıklayın.
3. İndirmek için simgeye tıklayın.



(Apple iOS)

Not

- Aktif Bluetooth cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- Aktif Bluetooth cihazında bir tarama yazılımı uygulaması bulunduğundan emin olun. Eğer yoksa, "Apple App Store" platformundan bir uygulama indirin.

Bluetooth'u LG Bluetooth Remote Uygulaması ile Etkinleştirme

LG Bluetooth Remote uygulaması aktif Bluetooth cihazınız ile ünite arasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur.
Eşleme işlemini yaptıktan sonra, LG Bluetooth Remote uygulaması ile Bluetooth'u etkinleştirin.

1. Cihazınızın ekranındaki LG Bluetooth Remote uygulaması simgesine tıklayarak LG Bluetooth Remote uygulamasını açın ve ana meniye gidin.
2. [Setting] üzerine tıklayın ve istediğiniz üniteyi seçin.
3. Kullanım konusunda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, [Setting] ve [Help] üzerine tıklayın.

Not

- BT uygulaması aşağıdaki yazılım sürümlerinde kullanıma sunulacaktır; iOS O/S : Sürüm 4.3 (veya üzeri)
- iPod/iPhone (Yıldırım Konnektör) cihazınızı Bluetooth bağlantısı kurulduktan sonra ünitedeki yuvasına yerleştirmeniz durumunda, Bluetooth bağlantısı devre dışı kalır.
- Bluetooh kullanımı sırasında, BT uygulamasını etkinleştirmeniz mümkün olmayabilir. BT uygulamasını düzgün kullanmak için, önceden bağlamış olduğunuz Bluetooth cihazının bağlantısını kesin.
- Bluetooth uygulaması kullanıyorsanız, Bluetooth uygulaması ile verilen uzaktan kumanda arasında bazı farklılıklar olabilir. Verilen uzaktan kumandayı gerektiği gibi kullanın.
- BT uygulamasını bağlı bir Bluetooth cihazında kullandığınız takdirde, önceden sağlamış olduğunuz Bluetooth bağlantısı kesilebilir. (Akıllı telefonun O/S'ne bağlı olarak, bu işlemde farklılık görülür.)
- Bluetooth cihazına bağlı olarak, BT uygulaması çalışmayabilir.
- Bluetooth fonksiyonu devrede iken, BT uygulamasını kullanmanız halinde verilen uzaktan kumanda çalışmayabilir.
- BT uygulamasını uzaktan kumanda ile kullanırken, çalışma verilen uzaktan kumandaya göre farklılık gösterebilir.
- İşletim sisteminin türüne bağlı olarak, BT uygulamasının çalışmasında bazı farklılıklar olabilir.
- Bluetooth cihazınız zaten başka bir üniteye bağlı durumda ise, önce bu Bluetooth bağlantısını kesin. Daha sonra ünitenizi BT uygulaması aracılığıyla kontrol edebilirsiniz.
- Başka bir uygulamayı seçmeniz veya bağlı cihazın ayarlarını BT uygulaması aracılığıyla değiştirmeniz halinde, kurmuş olduğunuz bağlantı kesilebilir. Bu gibi durumlarda, bağlantı durumunu kontrol edin.
- Apple cihazınızı USB portuna kablo aracılığıyla bağlamayın. Aksi takdirde, Bluetooth bağlantısı kesilir.
- BT uygulaması ile bağlantı sağlandıktan sonra, cihazınızdan müzik çıkışı alamayabilirsiniz. Bu tür bir durumda, bağlantı işlemini tekrar uygulayın.
- Arıza oluşmasını önlemek için, bu üniteye yalnızca bir cihaz bağlamanız tavsiye edilir.

Sorun Giderme

Sorun	Çözüm
Güç Yok.	• Güç kablosunu takın. • Diğer elektronik cihazları çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok.	• **FUNCTION** veya **/ F** tuşuna basın ve ardından seçilen fonksiyonu kontrol edin • Taşınabilir cihazınızın ses seviyesini ayarlar.
Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyor.	• Uzaktan kumandayı yaklaşık 7 metrelik bir alan içerisinde kullanabilirsiniz. • Ünite ile uzaktan kumanda yolundaki engeli kaldırın. • mevcut pili yeni bir pille değiştirin.
iPod/iPhone/iPad çalışmıyor.	iPod/iPhone/iPad cihazını üniteye doğru şekilde bağlayın.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar



"Made for iPod," "Made for iPhone," ve "Made for iPad" elektronik aksesuarın özellikle iPod, iPhone veya iPad'e bağlanmak için tasarlandığı ve Apple performans standartlarını karşılaması için geliştirici tarafından onaylandığı anlamına gelmektedir. Apple, bu aygıtın kullanılması ile ilgili veya güvenlik ve mevzuat standartlarına uygunluğu konusunda herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Lütfen bu aksesuarın iPod, iPhone veya iPad ile kullanımının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın.



Bluetooth®, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir. Mevcut menzil 10 metre içindedir.

Bluetooth® kablosuz teknolojisi kapsamında aygıtları tek tek bağlamak şarjı bitirmez. Eğer bağlantı ***Bluetooth***® kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, ***Bluetooth***® kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

Bluetooth® kelimesi, işareti ve logosu ***Bluetooth***® SIG, Inc. şirketinin bir markasıdır ve LG Electronics tarafından bu işaretin kullanılması lisans altına alınmıştır.

Diğer ticari işaret ve ticari isimler ilgili sahiplerinin malıdır.

Ünite ile ilgili İşlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketlemesinde kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın..

Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir.

Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

Teknik Özellikler

Genel	
AC adaptör gereklilikleri	DC 12 V ⎓ 2,5 A, 100 -240 V, 50/ 60 Hz
Güç tüketimi	25 W
Ölçüler (G x Y x D)	275 X 90 X 170 mm
Net Ağırlık (Yaklaşık)	1,3 kg
Çalışma sıcaklığı	5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)
Çalışma nem seviyesi	%5 ile %90

Girişler	
PORT. IN	500 mV (3,5 mm stereo jak)

USB	
USB Versiyonu	USB 1.1
Veriyolu Güç Kaynağı	USB : DC 5 V ⎓ 2,1 A, iPod/iPhone : DC 5 V ⎓ 2,5 A

Yükseltici	
Çıkış Gücü	5 W + 5 W (1 kHz'de 8 Ω)
T.H.D	% 10

Hoparlörler	
Tip	tümleşik
Nominal Empedans	8 Ω
Nominal Giriş Gücü	5 W
Maksimum Giriş Gücü	10 W

- Tasarım ve teknik özelliklerde haber verilmeden değişiklik yapılabilir.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 10 yıldır.
(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi

İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı Şişli - İstanbul/Turkey
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA
PT.LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100, Blok G,
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.