



P/N: MFL67163245(1.0)

Guía del usuario de LG-A180a - Español

Antes de operar su teléfono, por favor lea atenta y detenidamente esta guía de instrucciones. Las opciones descritas en esta guía pueden no coincidir con las opciones del teléfono en función de la versión del software del teléfono y el proveedor de servicios.




www.lg.com

Características del teléfono



Menú y opciones

El teléfono le ofrece una serie de funciones que le permitirán personalizarlo. Estas funciones se disponen en menús y submenús, a los que se accede mediante las teclas de función izquierda y derecha. La etiqueta de la parte inferior de la pantalla de visualización, ubicada justo sobre las teclas de función, indica su función actual.

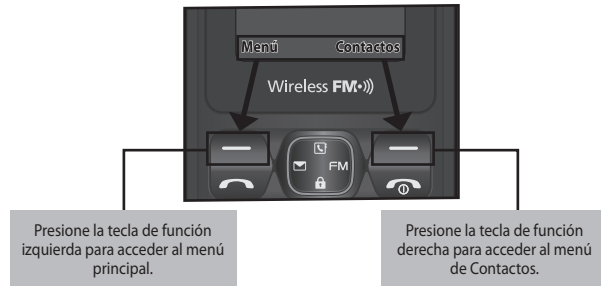

diferentes formas. Presione **Menú**, seleccione **Configuración** y elija **Llamada**. Seleccione **Modo de respuesta** y elija entre **Cualquier tecla** o **Sólo tecla 'Enviar'**.

- **Cualquier tecla** – permite responder una llamada al presionar cualquier tecla.
- **Sólo tecla 'Enviar'** – permite responder una llamada sólo al presionar la tecla **Enviar**.

Cambiar la configuración de llamadas

Puede establecer el menú según la llamada. Presione **Menú**, seleccione **Configuración** y elija **Llamada**.

- **Desvío de llamadas** – permite seleccionar métodos para desviar las llamadas.
- **Llamada en espera** – opte por activar o cancelar la llamada en espera.

Revisar el historial de llamadas

Puede revisar el registro de todas las llamadas perdidas, realizadas, recibidas y la duración de las llamadas. El número y nombre (si están disponibles) se muestran junto con la fecha y hora de la llamada. También puede ver la cantidad de veces que llamó. Presione **Menú** y seleccione **Historial de llamadas**.

Mensajería

Nuevo mensaje

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Nuevo mensaje**.
- 2 Se abrirá un nuevo editor de mensajes. La configuración predeterminada del editor de mensajes

› **Número propio** – permite guardar y comprobar sus propios números en la tarjeta SIM.

› **Tarjeta de visita** – permite guardar y comprobar la tarjeta de presentación que contiene su información personal, como nombre, teléfono celular, teléfono particular, teléfono comercial y correo electrónico, para enviarla en un mensaje.

Historial de llamadas

Puede revisar el registro de todas las llamadas perdidas, realizadas, recibidas y la duración de las llamadas. El número y nombre (si están disponibles) se muestran junto con la fecha y hora de la llamada. También puede ver la cantidad de veces que llamó.

- **Todas llamadas** – muestra las listas de los tres tipos de llamadas (recibidas/realizadas/perdidas) por hora.
- **Perdidas** – esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas no respondidas.
- **Realizadas** – esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas salientes (llamadas o intentos de llamadas).
- **Recibidas** – esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas entrantes.
- **Duración de llamada** – le permite ver la duración de sus llamadas entrantes y salientes.

Insertar texto

Puede insertar caracteres alfanuméricos con el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en Contactos, escribir un mensaje y planificar eventos en el calendario es necesario insertar texto. Para cambiar modos, presione la tecla **#+#**.

El método de entrada aparece en la esquina superior derecha del teléfono.

Indicador	Función (Modo Español Smart)
123	Númérica
abc	Multitoque Abc
abc	Multitoque abc
ABC	Multitoque ABC

es el modo SMS.

- 3 Escriba el mensaje con el modo predictivo T9 o con el modo Abc manual. Puede cambiar el modo de entrada de texto al presionar **#+#**.
 - 4 Presione **Opc.** y elija **Insertar** para agregar un **Símbolo**, **Plantillas**, **Contacto** o **Tarjeta de visita**.
 - 5 Presione **Opc.** y seleccione **Enviar a**.
 - 6 Ingrese el número de teléfono o presione **Opc.** y seleccione **Contactos** o **Lista reciente** para abrir la lista de contactos.
 - 7 Presione **Opc.** y elija **Enviar**.
- **Recibidos** – recibirá una alerta cuando haya recibido un mensaje. También se guardará aquí.
 - **Borradores** – este menú muestra el mensaje que ha guardado.
 - **Buzón de salida** – este menú le permite ver el mensaje que está a punto de enviarse o que no ha podido ser enviado.
 - **Enviado** – este menú le permite ver los mensajes que ya hayan sido enviados e incluye la hora y el contenido.
 - **Correo de voz** – este menú le brinda una manera rápida de acceder al correo de voz.
 - **Mensajes de información** – los mensajes de servicios de información son mensajes de texto enviados al teléfono a través de la red.
 - **Plantillas** – hay mensajes predefinidos en la lista. Puede ver y editar los mensajes de la plantilla o

Juegos

El teléfono LG-A180a incluye un juego precargado para que pueda entretenerse en los momentos de ocio. Presione **Menú** y seleccione **Juegos**.

FM Radio (FM inalámbrico)

Con la antena FM incorporada, usted puede sintonizar su estación de radio FM favorita en cualquier momento sin necesidad de los auriculares externos.

Nota: En áreas de señales de radio FM débiles la sensibilidad puede degradarse con el modo de antena inalámbrica. Por lo tanto, se aconseja insertar el auricular-microfono para obtener una mejor calidad de FM.

Para escuchar la radio

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Radio FM**.
- 2 Seleccione el número del canal de la emisora que desea escuchar.

Nota: Puede escuchar la radio a través del altavoz incorporado. Pulse **Opc.** y seleccione **Escuchar vía altavoz**.

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red de teléfono celular, se le suministra una tarjeta SIM que tiene cargados los detalles de suscripción, como el número PIN o los servicios optativos de los que dispone, entre otros.
Importante: La tarjeta SIM y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla; por lo tanto, debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.

Nota: Cargue la batería completamente antes de utilizar el teléfono por primera vez.

Ilustraciones

- 1 Abra la tapa de la batería
- 2 Extraiga la batería
- 3 Inserte la tarjeta SIM
- 4 Inserte la batería
- 5 Cierre la tapa de la batería
- 6 Cargue la batería

ADVERTENCIA: No extraiga la batería cuando el teléfono está encendido, ya que puede dañarlo.



Hacer una llamada

- 1 Presione el número en el teclado.
- 2 Presione **Enviar** para iniciar la llamada.
- 3 Para finalizar la llamada, presione **Enviar**.

SUGERENCIA: Para agregar el símbolo + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla **0**.

Hacer una llamada desde los contactos

- 1 Presione **Menú** (tecla de navegación hacia arriba) para abrir la agenda.
- 2 En el teclado, inserte la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos, use las teclas de navegación hacia arriba y abajo y para desplazarse por sus diferentes números, use las teclas de navegación izquierda y derecha.
- 4 Presione **Enviar** para iniciar la llamada.

Responder y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione **Aceptar** o **Enviar** para contestar la llamada. Cuando suene el teléfono, seleccione **Silencio** para silenciar la llamada. Esto resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a **Silencio** en una reunión.

Presione **Rechazar** o **Rechazar** para rechazar la llamada entrante.

SUGERENCIA: Puede cambiar la configuración del teléfono para responder a las llamadas de

crear nuevos mensajes.

- **Configuración** – este menú le permite establecer funciones de su proveedor de servicios de red.

Contactos

Puede buscar un contacto en Contactos.

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Contactos** y elija **Buscar**.
 - 2 Con el teclado, inserte la primera letra del contacto al que desea llamar.
 - 3 Para desplazarse por los contactos, use las teclas de navegación hacia arriba y hacia abajo. Para desplazarse por sus diferentes números, use las teclas de navegación izquierda y derecha.
- **Nuevo contacto** – puede agregar nuevas entradas a la libreta telefónica con este menú.
 - **Marcación rápida** – asigne contactos a cualquiera de las teclas entre 2 y 9.
 - **Copiar todo** – permite copiar todas las entradas de la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono o de la memoria del teléfono a la memoria de la tarjeta SIM.
 - **Borrar todo** – permite borrar todas las entradas de la memoria de la tarjeta SIM o la memoria del teléfono.
 - **Estado de memoria** – permite comprobar el estado de memoria de la tarjeta SIM o del teléfono.
 - **Información:**
 - › **Números de servicio** – permite acceder de manera segura a la lista de números de servicio asignados por el proveedor de servicios.

Perfiles

Puede cambiar el perfil y elegir **General**, **Silencio**, **Fuerte**, **Modo avión** y **Auriculares**.

- **General** – después de configurar este perfil, el indicador **1** aparecerá en la pantalla de espera.
 - **Silencio** – el tono de timbre permanece desactivado y el vibrador activado. Cuando configure este perfil, el indicador **2** aparecerá en la pantalla de espera.
 - **Fuerte** – este es el perfil predeterminado. Se establece al máximo el volumen del tono de timbre y del tono de las teclas. Cuando configure este perfil, el indicador **3** aparecerá en la pantalla de espera.
 - **Modo avión** – utilice esta función para activar el modo de avión. No podrá realizar llamadas ni enviar mensajes si la opción **Modo avión** se establece como activada.
 - **Auriculares** – cuando el auricular esté conectado al teléfono, el indicador **4** aparecerá en la pantalla de espera.
- NOTA:** Puede personalizar el **Tipo de alerta de llamada**, **Tono de timbre**, **Volumen de timbre**, **Tipo de alerta de mensaje**, **Tonos de mensaje**, **Volumen de mensaje**, **Tono de teclado**, **Volumen del teclado**, **Volumen de efectos** y el **Volumen al encender/apagar**.

Herramientas

Puede acceder a las herramientas útiles de su teléfono.

- Luz** – le permite iluminar el lugar con luz. Cuando esté encendida, podrá ver la luz en la parte superior del teléfono. (En la pantalla principal, mantenga presionado la tecla de navegación hacia arriba para poder encender o apagar la luz).
- Calculadora** – contiene las funciones estándares como suma, resta, multiplicación y división.
- Cronómetro** – esta opción le permite utilizar la función de un cronómetro.
- Conversor de unidad** – esta función convierte cualquier medida a la unidad que desee.
- Horario Mundial** – le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o país.

Organizador

- Alarmas** – permite establecer hasta 3 alarmas para que suenen a una hora determinada.
- Calendario** – al acceder a este menú, aparece un calendario. Un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual. Puede mover el cursor a otra fecha con las teclas de navegación.
- Nota** – permite registrar sus propias notas en esta opción.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Lea estas sencillas instrucciones. No seguirlas, puede ser peligroso o ilegal. En este manual se ofrece información detallada adicional.

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia