



# LG OLED TV

THE ULTIMATE DISPLAY

Краткое руководство по установке



# Сетевое подключение

SMART TV Краткое руководство по установке


- \* Показанное изображение может отличаться от вашего телевизора.
- \* Изображение, отображаемое на компьютере или мобильном телефоне, может отличаться в зависимости от ОС (Операционной системы).

## Соединение по беспроводной сети



беспроводной маршрутизатор

## Подключение к проводной сети

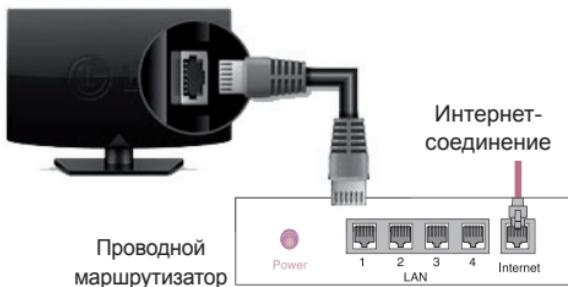

Проводной маршрутизатор

# НАСТРОЙКА СЕТИ

\* Приложения Premium предустановлены на телевизоре. Это может отличаться в зависимости от страны.


РУССКИЙ

- 1** Нажмите кнопку **SMART** ⌂ для доступа к начальному меню Smart Home. Выберите **Настройки** и нажмите **Колесико (OK)**.




Настройки

- 2** Выберите **СЕТЬ** ⌂ меню **Сетевое подключение**.




- 3** Нажмите **Начало подключения**.

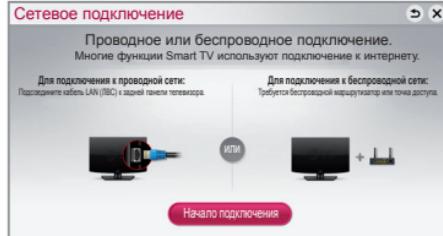


## SMART TV Краткое руководство по установке

4


Устройство автоматически пытается подключиться к доступной сети (сначала к проводной сети).

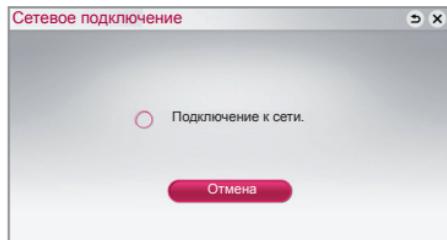

Если вы нажмете **Отмена** или устройству не удастся подключиться к сети, отобразится список доступных для подключения сетей. Выберите сеть.

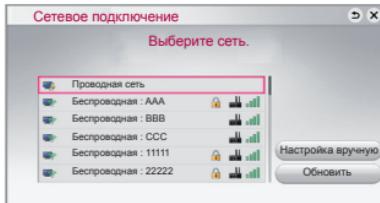


Если требуется подключить телевизор к беспроводному маршрутизатору, выберите нужную сеть и введите пароль.

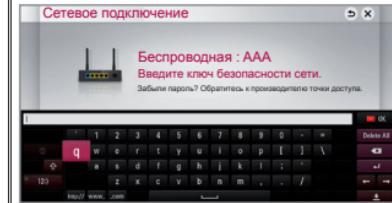

5

Отобразится подключенная сеть.  
Щелкните **Готово** для подтверждения подключения к сети.  
Если вы нажмете на **Список других сетей**, отобразится список доступных для подключения сетей.

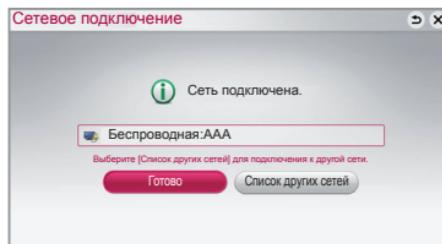


РУССКИЙ

# Устранение неполадок в сети

РУССКИЙ

1


Нажмите кнопку **SMART** ⌂ для доступа к начальному меню Home.



Настройки


2

Выберите **СЕТЬ** ▶ меню **Состояние сети**.



Следуйте приведенным ниже инструкциям, относящимся к состоянию вашей сети.

**Проверьте телевизор и маршрутизатор.**

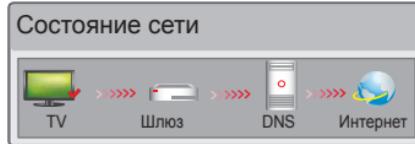

**При появлении значка ✓ в телевизоре.**

- 1 Проверьте статус подключения телевизора, точки доступа и кабельного модема.
- 2 Выключить и включить телевизор, точку доступа и кабельный модем.
- 3 При использовании статического IP введите IP напрямую.
- 4 Свяжитесь с поставщиками интернет-услуг или производителями точки доступа.

<При использовании беспроводной связи проверьте также следующее>

- ① Проверьте пароль для беспроводной связи в окне настроек маршрутизатора.
- ② Поменяйте SSID (сетевое имя) маршрутизатора или беспроводной канал.

**Проверьте маршрутизатор или проконсультируйтесь с провайдером интернет-услуг.**



**При появлении значка ✓ в телевизоре и шлюзе.**

- ① Отсоедините кабель питания точки доступа, кабельного модема и попытайтесь подключиться через 5 секунд.
- ② Инициализируйте (сброс) точки доступа или кабельного модема.
- ③ Свяжитесь с поставщиками интернет-услуг или производителями точки доступа.

## SMART TV Краткое руководство по установке



**При появлении значка ✓ в телевизоре, шлюзе и DNS.**

- ① Отсоедините кабель питания точки доступа, кабельного модема и попытайтесь подключиться через 5 секунд.
- ② Инициализируйте (сброс) точки доступа или кабельного модема.
- ③ Убедитесь, что MAC-адрес телевизора/маршрутизатора зарегистрирован у вашего поставщика интернет-услуг (MAC-адрес, отображаемый на правой панели окна состояния сети, должен быть зарегистрирован у вашего поставщика интернет-услуг).
- ④ На сайте производителя маршрутизатора убедитесь, что на вашем устройстве установлена последняя версия встроенного ПО.

# Установка и настройка SmartShare PC SW

SMART TV Краткое руководство по установке

РУССКИЙ

Установите программу **SmartShare PC SW(DLNA)** на компьютер.

- 1** Перейдите [www.lg.com](http://www.lg.com). Затем выберите свой регион.
- 2** Выберите **ПОДДЕРЖКА**. Затем найдите свою модель.
- 3** Выберите **Drivers & Software** или **ОБНОВЛЕНИЕ ПО**. Затем выберите **SmartShare PC SW(DLNA)**.
- 4** После завершения установки можно запустить программу.



## ПРИМЕЧАНИЕ:

- Сервис DLNA доступен только, если телевизор и другие устройства подключены к единому маршрутизатору.

## Подключение DLNA к смартфону

SMART TV Краткое руководство по установке

РУССКИЙ

- 1** Убедитесь, что на смартфоне активна связь Wi-Fi.
- 2** Установите/запустите приложение для отправки содержимого со смартфона (на телефонах LG приложение называется SmartShare).
- 3** Включите смартфон для отправки содержащихся файлов на другие устройства.
- 4** Выберите типы файлов, которые вы хотите воспроизвести (видео, аудио или фото).
- 5** Выберите файл видео, аудио или фото для воспроизведения на экране телевизора.
- 6** Добавьте выбранный файл в список воспроизведения.
- 7** Выберите название модели телевизора, на котором файлы должны воспроизводиться (название модели телевизора указано на ярлыке с задней стороны панели).
- 8** Воспроизведите медиафайл, чтобы просмотреть его содержимое на экране телевизора.



# Обновление ПО телевизора

SMART TV Краткое руководство по установке

РУССКИЙ

## SMART ▶ Настройки ▶ ПОДДЕРЖКА ▶ Обновление ПО

Обновление ПО предназначено для проверки и получения последних версий ПО. Если обновление не производится, некоторые функции могут работать некорректно. Обновления также можно проверять вручную.

### Обновление ПО

Выберите Вкл.

Если обновление доступно, появляется подсказка для выполнения обновления.

### Режим автоматического обновления

Если обновление доступно, обновление запускается автоматически без подсказок.

### Проверить наличие обновления

Проверка установленной версии ПО. Новую версию ПО можно загрузить вручную.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда начинается обновление, ненадолго появляется и затем исчезает окно хода выполнения обновления.
- Последнюю версию ПО можно получить по каналу цифрового вещания или через Интернет.
- Смена канала при загрузке ПО по сигналу цифрового вещания прерывает процесс загрузки. Возврат на исходную программу позволяет продолжить загрузку.
- Если обновление ПО не производится, некоторые функции могут работать некорректно.
- [Следующее относится к моделям в Финляндии/Швеции/Дании/Норвегии.]  
Если обновление программного обеспечения выполняется посредством телевизионного сигнала, вам будет предложено продолжить обновление вне зависимости от того, включен ли Режим автоматического обновления или нет.

При возникновении любых проблем звоните в центр поддержки клиентов LG.



# Tag On

SMART TV Краткое руководство по установке

РУССКИЙ



Tag On

(Этот компонент доступен не для всех моделей.)

\*Данная функция поддерживается только в смартфонах на базе Android 4.0 (ICS) или более поздней версии.

Tag On (Устройство радиочастотной идентификации) — это технология передачи данных, которая используется на смартфонах с поддержкой NFC (Near Field Communication). Можно осуществлять передачу данных между смартфоном и телевизором, просто касаясь смартфоном наклейки Tag On.

Для установки соединения смартфона с телевизором с помощью технологии Tag On они должны быть подключены к одной сети Wi-Fi и на телевизоре Smart TV должна быть включена функция Miracast™/Intel's WiDi.



# Установка Wi-Fi Direct

SMART TV Краткое руководство по установке

SMART Настройки СЕТЬ Wi-Fi Direct

Функция **Wi-Fi Direct** поддерживает технологию беспроводного подключения. С помощью SmartShare™ можно делиться файлами или экранами устройств, подключенных к **Wi-Fi Direct**.

РУССКИЙ



- 1 Если установить **Wi-Fi Direct** на Вкл, появится список доступных устройств.
  - » Для использования **Wi-Fi Direct** перейдите в **СЕТЬ** и установите **Wi-Fi Direct(a)** на Вкл.
- 2 При появлении запроса на подключение выберите **Да**. Теперь **Wi-Fi Direct** подключена к телевизору.


\* Если вы не используете функцию **Wi-Fi Direct**, рекомендуется установить **Wi-Fi Direct(a)** на Выкл. для минимизации помех между устройствами Wi-Fi. Возможно использование только устройств с поддержкой технологии **Wi-Fi Direct**.

## Установка WiDi (Беспроводной дисплей)

**SMART TV** Краткое руководство по установке

WiDi представляет Беспроводной дисплей. Технология Intel WiDi (Беспроводной дисплей) обеспечивает удобное и быстрое подключение телевизора в качестве дополнительного или второго монитора по беспроводному или сетевому соединению. Теперь вы можете комфортно просматривать любимые фильмы, видео, фотографии, он-лайн программы и многое другое в высоком разрешении прямо на экране телевизора в отличном качестве изображения и с великолепным звуком.

- 1 **Intel's WiDi** установлен на **Вкл.** Подключите свой ноутбук к точке доступа (можно использовать эту функцию без точки доступа, но подключение рекомендуется). Ваш ноутбук запускает программу Intel WiDi ().
- 2 Он обнаруживает, что LG Smart TV доступен и поддерживает WiDi. Выберите из списка необходимый телевизор и щелкните **Подключить**. Введите PIN-код (**a**), отображаемые на экране, в поле ввода (**b**), отображаемое на экране ноутбука, затем нажмите **Продолжить**.

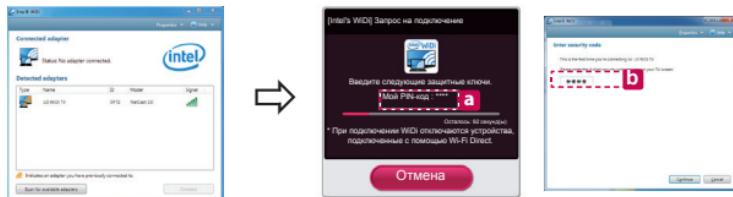

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При подключении телевизора к ноутбуку необходимо задать для режима ТВ параметры "Live TV" (Прямая трансляция) и "Внешний выход".

- 3 Беспроводная среда может влиять на экран дисплея. При плохом соединении подключение Intel WiDi может быть прервано.

\* Телевизор LG не требуется регистрировать.

\* Для получения дополнительной информации о Intel WiDi посетите сайт <http://intel.com/go/widi>

\* Список устройств Intel's WiDi не отображается на экране телевизора. Проверьте список на ноутбуке.

## Time Machine II Ready

РУССКИЙ

### Управляйте временем с помощью Time Machine II Ready

Съемными устройствами хранения USB функция Timeshift (Сдвиг по времени) позволяет останавливать и перематывать прямую трансляцию, а также записывать или устанавливать таймер для любимых ТВ-программ.

- \* Time Machine II Ready может записывать любую программу в аналоговом и цифровом форматах, а также записывать вход AV.
- \* Во время записи ТВ-программы можно продолжать пользоваться другими сервисами.
- \* Требует внешнего устройства хранения данных (не входит в комплект поставки)
- \* При просмотре HbbTV пользуйтесь кнопкой "123" для использования функции Time Machine II Ready (Smart Remote).


- 1 Нажмите **a** на пульте ДУ во время просмотра телевизора.



или



- 2 нажмите **b**.  
Появится индикатор выполнения и можно будет пользоваться различными функциями Time Machine.

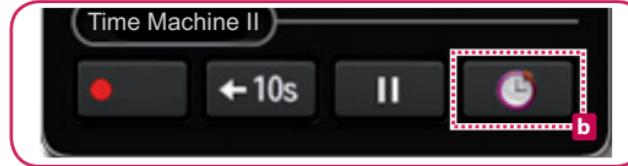

## РУССКИЙ

### SMART TV Краткое руководство по установке



Можно выбрать точку начала воспроизведения.




Используя функцию Timeshift (Сдвиг по времени) можно вернуться к прямой трансляции ТВ-программы.




При начале записи в верхней правой части экрана появляется значок ЗАПИСЬ.



Этими кнопками можно пользоваться для перехода к необходимому моменту воспроизведения.



Можно просмотреть список записанных ТВ-программ.



Можно изменить настройки Time Machine.

## Универсальный пульт

Использование функции Универсальный пульт (только для пульта ДУ Magic)

(этот компонент доступен не для всех моделей.)  
Эта функция доступна не во всех странах.

Пульт ДУ Magic позволяет с легкостью управлять цифровой приставкой, плеером Blu-ray, системой домашнего кинотеатра и аудиопанелью.

- ① Убедитесь, что устройство подключено к TV.
- ② После нажатия кнопки **/Q.MENU** на пульте ДУ Magic выберите устройство для управления на вкладке Смена устройства. Отобразится пульт ДУ, с помощью которого можно управлять устройством.



## SMART TV Краткое руководство по установке

- 3 Управлять внешними устройствами можно с помощью пульта ДУ на экране.  
(В некоторых моделях данная функция не управляется кнопкой **123/Q.MENU**.)



- » **a**: Вкладка Смена устройства
- » **b**: Кнопки управления устройством
- » **c**: Открытие пульта ДУ на экране
- » **d**: Выход из пульта ДУ
- » **e**: Перемещение положения пульта ДУ влево или вправо

- 4 Управление внешними устройствами с помощью кнопок навигации, кнопок Колесико (OK) или BACK пульта ДУ Magic.




РУССКИЙ

## Настройка Miracast™

SMART TV Краткое руководство по установке

Miracast™ позволяет осуществлять безопасную беспроводную отправку видео и аудио с переносного устройства на телевизор.

РУССКИЙ



- 1 Miracast™ установлена на Вкл. на телевизоре или переносном устройстве. Перейдите к Сетевым настройкам для настройки Miracast™.
- 2 После обнаружения переносного устройства выберите устройство.
- 3 Для получения дополнительной информации о подключении переносного устройства обратитесь к руководству этого устройства.



