

КОРОТКИЙ ПОСІБНИК

# Бездротова акустична система

пристрою. Перед роботою з виробом уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для подальшого використання.

Щоб переглянути інструкції до додаткових функцій, відвідайте сайт <http://www.lg.com> і завантажте посібник користувача.

Деякий вміст цього посібника може відрізнятися від характеристик вашого

МОДЕЛЬ

SJ3




[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2017-2021 LG Electronics Inc. Усі права захищені.



## Передня панель

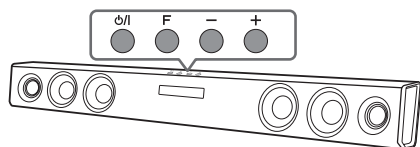


⏻ ..... Режим очікування/Увімкнено

F ..... Вибір функцій

- / + ..... Регулювання гучності

## Задня панель

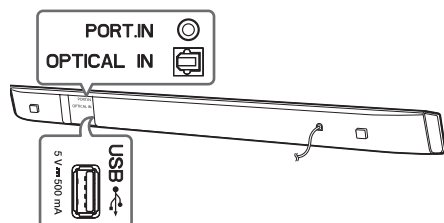

PORT.IN ··· Підключення до портативного пристрою

OPTICAL IN ··· Підключення до оптичного пристрою

USB ··· Підключення до пристрою USB

## 1

## Підключення сабвуфера

Розмістіть бездротовий сабвуфер біля саундбара та дотримуйтеся нижченаведених інструкцій.


- 1 Підключіть шнур живлення безпроводового сабвуфера і саундбара до розетки.
- 2 Увімкніть саундбар :  
Буде **автоматично** встановлене з'єднання між саундбаром і бездротовим сабвуфером. На сабвуфері загориться зелений СД-індикатор.

## Підключення сабвуфера вручну

- 1 Натисніть кнопку **Pairing** на задній панелі бездротового сабвуфера.
  - Почне швидко мигати зелений СД-індикатор на задній стороні бездротового сабвуфера.
- 2 Увімкніть головний пристрій.
- 3 Сполучення буде завершено.
  - Зелений СД-індикатор на задній стороні бездротового сабвуфера буде світити постійно.




Для запобігання електромагнітним перешкодам установіть саундбар та сабвуфер на відстані не менше 1 метра від інших пристроїв (таких як бездротовий маршрутизатор, мікрохвильова піч тощо).




## 2 Підключення до ТВ

- 1 Підключіть звукову панель до телевізора за допомогою оптичного кабелю.
- 2 Налаштуйте [Зовнішній динамік (Optical)] у меню налаштувань телевізора.




### Підключення додаткових пристроїв

- 1 Для підключення зовнішнього пристрою виконайте наступні дії.



- 2 Послідовним натисканням **F** на пульті дистанційного управління оберіть джерело вхідного сигналу.

## Пульт дистанційного керування




ASC/STANDARD/CINEMA: Вибір звукового ефекту.

NIGHT ON/OFF: Знижує гучність у нічний час.

WOOFER LEVEL +/-: Регулює гучність сабвуфера.

AUTO POWER ON/OFF: Автоматичне ввімкнення при надходженні вхідного сигналу.

### Заміна батарейки



## Додаткові відомості

### Технічні характеристики

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Електроживлення                                | Див. головну етикетку.        |
| Споживана потужність                           | Див. головну етикетку.        |
| Габаритні розміри (Ш x В x Г)                  | Прибл. 950 мм x 71 мм x 47 мм |
| Живлення на шині даних (USB)                   | 5 В  500 mA                   |
| Підсилювач (загальна вихідна потужність, скв.) | 300 Вт RMS                    |

Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

