



الدليل البسيط

# LG شريط صوت الواي فاي

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز الذي بحوزتك واحفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

عرض تعليمات الخصائص المتقدمة، تفضل بزيارة موقعنا <http://www.lg.com> وقم بتحميل دليل المالك. يمكن أن تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن المشغل الخاص بك.

الطراز

SL8Y


[www.lg.com](http://www.lg.com)

حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠١٩ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.



MFL71446032

1902\_Rev01

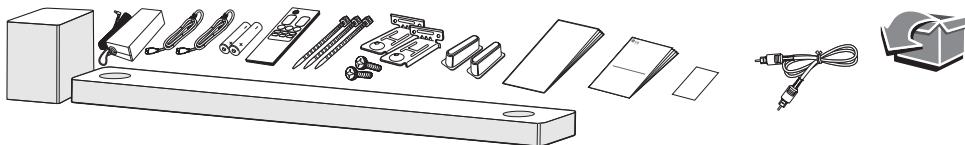

## توصيل مضخم الصوت

ضع مضخم الصوت بالقرب من مكبر الصوت واتبع الخطوات الواردة أدناه.

- ❶ وصل سلك الطاقة لمكبر الصوت ومضخم الصوت اللاسلكي بمأخذ التيار الكهربائي.
- ❷ قم بتشغيل مكبر الصوت.
- سيتم توصيل السماعة اللوحة ومضخم الصوت اللاسلكي تلقائياً. يعمل الضوء الأخضر لمكبر الصوت.

## توصيل مكبر الصوت يدوياً


إذا لم يصدر مضخم صوت فحاول التوصيل يدوياً.

- ❶ اضغط **Pairing** على الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي.
- يومض المصابح الأخضر على الجانب الخلفي من مكبر الصوت بالاتصال اللاسلكي بسرعة.

(إذا لم يظهر المؤشر الأخضر، اضغط مطولاً على **(. Pairing)**.)

- ❷ قم بتشغيل مكبر الصوت.
- اكتنل الإقران. يعمل المصابح الأخضر على الجانب الخلفي من مكبر الصوت بالاتصال اللاسلكي.

**!**  
احفظ مكبر الصوت الأفقي و مكبر الصوت بعيداً عن الأجهزة (مثل: الواير特 اللاسلكي و فرن الميكرويف والخ) بمسافة 1 متر لمنع التداخل اللاسلكي.




## اللوحة الأمامية




- ① (استعداد) ..... لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها.  
**F** (الوظيفة) ..... يحدد الوظيفة  
 -/+ (التحكم بالصوت) ..... يضبط مستوى الصوت  
 (Wi-Fi) ..... يختار وظيفة الواي فاي.

## اللوحة الخلفية

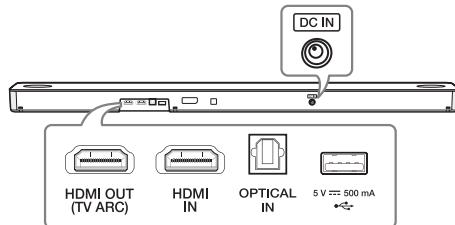

- (TV ARC) HDMI OUT** ..... يُستخدم للتوصيل بجهاز التلفزيون.  
**HDMI IN** ..... للتوصيل بجهاز به منفذ **HDMI OUT**.  
**OPTICAL IN** ..... يُستخدم للتوصيل بجهاز بصري.  
**USB** ..... يُستخدم للتوصيل بجهاز USB.  
**DC IN** ..... قم بتوصيل محول التيار المتردد.

## توصيل الشبكة

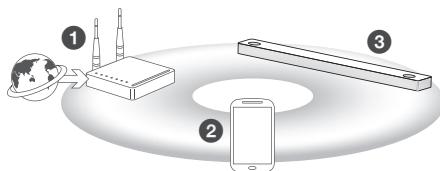

- ➊ افحص حالة الشبكة. يجب تركيب الرواوتر المتصل بالشبكة.
- ➋ وصل جهازك الذكي شبكة منزلك.
- ➌ وصل مكبر الصوت بمصدر الطاقة.

يجب توصيل كافة الأجهزة بنفس الموجة.

**الخطوة ١. ثبت تطبيق "Google Home"**  
حمل تطبيق Google Home من متجر Google Play او .App Store

**الخطوة ٢. قم بإعداد اتصال Wi-Fi مع التطبيق**  
❶ صل هاتفك الذكي بشبكة Wi-Fi التي ستستخدم مكبر الصوت من خلالها.

في حالة أجهزة iOS ، ينبغي تشغيل إعداد Bluetooth في جهازك الذكي.

- ❷ شغل تطبيق "Google Home".
- ❸ اتبع خطوات اتصال Wi-Fi في التطبيق.
- عند توصيل مكبر الصوت بصورة صحيحة بشبكة Wi-Fi، ستظهر كلمة "CONNECTED" (متصل) في شاشة العرض مع الصوت.


- عند الاتصال بشبكة Wi-Fi، فإن هذا التطبيق قد يطلب إنشاء حساب جوغل، ستحتاج إلى حساب جوغل لاستخدام هذا التطبيق.
- تطبيق "Google Home" مقدم من شركة جوغل. قد يخضع للتفريح حسب أي تغيير يطرأ على سياسة جوغل.

## توصيل التلفزيون

وصل مكبر الصوت والتلفاز باستخدام Optical (A) أو HDMI ARC (B).


### A التوصيل البصري

- ➊ وصل مكبر الصوت بالتلفاز باستخدام الكابل الصوتي.
- ➋ قم بإعداد [External Speaker (Optical)] في قائمة الضبط بالتلفزيون.



### B اتصال (ARC) HDMI


- ➊ وصل مكبر الصوت بالتلفاز باستخدام كابل HDMI.
- ➋ قم بإعداد [External Speaker (HDMI ARC)] في قائمة الضبط بالتلفزيون.



- ! إن تكون خاصية التوصيل HDMI ARC إذا لم يكن بجهاز التلفاز مفهمنا.
- إذا كانت الوحدة متصلة عن طريق OPTICAL ARC في نفس الوقت، فسيكون لإشارة ARC الأولوية.

## توصيل الجهاز الإضافي

- ❶ وصله بالجهاز الخارجي كما يلى.

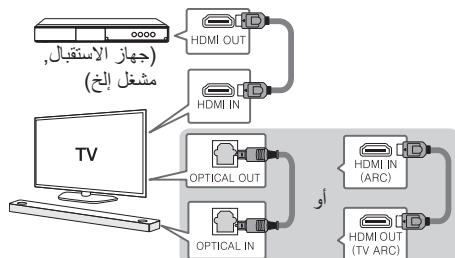

- ❷ قم بضبط مصدر الإدخال بالضغط على F بشكل متكرر.

## إضافي

### LG Wi-Fi Speaker

يمكّنك إدارة إعدادات مكبر الصوت والتحكم في مكبر الصوت باستخدام "LG Wi-Fi Speaker". قم بتنزيل "LG Wi-Fi Speaker" من متجر التطبيقات أو من متجر جوجل للتطبيقات.

## معلومات إضافية

### المواصفة

ارجع إلى الملصق الرئيسي.	استهلاك الطاقة
• الطراز : DA-50F25	
• المصنّع : Asian Power Devices Inc.	محول التيار AC المتردد
• الدخل : ١٠٠ - ٢٤٠ فولت ~ ٦٠ - ٥٠ هرتز	
• الخرج : ٢٥ فولت ~ ٢ أمبير	البعاد (عرض) × الارتفاع × العمق)
تقريباً ١٠٦٠,٠ مم X ٥٧,٠ مم X ١١٩,٠ مم (مع قدم)	مصدر طاقة (USB) الناقل
٥ فولت ~ ٥٠٠ ملي أمبير	مضخم الصوت (اجمالي طاقة RMS) خرج
RMS ٤٤٠ وات	

يُخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

### السماعات الخلفية جاهزة

جاهز للصوت المحيطي باستخدام مجموعة السماعات الخلفية والتي تباع بصورة منفصلة. (SPK8-S)

## اتصال Bluetooth

### الخطوة ١. اتصل بشبكة Wi-Fi

تأكد من توصيل مكبر الصوت بشبكة Wi-Fi عن طريق استخدام تطبيق "Google Home".

تصبح وظيفة Bluetooth غير نشطة عند الاتصال بشبكة Wi-Fi.

### الخطوة ٢. تغيير الوظيفة



حدد وظيفة Bluetooth عن طريق الضغط المتكرر على F.

الخطوة ٣. ابحث عن اسم مكبر الصوت الخاص بك وحدد

حدد اسم مكبر الصوت الذي تم ضبطه في تطبيق "Google Home" في قائمة الأجهزة بجهازك الذكي. عند الاتصال عبر Bluetooth بنجاح، تظهر كلمة "PAIRED" في نافذة العرض.

## جهاز التحكم عن بعد

### استبدال البطارية



قم باختيار نمط تأثير الصوت

- جهاز التحكم في التلفاز: اضغط مطولاً على SOUND EFFECT ثم اضغط مجدداً لاستخدام جهاز التحكم بالتلفاز.

- قم بالبحث عن ملف.

①: يعرض معلومات ملف ما، أو مصدر إدخال أو اسم جهاز Bluetooth متصل أو اسم تطبيق.

- التشغيل التلقائي تشغيل/إيقاف: اضغط مطولاً على ① ثم اضغط مجدداً.

④: قم بتعديل مستوى الصوت لكلا مكبري الصوت.

- الصوت المجمس: اضغط مطولاً على ④ ثم اضغط مجدداً.

- REPEAT: قم بالاستماع لملفاتك بشكل متكرر أو بشكل عشوائي.



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

## معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL و تراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>. بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفّر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤلية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

سوف LG Electronics أيضًا الكود المفتوح المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسوم يغطي تكلفة الفيلم بهذا التوزيع (مثل تكاليف النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب بُرْسَل عبر البريد الإلكتروني إلى [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). إن هذا العرض سار لفترة ثلاث سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج. يتوفّر هذا العرض لأي شخص يتألّق بهذه المعلومات.

**الطاقة:** يتم تشغيل هذه الوحدة باستخدام مصدر تيار كهربائي بجهد ٢٤٠-١٠٠ فولت، ٥٠ هرتز.

**توصيات الأسلاك:** يتم تزويد هذه الوحدة بقباس تيار BS 1363 معتمد. عند استبدال المصهر، استخدم دائمًا مصهرًا له نفس المعايير المقتفنة المعتمدة في قابس

BS 1362. لا تستخدم هذا القابس مطلقاً بدون وجود غطاء المصاهر. للحصول على غطاء مصاهر بديل، يرجى الاتصال بالموزع الذي تتعامل معه. إذا كان نوع القابس المرافق غير مناسب لمقابس التيار الموجودة بمنزلك، يجب خلع القابس وتتركيب نوع مناسب. يرجى الرجوع إلى التعليمات الخاصة بتوصيل الأسلاك الموضحة أدناه:

**تحذير:** يجب تدمير القابس الذي يتم خلعه من سلك التيار الكهربائي الخاص بهذه الوحدة. قابس التيار الذي توجد به أسلاك عارية يمثل خطورة في حالة إدخاله في مقبس التيار الكهربائي. لا تقم بتوصيل أي من الأسلاك بالطرف الأرضي، المميز بالحرف (E) أو رمز الأرض  $\text{PE}$  أو الملون باللون الأخضر أو اللونين الأخضر والأصفر. في حالة تركيب أي قابس آخر، استخدم نفس المعايير المقتفنة في مصهر القابس.

**ملاحظة هامة:** الأسلاك الموجودة في كل التيار الكهربائي مميزة بالألوان وفقاً للرموز التالية:

- **الأزرق:** محاید، البنی: يسرى فيه التيار - في حالة عدم توافق الألوان أسلاك التيار الكهربائي الخاص بهذه الوحدة مع الألوان التي تميز أطراف التوصيل في القابس، يرجى إتباع ما يلى: يجب توصيل السلك المميز باللون الأزرق مع الطرف المميز بالحرف (N) أو المميز باللون الأسود. يجب توصيل السلك المميز باللون الذي مع طرف التوصيل المميز بالحرف (L) أو المميز باللون الأحمر.

