



מדריך מהיר סאונד בר (מקרון קול) אלחוטי

QP5W / QP5 / QP5BE



www.lg.com

זכויות יוצרים © כל ה זכויות שמורות לחברת
.LG ELECTRONICS INC 2021



MFL71810935
2105_Rev01

עברית

מפרט

צריכת חשמל

• עיין בתווית הראשית.

מתאם AC

• דגם: DA-65F19

• יצרן: Asian Power Devices Inc.

• כניסת חשמל: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz

• יציאה: 19 V $\overline{=}$ 3.42 A

מידות (רוחב X גובה X עומק): 296 מ"מ x 59.9 מ"מ x 126 מ"מ
(בקירוב)

אפיק אספקת חשמל (USB): 5 V $\overline{=}$ 500 mA

מגבר (סה"כ עוצמת הספק RMS): 320 W RMS


פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשימות קוד פתוח אחרים שיש להם את החובה לחשוף את קוד המקור, הכלול במוצר זה, ולגשת לכל תנאי הרישיון המופנים, הודעות זכויות יוצרים ומסמכים רלוונטיים אחרים אנא בקר ב-
<https://opensource.lge.com>

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול), בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com.

הצעה זו תקפה לכל מי שמקבל מידע זה לתקופה של שלוש שנים לאחר המשלוח האחרון של מוצר זה.

עברית התקנה ושימוש במוצר



אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושומר אותו לשימוש עתידי.
 לצפייה בהוראות עבור תכונות מתקדמות, בקר בכתובת <http://www.lg.com> או סרוק את קוד ה-QR והורד את המדריך למשתמש. חלק מתוכן המדריך זה עשוי להיות שונה מהמוצר שלך.

- A** סאונד בר (מקרן קול) / מקלט שלט רחוק / טטטוס לד (ראה טבלה הבאה)
- B** סאבופר אלחוטי - התקן קרוב לסאונד בר.
- C** מכשיר חיצוני - (נגן, קונסולת משחקים, וכדומה)

הפעלה/כיבוי	מצב המתנה	אופטי / HDMI ARC	Bluetooth מונן	Bluetooth	HDMI IN	USB
אדום מהבהב	אדום	לבן	כחול מהבהב	כחול	לבן	לבן

- 1 חבר את מקרן הקול לטלוויזיה דרך כבל אופטי או כבל HDMI.** אם אתה משתמש במכשיר חיצוני (לדוגמה, נגן, קונסולת משחקים, וכדומה), חבר את מקרן הקול דרך כבל HDMI.
- 2 חבר להפעלה בסדר הבא:** סאבופר אלחוטי ← מקרן קול. ואז, הפעל את מקרן הקול. לאחר יצירת חיבור אוטומטי עם מקרן הקול, לד סאבופר האלחוטי יידלק בירוק.

4 שימוש במוצר עם טלוויזיה

- 1** לחץ על לחצן פונקציה באופן חוזר עד שהלד הראשון מבין השלוש יידלק בלבן.
- 2** בהגדרות הטלוויזיה שלך, הגדר את יציאת הרמקול אל [HDMI ARC], [Optical], או [External Speaker].

5 חיבור המוצר לטלפון נייד דרך Bluetooth

- 1** הקש על לחצן הגדרות בטלפון הנייד ובחר **Bluetooth**. הפעל את פונקציית Bluetooth. **Bluetooth** (כבוי < > מופעל).
- 2** לחץ על לחצן קישור Bluetooth . לאחר מספר שניות, הלד השני יבהב בכחול.
- 3** חפש ובחר את המוצר שלך מרשימת המכשירים המוצגים בטלפון הנייד. המוצר מופיע בכיתוב הבא: "LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)".

6 חיבור אל יישום LG Sound Bar


- 1** חפש והתקן את יישום LG Sound Bar מ-Google Play או App Store בטלפון שלך.
- 2** ניתן לקבל מידע נוסף אודות היישום על ידי בחירת תפריט [Help] מתוך [Setting].




אם נדלק לד אדום בתחתית הסאבופר האלחוטי, זה מצייין שמקרן הקול לא מחובר לרמקול. במקרה זה, חבר בסדר הבא:

- 1** לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי במקרן הקול לכיבוי היחידה.
 - 2** לחץ על לחצן קישור בתחתית הסאבופר האלחוטי. בדוק באם כל לד מהבהב בירוק.
 - 3** לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי במקרן הקול לכיבוי היחידה.
 - 4** לאחר יצירת חיבור מוצלח נדלק לד ירוק בתחתית הסאבופר האלחוטי.
- * הרחק את מקרן הקול והסאבופר מהתקן (לדוגמה, נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל, וכו') למרחק מעל 1 מ' על מנת למנוע הפרעות אלחוטיות.

- העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
- Google Play הוא סמן מסחרי של Google LLC.

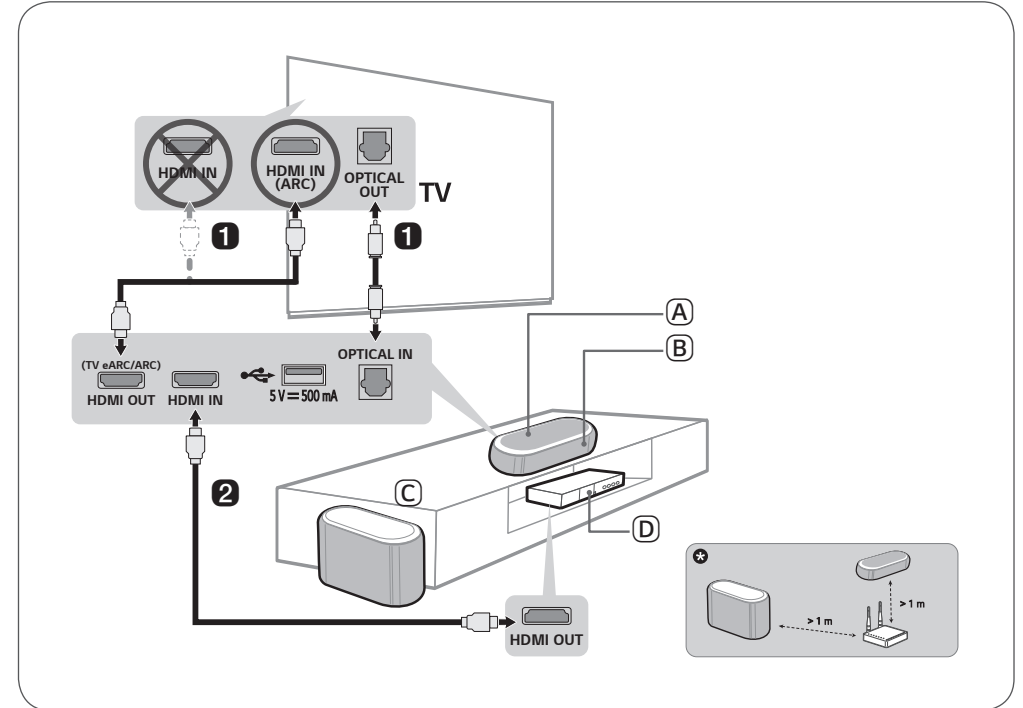

החלפת הסוללה



HDMI™
 HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE