



English
Français



HBS-760 User Manual

Bluetooth® Stereo Headset



Rev 1.0 CA

All rights reserved.
© 2016 LG Electronics Inc.

Note: Please read all information carefully prior to using the HBS-760 in order to prevent product damage and to enjoy the best performance.

Any modifications or changes to this manual due to typographical errors or inaccuracies of stated information shall only be made by LG Electronics Inc.

www.lg.com

Table of Contents

ENG

Introduction	3
- Included in the Package	3
Description of Parts	4
How to Use	5
- Power On / Power Off	5
- Charging	5
- Low Battery	5
- Battery Status Alert	5
- Pairing	5
- Multi-connection	6
- Auto Reconnect	7
- Calling	7
• Answering a Call	7
• Transferring a Call	7
• Voice Dialing	7
• Last Number Redial	8
• Ending a Call	8
• Call Waiting	8
• Rejecting a Call	8
• Mic Mute	8
- Volume Control	8
- Vibration Control	8
- Audio Streaming	9
- Equalizer	9
- aptX	9
- Tone & Talk	10
Summary of HBS-760 Functions	11
LED Indicator	12
Troubleshooting	12
Specifications	13
Precautions	13
Declaration of Confirmation	14
Additional Information	16
Limited Warranty	18
Important Safety Information	18

The LG TONE PRO™ (HBS-760) is a lightweight wireless headset that uses *Bluetooth* technology.

This product can be used as an audio accessory for devices supporting either the A2DP or Hands-Free *Bluetooth* Profile.

Included in the Package



LG TONE PRO™ HBS-760
(Medium ear gels installed)



Extra Ear Gels
(small & large)



*USB Charging Cable




User Manual

* Actual product design may differ from images shown in manual.

Description of Parts

Headset

ENG

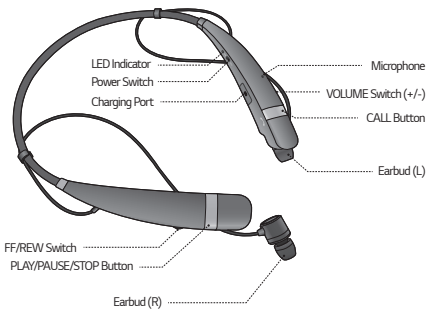

Power On / Power Off

- Slide the Power switch to the ON or OFF position.

Charging

- When the charger is connected (with the power on or off) the headset will turn off.
- While charging, the LED indicator will show a solid red light and then change to violet when charged 80% and above.
- When charging is completed, the LED indicator will show a solid blue light.

Low Battery

- A low battery alert will play once every 2 minutes.
- If the battery is not charged, the headset will turn off.

Battery Status Alert

- Slide the VOLUME switch to the - position for 1 second to check the battery status of the HBS-760.

Battery Status	High	Medium	Low
Voice Prompt	Battery High	Battery Medium	Battery Low
LED Indicator	Blinking Blue	Blinking Violet	Blinking Red

Pairing

- Before using, HBS-760 must be paired/connected with a *Bluetooth*-enabled device.

1) Easy Pairing

- Slide the Power switch to the ON position.
- If it is your first time pairing the device or if it has been paired but no paired device is within range, it will enter Pairing Mode.
 - The LED indicator will be solid blue.
- On the device you wish to pair, find the *Bluetooth* menu and search for or add new devices.

How to Use

- d) Select LG HBS760 from the list of devices.
- e) If asked for a Pass/Pin Code enter 0000 (4 Zeros).
- f) Once the devices are paired, you will hear "Your headset paired"
 - The HBS-760 will automatically turn off if not paired within 3 minutes.

2) Manual Pairing (pairing with another phone or re-pairing)

- a) With the power off, press the CALL button and slide the Power switch to the ON position at the same time for 2 seconds.
- b) When the headset enters Pairing Mode, the LED indicator will show a solid blue light. After the procedure repeat Easy Pairing steps c through f.

Multi-connection

Advanced Multipoint

The HBS-760 is capable of having two devices connected to the headset at the same time. This will give you the freedom of using call waiting between calls on both of your connected phones.

Connecting

- Pair the headset with one of your *Bluetooth*-enabled handsets (see the pairing instructions on pages 5 and 6).
- Turn off the headset.
- With the power off, press the CALL button and slide the Power switch to the ON position at the same time for 2 seconds to enter Manual Pairing Mode.
- Pair and connect the headset with your other *Bluetooth*-enabled handset. This will be your primary headset.
- Once the headset is paired and connected, connect the originally paired handset to the headset. This will now be your secondary handset.
- * NOTE: When the HBS-760 is connected to two handsets at the same time (Multipoint), the headset calling functions will work with the primary handset.
- * NOTE: In case of failure to connect to the primary phone through Easy Pairing, HBS-760 will enter Pairing Mode.

Calling

- Voice Dialing and Last Number Redial features work with the primary handset (or handset which made the last outgoing call).

Call Waiting

- While on a call, press the CALL button for 1 second to switch to an incoming call.
- To switch between 2 active calls, press the CALL button for 1 second.
- To end both calls briefly press the CALL button.
- If both handsets are receiving an incoming call, the headset will default to the primary device.

Auto Reconnect

- The headset and handset will automatically reconnect when the HBS-760 is turned back on while in range.
- The secondary handset will need to be connected manually. Select LG HBS760 from the list of devices in the *Bluetooth* menu and pair.

Out of Range

- If the paired devices are separated by a range of 33 feet (10 meters) or more, the headset and handset will disconnect and the HBS-760 will vibrate to alert you*.
- * To turn off device vibration, slide the VOLUME switch to the + position and hold for 2 seconds.
- If the headset and handset do not automatically reconnect when they are back within the required range, briefly press the CALL button on the HBS-760 to reconnect manually.
- While in multi-connection and streaming, the inactive paired device will be disconnected when out of range. The HBS-760 will alert you once with no attempt to reconnect.

Calling**Answering a Call**

- When there is an incoming call, the headset will ring and vibrate.
- Briefly slide the VOLUME switch to the - position to stop the vibration*.
- * The HBS-760 will not vibrate if the vibration function has been turned off.
- Briefly press the CALL button to answer the incoming call.

Transferring a Call

- You can manually transfer the call to or from the headset by pressing the PLAY/PAUSE/STOP button twice on the HBS-760 (handset and headset must be paired).

Voice Dialing

- Briefly press the CALL button to activate Voice Command. For best results, record the voice dialing tag through your headset.

NOTE: If your handset does not support voice dialing, this action may activate Last Number Redial.

How to Use

Last Number Redial

- Press and hold the CALL button for 1 second to activate Last Number Redial. The headset will beep and then call the last number dialed.

Ending a Call

- Briefly press the CALL button.

Call Waiting

- Answer a second call without hanging up the first call by pressing the CALL button for 1 second. Press the CALL button for 1 second to return to the original call.
- Briefly press the CALL button to terminate both calls at once.

Rejecting a Call

- Activate call reject by pressing the CALL button for 2 seconds when the headset rings.
- * These functions may only be used if your handset supports them. For further information about using these features, please consult your handset's user manual.

Mic Mute

- Slide the VOLUME switch to the + position and the FF/REW switch to the REW position at the same time for 1 second to mute/unmute the Mic during conversation.
- * Caution: For your safety, do not use this function while driving.

Volume Control

- Slide the VOLUME switch to the + or - position to adjust the speaker volume.
- To prevent hearing loss, which is caused by listening to music for long periods of time, the HBS-760 will emit a long beep tone or two beeps when you use the upper 6 volume levels.

Vibration Control

- To activate or deactivate device vibration, slide the VOLUME switch to the + position for 2 seconds. You will hear "Vibrate on" or "Vibrate off" when it is activated or deactivated.
- When vibration is turned off, the headset will not vibrate when receiving an incoming call or when it is out of range.
- Vibration will automatically be activated when the device is powered on.

Audio Streaming**Play**

- Briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.

Pause

- While playing music, briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.

Stop

- While playing music, press and hold the PLAY/PAUSE/STOP button for 1 second.

Next song

- Briefly slide the FF/REW switch to the FF position.

Previous song

- Briefly slide the FF/REW switch to the REW position.

Fast Forward

- Slide and hold the FF/REW switch to the FF position.

Rewind

- Slide and hold the FF/REW switch to the REW position.

Equalizer

- While playing music, press the PLAY/PAUSE/STOP button twice to switch between Bass Boost (default), Normal, and Treble Boost.
- The size of the ear gel can affect the amount of bass you hear.

aptX

- The HBS-760 features aptX technology that ensures audio content transmitted via *Bluetooth* is seamless and crystal-clear.
- aptX is automatically enabled as long as the source device supports it.

How to Use

Tone & Talk

ENG

The HBS-760 *Bluetooth* headset supports SMS reading on Android™ based devices.

To download the application, search for Tone & Talk in Google Play™* or scan the QR code. Follow the installation instructions.

* Google Play is a trademark of Google, Inc.



Function	Action
Current time alert	Slide the FF/REW switch to the FF position for 1 second.
Read latest SMS or MMS	Slide the FF/REW switch to the REW position for 1 second.
Designated contact	<ol style="list-style-type: none">1. Select Designated contact in the Headset call settings of the app.2. Press the CALL button twice on your headset to call the Designated contact.
Favorite contacts	<ol style="list-style-type: none">1. Select Favorite contacts in the Headset call settings of the app.2. Press the CALL button twice on your headset.3. Use the FF/REW switch to choose the contact.4. Press the CALL button twice to call the contact.
Call logs	<ol style="list-style-type: none">1. Select Call logs in the Headset call settings of the app.2. Press the CALL button twice on your headset.3. Use the FF/REW switch to choose the contact.4. Press the CALL button twice to call the contact.

Summary of HBS-760 Functions

Function	HBS-760 Status	Action
Power on	Power off	Slide the Power switch to the ON position.
Power off	Power on	Slide the Power switch to the OFF position.
Volume up	Talking / Music on	Slide the VOLUME switch to the + position.
Volume down	Talking / Music on	Slide the VOLUME switch to the - position.
Transferring a call	Talking	Press the PLAY/PAUSE/STOP button twice.
Answering a call	Ringing	Briefly press the CALL button.
Stop incoming call vibration alerting	Ringing	Briefly slide the VOLUME switch to the - position.
Vibration on/off	Idle	Slide the VOLUME switch to the + position for 2 seconds.
Ending a call	Talking	Briefly press the CALL button.
Call waiting	Talking	Press the CALL button for 1 second.
Last number redial	Idle	Press the CALL button for 1 second.
Voice dialing (handset must support)	Idle	Briefly press the CALL button.
Call reject	Ringing	Press the CALL button for 2 seconds.
Mic mute on/off	Talking	Slide the VOLUME switch to the + position and the FF/REW switch to the REW position at the same time for 1 second.
Pairing mode (Manual)	Power off	Press the CALL button and slide the Power switch to the ON position at the same time for 2 seconds.
Battery status check	Idle	Slide the VOLUME switch to the - position for 1 second.
Play	Power on	Briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.
Pause	Music on	Briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.
Stop	Music on	Press and hold the PLAY/PAUSE/STOP button for 1 second.
Next song	Music on	Briefly slide the FF/REW switch to the FF position.
Previous song	Music on	Briefly slide the FF/REW switch to the REW position.
Fast forward	Music on	Slide and hold the FF/REW switch in the FF position.
Rewind	Music on	Slide and hold the FF/REW switch in the REW position.
Equalizer settings	Music on	Press the PLAY/PAUSE/STOP button twice.

LED Indicator

ENG

Function	HBS-760 Status	Indicator
Operating	Pairing mode	Solid blue LED light.
	Headset / hands-free profile connected	The blue LED light flickers 1 time.
	Call connected	The blue LED light flickers 1 time.
Charging	Charging	Solid red LED light, which changes to violet when charged 80% and above.
	Charging complete	Solid blue LED light.

Troubleshooting

Issue	Possible problem	Resolution
Does not turn on	Check whether the battery of the HBS-760 is fully charged.	Charge the battery.
Unable to communicate with the LG Bluetooth Headset HBS-760	Check whether the headset supports the headset or hands-free <i>Bluetooth</i> profiles.	Determine whether your headset supports the headset or hands-free <i>Bluetooth</i> profiles.
	Check whether the battery of the HBS-760 is low.	Charge the battery.
Unable to pair the HBS-760 with the <i>Bluetooth</i> device	Check and make sure the headset is on.	Slide the Power switch to the ON position to turn on the headset.
	Check and make sure the headset is placed in Pairing Mode.	With the power off, press the CALL button and slide the Power switch to the ON position at the same time for 2 seconds to place the headset in Manual Pairing mode.
Low sound (speaker)	Check the speaker volume.	Increase the volume level.

Specifications

Item	Description
Bluetooth specification	4.1 (Headset / Hands-Free / A2DP Profiles)
Battery	Battery 3.7 V / 210 mAh Li-Polymer
Talk Time	Up to 16 hours
Music play time	Up to 10.5 hours
Standby time	Up to 540 hours
Charging time	Less than 2 hours
Rated Input Power	DC 4.75 V ~ 5.6 V, 400 mA
Operation temperature	14°F ~ 140°F (-10°C ~ 60°C)
Dimensions / weight	138 mm (W) x 171 mm (L) x 16.2 mm (H) / 34.2 g

ENG

Precautions

Do not drop the device.

Do not modify, repair, or disassemble.

Do not expose directly to water, alcohol, benzene, etc., for cleaning.

Do not expose directly to flammables.

Do not place or keep the device near flammables.

Keep the device away from excessive humidity and dust.

Do not place heavy objects on the device.

Only charge the headset with an original LG charger; otherwise it may be damaged.

- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the instructions.
- This product contains small parts, including earphones, ear buds, and cables. Keep out of reach of children.
- If you have an implanted medical device, consult with a doctor prior to using this product.

Precautions

- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.
- Li-Ion Battery is hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheating and injury. The battery must be replaced by authorized service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household wastes.

Declaration of Confirmation

FCC NOTICE TO USERS:

This device complies with part 15 of FCC rules and IC license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer (or party responsible) for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Part 15.105 statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT NOTE:

To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.

DECLARATION OF CONFORMITY :

Hereby, LG Electronics declares that this HBS-760 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

IC NOTICE TO USERS

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotopically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

RF Exposure

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Bluetooth[®] is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.

Qualcomm[®] aptX[™] audio is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd.

 **Bluetooth**[®] **CE 0168**
FCC ID: BEJHBS760 **IC: 2703C-HBS760**

Additional Information

ENG

1. Radio frequency exposure

This *Bluetooth* Stereo Headset HBS-760 is a radio transmitter and receiver. When in operation it communicates with a *Bluetooth*-equipped mobile device by receiving and transmitting radio frequency (RF) electromagnetic fields (microwaves) in the frequency range 2.4 to 2.4835 GHz. Your *Bluetooth* headset is designed to operate in compliance with the RF exposure guidelines and limits set by national authorities and international health agencies when used with any compatible LG Electronics mobile device.

2. Potentially explosive atmosphere

Power off your electronic device when in any area with a potentially explosive atmosphere. Although this is uncommon, your electronic device could generate sparks. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked.

3. Emergency calls

IMPORTANT!

This *Bluetooth* headset and the electronic device connected to the headset operate using radio signals, mobile and landline networks as well as user-programmed functions, which cannot guarantee connection under all conditions. Therefore you should never rely solely upon any electronic device for essential communications (e.g. medical emergencies). Remember, in order to make or receive calls, the headset and the electronic device connected to the headset must be powered on and in a service area with adequate mobile signal strength. Emergency calls may not be possible on all mobile phone networks or when certain network services and/or phone features are in use. Check with your local service provider.

4. Battery information

A rechargeable battery has a long service life if treated properly. A new battery or one that has not been used for a long period of time could have reduced capacity the first few times it is used. Do not expose the battery to extreme temperatures, never above +60°C (+140°F) or below -10°C (14°F). For maximum battery capacity, use the battery at room temperature. If the battery is used in low temperatures, the battery capacity will be reduced. The battery can only be charged in temperatures between +10°C (+50°F) and +45°C (+113°F).

5. Recycling the battery in your *Bluetooth* headset

The battery in your *Bluetooth* headset must be disposed of properly and should never be placed in municipal waste. The LG Electronics service partner who removes the battery will dispose of it according to local regulations.

6. Conditions

- The warranty is valid only if the original receipt issued to the original purchaser by the dealer, specifying the date of purchase and serial number, is presented with the product to be repaired or replaced. LG Electronics reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the product from the dealer.
- If LG Electronics repairs or replaces the product, the repaired or replaced product shall be warranted for the remaining time of the original warranty period or for ninety (90) days from the date of repair, whichever is longer. Repair or replacement may involve the use of functionally equivalent reconditioned units. Replaced parts or components will become the property of LG Electronics.
- This warranty does not cover any failure of the product due to normal wear and tear, or due to misuse, including but not limited to use in other than the normal and customary manner, in accordance with instructions for use and maintenance of the product. Nor does this warranty cover any failure of the product due to accident, modification or adjustment, acts of God or damage resulting from liquid.
- This warranty does not cover product failures due to improper repair installations, modifications or service performed by a non-LG Electronics authorized person. Tampering with any of the seals on the product will void the warranty.
- THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES, WHETHER WRITTEN OR ORAL, OTHER THAN THIS PRINTING INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT SHALL LG ELECTRONICS OR ITS VENDORS BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS OR COMMERCIAL LOSS, TO THE FULL EXTENT THOSE DAMAGES CAN BE DISCLAIMED BY LAW.
- Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation of the duration of implied warranties, so the preceding limitations or exclusions may not apply to you. The warranty provided does not affect the consumer's statutory rights under applicable national legislation in force, nor the consumer's rights against the dealer arising from their sales/purchase contract.

Limited Warranty

Subject to the conditions of this Limited Warranty, LG Electronics warrants this product to be free from defects in design, material and workmanship at the time of its original purchase by a consumer, and for a subsequent period of one (1) year. Should your product need warranty service, please return it to the dealer from whom it was purchased or contact your local LG Electronics contact center to get further information.

Important Safety Information

Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your headset at a high volume.

Set the volume to a safe level. Over time you can become accustomed to a higher volume that may sound normal but can be damaging to your hearing.

If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected.

Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use the headset at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.



Using headsets safely

Use of headsets to listen to music while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using this device if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.




Français
English



Guide de l'utilisateur **HBS-760**

Écouteurs stéréo Bluetooth®



Tous droits réservés.
© 2016 LG Electronics Inc.

Remarque : Afin de profiter de performances optimales et d'éviter d'endommager les écouteurs HBS-760, lisez attentivement toute la documentation avant de les utiliser.

Toute modification apportée à ce guide pour corriger une erreur typographique ou une inexactitude technique ne peut être effectuée que par LG Electronics Inc.

www.lg.com

Table des matières

FRC

Introduction	3
- Contenu de l'emballage	3
Description des pièces	4
Utilisation	5
- Mise sous tension/hors tension	5
- Charge	5
- Batterie faible	5
- Alerte d'état de la batterie	5
- Jumelage	5
- Connexions multiples	6
- Reconnexion automatique	7
- Appel	8
• Réponse à un appel	8
• Transfert d'un appel	8
• Composition vocale	8
• Recomposition du dernier numéro	8
• Conclusion d'un appel	8
• Appel en attente	8
• Rejet d'un appel	8
• Mise en sourdine du micro	9
- Réglage du volume	9
- Réglage du vibreur	9
- Diffusion audio	9
- Égaliseur	10
- aptX	10
- Tone & Talk	11
Récapitulatif des fonctions des HBS-760	12
Voyant DEL	13
Dépannage	14
Spécifications	15
Précautions	15
Attestation de conformité	16
Informations supplémentaires	18
Garantie limitée	21
Consignes de sécurité importantes	21

Les écouteurs LG Tone Pro™ (HBS-760) sont légers, sans fil et utilisent la technologie *Bluetooth*.

Vous pouvez les utiliser comme accessoire audio pour des appareils compatibles avec les profils *Bluetooth A2DP* ou mains libres.

Contenu de l'emballage



LG TONE PRO HBS-760
(Embouts moyens installés)



Embouts supplémentaires
(petits et grands)



* Câble de charge USB




Guide de l'utilisateur

* L'apparence du produit réel peut différer des illustrations du présent guide.

Description des pièces

Écouteurs

FRC

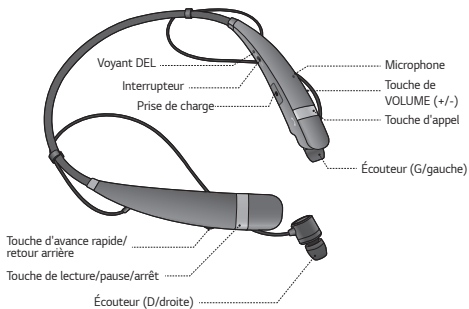

Mise sous tension/hors tension

- Glissez l'interrupteur en position ON ou OFF.

Charge

- Les écouteurs s'éteignent lorsque le chargeur est branché (qu'il soit allumé ou non).
- Pendant la recharge, le voyant DEL est allumé en rouge, puis il passe au violet lorsque la charge est à 80 % ou plus.
- Une fois la charge terminée, le voyant DEL est allumé en bleu et ne clignote pas.

Batterie faible

- Une alerte de batterie faible se fait entendre environ toutes les deux minutes.
- Si la batterie n'est pas rechargée, les écouteurs s'éteignent.

Alerte d'état de la batterie

- Glissez la touche VOLUME à la position - pendant une seconde pour vérifier l'état de la batterie des HBS-760.

État de la batterie	Élevée	Moyenne	Faible
Message vocal	Niveau élevé	Niveau moyen	Niveau faible
Voyant DEL	Clignotement bleu	Clignotement violet	Clignotement rouge

Jumelage

- Les HBS-760 doivent être jumelés/branchés à un appareil compatible *Bluetooth* avant d'être utilisés.

1) Jumelage simplifié

- Glissez l'interrupteur en position ON.
- Si vous jumelez l'appareil pour la première fois ou si l'appareil jumelé n'est pas à portée, les écouteurs entreront en mode de jumelage.
 - Le voyant s'allumera en bleu fixe.
- Sur l'appareil avec lequel vous souhaitez effectuer le jumelage, trouvez le menu

Utilisation

Bluetooth et recherchez ou ajoutez de nouveaux appareils.

- d) Sélectionnez LG HBS760 dans la liste d'appareils.
- e) Si vous devez saisir un mot de passe ou un NIP, saisissez 0000 (4 zéros).
- f) Une fois les deux appareils jumelés, vous entendrez « Your headset paired ».
 - Les écouteurs HBS-760 s'éteindront automatiquement s'ils ne sont pas jumelés dans les trois minutes.

2) Jumelage manuel (jumelage avec un autre téléphone ou nouveau jumelage)

- a) Les écouteurs éteints, maintenez la touche d'appel enfoncée tout en glissant l'interrupteur en position ON pendant deux secondes.
- b) Lorsque les écouteurs entrent en mode de jumelage, le voyant DEL est bleu et ne clignote pas. Une fois la procédure effectuée, répétez les étapes c à f du processus de jumelage simplifié.

Connexions multiples

Multipoint avancé

Les HBS-760 peuvent être connectés à deux appareils simultanément. Cela vous permet de naviguer entre deux appels sur les téléphones auxquels ils sont connectés.

Connexion

- Jumelez les écouteurs avec l'un de vos téléphones *Bluetooth* (suivez les instructions de jumelage aux pages 5 et 6).
- Éteignez les écouteurs.
- Les écouteurs éteints, maintenez la touche d'appel enfoncée tout en glissant l'interrupteur en position ON pendant deux secondes pour passer en mode de jumelage manuel.
- Jumelez et connectez les écouteurs à l'autre téléphone *Bluetooth*. Ce sera votre téléphone principal.
- Une fois que ce téléphone est jumelé et connecté, revenez en arrière et connectez le premier téléphone jumelé aux écouteurs. Ce sera votre téléphone secondaire.
- * REMARQUE : Lorsque les HBS-760 sont connectés simultanément à deux téléphones (multipoint), les fonctions d'appel des écouteurs fonctionnent avec le téléphone principal.
- * REMARQUE : En cas d'échec de la connexion au téléphone principal à l'aide de la procédure de jumelage simplifié, les HBS-760 entreront en mode de jumelage.

Appel

- Les fonctions de composition vocale et de recomposition du dernier numéro fonctionnent avec le téléphone principal (ou avec le téléphone à partir duquel le dernier appel a été fait).

Appel en attente

- Pendant un appel en cours, maintenez enfoncée la touche d'appel pendant une seconde pour passer à un autre appel entrant.
- Pour passer d'un appel actif à un autre, maintenez enfoncée la touche d'appel pendant une seconde.
- Pour mettre fin aux deux appels, appuyez brièvement sur la touche d'appel.
- Si les deux téléphones reçoivent un appel, les écouteurs passent par défaut au téléphone principal.

Reconnexion automatique

- La connexion entre les écouteurs HBS-760 et le téléphone est rétablie automatiquement lorsque vous allumez les écouteurs et qu'ils sont à portée.
- Le téléphone secondaire devra être connecté manuellement. Sélectionnez LG HBS760 dans la liste des appareils du menu *Bluetooth* et jumelez-les.

Hors de portée

- Lorsque les appareils jumelés se trouvent à plus de 10 mètres (33 pi) l'un de l'autre, la connexion est interrompue et les écouteurs HBS-760 vibrent pour vous en aviser.
- * Pour désactiver le mode vibration, glissez la touche VOLUME à la position + et maintenez-la pendant deux secondes.
- Si les écouteurs et le téléphone ne se reconnectent pas automatiquement lorsqu'ils se trouvent de nouveau à moins de 10 mètres l'un de l'autre, appuyez brièvement sur la touche d'appel des HBS-760 pour les reconnecter manuellement.
- En mode connexions multiples, pendant une diffusion, l'appareil jumelé inactif se déconnecte lorsqu'il est hors de portée. Les HBS-760 émettront une alerte, sans faire de tentative de reconnexion.

Utilisation

Appel

FRC

Réponse à un appel

- Lorsque vous recevez un appel, les écouteurs sonnent et vibrent.
- Glissez brièvement la touche VOLUME à la position - pour arrêter la vibration*.
- * Les HBS-760 ne vibreront pas si la fonction de vibration est désactivée.
- Appuyez brièvement sur la touche d'appel pour répondre à l'appel entrant.

Transfert d'un appel

- Vous pouvez transférer manuellement l'appel en direction ou à partir des HBS-760 en appuyant deux fois sur la touche de lecture/pause/arrêt (le téléphone et les écouteurs doivent être jumelés).

Composition vocale

- Appuyez brièvement sur la touche d'appel pour activer la fonction de commande vocale. Pour obtenir de meilleurs résultats, enregistrez l'étiquette vocale à l'aide de vos écouteurs.

REMARQUE : Si votre téléphone ne prend pas en charge la composition vocale, cette action peut activer la recomposition du dernier numéro.

Recomposition du dernier numéro

- Maintenez la touche d'appel enfoncée pendant une seconde afin d'activer la fonction de recomposition du dernier numéro.
- Les écouteurs émettent un bip et appellent le dernier numéro composé.

Conclusion d'un appel

- Appuyez brièvement sur la touche d'appel.

Appel en attente

- Répondez à un deuxième appel sans mettre fin au premier en appuyant sur la touche d'appel pendant une seconde. Appuyez sur la touche d'appel pendant une seconde pour revenir au premier appel.
- Appuyez brièvement sur la touche d'appel pour mettre fin aux deux appels en même temps.

Rejet d'un appel

- Pour activer la fonction de rejet des appels, maintenez enfoncée la touche d'appel pendant deux secondes lorsque le téléphone sonne.
- * Ces fonctions ne peuvent être utilisées que si votre téléphone les prend en charge.
- Pour en savoir plus sur ces fonctions, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre téléphone.

Mise en sourdine du micro

- Glissez simultanément la touche VOLUME à la position + et la touche d'avance rapide/ retour arrière à la position retour arrière pendant une seconde pour mettre le micro hors ou en circuit pendant une conversation.

* Mise en garde : Pour des raisons de sécurité, veuillez ne pas utiliser cette fonction en conduisant.

Réglage du volume

- Glissez la touche VOLUME à la position + ou à la position - pour régler le volume du haut-parleur.
- Pour prévenir la perte auditive causée par l'écoute de musique pendant de longues périodes, les HBS-760 émettent un long bip ou deux bips lorsque vous utilisez les six niveaux sonores les plus élevés.

Réglage du vibreur

- Pour activer ou désactiver la fonction de vibration, glissez la touche VOLUME à la position + pendant deux secondes. Vous entendrez « Vibrate on » ou « Vibrate off », selon le cas.
- Quand la fonction de vibration est désactivée, les écouteurs ne vibrent pas lorsqu'ils reçoivent un appel ou lorsqu'ils sont hors de portée.
- La fonction de vibration est automatiquement activée quand l'appareil est allumé.

Diffusion audio**Lecture**

- Appuyez brièvement sur la touche de lecture/pause/arrêt.

Pause

- Pendant l'écoute de musique, appuyez brièvement sur la touche de lecture/pause/arrêt.

Arrêt

- Pendant l'écoute de musique, maintenez la touche de lecture/pause/arrêt enfoncée pendant une seconde.

Utilisation

Chanson suivante

- Glissez brièvement la touche d'avance rapide/retour arrière à la position avance rapide.

Chanson précédente

- Glissez brièvement la touche d'avance rapide/retour arrière à la position retour arrière.

Avance rapide

- Maintenez la touche d'avance rapide/retour arrière à la position avance rapide.

Retour arrière

- Maintenez la touche d'avance rapide/retour arrière à la position retour arrière.

Égaliseur

- Pendant l'écoute de musique, appuyez deux fois sur la touche de lecture/pause/arrêt pour alterner entre les modes Accentuation des graves (par défaut), Normal et Accentuation des aiguës.
- La taille des embouts utilisés peut avoir un impact sur l'intensité des graves que vous entendez.

aptX

- Les HBS-760 sont dotés de la technologie aptX qui permet d'assurer que le contenu audio transmis par liaison *Bluetooth* est instantané et parfaitement clair.
- La fonction aptX est automatiquement activée si l'appareil source la prend en charge.

Tone & Talk

Les écouteurs *Bluetooth* HBS-760 prennent en charge la lecture des textos sur les appareils Android™.

Pour télécharger l'application, recherchez Tone & Talk sur Google Play Store™* ou numérisez le code QR. Suivez les instructions d'installation.

* Google Play est une marque de commerce de Google, Inc.



FRC

Fonction	Action
Alerte d'heure actuelle	Glissez la touche d'avance rapide/retour arrière à la position avance rapide pendant une seconde.
Lecture de vos plus récents SMS ou MMS	Glissez la touche d'avance rapide/retour arrière à la position retour arrière pendant une seconde.
Contact désigné	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Contact désigné dans les paramètres d'appel des écouteurs au moyen de l'application. 2. Appuyez deux fois sur la touche d'appel des écouteurs pour joindre ce contact.
Contacts favoris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Contacts favoris dans les paramètres d'appel des écouteurs au moyen de l'application. 2. Appuyez deux fois sur la touche d'appel des écouteurs. 3. Glissez la touche d'avance rapide/retour arrière pour choisir le contact. 4. Appuyez sur la touche d'appel deux fois pour joindre ce contact.
Registres des appels	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Registre des appels dans les paramètres d'appel des écouteurs au moyen de l'application. 2. Appuyez deux fois sur la touche d'appel des écouteurs. 3. Glissez la touche d'avance rapide/retour arrière pour choisir le contact. 4. Appuyez sur la touche d'appel deux fois pour joindre ce contact.

Récapitulatif des fonctions des HBS-760

FRC

Fonction	Statut des HBS-760	Action
Mise en circuit	Éteints	Glissez l'interrupteur en position ON.
Mise hors circuit	Allumés	Glissez l'interrupteur en position OFF.
Augmentation du volume	Conversation/ Musique activée	Glissez la touche VOLUME à la position +.
Réduction du volume	Conversation/ Musique activée	Glissez la touche VOLUME à la position -.
Transfert d'un appel	Conversation	Appuyez deux fois sur la touche de lecture/pause/arrêt.
Réponse à un appel	Sonnerie	Appuyez brièvement sur la touche d'appel.
Désactivation de l'alerte d'appel entrant par vibration	Sonnerie	Glissez brièvement la touche VOLUME à la position -.
Activation/désactivation de la vibration	Inactifs	Glissez la touche VOLUME à la position + pendant deux secondes.
Conclusion d'un appel	Conversation	Appuyez brièvement sur la touche d'appel.
Mise en attente d'appel	Conversation	Appuyez sur la touche d'appel pendant une seconde.
Recomposition du dernier numéro	Inactifs	Appuyez sur la touche d'appel pendant une seconde.
Composition vocale (si le téléphone prend cette fonction en charge)	Inactifs	Appuyez brièvement sur la touche d'appel.
Rejet des appels	Sonnerie	Appuyez sur la touche d'appel pendant deux secondes.
Micro activé/désactivé	Conversation	Glissez simultanément la touche VOLUME à la position + et la touche d'avance rapide/de retour arrière à la position retour arrière pendant une seconde.
Mode couplage (manuel)	Éteints	Appuyez sur la touche d'appel tout en glissant l'interrupteur en position ON pendant deux secondes.
Vérification de l'état de la batterie	Inactifs	Glissez la touche VOLUME à la position - pendant une seconde.
Lecture	Allumés	Appuyez brièvement sur la touche de lecture/pause/arrêt.
Pause	Musique activée	Appuyez brièvement sur la touche de lecture/pause/arrêt.

Récapitulatif des fonctions des HBS-760

Arrêt	Musique activée	Maintenez la touche de lecture/pause/arrêt enfoncée pendant une seconde.
Chanson suivante	Musique activée	Glissez brièvement la touche d'avance rapide/retour arrière à la position avance rapide.
Chanson précédente	Musique activée	Glissez brièvement la touche d'avance rapide/retour arrière à la position retour arrière.
Avance rapide	Musique activée	Maintenez la touche d'avance rapide/retour arrière à la position avance rapide.
Retour arrière	Musique activée	Maintenez la touche d'avance rapide/retour arrière à la position retour arrière.
Paramètres de l'égaliseur	Musique activée	Appuyez deux fois sur la touche de lecture/pause/arrêt.

FRC

Voyant DEL

Fonction	Statut des HBS-760	Voyant
Fonctionnement	Mode de jumelage	Voyant DEL bleu fixe.
	Profil écouteurs/mains libres connecté	Le voyant DEL clignote en bleu une fois.
	Appel en cours	Le voyant DEL clignote en bleu une fois.
Charge	Charge	Voyant DEL rouge fixe, puis violet lorsque la charge est à 80 % ou plus.
	Charge terminée	Voyant DEL bleu fixe.

Dépannage

FRC

Problème	Cause possible	Résolution
Ne s'allument pas	Vérifiez si la batterie des HBS-760 est entièrement chargée.	Rechargez la batterie.
Impossible de communiquer avec les écouteurs <i>Bluetooth</i> HBS-760 de LG	Assurez-vous que le téléphone prend en charge les profils <i>Bluetooth</i> écouteurs ou mains libres.	Déterminez si votre téléphone prend en charge les profils <i>Bluetooth</i> écouteurs ou mains libres.
	Vérifiez si la batterie des HBS-760 est faible.	Rechargez la batterie.
Impossible de jumeler les HBS-760 avec l'appareil <i>Bluetooth</i>	Assurez-vous que les écouteurs sont allumés.	Glissez l'interrupteur en position ON pour allumer les écouteurs.
	Assurez-vous que les écouteurs sont en mode jumelage.	Les écouteurs étant éteints, appuyez sur la touche d'appel tout en glissant l'interrupteur en position ON pendant deux secondes pour passer en mode de jumelage manuel.
Volume faible (haut-parleur)	Vérifiez le volume du haut-parleur.	Augmentez le volume du haut-parleur.

Spécifications

Élément	Description
Spécification <i>Bluetooth</i>	4.1 (profils écouteurs/mains libres/A2DP)
Batterie	Batterie 3,7 V, lithium-polymère, 210 mAh
Autonomie en communication	Jusqu'à 16 heures
Autonomie en lecture de musique	Jusqu'à 10,5 heures
Autonomie en veille	Jusqu'à 540 heures
Durée de charge	Moins de 2 heures
Puissance nominale à l'entrée	4,75 V ~ 5,6 V c.c., 400 mA
Température de service	-10 °C ~ 60 °C (14 °F ~ 140 °F)
Dimensions/poids	138 mm (L) X 171 mm (P) X 16,2 mm (H) / 34,2 g

FRC

Précautions

Ne laissez pas tomber l'appareil.

Ne procédez ni à des modifications, ni à des réparations, ni à un démontage.

N'utilisez jamais d'eau, d'alcool, de benzène, etc. pour le nettoyage.

N'exposez pas l'appareil directement à des objets ou éléments inflammables.

Ne placez pas l'appareil à proximité de produits inflammables.

Gardez l'appareil à l'abri de l'humidité excessive et de la poussière.

Ne mettez jamais d'objets lourds sur l'appareil.

Utilisez les écouteurs uniquement avec un chargeur LG pour ne pas risquer de les endommager.

- Les changements ou modifications non approuvés expressément par l'autorité responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

Précautions

- Si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect, cela peut provoquer une explosion.
- Recyclez les batteries usagées conformément aux instructions.
- Ce produit comporte de petites pièces, incluant des écouteurs, des embouts et des câbles. Gardez-le hors de la portée des enfants.
- Consultez un médecin avant d'utiliser ce produit si vous portez un implant médical.
- Pour votre sécurité, ne retirez pas la batterie incorporée au produit.
- La batterie li-ion est un composant dangereux qui peut causer des blessures.
- Le remplacement de la batterie par toute autre personne qu'un professionnel qualifié peut causer des dommages à votre appareil.
- Ne remplacez pas la batterie vous-même. La batterie pourrait être endommagée et provoquer une surchauffe et des blessures. La batterie doit être remplacée par un fournisseur de services autorisé. La batterie doit être recyclée ou supprimée séparément des ordures ménagères.

Attestation de conformité

INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC et aux normes CNR d'IC applicables aux dispositifs exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Les changements ou modifications non approuvés expressément par le fabricant (ou l'autorité responsable de la conformité) peuvent annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Énoncé de la partie 15.105 des règlements de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites relatives aux appareils numériques de catégorie B imposées par le paragraphe 15 de la réglementation de la FCC.

Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut diffuser de l'énergie de radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions,

peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision (pour s'en assurer, il suffit d'éteindre et de rallumer l'appareil), l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un circuit électrique distinct de celui qui alimente le récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/télé qualifié pour vous aider.

REMARQUE IMPORTANTE :

Afin de respecter les exigences de conformité de la FCC concernant l'exposition aux fréquences radio, aucun changement de l'antenne ou de l'appareil n'est autorisé. Tout changement apporté à l'antenne ou à l'appareil pourrait entraîner une augmentation de l'exposition aux fréquences radio du système et annuler le droit d'utiliser cet appareil.

ATTESTATION DE CONFORMITÉ :

LG Electronics déclare par la présente que ce produit HBS-760 est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. L'attestation de conformité peut être consultée à l'adresse <http://www.lg.com/global/declaration>

INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION IC

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Attestation de conformité

FRC

Exposición a RF

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la IC para entornos no controlados.

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.

Qualcomm® aptX™ audio est un produit de Qualcomm Technologies International, Ltd.

 **Bluetooth®** **CE 0168**
FCC ID: BEJHBS760 **IC : 2703C-HBS760**

Informations supplémentaires

1. Exposition aux fréquences radio

Ces écouteurs stéréo *Bluetooth* HBS-760 sont un émetteur récepteur radio. Durant son fonctionnement, il communique avec un appareil mobile *Bluetooth* en recevant et en émettant des champs électromagnétiques (micro-ondes) de fréquences radio (RF) dans la plage de fréquences de 2,4 à 2,4835 GHz. Vos écouteurs *Bluetooth* sont conçus pour fonctionner conformément aux directives et aux limites en matière d'exposition aux fréquences radio définies par les autorités nationales et les agences sanitaires internationales, lors de l'utilisation avec tout appareil LG Electronics compatible.

2. Zone avec risque de déflagration

Éteignez votre appareil électronique dans les zones où il y a risque de déflagration. Bien que ce phénomène soit rare, il est possible que votre appareil électronique produise des étincelles. Dans de telles zones, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures, voire la mort. Ces zones sont habituellement, mais pas toujours, clairement identifiées.

3. Appels d'urgence

IMPORTANT!

Ces écouteurs *Bluetooth* et l'appareil électronique connecté fonctionnent en utilisant des signaux radio, des réseaux cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne comptez jamais uniquement sur un appareil électronique pour les appels importants (urgences médicales, par exemple). Pour l'émission ou la réception d'appels, les écouteurs et l'appareil électronique connecté doivent être allumés et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie cellulaire ou lorsque certains services réseau et/ou fonctions téléphoniques sont utilisés. Contactez votre fournisseur de service local.

4. Information sur la batterie

Si elle est utilisée adéquatement, une batterie rechargeable offre une autonomie de longue durée. Une batterie neuve ou une batterie qui n'a pas été utilisée pendant longtemps peut avoir une autonomie réduite lors de ses premières utilisations. N'exposez pas la batterie aux températures extrêmes, jamais au-dessus de 60 °C (140 °F) ou au-dessous de -10 °C (14 °F). Pour la capacité maximale de la pile, utilisez-la à la température ambiante. Si la batterie est utilisée à une température basse, sa capacité sera réduite. La batterie ne devrait être chargée qu'à une température entre 10 °C (50 °F) et 45 °C (113 °F).

5. Recyclage de la batterie de vos écouteurs *Bluetooth*

La batterie de vos écouteurs *Bluetooth* doit être recyclée de manière appropriée et ne doit en aucun cas être jetée dans les déchets municipaux. Le partenaire de service de LG Electronics chargé d'enlever la pile la jettera conformément aux règlements locaux.

6. Conditions

- La garantie est valable uniquement si le reçu d'achat original que le vendeur a remis à l'acheteur original, spécifiant la date d'achat et le numéro de série, est présenté avec le produit à réparer ou à remplacer. LG Electronics se réserve le droit de refuser un service au titre de la garantie si ces informations ont été effacées ou modifiées après l'achat original du produit auprès du revendeur.
- Si LG Electronics répare ou remplace le produit, le produit réparé ou remplacé sera garanti pour la durée restante de la garantie initiale ou quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la réparation, selon la plus longue des deux durées. La réparation ou le remplacement pourra être effectué au moyen d'unités reconditionnées équivalentes

Informations supplémentaires

FRC

sur le plan fonctionnel. Les pièces ou composants remplacés deviendront la propriété de LG Electronics.

- La présente garantie ne couvre pas toute défaillance du produit due à l'usure normale, une mauvaise utilisation, y compris, mais sans s'y limiter, une utilisation dans des conditions autres que les conditions normales et habituelles, conformément aux instructions en matière d'utilisation ou d'entretien. Elle ne couvre pas non plus toutes défaillances du produit dues à un accident, une modification ou un réglage, à des cas de force majeure ou à des dommages résultant du contact avec un liquide.
- La présente garantie ne couvre pas les défaillances du produit dues à des installations, des modifications ou des réparations effectuées par une personne non agréée par LG Electronics. Toute modification des sceaux sur le produit entraîne l'annulation de la garantie.
- IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE, ÉCRITE OU ORALE, AUTRE QUE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE IMPRIMÉE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. LG ELECTRONICS OU SES FOURNISSEURS NE DEVRONT EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, LES PERTES DE BÉNÉFICES OU COMMERCIALES, DANS LA MESURE OU LA LOI AUTORISE L'EXCLUSION DE TELS DOMMAGES.
- Certains pays/états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, voire la limitation de la durée des garanties implicites. De ce fait, les limitations ou exclusions qui précèdent pourront ne pas s'appliquer à votre cas. La garantie fournie n'affecte ni les droits légaux du consommateur selon la législation applicable en vigueur, ni les droits du consommateur vis-à-vis du revendeur découlant du contrat de vente/d'achat passé entre eux.

Garantie limitée

Sous réserve des conditions de la présente garantie limitée, LG Electronics garantit que le présent produit est exempt de défauts de conception, de matériaux et de fabrication au moment de l'achat initial par un consommateur, et cela pendant un (1) an. Si votre produit nécessite une réparation couverte par la garantie, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté ou contactez le centre d'appels LG Electronics de votre région pour obtenir de amples renseignements.

FRC

Consignes de sécurité importantes

Prévention par rapport à la diminution de l'acuité auditive

Vous pouvez perdre définitivement l'ouïe si vous utilisez vos écouteurs à un volume élevé. Réglez le volume à un niveau raisonnable. Avec le temps, vous pouvez vous habituer à un volume sonore qui vous paraît normal, mais qui peut entraîner une diminution de l'acuité auditive.

Si vous entendez des sifflements dans l'oreille ou que les paroles de vos interlocuteurs vous semblent étouffées, arrêtez d'utiliser votre téléphone et vos écouteurs et consultez un médecin. Plus le volume est élevé, moins il faut de temps pour que votre acuité auditive diminue.

Voici quelques conseils des spécialistes auditifs pour vous aider à vous protéger :

- Limitez le temps passé à utiliser vos écouteurs à un volume élevé.
- Évitez d'augmenter le volume pour couvrir le bruit ambiant.
- Réduisez le volume si vous n'entendez pas les personnes qui parlent à côté de vous.



Utilisation des écouteurs en toute sécurité

Il est déconseillé et, dans certaines régions, illégal, d'utiliser les écouteurs pour écouter de la musique au volant d'un véhicule en mouvement. Soyez prudent et vigilant lorsque vous conduisez. N'utilisez pas votre appareil si vous voyez qu'il vous dérange ou vous distrait lorsque vous êtes au volant de n'importe quel type de véhicule ou lorsque vous exercez toute autre activité qui requiert votre plus grande attention.

