


- * Подані в цьому документі зображення можуть відрізнятися від дійсного вигляду вашого телевізора.
- * Подані в цьому документі зображення на комп'ютері або мобільному телефоні можуть відрізнятися залежно від операційної системи.
- * Положення піктограм програм на платформі може різнитися залежно від версії програмного забезпечення.

Налаштування мережі

- 1 Натисніть кнопку  (ДІМ), щоб отримати доступ до меню головного екрана розумних послуг. Виберіть  (Налаштування) і натисніть .





- 4 Пристрій намагатиметься автоматично підключитися до наявних мереж (насамперед до кабельних).

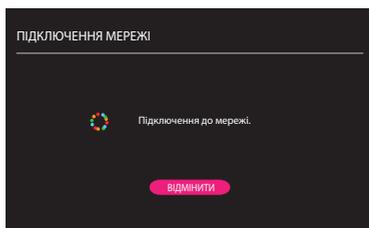

Якщо вибрати пункт **Відмінити** або якщо не вдасться підключитися до мережі, з'явиться список доступних мереж. Виберіть мережу, до якої ви бажаєте підключитися.

- 2 Виберіть пункт **Мережа**  **Підключення мережі.**

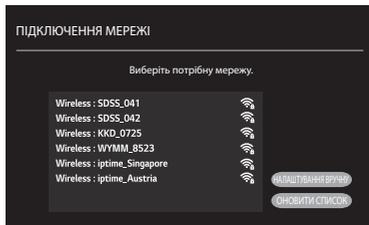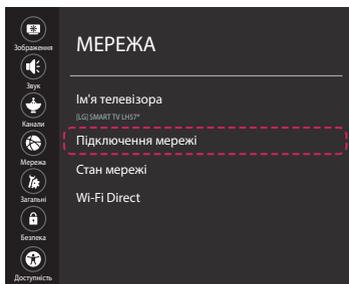


Для підключення до бездротових точок доступу (маршрутизаторів), позначених символом , потрібно ввести ключ захисту.

- 3 Виберіть пункт **ЗАПУСТИТИ ПІДКЛЮЧЕННЯ.**




- 5 З'явиться підключена мережа. Щоб підтвердити підключення до мережі, виберіть **ЗАВЕРШИТИ**. Якщо вибрати **СПИСОК ІНШИХ МЕРЕЖ**, знову з'явиться список доступних мереж.

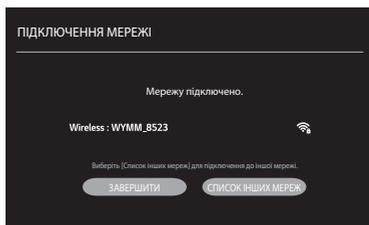


Усунення проблем із підключенням до мережі

Положення піктограм програм на платформі може різнитися залежно від версії програмного забезпечення.

- 1 Натисніть кнопку  (ДІМ), щоб отримати доступ до меню головного екрана розумних послуг. Виберіть  (Налаштування) і натисніть  ОК.

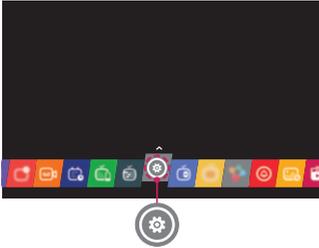

- 2 Виберіть пункт Мережа  Стан мережі.

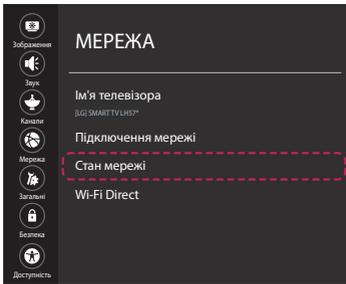

Виконайте вказівки нижче відповідно до стану мережі.

Перевірте телевізор або точку доступу (маршрутизатор).



Якщо позначка "X" стоїть одразу після піктограми телевізора:

- 1 Перевірте стан з'єднання телевізора, точки доступу (маршрутизатора) та кабельного модему.
- 2 Вимикайте та вмикайте в такому порядку: (1) кабельний модем, зачекайте, поки модем перезавантажиться, (2) точку доступу (маршрутизатор), зачекайте, поки точка доступу (маршрутизатор) перезавантажиться і (3) телевізор.
- 3 У разі використання статичної IP-адреси введіть IP-адресу безпосередньо.
- 4 Зверніться до постачальника інтернет-послуг або виробника точки доступу (маршрутизатора).

Перевірте маршрутизатор або зверніться до постачальника Інтернет-послуг.



Якщо позначка "X" стоїть одразу після піктограми шлюзу:

- 1 Від'єднайте кабель живлення точки доступу (маршрутизатора) або кабельного модему, зачекайте 5 секунд. Знову підключіть живлення.
- 2 Ініціалізуйте (перезавантажте) точку доступу (маршрутизатор) чи кабельний модем.
- 3 Зверніться до постачальника інтернет-послуг або виробника точки доступу (маршрутизатора).



Якщо позначка "X" стоїть одразу після піктограми DNS:

- 1 Від'єднайте кабель живлення точки доступу (маршрутизатора) або кабельного модему, зачекайте 5 секунд. Знову підключіть живлення.
- 2 Після ініціалізації (перезавантаження) кабельного модему чи точки доступу (маршрутизатора) спробуйте підключитися ще раз.
- 3 Перевірте, чи MAC-адресу телевізора/маршрутизатора зареєстровано в постачальника Інтернет-послуги. (MAC-адресу, що відображається у правій частині вікна стану мережі, має бути зареєстровано в постачальника Інтернет-послуг).
- 4 Відвідайте веб-сайт виробника маршрутизатора, щоб перевірити, чи маршрутизатор використовує найновішу версію програмного забезпечення.

Встановлення і налаштування комп'ютерної програми SmartShare

Встановіть на комп'ютері програму SmartShare PC SW.

- 1 Перейдіть на веб-сайт www.lg.com. Потім виберіть свій регіон.
- 2 Виберіть **ПІДТРИМКА**. Після цього знайдіть модель свого виробу.
- 3 Виберіть **Оновлення ПЗ**. Потім виберіть пункт SmartShare PC SW.
- 4 Завантажте SmartShare PC SW і встановіть його на комп'ютер. Програму можна запустити після встановлення.

! ПРИМІТКА

- Послуга SmartShare доступна лише, якщо телевізор та інші пристрої з'єднано за допомогою одного маршрутизатора.

З'єднання зі смартфоном за допомогою SmartShare



- 1 Перевірте, чи на смартфоні увімкнено модуль Wi-Fi.
Для використання **SmartShare** обидва пристрої мають бути підключені до тієї самої мережі.
 - 2 Встановіть/запустіть програму для надання доступу до вмісту на смартфоні (на телефонах LG ця програма має назву LG TV Plus).
 - 3 Увімкніть на смартфоні можливість надання доступу до файлів іншим пристроям.
- 4 Відкрийте програму **Засіб підключення пристроїв** на телевізорі.
🏠 (ДІМ) ▶ **Засіб підключення пристроїв** ▶ **Смартфон** ▶ **СПІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ВМІСТУ**.
- 5 Виберіть тип файлу для відтворення (фільм, музика або фотографія).
 - 6 Виберіть фільм, музику або фотографію для відтворення на телевізорі.
 - 7 Почніть відтворення мультимедійного файлу для перегляду або прослуховування за допомогою телевізора.

Оновлення програмного забезпечення телевізора

🏠 (ДІМ) ▶ ⚙️ (Налаштування) ▶ 📺 (Загальні) ▶ **Відомості про телевізор** ▶ **Оновлення ПЗ**

У цьому меню можна перевірити версію програмного забезпечення та виконати оновлення. Якщо ви **Дозволити режим автоматичного оновлення**, телевізор автоматично перевірятиме наявність оновлень програмного забезпечення щоразу, коли ви вмикатимете пристрій (потрібне підключення до Інтернету).

* Під час першого увімкнення телевізора вперше після оновлення програмного забезпечення ініціалізація може тривати кілька хвилин.

Оновлення ПЗ	Виберіть пункт Ввімк.. . У випадку виявлення оновлення його завантаження виконується автоматично.
ПЕРЕВІРИТИ ВЕРСІЮ Оновлення	Дає змогу перевірити версію останнього оновлення. У випадку наявності нового оновлення процес завантаження можна виконати вручну.
Дозволити режим автоматичного оновлення	За наявності новішої версії оновлення починається автоматично без запиту.



Налаштування функції "Wi-Fi Direct"

🏠 (ДІМ) ➤ ⚙️ (Налаштування) ➤ 📶 (Мережа) ➤ 📶 Wi-Fi Direct

Якщо локальна мережа відсутня, можна підключити портативний пристрій безпосередньо до телевізора через інтерфейс **Wi-Fi Direct**.

Завдяки програмі **SmartShare** можна надавати доступ до файлів або екранів пристроїв, підключених до **Wi-Fi Direct**.

УКРАЇНСЬКА

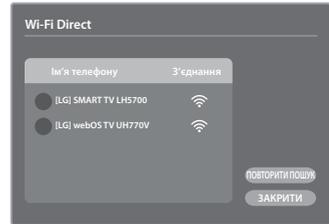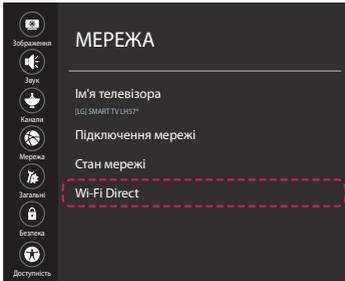

- 1 Якщо відкрити меню **Wi-Fi Direct**, з'явиться список доступних пристроїв. Виберіть пристрій.
- 2 Після появи повідомлення про подання запиту щодо підключення натисніть кнопку **Так**. Тепер **Wi-Fi Direct** підключено до телевізора.

* Можна використовувати тільки пристрої, які підтримують **Wi-Fi Direct**.

Налаштування Miracast



Функція **Miracast** дає змогу портативному пристрою безпечно надсилати відео- й аудіосигнали телевізору в бездротовий спосіб.

🏠 (ДІМ) / 📶 (ВХІД) ➤ 📺 (Screen Share)

- 1 На портативному пристрої слід вибрати **Ввімк.** для функції **Miracast**.
 - 2 Коли телевізор буде знайдено, виберіть його в переліку пристроїв на портативному пристрої. Коли з'єднання буде встановлено, на екрані телевізора з'явиться екран пристрою.
- * Якщо для режиму прослуховування після запуску програми **Screen Share** встановити значення **Ввімк.**, пристрій можна під'єднати і без запуску програми **Screen Share**.

Налаштування WiDi (Wireless Display)

Технологія Intel® WiDi (Wireless Display), розроблена компанією Intel, дозволяє швидко й легко під'єднати телевизор до комп'ютера без кабелів та Інтернету, щоб використовувати екран телевизора як дублюючий або додатковий монітор. Завдяки цій технології ви можете переглядати улюблені фільми, відео, фотографії чи онлайн-передачі та інші матеріали стандарту full HD на екрані телевизора з чудовою якістю зображення та звуку, зручно сидячи на дивані.

🏠 (ДІМ) / 📺 (ВХІД) ➡ 🖥️ (Screen Share)

- 1 Для функції Intel® WiDi має бути вибрано параметр **Ввімк.**. На ноутбуку буде запущено програму Intel® WiDi.
 - * Реєструвати телевизор LG не потрібно.
 - * Для отримання детальнішої інформації про Intel® WiDi відвідайте веб-сайт <http://intel.com/go/widi>.
 - * Комп'ютером можна керувати за допомогою пульта ДК Magic Remote.
- 2 Вона почне виявлення доступних телевизорів LG Smart TV, які підтримують систему WiDi. Виберіть зі списку потрібний телевизор і натисніть кнопку "Під'єднати". Введіть номер PIN, показаний на екрані, у поле для введення (а) на ноутбуці та натисніть кнопку "Продовжити".

<Екран ноутбука>



На екрані телевизора з'явиться екран ноутбука. Умови бездротового середовища можуть впливати на відображення екрана. Якщо зв'язок поганий, зв'язок Intel® WiDi може бути втрачено.

Якщо у вас виникають проблеми, зателефонуйте в центр обслуговування клієнтів компанії LG.