

คู่มืออย่างง่าย

LG Wi-Fi Sound Bar

โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งานอุปกรณ์และเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
หากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติขั้นสูง โปรดเยี่ยมชม <http://www.lg.com> และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
เนื้อหาบางส่วนในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากเครื่องเล่นของคุณ

รุ่น

SN8YG




MFL71828470


2104_Rev03

www.lg.com

ลิขสิทธิ์ © 2020-2021 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์

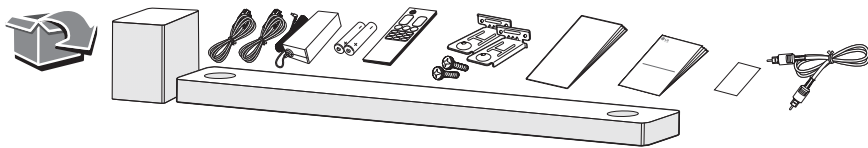

แผงด้านหน้า

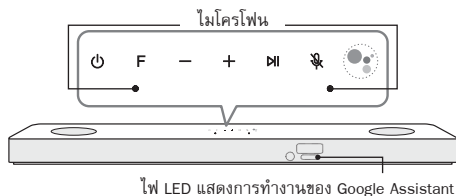

ไฟ LED แสดงการทำงานของ Google Assistant


- ⏻ (สแตนด์บาย) เปิดหรือปิดสวิตช์เครื่อง
- F (ฟังก์ชัน) เลือกฟังก์ชัน
- /+ (ระดับเสียง) ปรับระดับเสียง
- ⏮ เล่น / หยุดชั่วคราว
- ⏸ (ปิดเสียงโมเมนต์) เปิดและปิดระบบจำแนกคำสั่งเสียง
- ⦿ สแตนด์บายและหยุดรับความเห็นจาก Google Assistant



รีเซ็ตอุปกรณ์

กดปุ่ม ค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงบี๊

แผงด้านหลัง

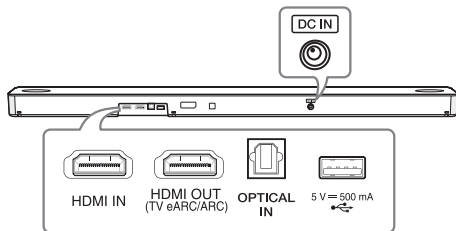

- DC IN เชื่อมต่ออุปกรณ์แปลงไฟฟ้า AC
- HDMI IN เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ด้วย HDMI OUT
- HDMI OUT (TV eARC/ARC) เชื่อมต่อกับโทรทัศน์
- OPTICAL IN เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ออปติคัล
- พอร์ต USB เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB



หากสายเคเบิลออปติคัลไม่ได้เชื่อมต่อในทิศทางที่ถูกต้อง อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับแจ็คสายออปติคัลได้

การเชื่อมต่อซบวูฟเฟอร์

วางซบวูฟเฟอร์ไว้ใกล้กับลำโพงชาวดับบาร์และทำตามขั้นตอนด้านล่าง

- 1 เชื่อมต่อสายไฟของชาวดับบาร์และซบวูฟเฟอร์แบบไร้สายเข้ากับเต้าเสียบ
- 2 เปิดลำโพงชาวดับบาร์:
 - ชาวดับบาร์และซบวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
 - ไฟแอลอีดีสีเขียวของซบวูฟเฟอร์เปิด


การเชื่อมต่อซบวูฟเฟอร์ด้วยมือ

หากซบวูฟเฟอร์ไม่เกิดเสียง ให้พยายามเชื่อมต่อด้วยตัวเอง

- 1 กด **Pairing** ที่ด้านหลังของซบวูฟเฟอร์ไร้สาย
 - ไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของซบวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะกระพริบอย่างรวดเร็ว
 - (หากไฟ LED สีเขียวไม่กระพริบ ให้กด **Pairing** ค้างไว้)
- 2 เปิดลำโพงชาวดับบาร์
 - การจับคู่สำเร็จ
 - เปิดไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของซบวูฟเฟอร์แบบไร้สาย



ให้ชาวดับบาร์และซบวูฟเฟอร์อยู่ห่างจากอุปกรณ์ (เช่น เราเตอร์แบบไร้สาย เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น) มากกว่า 1 ม. เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์เราเตอร์

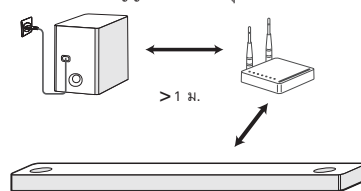


การเชื่อมต่อทีวี

การเชื่อมต่อซาวด์บาร์และโทรทัศน์โดยใช้ออปติคอล (A) หรือ HDMI ARC (B)


A การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคอล

- 1 เชื่อมต่อลำโพงซาวด์บาร์เข้ากับโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิลออปติคอล
- 2 ตั้งค่า [External Speaker (Optical)] ด้วยเมนูการตั้งค่าบนโทรทัศน์ของคุณ



B การเชื่อมต่อ HDMI (TV eARC/ARC)


- 1 เชื่อมต่อลำโพงซาวด์บาร์เข้ากับโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล HDMI
- 2 ตั้งค่า [External Speaker (HDMI ARC)] ด้วยเมนูการตั้งค่าบนโทรทัศน์ของคุณ



- การเชื่อมต่อ HDMI ไม่สามารถใช้ได้หากโทรทัศน์ของคุณไม่รองรับ HDMI ARC
- หากเครื่องนี้มีการเชื่อมต่อโดย OPTICAL และ ARC ในเวลาเดียวกัน สัญญาณ ARC เป็นความสำคัญในอันดับสูง


การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพิ่มเติม

- 1 เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภายนอกเช่นดังต่อไปนี้

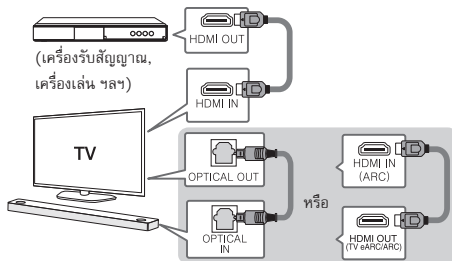

- 2 ตั้งค่าแหล่งอินพุตโดยการกด F ข้างๆ

การเชื่อมต่อเครือข่าย

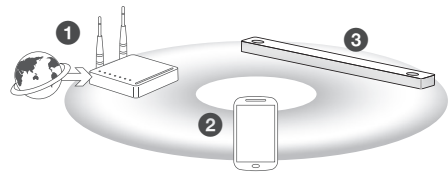

- 1 ตรวจสอบสภาพเครือข่าย ตรวจสอบที่ตั้งเราเตอร์ที่เชื่อมต่อไปยังเครือข่าย
- 2 เชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะของคุณเข้ากับเครือข่ายบ้านของคุณ
- 3 เชื่อมต่อซาวด์บาร์กับแหล่งจ่ายไฟ



อุปกรณ์ทั้งหมดควรจะเชื่อมต่อกับเราเตอร์เดียวกัน

ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้งแอปฯ Google Home

ดาวน์โหลดแอปฯ Google Home จาก Google Play หรือ App Store

ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับแอปฯ

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์สมาร์ตโฮมของคุณไปยังเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณจะใช้สำหรับลำโพง



ในกรณีของอุปกรณ์ iOS คุณต้องเปิดการตั้งค่า Bluetooth ในอุปกรณ์ของคุณก่อน

- 2 เรียกแอปฯ "Google Home"
- 3 ปฏิบัติตามขั้นตอนการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของแอปฯ
 - หลังจากลำโพงเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อย่างถูกต้องแล้ว หน้าจอจะแสดงคำว่า "CONNECTED (เชื่อมต่อแล้ว)" พร้อมทั้งมีเสียง



- หลังจากเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้ว แอปฯอาจขอให้คุณสร้างบัญชี Google คุณจำเป็นต้องมีบัญชี Google เพื่อใช้แอปฯนี้
- แอปฯ “Google Home” เป็นของ Google ดังนั้นอาจมีการแก้ไขแอปฯได้ตามนโยบายของ Google
- หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม (การตั้งค่า การใช้งาน ความช่วยเหลือ ฯลฯ) โปรดดูจาก “ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Google Assistant” หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ <https://support.google.com/assistant> ก็ได้ เว็บไซต์สาธารณะแห่งนี้มีความช่วยเหลือสำหรับอุปกรณ์ที่ทำงานกับ Google Assistant ได้
- ลำโพงรุ่นนี้ยังไม่พร้อมที่จะใช้คุณสมบัติบางประการจากใช้ “ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Google Assistant”
- ลำโพงใช้งานร่วมกับแอปฯ “Smart ThinQ” ไม่ได้ ดังนั้น จึงไม่สามารถใช้งานในการตั้งค่าได้และไม่สามารถควบคุมโดยใช้แอปฯ “Smart ThinQ” ได้

การเชื่อมต่อ Bluetooth

ขั้นตอนที่ 1 เชื่อมต่อ Wi-Fi

โปรดดูให้แน่ใจว่าลำโพงเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้วโดยใช้แอปฯ “Google Home”



ฟังก์ชัน **Bluetooth** ไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เสียก่อน

ขั้นตอนที่ 2 เปลี่ยนฟังก์ชัน

เลือกฟังก์ชัน **Bluetooth** โดยการกด **F** ซ้ำหลายครั้ง

ขั้นตอนที่ 3 ค้นหาแล้วเลือกชื่อลำโพงของคุณ

เลือกชื่อลำโพงที่ตั้งค่าเอาไว้ในแอปฯ “Google Home” ในรายชื่ออุปกรณ์ของอุปกรณ์สมาร์ตโฮมของคุณ หากเชื่อมต่อกับ **Bluetooth** สำเร็จ ข้อความ “PAIRED” จะปรากฏบนหน้าจอ

วิธีการใช้ “Google Assistant”


ดูให้แน่ใจว่าลำโพงเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้ว

กรณีที่ 1 พูดคำว่า “Ok Google”




Google Assistant จะตอบสนองกับคำสั่งเสียงเมื่อคุณกำลังป้อนคำสั่งผ่าน Wi-Fi หรือ BT (**Bluetooth**) เท่านั้น หากต้องการใช้อินพุต HDMI, Optical, ARC, Optical Sound Sync หรือ USB คุณต้องใช้ปุ่ม  เพื่อเปิดใช้ Google Assistant

กรณีที่ 2 กด

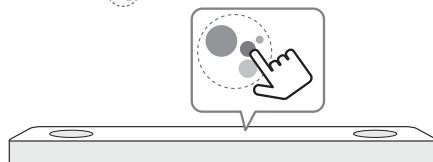

หรือ





คำสั่งเสียง

• วางแผนวันนี้ของคุณ

- “บอกฉันเกี่ยวกับวันนี้ของฉัน”
- “ประชุมครั้งต่อไปของฉันคืออะไร”
- “ตั้งปลุกเพื่อตรวจสอบตารางเวลาตอน 6 โมงเย็น”

• สภาพอากาศ

- “สภาพอากาศเป็นอย่างไร”
- “สภาพอากาศวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไร”
- “สภาพอากาศนวยออร์กเป็นอย่างไร”

• เพลง

- “เล่นเพลง” “เพลงถัดไป”
- “เพลงก่อนหน้านี้” “หยุดเพลงชั่วคราว”

• เวลาว่าง

- “ชื่อติดอกติดใจนี้คืออะไร”
- “ฉันจะไปเขียนบิชได้หรือไม่”
- “พูดสวัสดีในภาษาเกาหลีอย่างไร”
- “พูดกับเบสท์โจ๊ก”

• อินเทอร์เน็ต

- “สุดสัปดาห์นี้มีหนังอะไรฉายบ้าง”
- “ทำไมห้องฟ้าเป็นสีฟ้า”
- “ประเทศอะไรเล็กที่สุดในยุโรป”
- “โค้กมีน้ำตาลเท่าไร”

• สมัครสมาชิก

- “ชาวต่างชาติสุดมีอะไรบ้าง”
- “เล่นเดอะบรีของโทมัส”

• สมาร์ทโฮม

- “เปิดตัวควบคุมอุณหภูมิ”
- “ตั้งอุณหภูมิที่ 22 องศา”
- “หรี่ไฟในครัว”
- “ไฟในห้องนั่งเล่นเปิดอยู่ไหม”

- หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งเสียง โปรดเข้าไปที่หน้าจอแอปฯ “Google Home” หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ <https://support.google.com/assistant>
- หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับคำสั่งเสียงหรือผลิตภัณฑ์ โปรดแสดงความคิดเห็นโดยพูดคำว่า “Ok Google, ความเห็น” ความเห็นของคุณมีประโยชน์เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการของ Google

เพิ่มเติม

ฟังก์ชันเพิ่มความสะดวก

การมี Google Assistant ในตัวช่วยให้คุณควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่ทำงานร่วมกันได้ อาทิ ทีวี แสง สวิตช์ ปลั๊ก ตัวควบคุมอุณหภูมิ และอื่นๆ อีกมากโดยใช้คำสั่งเสียงของคุณ



หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้

- การตั้งค่า การใช้งาน และอื่นๆ อีกมาก: <https://support.google.com/assistant>
- เครื่องใช้ไฟฟ้าของ LG รุ่นที่สามารถใช้งานร่วมกันได้: เข้าไปที่ <http://www.lg.com> จากนั้นค้นหาข้อมูล

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LG Sound Bar


คุณสามารถควบคุมและตั้งค่าโพงได้โดยใช้แอปฯ “LG Sound Bar” ดาวน์โหลด “LG Sound Bar” ที่ App Store หรือ Google Play Store

AI Room calibration


AI Room Calibration คือเครื่องมือการปรับแต่งเสียง ซึ่งช่วยในการปรับการตั้งค่าเสียงของซาว์นบาร์โดยอิงกับสภาพเสียงในห้องและสภาพแวดล้อม

หากต้องการใช้ AI Room Calibration คุณต้องติดตั้งแอปฯ “LG Sound Bar” ในเมนู [Sound Setting] ให้เลือก [AI Room Calibration]

รีโมทคอนโทรล



การเปลี่ยนแบตเตอรี่



SOUND EFFECT: เลือกโหมดเอฟเฟคเสียง

- รีโมทโทรทัศน์: ให้กด **SOUND EFFECT** นานๆ และให้กดอีกครั้งเพื่อใช้รีโมทคอนโทรลโทรทัศน์



:: สแตนด์บายและหยุดรับความเห็นจาก Google Assistant

- ปรับระดับเสียงของลำโพงแต่ละตัว

- เสียงรอบทิศทาง: ให้กด  นานๆ และกดอีกครั้ง

- : เปิดหรือปิดโหมดเวลากลางคืน

FOLDER  : ค้นหาไฟล์เตอร์

: แสดงข้อมูลของไฟล์ แหล่งสัญญาณเข้า ชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ **Bluetooth** หรือชื่อแอปพลิเคชัน

AUTO POWER: เปิดอัตโนมัติตามแหล่งสัญญาณเข้า

REPEAT: ฟังไฟล์ของคุณซ้ำๆ หรือแบบสุ่ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดจำเพาะ

การสิ้นเปลืองพลังงาน	อ้างอิงจากข้อมูลหลัก
อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ	- รุ่น : DA-50F25 - ผู้ผลิต : Asian Power Devices Inc. - อินพุต : 100 ~ 240 โวลต์ ~ 50 ~ 60 เฮิร์ตซ์ - เอาต์พุต : 25 โวลต์  2 แอมแปร์
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 1060.0 มม. X 57.0 มม. X 119.0 มม. (ด้วยฐาน)
สายบัสสำหรับจ่ายไฟ (USB)	5 โวลต์  500 มิลลิแอมป์
เครื่องขยายเสียง (ผลรวมค่าเฉลี่ยกำลังสองค่ากำลังไฟฟ้าขาออก)	440 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง

การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



เตรียมพร้อมลำโพงด้านหลัง

เตรียมพร้อมสำหรับเสียงรอบทิศทางโดยจำหน่ายแยกต่างหากกับชุดลำโพงหลัง (SPKB-S)

สำหรับการผลิตเพลินไปกับเนื้อหาที่มี Dolby Atmos® และ DTS:X® อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและเนื้อหาที่ฟังต้องรองรับ Dolby Atmos® และ DTS:X®

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่ <http://opensource.lge.com>

นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงื่อนไข การปฏิเสธการรับประกัน และการประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถดาวน์โหลดได้ LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเปิดเผยซอร์สโค้ดของ Google โปรดเข้าไปในการตั้งค่าแอปฯ Google Home

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

- Google, Google Home, Google Play, Chromecast ภายในตัว รวมทั้งเครื่องหมายและโลโก้อื่นๆคือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC
- Google Assistant จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อตัว/ฮาร์ดแวร์เน็ต ดังนั้นอาจมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามแต่เพิ่มเติม
- Google Assistant อาจไม่มีให้บริการในบางภาษาและบางประเทศ
- อาจต้องมีการสมัครสมาชิก รวมทั้งอาจมีข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม และ/หรือการคิดค่าบริการเพิ่มเติมด้วย
- การควบคุมอุปกรณ์และคุณสมบัติบางชนิดภายในบ้านของคุณต้องเป็นอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่สามารถทำงานร่วมกันได้

