



- * Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.
- * Изображение, отображаемое на компьютере или мобильном телефоне, может отличаться в зависимости от ОС (Операционной системы).
- * Расположение значков приложений может отличаться в зависимости от платформы и версии программного обеспечения.

Настройка сети


- 1 Нажмите кнопку  (**Home**) для доступа к меню Smarthome. Выберите  (**Настройки**) и нажмите  **OK**.




- 2 Выберите **Сеть**  **Сетевое подключение**.

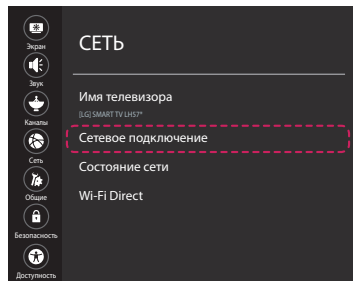


- 3 Выберите **ПОДКЛЮЧИТЬ**.

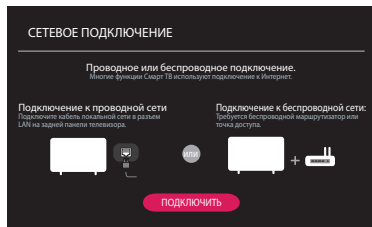

- 4 Устройство автоматически пытается подключиться к доступной сети (проводное подключение приоритетно).

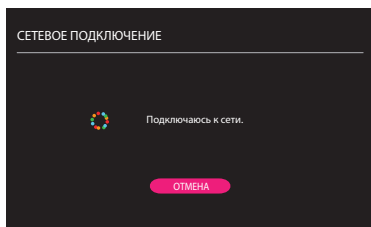


Если вы нажмете **Отмена** или устройству не удастся подключиться к сети, отобразится список доступных для подключения сетей. Выберите необходимую сеть.

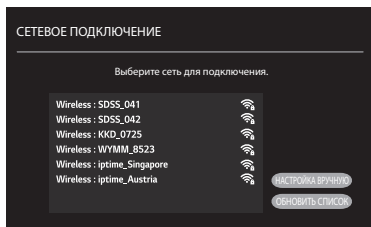

Для беспроводных точек доступа (маршрутизаторов) со значком  необходимо ввести ключ защиты.


- 5 Отображается сеть, с которой установлено соединение. Выберите **ГОТОВО** для подтверждения сетевого подключения. Если вы нажмете **ДРУГИЕ СЕТИ**, снова отобразится список доступных для подключения сетей.

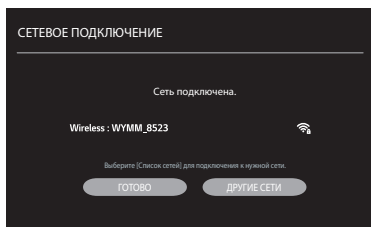


Устранение неполадок в сети

Расположение значков приложений может отличаться в зависимости от платформы и версии программного обеспечения.

- 1 Нажмите кнопку  (Home) для доступа к меню Smarthome. Выберите  (Настройки) и нажмите .



- 2 Выберите Сеть  Состояние сети.

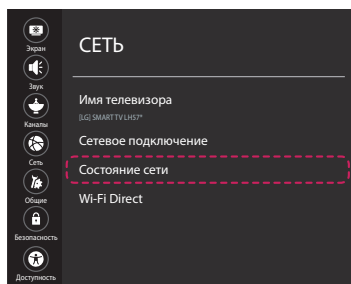

Следуйте приведенным ниже инструкциям, относящимся к состоянию вашей сети.

Проверьте телевизор и точку доступа (маршрутизатор).



Если символ "x" отображается рядом со значком телевизора:

- 1 Проверьте статус подключения телевизора, точки доступа (маршрутизатора) и кабельного модема.
- 2 Выключите и включите в следующем порядке; (1) кабельный модем, дождитесь сброса кабельного модема, (2) точку доступа (маршрутизатор), дождитесь сброса точки доступа (маршрутизатора) и (3) телевизор.
- 3 При использовании статического IP введите IP напрямую.
- 4 Свяжитесь с интернет-провайдером или производителем точки доступа (маршрутизатора).

Проверьте маршрутизатор или проконсультируйтесь с провайдером интернет-услуг.



Если символ "x" отображается рядом со значком шлюза:

- 1 Отсоедините кабель питания точки доступа (маршрутизатора) или кабельного модема и попытайтесь выполнить подключение через 5 секунд.
- 2 Выполните инициализацию (сброс) точки доступа (маршрутизатора) или кабельного модема.
- 3 Свяжитесь с интернет-провайдером или производителем точки доступа (маршрутизатора).



Если символ "x" отображается рядом со значком DNS:

- 1 Отсоедините кабель питания точки доступа (маршрутизатора) или кабельного модема и попытайтесь выполнить подключение через 5 секунд.
- 2 После инициализации (сброса) кабельного модема или точки доступа (маршрутизатора) попробуйте выполнить повторное подключение.
- 3 Убедитесь, что MAC-адрес телевизора/маршрутизатора зарегистрирован у вашего поставщика интернет-услуг (MAC-адрес, отображаемый на правой панели окна состояния сети, должен быть зарегистрирован у вашего поставщика интернет-услуг).
- 4 На сайте производителя маршрутизатора убедитесь, что на вашем устройстве установлена последняя версия встроенного ПО.

Установка и настройка SmartShare PC SW

Установите программу SmartShare PC SW на компьютер.

- 1 Перейдите www.lg.com. Затем выберите свой регион.
- 2 Выберите **ПОДДЕРЖКА**. Затем найдите свою модель.
- 3 Выберите **Обновление ПО**. Затем выберите SmartShare PC SW (ПО на ПК для Smartshare).
- 4 Загрузите ПО SmartShare PC SW (ПО на ПК для Smartshare) и установите его на ПК. После завершения установки можно запустить программу.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Сервис SmartShare доступен только, если телевизор и другие устройства подключены к единому маршрутизатору.

Подключение SmartShare для смартфона



- 1 Убедитесь, что на смартфоне активна связь Wi-Fi.
Чтобы воспользоваться функцией **SmartShare**, необходимо, чтобы оба устройства были подключены к одной локальной сети.
- 2 Установите/запустите приложение для отправки содержимого со смартфона (На телефонах LG называется LG TV Plus).
- 3 Включите смартфон для отправки файлов содержимого на другие устройства.
- 4 Откройте приложение **Менеджер подключений** на телевизоре.
 (Home) **Менеджер подключений** **Смартфон** **ОБЩИЙ ДОСТУП К КОНТЕНТУ**.
- 5 Выберите типы файлов, которые вы хотите воспроизвести (видео, аудио или фото).
- 6 Выберите файл видео, аудио или фото для воспроизведения на экране телевизора.
- 7 Воспроизведите медиа-файл, чтобы просмотреть его содержимое на экране телевизора.

Обновление ПО телевизора

(Home) (Настройки) Общие Сведения о телевизоре Обновление ПО

Версию программного обеспечения можно проверить и при необходимости обновить.

Если установить флажок **Разрешить автоматические обновления**, телевизор будет автоматически проверять наличие обновлений каждый раз при его включении (требуется подключение к Интернету).

* При первом включении телевизора после обновления ПО инициализация телевизора может занять несколько минут.



ОБНОВЛЕНИЕ ПО	Переведите в положение Вкл. При обнаружении обновления загрузка производится автоматически.
ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ОБНОВЛЕНИЯ	Проверка установленной версии ПО. Новую версию ПО можно загрузить вручную.
Разрешить автоматические обновления	Если обновление доступно, обновление запускается автоматически без подсказок.

Установка Wi-Fi Direct

🏠 (Home) ➤ ⚙️ (Настройки) ➤ 🌐 Сеть ➤ Wi-Fi Direct

Если локальная сеть недоступна, портативное устройство можно подключить напрямую к телевизору с помощью функции **Wi-Fi Direct**.

С помощью **SmartShare** можно делиться файлами или экранами устройств, подключенных к **Wi-Fi Direct**.

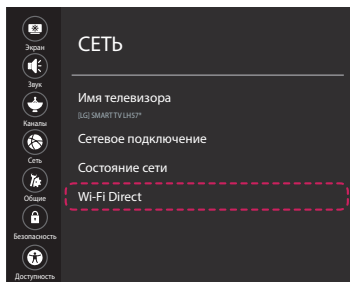

- 1 При открытии меню **Wi-Fi Direct** появляется список доступных устройств. Выберите ваше устройство.
 - 2 При появлении запроса на подключение выберите **Да**. Теперь **Wi-Fi Direct** подключен к телевизору.
- * Использовать можно только устройства, поддерживающие **Wi-Fi Direct**.

Настройка Miracast



Miracast позволяет осуществлять безопасную беспроводную отправку видео и аудио с переносного устройства на телевизор.

🏠 (Home) / 📺 (ВХОД) ➤ 📱 (Screen Share)

- 1 Функция Miracast должна быть **Вкл.** на мобильном устройстве.
 - 2 После обнаружения телевизора выберите устройство на портативном устройстве.
После успешно установленного подключения экран устройства отобразится на экране телевизора.
- * Если после запуска приложения Screen Share вы установите значение **Вкл.** для режима прослушивания, устройство можно подключить, не запуская приложение Screen Share.


Установка WiDi (Беспроводной дисплей)

Технология Intel® WiDi (Беспроводной дисплей) обеспечивает удобное и быстрое подключение телевизора в качестве дополнительного или второго монитора по беспроводному или сетевому соединению. Теперь вы можете комфортно просматривать любимые фильмы, видео, фотографии, он-лайн программы и многое другое в высоком разрешении прямо на экране телевизора в отличном качестве изображения и с великолепным звуком.

(Home) / (ВХОД) (Screen Share)

- 1 Intel® WiDi установлен на **Вкл.**. Ваш ноутбук запускает программу Intel® WiDi.
 - * Телевизор LG не требуется регистрировать.
 - * Для получения дополнительной информации о Intel® WiDi посетите сайт <http://intel.com/go/widi>.
 - * Управлять компьютером можно с помощью пульта ДУ Magic.
- 2 Он обнаруживает, что LG Smart TV доступен и поддерживает WiDi. Выберите из списка необходимый телевизор и щелкните Подключить. Введите PIN-код, отображаемый на экране ноутбука, в поле ввода (a), а затем нажмите Продолжить.

<Экран ноутбука>

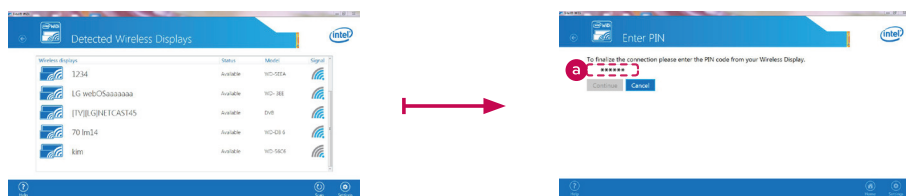

Экран ноутбука отобразится на экране телевизора. Беспроводная среда может влиять на экран дисплея. При плохом соединении подключение Intel® WiDi может быть прервано.

При возникновении любых проблем звоните в центр поддержки клиентов LG.