



使用者手冊

LG TONE Free fit

Bluetooth® LG 立體聲藍牙耳機

為保證使用者安全及便利，使用本產品前請首先詳閱使用者手冊。

型號


TONE-TF7Q

快速入門手冊

I 簡單有序使用

1. 使用藍牙將智能手機與耳塞式耳機連線（→ 請參閱第 10 頁中的「透過藍牙將智能手機與耳塞式耳機連線」。）


- 1 按下智能手機的設定應用程式 [⚙️] 之後選取  藍牙，並開啟藍牙功能。（ 關 >  開）
- 2 打開已連接耳塞式耳機的充電盒的封蓋。正面藍色電量指示燈閃爍。如藍色電池狀態指示燈不閃爍，或假如您要連線已連線裝置以外的裝置，請輕觸並按住左耳塞式耳機或右耳塞式耳機的觸控板 3 至 5 秒。

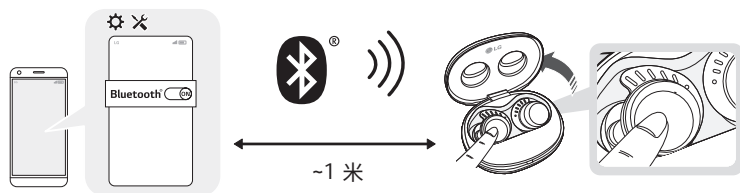

- 3 當智能手機螢幕下方出現快速配對彈出式窗口時，輕觸該彈出式窗口以連線。
- 4 如未有出現連線彈出式窗口，請在智能手機的 Bluetooth® 選單中搜尋 [TONE-TF7Q] 並對其輕觸。
 - TONE-TF7Q_LE 不是 Bluetooth® 連線設備列表中的有效連線模式名稱。檢查您正在使用的模式名稱，並使用名稱不含「LE」的模式名稱連線。


2. 佩戴耳塞

- 1** 將充電盒內的耳塞內側向外彎曲，然後取出。

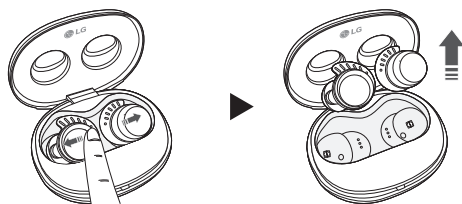

- 2** 佩戴耳掛，讓翼尖位於耳廓底部的標記位置。佩戴時，小心緩慢轉動耳塞，讓其佩戴在最舒適的位置。


- 選擇最能貼合您耳朵的耳塞（細碼、中碼和大碼），然後佩戴耳塞。

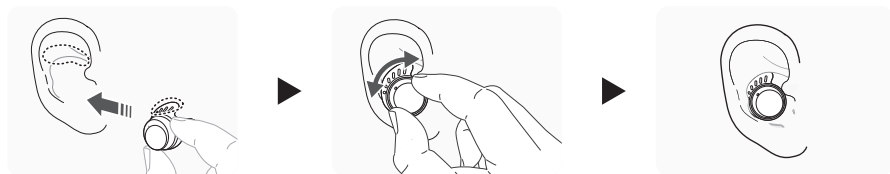

- 3** 佩戴耳塞時，您將聽到確認音訊。

更換耳掛


- 1 抓住耳掛翼的末端並將其與耳塞分開。

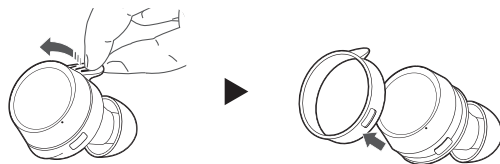

- 2 選擇適合您耳朵大小的耳掛，然後將耳掛置入耳塞。握住耳掛翼，小心緩慢轉動，讓耳掛孔與耳塞的突出部分對齊。



檢查耳掛和耳塞上的 L（左）或 R（右）標記，然後以與耳塞同方向的耳掛更換舊耳掛。



*請小心操作，如果用力拉扯可能會導致耳掛損壞。

3.輕觸以使用耳塞式耳機（→ 請參閱第 14、15 及 16 頁中的「收聽音樂」、「接聽來電」、以及「收聽環境音/主動降噪 (ANC)」。）

您可輕觸耳塞式耳機以播放或暫停音樂，或接聽或拒接來電。您可在 LG TONE Free 應用程式的觸控板設定中更改該功能的操作方式。

接聽來電

使用方法	來電
 輕觸一下	接聽來電
 輕觸兩下	掛斷來電
 輕觸並按住	拒接來電

收聽音樂

使用方法	播放
 輕觸一下	播放/暫停
 輕觸兩下	降低音量（輕觸左側） 升高音量（輕觸右側）
 輕觸三下	下一曲目

收聽環境音/主動降噪 (ANC)

使用方法	收聽環境音/主動降噪 (ANC)
 輕觸並按住	更改功能

4. 充電（→ 請參閱第 17、及 18 頁中的「有線充電」、以及「UVnano 功能說明」。）

有線充電

連接充電線，為放有耳塞式耳機的充電盒充電。耳塞式耳機及充電盒會同時進行充電。

- 如您在將耳塞式耳機連接充電盒並合上封蓋的情況下為其充電，則 UVnano LED 紫外線燈會運作 10 分鐘。

⚠ 注意

- 請注意，UVnano LED 紫外線燈運作時，耳塞式耳機的溫度將會升高。
-

5. 連線至 LG TONE Free 應用程式（→ 請參閱第 20 頁中的「連線至 LG TONE Free 應用程式」。）

- ❶ 在智能手機的 Google Play Store 或 App Store 中搜尋「LG TONE Free」或掃描下方 QR 碼，以安裝 LG TONE Free 應用程式。
- ❷ 運行該應用程式以使用多項功能（檢查耳塞式耳機電量、語音通知、更改均衡器模式、檢查最近一次連線位置的資訊、搜尋我的無線耳塞式耳機，等）。僅支援 Android 7.0 或 iOS 13，或更高版本。



<Android>



<iOS>

目錄

快速入門手冊

- 2 簡單有序使用

了解產品

- 8 充電盒
- 9 耳塞式耳機

使用藍牙連線以使用

- 10 透過藍牙將智能手機與耳塞式耳機連線
- 11 多重連線
- 11 自動重新連線

使用耳塞式耳機收聽聲音

- 12 佩戴耳塞式耳機
- 13 更換耳掛
- 14 收聽音樂
- 15 接聽來電
- 16 收聽環境音/主動降噪 (ANC)

正在充電

- 17 有線充電
- 18 UVnano 功能說明
- 19 檢查電池狀態

連線至藍牙應用程式

- 20 連線至 LG TONE Free 應用程式

安全注意事項

- 21 安全通知及警告
- 22 產品使用注意事項

報告故障前需要檢查的事項

- 23 疑難排解

附錄

- 24 產品規格

安全資訊


- 25 預防聽力損傷
- 25 額外資訊
- 25 無線電暴露資訊
- 26 藍牙連線注意事項
- 26 電池資訊
- 26 註冊商標和許可
- 27 開放源代碼資訊

清潔指南

- 28 清潔耳塞式耳機


了解產品

I 充電盒

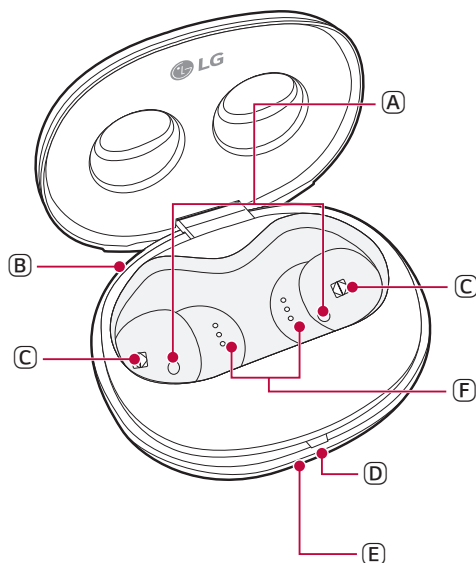

- Ⓐ 氣氛燈：當打開充電盒時，氣氛燈會亮起，然後熄滅。
- Ⓑ 充電盒充電連接埠：您可為設備充電。
- Ⓒ UVnano LED 紫外線燈：如您在將耳塞式耳機連接充電盒並合上封蓋的情況下為其充電，則 UVnano LED 紫外線燈會運作 10 分鐘。
- Ⓓ 電量指示燈（頂部）：您可以檢查耳塞式耳機或充電盒的電量狀態。
- Ⓔ UVnano 指示燈（底部）：UVnano 指示燈會在 UVnano LED 紫外線燈運作時亮起藍色。
- Ⓕ 耳機充電端子：用於將耳塞式耳機連接充電盒，以為其充電。

耳塞式耳機

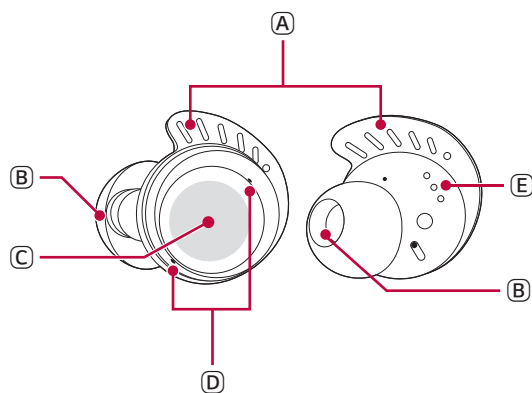

- Ⓐ 耳掛
- Ⓑ 喇叭網膜（麥克風）
- Ⓒ 觸控板
- Ⓓ 麥克風
- Ⓔ 耳機充電端子


✓ 注

- 注意保持耳機充電端子清潔無異物。

使用藍牙連線以使用

I 透過藍牙將智能手機與耳塞式耳機連線

- 1 在您的智能手機或您想要連線的設備上開啟 Bluetooth® 功能。
- 2 打開已連接耳塞式耳機的充電盒的封蓋。正面藍色電量指示燈閃爍。如藍色電池狀態指示燈不閃爍，或假如您要連線已連線裝置以外的裝置，請輕觸並按住左耳塞式耳機或右耳塞式耳機的觸控板 3 至 5 秒。

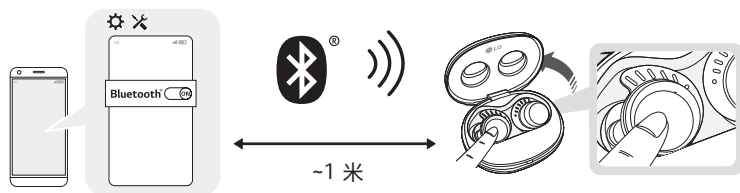

- 3 當智能手機螢幕下方出現快速配對彈出式窗口時，輕觸該彈出式窗口以連線。
 - 僅支援 Android™ 6.0 或更高版本，且流動設備中須有 Bluetooth® 及定位資訊設定功能。
- 4 如未有出現連線彈出式窗口，請在智能手機的 Bluetooth® 選單中選取 [TONE-TF7Q] 並連線。（適用於 iOS 或 Android 5.0，或更低版本之使用者）
 - TONE-TF7Q_LE 不是 Bluetooth® 連線設備列表中的有效連線模式名稱。檢查您正在使用的模式名稱，並使用名稱不含「LE」的模式名稱連線。
 - 假如耳塞式耳機型號名稱在 Android 設備中無法正常顯示，請在已連線設備設定中的 Bluetooth® 選單中更改型號名稱。

✓ 注

- 如要連接其他裝置，請依照以上步驟重新連接。

I 多重連線

如您使用 LG TONE Free 應用程式，便可以同時連線及使用兩台設備，例如同時使用智能手機和個人電腦。

- ❶ 請在 LG TONE Free 應用程式中啟用「多點及多重配對」。
- ❷ 將耳塞式耳機放入充電盒，並以同一種方式執行連線程序。
- ❸ 現有連線設備成為「主要連線設備」，而最新連線的設備成為「輔助連線設備」。
- ❹ 您可在詳盡的「多點及多重配對」設定中更加方便地使用多重連線功能。

● 注

- 如果同時連線兩台設備，主功能將依據「主要連線設備」執行操作。
-

I 自動重新連線

一旦打開耳塞式耳機的充電盒，耳塞式耳機即會自動連線至最近一次連線和使用過的設備。（如無法找到設備，則轉為可連線模式。）

如無法執行自動重新連線，請在要連線的設備中搜尋耳塞式耳機並手動連線。


使用耳塞式耳機收聽聲音

I 佩戴耳塞式耳機

1 將充電盒內的耳塞內側向外彎曲，然後取出。


✓ 注

- 使用適合雙耳的膠套可提高「主動降噪 (ANC)」的性能。之後您便可收聽音質豐富的音樂了。

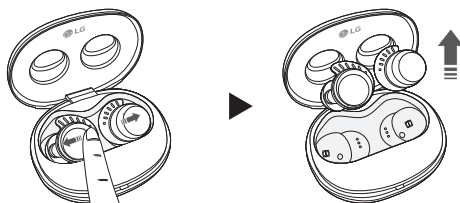

2 佩戴耳掛，讓翼尖位於耳廓底部的標記位置。佩戴時，小心緩慢轉動耳塞，讓其佩戴在最舒適的位置。


- 選擇最能貼合您耳朵的耳塞（細碼、中碼和大碼），然後佩戴耳塞。

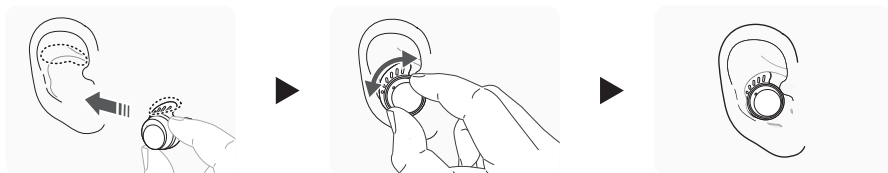


3 佩戴耳塞時，您將聽到確認音訊。

更換耳掛


- ❶ 抓住耳掛翼的末端並將其與耳塞分開。

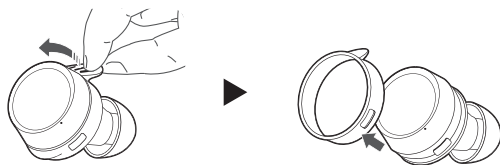

- ❷ 選擇適合您耳朵大小的耳掛，然後將耳掛置入耳塞。握住耳掛翼，小心緩慢轉動，讓耳掛孔與耳塞的突出部分對齊。

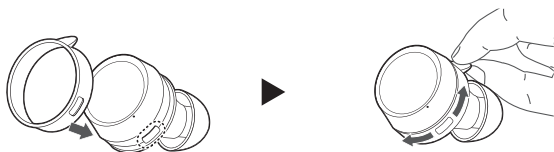


檢查耳掛和耳塞上的 L（左）或 R（右）標記，然後以與耳塞同方向的耳掛更換舊耳掛。



*請小心操作，如果用力拉扯可能會導致耳掛損壞。

收聽音樂




功能	使用方法
播放/暫停	 ：輕觸一下左側或右側耳塞式耳機。
音量控制	 ：輕觸兩下左側（降低音量）或右側（升高音量）耳塞式耳機。
下一曲目	 ：輕觸三下左側或右側耳塞式耳機。

✓ 注

- 您可在 LG TONE Free 應用程式的觸控板設定中更改該功能的使用方式。

接聽來電

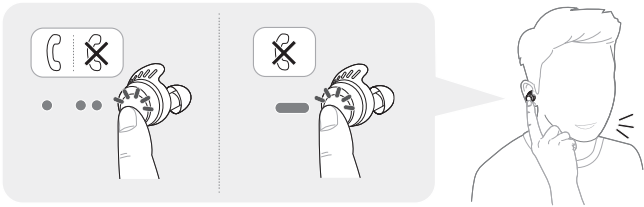

功能	使用方法
接聽來電	 ：輕觸一下左側或右側耳塞式耳機。
掛斷來電	 ：輕觸兩下左側或右側耳塞式耳機。
拒接來電	 ：輕觸長按左側或右側耳塞式耳機。

智能手機通話功能

功能/狀態	簡介
接聽來電/接聽來電期間	輕觸一下左側或右側耳塞式耳機。
撥打電話/等待通話	當您使用智能手機撥打電話時，該通話將會自動連線至耳機。
在通話期間接聽其他來電/通話期間	如您輕觸一下左側或右側耳塞式耳機，會將目前的通話切換為待機狀態，從而使您能夠在通話期間接聽另一來電。 如目前的通話處於通話保持狀態，您可在您的智能手機上終止目前的通話。（這一操作因智能手機設定而異。）


■ 收聽環境音/主動降噪 (ANC)

收聽環境音



收聽環境音會讓您聽到外部的聲音，使您了解周圍的環境和危險。

主動降噪 (ANC)

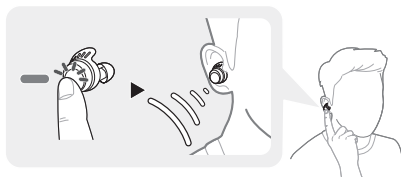

主動降噪 (ANC) 功能可在使用期間阻隔外部聲音。因此，如您不想在收聽音樂或觀看影片期間被干擾，則可使用該功能。


- **輕觸並長按左側或右側耳塞式耳機**，可在「主動降噪 (ANC)」與「收聽環境音」之間切換。
- 您可在 LG TONE Free 應用程式中設定收聽環境音或主動降噪 (ANC) 功能。
- 您可在 LG TONE Free 應用程式中設定收聽模式及對話模式。
- 當使用收聽環境音或主動降噪 (ANC) 功能時，可用時間會比關閉時縮短。
- 收聽環境音或主動降噪 (ANC) 功能可在您待機/收聽音樂/通話期間運作。
 - ANC 意為主動降噪。

⚠ 注意

- 當執行環境音模式時，您可能會突然聽到很大的環境音。請在戶外使用主動降噪 (ANC) 時注意安全。
-

正在充電

有線充電

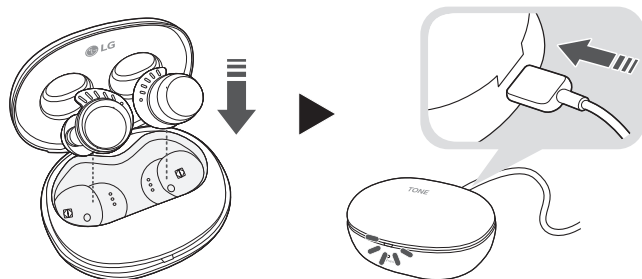

如您連接上充電線，充電盒上會顯示充電狀態。

● 注


- 耳塞式耳機及充電盒會同時進行充電。
- 充電盒的充電連接埠並不支援向諸如智能手機等其他設備供電的功能。

UVnano 功能說明

充電盒設有內置 UVnano LED 紫外線燈，用於保持耳塞式耳機清潔。

如您在將耳塞式耳機連接充電盒並合上封蓋的情況下為其充電，則 UVnano LED 紫外線燈會運作 10 分鐘。

* UVnano 是 UV 與納米（UV 的單位）的複合字。

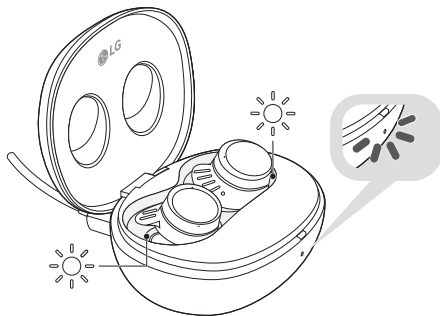

● 注


- UVnano 指示燈會在 UVnano LED 紫外線燈運作時亮起藍色。
- UVnano 充電盒可殺滅耳塞式耳機膠套之中多達 99.9% 的有害細菌。
- 白色產品的 UVnano LED 接觸部份可能有不同顏色，但不會對性能構成影響。

⚠ 注意

- 請注意，UVnano LED 紫外線燈運作時，耳塞式耳機的溫度將會升高。

檢查電池狀態

如打開充電盒，會顯示耳塞式耳機的電量狀態。
如未連接耳塞式耳機，則會顯示充電盒的電量狀態。



電量指示燈	電量狀態（未連接充電器） / 充電狀態（已連接充電器）
紅色	20% 或以下 / 正在充電
黃色	20% 至 80% / -
綠色	80% 或以上 / 充滿電

- 注
- 如關閉充電盒，會顯示充電盒的電量狀態。
 - 當充電盒內的電池電量完全耗盡時，耳塞式耳機將無法開啟或關閉。請給充電盒充電。

電量指示燈

狀況	操作
Bluetooth® 搜尋模式	藍色電量指示燈閃爍。
電量 20% 或更低	紅色電量指示燈亮起及熄滅。
電量 20% 至 80%	黃色電量指示燈亮起及熄滅。
電量 80% 或更高	綠色電量指示燈亮起及熄滅。
充電出現錯誤時	紅色電量指示燈閃爍。
充電時（已連接充電器）	紅色電量指示燈亮起。
電池已完成充電（已連接充電器）	綠色電量指示燈亮起。

連線至藍牙應用程式

I 連線至 LG TONE Free 應用程式

- ❶ 在智能手機的 Google Play Store 或 App Store 中搜尋「LG TONE Free」或掃描下方 QR 碼，以安裝 LG TONE Free 應用程式。
- ❷ 運行該應用程式以使用多項功能（檢查耳塞式耳機電量、語音通知、更改均衡器模式、檢查最近一次連線位置的資訊、搜尋我的無線耳塞式耳機，等）。僅支援 Android 7.0 或 iOS 13，或更高版本。



<Android>



<iOS>

安全注意事項

安全通知及警告

下列之「安全注意事項」乃旨在防止意外之危險或損毀，因此請務必詳盡閱讀。

「安全注意事項」分為「警告」和「注意」兩種類型。

⚠警告：不予遵循可引致嚴重受傷或死亡。

⚠注意：不予遵循可引致輕微受傷或產品損壞。

⚠警告

- 請勿將本產品從高處掉落。
 - 請確保本產品不接觸酒精或苯類物質。
 - 請勿將本產品放置於潮濕或多塵的地方。
 - 請勿在本產品上放置重物。
 - 本產品防塵防水等級達到 IP67。（充電盒不支援防塵防水保護。）
 - 請勿放入洗衣機或乾衣機。
-

⚠注意

- 請勿拆解、改裝或維修本產品。
 - 請勿將本產品放置於過熱或易燃物品附近。
 - 如使用不相容的充電器，可引致本產品損壞。
 - 請將本產品的小零部件放置於嬰孩及兒童無法觸及之處。
 - 請確保沒有異物進入充電器的接口（充電盒充電連接埠及電源插頭）。充電器連接器中如有異物，可引致起火或觸電。
 - 如您體內有植入式醫療裝置，請於使用本裝置前，聯絡您的醫生。
 - 為確保您的安全，請勿拆除本產品的內置電池。
 - 本產品含有內置電池，請勿拆除或更換電池。
 - 擅自更換電池或更換不正確，可引致爆炸。
 - 鋰電池屬於危險零件，可引致受傷。
 - 由非專業人士更換電池，可能會損壞裝置。
 - 請勿隨意棄置電池。請依照當地電池棄置指引。
 - 為避免不必要的電量消耗，請在充滿電後斷開裝置與電源的連接。請始終使用易於使用的電源插座為裝置充電。
 - 若使用類型不當的電池，則有起火或發生爆炸的危險。
 - 請勿在氣壓低於 11.6 kPa 和海拔高於 15,000 米處儲存或運輸。
-

⚠ 注意

- 更換類型不當的電池可能會破壞安全防護（例如，某些鋰電池類型）。
 - 將電池丟入火中或焗爐，或以機械方式壓碎或切割電池，可引致爆炸。
 - 當電池處於極高溫度下時，可引致爆炸或易燃液體或氣體洩漏。
 - 當電池處於極低氣壓下時，可引致爆炸或易燃液體或氣體洩漏。
 - 請勿隨意丟棄舊電池。可能會引致爆炸或火災。棄置方法可能因國家和地區而異。請以適當方式棄置電池。
-

■ 產品使用注意事項

如產品暴露於有大量汗水的環境，請將其擦拭乾淨。

保持耳機周圍清潔。

如您長期佩戴耳機，可能會出現疼痛；如有水分長期留在耳內，會引致皮膚問題。

如果沒有正確乾燥，耳塞效能可能會下降。

如果在殘留水分的情況下使用耳塞，其效能可能會下降。如果弄濕耳塞，請用乾毛巾或乾布擦拭，晾乾後再使用。

如果在使用過程中清洗或弄濕耳塞，觸控可能會出現故障。觸控可能會因進水而發生故障。為防止觸控故障，請在 LG TONE Free 應用程式中開啟觸控板鎖定功能。

佩戴產品時請勿游泳或進入海中。

報告故障前需要檢查的事項

疑難排解

如在使用產品時遇到以下現象，請再次檢查。可能不是故障。

現象	原因和解決方案
如電源無法開啟	檢查電池電量，然後充電。
如果無法使用耳塞式耳機通話	- 如您的智能手機不支援免提功能，則您無法使用通話功能。 - 檢查電池電量，然後充電。
如您無法在智能手機上登錄耳塞式耳機	- 打開充電盒蓋檢查電源是否開啟。 - 檢查耳塞式耳機是否切換為搜尋模式。 - 如您在耳塞式耳機放在充電盒內的情況下輕觸並按住耳塞式耳機左側或右側觸控板 3 至 5 秒，即會轉為搜尋模式。
如您更換了耳塞式耳機，或遇到操作問題（重設為出廠狀態）。	- 在耳塞式耳機放在充電盒內的情況下輕觸並按住耳塞式耳機左側或右側觸控板 10 秒以上。 - 充電盒的電量指示燈閃爍紅色，重設為出廠狀態正在執行。請在重設為出廠狀態後重新連線耳塞式耳機。

附錄

產品規格

一般資訊	簡介
藍牙 規格	V 5.3 (HSP/HFP/A2DP/AVRCP)
電池	耳塞式耳機：3.7 V / 68 mAh，鋰電池 充電盒：3.7 V / 390 mAh，鋰電池
音樂播放時間 耳塞及充電盒	關閉 ANC：最多 10 小時和最多 30 小時* 開啟 ANC：最多 6 小時和最多 18 小時*
充電時間	耳塞式耳機：1 小時內/充電盒：2 小時內 快速充電：充電 5 分鐘可使用長達 60 分鐘 • 以上為室溫下有線充電的標準
額定輸入電壓	耳塞式耳機：5 V  136 mA 充電盒：5 V  500 mA
防水等級	IP67 - 防塵防水等級僅適用於耳塞，不適用於充電盒。 - 基於國際標準 IEC 標準 60529（1 米深度防水 30 分鐘） - 該測試結果在受控實驗室條件下進行 - 產品的自然磨損可能會削弱防水效果。

*使用時間可能會因所連線的智能手機或所使用的功能、設定、訊號強度、工作溫度、使用的頻寬以及其他使用方法而異。

工作溫度	0°C 至 +40°C
工作濕度	5 % 至 60 %
尺寸（毫米）/ 重量（克）	耳塞：24.8 毫米（闊）x 23.5 毫米（長）x 26.7 毫米（高）/5.95 克（單個耳塞） 充電盒：65.5 毫米（闊）x 51.9 毫米（長）x 32.7 毫米（高）/43 克
頻率範圍	2402 MHz 至 2480 MHz

*使用時間可能會因所連接的流動裝置、所使用的功能、設定、訊號強度、工作溫度、頻段及其他使用方法而異。

安全資訊

預防聽力損傷



耳機音量過高可引致永久性的聽力損失。請將音量設定在安全水平。儘管聽上去可能很正常，然而，如果您經常收聽會損害聽力的高音，您的雙耳會隨時間而習慣。

如您有耳鳴感覺或聽到的聲音較微弱，請停止收聽並接受聽力檢查。音量越大，您的聽力會受損得越快。

專家建議您採取以下措施保護聽力：

- 限制以高音量使用耳機的時間。
- 避免因為不願聽到周圍的噪音而將音量調高的習慣。
- 如您無法聽到附近人的聲音，請將音量調低。

關於如何設定連線設備的最大音量限制，請參閱連線設備的使用者手冊。

額外資訊

Bluetooth® 文字商標及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 之註冊商標。一切商標的使用均須遵循許可協議。

Android、Google Play 的標誌、Google Play 以及其他相關標識及標誌為 Google LLC. 的商標。



無線電暴露資訊

此藍牙 LG 立體聲耳機是一個無線電傳送及接收器。當運作時，會透過接收及傳送頻率介乎 2402 至 2480 MHz 的無線電頻率 (RF) 電磁場（微波），與配備藍牙的手提設備進行通訊。

您的藍牙耳機與任何相容的流動電話配合使用時，應符合由國家當局及國際衛生機構制定的 RF 暴露指引及限制。

■ 藍牙連線注意事項

以下環境會影響藍牙訊號的範圍及接收效果：

- 藍牙裝置與所連線裝置之間出現牆壁、金屬、人體或其他障礙物。
- 使用 2.4 GHz 頻率訊號（無線區域網絡、無線電話、微波爐等）的裝置處於待使用裝置附近。
- 使用手機以外的藍牙裝置（電視、筆記型電腦等）時，音質可能受該裝置的規格及性能影響。

■ 電池資訊

充電電池如正確使用會有長久的壽命。新電池或長期沒有使用的電池在最初數次使用時，電量可能較少。切勿將電池暴露在極端溫度下，不得超過 +50°C 或低於 -10°C。為獲得最佳電量，請在室溫下使用電池。如在低溫下使用電池，其電量會減少。電池只可在介乎 0°C 至 +45°C 之間的溫度下充電。

■ 註冊商標和許可

所有商標及商品名稱均為其各自的擁有者所有。



「Made for iPhone」表示電子配件是經專門設計，可連接至 iPhone，經開發者證明符合 Apple 之性能標準。Apple 並不對該裝置的操作或其安全及法規標準的遵守提供保證。請注意於 iPhone 上使用該配件時，或會影響無線性能。

開放源代碼資訊

欲獲得 GPL、LGPL、MPL 及其他有義務公開包含本產品內容原始程式授權的源代碼，及存取所有提及授權條款、版權聲明及其他相關文件，請瀏覽 <https://opensource.lge.com>。

LG Electronics 也可應您要求，在由您支付相關費用（如媒體成本、運費及處理費）的條件下以 CD-ROM 方式提供開放原始程式碼，如有需要請寄送電子郵件至 opensource@lge.com。

該產品最後一次出貨的三年內，任何收到此資訊的人可享此優惠。



風險群組 3

警告：本產品會發出 C 段紫外線（UV-C）。避免眼睛和皮膚暴露於未加遮擋的產品之下。

警告：不充電時以及將充電盒打開後，UV 功能將不會執行。

符號

~：交流電 (AC)

≡：直流電 (DC)

Ⓜ：第 II 類設備

⏻：電源待機狀態

I：電源已開啟。

⚡：危險電壓

LG Electronics 可能會在無事先通知的情況下對本使用者手冊中的拼寫錯誤或不準確之處作出修改。

斷電後，輸出電平應自動恢復到不超過 RS1 的輸出電平。


清潔指南

I 清潔耳塞式耳機

定期清潔揚聲器孔和通氣孔，防止異物（皮脂、耳垢等）堵塞。

* 如果揚聲器孔和通氣孔堵塞，可能會出現音量變低和噪音，降噪效能也可能會降低。

1 首先，拆下耳塞末端，清潔耳塞末端內的異物。



2 然後，用軟毛刷或棉籤清潔小孔。

通氣孔
（型號不同，位置可能不同，也可能不含通氣孔。）

