


Короткий довідник із налаштування SMART TV

- * Подані в цьому документі зображення можуть відрізнятися від дійсного вигляду вашого телевізора.
- * Подані в цьому документі зображення на комп'ютері або мобільному телефоні можуть відрізнятися залежно від операційної системи.
- * Положення піктограм програм на платформі може різнитися залежно від версії програмного забезпечення.

НАЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖІ


- 1 Натисніть кнопку  (ДІМ) на пульті дистанційного керування, щоб отримати доступ до меню ДІМ. Наведіть фокус на піктограму  (Налаштування) і виберіть, натиснувши кнопку  Коліщатко (ОК) на пульті дистанційного керування.

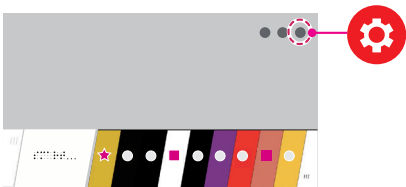


- 2 Наведіть фокус на піктограму  (Усі налаштування) і виберіть, натиснувши кнопку  Коліщатко (ОК) на пульті дистанційного керування.



- 3 Виберіть у меню пункт **Мережа** → **Проводове підключення (Ethernet)** або **З'єднання з мережею Wi-Fi**.




- 4 Пристрій намагатиметься автоматично підключитися до наявних мереж (насамперед до кабельних). Якщо вибрати пункт **З'єднання з мережею Wi-Fi**, буде відображено список доступних мереж. Виберіть мережу, до якої ви бажаєте підключитися.




Для підключення до бездротових точок доступу (маршрутизаторів), позначених символом , потрібно ввести ключ захисту.

- 5 Коли з'єднання встановлено, відображається повідомлення "Підключено до Інтернету".




Стан з'єднання можна перевірити в меню **Додаткові налаштування Wi-Fi**.




Усунення проблем із підключенням до мережі


- 1 Натисніть кнопку  (ДІМ) на пульті дистанційного керування, щоб отримати доступ до меню ДІМ.
Наведіть фокус на піктограмі  (Налаштування) і виберіть, натиснувши кнопку  Коліщатко (ОК) на пульті дистанційного керування.

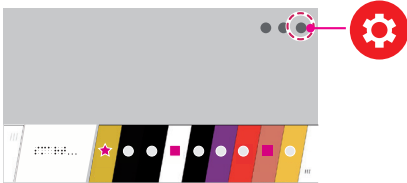

- 2 Наведіть фокус на піктограмі  (Усі налаштування) і виберіть, натиснувши кнопку  Коліщатко (ОК) на пульті дистанційного керування.

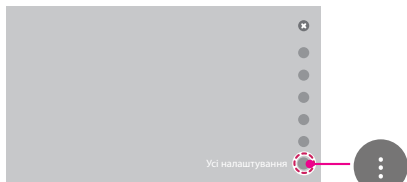

- 3 Виберіть у меню пункт **Мережа** → **Проводове підключення (Ethernet)** або **З'єднання з мережею Wi-Fi** → **Додаткові налаштування Wi-Fi**.

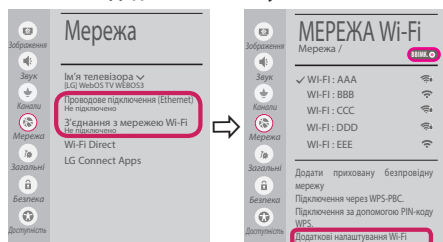

Виконайте вказівки нижче для відповідного стану мережі.

Перевірте телевізор або точку доступу (маршрутизатор).



Якщо позначка "X" стоїть одразу після піктограми телевізора:

- 1 Перевірте стан під'єднання телевізора точки доступу (маршрутизатора).
- 2 Вимкніть і увімкніть телевізор, точку доступу (маршрутизатора).
- 3 У разі використання статичної IP-адреси введіть IP-адресу безпосередньо.
- 4 Зверніться до постачальника послуг Інтернету або виробника точки доступу (маршрутизатора).

Перевірте маршрутизатор або зверніться до постачальника Інтернет-послуг.



Якщо позначка "X" стоїть одразу після піктограми шлюзу:

- 1 Від'єднайте кабель живлення точки доступу (маршрутизатора) і під'єднайте через 5 секунд.
- 2 Ініціалізуйте (скиньте налаштування) точку доступу (маршрутизатор).
- 3 Зверніться до постачальника послуг Інтернету або виробника точки доступу (маршрутизатора).



Якщо позначка "X" стоїть одразу після піктограми DNS:

- 1 Від'єднайте кабель живлення точки доступу (маршрутизатора) і під'єднайте через 5 секунд.
- 2 Ініціалізуйте (скиньте налаштування) точку доступу (маршрутизатор).
- 3 Перевірте, чи MAC-адресу телевізора/маршрутизатора зареєстровано в постачальника Інтернет-послуги. (MAC-адресу, що відображається у правій частині вікна стану мережі, має бути зареєстровано в постачальника Інтернет-послуг).
- 4 Відвідайте веб-сайт виробника маршрутизатора, щоб перевірити, чи маршрутизатор використовує найновішу версію програмного забезпечення.

Встановлення і налаштування комп'ютерної програми SmartShare

- 1 Встановіть на комп'ютері програму SmartShare PC SW.
- 2 Перейдіть на веб-сайт **www.lg.com**. Потім виберіть свій регіон.
- 3 Виберіть пункт **ПІДТРИМКА**. Потім Виберіть пункт **Драйвери та ПЗ, Оновлення ПЗ** чи **Software & Firmware**.
- 4 Знайдіть модель свого виробу. Потім виберіть пункт SmartShare PC SW.
- 5 Програму можна запустити після встановлення.

! ПРИМІТКА

- Послуга **SmartShare** доступна лише, якщо телевізор та інші пристрої з'єднано за допомогою одного маршрутизатора.

З'єднання зі смартфоном за допомогою SmartShare





- 1 Перевірте, чи на смартфоні увімкнено модуль Wi-Fi. Для використання **SmartShare** обидва пристрої мають бути підключені до тієї самої мережі.
- 2 Встановіть/запустіть програму для надання доступу до вмісту на смартфоні (на телефонах LG це програма **LG TV Plus**).
- 3 Увімкніть на смартфоні можливість надання доступу до файлів іншим пристроям.
- 4 Відкрийте програму **Підключення зовнішніх пристроїв**.
 (ДІМ) → **Підключення зовнішніх пристроїв** → **Смартфон** → **ДІЛИТИСЬ КОНТЕНТОМ**.
- 5 Виберіть тип файлу для відтворення (фільм, музика або фотографія).
- 6 Виберіть фільм, музику або фотографію для відтворення на телевізорі.
- 7 Почніть відтворення мультимедійного файлу для перегляду або прослуховування за допомогою телевізора.

Оновлення програмного забезпечення телевізора

* Якщо вперше увімкнути телевізор після доставки із заводу, ініціалізація може тривати кілька хвилин.

- 1 (ДІМ) → (Налаштування) → (Усі налаштування) → **Загальні** → **Відомості про телевізор** → **Перевірити оновлення**
- 2 У цьому меню можна перевірити версію програмного забезпечення та виконати оновлення. Якщо увімкнути «**Дозволити режим автоматичного оновлення**», ПЗ оновлюватиметься автоматично.



Налаштування функції "Wi-Fi Direct"



🏠 (ДІМ) → ⚙️ (Налаштування) → ⚙️ (Усі налаштування) → 🌐 Мережа →

Wi-Fi Direct

Якщо локальна мережа відсутня, можна підключити портативний пристрій безпосередньо до телевізора через інтерфейс Wi-Fi Direct. Завдяки програмі SmartShare можна надавати доступ до файлів або екранів пристроїв, підключених до **Wi-Fi Direct**.

- 1 Якщо відкрити меню **Wi-Fi Direct**, з'явиться список доступних пристроїв.
- 2 Після появи повідомлення про подання запиту щодо підключення натисніть кнопку **Tak**. Тепер **Wi-Fi Direct** підключено до телевізора.

Налаштування Miracast



🏠 (ДІМ) / 📱 (Вхід) → 🖥️ Screen Share

- 1 На портативному пристрої слід вибрати "**BBIMK.**" для функції **Miracast**.
- 2 Коли телевізор буде знайдено, виберіть його в переліку пристроїв на портативному пристрої.

Коли з'єднання буде встановлено, на екрані телевізора з'явиться екран пристрою.


Якщо увімкнути режим прослуховування після запуску програми Screen Share, пристрій можна під'єднати і без запуску програми Screen Share.

Налаштування WiDi (Wireless Display)

Технологія WiDi (Wireless Display), розроблена компанією Intel, дозволяє швидко й легко під'єднувати телевізор до комп'ютера без кабелів та Інтернету, щоб використовувати екран телевізора як дублюючий або додатковий монітор. Завдяки цій технології ви можете переглядати улюблені фільми, відео, фотографії чи онлайн-передачі та інші матеріали стандарту full HD на екрані телевізора з чудовою якістю зображення та звуку, зручно сидячи на дивані.

🏠 (ДІМ) / 📱 (Вхід) → 🖥️ Screen Share

- 1 Для функції Intel's WiDi має бути вибрано параметр **Ввімк..** На ноутбуку буде запущено програму Intel WiDi.
- 2 Вона почне виявлення доступних телевізорів LG webOS TV, які підтримують систему WiDi. Виберіть зі списку потрібний телевізор і натисніть кнопку "Під'єднати". Введіть номер PIN, показаний на екрані, у поле для введення (a) на ноутбуці та натисніть кнопку Продовжити.

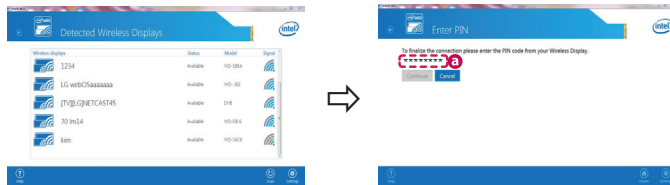

Екран ноутбука

- 3 На екрані телевізора з'явиться екран ноутбука. Умови бездротового середовища можуть впливати на відображення екрана.

Якщо зв'язок поганий, зв'язок Intel WiDi може бути втрачено.

* Реєструвати телевізор LG не потрібно.

Якщо у вас виникають проблеми, зателефонуйте в центр обслуговування клієнтів компанії LG.