

KÄYTTÖOHJE

3D Blu-ray™ / DVD Kotielokuvajärjestelmä

SUOMI

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta <http://www.lg.com>
ja lataa sitten laitteen käyttöohje. Osa tämän ohjekirjan
sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.

LHB755W



www.lg.com



Etupaneeli




USB-portti Liitä USB-laite.
△ Levykelkka auki / kiinni
>|| Aloittaa / keskeyttää toiston.
□ Pysäyttää toiston.
F Muuttaa syötön lähdettä tai toimintoa.
⏻/⏮ Virta päälle / Pois päältä
Äänvoimakkuuden säätönappi Äänvoimakkuuden säätö.

Takapaneeli




SPEAKERS Yhdistä kaiuttimiin.
LAN Yhdistä Internetiin.
HDMI OUT (TV ARC) Yhdistä TV-laitteeseen.
HDMI IN 1, 2 Yhdistä digitaaliseen laitteeseen.
ANTENNA FM Yhdistä radion antenniin.
AUX (L/R) INPUT Yhdistä analogiseen laitteeseen.
OPTICAL IN Yhdistä digitaaliseen laitteeseen.

1 Kaiuttimien kokoonpano

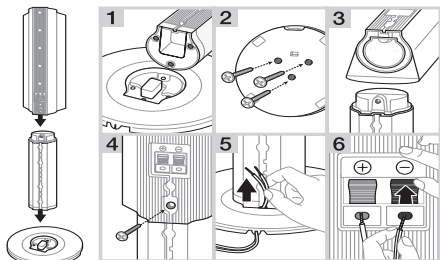


Ferrittisuojausta (valinnainen)

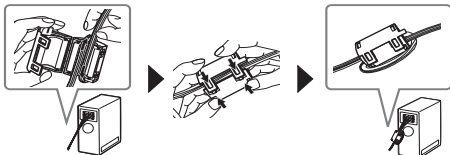

2 Kaiuttimien liitäntä

! Kaiuttimien malli ja yhteydenmuodostustapa saattavat erota mallista riippuen.

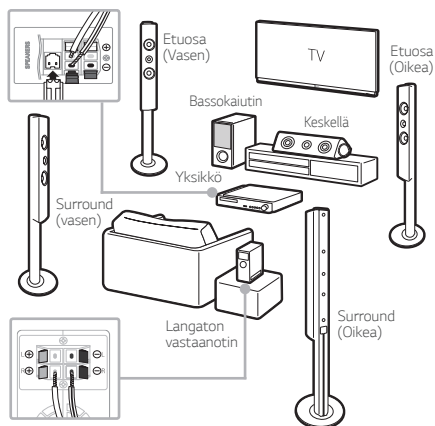

3 Parimuodosta langattoman vastaanottimen kanssa

- 1 Liitä takakaiuttimen johdot langattomaan vastaanottimeen.
- 2 Kytke langattoman vastaanottimen virtajohto pistorasiaan.
- 3 Kytke soitin päälle:
 Soitin ja langaton vastaanotin kytkeytyvät toisiinsa **automaattisesti**. Langattoman vastaanottimen keltainen ja vihreä LED-valo syttyvät.



Jos mitään ääntä ei kuulu takakaiuttimista jotka ovat liitettyjä langattomaan vastaanottimeen, jatka alla olevalla tavalla.

- i. Säädä soittimen äänvoimakkuuden taso minimiin.
 "VOL MIN" tulee näkyviin näytölle.
- ii. Paina ja pidä painettuna **⌂** (Mykistys) kaukosäätimellä n. 3 sekunnin ajan.
 "WL RESET" tulee näkyviin näytölle.
- iii. Paina ja pidä painettuna **PAIRING** langattoman vastaanottimen takaosassa yli 5 sekunnin ajan käyttämällä kynän kärkeä.
- iv. Irrota yksikön ja langattoman vastaanottimen virtajohto. Liitä ne uudelleen.


4

TV-liitäntä

Yhdistä soitin ja TV käyttämällä HDMI ARC (A) tai HDMI & Optical (B).


A HDMI (ARC) Liitäntä

- 1 Liitä soitin televisioon HDMI-kaapelia käyttämällä.
- 2 Aseta valitsin kohtaan HDMI TV-laitteessa.
- 3 Asenna [External Speaker (HDMI ARC)] TV-asetusvalikossa.
- 4 Noudata TV:n ruudulla näkyviä ohjeita kaukosäädintä käyttämällä.



B HDMI & Optical Liitäntä

- 1 Liitä äänipalkki televisioon HDMI- ja optista johtoa käyttämällä.
- 2 Aseta valitsin kohtaan HDMI TV-laitteessa.
- 3 Asenna [External Speaker (Optical)] TV-asetusvalikossa.
- 4 Noudata TV:n ruudulla näkyviä ohjeita kaukosäädintä käyttämällä.

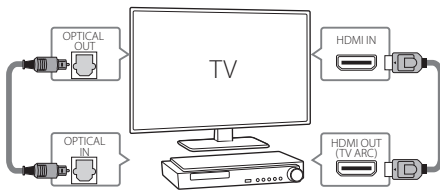

5

Aloitusvalikko

Lähtökohtaisen asennuksen jälkeen, kotivalikko ilmestyy ruudulle. Nauti erilaisista toiminnoista soittimella.



Nauttiaksesi verkkopalveluista, soittimen tulee muodostaa yhteys internetiin kiinteällä tai langattomalla yhteydellä.

Ohjain-sovellus



Lataa LG AV Remote -sovellus laitteellesi.

LG Sound Sync (Langaton)



Lisätietojen saamiseksi, lataa verkosta käyttöohjekirja: <http://www.lg.com>

Private Sound Mode



MUSICflow kanssa



Lisätietoja

Tekniset tiedot


Käyttöjännite	Katso tarra pohjapaneelissa.
Tehonkulutus	Katso tarra pohjapaneelissa. Verkotettu valmiustila : 0,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	Noin 410 mm x 55 mm x 260 mm
Nettopaino (noin)	2,7 kg
Väylän virransyöttö (USB)	5 V  500 mA
Vahvistin yhteensä	1200 W

Tuotteen konstruktio ja tekniset erittelyt saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Langattoman verkkoyhteyden tai langattoman laitteen kytkeminen irti

Sammuta laite.

Akun vaihto



LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>. Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset. LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyyntösi voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

Asiakastuki

Voit päivittää soittimen käyttämällä viimeisintä ohjelmistoa parantaaksesi tuotteiden käyttö ja/ tai lisätä uusia ominaisuuksia. Saadaksesi viimeisen ohjelmiston tälle soittimelle (jos päivityksiä on tehty), suorita ohjelmistopäivitykset tai käy sivustolla <http://www.lg.com> tai ota yhteyttä LG Electronics Asiakaspalvelukeskukseen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE 0197

Täten, LG Electronics European Shared Service Center BV, julistaa, että tämä 3D BLU-RAY LANGATON KOTITEATTERI noudattaa direktiivin 1999/5/EC olennaisia vaatimuksia ja muita säännöksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan saada pyynnöstä seuraavasta postiosoitteesta:

LG Electronics European Shared Service Center BV.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

tai voidaan tilata määritetyltä DoC-verkkosivulta:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite on 2,4 GHz ja 5 GHz laajakaistalähetyjärjestelmä, joka on tarkoitettu käyttöön kaikissa EU-jäsenmaissa ja EFTA-maissa.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 **Java™**
POWERED