



РУССКИЙ

ҚАЗАҚ

УКРАЇНСЬКА

ENGLISH

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

SMART HI-FI AUDIO саундбар т.м. LG

Перед началом работы внимательно прочтайте и сохраните данное руководство.

Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт <http://www.lg.com> и загрузите руководство пользователя.

Некоторые фрагменты данного руководства могут содержать описания, отличающиеся для вашего устройства.


МОДЕЛЬ

SN11R




MFL71841372
2104_Rev01

www.lg.com
Авторское право © LG Electronics Inc., 2021.
Все права защищены.

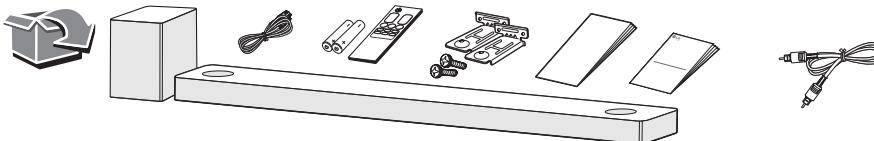

Передняя панель




- ⊕ (Ожидание) ··· Включает или выключает устройство.
F (Функция) ··· Выбор функции.
—/+ (Громкость) ··· Настройка уровня громкости.
Wi-Fi (Wi-Fi) ··· Выбирает функцию Wi-Fi.



Сбросить устройство

Нажмите и удерживайте Wi-Fi на устройстве, пока не услышите одиночный звуковой сигнал.

Задняя панель

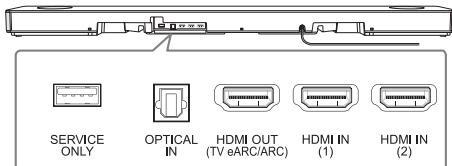

- USB (только для сервисного персонала) ···
Разъем загрузки ПО.
OPTICAL IN ··· Подключение к оптическому устройству.
HDMI OUT (TV eARC/ARC) ··· Подключение к ТВ.
HDMI IN (1) / HDMI IN (2) ··· Подключение к устройству с выходным разъемом HDMI OUT.



Если подключить оптический кабель в неправильном направлении, это может повредить оптический разъем.

Подключение сабвуфера

Установите беспроводной сабвуфер возле саундбара и следуйте инструкциям.

- 1 Подключите шнур питания основного устройства и беспроводного сабвуфера к розетке.
- 2 Включите саундбар.
 - Саундбар **автоматически** подключится к беспроводному сабвуферу. Включится зеленый светодиод сабвуфера.


Подключение сабвуфера вручную

Если сабвуфер не воспроизводит звук, попробуйте выполнить подключение вручную.

- 1 Нажмите **Pairing** на задней стороне беспроводного низкочастотного динамика.
 - Зеленый светодиод на задней панели беспроводного сабвуфера быстро мигает.
(Если зеленый светодиодный индикатор не мигает, нажмите и удерживайте **Pairing**.)
- 2 Включите саундбар.
 - Сопряжение выполнено. Загорится зеленый светодиод на задней панели беспроводного сабвуфера.



Чтобы избежать воздействия помех, создаваемых беспроводным подключением, располагайте саундбар и сабвуфер на расстоянии, превышающем 1 м относительно соответствующего устройства (например, беспроводного маршрутизатора, микроволновки и т. п.).

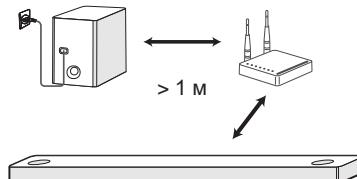


ТВ соединение

Подключите саундбар и телевизор с помощью оптического (A) или HDMI ARC (B) кабеля.


A Подключение через оптический вход

- 1 Подключите саундбар к телевизору, используя оптический кабель.
- 2 Настройте [Внешний динамик (Оптический)] на вашем ТВ.



B Подключение через HDMI (TV eARC/ARC)


- 1 Подключите саундбар к телевизору, используя кабель HDMI.
- 2 Настройте [Внешний динамик (HDMI ARC)] в вашем меню настроек ТВ.



- ! • Подключение HDMI недоступно, если ваш ТВ не поддерживает HDMI ARC.
• Если это устройство подключено одновременно через разъемы OPTICAL и ARC, приоритетом будет обладать сигнал ARC.


Подключение дополнительного устройства

- 1 Подключите внешнее устройство, как показано ниже.

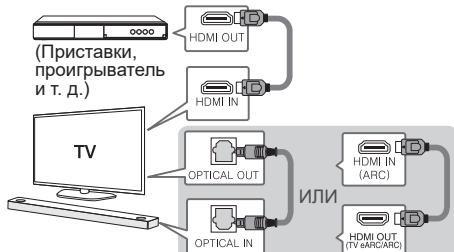

- 2 Установите источник входного сигнала, нажимая F несколько раз.

Сетевое подключение

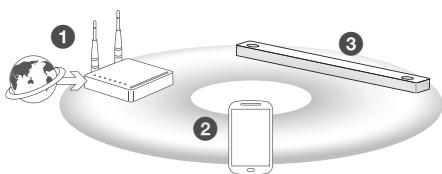

- 1 Проверьте состояние сети. Должен быть установлен роутер, подключенный к сети.
- 2 Подключите ваше смарт-устройство к своей домашней сети.
- 3 Подключите саундбар к электропитанию.



Все устройства должны быть подключены к одному и тому же роутеру.

Шаг 1. Установите приложение Google Home

Загрузите приложение Google Home из Google Play или App Store.

Шаг 2. Установите Wi-Fi-соединение с приложением

- 1 Подключите ваше смарт-устройство к сети Wi-Fi, которую вы будете использовать для своего динамика.




В случае использования устройств iOS, следует включить настройку Bluetooth на вашем смарт-устройстве.

- 2 Запустите приложение Google Home.
- 3 Выполните шаги для подключения к Wi-Fi в приложении.
 - Когда саундбар соответствующим образом подключен к Wi-Fi, на окне дисплея появится надпись «CONNECTED (ПОДКЛЮЧЕН)».




- При подключении к Wi-Fi данное приложение может попросить создать аккаунт Google. Чтобы использовать данное приложение, вам будет необходим аккаунт Google.
- Приложение Google Home предоставляется компанией Google. Это может быть пересмотрено в связи с изменениями Политики Google.

Пульт дистанционного управления



Замена батареи



SOUND EFFECT: Выбор режима звукового эффекта.

- **Пульт дистанционного управления для телевизора:** длительно нажмите **SOUND EFFECT** и снова нажмите для применения контроля пульта дистанционного управления телевизора.
- ♪ : Включение или выключение режима Ночного времени.
- ① : Показывает информацию о файле, источнике входного сигнала, название подключенного устройства **Bluetooth** или название приложения.
- **Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ питания:** длительно нажмите ① и нажмите снова.
- 音量 : Регулировка уровня звука каждого динамика.
- **Объемный звук:** длительно нажмите 音量 и нажмите снова.
- * : Данная кнопка недоступна.

Дополнительно

Скачать приложение LG Sound Bar

Вы можете контролировать настройки саундбара и управлять устройством, используя «LG Sound Bar». Загрузите «LG Sound Bar» в App Store или в Google Play Store.

Интеллектуальная настройка звука под параметры комнаты

AI Room Calibration - это инструмент для настройки звука, который регулирует настройки звука на саундбаре на основе акустики в помещении и окружающих условий.

Для доступа к AI Room Calibration необходимо установить приложение «LG Sound Bar». В меню [Настройки звука] выберите [AI Room Calibration].

Дополнительные сведения

Технические характеристики

Требования к электропитанию	См. паспортную табличку.
Потребляемая мощность	Ждущий сетевой режим: 6,5 Вт (Если активны все сетевые порты.)
Размеры (ширина x высота x длина)	Прибл. 1443,0 мм x 63,0 мм x 146,0 мм (с ножкой)
Усилитель (общая ср. квадр. выходная мощность)	770 Вт RMS

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Объемный звук из тыловых колонок

Комплект беспроводных тыловых колонок для создания объемного звука. (SPN11M-SL / SPN11M-SR)

Для воспроизведения контента с Dolby Atmos® и DTS:X® подключенное устройство должно поддерживать Dolby Atmos® и DTS:X®.

Как отключается беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Выключите устройство, нажав и удерживая кнопку питания в течение не менее 3 секунд.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>.

Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код на компакт-диске за плату, покрывающую связанные с этим расходы (стоимость носителя, пересылки и обработки), по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты opensource@lge.com.

Это предложение действительно в течение трех лет с момента последней поставки нами данного продукта. Это предложение актуально для любого получателя данной информации.

Заявление о соответствии



Спецификации беспроводного модуля (LGSBWAC92)

BT	
Диапазон частот	Выходная мощность (максимальная)
от 2402 до 2480 МГц	9 дБм

Спецификации беспроводного модуля (LGSBWAC92)

Wi-Fi	
Диапазон частот	Выходная мощность (максимальная)
от 2412 до 2472 МГц	20 дБм
от 5180 до 5320 МГц	23 дБм
от 5500 до 5700 МГц	23 дБм
от 5745 до 5825 МГц	13,9 дБм

Спецификации беспроводного модуля (WL1SB21)

Беспроводное аудио	
Диапазон частот	Выходная мощность (максимальная)
от 5730 до 5850 МГц	13,35 дБм

Версия программного обеспечения беспроводной функции: V 1.0

Заявление о соответствии



Настоящим LG Electronics заявляет, что тип радиооборудования SMART HI-FI AUDIO саундбар т.м. LG соответствует Директиве 2014/53 / ЕС. Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.





РУССКИЙ

ҚАЗАҚ

УКРАЇНСЬКА

ENGLISH

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Активная задняя колонка

Перед началом работы внимательно прочтайте и сохраните данное руководство.

Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт <http://www.lg.com> и загрузите руководство пользователя.

Некоторые фрагменты данного руководства могут содержать описания, отличающиеся для вашего устройства.

МОДЕЛЬ


SPN11M-SL, SPN11M-SR



MFL71841373
2104_Rev01

www.lg.com

Авторское право © LG Electronics Inc., 2021.
Все права защищены.

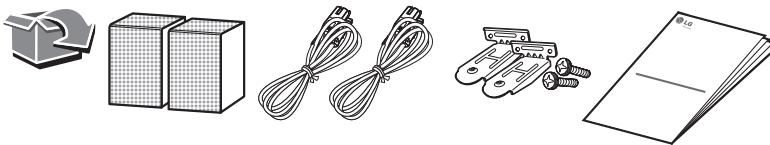

Подключение беспроводных тыловых колонок

- ❶ Подключите шнур питания беспроводных тыловых колонок к розетке.
- ❷ Включите главное устройство: Саундбар и беспроводные тыловые колонки будут подключены автоматически. На беспроводных тыловых колонках загорится зеленый светодиодный индикатор.


Ручное подключение беспроводных тыловых колонок

Если подключение не завершено, на беспроводных тыловых колонках загорится красный светодиодный индикатор, а от самих колонок не будет поступать звук. Попробуйте выполнить подключение вручную.

- ❶ Нажмите **PAIRING** на задней стороне беспроводных тыловых колонок.
(Если зеленый светодиодный индикатор не мигает, нажмите и удерживайте **PAIRING**).
 - Зеленый светодиодный индикатор на беспроводной тыловой колонке начнет быстро мигать.
- ❷ Включите главное устройство
 - Подключение завершено. На беспроводных тыловых колонках загорится зеленый светодиодный индикатор.



Расположите саундбар и беспроводные тыловые колонки максимально близко друг к другу и держите их на расстоянии дальше 1 м от устройства (например, беспроводного маршрутизатора, микроволновки и т. д.) для предотвращения помех.



Вкл/Выкл объемного звучания

Если вы включаете функцию объемного звучания, вы можете наслаждаться удивительным объемным звучанием с любых источников звука, подключив тыловые колонки.



Изначальная настройка для функции объемного звучания отключена / OFF, включите функцию объемного звучания /ON, чтобы использовать ее.

Объемное звучание включено: Нажмите и удерживайте кнопку на пульте дистанционного управления около 3 секунд, а затем нажмите кнопку несколько раз, чтобы выбрать ON - SURROUND в окне дисплея.

Объемное звучание отключено: Нажмите и удерживайте кнопку на пульте дистанционного управления около 3 секунд, а затем нажмите кнопку несколько раз, чтобы выбрать OFF - SURROUND в окне дисплея.

Дополнительные сведения

Технические характеристики (Каждая колонка)

Требования к электропитанию	См. паспортную табличку.
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку.
Размеры (ширина x высота x длина)	Прибл. 130,0 мм x 211,5 мм x 191,2 мм (с ножкой)

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Заявление о соответствии



Настоящим компания LG Electronics заявляет, что радиооборудование Активная задняя колонка соответствует директиве 2014/53/EU. Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

К сведению пользователю: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.

Заявление о соответствии



Спецификации беспроводного модуля
(WL1SB21)

Беспроводное аудио

Диапазон частот	Выходная мощность (максимальная)
от 5730 до 5850 МГц	13,35 дБм

Версия программного обеспечения
беспроводной функции: V 1.0

