LG
Life's Good

TREOIR MHEARTHAGARTHA

OIRIÚNTÓIR AEIR

GAEILGE

Léigh an lámhleabhar seo go hiomlán roimh an táirge seo a shuiteáil.
Is daoine údaraithe amháin ar chóir an tsuiteáil a dhéanamh de réir na caighdeáin sreangaithe atá i bhfeidhm sa tír ina bhfuil sé á shuiteáil.
Tar éis duit an lámhleabhar seo a léamh go hiomlán, coimeád é le húsáid amach anseo.

PDI (PDI Standard)
PPWRDB000
Aistriúchán ar an teagasc bunaidh

I gcomhair tuilleadh eolais, féach ar an dlúthdhiosca nó ar shuíomh gréasáin LG (www.lg.com).

www.lg.com

Cóipcheart © 2015 - 2020 LG Electronics Inc Gach ceart ar cosaint.

RÉAMHCHÚRAM SÁBHÁILTEACHTA

- Caithfidh an táirge a bheith suiteáilte le duine gairmiúil ó LG ionad seirbhíse údaraithe.
- Tá an úsáideoir freagrach le haghaidh aon fadhbanna atá le feiceáil ón suiteáil le duine nach bhfuil údaraithe agus ní bheidh siad clúdaithe mar baránta.
- Cuireann na Réamhchúram Sábháilteachta seo a leannas stop le haon damáiste nó dainséar.
- The an táirge seo oiriúnach le úsáid gnó nó lasmuigh den teach agus d'éirigh sé le scrúdú an trasnaíocht leictreamaighnéadach.

⚠ RABHADH

Muna bhfuil na treoracha leanta, tá seans de bhás nó gortú.

⚠ FAINIC

Tá seans le mionghortú nó táirge damáiste mar thoradh nuair nach bhfuil aon deara a thabhairt.

⚠ RABHADH

Suiteáil

- Chun an táirge a athsuiteáil, dean teagmháil leis an déileálaí ón áit a cheannaigh tú an táirge, nó ionad seirbhíse le haghaidh an seirbhís athsuiteáil.
  - Suiteáil den táirge le duine nach bhfuil údaraithe bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach, gortú, pléasc nó mífheidhm an táirge.
- Ná chas nó cuir damáiste ar an gcorda cumhachta.
  - Beidh seans le tine nó turraing leictreach.
- Le haghaigh obair leictreach, dean teagmháil leis an déileálaí ón áit a cheannaigh tú an táirge, nó ionad seirbhíse le haghaidh an seirbhís athsuiteáil.
  - Dídhíolaim nó deisiú ón duine nach bhfuil údaraithe bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach.
- Suiteálann an táirge in áit cludaithe ón mbáisteach.
  - Beidh mífheidhm dá mbeadh uisce sa táirge.
- Ní shuiteálann an táirge in áit bogthais.
  - Má tá an táirge tais beidh mífheidhm.
- Le haghaigh suiteáil an táirge, dean teagmháil leis an déileálaí ón áit a cheannaigh tú an táirge, nó ionad seirbhíse.

- Suiteáil den táirge le duine nach bhfuil údaraithe bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach, gortú, pléasc nó mífheidhm an táirge.

• Le haghaidh obair leictreach, le do thoil bain úsáid as leictreoir chun an obair a dhéanamh búnaithe ar suiteáil lámhleabhar agus léaráid de chiorcad mionsonraithe.
- Ag baint úsáid as corda mí-oiriúnach, nó ag úsáid duine neamhcháilithe bheith de thoradh ar tine nó turraing leictreach.

• Ná chuir an táirge in aice leis an tine.
- Beidh seans le tine.

• Má tá an táirge suiteáil in ospidéal nó stáisiún bunáite cumarsáide, coimeád trealamh cosantach i gcoinne torann leicreach.
- Tá seans de mífheidhm nó níl táirgí eile ag obair i gceart.

• Suiteálann an táirge i gceart.
- Muna bhfuil an táirge ceangailte i rith an suiteáil tá seans le mífheidhm.

• Léigh an lámhleabhar go cúramach chun an táirge a suiteáil i gceart.
- Mar sin, tá seans de thine nó de thurraing leictreach mar gheall ar suiteáil mí-cheart.

• Nuair atá an táirge sreangaithe, ná bhain úsáid as cábla neamhchaighdeánach nó lean an cáble an iomarca.
- Beidh seans le tine nó turraing leictreach.

• Beidh seans le tine nó turraing leictreach.
- Suiteáil gan slándáil beidh tine nó turraing leictreach.

• Ní chuir nasc idir corda cumhachta agus an port cumarsáide.
- Beidh seans le tine nó turraing leictreach nó mífheidhm táirge.

• Ná suiteáiltear an táirge in áit in aice le gás indóite.
- Bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach, gortú, pléasc nó mífheidhm an táirge.

• I gconai talamh ar an tairge.
- Ta baol tine no turraing leictreach.

Úsáid

• Ná chuir rudaí troma ar an gcorda cumhachta
- bheith de thoradh ar tine de thurraing leictreach,

• Ná déan athrú ar an gcorda cumhachta gan cead.
- bheith de thoradh ar tine de thurraing leictreach.

• Báin úsáid as an gcord ceart leis an táirge
- Bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach, nuair atá úsáid baint as corda cumhachta neamhchaighdeánach agus neamhcheadaithe.

- Ná bhain úsáid as táirge téigh in aice leis an gcorda cumhachta.
  - Bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach.
- Bí ceart nach bhfuil an táirge in aice le uisce.
  - Is féidir é a thoradh ar turraing leictreach, nó ar an táirge mífheidhmiú.
- Ná chuir aon árthach le uisce ar an táirge.
  - Bheith de thoradh mífheidhm táirge.
- Ná chuir do lámha fluich ar an táirge.
  - Bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach.
- Bain úsáid as comhbhall caighdeánach.
  - Ag baint úsáid as táirge mí-oiriúnach, bheith de thoradh ar tine nó turraing leictreach, gortú, pléasc nó mífheidhm an táirge.
- Ná tá an táirge curtha in uisce, déan teagmháil le aonad seirbhíse.
  - Bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach.
- Ná suaitear an táirge.
  - Is féidir leis an táirge a mífheidhmiú.
- Ná chuir aon an táirge in aice le haon gás indóite nó aon substaint inlasta.
  - Bheith de thoradh ar tine, nó mífheidhm táirge.
- Ná athchóirigh, deisigh nó dídhíolaim an táirge gan cead.
  - Bheith de thoradh ar tine de thurraing leictreach.
- Caithfidh duine fasta a bheith ann nuair atá páistí nó sean daoine ag baint úsáid as an táirge
  - Beidh timpiste nó mífheidhm táirge dá mbeadh míchúram.
- Caithfidh an caomhnóir stop a chuir le paistí a bheith in ann an táirge a fháil.
  - Beidh damáiste déanta ar an táirge agus beidh paistí gortaithe.
- Smaoinígí ar an roan teocht oibriúchán atá le feiceáil sa lámhleabhar. Muna bhfuil aon roan teocht oibriúchán sa lámhleabhar, bain úsáid as an táirge idir 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F).
  - Má tá an táirge úsáidte taobh amuigh den raon seo, beidh an táirge damáiste go dian.
- Ná brúigh ar an lasc le rud géar
  - Is féidir é a thoradh ar turraing leictreach, nó ar an táirge mífheidhmiú.
- Ná sreang an táirge nuair atá sé ar siúl.
  - Bheith de thoradh ar thurraing leictreach, nó tine.
- Chuir stop leis an táirge má tá aon torann nó boloadh difiriúil.
  - D'fhéadfadh sé ina chúis le dóiteán nó turraing leictreach.

- Ná chuir rudaí troma ar an táirge
  - Is féidir leis an táirge a mífheidhmiú.
- Ná chuir aon uisce ar an táirge nó é a ghlanadh le uisce.
  - D'fhéadfadh sé ina chúis le dóiteán nó turraing leictreach.
- Ná bhain úsáid as an táirge le haghaidh ainmhithe agus cuir caomhnú, gléis, ealaín nó le haghaidh aon rud eile.
  - Tá seans le airnéis damáiste
- Cuir de láimh ar phacáistiú go cúramach.
  - Tá seans le ghortú mar gheall ar phacáistiú.

⚠ FAINIC

Suiteáil

- Chuir an táirge in áit atá oiriúnach chun go mbeadh meáchan an táirge faoi thacaíocht
  - Beidh seans go thitfeadh an táirge and beadh sé scriosta.
- Ná bhain úsáid as an táirge in áit a bhfuil ola, gal nó gás sulfáite.
  - Beidh éifeacht ar obair an táirge nó beidh damáiste déanta.
- Seiceáil an toilleadh cumhacht.
  - Bheith de thoradh ar tine, nó mífheidhm táirge
- Bain úsáid as an gcuibheoir atá curtha ar fáil leis an táirge nó cumhacht ón grúpa 2 24 V~ - trasfhoirmeoir, de réir an leagan.
  - Muna bhfuil cuibhneoir neamhchaighdeánach úsáidte, bheith de thoradh mífheidhm táirge Níl an cuibhneoir curtha ar fáil leis an PDI atá le fáil i Meiriceá (U.S)
- Bígí cúramach nach thiteann an táirge nuair atá sé bogtha.
  - Bheith de thoradh mífheidhm táirge nó tá seans de ghortú.
- Seiceáil go bhfuil an corda nasctha l gceart chun uisce nó drúcht agus feithidí a stopadh dul isteach sa táirge.
  - Má tá rud eicint ait instigh, bheith de thoradh ar thurraing leictreach, nó mífheidhm táirge

Úsáid

- Glan an táirge le éadach bog ach ní bhain úsáid as ghlantach tuaslagach.
  - Tá seans le tine nó mífheidhm táirge le glantach tuaslagach.
- Ná chuir aon rud géar ar an painéal.
  - Is féidir é a thoradh ar turraing leictreach, nó ar an táirge mífheidhmiú.

- Ná lig an táirge a thagann i dteagmháil le substaint miotail.
  - Is féidir leis an táirge a mífheidhmiú.
- Ná bhain úsáid as an táirge nuair atá sé dífhabhtaithe
  - Is féidir leis an táirge a mífheidhmiú.
- Ná chuir dó lámh instigh sa táirge
  - Is féidir leis an táirge a mífheidhmiú.
- Tár éis a bheith ag úsáid an táirge ar feadh tamaill seiceáil Cuma an táirge
  - Dá mbeadh úsáid bainte as an táirge ar feadh tamaill, rachadh Cuma an táirge in olcas, ag tarraingt gortú ar an úsáideoir.
- Ná fhág an táirge in aice aon vása, buidéal uisce nó aon leachtach eile.
  - D'fhéadfadh sé ina chúis le dóiteán nó turraing leictreach.
- Má tá an criostal leachtach den táirge briste, ná déan teagmháil le dó craiceann mar shampla d'aghaidh nó lámha.
  - Tá seans le gortú nó airnéis damáiste.
- Ma ta an tead solathar damaiste, ni mor e a chur in ionad an monaroir, a ghniomhaire seirbhise no daoine ata cailithe mar an gceanna ionas go guais a sheachaint.
- Deanfar fearas a bheith scoite ona foinse cumhachta le linn seirbhise agus nuair a athsholathar pairteanna.

De réir IEC 60335-1

Ní do dhaoine (lena n-áirítear páistí) a bhfuil a gcumais fhisicúla nó mheabhair laghdaithe, nó atá gan taithí agus gan feasacht, é an gléas seo ach amháin má tá duine atá freagrach as a sábháilteacht á maoirsiú nó á teagasc conas feidhm a bhaint as an ngléas. Ní mór páistí a bheith faoi mhaoirseacht chun cinntiú nach súgraíonn siad leis an ngléas.

De réir EN 60335-1

Tig le páistí atá 8 mbliana d'aois agus níos sine agus duine a bhfuil a gcumais fhisicúla, chéadfacha nó mheabhair laghdaithe nó atá gan taithí agus gan feasacht feidhm a bhaint as an ngléas seo má siad faoi mhaoirseacht nó má teagascadh dóibh conas feidhm a bhaint as an ngléas ar bhealach atá slán agus ar choinníoll go dtuigeann siad na guaiseacha a bhaineann leis. Níl cead ag páistí súgradh leis an ngléas. Níl cead ag páistí é a ghlanadh nó é a chothabháil gan mhaoirseacht.

⚠ FAINIC

Aon athrú nach bhfuil formheasta ón déantóir freagrach don ghéilliúntas, tá seans nach beidh cead ag an úsáideoir an trealamh a úsáid.



Diúscairt do seanfhearas

1. Nuair atá an siombal araid rothaí ar an táirge, ciallaíonn sé seo go bhfuil sé cludaithe mar an Treoir Eorpach 2002/96/EC.
2. Caithfidh gach ríomh táirgí a bheith diúscairte ar leithligh ón sruth dramhaíl bhardais trí áit bailiúchán ainmnithe, ceaptha ón rialtas nó údarás áitiúil.
3. Cabhraíonn a bheith ag diúscairt do seanfhearas I gceart an timpeallacht agus daoine agus cuireanna sé stop le haon toradh diúltaigh.
4. Le haghaidh níos mó cruinn eolais faoi diúscairt do seanfhearas, déan teagmháil le do oifig cathrach, seirbhís diúscairt dramhaíola nó an áir in gceannaigh tú an táirge.

COMHPHÁIRTEANNA



Táscaire cumhacht



Soláthar cumhacht



Lámhleabhar



Chlúdach tosaigh



1 croí



Scriú

Earra	Sonraíocht
Grád Cosanta	IP20

AINM GACH CUID

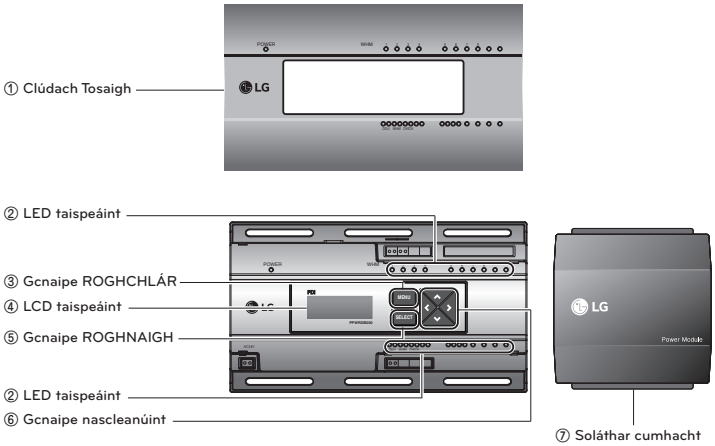

① Clúdach Tosaigh

② LED taispeáint Taispeáin stádas reatha táscaire cumhacht

③ Gcnaipe ROGHCHLÁR Bain úsáid as le seiceáil a leagan tosaigh agus cumhacht leictreach

④ LCD taispeáint Taispeáin a leagan síos ar úsáid faisnéise agus cumhacht

⑤ Gcnaipe ROGHNAIGH Bain úsáid as do leagan tosaigh

⑥ Gcnaipe nascleanúint Bain úsáid as le seiceáil a leagan tosaigh agus cumhacht leictreach

⑦ Soláthar cumhacht Cumhacht soláthair do táscaire cumhacht

GAEILGE

MODH SUITEÁIL

Léaráid de chumraíocht táirge iomlán

Nuair alia faoi ghlas chun buille cineál bhata méadar

• Alia faoi ghlas oibríocht le Láir Rialaitheoir (alia faoi ghlas go EHP táirge)

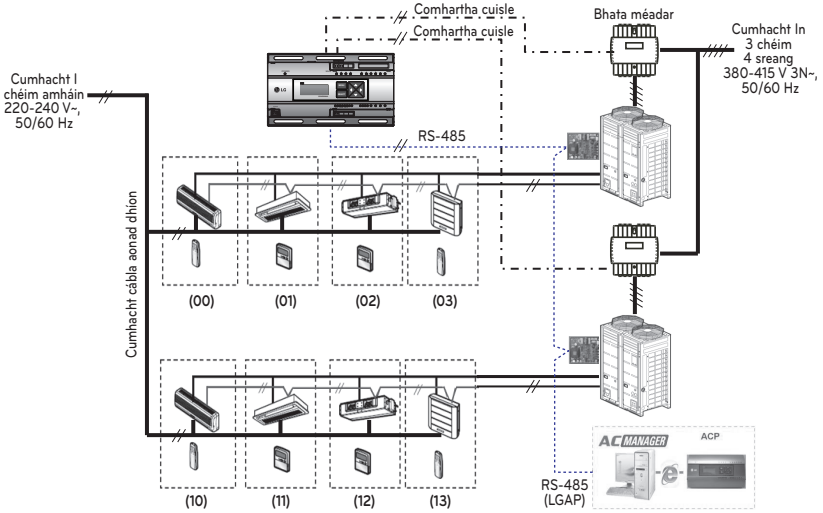

: Cumhacht cábla ar feadh 3 chéim 4 sreang
: Cumhacht cábla do phas
: Cábla cumarsáide (2 sreang mbí cábla): Idir-aonad amuigh faoin aer agus rialaitheoir lárnach
: Cábla cumarsáide (2 sreang mbí cábla): Idir-aonad dhíon agus faoin aer aonad
: Sreang comhartha Cuisle
: Píopa Cuisneáin

⚠ FAINIC

- Ag brath ar an chumhacht leictreach, bain úsáid as an wattmeter don léitheoireacht iargúlta trína chur an comhartha Cuisle.
- Bain úsáid as an bhata méadar leis an leithead Cuisle de 50 ms ~ 400 ms.
- Ní mór an cuisle bhata méadar bheith in ann a doirteal a laghad 3 mA nó níos mó de na reatha sa táscaire cumhacht.
- Bain úsáid as an bhata méadar de 1 W/cuisle, 2 W/cuisle, 4 W/cuisle, 6 W/cuisle, 8 W/cuisle, 10 W/cuisle, 100 W/Cuisle agus PT/CT (1 ~ 50 000).
- Nuair a bheidh na bhata méadar, leag sé a Sclábhaí Mód.
- Uasmhéid de 2 méadar bhata féidir a bheith suiteáilte.
- Ba chóir an fad idir táscaire chumhacht agus bhata méadar bheith níos giorra ná 10 m i imthoisc gnáth.
- Nuair a bhfuiltear ag súil torann leictreach nó meicniúil, tá sreangú níos giorra is gá.

❇ EHP (Caidéal Teasa Leictreach): Is oiriúntóir aer leictreach a thiomáint an comhbhrúiteoir le cumhacht leictreach.

• Nuair alia faoi ghlas go GHP táirge

- Nuair a bheidh nasctha leis an táirge GHP, tá an rialaitheoir lárnach nasctha ach múnla féideartha de shraith IV ACS nó níos déanaí..

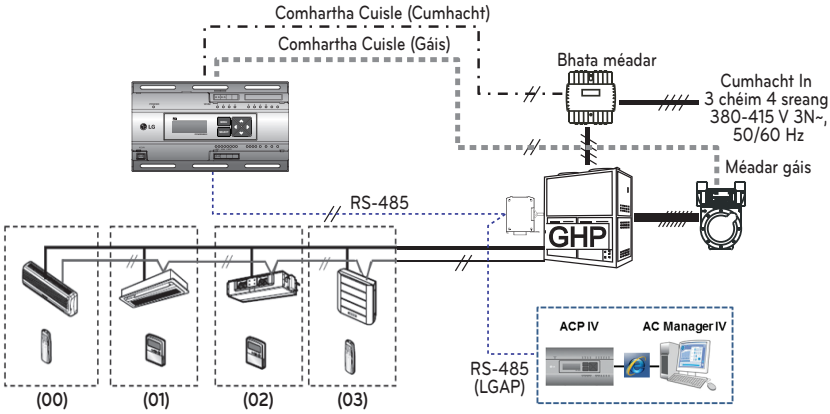

: Cumhacht cábla ar feadh 3 chéim 4 sreang
: Cumhacht cábla do phas
: Cábla cumarsáide (2 sreang mbí cábla): Idir-aonad amuigh faoin aer agus rialaitheoir lárnach
: Cábla cumarsáide (2 sreang mbí cábla): Idir-aonad dhíon agus faoin aer aonad
: Sreang comhartha Cuisle
: Píopa Cuisneáin
: Píopa Gáis
: Sreang comhartha Cuisle (Gáis)

⚠ FAINIC

- Bain úsáid as an bhata méadar don léitheoireacht iargúlta a sheoladh comhartha Cuisle ag brath ar vatacht.
- Bain úsáid as an bhata méadar leis an leithead Cuisle de 50 ms ~ 400 ms.
- Ní mór an Cuisle bhata méadar bheith in ann a doirteal ar a laghad 3 mA nó níos mó de na reatha sa táscaire cumhacht.
- Bain úsáid as an bhata méadar do 1 W/Cuisle, 2 W/Cuisle, 4 W/Cuisle, 6 W/Cuisle, 8 W/Cuisle, 10 W/Cuisle, 100 W/Cuisle, PT/CT (1 ~ 50 000).
- Bain úsáid as an méadar gáis don léitheoireacht iargúlta a sheoladh comhartha Cuisle ag brath ar tomhaltas gáis.
- Bain úsáid as an méadar gáis leis an leithead Cuisle 50 ms nó níos mó.
- Bain úsáid as an méadar gáis ina bhfuil an max. gáis brú de 0.2 m^3/h ~ 10 m^3/h.
- Dar gáis cuisle ní mór a bheith in ann a doirteal ar a laghad 3 mA reatha nó níos mó sa táscaire cumhacht.
- Bain usaid as an meadar gais do 1 ℓ/Cuisle, 2 ℓ/Cuisle, 4 ℓ/Cuisle, 6 ℓ/Cuisle, 8 ℓ/Cuisle, 10 ℓ/Cuisle, 100 ℓ/Cuisle, VT / Pr (1 ~ 50 000).
- Socraigh ar Mód daor nuair a shocrú bhata méadar nó gáis méadar.
- Bhata méadar nó méadar gáis féidir a bheith suiteáilte suas go dtí 1
- Cábla nasc le haghaidh an táscaire cumhachta agus méadar bhata (méadar gáis) ní mór níos mó ná 10 m in imthoisc gnáth.
- Laghdú ar an fad an cábla nasc má tá aon torann leictreach nó meicniúil ar an suíomh.

❋ GHP (Caidéal teasa inneall Gáis): Is gáis aer-oiriúntóir a thiomáint an comhbhrúiteoir a bhfuil GNL nó GPL mar fhoinse teasa agus an c inneall gáis cumhacht leictreacha.

Conas a shreangú ar an táirge (nuair a EHP táirge ceangailte)

Sreangú Cumhacht Táscaire

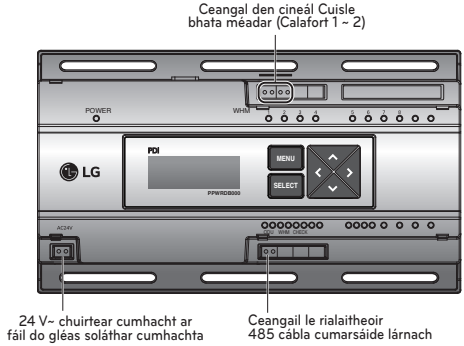

Sreangú Soláthar Cumhacht

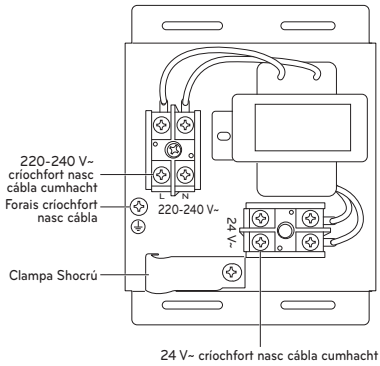

FAINIC

- Ní mór cumhacht a iompú ar tar éis an táirge a sreinge go hiomlán.

Conas a shreangú ar an táirge (nuair a GHP táirge ceangailte)

Sreangú Cumhacht Táscaire

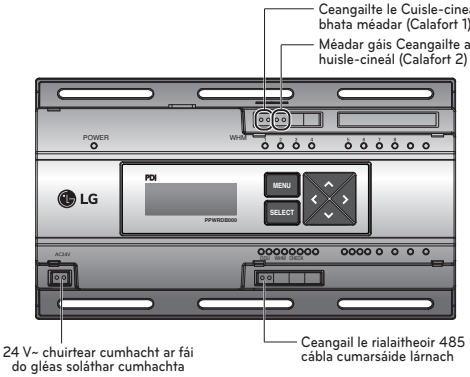

Sreangú Soláthar Cumhacht

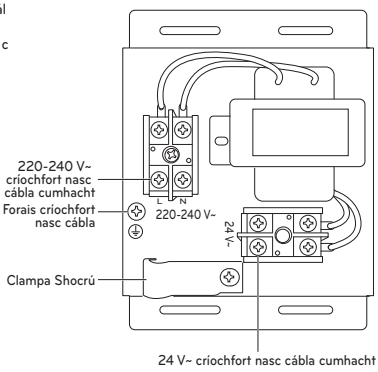

FAINIC

- Ní mór soláthar cumhacht a chur i bhfeidhm tar éis sreangú an táirge críochnaithe, más infheidhme.

Sreangú

- Deighil na cás soláthar cumhachta.
- Scaoil an clamp fixating ar an soláthar cumhachta.
- Ceangail an cábla 220-240 V~ chumhacht ag an gcríochfort dubh agus forais.
- Ceangail an cábla 24 V~ cumhacht ag an gcríochfort buí.
- Bain úsáid as an clampa chun shocrú ar an 220-240 V~ agus 24 V~ cábla cumhacht.
- Bain úsáid as an scriú le chéile an cás.
- Bain úsáid as na scriúnna san áireamh chun shocrú an táscaire cumhachta agus soláthar cumhacht in áiteanna cuí laistigh den phainéal leictreach.
- Ceangail an cábla 24 V~ cumhacht ceangailte leis an soláthar cumhacht chun an críochfort cumhacht ag an táscaire cumhacht.
- Bhata méadar sreang, méadar gáis, cábla cumarsáide rialaithe lárnach, agus an athsheoltóra don léitheoireacht iargúlta.
- Suiteáil an croí san áireamh chun an cábla 24 V~ cumhachta.

⚠ FAINIC

Ní mór do bhealaí chun é a dhínascadh a bheith sa sreangú seasta de réir rialacha an tseangraithe.

Cumhacht nasc

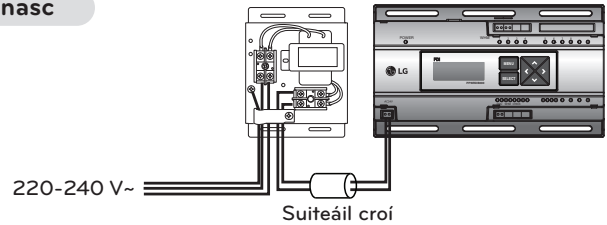

Gléasta ar bhalla

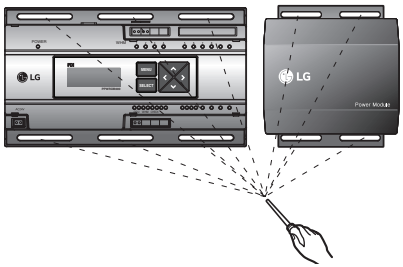

⚠ RABHADH

- Níos doichte I gcónaí an iarainn teirminéil ionas nach bhfuil siad a bheith scaoilte.
- Nuair a nascadh an chumhacht agus cumarsáide cábla, a úsáid i gcónaí ar an teirminéal (O-Fáinne, Y-Fáinne).
- Chun 220-240 V~ cabla V cumhacht, úsáid (CV) 1.5 mm^2 x 3 agus le haghaidh 24 V~ cabla V cumhacht, bain úsáid as an sreang CV.



⚠ FAINIC

- Ní mór cumhacht a iompú ar tar éis an táirge a sreinge go hiomlán.

Ceangail na bhata méadar agus cumarsáide cábla (táirgí EHP)

Nuair a nascadh an bhata méadar cuisle -cineál

- Oibriú Neamhspleách ar Cumhacht Táscaire (alia faoi ghlas go EHP táirge)

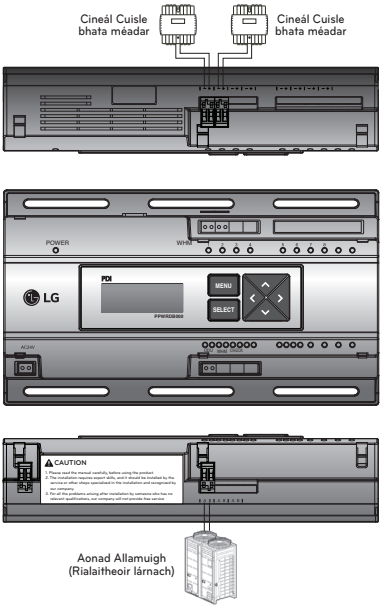

⚠ FAINIC

- Tá an dath agus polaraíocht na sreinge comhartha féadfaidh a bheith difriúil ó na sonraí a léirítear ar an gcás ag brath ar an monaróir méadar bhata. [Dubh: (-), bán: (+)]
- Nuair a nascadh an 485 cábla cumarsáide, bí cinnte a sheiceáil leis an polaraíocht A, B.
- Tar éis nascadh leis an bhata méadar, seiceáil an bhfuil an comhartha ceangailte tríd an LED.
- Ní mór táscaire cumhachta agus Pulse Cineál wattmeter a shuiteáil i bpainéal céanna.

Ceangal na bhata méadar, méadar gáis agus cábla cumarsáide (táirgí GHP)

Nuair a nascadh an Pulse-cineál bhata méadar / gáis méadar

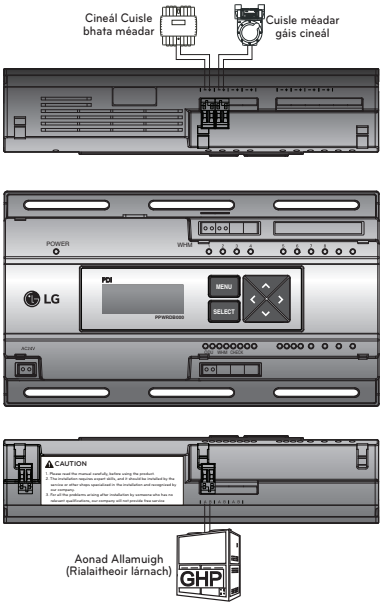

⚠ FAINIC

- Tá an dath agus polaraíocht na sreinge comhartha féadfaidh a bheith difriúil ó na sonraí a léirítear ar an gcás ag brath ar an monaróir méadar bhata. [Dubh: (-), bán: (+)]
- Nuair a nascadh an 485 cábla cumarsáide, bí cinnte a sheiceáil leis an polaraíocht A, B.
- Tar éis nascadh leis an bhata méadar, seiceáil an bhfuil an comhartha ceangailte tríd an LED.
- Suiteáil an táscaire cumhachta agus an bhata méadar Cuisle -cineál ar an bpainéal céanna.
- Bí cinnte go bhfuil na línte Cuisle an bhata méadar agus gáis méadar ceangailte leis na poist ceart (bhata méadar: 1 ~ 4 calafoirt, méadar gáis: 5 ~ 8 calafoirt)

AG SOCRÚ AGUS ÚSÁID MODH

Bunú feidhmeanna mionsonraithe (táirgí EHP)

Sreabhchairt do conas a chur ar bun fheidhmeanna (táirgí EHP)

Cé go bhfuil EHP táirge roghnaithe, a leagtar fheidhmeanna mionsonraithe an táscaire cumhacht le tagairt do na tsreabhchairt thíos.

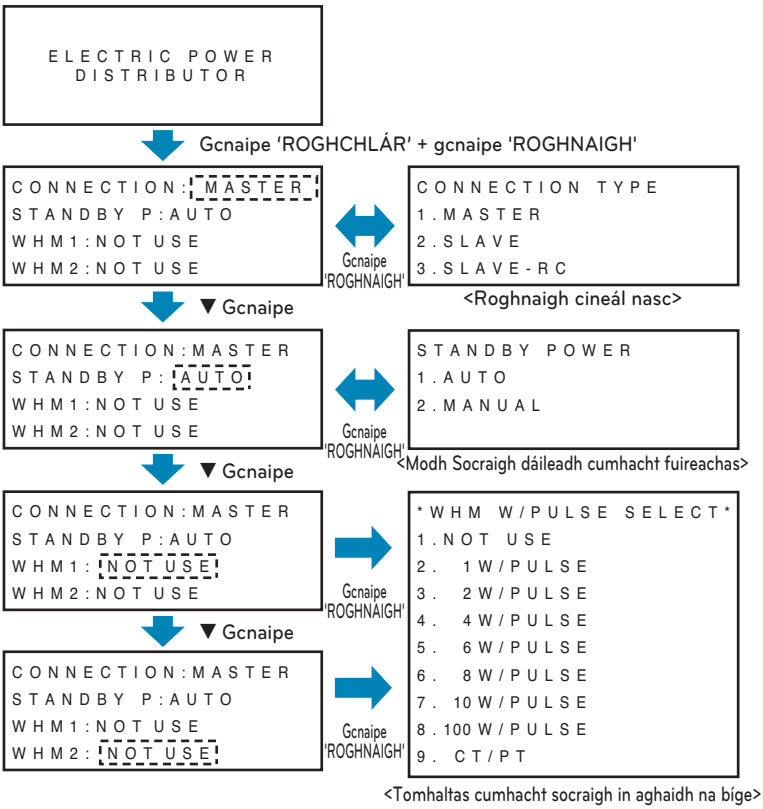

FAINIC

- Táscaire Power leagan síos ach amháin féidir a athrú le linn na 20 nóiméad tar éis casadh ar an cumhacht.
  Fiche (20) nóiméad níos déanaí, más gá duit a suímh a athrú, dul ar an táscaire cumhacht ar arís.

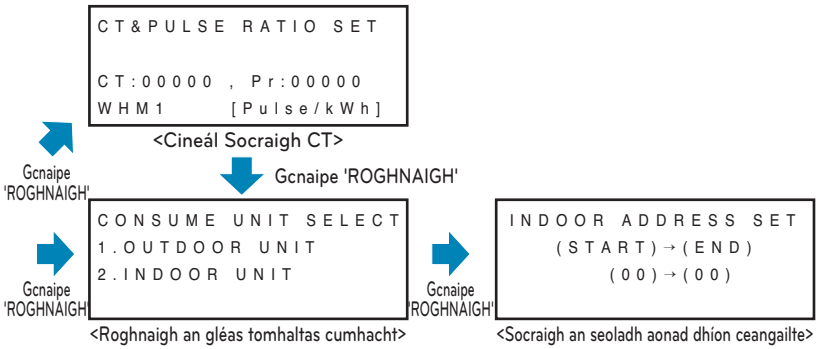

Fheidhmeanna mionsonraithe a leagan síos (táirgí GHP)

Fheidhm Socrú Modh Sreabhchairt (táirgí GHP)

Cé go bhfuil GHP táirge roghnaithe, a leagtar feidhmeanna mionsonraithe an táscaire cumhacht le tagairt do na tsreabhchairt seo a leanas.

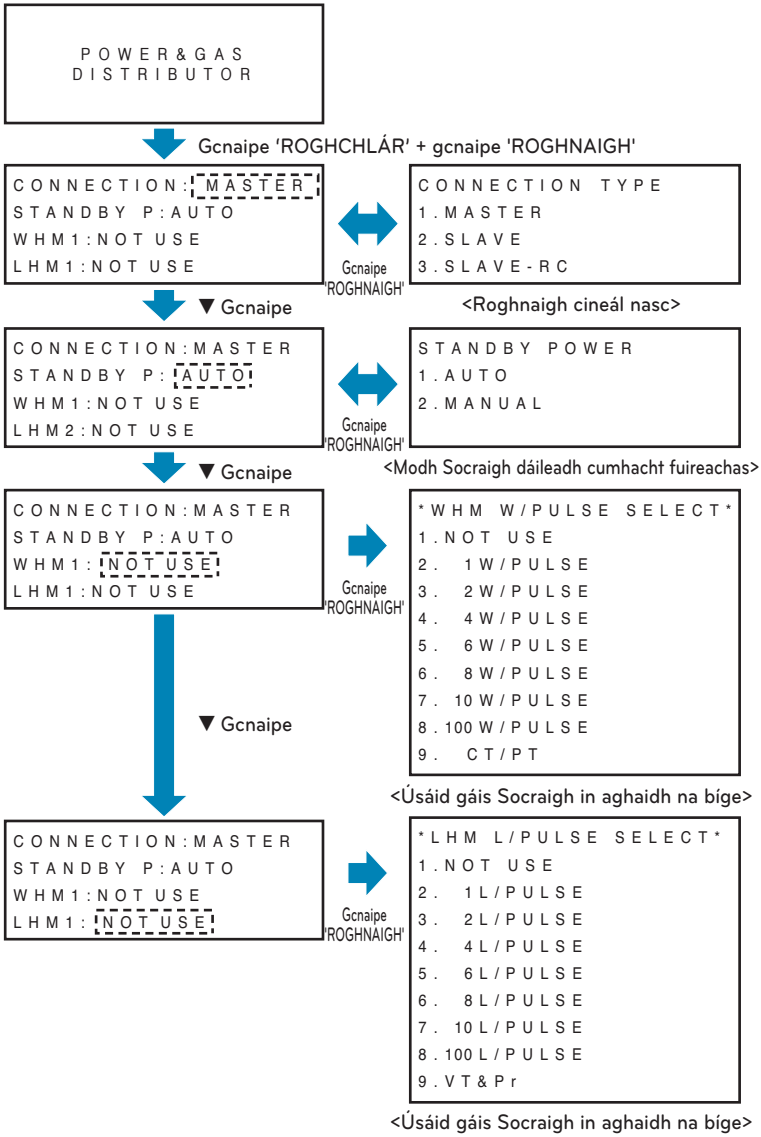

FAINIC

- Táscaire Power leagan síos ach amháin féidir a athrú le linn na 20 nóiméad tar éis casadh ar an cumhacht.
  Fiche (20) nóiméad níos déanaí, más gá duit a suímh a athrú, dul ar an táscaire cumhacht ar arís.

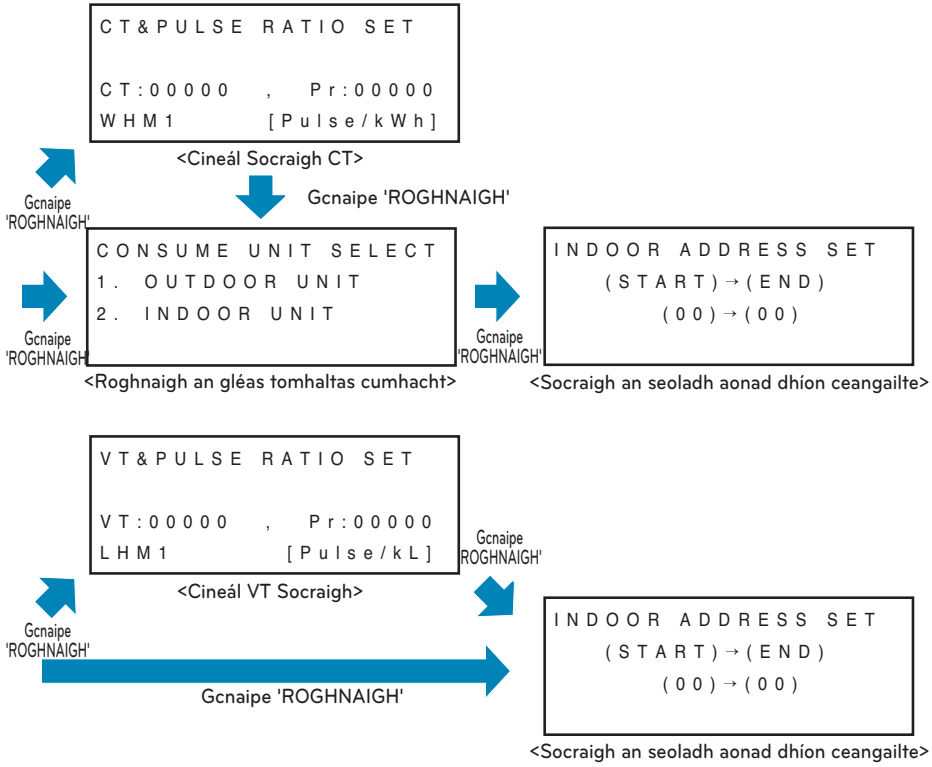

• **Má dul isteach ar an scáileán a leagan síos don chéad uair.**
- Tar éis casadh cumhacht ar, brúigh an gcnaipe 'ROGHCHLÁR' agus an gcnaipe 'ROGHNAIGH' ag an am céanna agus beidh an scáileán a athrú go dtí an scáileán nuair is féidir leat a roghnú an cineál nasc táirge. Roghnaigh an cineál táirge a nascadh, agus ansin brúigh an gcnaipe 'ROGHNAIGH'. Ansin, roghnú an táirgebeidh a shábháil agus beidh an scáileán a aistrigh go dtí an príomh fuireachas beidh an scáileán a aistrigh go dtí an scáileán fuireachas mó.



<Príomh fuireachas scáileán> <Scáileán Ceangal Táirge Cineál Socrú>

• **Más rud é tar éis a roghnú an cineál táirge nasc ar a laghad uair, tá tú ag dul isteach ar an scáileán a leagan síos.**
- Tar éis an preas 'ROGHCHLÁR' agus an gcnaipe 'ROGHNAIGH' ag an am céanna ag casadh cumhacht ar, preas agus ansin a aistrigh go dtí an scáileán leagan fheidhm.

• **Tar éis a roghnú EHP táirge**



<Príomh fuireachas scáileán> <Scáileán leagan Feidhm>

• **Tar éis a roghnú GHP táirge**



<Príomh fuireachas scáileán> <Scáileán leagan Feidhm>

• **Is é an rud le litreacha caochadh an suíomh atá ann faoi láthair a leagan síos ar an scáileán leagan fheidhm.**

✻ Más mian leat a athrú ar an gcineál nasc táirge
- Ar an scáileán leagan fheidhm, brúigh an (▲) gcnaipe agus (▼) gcnaipe ag an am céanna, agus ansin is féidir leat dul isteach ar an scáileán leagan nasctha cineál táirge.

⚠ FAINIC

• Táscaire Power leagan síos ach amháin féidir a athrú le linn na 20 nóiméad tar éis casadh ar an cumhacht. Fiche (20) nóiméad níos déanaí, más gá duit a suímh a athrú, dul ar an táscaire cumhacht ar arís.



ver. 1.0.4