

PIKAOPAS

Langaton äänipalkki

SUOMI

Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi, lataa käyttöohje osoitteesta <http://www.lg.com>.


Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.

MALLI
SH5






Etupaneeli

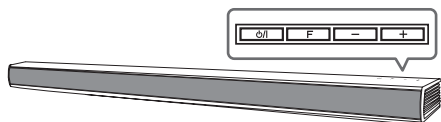

Painikkeet sijaitsevat takapuolella.

P/I	Valmiustila / päällä
F	Valitsee toiminnon
- +	Säätää äänenvoimakkuuden

Takapaneeli

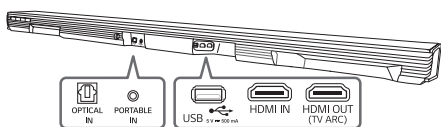

OPTICAL IN	Liitäntä optiseen laitteeseen
PORTABLE IN	Liitäntä langattomaan laitteeseen
USB port	Liitäntä USB-laitteeseen
HDMI IN	Liitä HDMI-lähtöön laitteesta
HDMI OUT (TV ARC)	Liitäntä TV-laitteeseen

1

Alikaiuttimen liitäntä

Sijoita langaton bassokaiutin äänipalkin lähelle ja noudata alla olevia ohjeita.

- 1 Kytke langattoman bassokaiuttimen virtajohto pistorasiaan.
- 2 Kytke äänipalkki päälle.

Äänipalkki ja langaton bassokaiutin yhdistetään **automaattisesti**. Bassokaiuttimen vihreä LED syttyy.

Bassokaiuttimen liitäntä manuaalisesti

- 1 Nollaa bassokaiutin

Jos vihreä LED bassokaiuttimessa vilkkuu nopeasti, ohita tämä vaihe ja siirry kohtaan **2**

- Pidä **Pairing**-painike painettuna 5 sekuntia.
- LED-merkkivalo vaihtuu punaisen ja vihreän välillä.
- Irrota virtajohto pistorasiasta. Kun LED sammuu kokonaan, liitä virtajohto pistorasiaan.

Kun nollaus on valmis, bassokaiuttimen vihreä LED vilkkuu nopeasti.


- 2 Nollaa äänipalkki

- Säädä äänenvoimakkuus minimiin. "MIN" ilmestyy näyttöön.
- Pidä **Mykistä** (Mykistä) painettuna kaukosäätimessä n. 3 sekunnin ajan. "SUB - WF RESET" ilmestyy näyttöön.
- Kytke äänipalkin virta pois ja päälle, kun bassokaiuttimen vihreä LED vilkkuu,

Kun yhteys on muodostettu, voit nähdä vihreän LED-merkkivalon bassokaiuttimessa.




Pidä äänipalkki ja bassokaiutin etäällä vähintään 1 metrin etäisyydellä laitteista (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.) häiriöiden välttämiseksi.



Yhdistä äänipalkki ja TV käyttämällä Optinen (A) tai HDMI ARC (B).


A Optinen liitäntä

- 1 Liitä äänipalkki televisioon optisella kaapelilla.
- 2 Asenna [Ulkoinen kaiutin (Optinen)] TV-asetusvalikossa.



B HDMI(ARC) -liitäntä


- 1 Liitä äänipalkki televisioon HDMI-kaapelia käyttämällä.
- 2 Asenna [Ulkoinen kaiutin (HDMI ARC)] TV-asetusvalikossa.




HDMI-liitäntä ei ole käytössä, jos TV ei tue HDMI ARC -toimintoa.

Lisälaitteen liitäntä

- 1 Liitä ulkoiseen laitteeseen seuraavalla tavalla:

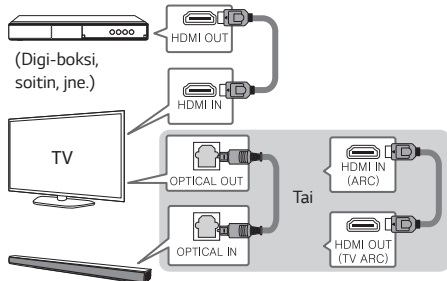

- 2 Aseta tulolähde painamalla F kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.




Mute: Aseta äänenvoimakkuus matalaksi yöllä.

AV SYNC: Synkronoi äänen ja kuvan.

AUTO VOL: Säättää äänenvoimakkuutta asianmukaisesti.

AUTO POWER: automaattisesti kytkeytyy päälle sisääntulon lähteestä.

Akun vaihto



Lisätietoja

Määrittäminen

Virran kulutus	Katso tyyppikilvestä.
	Verkkolaitteiden valmiustila: 0,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
AC-sovitin	- Malli : DA-38A25 - Valmistaja : Asian Power Devices Inc. - Tulo : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A - Lähtö : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Mitat (L x K x S)	Noin. 945 mm x 53 mm x 85 mm Ilman jalkaa
Nettopaino	Noin. 2,6 kg
Väylävirran teho (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	320 W RMS

Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Aseta AUTOMAATTINEN VIRRRAN KYTKENTÄ PÄÄLLE/ POIS -toiminto pois päältä ja sammuta laite.

Vaativuustentmukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi Langaton äänipalkki on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm

LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE