LG
Life's Good

MAGYAR

EGYSZERŰSÍTETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MUSIC flow SJ9
SMART Hi-Fi AUDIO


Vezeték nélküli, Multi-room hangprojektor

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.
A speciális funkciókkal kapcsolatos utasításokat a http://www.lg.com honlapról letölthető használati útmutató tartalmazza. A kézikönyv tartalmának bizonyos részei eltérhetnek az ön készülékétől.

MODELL
SJ9


MFL70269612

www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.



Előlap

A gombok a készülék hátulján találhatók.

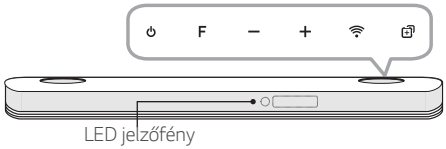

⏻ ·····Készenlét

F ····· Funkció kiválasztása

-/+ ····· A hangerő beállítása


 ·····Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz.

 ···· További Music Flow készülék hozzáadása a hálózathoz. (Ha egy vagy több Music Flow készülék csatlakozik.)

LED jelzőfény: A kapcsolat állapotát mutatja.

- Fehér (Villog): Várakozás a hálózati kapcsolatra
- Fehér (Folyamatos): A hálózati kapcsolat létrejött.
- Fehér (Halvány): Készenléti üzemmód hálózati kapcsolattal.
- Zöld (Folyamatos): Az első csoport beállításra került.
- Piros (Folyamatos): Készenléti üzemmód hálózati kapcsolat nélkül

Hátlap

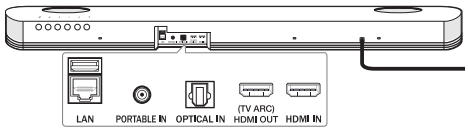

USB (Csak szolgáltatás) ··S/W letöltési csatlakozó.

LAN·····Csatlakoztatás routerhez.

PORTABLE IN · Hordozható eszköz csatlakoztatása.

OPTICAL IN ····· Optikai egység csatlakoztatása.

HDMI OUT (TV ARC) ····· TV-hez történő csatlakoztatás.

HDMI IN · Csatlakoztatás az eszközhöz HDMI OUT által.

Mélynyomó-kapcsolat

Helyezze a vezeték nélküli mélysugárzót a hangfal közelébe és kövesse az alábbi utasításokat.

1. Csatlakoztassa a készülék és a vezeték nélküli mélysugárzó tápvezetékét a konnektorhoz.
2. Kapcsolja be a hangfalat. :


   A hangfal és a vezeték nélküli mélysugárzó csatlakoztatása **automatikusan** történik.
   A mélysugárzó zöld LED fénye bekapcsol.

A mélysugárzó kézi csatlakoztatása

Ha a mélysugárzó nem ad hangot, akkor próbálja meg manuálisan csatlakoztatni.

1. Nyomja meg a vezeték nélküli mélysugárzó hátoldalán levő **Pairing** gombot.
   - A vezeték nélküli mélysugárzó elején levő zöld LED gyorsan villog.
2. Kapcsolja be a hangfalat.
3. A párosítás befejeződött.
   - A vezeték nélküli mélysugárzó elején levő zöld LED világítani kezd.

A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében a mélysugárzót és a Sound Bart helyezze legalább 1 méter távolságra az egyéb készülékektől (pl. vezeték nélküli router, mikrohullámú sütő stb.).




TV csatlakoztatás

Csatlakoztassa a hangfalat és a TV-t az Optikai (Ⓐ) vagy HDMI ARC (Ⓑ) használatával.


Ⓐ Optikai csatlakozás

1. A hangfal TV-hez történő csatlakozásához használjon Optikai kábelt.
2. Lépjen be a TV Beállítások menüjébe és állítsa be a [External Speaker (Optical)] paramétert.



Ⓑ HDMI(ARC) csatlakozó


1. A hangfal TV-hez történő csatlakozásához használjon HDMI kábelt.
2. Lépjen be a TV Beállítások menüjébe és állítsa be a [External Speaker (HDMI ARC)] paramétert.



- A HDMI csatlakozás nem áll rendelkezésre, ha a TV-készülék nem támogatja a HDMI ARC funkciót.
- Ha a készülék egyidejűleg OPTICAL és ARC módon is csatlakoztatva van, akkor az ARC jel lesz a prioritás.


További eszközcsatlakozások

1. Külső eszközre az alábbiak szerint lehet csatlakozni.

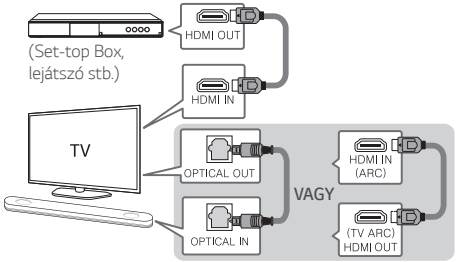

2. A távvezérlő vagy készülék **F** gombjának többszöri megnyomásával állítsa be a bemeneti forrást.

Hálózati kapcsolat

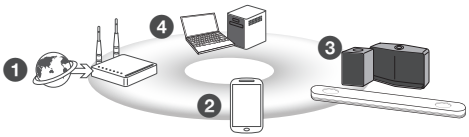


1. Ellenőrizze a hálózat állapotát. Telepíteni kell egy, a hálózatra csatlakoztatott routert.
2. Az okoseszközét csatlakoztassa az otthoni hálózatára.
3. Csatlakoztassa a hangfalat a tápforráshoz.
4. A zenehallgatáshoz csatlakoztassa a médiaszerverét az otthoni hálózatára.

Minden eszközt azonos routerhez kell csatlakoztatni.

- **Töltse le az LG Music Flow alkalmazást**


  Töltse le a „Music Flow Player" alkalmazást az App Store vagy Google Play Store áruházakból.




- **Indítsa el a Music Flow Player alkalmazást**

  Kövesse a vezetékes vagy vezeték nélküli csatlakozás létrehozásának képernyőn megjelenő lépéseit.

Távvezérlő



Az akkumulátor cseréje



SOUND EFFECT: A hanghatás kiválasztása.

F: Kiválasztja a funkciót és a bemeneti jelforrást.

: A hangerő csökkentése éjszaka.

: A magas hangok, a mély hangok és a mélynyomó hangjának hangereje.

INFO: Megjeleníti a bemeneti jelforrás információ.

AV SYNC: Szinkronizálja a hangot és a képet.

SLEEP: A rendszer automatikus kikapcsolása egy beállított időpontban.

AUTO VOL: A túl hangos vagy túl halk hangerő megfelelő beállítása.

AUTO POWER: Automatikus bekapcsolás bemeneti jel esetén.

További adatok

Általános

Feszültség követelmények	Lásd a típustáblán.
Energia fogyasztás	Lásd a típustáblán.
	Hálózati készenlét : 6,5 W (ha minden hálózati port aktiválva van)
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	Kb. 1200 mm x 58 mm x 145 mm
Erősítő (Teljes RMS Kimeneti teljesítmény)	500 W RMS

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL, LGPL, MPL és a készülék által tartalmazott más nyílt forráskódú licencek alapján, látogasson el a következő webhelyre: http://opensource.lge.com.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics - térítés ellenében - CD-ROM-on hozzáférhetővé teszi a forráskódot. A lemez ára a forgalmazás költségeit (pl. az adathordozó ára, szállítási és kezelési költség) tartalmazza. A CD-ROM-ot a következő címen lehet megrendelni e-mailben: opensource@lge.com. Ez az ajánlat a készülék megvásárolásától számított három (3) évig érvényes.

Vezeték nélküli hálózati kapcsolat vagy vezeték nélküli eszközkapcsolat bontása

Tartsa lenyomva a " (Hozzáadás)" gombot egészen addig, amíg nem hall két sípoló hangot.

Megfelelőségi nyilatkozat

CE

Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a VEZETÉKNÉLKÜLI TÖBBSZOBÁS HANGSÁV típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU számú irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

A 5150 – 5350 MHz-es sáv kizárólag beltéren használandó.
Ez a korlátozás az alábbi országokban van érvényben: Belgium (BE), Bulgária (BG), Cseh Köztársaság (CZ), Dánia (DK), Németország (DE), Észtország (EE), Írország (IE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Horvátország (HR), Olaszország (IT), Ciprus (CY), Lettország (LV), Litvánia (LT), Luxemburg (LU), Magyarország (HU), Málta (MT), Hollandia (NL), Ausztria (AT), Lengyelország (PL), Portugália (PT), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Finnország (FI), Svédország (SE), Egyesült Királyság (UK), Svájc (CH), Izland (IS), Liechtenstein (LI) és Norvégia(NO).

Figyelmeztetés: a készülék üzembehelyezésekor és működtetésekor legalább 20 cm-es távolságnak kell lennie a készülék és a test között.

Frekvenciatartomány	Kimenő teljesítmény (Max.)
2402 – 2480 MHz	10 dBm
2412 – 2472 MHz	19 dBm
5180 – 5240 MHz	20 dBm
5730 – 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE