LG
Life's Good

SVENSKA

FÖRENKLAD BRUKSANVISNING

MUSIC flow SJ6
SMART Hi-Fi AUDIO


Trådlös soundbar för flera rum

Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten, och behåll den för framtida användning.
För att läsa instruktionerna för avancerade egenskaper, gå till http://www.lg.com och ladda sedan ned Användarhandboken. En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din enhet.

MODELL
SJ6


MFL70269607

www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.



Frampanel

Knapparna är placerade på baksidan.



⏻ ..... Standby

F ..... Väljer funktion

-/+ ..... Justerar volym


 ..... Ansluter trådlöst nätverk.

 .... Lägger till ytterligare Music Flow-produkt i ditt nätverk. (Om en eller fler Music Flow-produkter har anslutits.)

Lysdiodindikator (LED): Anger anslutningsstatus.

- Vitt (Blinkar): Väntar på nätverksanslutning
- Vitt (Lyser konstant): Nätverksanslutning slutförd.
- Vitt (Dimmat): Vänteläge med nätverksanslutning.
- Grönt (Lyser konstant): Första gruppen konfigurerad.
- Rött (Lyser konstant): Vänteläge utan nätverksanslutning.

Bakpanel



DC IN ..... Anslut till nätadapter.
OPTICAL IN ..... Anslut till en optisk enhet.
PORTABLE IN ..... Anslut bärbar enhet.
USB (endast service) ..... Kontakt för programvarunedladdning.
LAN ..... Anslut till router.
HDMI IN ..... Anslut till enhet med HDMI OUT.
HDMI OUT (TV ARC) ..... Anslut till en TV.

Subwoofer-anslutning

Placera den trådlösa subwoofern nära soundbaren och följ stegen nedan.

1. Anslut soundbarens och den trådlösa subwooferns nätkabel till ett nätuttag.
2. Slå på soundbaren. :


   Soundbaren och den trådlösa subwoofern kommer att anslutas **automatiskt**. Subwooferns gröna lysdiod tänds.

Manuell subwooferanslutning

Om inget ljud hörs från subwoofern, försök ansluta manuellt.

1. Tryck på **Pairing** på subwooferns baksida.
   - Den gröna lampan på subwooferns baksida blinkar snabbt.
2. Slå på soundbaren.
3. Ihopkoppling är klar.
   - Den gröna lampan på subwooferns baksida lyser med ett stadigt sken.

Se till att hålla soundbaren och subwoofern minst 1 meter från enheten (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn osv.) i syfte att förebygga trådlösa störningar.




TV-anslutning

Anslut soundbaren och teven via optisk anslutning (Ⓐ) eller HDMI ARC-anslutning (Ⓑ).


Ⓐ Optisk anslutning

1. Anslut soundbaren till teven via optisk kabel.
2. Konfigurera [Extern högtalare (optisk)] i inställningsmenyn på din TV.



Ⓑ HDMI(ARC)-anslutning


1. Anslut soundbaren till teven via HDMI-kabel.
2. Konfigurera [Extern högtalare (HDMI ARC)] i inställningsmenyn på din TV.



- HDMI-anslutning är ej tillgänglig om din TV inte stöder HDMI ARC.
- Om enheten är ansluten via både OPTICAL och ARC prioriteras ARC-signalen.


Ytterligare enhetsanslutning

1. Anslut till den externa enheten enligt följande.

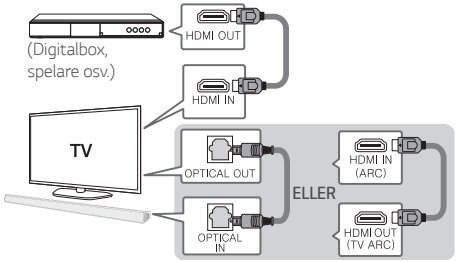

2. Välj ingångskälla genom att trycka upprepade gånger på **F** på fjärrkontrollen eller på enheten.

Nätverksanslutning

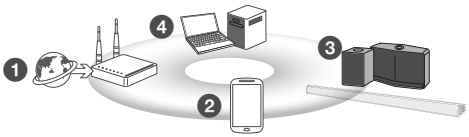


1. Kontrollera nätverkets status. En nätverksansluten router bör installeras.
2. Anslut din smarta enhet till ditt hemmanätverk.
3. Anslut soundbaren till ett nätuttag.
4. Anslut mediaservern till ditt hemmanätverk för att lyssna på musik.

Alla enheter ska anslutas till samma router.

- **Ladda ned appen LG Music Flow**


  Hämta "Music Flow Player"-appen från App Store eller Google Play Store.




- **Kör appen Music Flow Player**

  Följ stegen för kabelansluten eller trådlös anslutning som visas på skärmen.

Fjärrkontroll



Byta batteri



SOUND EFFECT: Väljer ett ljudeffektläge.

F: Väljer funktion och ingångskälla.

: Sänker volymen på natten.

: Justerar ljudnivån för diskant, bas och subwoofer.

INFO: Visar information om programkällan.

AV SYNC: Synkroniserar ljud och video.

SLEEP: Ställer in systemet för automatisk avstängning vid en angiven tid.

AUTO VOL: Sänker volymen för höga ljudnivåer och höjer volymen för låga ljudnivåer.

AUTO POWER: Slås automatiskt på av en ingångskälla.

Ytterligare information

Specifikation

Strömförbrukning	Se huvudetiketten.
	Nätverks-standbyläge : 5,0 W (Om alla nätverksportar har aktiverats.)
Nätadapter	• Modell : DA-38A25 • Tillverkare : Asian Power Devices Inc. • Ingång : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Utgång : 25 V ⎓ 1,52 A
Dimensioner (B x H x D)	Cirka 950 mm x 55 mm x 85 mm
Förstärkare (total utgående RMS-ström)	320 W RMS

Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen http://opensource.lge.com kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electroncis via e-post på opensource@lge.com: Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.

Så här ansluter du den trådlösa nätverksanslutningen eller den trådlösa enheten

Håll in knappen " (Lägg till)" tills du hör signalen två gånger.

Försäkran om överensstämmelse

CE

Härmed försäkrar LG Electronics att TRÅDLÖS MULTI-ROOM LJUDLIMPA av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Användningen av 5150 - 5350 MHz bandet är begränsat till endast inomhusbruk. Denna begränsning existerar i länderna Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjeckiska Republiken (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien (ES), Frankrike (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT), Nederländerna (NL), Österrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Storbritannien (UK), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI) och Norge (NO).

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	10 dBm
2412 till 2472 MHz	19 dBm
5180 till 5240 MHz	20 dBm
5730 till 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE