

OHJEKIRJA

LG Wi-Fi Sound Bar (LG Wi-Fi -äänipalkki)

SUOMI

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta <http://www.lg.com> ja lataamalla laitteen käyttöohjeen.

Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.

MODEL

SL7Y




MFL71399805


1902_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

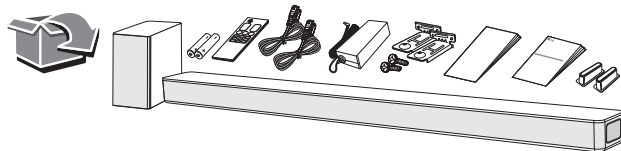


Etupaneeli



Painikkeet sijaitsevat sivussa.

- ⏻ (Valmiustila) Kytkee yksikön PÄÄLLE ja POIS PÄÄLTÄ.
- F (Toiminto) Valitsee toiminnon.
- /+ (Äänenvoimakkuus) Säätää äänenvoimakkuuden.
- 📶 Valitsee Wi-Fi-toiminnon.

Takapaneeli

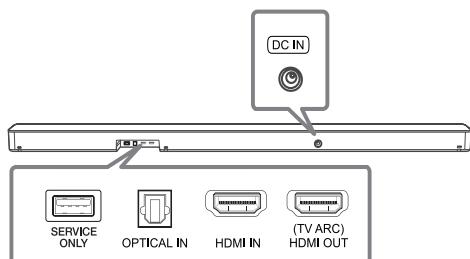

- DC IN Verkkovirtaliitännän sisääntulo.
- USB (vain käyttö) S/W latausliitin.
- OPTICAL IN Liitä optiseen laitteeseen.
- HDMI IN Yhdistä laitteeseen HDMI OUT -liitännällä.
- (TV ARC) HDMI OUT Yhdistä TV-laitteeseen.

Bassokaiuttimen liitäntä

Sijoita langaton bassokaiutin äänipalkin lähelle ja noudata alla olevia ohjeita.

- 1 Liitä äänipalkin ja langattoman bassokaiuttimen virtajohto pistorasiaan.
- 2 Kytke äänipalkki päälle.
 - Äänipalkki ja langaton bassokaiutin kytkeytyvät toisiinsa **automaattisesti**. Bassokaiuttimen vihreä LED syttyy.


Bassokaiuttimen liitäntä manuaalisesti

Jos bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä, yritä yhdistää manuaalisesti.

- 1 Paina **Pairing**-painiketta langattoman bassokaiuttimen takaa.
 - Vihreä merkkivalo langattoman subwooferin takana vilkkuu nopeasti. (Jos vihreä LED ei vilku, paina ja pidä painettuna **Pairing**-painiketta.)
- 2 Kytke äänipalkki päälle.
 - Laitepari on muodostettu. Vihreä merkkivalo langattoman subwooferin takana syttyy.



Pidä äänipalkki ja bassokaiutin etäällä vähintään 1 metrin etäisyydellä laitteista (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.) häiriöiden välttämiseksi.




TV-liitäntä

Liitä äänipalkki ja TV käyttämällä Optista (A) tai HDMI ARC (B) liitäntää.


A Optinen liitäntä

- 1 Liitä äänipalkki TV:seen optisella kaapelilla.
- 2 Aseta [Ulkoinen kaiutin (Optinen)] TV:n asetusvalikossa.



B HDMI (ARC) Liitäntä


- 1 Liitä äänipalkki TV:seen HDMI-kaapelilla.
- 2 Aseta [Ulkoinen kaiutin (HDMI ARC)] TV:n asetusvalikossa.



- HDMI-liitäntä ei ole käytössä, jos TV ei tue HDMI ARC -toimintoa.
- Jos tämä yksikkö liitetään OPTICAL ja ARC-liitännällä samanaikaisesti ARC-signaali on korkeampi prioriteetti.


Lisälaitteen liitäntä

- 1 Liitä ulkoinen laite seuraavalla tavalla.

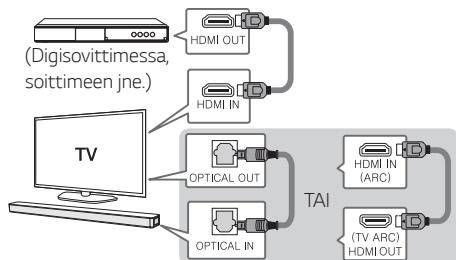

- 2 Aseta syöttölähde painamalla F-painiketta toistuvasti.

Verkkoyhteys

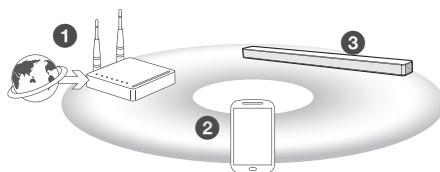

- 1 Tarkasta verkkoyhteys. Verkkoon yhdistetty reititin tulee asentaa.
- 2 Yhdistä älylaite kotiverkkoosi.
- 3 Liitä äänipalkki virransyöttöön.



Kaikki laitteet tulee yhdistää samaan reitittimeen.

Lataa LG Wi-Fi Speaker -sovellus

Lataa "LG Wi-Fi Speaker" App Storesta tai Google Play.

Käynnistä LG Wi-Fi Speaker -sovellus

Noudata näytölle tulevia langallisen ja langattoman yhteyden ohjeita.


Lisätietoja

Tekniset tiedot

Virran kulutus	Katso tyyppikilvestä.
	Verkotettu valmiustila : 6,0 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
AC-sovitin	• Malli : DA-50F25 • Valmistaja : Asian Power Devices Inc. • Tulo : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Lähtö : 25 V $\overline{\sim}$ 2 A
Mitat (L x K x S)	N. 106,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Jalustalla
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	420 W RMS

Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Kauko-ohjain



⏮/⏭: Ohitus

⏮: Toisto / tauko

- **Bluetooth-liitännän lukko (BT LOCK):** Valitse Bluetooth-toiminto painamalla F-painiketta toistuvasti. Paina ⏮-painiketta pitkään ja paina sitä uudelleen, niin Bluetooth-yhteydeksi rajoitetaan vain BT ja LG TV.

SOUND EFFECT: Valitsee äänitehostetilan.

- **TV:n kaukosäädin:** Paina SOUND EFFECT -painiketta pitkään ja paina sitä uudelleen, niin voit käyttää TV:n kaukosäädintä.

🌙: Kytkee yöaikatilaa päälle tai pois.

ⓘ: Näyttää tiedoston tiedot, syöttölähteen tai liitetyn

Bluetooth-laitteen nimen.


- **Virran automaattinen kytkeminen PÄÄLLE/POIS:** Paina pitkään ⓘ-painiketta ja paina sitä uudelleen.

🔊: Säättää kunkin kaiuttimen äänitasoa.

- **Tilaaani:** Paina pitkään 🔊-painiketta ja paina sitä uudelleen.

*: Tämä painike ei ole käytettävissä.

Akun vaihto



Takakaiuttimet valmiina

Tilaaantä tukeva takakaiutinsarja myydään erikseen. (SPK8-S)

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja toimituskulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen. Tarjousta voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on vastaanottanut nämä tiedot.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten LG Electronics ilmoittaa, että Wi-Fi SOUND BAR -tyyppinen radiolaitte on yhdenmukainen direktiivin 2014/53/EU kanssa. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

5150 – 5350 MHz kaistan käyttö on rajoitettu vain sisäkäyttöön. Tämä rajoitus on voimassa seuraavissa maissa Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tšekin tasavalta (CZ), Tanska (DK), Saksa (DE), Viro (EE), Irlanti (IE), Kreikka (EL), Espanja (ES), Ranska (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Unkari (HU), Malta (MT), Alankomaat (NL), Itävalta (AT), Puola (PL), Portugali (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Suomi (FI), Ruotsi (SE), Iso-Britannia (UK), Sveitsi (CH), Islanti (IS), Liechtenstein (LI) ja Norja (NO).

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
2412 - 2472 MHz	16 dBm
5180 - 5240 MHz	20,1 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Paina ja pidä "📶"-painike painettuna, kunnes kuulet yhden piippauksen.

LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE