

GUIA DO USUÁRIO

Sinal digital LG

(SINALIZAÇÃO DO
MONITOR)

Leia este manual atentamente antes da operação e guarde-o para consultas futuras.

Quadro digital interativo (IDB)

CONTEÚDO

APP IDB.....3

- Uso do APP IDB4
 - MENU DE FERRAMENTAS
 - MENU GLOBAL
- Conectar7
 - Conectar com a rede
 - Conectar via cabo de entrada externo
 - Selecionar tela compartilhada
 - Escrever na tela compartilhada (o modo de marcação)

IDB DUO.....9

- Requisitos do sistema9
 - Windows
 - macOS
- Participe de uma sessão10
- Compartilhar tela.....11
- Configurações.....12

! NOTA

- O conteúdo relacionado ao software pode ser alterado sem aviso prévio devido a atualizações das funções do produto.
- Alguns recursos descritos no Manual do Usuário podem não ser compatíveis em determinados modelos e países.

APP IDB

Essa característica fornece uma função de escrita. Para executar o IDB, pressione o botão (IDB)  ou o botão IDB na tecla local no Menu assistivo de toque.

Função


- Ao executar o IDB, uma tela em branco é exibida e você poderá usar o Toque para desenhar.
- Quando pressiona o ícone de círculo no meio da tela, ou mantém contato com qualquer área da tela por um período de tempo, o menu circular se expande e surge.
- Pressione o centro do menu de círculo ampliado para voltar a um ícone pequeno. Pode movê-lo de lugar, arrastando-o pelo meio.
- No menu circular, pode mudar o tipo de caneta e a cor, e pode apagar, voltar e selecionar regiões.
- Pressione as setas esquerda e direita na tela para mostrar o menu completo; pode apagar todas as telas ou guardar a tela atual como um arquivo na memória interna ou externa.
- Você pode ligar e desligar o toque múltiplo no menu completo. Quando função de toque múltiplo estiver ligada, surgirá o botão de Zoom; e quando a função de toque múltiplo estiver desligada, poderá ajustar o zoom com dois dedos.
- Saia do IDB no botão Sair no menu completo.
- Para obter conexão de rede, pressione o botão Iniciar no IDB, execute o IDB DUO no PC que está conectado ao mesmo roteador que o modelo de Toque e, quando conectado, insira o token de 6 dígitos que aparece no IDB.
- Para exibir vídeos conectados via rede ou cabo de entrada externo, selecione o item correspondente nos itens de conexão do menu completo.
- Quando um vídeo conectado está sendo exibido, o botão Modo de marcação é exibido se você tocar na tela. No Modo de marcação, você pode capturar a tela atual, escrever nela e a salvar.

! NOTA

- O quadro branco não permite que os botões funcionem, exceto as teclas de volume e alimentação.
- Quando a tela de toque está desligada, o IDB fica indisponível.
- O IDB fica indisponível quando a Rotação de tela está ativada.
- Usar várias canetas e dedos ao mesmo tempo ou usar a Borracha poderão desacelerar o trabalho.
- Até 20 dispositivos podem ser conectados a uma rede.

Uso do APP IDB

MENU DE FERRAMENTAS

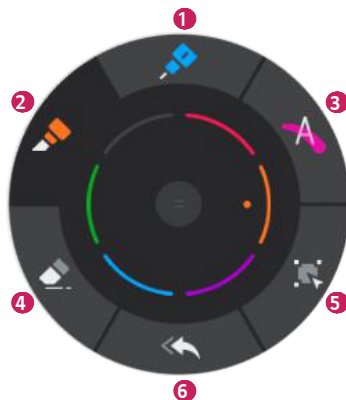


Nº	Item	Descrição
1	 Caneta	Você pode selecionar a Caneta e a cor desejada.
2	 Marcador	O marcador é mais grosso que a Caneta e você pode escolher a cor desejada.
3	 Marca texto	Ao contrário da Caneta e do Marcador, o marca texto é transparente e você pode escolher a cor desejada.
4	 Borracha	Com a Borracha, você pode apagar parcialmente o que foi feito com a Caneta, o Marcador ou o Marca texto. Também é possível ajustar o tamanho da Borracha.
5	 Selecionar	Você pode selecionar uma imagem desenhada. Também é possível ajustar o tamanho, movê-la e apagá-la.
6	 Desfazer	Você pode restaurar a imagem para o estado anterior.

! NOTA

- Cores disponíveis de Caneta/Marcador: 
- A cor da Caneta está definida como preto e branco para quadros brancos e negros, respectivamente.
- Cores disponíveis de Marca texto: 
- As ferramentas Borracha, Desfazer e Selecionar são ativadas após a escrita.

MENU GLOBAL

O Menu global pode ser ativado em ambos os lados.

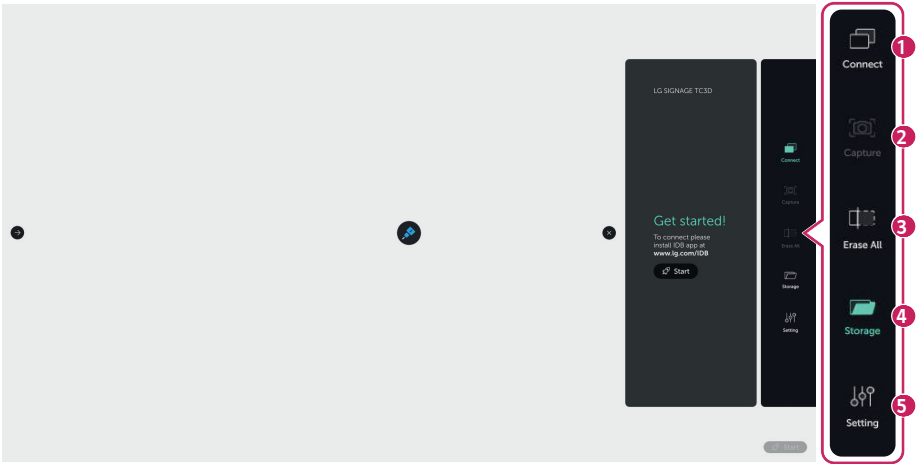



Nº	Item	Descrição
1	[Conectar]	Inicia/encerra as sessões de conexão. Quando os dispositivos estão conectados, é possível verificar a lista e selecioná-los.
2	[Captura]	Captura a tela atual.
3	[Apagar tudo]	Apaga todas as imagens desenhadas na tela.
4	[Armazenamento]	Você pode verificar a lista de imagens capturadas salvas no dispositivo de armazenamento interno/externo para abrir, copiar ou excluir arquivos.
5	[Configuração]	• Liga/desliga o Multidesenho • Quadro branco/quadro negro - Altera a cor de fundo. • Licença de fonte aberta • Sair do app

! NOTA

- As opções [Captura] e [Apagar tudo] são ativadas após a escrita.
- Os valores de Multidesenho, Quadro branco e Quadro negro em Configuração permanecem depois que o IDB é encerrado.

Multidesenho


- Quando definido como [Multidesenho ativado]
 - 10 pontos de toque são aceitos na escrita simultânea.
 - As ferramentas mão, aproximar e afastar aparecem e os gestos de dois dedos são desativados.
- Quando definido como [Multidesenho desativado]
 - As funções de aproximar e afastar usando dois dedos podem ser usadas.
 - A escrita pode ser feita com apenas 1 ponto de toque.
- Aproximar/Afastar

Aproximar (máximo de 500%)	Afastar (mínimo de 100%)
	

Conectar

Conectar com a rede

- 1 Instale o aplicativo IDB Duo no PC.
- 2 No app IDB, clique no botão Iniciar sessão para criar um token.

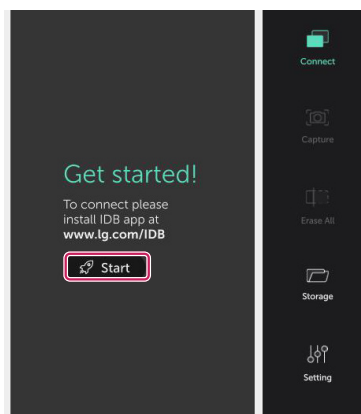

- 3 Abra o aplicativo IDB Duo no PC, pesquise os dispositivos e insira o token. (Consulte a página 10)
- 4 Selecione a tela para compartilhar no PC. (Consulte a página 11)

! NOTA

- O Signage e o PC devem estar na mesma rede para serem conectados.
 - Ativação da função UPnP no Signage ([geral] > [rede] > [UPnP]: Definido como [Ligado])
- Se não for possível pesquisar os dispositivos do Signage no IDB Duo no PC, verifique as configurações de firewall do PC ou o programa de segurança.

Conectar via cabo de entrada externo

Compartilhe uma tela no IDB usando cabos de entrada externos, como HDMI e DVI.

Selecionar tela compartilhada

Selecione um dispositivo conectado para iniciar o Compartilhamento de tela. Selecione novamente o dispositivo para interromper o compartilhamento de tela.

Toque no botão  que aparece ao tocar na tela durante o Compartilhamento de tela para finalizar o Compartilhamento de tela.



Escrever na tela compartilhada (o modo de marcação)

Toque a tela durante o Compartilhamento de tela para exibir o botão .

Toque no botão  para alternar para o Modo de marcação, em que é possível capturar a tela compartilhada e escrever nela.

IDB DUO

Requisitos do sistema

Windows

Sistema operacional: Windows 7, Windows 10 (32 bits ou 64 bits)

CPU: 2,7 GHz + Dual Core Broadwell ou mais recente

Memória: 4 GB de RAM

Disco rígido: 1 GB de espaço livre

Hardware gráfico: Intel Iris ou mais recente, Nvidia, ATI

macOS

Sistema operacional: macOS 10.12 "Sierra" ou mais recente

CPU: Qualquer CPU

Memória: 4 GB de RAM

Disco rígido: 1 GB de espaço livre


Hardware gráfico: Qualquer GPU

NOTA

- É recomendado usar o Aero para Windows 7.

Participe de uma sessão


Ao instalar e executar o aplicativo IDB Duo no PC, os dispositivos disponíveis para conexão serão pesquisados.

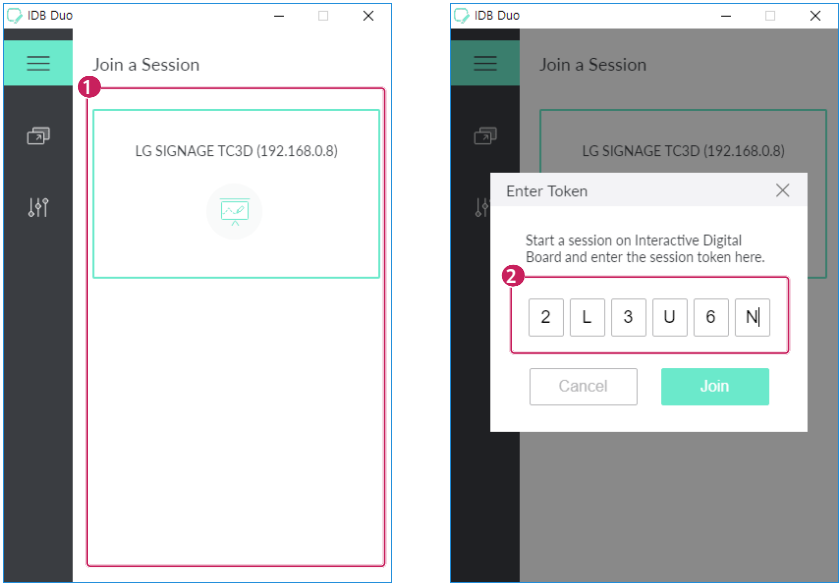

Nº	Item	Descrição
1	Lista de dispositivos	Exibe os dispositivos disponíveis para conexão. Quando vários dispositivos estão disponíveis, eles são listados na área de seleção.
2	Inserir o token	Inserir o token que aparece para fazer a conexão.

Compartilhar tela

Selecione a tela do PC que será compartilhada com o IDB.

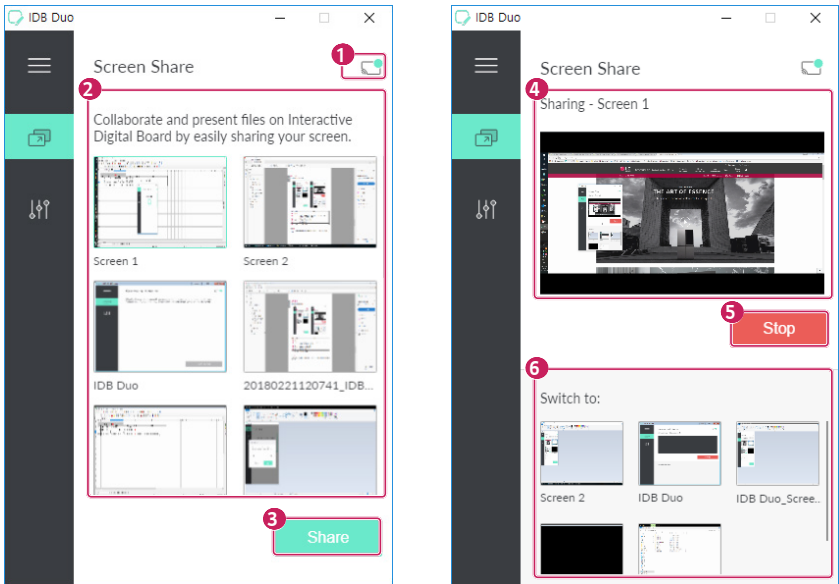

Nº	Item	Descrição
1	Ícone de status	
2	Lista de telas	Mostra a tela cheia do PC e uma lista dos aplicativos em execução. Aplicativos encerrados ou minimizados não são mostrados na lista.
3	Compartilhar	Toque neste botão para iniciar o Compartilhamento de tela.
4	Miniatura	Exibe a miniatura da tela que está sendo compartilhada.
5	Parar	Interrompe o Compartilhamento de tela.
6	Mudar tela	Altera a tela compartilhada.

! NOTA

- Assim que o Compartilhamento de tela é iniciado, ele é exibido na lista de conexões no Menu global do IDB. É possível interromper ou reiniciar o Compartilhamento de tela no IDB.

Configurações

Permite ver informações sobre o aplicativo IDB Duo ou alterar o idioma.

