



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Саундбар с беспроводным подключением




Сымсыз іске қосылатын саундбар
Simsiz Soundbar
Wireless Soundbar

S60TR
(SPT8-S (Активный + Пассивный))



COV30235512
2605_Rev01

www.lg.com
Авторское право © LG Electronics Inc., 2026.
Все права защищены.

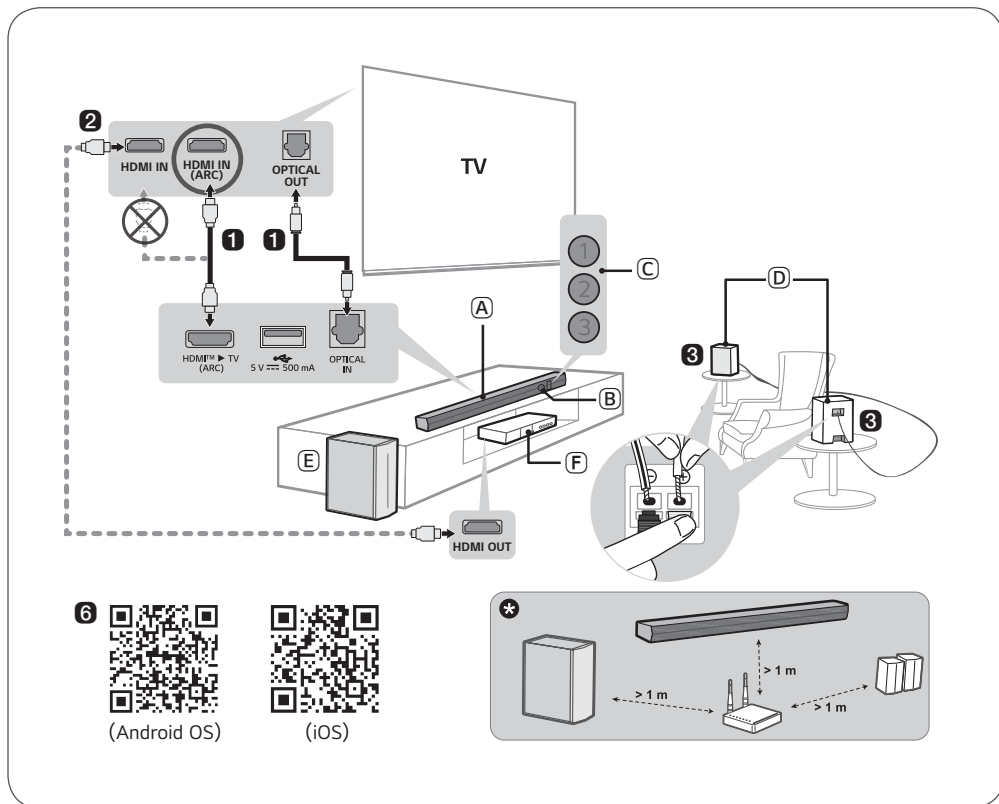

Замена батареек
Батареяны алмастыру
Batareyani almashtirish
Replacement of Battery

Перед началом эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для справок в будущем.

Чтобы ознакомиться с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей устройства, посетите веб-сайт <http://www.lg.com> или отсканируйте QR-код и загрузите руководство пользователя. Часть содержания, представленного в данном руководстве, может не относиться к вашему устройству.



- (A) Саундбар
- (B) Приемник пульта управления
- (C) Индикаторы состояния (1)(2)(3)
- (D) Задние динамики
- (E) Беспроводной сабвуфер - Устанавливайте возле саундбара.
- (F) Внешнее устройство - (Проигрыватель Blu-ray, игровая консоль и проч.)

○ : Горит / ● : Не горит / ◉ : Мигает

Мигающий красный	Мигает белым	Белый	Белый	фиолетовый
Включение питания Отключение питания	Готовность Bluetooth	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC	USB

- 1 Подключите саундбар к телевизору с помощью оптического кабеля или кабеля HDMI.**
- 2** Если вы используете внешнее устройство (например, телеприставку, проигрыватель Blu-ray, игровую консоль и проч.), подключайте его к телевизору кабелем HDMI.
 - ❗ При необходимости приобретите кабели HDMI, оптический кабель или удлинительный кабель USB для подключения саундбара.
- 3** Подключите задние колонки кабелем колонок. При подключении задних колонок подключайте кабель с черными полосками к отрицательному контакту каждой колонки, а второй кабель — к положительному контакту каждой колонки.
- 4** Подключайте к сети питания в следующем порядке: беспроводной сабвуфер → задние колонки → саундбар. Затем включите саундбар. После автоматической установки подключения к саундбару светодиоды беспроводного сабвуфера и задних колонок включаются зеленым цветом.
- 5 Подключение устройства к вашему смартфону по Bluetooth**
 - 1** Нажмите кнопку **Настройка** на вашем смартфоне и выберите **Bluetooth**. Включите функцию **Bluetooth**. (Выкл. > Вкл.)
 - 2** Нажмите кнопку **Сопряжение по Bluetooth** . После этого светодиоды 1 и 2 начинают мигать белым цветом.
 - 3** Найдите и нажмите название устройства на вашем смартфоне. Устройство отображается как «LG S60TR(XX)».
 - 4** Когда устройство подключено к вашему смартфону по **Bluetooth**, светодиоды 1 и 2 горят белым цветом.
- 6 Подключение к приложению LG ThinQ**
 - 1** Найдите и установите **приложение LG ThinQ** из Google Play или App Store на вашем смартфоне.
 - 2** Для получения дополнительной информации по его использованию нажмите [Справка] в меню [Настройка].



Если на беспроводном сабвуфере или задних колонках горит красный светодиод, значит саундбар не подключен к колонкам. В таком случае подключите их следующим образом.

- ① Нажмите кнопку **Питание**  на саундбаре для его отключения.
 - ② Нажмите кнопку **PAIRING** сзади беспроводного сабвуфера или задних колонок. Убедитесь, что каждый светодиод мигает зеленым цветом.
 - Если на беспроводном сабвуфере продолжает гореть красный светодиод, нажмите и удерживайте кнопку сзади сабвуфера еще раз.
 - ③ Нажмите кнопку **Питание**  на саундбаре для его включения.
 - ④ После установки соединения светодиод на беспроводном сабвуфере или задних колонках будет гореть зеленым цветом.
 - ★ Располагайте саундбар, сабвуфер и задние колонки на расстоянии более 1 м от других устройств (таких как беспроводной маршрутизатор, микроволновая печь и т. п.), чтобы исключить помехи беспроводной связи.
- В зависимости от источника входящего сигнала некоторые динамики могут не воспроизводить звук. Выберите режим звука BASS BLAST (BASS BLAST+) для прослушивания через все динамики.
- Фактические характеристики, функции и спецификации устройства могут отличаться и изменяться без уведомления.
 - Google Play является торговой маркой компании Google LLC.

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалана алатындай сақтап қойыңыз.

Қосымша мүмкіндіктердің нұсқауларын көру үшін <http://www.lg.com> сайтына кіріңіз немесе QR кодын сканерлеңіз, содан соң пайдаланушы нұсқаулығын жүктеп алыңыз. Осы нұсқаулықтағы кейбір мазмұн өнімнен өзгеше болуы мүмкін.



- A Дыбыстық панель
- B Қашықтан басқару пульті
- C Күй жарықдиоды (1 2 3)
- D Артқы динамиктер

- E Сымсыз сабвуфер - мұны дыбыстық панельге жақын орнатыңыз.
- F Сыртқы құрылғы - (Blu-ray ойнатқышы, ойын консолі, т.б.)

○ : Қосулы / ● : Өшірулі / ☼ : Жыпылықтау				
Жыпылықтайтын қызыл	Ақ түспен жыпылықтау	Ақ	Ақ	Күлгін
Қуат қосулы Қуатты сөндіру	Bluetooth дайын	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC	USB

- 1 **Дыбыстық панельді теледидарға оптикалық кабель немесе HDMI кабелі арқылы қосыңыз.**
- 2 Сыртқы құрылғы пайдаланылса (мысалы, түрлендіргіш, Blu-ray ойнатқышы, ойын консолі және т.б.), оны теледидарға HDMI кабелі арқылы қосыңыз.
 - ! Қажет болса, дыбыс тақтасын қосу үшін HDMI кабельдерін, оптикалық кабельді немесе USB ұзартқыш кабелін алыңыз.
- 3 Артқы динамиктерді динамик кабелі арқылы жалғаңыз. Артқы динамиктерді қосқан кезде, қара жолақты кабельді әр динамиктің теріс клеммасына, ал қалған кабельді әр динамиктің оң клеммасына қосыңыз.
- 4 Қуат көзіне келесідей ретпен қосыңыз: сымсыз сабвуфер → артқы динамиктер → дыбыстық панель. Содан кейін дыбыстық панельді қосыңыз. Қосылым автоматты түрде дыбыс тақтасымен орнатылған кезде, сымсыз сабвуфер мен артқы динамиктегі жарықдиодтар жасыл түспен жанады.
- 5 **Құрылғыны смартфонға Bluetooth құрылғысы арқылы қосу**
 - 1 Смартфондағы **Параметрлер** түймесін түртіп, **Bluetooth** функциясын таңдаңыз. **Bluetooth** функциясын қосыңыз. (☼ **Өшіру** > ☼ **Қосу**)
 - 2 **Bluetooth жұбы** түймесін басыңыз. Біраз уақыттан кейін 1-жарықдиод және 2-жарықдиод ақ түспен жыпылықтайды.
 - 3 Смартфоннан өнімді тауып, түртіңіз. Өнім "LG S60TR(XX)" ретінде пайда болады.
 - 4 Өнім смартфонныңызға **Bluetooth** арқылы қосылған кезде, 1-жарықдиод және 2-жарықдиод ақ түспен жанады.
- 6 **LG ThinQ қолданбасына қосылу**
 - 1 Смартфондағы Google Play немесе App Store дүкенінен **LG ThinQ қолданбасын** тауып, орнатыңыз.
 - 2 Оны пайдалануға қатысты қосымша ақпаратты [Параметр] тармағының [Анықтама] бөлімін таңдау арқылы алуға болады.



Егер сымсыз сабвуферде немесе артқы динамикте қызыл түсті жарықдиодты көрсеңіз, бұл дыбыстық панельдің динамиктерге қосылмағанын білдіреді. Бұл жағдайда оларды келесідей ретпен қосыңыз.

- ① Оны өшіру үшін дыбыстық панельдегі **Қуат**  түймесін басыңыз.
 - ② Сымсыз сабвуфердің артқы жағындағы немесе артқы динамиктегі **PAIRING** түймесін басыңыз. Әр жарықдиодтың жасыл түспен жыпылықтайтынын тексеріңіз.
 - Сымсыз сабвуферде қызыл жарықдиодты әлі де көріп тұрсаңыз, сабвуфердің артқы жағындағы түймені қайтадан басып тұрыңыз.
 - ③ Оны қосу үшін дыбыстық панельдегі **Қуат**  түймесін басыңыз.
 - ④ Байланыс орнатылған кезде, сымсыз сабвуферде жасыл түсті жарықдиодты шам немесе артқы динамиктің жанып тұрғаны көрінеді.
- ✱ Сымсыз байланыс кедергісін тудырмау үшін саундбарды, сабвуферді және артқы динамиктерді құрылғыдан (мысалы, сымсыз бағдарлауыш, микротолқынды пеш, т.б.) кем дегенде 1 м қашықтықта ұстаңыз.
 - Кіріс көзіне байланысты кейбір динамиктерден дыбыс шықпауы мүмкін. Барлық динамиктерден тыңдау үшін BASS BLAST (BASS BLAST+) дыбыс режимін таңдаңыз.

- Нақты мүмкіндіктер, функциялар және басқа өнім сипаттамалары әртүрлі болуы және ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Google Play – Google LLC компаниясының сауда белгісі.

Pleyerni ishlatishdan oldin ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing va kelajakda foydalanish uchun saqlab qo'ying.

Qo'shimcha funksiyalar bo'yicha yo'riqnomani ko'rish uchun <http://www.lg.com> saytiga tashrif buyuring yoki QR kodni skanerlab, Foydalanuvchi qo'llanmasini yuklab oling. Ushbu qo'llanmadagi ba'zi ma'lumotlar mahsulotingizdan farq qilishi mumkin.



- (A) Saundbar
 (B) Masofadan boshqaruv qabul qilgichi
 (C) Holat indikator (1)(2)(3)
 (D) Orqa kolonkalar
 (E) Simsiz sabvufer – Uni Saundbarga yaqin joylashtiring.
 (F) Tashqi qurilma – (Blu-ray pleyer, o'yin pristavkasi va boshqalar)

○ : Yoqish / ● : O'chiq / ☉ : Yonib o'chish				
Qizil miltillayapti	Oq miltillayapti	Oq	Oq	Siyohrang
Quvvat yoqilgan O'chiq	Bluetooth tayyor	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC	USB

- Saundbarni optik kabel yoki HDMI kabeli orqali televizoringizga ulang.**
- Agar siz tashqi qurilmadan (mas., Set-top box, Blu-ray pleer, o'yin konsoli va boshqalar) foydalansangiz, uni HDMI kabeli orqali televizorga ulang.
 ⚠ Agar zarur bo'lsa, Saundbarni ulash uchun HDMI kabellari, optik kabel yoki USB uzaytiruvchi kabel sotib oling.
- Orqa kolonkalarni dinamika kabeli orqali ulang. Orqa kolonkalarni ulaganda, qora chiziqli kabelni har bir kolonkaniy manfiy terminaliga, qolgan kabelni esa musbat terminaliga ulang.
- Elektr ta'minotini quyidagi tartibda ulang: simsiz sabvufer → orqa kolonkalar → saundbar. Keyin saundbarni yoqing. Ulanish saundbar bilan avtomatik ravishda o'rnatilganda, simsiz sabvufer va orqa kolonkalardagi LED chiroqlar yashil rangda yonadi.
- Mahsulotni smartfoningizga Bluetooth orqali ulash**
 - Smartfoningizda **Sozlamalar** [⚙️] tugmasini bosib va **Bluetooth** bandini tanlang. **Bluetooth** funksiyasini yoqing. (☉ O'chirish > ☉ Yoqish)
 - Bluetooth juftlashtirish** [🔗] tugmasini bosib. Bir oz vaqt o'tgach, LED1 va LED2 oq rangda miltillaydi.
 - Smartfoningizda mahsulotni toping va unga bosib. Mahsulot "LG S60TR(XX)" sifatida paydo bo'ladi.
 - Mahsulot smartfoningizga **Bluetooth** orqali ulanganida, LED1 va LED2 oq rangda yonadi.
- LG ThinQ ilovasiga ulash**
 - Smartfoningiz orqali **LG ThinQ ilovasini** Google Play yoki App Store'dan toping va o'rnatang.
 - Undan foydalanish bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlarni [Sozlamalar] menyusidagi [Yordam] bo'limi orqali olishingiz mumkin.



Agar simsiz sabvufer yoki orqa kolonkada qizil LED chiroq yonayotgan bo'lsa, bu saundbar kolonkalarga ulanmaganini anglatadi. Agar shunday holat yuz bersa, ularni quyidagi tartibda ulang.

- ① Saundbarni o'chirish uchun undagi **Quvvat**  tugmasini bosing.
 - ② Simsiz sabvufer yoki orqa kolonkaning orqa tomonidagi **PAIRING** tugmasini bosing. Har bir LED chiroq yashil miltillayotganini tekshiring.
 - Agar hali ham simsiz sabvuferda qizil LED chiroq yonayotgan bo'lsa, sabvuferning orqa tomonidagi tugmani yana bosib turing.
 - ③ Saundbarni yoqish uchun undagi **Quvvat**  tugmasini bosing.
 - ④ Ulanish o'rnatilgach, simsiz sabvufer yoki orqa kolonkada yashil LED chiroq yonadi.
- ✱ Saundbar, sabvufer va orqa kolonkalarni boshqa qurilmalardan (masalan, simsiz router, mikroto'lqinli pech va hokazolar) kamida 1 metr uzoqlikda joylashtiring — bu simsiz signalning uzilishi yoki aralashuvining oldini oladi.
 - Ba'zi kolonkalar kirish manbasiga qarab ovoz chiqarmasligi mumkin. Barcha dinamiklar orqali ovoz eshitisli uchun BASS BLAST (BASS BLAST+) tovush rejimini tanlang.

- Mahsulotning haqiqiy xususiyatlari, funksiyalari va boshqa tavsiflari farqlanishi hamda oldindan ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.
- Google Play — Google LLC kompaniyasining savdo belgisidir.

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- A** Soundbar
- B** Remote Control Receiver
- C** Status LED (1)(2)(3)
- D** Rear Speakers
- E** Wireless Subwoofer - Install it close to the soundbar.
- F** External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

○ : On / ● : Off / ☼ : Blink				
Red blinking	White blinking	White	White	Purple
Power on Power off	Bluetooth ready	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC	USB

- 1 Connect the soundbar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.**
- 2** If you are using an external device (ex. Set-top box, Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the TV via an HDMI cable.
 - ⓘ If necessary, purchase HDMI cables, an optical cable, or a USB extension cable to connect the soundbar.
- 3** Connect the rear speakers via a speaker cable. When connecting the rear speakers, connect the black striped cable to the negative terminal of each speaker and the remaining cable to the positive terminal of each speaker.
- 4** Connect to power in the following order: wireless subwoofer → rear speakers → soundbar. Then, turn on the soundbar. When the connection is automatically established with the soundbar, the LEDs on the wireless subwoofer and the rear speakers will light up green.
- 5 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth**
 - 1** Tap the **Settings** button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (Off > On)
 - 2** Press the **Bluetooth pair** button. After a moment, LED1 and LED2 blink white.
 - 3** Find and tap the product on your smartphone. The product appears as "LG S60TR(XX)".
 - 4** When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, LED1 and LED2 light up white.
- 6 Connecting to the LG ThinQ app**
 - 1** Find and install the **LG ThinQ app** on Google Play or App Store from your smartphone.
 - 2** You can get more information regarding its use by selecting [Help] in [Setting].



If you see a red LED on the wireless subwoofer or rear speaker, it means that the soundbar is not connected to the speakers. If this is the case, connect them in the following order.

- ① Press the **Power** (⏻) button on the soundbar to turn it off.
 - ② Press the **PAIRING** button on the back of the wireless subwoofer or rear speaker. Check if each LED blinks green.
 - If you still see a red LED on the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.
 - ③ Press the **Power** (⏻) button on the soundbar to turn it on.
 - ④ When the connection is established, you will see a green LED light on the wireless subwoofer or rear speaker light up.
- ✱ Keep the soundbar, the subwoofer and rear speakers away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.
 - Some speakers may not make sound depend on the input source. Select BASS BLAST (BASS BLAST+) sound mode to listen through all speakers.

- Actual features, functionality, and other product specifications may differ and are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.

РУССКИЙ

Технические характеристики

Требования к электропитанию

- См. паспортную табличку.

Потребляемая мощность

- См. паспортную табличку.

Размеры саундбара (ширина x высота x длина): Прибл.

850,0 мм x 63,0 мм x 87,0 мм

Размеры задних колонок (ширина x высота x длина):

Прибл. 100,0 мм x 176,5 мм x 120,0 мм

Параметры электропитания на шине (USB): 5 В $\equiv$ 500 мА

Усилитель (общая ср. квадр. выходная мощность):

440 Вт RMS

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код в соответствии с лицензиями GPL, LGPL, MPL и другими лицензиями с открытым исходным кодом, которые обязаны раскрывать исходный код, содержащийся в этом изделии, и получить доступ ко всем указанным условиям лицензии и уведомлениям об авторских правах, пожалуйста, посетите веб-сайт <https://opensource.lge.com>. Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код за плату, покрывающую связанные с этим расходы, по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты opensource@lge.com.

Это предложение действительно для всех, кто получает эту информацию, в течение трех лет после нашей последней поставки этого изделия.



РУССКИЙ

Заявление о соответствии

Настоящим LG Electronics заявляет, что тип радиооборудования Саундбар с беспроводным подключением соответствует Директиве 2014/53 / ЕС. Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.

ҚАЗАҚ

Сипаттама

Қуат талаптары

- Басты белгіні қараңыз.

Қуаттың тұтынылуы

- Басты белгіні қараңыз.

Дыбыстық панель өлшемдері (Е x Б x Ұ): Шамамен

850,0 мм x 63,0 мм x 87,0 мм

Артқы динамик өлшемдері (Е x Б x Ұ): Шамамен

100,0 мм x 176,5 мм x 120,0 мм

Шинаның қуат көзі (USB): 5 В $\equiv$ 500 мА

Құшейткіш (жалпы RMS шығыс қуаты): 440 Вт RMS

Бастапқы коды ашық бағдарламалық жасақтама туралы ескертуі ақпарат

GPL, LGPL, MPL бойынша бастапқы коды және осы өнімде бар бастапқы коды ашу міндеттемелері бар басқа ашық код лицензияларын алу, сондай-ақ барлық қажетті лицензиялардың шарттары мен авторлық құқық ескертпелерін алу үшін <https://opensource.lge.com> сайтына өтіңіз.

LG Electronics компаниясы сізге ашық бастапқы коды ақылы түрде береді. Қызмет ақысына opensource@lge.com мекенжайына электрондық хатпен сұрау жіберілгеннен кейін мұндай үлестіруді орындау құны жатады.

Бұл ұсыныс осы өнім соңғы жөнелтілгеннен бастап үш жыл бойы осы ақпаратты алатын барлық адамға беріледі.



ҚАЗАҚ

Өнімнің техникалық регламент

талаптарына сәйкестігі туралы мәлімдеме

Осы құжат арқылы LG Electronics компаниясы Сымсыз іске қосылатын саундбар радиожабдық түрі 2014/53/ ЕУ директивасының талаптарына сәйкес келетінін мәлімдейді. ЕО сәйкестілік туралы мәлімдемесінің толық мәтінін келесі интернет мекенжайларында алуға болады:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Пайдаланушы таныс болу мақсатында, құрылғы мен корпус арасындағы кем дегенде 20 см минималды ара қашықтықта осы құрылғы орнатылып, пайдаланылуы тиіс.

O'ZBEKCHA

Texnik xususiyatlar

Quvvat talablari

- Asosiy yorliqqa qarang.

Quvvat sarfi

- Asosiy yorliqqa qarang.

Saundbarning o'lchamlari (Eni x Bo'yi x Chuqurligi): Taxminan 850,0 mm x 63,0 mm x 87,0 mm

Orqa karnaylarning o'lchamlari (Eni x Bo'yi x Chuqurligi):

Taxminan 100,0 mm x 176,5 mm x 120,0 mm

Shina orqali elektr ta'minoti (USB): 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Kuchaytirgich (jami RMS chiqish quvvati): 440 Wt (RMS)

Ochiq kodli dasturiy ta'minot eslatmasi

Manba kodini GPL, LGPL, MPL va boshqa ochiq manbali litsenziyalar ostida olish uchun bu mahsulotda mavjud bo'lgan manba kodini oshkor qilish majburiyatiga ega bo'lgan, shuningdek eslatib o'tilgan litsenziya shartlariga va mualliflik huquqi to'g'risidagi xabarnomalarga kirish uchun <https://opensource.lge.com> saytiga tashrif buyuring. LG Electronics opensource@lge.com manziliga so'rov yuborilgan hollarda bunday yetkazib berish xarajatlarini qoplovchi to'lov evaziga ochiq turdagi kodni ham taqdim etadi.

Bu taklif bu mahsulotni oxirgi marta jo'natganimizdan keyin uch yil davomida bu ma'lumotni olgan har bir kishi uchun yaroqli hisoblanadi.



O'ZBEKCHA

Muvofiqlik deklaratsiyasi

LG Electronics shu bilan ma'lum qiladiki, Simsiz Soundbar turidagi radio uskunalar 2014/53/EU-sonli Yevropa Ittifoqi yo'riqnomasiga muvofiqdir. Yevropa Ittifoqi muvofiqlik deklaratsiyasining to'liq matni quyidagi internet manzilida mavjud:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Foydalanuvchini hisobga olgan holda, ushbu qurilma tana bilan kamida 20 sm masofada o'rnatilishi va ishlatilishi kerak.

ENGLISH

Specification

Power requirements

- Refer to the main label.

Power consumption

- Refer to the main label.

Soundbar dimensions (W x H x D): Approx. 850.0 mm x 63.0 mm x 87.0 mm

Rear speakers dimensions (W x H x D): Approx. 100.0 mm x 176.5 mm x 120.0 mm

Bus Power Supply (USB): 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Amplifier (Total RMS Output power): 440 W RMS

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices, please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you for a charge covering the cost of performing such distribution upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.



ENGLISH

Declaration of Conformity

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Wireless Soundbar is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.



Спецификации беспроводного модуля
(GB8763)

BT

Диапазон частот	Выходная мощность (максимальная)
от 2400 до 2483,5 МГц	20 дБм

Спецификации беспроводного модуля
(WL1SB23)

Беспроводное аудио

Диапазон частот	Выходная мощность (максимальная)
от 5725 до 5875 МГц	13,9 дБм

Спецификации беспроводного модуля
(WL2SB23)

Беспроводное аудио

Диапазон частот	Выходная мощность (максимальная)
от 5725 до 5875 МГц	13,9 дБм

Версия программного обеспечения беспроводной
функции: V 1.0

Поскольку диапазоны могут отличаться в разных странах, Пользователь не может изменять или настраивать рабочую частоту. Этот продукт настроен в соответствии с таблицей частот в регионах.







Российская Федерация

Импортер ООО "ЛГ Электроникс Рус"

Адрес импортера: 143160, Российская Федерация, Московская область, Рузский муниципальный округ, территория
Минское шоссе, километр 86-й, дом 9

Адрес производителя : Тонли Текнолоджи Ко., Лтд.

Здание A&B, Номер 88, Север Луен Фат Роуд, Промышленная База Тунцяо, Зона развития
высоких технологий Жонгкай, город Хужоу, провинция Гуангдонг, Китай 516006

Сделано в Китае

Қазақстан Республикасы

Импорттаушы ЖШС "ЭЛ Джи Электроникс Алматы Қазақстан", 050061, Алматы қ., Көкорай көшесі, 2/9

Өндірушінің мекенжайы: Tonly Technology Co., Ltd.

A&B ғимараты, №88, Luen Fat Road солтүстігінде, Тунцяо өнеркәсіптік базасы, Чжункай
жоғары технологиялық даму аймағы, Хойчжоу қаласы, Гуандун провинциясы, Қытай X.P.
516006

Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан келіп түскен талаптар мен ұсыныстарды қарайтын
және тауарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсететін ұжым:

ЖШС «Эл Джи Электроникс Алматы Қазақстан», 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Көкорай көшесі, 2/9.

Басқа сервис орталықтары жайында мағлұматты "Тұтынушыға қызмет көрсету орталығына" телефон шалу арқылы
білуге болады.

Қытайда жасалған