

SOFTVER PRIRUČNIK (Windows, Mac)

Pre upotrebe proizvoda detaljno pročitajte informacije o bezbednosti.

VODIČ ZA KORIŠĆENJE FUNKCIJA PROIZVODA (WINDOWS)

- Informacije o upravljačkim programima i softveru koje model podržava potražite u korisničkom priručniku.
- Prikazana slika može da se razlikuje od korišćenog proizvoda.

Windows Softver

Upravljački program monitora

- Prioritet instalacije : Preporučeno
- Namena : Podešavanje rezolucije i frekvencije monitora.

Upravljački program ASM

(Odnosi se samo na modele koji podržavaju Thunderbolt (⚡))

- Prioritet instalacije : Neophodno
- Namena : Datoteka upravljačkog programa koja se koristi prilikom prenosa datoteka preko Thunderbolt (⚡) priključka u operativnom sistemu Windows.

Instalacija

- Instalacija sa CD-a koji ste dobili uz proizvod.
: CD sa korisničkim priručnikom koji ste dobili u kutiji sa proizvodom umetnite u CD jedinicu na računaru i instalirajte upravljački program.
- Preuzimanje sa Veb lokacije kompanije LG Electronics
: www.lg.com/rs

OnScreen Control

- Prioritet instalacije : Preporučeno
- Namena : Softver je napravljen tako da ključne funkcije monitora mogu da funkcionišu na računaru, uključujući podeljeni ekran i podešavanja režima slike za svaki softverski program.


Instalacija

- Instalacija sa CD-a koji ste dobili uz proizvod.
: CD sa priručnikom koji ste dobili u kutiji sa proizvodom umetnite u CD jedinicu na računaru i instalirajte OnScreen Control.
- Preuzimanje sa Veb lokacije kompanije LG Electronics
: www.lg.com/rs

Pokretanje

- 1 Povežite LG monitor koji podržava OnScreen Control sa računarom.
- 2 Pokrenite OnScreen Control.


- 1 Dvaput kliknite na ikonu prečice na radnoj površini.
- 2 Kliknite na ikonu u oblasti obaveštenja u donjem desnom uglu ekrana računara. Kliknite na **Start Program (Pokreni program)**.



Korišćenje


• Monitor Control (Upravljanje monitorom)

- Možete da upravljate osnovnim funkcijama u meniju postavke, kao što su **Volume (Jačina zvuka)**, **Brightness (Osvećenost)**, **Contrast (Kontrast)**, **Ratio (Format slike)** i **Picture Mode (Režim slike)**.

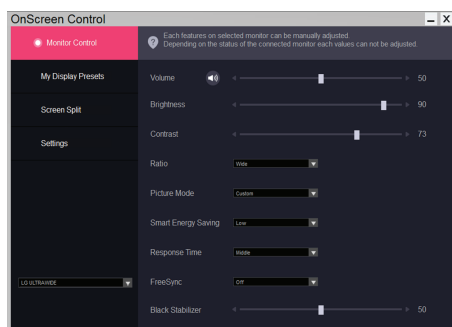


• My Display Presets (Moje unapred podešene postavke ekrana)

- **My Display Presets (Moje unapred podešene postavke ekrana)** omogućavaju vam da unapred podesite odgovarajući režim slike za svaki pojedinačni softverski program koji je instaliran na vašem računaru. Kada pokrenete aplikaciju za koju ste prethodno već odabrali režim slike u opciji **My Display Presets (Moje unapred podešene postavke ekrana)**, vaš monitor će se prebaciti na unapred podešeni režim slike. Možete da dodajete i aplikacije koje ne spadaju u podrazumevane aplikacije. Izaberite opciju **Add Application (Dodaj aplikaciju)** i unapred podesite režim slike za dodatne aplikacije.

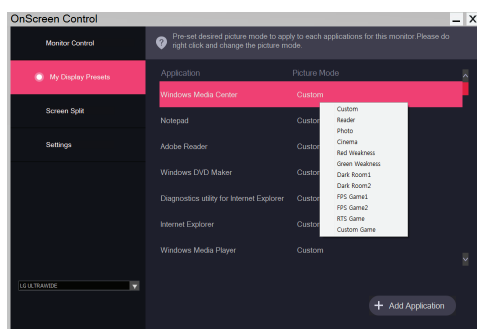


• Screen Split

- Možete lako da rasporedite više prozora tako što ćete koristiti raspored za deljenje ekrana koji ste dobili.

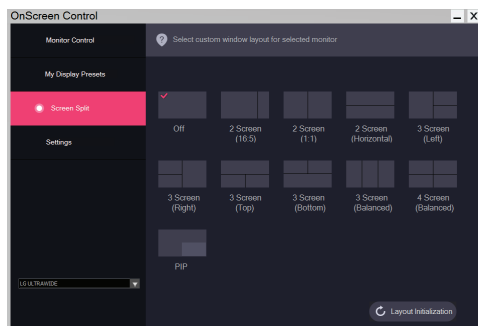

• Settings (Postavke)


- Možete da konfigurirate podešavanja za OnScreen Control.
- Meni Settings (Postavke) uključuje funkcije kao što su **Auto Start (Automatsko pokretanje)**, **Auto Update (Automatsko ažuriranje)** i **Adjust Resolution (Podešavanje rezolucije)** i omogućava vam da pristupite opciji **Help (Pomoć)** i **OnScreen Control Information (Informacijama OnScreen Control)**.

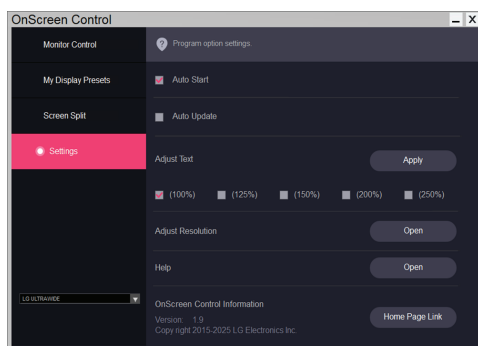

Dual Controller (Softver za deljenje tastature/miša)

(Odnosi se samo na modele koji podržavaju Dual Controller)

- Prioritet instalacije : Opcionalno
- Namena : Deljenje miša i tastature između računara povezanih na istu mrežu; prenos podataka (obežbeđuje kompatibilnost između Windows i Mac OS operativnih sistema).

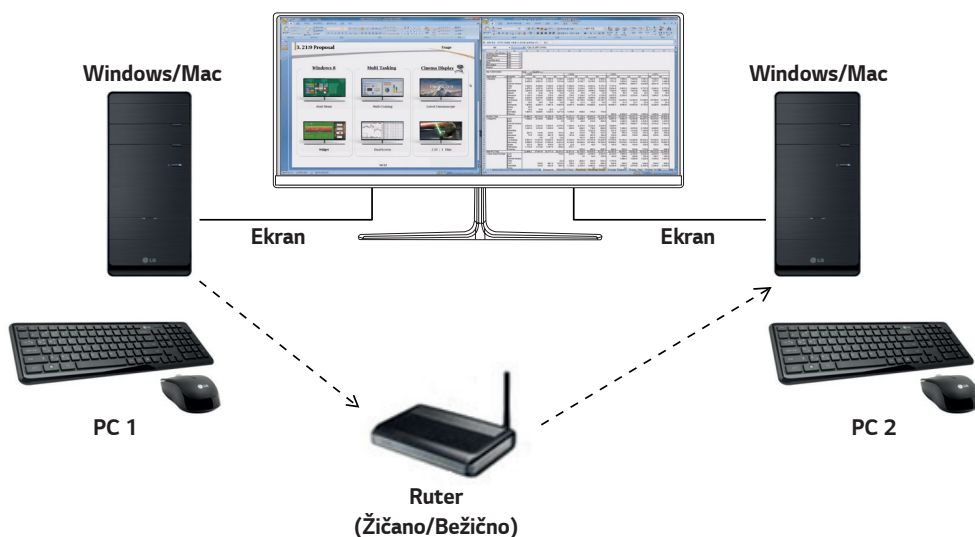

Instalacija

Preuzimanje sa Veb lokacije kompanije LG Electronics
: www.lg.com/rs


Pokretanje

- 1 Povežite računar na mrežu.
 - 2 Povežite LG monitor koji podržava Dual Controller sa računarom.
 - 3 Pokrenite Dual Controller.
- 1 Dvaput kliknite na ikonu prečice na radnoj površini.
 - 2 Kliknite na ikonu u oblasti obaveštenja u donjem desnom uglu ekrana računara a zatim kliknite na **Open Dual Controller** (Otvori Dual Controller).




Korišćenje


- 1 Proverite mrežnu konekciju.
Svi računari kojima želite da upravljate pomoću deljenja tastature/miša moraju biti povezani ruterom na istu LAN mrežu.
 - LG monitor koji podržava Dual Controller mora biti povezan sa računarom koji će biti korišćen u režimu Glavni računar.
 - Samo jedan korisnik na mreži može da koristi Dual Controller. Dual Controller se takođe može koristiti u kancelarijskim uslovima. Međutim, preporučuje se da ga koristi samo jedan korisnik.
 - Dual Controller možda neće raditi ispravno u toku igranja video igara.
- 2 Pokrenite Dual Controller na računaru koji se koristi u režimu Glavni računar.
: Kliknite na dugme **Main PC (Glavni računar)** na računaru čiju tastaturu i miša ćete deliti.



- 3 Pokrenite Dual Controller na Pomoćnom računaru koji se koristi u režimu Pomoćni računar.
: Kliknite na dugme **Sub PC (Pomoćni računar)** na računaru kojim želite da upravljate.



- 4 Kliknite na dugme **Apply Dual Controller (Primeni Dual Controller)** na glavnom računaru (Main PC).
: Na ekranu režima Glavni računar će automatski biti izvršena pretraga Pomoćnog računara. Kliknite na dugme **Apply Dual Controller (Primeni Dual Controller)** na ekranu režima Glavni računar.



- Kada kursor miša pomerite sa ekrana Glavni računar na ekran Pomoćni ekran, možete da koristite tastaturu i miš glavnog računara na pomoćnom računaru.
- Položaj Glavnog računara i Pomoćnog računara možete da podesite na **Left (Levo)/Right (Desno)** ili **Right (Desno)/Left (Levo)**, u odeljku **PC Position Control (Upravljanje položajem računara)** na kartici **Option (Opcije)** programa Dual Controller.
- Preporučujemo da Pomoćni računar podesite tako da se njegov ekran prikazuje samo na monitoru.
- Ako postoji aktivna veza sa internetom, Dual Controller će automatski biti ažuriran prilikom pokretanja.
- Dual Controller možda neće biti dostupan na određenim Veb lokacijama i mrežama u zavisnosti od politike privatnosti.

True Color Pro (softver za kalibrisanje boje na monitoru)

(Odnosi se samo na modele koji podržavaju True Color Pro)


- Prioritet instalacije : Opcionalno
- Namena : Služi za kalibraciju boja koje se prikazuju na monitoru pomoću funkcije za kalibraciju hardvera.
- Potreban je zaseban kalibrator.
 - Podržani kalibratori : LG Calibrator, Spyder3, Spyder4, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design i i1Pro2
- True Color Pro možda ne podržava režim PBP.
- Redno povezivanje nije podržano.
- Preporučuje se da nakon onemogućavanja funkcije dvostrukog monitora izvršite kalibraciju.

Instalacija

Preuzimanje sa Veb lokacije kompanije LG Electronics
: www.lg.com/rs


Pokretanje

- 1 Povežite monitor sa računarom pomoću USB Up kabla.
 - 2 Priključite kalibrator na USB IN priključak koje je priključeno na računar ili monitor.
 - 3 Pokrenite program True Color Pro.
- ① Dvapat kliknite na njegovu ikonu na radnoj površini.
- ② Kliknite na ikonu u oblasti obaveštenja u donjem desnom uglu ekrana računara. Kliknite na **Start Program (Pokreni program)**.




Korišćenje

- Više informacija o korišćenju softvera potražite u **Help (Pomoći)** za program.



Početni ekran programa True Color Pro



Ekran za početak kalibracije

VODIČ ZA KORIŠĆENJE FUNKCIJA PROIZVODA (MAC)

- Informacije o upravljačkim programima i softveru koje model podržava potražite u korisničkom priručniku.
- Prikazana slika može da se razlikuje od korišćenog proizvoda.

Mac Softver

OnScreen Control

- Prioritet instalacije : Preporučeno
- Namena : Softver je napravljen tako da ključne funkcije monitora mogu da funkcionišu na računaru, uključujući podeljeni ekran i podešavanja režima slike za svaki softverski program.

Instalacija

- Instalacija sa CD-a koji ste dobili uz proizvod.
: CD sa priručnikom koji ste dobili u kutiji sa proizvodom umetnite u CD jedinicu na računaru i instalirajte OnScreen Control.
- Preuzimanje sa Veb lokacije kompanije LG Electronics
: www.lg.com/rs

Pokretanje

- 1 Povežite LG monitor koji podržava OnScreen Control sa računarem.
- 2 Pokrenite OnScreen Control.

❶ **Finder (Pretraživač) → Applications (Aplikacije) → Pokreni Dual Controller**



❷ Kliknite na ikonu za OnScreen Control na traci sa menijem, a zatim kliknite na opciju **Start Program (Pokreni program)**.




❸ Potražite program **OnScreen Control** pomoću Spotlight pretrage.

Korišćenje


• Monitor Control (Upravljanje monitorom)

- Možete da upravljate osnovnim funkcijama u meniju postavke, kao što su **Volume (Jačina zvuka)**, **Brightness (Osvećenost)**, **Contrast (Kontrast)**, **Ratio (Format slike)** i **Picture Mode (Režim slike)**.

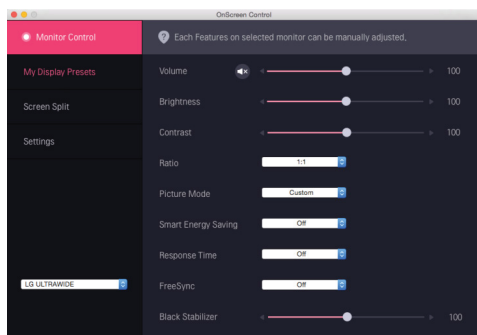


• My Display Presets (Moje unapred podešene postavke ekrana)

- **My Display Presets (Moje unapred podešene postavke ekrana)** omogućavaju vam da unapred podesite odgovarajući režim slike za svaki pojedinačni softverski program koji je instaliran na vašem računaru. Kada pokrenete aplikaciju za koju ste prethodno već odabrali režim slike u opciji **My Display Presets (Moje unapred podešene postavke ekrana)**, vaš monitor će se prebaciti na unapred podešeni režim slike. Možete da dodajete i aplikacije koje ne spadaju u podrazumevane aplikacije. Izaberite opciju **Add Application (Dodaj aplikaciju)** i unapred podesite režim slike za dodatne aplikacije.

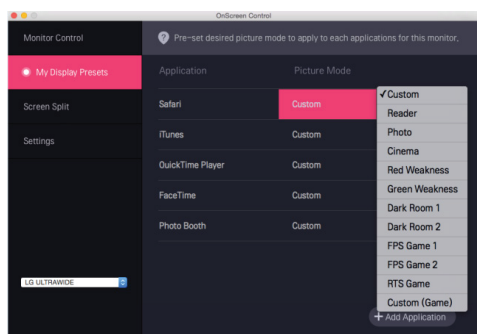


• Screen Split

- Možete lako da rasporedite više prozora tako što ćete koristiti raspored za deljenje ekrana koji ste dobili.

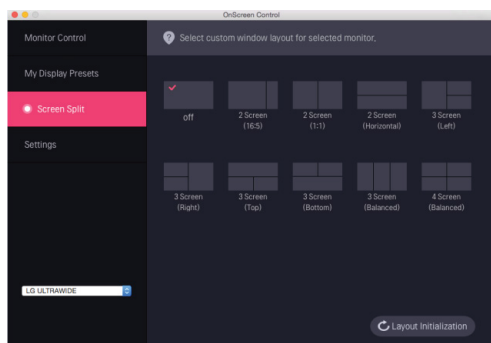

• Settings (Postavke)


- Možete da konfigurirate podešavanja za OnScreen Control.
- Meni Settings (Postavke) uključuje funkcije kao što su **Auto Start (Automatsko pokretanje)**, **Auto Update (Automatsko ažuriranje)** i **Adjust Resolution (Podešavanje rezolucije)** i omogućava vam da pristupite opciji **Help (Pomoć)** i **OnScreen Control Information (Informacijama OnScreen Control)**.

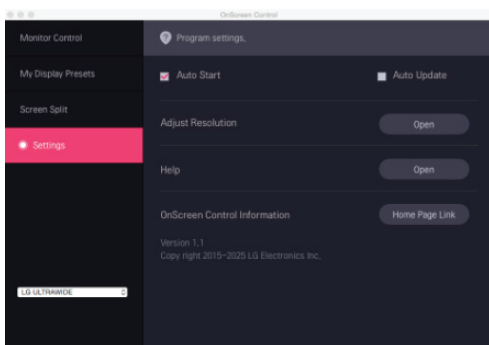

Dual Controller (Softver za deljenje tastature/miša)

(Odnosi se samo na modele koji podržavaju Dual Controller)


- Prioritet instalacije : Opcionalno
- Namena : Deljenje miša i tastature između računara povezanih na istu mrežu; prenos podataka (obezbeđuje kompatibilnost između Windows i Mac OS operativnih sistema).

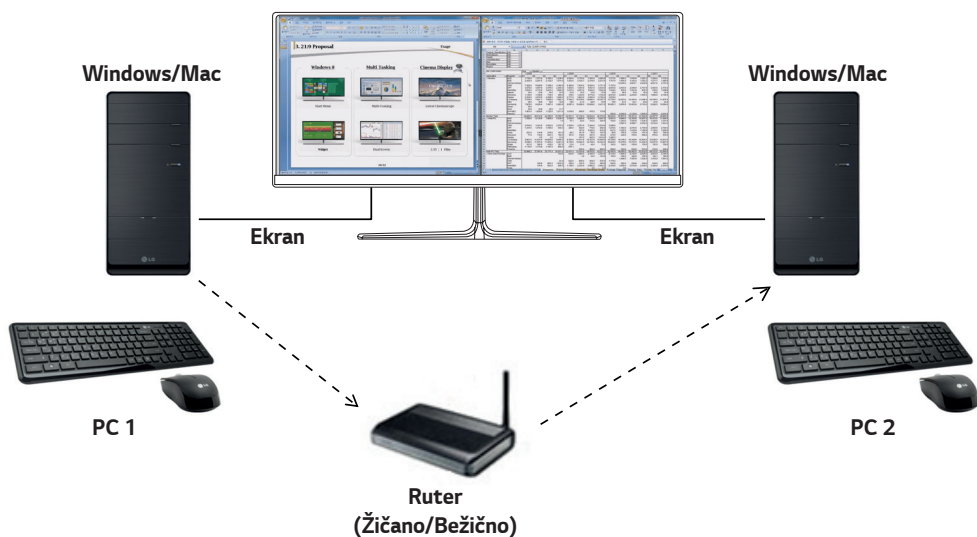


Instalacija

Preuzimanje sa Veb lokacije kompanije LG Electronics
: www.lg.com/rs


- 1 Kada se pokrene program za instalaciju, kliknite na dugme **Continue (Nastavi)**. U toku instalacije biće potrebno da prihvatite ugovor o licenciranju.



- 2 Unesite administratorsku lozinku, pa kliknite na opciju **Install Software (Instaliraj softver)**.




- 3 Kliknite na **Restart (Ponovo pokreni)** da biste dovršili instalaciju.




Pokretanje

- 1 Povežite računar na mrežu.
 - 2 Povežite LG monitor koji podržava Dual Controller sa računarom.
 - 3 Pokrenite Dual Controller.
- ❶ **Finder (Pretraživač) → Applications (Aplikacije) → Pokreni Dual Controller**



- ❷ Kliknite na ikonu Dual Controller na traci menija a zatim kliknite na **Open Dual Controller (Otvori Dual Controller)**.



- ❸ Pretražite program **Dual Controller** pomoću Spotlight pretrage.



Korišćenje

Uputstva za pokretanje programa Dual Controller za Mac su ista kao za Dual Controller za Windows operativni sistem. Pogledajte uputstva za Dual Controller za Windows.

- Računar čiju tastaturu i miša ćete deliti mora biti pokrenut u režimu Glavni računar.
- LG monitor koji podržava Dual Controller mora biti povezan sa računarom koji će biti korišćen u režimu Glavni računar.
- Računar kojim želite da upravljate pomoću programa Dual Controller mora biti pokrenut u režimu Pomoćni računar.
- Samo jedan korisnik na mreži može da koristi Dual Controller.
- Dual Controller možda neće raditi ispravno u toku igranja video igara.
- Preporučujemo da Pomoćni računar podesite tako da se njegov ekran prikazuje samo na monitoru.
- Ako postoji aktivna veza sa internetom, Dual Controller će automatski biti ažuriran prilikom pokretanja.
- Dual Controller možda neće biti dostupan na određenim Veb lokacijama i mrežama u zavisnosti od politike privatnosti.

True Color Pro (softver za kalibrisanje boje na monitoru)

(Odnosi se samo na modele koji podržavaju True Color Pro)


- Prioritet instalacije : Opcionalno
- Namena : Služi za kalibraciju boja koje se prikazuju na monitoru pomoću funkcije za kalibraciju hardvera.
- Potreban je zaseban kalibrator.
 - Podržani kalibratori : LG Calibrator, Spyder3, Spyder4, i1 Display Pro, ColorMunki Photo/Design i i1 Pro2
- True Color Pro možda ne podržava režim PBP.
- Redno povezivanje nije podržano.
- Preporučuje se da nakon onemogućavanja funkcije dvostrukog monitora izvršite kalibraciju.

Instalacija


Preuzimanje sa Veb lokacije kompanije LG Electronics

: www.lg.com/rs


- 1 Kada se pokrene program za instalaciju, kliknite na dugme **Continue (Nastavi)**. U toku instalacije biće potrebno da prihvatite ugovor o licenciranju.



- 2 Unesite administratorsku lozinku, pa kliknite na opciju **Install Software (Instaliraj softver)**.




- 3 Kliknite na **Restart (Ponovo pokreni)** da biste dovršili instalaciju.



Pokretanje

- 1 Povežite monitor sa računarom pomoću USB Up kablo.
- 2 Priključite kalibrator na USB IN priključak koje je priključeno na računar ili monitor.
- 3 Pokrenite program True Color Pro.


1 Finder (Pretraživač) → Applications (Aplikacije) → Pokreni True Color Pro

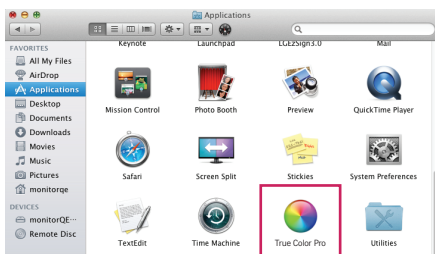

2 Kliknite na ikonu True Color Pro na traci sa menijem pa kliknite na opciju **Start Program (Pokreni program)**.




3 Potražite program **True Color Pro** pomoću Spotlight pretrage.



Korišćenje

- Više informacija o korišćenju softvera potražite u **Help (Pomoći)** za program.



Početni ekran programa True Color Pro



Ekran za početak kalibracije

