

# NAUDOTOJO VADOVAS

# LED LCD

# MONITORIUS

(LED Monitorius\*)

\* LG LED monitoriai yra LCD monitoriai su galiniu LED apšvietimu.

Prieš pradėdami dirbti su aparatu, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir saugokite jį, nes gali prireikti ateityje.

34WP65C  
34WP65CP  
34BP65C

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autorių teisės © 2021 LG Electronics Inc. Visos teisės saugomos.

# TURINYS

## LICENCIJA.....3

## INFORMACIJA APIE ATVIROJO KODO PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMĄ.....4

## SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS...4

- Palaikomos tvarkyklės ir programinė įranga.. 4
- Gaminio ir mygtukų aprašymas..... 5
  - Valdymo mygtuko naudojimas
- Monitoriaus statymas į kitą vietą ir kėlimas.. 5
  - Laikymas ant stalo
  - Stovo aukščio reguliavimas
  - Kampo reguliavimas
  - „Kensington“ užrakto naudojimas
  - Prie sienos montuojamo laikiklio montavimas
  - Montavimas ant sienos

## MONITORIAUS NAUDOJIMAS. 10

- Prisijungimas prie kompiuterio ..... 10
  - HDMI jungtis
  - DisplayPort ekrano prievado jungtis

- Prijungimas prie garso / vaizdo įrenginių ..... 11
  - HDMI jungtis
- Išorinių įrenginių prijungimas..... 12
  - Ausinių prijungimas

## NAUDOTOJO NUSTATYMAI .... 13

- Pagrindinio meniu aktyvavimas..... 13
  - Pagrindinio meniu funkcijos
- Naudotojo nustatymai..... 15
  - Meniu nustatymai

## TRIKDŽIŲ ŠALINIMAS..... 26

## GAMINIO SPECIFIKACIJOS..... 29

- Gamyklinis palaikymo režimas (Iš anksto nustatytas režimas, PC)..... 31
- HDMI sinchronizavimas (vaizdas)..... 32

# LICENCIJA

Kiekvienam modeliui taikomos skirtingos licencijos. Daugiau informacijos apie licenciją rasite apsilankę [www.lg.com](http://www.lg.com).



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



„MaxxAudio“ ir papildomi „MAXX“ prekės ženklai yra „Waves Audio Ltd“ prekės ženklai ir (arba) registruotieji prekės ženklai.

# INFORMACIJA APIE ATVIROJO KODO PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMĄ

Norėdami gauti šiam gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com>.

Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.

„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo paskutinio šio produkto siuntimo. Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją.

## SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS

### DĖMESIO

- Visada naudokite tik originalius LG priedus, kad užtikrintumėte saugumą ir tinkamą gaminio eksploatavimą.
- Bet kokie žalai ar sužalojimai, atsiradusiems dėl nelegalių prekių naudojimo, garantija netaikoma.
- Rekomenduojama naudoti pateiktus komponentus.
- Jei naudosite LG nepatvirtintus bendrojo naudojimo kabelius, ekranas gali būti nerodomas arba galimi vaizdo triukšmai.
- Šiame dokumente esančiuose paveikslėliuose vaizduojamos įprastos procedūros,

todėl jos gali skirtis nuo paties gaminio.

- Surinkdami gaminį netepkite pašalinių medžiagų (tepalų, alyvų, kt.) ant srieginių dalių. (Taip darydami galite sugadinti gaminį).
- Jei varžtus veršite per stipriai, galite sugadinti monitorių. Garantija negalios tokiu būdu sugadintam gaminiui.
- Neneškite monitoriaus apversto, kai jį laikote tik už stovo pagrindo. Monitorius gali nukristi nuo stovo ir taip galite susižeisti.
- Keliant ar pernešant monitorių, nelieskite jo ekrano. Monitoriaus ekraną veikianti jėga gali jį pažeisti.

### PASTABA


- Komponentai gali atrodyti kitaip, nei parodyti čia.
- Visa šiame vadove pateikta informacija ir specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio pranešimo, kad būtų pagerintos gaminio eksploatacinės savybės.
- Norėdami įsigyti papildomų priedų, apsilankykite elektronikos parduotuvėje, internetinėje parduotuvėje arba susisiekite su mažmeninės prekybos parduotuve, iš kurios pirkote gaminį.
- Pateiktas maitinimo laidas, priklausomai nuo regiono gali skirtis.

## Palaikomos tvarkyklės ir programinė įranga

Galite atsisiųsti ir įdiegti naujausią versiją iš „LGE“ tinklapio ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

| Tvarkyklės ir programinė įranga | Diegimo pirmenybė |
|---------------------------------|-------------------|
| Monitoriaus tvarkyklė           | Rekomenduojama    |
| OnScreen Control                | Rekomenduojama    |
| Dual Controller                 | Pasirenkama       |

## Gaminio ir mygtukų aprašymas



Valdymo mygtukas

### Valdymo mygtuko naudojimas

Paspaudę vairasvirtės mygtuką arba pirštu pajudinę jį į kairę / dešinę / viršų / apačią, galėsite lengvai valdyti monitoriaus funkcijas.

#### Pagrindinės funkcijos

|  |  |                             |                                                                                                       |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>Maitinimo įjungimas</b>  | Norėdami įjungti monitorių, pirštu paspauskite valdymo mygtuką.                                       |
|  |  | <b>Maitinimo išjungimas</b> | Norėdami išjungti monitorių, pirštu paspauskite ir palaikykite vairasvirtės mygtuką ilgiau nei 5 sek. |
|  |  | <b>Garsumo reguliavimas</b> | Valdymo mygtuką pasukę į kairę arba dešinę galėsite nustatyti garsumą.                                |


### ! PASTABA

- Valdymo mygtukas yra monitoriaus apačioje.

## Monitoriaus statymas į kitą vietą ir kėlimas

Kai monitorių statote į kitą vietą arba keliate, laikykitės šių nurodymų, kad nesubraižytumėte arba nesugadintumėte monitoriaus bei užtikrintumėte saugų monitoriaus perkėlimą (taikoma visų dydžių ir formų monitoriams).

- Prieš monitorių pastatant kitoje vietoje, rekomenduojama jį laikyti originalioje dėžėje arba pakuotėje.
- Prieš judindami arba keldami monitorių, atjunkite jo maitinimo laidą ir visus kitus laidus.
- Tvirtai laikykite monitorių už jo šonų ir apačios. Nelaikykite skydelio.
- Kai laikote monitorių, ekranas turi būti nukreiptas nuo jūsų, kad jo nesubraižytumėte.
- Pernešdami monitorių stenkitės jo nekratyti ir per daug nepurtyti.
- Perkeldami monitorių, niekada jo neapverskite ir nepasukite į šonus – visada laikykite jį tiesiai.

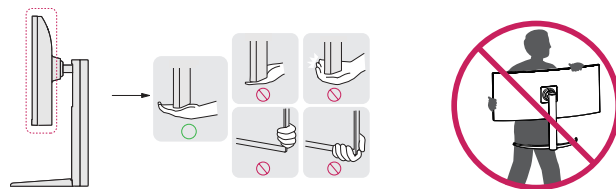


### ⚠ DĖMESIO

- Nelieskite monitoriaus ekrano, jei tik tai įmanoma.
  - Taip galite sugadinti ekraną arba dalį pikselių, naudojamų perteikiant vaizdą.
- Jeigu monitoriaus skydelį naudojate be stovo pagrindo, dėl valdymo mygtuko gali būti sutrikdytas monitoriaus stabilumas ir jis gali nukristi, taip jis gali būti sugadintas arba ką nors sužeisti. Be to, taip pat gali būti sutrikdytas valdymo mygtuko veikimas.


## Laikymas ant stalo

- Pakelkite monitorių ir neapverstą padėkite ant stalo. Palikite bent 100 mm tarpą iki sienos, kad užtikrintumėte tinkamą ventiliaciją.

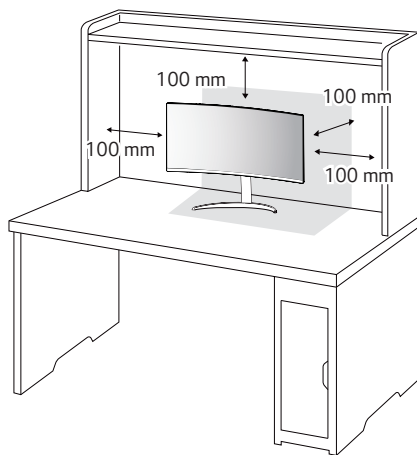

## Stovo aukščio reguliavimas

- 1 Ant stovo pagrindo sumontuotą monitorių nustatykite į vertikalią padėtį.
- 2 Būtinai abiem rankom laikykite ir reguliuokite monitorių.

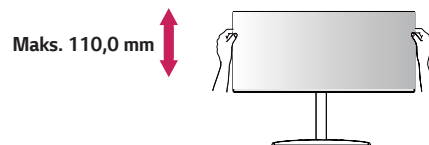

## ⚠ ĮSPĖJIMAS

- Reguliudami ekrano aukštį, neuždėkite rankos ant stovo korpuso, kad nesusižeistumėte pirštų.

## ⚠ DĖMESIO


- Ištraukite maitinimo laidą prieš pernešdami ar montuodami monitorių. Kyla elektros smūgio pavojus.
- Įsitikinkite, kad naudojate prie gaminio pridėtą maitinimo laidą, bei prijunkite jį prie įžeminto elektros lizdo.
- Jei reikia kito maitinimo laido, susisiekite su vietiniu prekybos agentu arba apsilankykite mažmeninėje parduotuvėje.

## Kampo reguliavimas

- 1 Ant stovo pagrindo sumontuotą monitorių nustatykite į vertikalią padėtį.
  - 2 Reguliuokite ekrano kampą.
- Ekranas gali būti pakreiptas į priekį ir atgal nuo -5° iki 20° kampu, kad būtų patogų į jį žiūrėti.


### ⚠ ĮSPĖJIMAS

- Kad reguliuodami ekraną nesusižeistumėte pirštų, nelaikykite apatinės monitoriaus rėmo dalies, kaip parodyti toliau.
- Būkite atsargūs, nelieskite ir nespauskite ekrano, kai reguliuojate monitoriaus kampą.

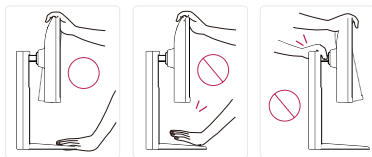

### ⚠ PASTABA

- Kairioji ir dešinioji monitoriaus galvutė gali būti šiek tiek pasukta aukštin ar žemyn (iki 3°). Nustatykite horizontalų monitoriaus galvutės lygį.

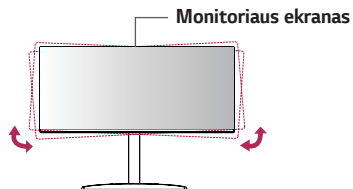


## „Kensington“ užrakto naudojimas

„Kensington“ apsaugos sistemos jungtis yra monitoriaus apačioje.

Daugiau informacijos apie montavimą ir naudojimą rasite „Kensington“ užrakto vartotojo vadove arba interneto svetainėje <http://www.kensington.com>.

Naudodami „Kensington“ apsaugos sistemos kabelį monitorių prijunkite prie stalo.



### ⚠ PASTABA

- Apsaugos sistema „Kensington“ yra atskirai užsakoma įranga. Papildomų priedų galite įsigyti daugumoje elektronikos parduotuvių.

## Prie sienos montuojamo laikiklio montavimas


Šis monitorius atitinka prie sienos montuojamų laikiklių ar kitų suderinamų įrenginių specifikacijas.

### ! PASTABA

- Ant sienos montuojamas laikiklis yra parduodamas atskirai.
- Daugiau informacijos apie montavimą rasite ant sienos montuojamo laikiklio montavimo vadove.
- Prie sienos montuodami laikiklį pasistenkite nenaudoti per daug jėgos, nes taip galite pažeisti ekraną.
- Prieš montuodami monitorių ant sieninio montavimo laikiklio atjunkite stovą, atlikdami pirmiau apibūdintos stovo prijungimo procedūros veiksmus priešinga eilės tvarka.

## Montavimas ant sienos


Monitorių montuokite bent jau 100 mm atstumu nuo sienos ir palikite apie 100 mm tarpą ties kiekviena monitoriaus puse, kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija. Detalias montavimo instrukcijas galite gauti vietinėje mažmeninės prekybos parduotuvėje. Pakreipiamo prie sienos montuojamo laikiklio montavimo ir nustatymo instrukcijas rasite vadove.

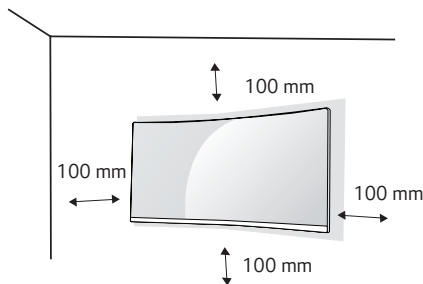

Norėdami montuoti monitorių prie sienos, pritvirtinkite prie sienos montuojamą laikiklį (užsakomas atskirai) prie monitoriaus galo.

Įsitikinkite, kad prie sienos montuojamas laikiklis tinkamai užsifiksavo prie monitoriaus ir sienos.

- 1 Jei naudosite ilgesnius nei standartinio ilgio varžtus, galite pažeisti gaminio vidų.
- 2 VESA standarto neatitinkantys varžtai gali sugadinti gaminį ir jis gali nukristi. LG Electronics neatsako už nelaimingus atsitikimus, kuriuos gali sąlygoti nestandartiniai varžtai.

|                                                               |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tvirtinimo prie sienos sistema (mm)</b>                    | 100 x 100                                                                                      |
| <b>Standartinis sraigtas</b>                                  | M4 x L10                                                                                       |
| <b>Sraigčių skaičius</b>                                      | 4                                                                                              |
| <b>Prie sienos montuojamas laikiklis (užsakomas atskirai)</b> | LSW 149<br> |




## ! PASTABA

- Naudokite VESA standarte nurodytus varžtus.
- Prie sienos montuojamo laikiklio rinkinyje yra montavimo vadovas ir visos reikalingos detalės.
- Prie sienos montuojamas laikiklis yra užsakomas atskirai. Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio prekybos atstovo.
- Ant sienos montuojamo laikiklio varžtų ilgis gali skirtis. Būtinai naudokite tinkamo ilgio varžtus.
- Daugiau informacijos rasite prie sienos montuojamo laikiklio vartotojo vadove.

## ! DĖMESIO

- Atjunkite maitinimo laidą prieš perkeldami arba montuodami monitorių, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Jei monitorių montuosite ant lubų ar kreivos sienos, monitorius gali nukristi ir sužeisti jus. Naudokite tik LG patvirtintą sieninį laikiklį ir kreipkitės į vietinį pardavėją arba kvalifikuotus meistrus.
- Jei varžtus veršite per stipriai, galite sugadinti monitorių. Garantija negalios tokiu būdu sugadintam gaminiui.
- Naudokite VESA standartą atitinkantį ant sienos montuojamą laikiklį ir varžtus. Gaminio garantija negalios apgaditimams, kuriuos sąlygos nederamų komponentų naudojimas ar netinkamas naudojimas.
- Matuojant nuo galinės monitoriaus pusės, kiekvieno įsukto varžto ilgis turi būti 8 mm arba mažesnis.

Prie sienos montuojamas laikiklis

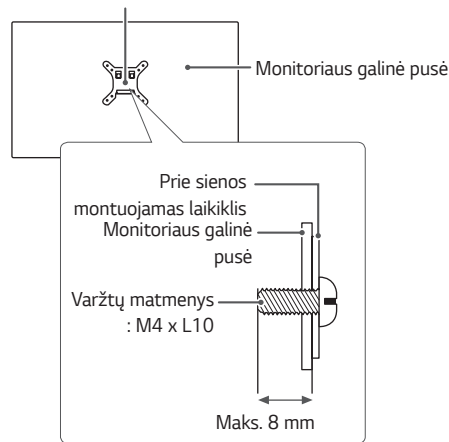

## MONITORIAUS NAUDOJIMAS

- Šiame naudotojo vadove pateiktos iliustracijos gali skirtis nuo realaus gaminio. Paspauskite valdymo mygtuką, pasirinkite **Settings (Parametrai) → Input (Įvestis)** ir pasirinkite įvesties parinktį.



### DĖMESIO

- Nespauskite ekrano per ilgai. Tai gali sukelti vaizdo iškraipymus.
- Nerodykite nejudančio vaizdo ekrane per ilgai. Tai gali sukelti vaizdo išlaikymą. Jei įmanoma, naudokite ekrano užsklandą.



### PASTABA

- Kai maitinimo laidą jungiate į lizdą, naudokite įžemintą (3 skylių) daugialypį lizdą arba įžemintą elektros lizdą.
- Jei temperatūra yra žema, įjungtas monitorius gali blykčioti. Tai normalu.
- Kartais ekrane gali pasirodyti raudonų, žalių arba mėlynų taškelių. Tai normalu.

## Prisijungimas prie kompiuterio

- Šis monitorius palaiko Plug and Play\* savaiminio įdiegimo funkciją.
- \* Plug and Play: savaiminio įdiegimo funkcija leidžia prie kompiuterio pridėti įrenginį be jokių konfigūracijų ar rankiniu būdu įdiegiamų tvarkyklių.

### HDMI jungtis

Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš kompiuterio į monitorių.



### DĖMESIO

- Naudojant DVI į HDMI / DP (DisplayPort) į HDMI kabelį galimos suderinamumo problemos.
- Naudokite sertifikuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas. Jei nenaudosite sertifikuoto HDMI kabelio, ekranas gali nieko nerodyti arba gali įvykti ryšio klaida.
- Rekomenduojami HDMI kabelių tipai
  - Didelės spartos HDMI®/TM kabelis
  - Didelės spartos HDMI®/TM kabelis su ethernetu

## DisplayPort ekrano prievado jungtis

Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš kompiuterio į monitorių.



### PASTABA

- Gali nebūti vaizdo ar garso išvesties, priklausomai nuo kompiuterio DP (DisplayPort) versijos.
- Jei naudojate „Mini DisplayPort“ išvesties grafikos plokštę, naudokite „Mini DP“ su DP („Mini DisplayPort“ su „DisplayPort“) jungiantį laidą arba jungtį, palaikančią „DisplayPort 1.4“ (Parduodama atskirai)

## Prijungimas prie garso / vaizdo įrenginių

### HDMI jungtis

Iš jūsų AV įrenginio HDMI į monitorių siunčia skaitmeninius vaizdo ir garso signalus.



### PASTABA

- Naudojant DVI į HDMI / DP (DisplayPort) į HDMI kabelį galimos suderinamumo problemos.
- Naudokite sertifikuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas. Jei nenaudosite sertifikuoto HDMI kabelio, ekranas gali nieko nerodyti arba gali įvykti ryšio klaida.
- Rekomenduojami HDMI kabelių tipai
  - Didelės spartos HDMI®/TM kabelis
  - Didelės spartos HDMI®/TM kabelis su ethernetu

## Išorinių įrenginių prijungimas

### Ausinių prijungimas


Ausinių prievadu išorinius įrenginius prijunkite prie monitoriaus.

#### ! PASTABA

- Išoriniai įrenginiai yra parduodami atskirai.
- Jeigu naudojate ausines kampuotu kištukais, tai gali sukelti problemų prijungiant kitą išorinį įrenginį prie monitoriaus. Todėl rekomenduojam naudoti ausines su tiesus kištukais.



Kampuotas kištukas



Tiesus kištukas  
(rekomenduojama)

- Ausinių ir garsiakalbių funkcijos gali būti apribotos, priklausomai nuo kompiuterio ir išorinio įrenginio garso nustatymų.


# NAUDOTOJO NUSTATYMAI

## ! PASTABA

- Jūsų monitoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek skirtis nuo šiamo vadovo pateiktų paveikslėlių.

## Pagrindinio meniu aktyvavimas.


- 1 Paspauskite monitoriaus apačioje esantį valdymo mygtuką.
- 2 Valdymo mygtuką pastumkite į viršų / apačią (▲ / ▼) ir į kairę / dešinę (◀ / ▶), kad nustatytumėte parinktį.
- 3 Norėdami išeiti iš pagrindinio meniu dar kartą spustelėkite valdymo mygtuką.



Valdymo mygtukas

| Mygtukas                                                                          | Meniu Būsena                |                             | Aprašymas                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pagrindinis meniu išjungtas |                             | Įjungiamas pagrindinis meniu.                                                                                                                                     |
|                                                                                   | Pagrindinis meniu įjungtas  |                             | Išeinama iš pagrindinio meniu.<br>(Palaikę nuspaustą mygtuką išjungsite monitorių: tokių būdu išjungti monitorių galite bet kuriuo metu, net kai yra įjungta OSD) |
|  | ◀                           | Pagrindinis meniu išjungtas | Pritaiko monitoriaus garsumo lygį.                                                                                                                                |
|                                                                                   |                             | Pagrindinis meniu įjungtas  | Įeinama į <b>Input (Įvestis)</b> funkciją.                                                                                                                        |
|                                                                                   | ▶                           | Pagrindinis meniu išjungtas | Pritaiko monitoriaus garsumo lygį.                                                                                                                                |
|                                                                                   |                             | Pagrindinis meniu įjungtas  | Įveda <b>Settings (Parametrai)</b> funkcijas.                                                                                                                     |
|  | ▲                           | Pagrindinis meniu išjungtas | Pritaiko monitoriaus ryškumą.                                                                                                                                     |
|                                                                                   |                             | Pagrindinis meniu įjungtas  | Išjungia monitorių.                                                                                                                                               |
|                                                                                   | ▼                           | Pagrindinis meniu išjungtas | Pritaiko monitoriaus ryškumą.                                                                                                                                     |
|                                                                                   |                             | Pagrindinis meniu įjungtas  | Įjungiama <b>Game Mode (Žaidimų režimas)</b> funkcija.                                                                                                            |

Pagrindinio meniu funkcijos



| Pagrindinis meniu                | Aprašymas                             |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Input (Įvestis)                  | Nustatomas įvesties režimas.          |
| Power Off (Maitinimo išjungimas) | Išjungia monitorių.                   |
| Settings (Parametrai)            | Konfigūruojami ekrano nustatymai.     |
| Game Mode (Žaidimų režimas)      | Nustatomas žaidimų režimas žaidimams. |
| Exit (Išeiti)                    | Išeinama iš pagrindinio meniu.        |

## Naudotojo nustatymai

### Meniu nustatymai

- 1 Norėdami peržiūrėti OSD meniu, paspauskite valdymo mygtuką monitoriaus apačioje ir įveskite meniu **Settings (Parametrai)**.
- 2 Parinktis reguliuokite valdymo mygtuką spausdami į viršų / apačią / kairę / dešinę.
- 3 Norėdami grįžti į ankstesnį meniu arba nustatyti kitus meniu elementus, spustelėkite valdymo mygtuko ◀ piktogramą arba paspauskite (⌂).
- 4 Jei norite išeiti iš OSD meniu, spauskite valdymo mygtuko ▶ piktogramą, kol išeisite.



Game Mode (Žaidimų režimas)



Game Adjust (Žaidimo reguliavimas)



Picture Adjust (Vaizdo reguliavimas)



Input (Įvestis)



General (Bendra)



SDR „Game Mode“ (Žaidimų režimas) SDR (ne HDR) signalas.

| Settings (Parametrai) > Game Mode (Žaidimų režimas) |                                  | Aprašymas                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Game Mode (Žaidimų režimas)                         | Gamer 1 (1 žaidėjas)             | Pasirinkę šį režimą vartotojai gali keisti elementus, įskaitant ir su žaidimu susijusias parinktis.                                                                                          |
|                                                     | Gamer 2 (2 žaidėjas)             | <b>Gamer 1 (1 žaidėjas)</b> ir <b>Gamer 2 (2 žaidėjas)</b> vaizdo režimai leidžia išsaugoti du asmeniškai nustatytus rodymo nustatymus, įskaitant su žaidimu susijusias nustatymo parinktis. |
|                                                     | FPS                              | Šis režimas optimizuotas FPS (pirmojo asmens šaudyklės) žaidimams.                                                                                                                           |
|                                                     | RTS (Realiojo laiko strategijos) | Šis režimas optimizuotas RTS (realiojo laiko strategijos) žaidimams.                                                                                                                         |
|                                                     | Vivid                            | Optimizuotas ekranas ryškioms spalvoms.                                                                                                                                                      |
|                                                     | Reader (Skaitymas)               | Ekrano vaizdas optimizuojamas dokumentų peržiūrai. OSD meniu galite pašviesinti ekraną.                                                                                                      |
|                                                     | HDR Effect                       | Optimizuoja ekraną aukštam dinaminiam intervalui.                                                                                                                                            |



HDR „Game Mode“ (Žaidimų režimas) signalas.

| Settings (Parametrai) > Game Mode (Žaidimų režimas) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aprašymas                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Game Mode (Žaidimų režimas)                         | Gamer 1 (1 žaidėjas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pasirinkę šį režimą vartotojai gali keisti elementus, įskaitant ir su žaidimu susijusias parinktis.                                                                                          |
|                                                     | Gamer 2 (2 žaidėjas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Gamer 1 (1 žaidėjas)</b> ir <b>Gamer 2 (2 žaidėjas)</b> vaizdo režimai leidžia išsaugoti du asmeniškai nustatytus rodymo nustatymus, įskaitant su žaidimu susijusias nustatymo parinktis. |
|                                                     | FPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Šis režimas optimizuotas FPS (pirmojo asmens šaudyklės) žaidimams. Tinka itin tamsiems FPS žaidimams.                                                                                        |
|                                                     | RTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Šis režimas optimizuotas RTS (realiojo laiko strategijos) žaidimams.                                                                                                                         |
|                                                     | Vivid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Optimizuotas ekranas ryškioms spalvoms.                                                                                                                                                      |
|                                                     |  <b>PASTABA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>HDR turinys gali tinkamai neveikti, priklausomai nuo „Windows 10 OS“ nustatymo. Prašome patikrinti HDR On (įjungimas) / Off (išjungimas) „Windows“ nustatymą.</li> <li>Kai HDR funkcija įjungta, simboliai ar paveikslėlio kokybė gali būti netinkama remiantis grafinės plokštės veikimo parametrais.</li> <li>Kai įjungta HDR funkcija, gali mirgėti ar traškėti ekranas, kai keičiama monitoriaus įvestis ar įjungiamas ar išjungiamas maitinimas „on“ (įjungti) / „off“ (išjungti) pagal grafinės plokštės veikimo parametrus.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                              |

| Settings (Parametrai) > Game Adjust (Žaidimo reguliavimas) |                           | Aprašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Game Adjust (Žaidimo reguliavimas)                         | 1ms Motion Blur Reduction | On (Ijungta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Šiuo režimu sumažinamas judesio neryškumas greitai judančiuose vaizdo įrašuose. Norint maksimaliai išnaudoti šią funkciją, pasirinkite 3440 x 1440, prieš įjungdami <b>1ms Motion Blur Reduction</b> (judesio neryškumo sumažinimas).</p>  <p>Ši funkcija prieinama šiuo vertikaliu dažniu. (HDMI 85Hz, DP 100,144,160Hz)</p> |
|                                                            |                           | Off (Išjungta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Išjungia <b>1ms Motion Blur Reduction</b> (judesio neryškumo sumažinimas) režimą.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                            |                           | <p><b>! PASTABA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Norint sumažinti judesio neryškumą, ryškumas sumažinamas galinės šviesos valdikliu.</li> <li><b>1ms Motion Blur Reduction</b> (judesio neryškumo sumažinimas) ir <b>FreeSync</b> ypatybių negalima naudoti tuo pačiu metu.</li> <li>Ši funkcija optimizuota žaidimams.</li> <li>Rekomenduojama išjungti, kai nesinaudojate žaidimo funkcijomis.</li> <li><b>1ms Motion Blur Reduction</b> (judesio neryškumo sumažinimas) veikimo metu gali prasidėti mirksėjimas.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Game Adjust<br>(Žaidimo reguliavimas) | FreeSync Premium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Užtikrinamas tolygus ir tikroviškas vaizdas sinchronizuojant vertikalų įvesties signalo dažnį su išvesties signalu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  <b>DĖMESIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Palaikoma sąsaja: DisplayPort.</li> <li>• Palaikoma grafinė korta: grafinė korta, palaikanti AMD FreeSync, - būtina.</li> <li>• Palaikoma versija: įsitikinkite, kad grafinė korta būtų atnaujinta naujausia tvarkykle.</li> <li>• Daugiau informacijos ir reikalavimų rasite AMD tinklapyje: <a href="http://www.amd.com/FreeSync">http://www.amd.com/FreeSync</a>.</li> <li>• Vienu metu negalima aktyvuoti <b>FreeSync Premium</b> ir <b>1ms Motion Blur Reduction</b> funkcijų.</li> </ul> |                                                                                                             |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Extended (Išplėstinis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aktyvuoti platesnį FreeSync funkcijos dažnio intervalą nei bazinis režimas. Žaidžiant ekranas gali mirksėti |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Basic (Bazinis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aktyvuoti FreeSync funkcijos bazinio dažnio intervalą.                                                      |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Off" (Išjungta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Įveda FreeSync bruožas.                                                                                     |
|                                       | Black Stabilizer (Tamsumo stabilizavimas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |
|                                       | <p>Galite valdyti juodos spalvos kontrastą, kad geriau matytumėte tamsias scenas.</p> <p>Didinant „<b>Black Stabilizer</b>“ (<b>Juodo stabilizatoriaus</b>) vertę šviesėja tamsiai pilkos spalvos ekrano plotas. (Lengvai galite atskirti tamsiuose žaidimo ekranuose esančius objektus.)</p> <p>Kai mažinama „<b>Black Stabilizer</b>“ (<b>Tamsumo stabilizavimas</b>) vertė, patamsinamos žemo pilkos spalvos lygio sritys ir didinamas ekrano dinaminis kontrastas.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |

|                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Game Adjust<br>(Žaidimo reguliavimas) | Response Time<br>(Reakcijos laikas) | Remiantis ekrano greičiu, nustatomas rodomo vaizdo reakcijos laikas.<br>Įprastoje aplinkoje rekomenduojama nustatyti <b>Fast (Greitas)</b> .<br>Jei vaizdas keičiasi greitai, rekomenduojama nustatyti <b>Faster (Greičiau)</b> .<br>Pasirinkę <b>Greitesnis Režimas</b> , <b>Judesio Suliejimas</b> gali vykti priklausomai nuo turinio. |                                                      |
|                                       |                                     | <b>Faster (Greičiau)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reakcijos laikas nustatomas į Faster (Greičiau).     |
|                                       |                                     | <b>Fast (Greitas)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reakcijos laikas nustatomas į Fast (Greitas).        |
|                                       |                                     | <b>Normal (Standartinis)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reakcijos laikas nustatomas į Normal (Standartinis). |
|                                       |                                     | <b>Off (Išjungta)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nenaudoja laiko reakcijos gerinimo funkcijos.        |
|                                       | Crosshair<br>(Taikiny)              | Taikiny rodo žymę ekrano centre, skirtą šaudymo pirmu asmeniu (FPS) žaidimams. Naudotojai gali rinktis jų žaidimo aplinką atitinkantį taikinį iš keturių skirtingų taikinių.                                                                                                                                                              |                                                      |
|                                       | Game Reset<br>(Žaidimo atstatymas)  | Do you want to reset your Game settings?                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|                                       |                                     | <b>No</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Atšaukia pasirinkimą.                                |
|                                       |                                     | <b>Yes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grįžta į numatytuosius nustatymus.                   |

| Settings (Parametrai) > Picture Adjust (Vaizdo reguliavimas) |                                       | Aprašymas                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Picture Adjust (Vaizdo reguliavimas)                         | Brightness                            | Reguliuoja ekrano ryškumą.                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                             |
|                                                              | Contrast                              | Reguliuoja ekrano kontrastą.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                             |
|                                                              | Sharpness (Aiškumas)                  | Reguliuojamas ekrano aiškumas.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                             |
|                                                              | Gamma (Gama)                          | Mode 1, Mode 2, Mode 3                                                                                                                                                                   | Kuo aukštesnė gamos vertė, tuo tamsesnis vaizdas. Kuo mažesnė gamos vertė, tuo vaizdas šviesesnis.                                                       |                                                                             |
|                                                              |                                       | Mode 4                                                                                                                                                                                   | Jeigu nereikia reguliuoti gama nustatymų, pasirinkite Mode 4.                                                                                            |                                                                             |
|                                                              |                                       | Color Temp (Spalvų temp.)                                                                                                                                                                | Custom (Individualus nustatymas)                                                                                                                         | Vartotojas gali reguliuoti raudoną, žalią arba mėlyną spalvą pagal poreikį. |
|                                                              | Warm (Šilta)                          |                                                                                                                                                                                          | Nustato rausvo tono ekrano spalvas.                                                                                                                      |                                                                             |
|                                                              | Medium (Vidutinis)                    |                                                                                                                                                                                          | Nustato ekrano spalvą tarp raudono ir mėlyno tono.                                                                                                       |                                                                             |
|                                                              | Cool (Vėsi)                           |                                                                                                                                                                                          | Nustato melsvo tono ekrano spalvas.                                                                                                                      |                                                                             |
|                                                              | Manual                                |                                                                                                                                                                                          | Vartotojas gali nustatyti spalvos temperatūrą.                                                                                                           |                                                                             |
|                                                              | R/G/B                                 | Galite pakeisti vaizdo spalvas naudodami <b>Red (Raudona)</b> , <b>Green (Žalia)</b> ir <b>Blue (Mėlyna)</b> spalvas.                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                             |
|                                                              | Six Color                             | Galima keisti spalvas pagal kliento reikalavimus keičiant šešių spalvų (Red, Green, Blue, Cyan, Magenta, Yellow) sodrumą ir išsaugant nustatymus.                                        |                                                                                                                                                          |                                                                             |
|                                                              |                                       | Hue                                                                                                                                                                                      | Reguliuojamas ekrano tonas.                                                                                                                              |                                                                             |
|                                                              |                                       | Saturation                                                                                                                                                                               | Reguliuojamas ekrano spalvų grynys. Kuo mažesnė vertė, tuo mažiau sodrios ir ryškesnės spalvos. Kuo aukštesnė vertė, tuo sodresnės ir tamsesnės spalvos. |                                                                             |
|                                                              | Black Level (Juodos spalvos sodrumas) | Nustatomas perėjimo lygis (tik HDMI). <ul style="list-style-type: none"><li>Perėjimas: tai nuoroda vaizdo signalui, nurodanti tamsiausia spalvą, kokią gali rodyti monitorius.</li></ul> |                                                                                                                                                          |                                                                             |
| High(Aukštas)                                                |                                       | Palaiko esamą ekrano kontrastą.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                             |
| Low (Žemas)                                                  |                                       | Sumažinamas juodos spalvos kiekis ir padidinamas baltos spalvos kiekis dabartiniame ekrano kontrasto santykiyje.                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                             |

|                                         |                                      |                                             |                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Picture Adjust<br>(Vaizdo reguliavimas) | DFC                                  | On (Įjungta)                                | Automatiškai pagal ekraną reguliuojamas šviesumas. |
|                                         |                                      | Off (Išjungta)                              | Išjungiamo DFC funkcija.                           |
|                                         | Picture Reset<br>(Vaizdo atstatymas) | Do you want to reset your picture settings? |                                                    |
|                                         |                                      | No                                          | Atšaukia pasirinkimą.                              |
|                                         |                                      | Yes                                         | Grįžta į numatytuosius nustatymus.                 |

| Settings (Parametrai) > Input (Įvestis) |                                   | Aprašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Input (Įvestis)                         | Input List<br>(Įvesčių sąrašas)   | Parenkamas įvesties režimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |
|                                         | Aspect Ratio<br>(Vaizdo formatas) | Reguliuojamas ekrano vaizdo formatas.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|                                         |                                   | Full Wide (Visas plotis)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vaizdo įrašai rodomi plačiame ekrane, nepriklausomai nuo vaizdo įrašų signalo įvesties. |
|                                         |                                   | Original (Originalus)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rodo vaizdą pagal įvesties vaizdo signalo vaizdo formatą.                               |
|                                         |                                   |  <b>PASTABA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jei yra parinkta rekomenduojama skiriamoji geba, ekranas, pasirinkus parinktį „Full Wide (Visas plotis)“ ar „Original (Originalus)“ gali atrodyti vienodai.</li> </ul> |                                                                                         |
|                                         | Auto Input Switch                 | Kai automatinis įvesties jungiklis nustatytas „On“ (Įjungta) režimu, monitorius automatiškai perjungiamas nauja įvestimi, kai prijungiama.                                                                                                                                                                       |                                                                                         |
|                                         |                                   | On (Įjungta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aktyvuoja Auto Input Switch.                                                            |
|                                         |                                   | Off (Išjungta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Išjungia Auto Input Switch.                                                             |

| Settings (Parametrai) > General (Bendra) |                                           | Aprašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General (Bendra)                         | Language (Kalba)                          | Meniu ekrane nustato norimą kalbą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |
|                                          | SMART ENERGY SAVING                       | High (Aukštas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Didelio efektyvumo SMART ENERGY SAVING funkcija taupo energiją.                                                                            |
|                                          |                                           | Low (Žemas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mažo efektyvumo SMART ENERGY SAVING funkcija taupo energiją.                                                                               |
|                                          |                                           | Off (Išjungta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Išjungia SMART ENERGY SAVING funkcija.                                                                                                     |
|                                          |                                           |  <b>PASTABA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Energijos taupymo duomenų vertė gali skirtis, priklausomai nuo plokščių ir plokščių tiekėjų.</li> <li>Jei pasirinkta <b>SMART ENERGY SAVING</b> parinktis <b>High (Didelis)</b> arba <b>Low (Mažas)</b>, monitoriaus skaitis tampa mažesnis ar didesnis priklausomai nuo šaltinio.</li> </ul>                                                 |                                                                                                                                            |
|                                          | Waves MaxxAudio®                          | On (Įjungta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MaxxAudio® by Waves, techninės „GRAMMYAward®“ studijinės garso kokybės priemonės, kad galėtumėte mėgautis išskirtine klausymosi patirtimi. |
|                                          |                                           | Off (Išjungta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Išjungia „MaxxAudio“ funkciją.                                                                                                             |
|                                          | Power LED (Maitinimo LED)                 | On (Įjungta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maitinimo LED automatiškai įjungiamas.                                                                                                     |
|                                          |                                           | Off (Išjungta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Maitinimo LED išjungiamas.                                                                                                                 |
|                                          | Automatic Standby (Automatinis budėjimas) | Funkcija, kuri ekrane neatliekant jokių veiksmų tam tikrą laiką, monitorių išjungia automatiškai. Galite nustatyti laikmačio automatinio išjungimo funkciją. ( <b>8H, 6H, 4H</b> ar <b>Off (Išjungta)</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |
|                                          | HDMI Compatibility Mode                   | „HDMI Compatibility Mode“ (HDMI suderinimo režimas) ypatybė gali atpažinti pasenusią įrangą, kuri nepalaiko HDMI 2.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |
|                                          |                                           | On (Įjungta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aktyvuoja <b>HDMI Compatibility Mode</b> (HDMI suderinimo režimas).                                                                        |
|                                          |                                           | Off (Išjungta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Išjungia <b>HDMI Compatibility Mode</b> (HDMI suderinimo režimas).                                                                         |
|                                          |                                           |  <b>PASTABA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jei prijungtas įtaisas nepalaiko <b>HDMI Compatibility Mode</b> (HDMI suderinimo režimas) ekranas ar garsas gali tinkamai neveikti.</li> <li>Kai kurios senesnių versijų grafikos kortelės nepalaiko HDMI 2.0, bet galite pasirinkti HDMI 2.0 skiriamąją gebą lango valdymo pulte.</li> <li>Todėl ekranas gali rodyti nenormaliai.</li> </ul> |                                                                                                                                            |
|                                          | DisplayPort Version (DisplayPort versija) | Please set the DisplayPort version to match the version of the connected external device.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |



|                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| General<br>(Bendra) | Buzzer                    | Ši ypatybė leidžia jums nustatyti iš Buzzer, kai įjungiamas jūsų monitoriaus maitinimas on.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
|                     |                           | On (Įjungta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Monitoriuje įjungiamas Buzzer.               |
|                     |                           | Off (Išjungta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Monitoriuje išjungiamas Buzzer.              |
|                     | OSD Lock (OSD užraktas)   | Ši funkcija išjungia meniu konfigūravimo ir reguliavimo funkcijas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
|                     |                           | On (Įjungta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Įjungiamas <b>OSD Lock (OSD užraktas)</b> .  |
|                     |                           | Off (Išjungta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Išjungiamas <b>OSD Lock (OSD užraktas)</b> . |
|                     |                           |  <b>PASTABA</b><br>• Išjungiamos visos funkcijos, išskyrus <b>Brightness (Ryškumas)</b> , <b>Contrast</b> parinktyje <b>Picture Adjust (Vaizdo reguliavimas)</b> , <b>Input (Įvestis)</b> , <b>OSD Lock (OSD užraktas)</b> ir <b>Information (Informacija)</b> parinktyje <b>General (Bendra)</b> . |                                              |
|                     | Information (Informacija) | Monitorius pateikia šią informaciją: Total Power On Time (bendrasis maitinimo įjungimo laikas), Resolution (skiriamoji galia).                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
|                     | Reset to Initial Settings | Do you want to reset your settings?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
|                     |                           | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Atšaukia pasirinkimą.                        |
|                     |                           | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grįžta į numatytuosius nustatymus.           |

# TRIKDŽIŲ ŠALINIMAS

| Ekrane nieko nerodoma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ar monitoriaus maitinimo laidas yra įjungtas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra tinkamai įjungtas į elektros lizdą.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| Ar maitinimo LED dega?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite maitinimo laido jungtį ir paspauskite maitinimo mygtuką.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| Ar yra įjungtas maitinimas ir maitinimo LED šviečia baltai?                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite, ar prijungta įvestis įjungta (<b>Settings (Parametrai) &gt; Input (Įvestis)</b>).</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| Ar mirksi maitinimo LED?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jei monitorius veikia miego režimu, pajudinkite pelę arba paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą, kad įjungtumėte ekraną.</li> <li>Patikrinkite, ar kompiuteris yra įjungtas.</li> </ul>                                                                                    |
| Ar rodoma žinutė <b>The screen is not currently set to the recommended resolution. If you have no video or the screen flickers, see the troubleshooting guide in the product owner's manual.</b> (Šiuo metu nenustatyta rekomenduojama ekrano rezoliucija. Jei nematote vaizdo įrašo arba ekranas mirga, žr. trikčių šalinimo vadovą produkto naudotojo vadove.)? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ši problema pasireiškia, jei kompiuterio (vaizdo plokštės) siunčiami signalai nepatenka į rekomenduojamą horizontalų arba vertikalų monitoriaus dažnio diapazoną. Perskaitykite šio vartotojo vadovo Gaminio specifikacijos skyrį ir nustatykite atitinkamą dažnį.</li> </ul> |
| Ar vis dar rodomas pranešimas <b>No Signal (Nėra signalo)</b> ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pranešimas rodomas, kaip tarp kompiuterio ir monitoriaus nėra signalo kabelio arba jis yra atjungtas. Patikrinkite kabelį ir iš naujo jį prijunkite.</li> </ul>                                                                                                               |
| Ar įdiegėte ekrano tvarkyklę?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Įsitikinkite, kad siunčiatės monitoriaus tvarkyklę iš mūsų tinklapio: <a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>.</li> <li>Įsitikinkite, kad vaizdo plokštė palaiko Plug and Play (Savaiminis įdiegimas) funkciją.</li> </ul>                                          |

| Kai kurios funkcijos yra išjungtos.                                      |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ar paspaudę Menu (Meniu) mygtuką negalite pasirinkti kai kurių funkcijų? | <ul style="list-style-type: none"> <li>OSD yra užrakintas. Eikite į <b>Settings (Parametrai) &gt; General (Bendra)</b> ir nustatykite parinktį <b>OSD Lock (OSD užraktas)</b> į padėtį <b>Off (Išjungta)</b>.</li> </ul> |

| Vaizdas toliau bus rodomas ekrane.                        |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ar vaizdas lieka užstrigęs, net jei monitorių išjungiate? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jei ekrane ilgą laiką rodomas vienas vaizdas, galima sugadinti monitorių ir vaizdas bus užlaikomas.</li> <li>• Naudokite ekrano užsklandą, kad prailgintumėte monitoriaus veikimo laiką.</li> </ul> |

| Ekrane rodomas vaizdas yra nestabilus ir juda. / Monitoriuje rodomi vaizdai palieka šešėlių atspindžius. |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ar pasirinkote rekomenduojamą skiriamąją gebą?                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jei pasirinkta HDMI 1080i 60 / 50 Hz skiriamoji geba (persidengianti), ekranas gali mirksėti. Skiriamąją gebą pakeiskite į 1080p arba į rekomenduojamą gebą.</li> </ul> |



## PASTABA

- Vertikalus dažnis: tam, kad būtų rodomas vaizdas, ekranas turi būti atnaujinamas daugybę kartų per sekundę, kaip fluorescentinė lempa. Per sekundę atnaujinamo ekrano skaičius vadinamas vertikaliu dažniu, arba atnaujinimo sparta ir išreiškiama Hz.
- Horizontalus dažnis: laikas, kurio reikia parodyti vieną horizontalią liniją, vadinamas horizontaliu ciklu. Jei 1 yra padalinamas horizontaliu intervalu, rezultatas – per sekundę rodomų horizontalių linijų skaičius. Šis skaičius tai horizontalusis dažnis, kuris yra išreiškiamas kHz.
- Patikrinkite, ar vaizdo plokštės skiriamoji geba arba dažnis atitinka leidžiamą monitoriaus diapazoną ir nustatykite rekomenduojamą (optimalią) skiriamąją gebą Windows pasirinkę **Valdymo skydas > Ekranas > Menu (Meniu)**. (Nustatymas gali skirti priklausomai nuo naudojamos operacinės sistemos.)
- Jei rekomenduojama (optimali) vaizdo plokštės skiriamoji geba nebus nustatyta, tekstas gali susiliesti, ekranas gali būti pritemęs, vaizdas ekrane gali būti nukirstas arba netinkamai sulgiuotas.
- Nustatymo metodai gali skirtis priklausomai nuo kompiuterio ar operacinės sistemos, todėl kai kurios skiriamosios gebos gali neveikti, priklausomai nuo vaizdo plokštės veikimo. Tokiu atveju kreipkitės pagalbos į kompiuterio ar vaizdo plokštės gamintoją.
- Kai kurios vaizdo plokštės gali nepalaikyti 1920 x 1080 skiriamosios gebos. Jei skiriamoji geba negali būti rodoma, susisiekite su savo vaizdo plokštės gamintoju.

| Ekranų spalvos nenormalios.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ar ekranų spalvos atrodo išblukusios (16 spalvų)?                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nustatykite 24 bitų spalvas (tikrąsias spalvas) arba aukštesnį nustatymą. Naudojant Windows, eikite į <b>Valdymo skydas</b> &gt; <b>Ekranas</b> &gt; <b>Menu (Meniu)</b> &gt; <b>Spalvų kokybė</b>. (Nustatymas gali skirti priklausomai nuo naudojamos operacinės sistemos.)</li> </ul> |
| Ar ekranų spalvos yra nepastovios, ar rodomas nespaltotas vaizdas? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite ar tinkamai prijungtas signalo kabelis. Iš naujo prijunkite laidą arba pakartotinai įstatykite kompiuterio vaizdo plokštę.</li> </ul>                                                                                                                                       |
| Ar ekrane matomos dėmės?                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Naudojant monitorių ekrane gali atsirasti keistų dėmių (raudonų, žalių, mėlynų, baltų ar juodų). Tai normalu LCD ekranams. Tai nėra gedimas ir nėra susiję su monitoriaus veikimu.</li> </ul>                                                                                            |

| Iš ausinių prievado nesklinda garsas.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ar naudojant DP (DisplayPort) ar HDMI įvestį vaizdai rodomi be garso? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Įsitikinkite, kad ausinių prievado jungtys yra tinkamai pagamintos.</li> <li>Pamėginkite padidinti garsumą valdymo mygtuku.</li> <li>Nustatykite kompiuterio garso išvestį į naudojamą monitorių: būdami Microsoft Windows pasirinkite <b>Valdymo skydas</b> &gt; <b>Aparatinė įranga ir garsas</b> &gt; <b>Garsas</b> &gt; <b>Nustatykite monitorių kaip numatytąjį įrenginį</b>. (Nustatymas gali skirti priklausomai nuo naudojamos operacinės sistemos.)</li> </ul> |

## GAMINIO SPECIFIKACIJOS

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| LCD ekranas         | Spalvų sodrumas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Palaikomos 8 bitų / 10 bitų spalvos.                                                                   |                       |
| Skiriamoji geba     | Maks. skiriamoji geba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3440 x 1440 esant 85 Hz (HDMI)<br>3440 x 1440 esant 160 Hz (DP)                                        |                       |
|                     | Rekomenduojama skiriamoji geba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3440 x 1440 esant 85 Hz (HDMI)<br>3440 x 1440 esant 160 Hz (DP)                                        |                       |
| Energijos šaltiniai | Galios vertinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 V --- 3,0 A                                                                                         |                       |
|                     | Energijos sąnaudos (įprastos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Įjungta: 48 W (įprastos)*<br>Miego režimu (Budėjimo režimas): ≤ 0,5 W **<br>Išjungimo režimas: ≤ 0,3 W |                       |
| AC / DC adapteris   | Tipas DA-65G19, kurį pagamino Asian Power Devices Inc.'as<br>Arba tipas ADS-65FAI-19 19065EPG-1, kurį pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as<br>Arba tipas ADS-65FAI-19 19065EPK-1, kurį pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as<br>Arba tipas ADS-65FAI-19 19065EPCU-1, kurį pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as<br>Arba tipas ADS-65AI-19-3 19065E, kurį pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as<br>Arba tipas MS-V3420R190-065L0-DE, kurį pagamino MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD'as<br>Arba tipas MS-V3420R190-065L0-KR, kurį pagamino MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD'as<br>Arba tipas MS-V3420R190-065L0-US, kurį pagamino MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD'as<br>Išvestis: 19 V --- 3,42 A |                                                                                                        |                       |
| Aplinkos sąlygos    | Veikimo sąlygos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Temperatūra:                                                                                           | nuo 0 °C iki 40 °C;   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Drėgmė:                                                                                                | Mažesnė nei 80 proc.  |
|                     | Sandėliavimo sąlygos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Temperatūra:                                                                                           | nuo -20 °C iki 60 °C; |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Drėgmė:                                                                                                | Mažesnė nei 85 proc.  |

|                      |                                              |                            |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| Matmenys             | Monitoriaus dydis (plotis x aukštis x gylis) |                            |
|                      | Su stovu                                     | 809,0 x 568,3 x 260,0 (mm) |
|                      | Be stovo                                     | 809,0 x 358,9 x 91,5 (mm)  |
| Svoris (be pakuotės) | Su stovu                                     | 7,7 kg                     |
|                      | Be stovo                                     | 5,8 kg                     |

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.

Simbolis ~ reiškia kintamąją srovę, o simbolis --- reiškia nuolatinę srovę.

Energijos sąnaudų lygis gali skirtis priklausomai nuo veikimo sąlygų ir monitoriaus nustatymų.

\* „On“ (Įjungta) režimo elektros energijos suvartojimas matuojamas pagal LGE testavimo standarto reikalavimus (visapusiškai baltos spalvos, maksimali skiriamoji geba).

\*\* Monitorius pereis į Užmigimo Režimą po kelių minučių (maks. 5 minučių).

## Gamyklinis palaikymo režimas (Iš anksto nustatytas režimas, PC)

(DisplayPort)

| Iš anksto nustatytas režimas | Horizontalusis dažnis (kHz) | Vertikalusis dažnis (Hz) | Poliškumas (H / V) | Pastabos            |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 640 x 480                    | 31,469                      | 59,94                    | -/-                |                     |
| 800 x 600                    | 37,879                      | 60,317                   | +/+                |                     |
| 1024 x 768                   | 48,363                      | 60,0                     | -/-                |                     |
| 1920 x 1080                  | 67,5                        | 60                       | +/-                |                     |
| 3440 x 1440                  | 88,84                       | 59,99                    | +/-                |                     |
| 3440 x 1440                  | 151                         | 100                      | +/-                |                     |
| 3440 x 1440                  | 222,14                      | 143,96                   | +/-                |                     |
| 3440 x 1440                  | 244,26                      | 159,96                   | +/-                | DP Preferred timing |

## (HDMI)

| Iš anksto nustatytas režimas | Horizontalusis dažnis (kHz) | Vertikalusis dažnis (Hz) | Poliškumas (H / V) | Pastabos               |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 640 x 480                    | 31,469                      | 59,94                    | -/-                |                        |
| 800 x 600                    | 37,879                      | 60,317                   | +/+                |                        |
| 1024 x 768                   | 48,363                      | 60                       | -/-                |                        |
| 1920 x 1080                  | 67,5                        | 60                       | +/-                |                        |
| 3440 x 1440                  | 43,76                       | 29,95                    | +/-                |                        |
| 3440 x 1440                  | 73,63                       | 49,95                    | +/-                |                        |
| 3440 x 1440                  | 127,35                      | 84,96                    | +/-                | HDMI Preferred timing. |
| 2560 x 1440                  | 183                         | 120                      | +/-                |                        |

Jei naudosite nepalaikomo dažnio įvesties laiką, galite patirti atsako greičio ar vaizdo kokybės trikdžius.

## HDMI sinchronizavimas (vaizdas)

| Iš anksto nustatytas režimas | Horizontalusis dažnis (kHz) | Vertikalusis dažnis (Hz) | Pastabos |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|
| 480P                         | 31,5                        | 60                       |          |
| 720P                         | 45                          | 60                       |          |
| 1080P                        | 67,5                        | 60                       |          |
| 2160P                        | 135                         | 60                       |          |





Gaminio modelis ir serijos numeris pateiktas gale ir vienoje gaminio pusėje.  
Užsirašykite juos toliau, jei jums reikės bet kokios paslaugos.

Modelis \_\_\_\_\_

Serijos nr. \_\_\_\_\_