



KORISNIČKI PRIRUČNIK


M2394D
M2794D

Molimo pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite Vaš monitor. Sačuvajte ga za buduće potrebe. Zapišite broj modela i serijski broj monitora. Pogledajte nalepnici na poleđini i navedite te informacije Vašem distributeru kada zahtevate servis.

PRIPREMANJE

KONTROLE NA PREDNJOJ PLOČI


- Ovo je pojednostavljeni prikaz prednje ploče. Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg monitora.

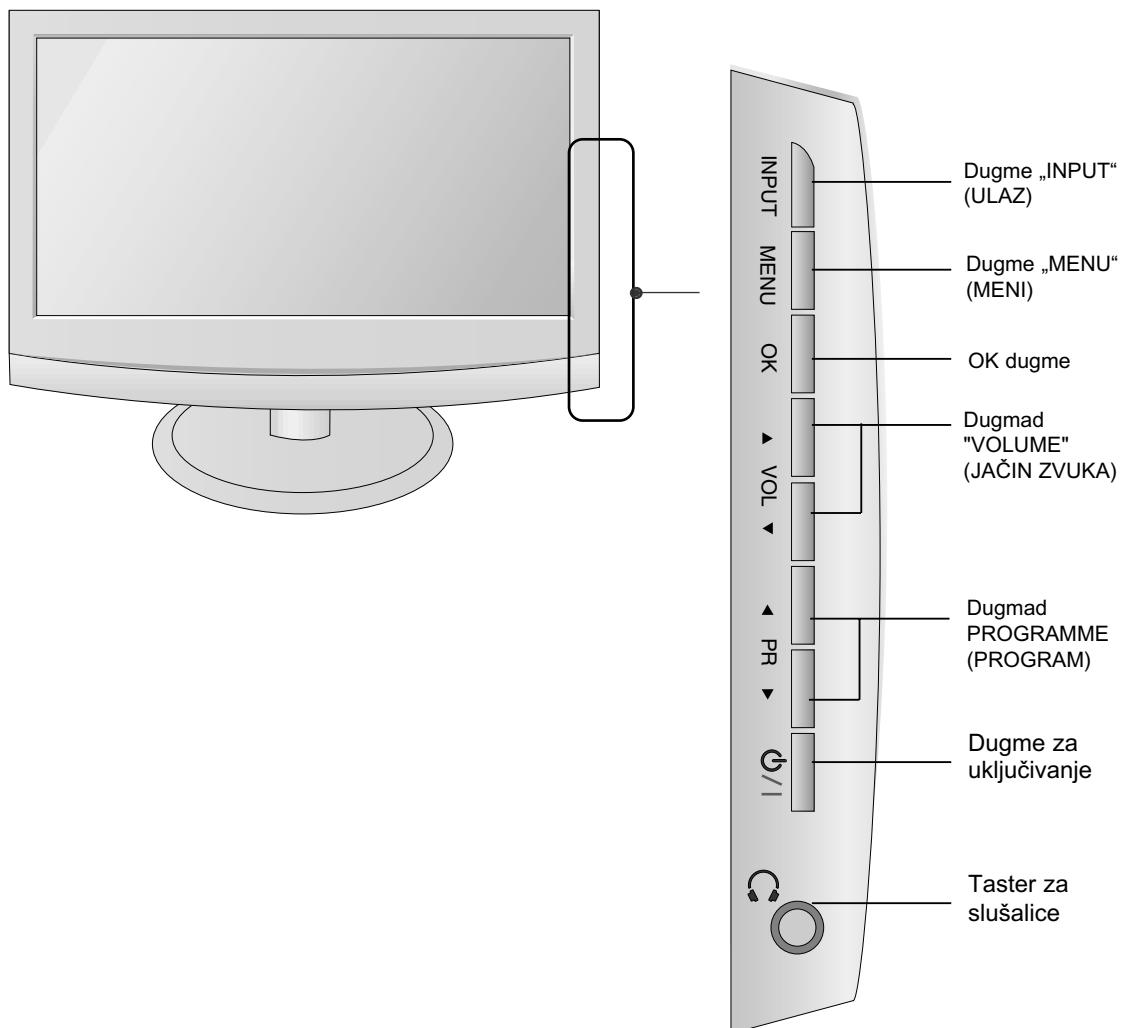

PRIPREMANJE

INFORMACIJE NA ZADNJOJ PLOČI

■ Ovo je pojednostavljeni prikaz zadnje ploče. Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg monitora.

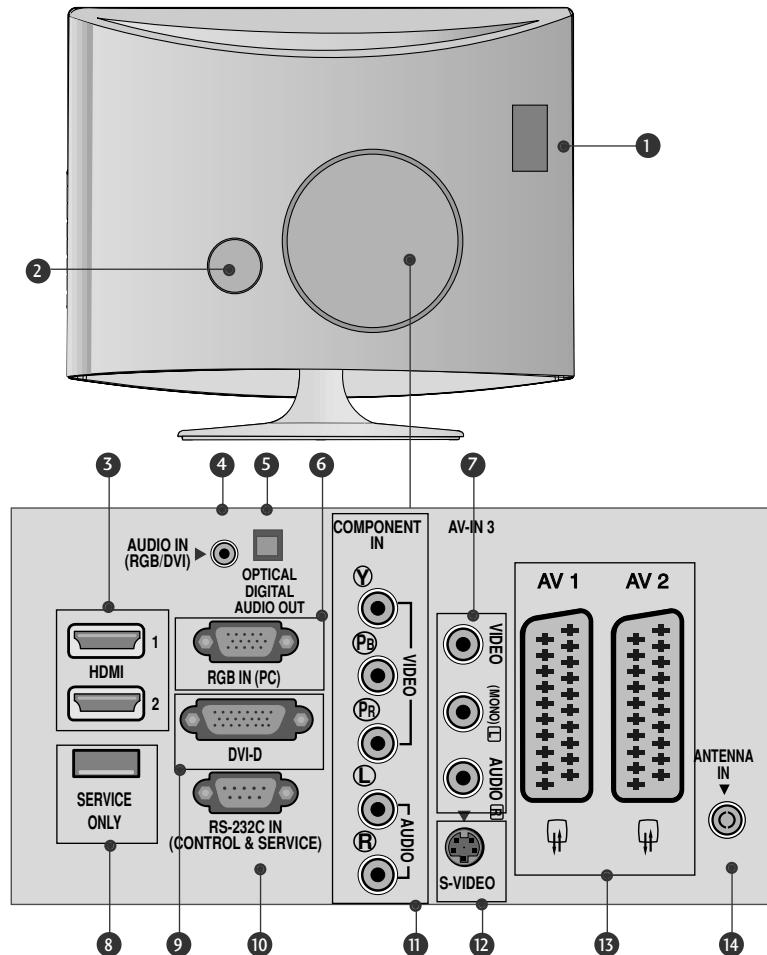

- ① PCMCIA (Međunarodno udruženje za memorijске kartice personalnih kompjutera) konektor za karticu (Ova funkcija nije dostupna u svim državama.)
- ② Utičnica napojnog kabla.
Ovaj monitor radi na naizmeničnoj struci. Napon je naznačen na stranici tehničkih karakteristika. Nikada nemojte uključivati monitor na jednosmernu struju.
- ③ HDMI ulaz.
Povezuje HDMI signal prema HDMI IN.
Ili DVI (VIDEO) signal prema HDMI portu sa DVI prema HDMI kabl.
- ④ RGB/DVI Audio ulaz.
Povezuje audio iz PC.
- ⑤ Optički Digit. audio izlaz.
Povezuje digitalni audio signal od raznih tipova opreme
- ⑥ RGB ULAZ(PC).
Povezuje izlaz iz PC.
- ⑦ Audio/Video ulaz.
Povežite audio/video izlaz na spoljnem uređaju sa ovim utičnicama.


- ⑧ PORT SAMO ZA SERVIS.
- ⑨ RS-232C ULAZNI (KONTROLNI I SERVISNI) PORT.
Povezuje sa RS-232C portom na PC.
- ⑩ Komponentni ulaz.
Povezuje komponentni video/audio uređaj na ovim utikačima.
- ⑪ S-Video ulaz.
Povežite S-Video izlaz na S-VIDEO uređaju.
- ⑫ Euro Scart utičnica (AV1/AV2).
Povezuje ulaz ili izlaz scart utičnice od eksternog uređaja na ovim utikačima.
- ⑬ Ulaz antene.
Priklučite kabl antene u ovom utikaču.

PRIPREMANJE


MONTAŽA SA POSTOLJEM

■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg monitora.

- 1 Pažljivo postavite stranu ekrana na podmetnuti jastuk da zaštite proizvod i ekran od oštećivanje.




- 2 Utaknite podnožje postolja u proizvod.

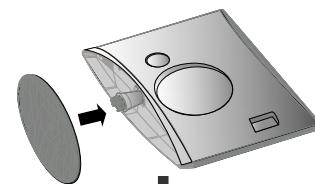

- 3 Attach the monitor to the Stand Base by turning the screw to the right.

* Okrenite zavrtanj pomoću ručice zavrtanja

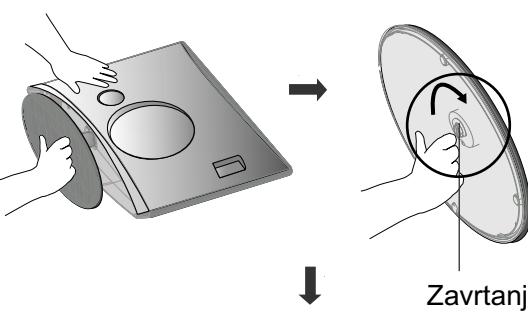


PRIPREMANJE

SKIDANJE POSTOLJA

■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg monitora.


1 Stavite ekran na jastuk ili meku krpu.

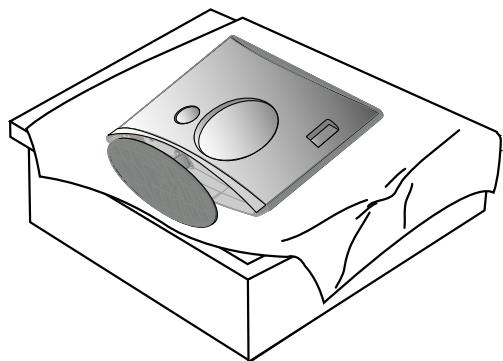


2 Skinite monitor sa postolja tako što zavr-tanj okrenete nalevo.



3 Okrenite zavrтанj pomoću ručice zavrtnja

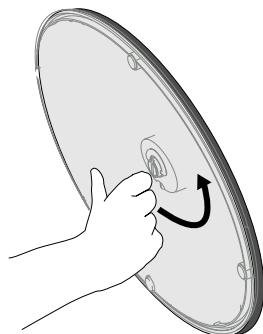

4 Povucite podnožje postolja.

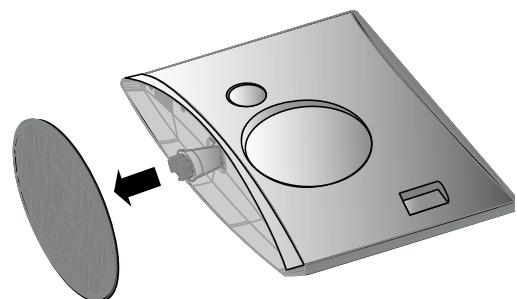




5



PRIPREMANJE

POSTAVLJANJE NA RADNOM STOLU SA POSTOLJEM

Omogućite slobodan prostor od 4 inča na svakoj strani i od zida radi pravilne ventilacije.

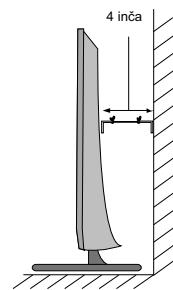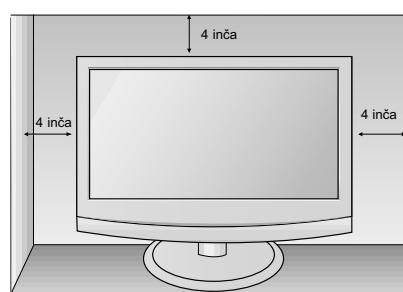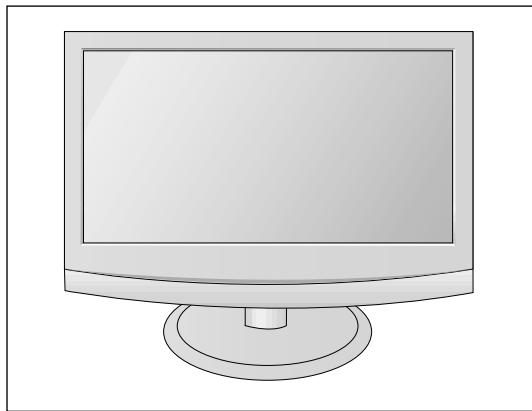


PRIPREMANJE

POZICIONIRANJE VAŠEG DISPLAYA


■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg monitora.
Podesite položaj ploče na razne načine za maksimalni komfor.

- Domet nagiba

<M2394D>

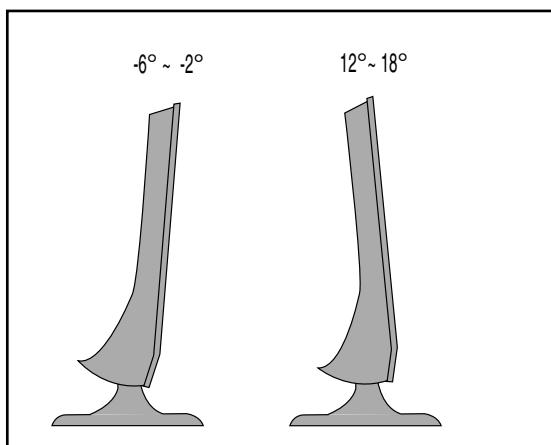


<M2794D>

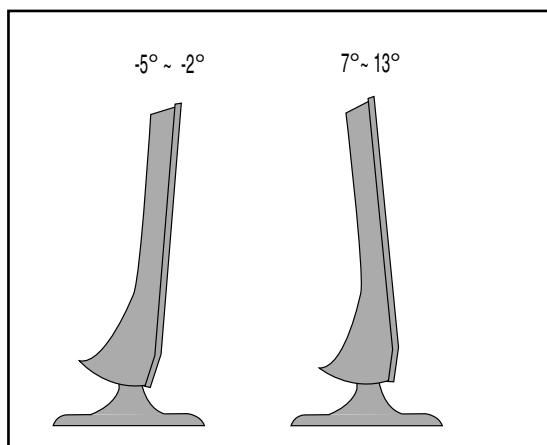

LOKACIJA

Postavite Vaš monitor tako da ne padaju direktno svetlo ili sunčevi zraci na ekran. Budite oprezni da monitor ne bude izložen bilo kakvim nepotrebним vibracijама, bilo kakvoj vlagi, prašini ili toploti. Takode obezbedite da je monitor postavljen na mestu gde ima slobodna cirkulacija vazduha. Nemojte pokrivati ventilacione otvore na zadnjem poklopcu. Ukoliko nameravate montažu na zidu, pričvrstite standardni VESA međusklop za montiranje na zidu (opcioni delovi) na pozadini monitora. Prilikom instalacije međusklopa za montiranje zidnih nosača (opcioni delovi), učvrstite ih pažljivo da proizvod ne padne.

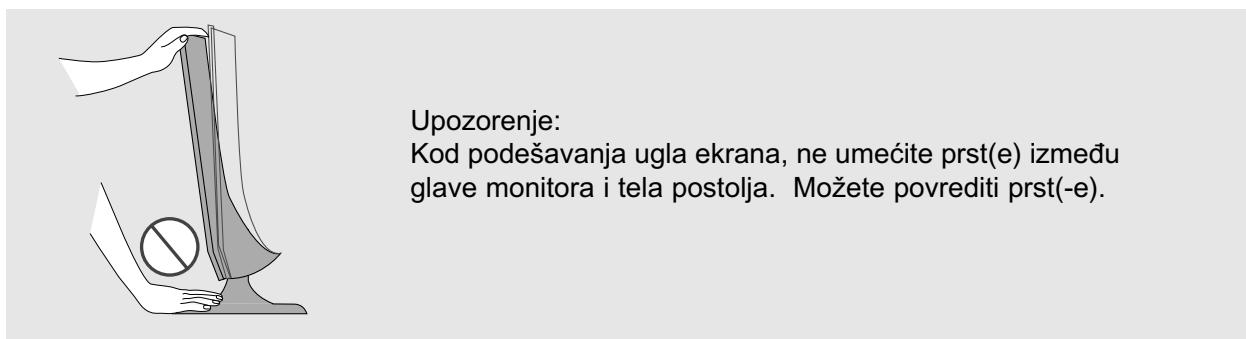

PRIPREMANJE

KENSINGTON SISTEM BEZBEDNOSTI

- Proizvod je opremljen sa konektorom za Kensington sistem bezbednosti na pozadini ploče. Povežite kabl Kensington sistema bezbednosti kao prikazano na slici ispod.
- Za detaljnu instalaciju i upotrebu Kensington sistema bezbednosti pogledajte korisnički vodič sašporučen zajedno sa Kensington sistemom bezbednosti.


Za više informacije stupite u kontakt sa kompanijom Kensington preko naslovne strane <http://www.kensington.com> na internetu. Kensington prodaje sisteme bezbednosti za skupu elektronsku opremu kao što su prenosivi računari i LCD projektori.

NAPOMENA

- Kensington sistem bezbednosti je opcioni pribor.

NAPOMENE

- a. Ako je proizvod hladan na dodir, onda može nastati malo "treperenje" prilikom uključivanja. To je normalno i proizvod nema nikakvu grešku.
- b. Neke manje tačkaste greške mogu biti vidljive na ekranu, koje se pojavljuju kao male crvene, zelene ili plave tačke. Međutim one nemaju nikakav nepovoljan efekat na rad monitora.
- c. Izbegavajte dodirivanje LCD ekrana ili držanje prsta(-e) za duži period vremena na ekranu. Čineći tako možete uzrokovati privremenu izobličenost na ekranu.


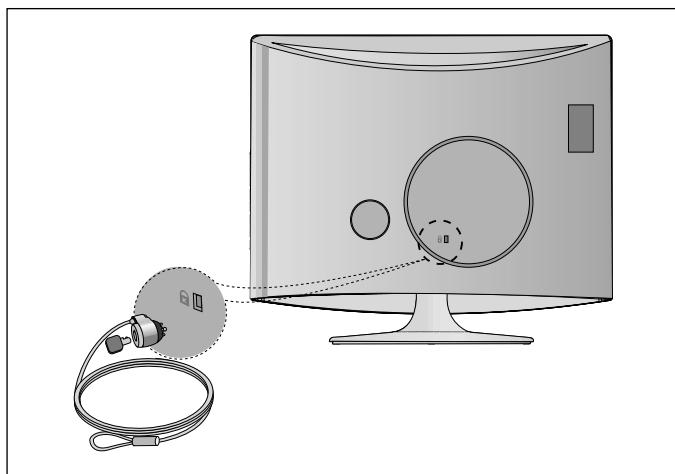


PRIPREMANJE

- Da biste sprecili oštećivanje bilo koje opreme, nikada nemojte priključivati bilo koji strujni kabl dok ne završite sa povezivanjem celokupne opreme.

PRIKLJUČIVANJE ANTENE

- Radi optimalnog kvaliteta slike podešite pravac antene.
- Kabl antene i pretvarač nisu snabdeveni.

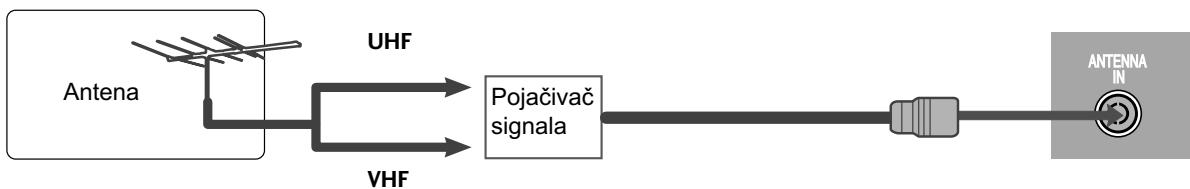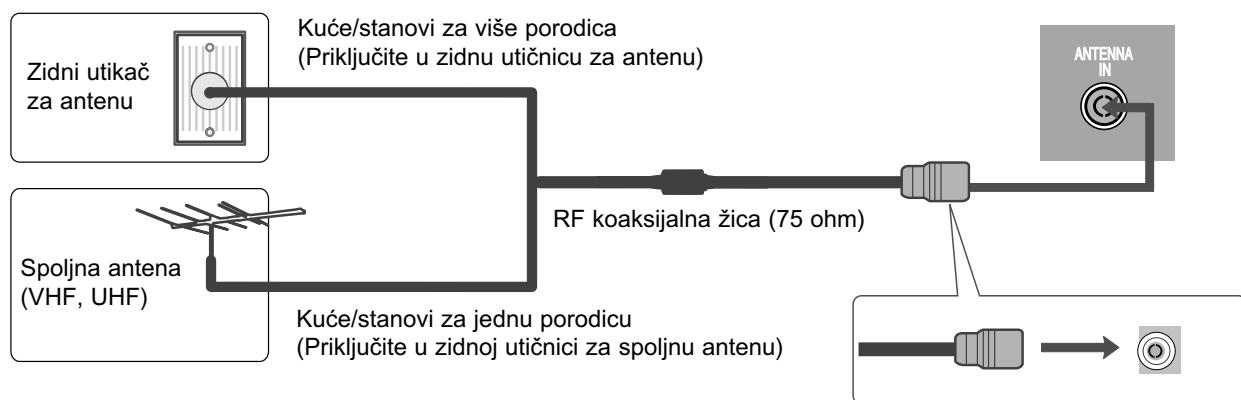

- U područjima sa slabim signalom, da biste postigli bolji kvalitet slike instalirajte pojačivača signala kao što je prikazano gore.
- Ukoliko signal treba podeliti između dva TV-a, onda upotrebiti razdvajač antenskog signala za priključivanje.

KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME


- Da biste sprecili oštećivanje bilo koje opreme, nikada nemojte priključivati bilo koji strujni kabl dok ne završite sa povezivanjem celokupne opreme.
- Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg monitora.

KONFIGURACIJA PRJEMNIKA VISOKE DEFINICIJE

Kada vršite povezivanje sa komponentnim kablom

- 1 Priključite izlaze dekodera u utičnicu COMPONENT IN VIDEO (KOMPONENTNI VIDEO ULAZ) (Y Pb Pr) u monitor.
- 2 Priključite audio kabl iz dekodera na utičnice COMPONENT IN AUDIO (KOMPONENTNI AUDIO ULAZ) monitora.
- 3 Pritisnite dugme INPUT (unos) da iste izabrali Komponenta.


Signal	Komponenta	HDMI
480i/576i	Da	Ne
480p/576p	Da	Da
720p/1080i	Da	Da
1080p	Da	Da

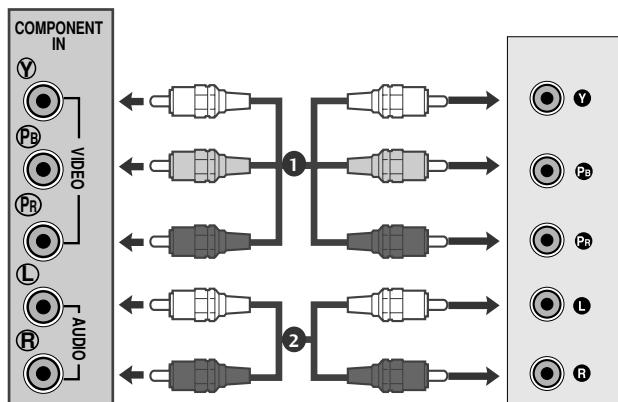

KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME


Kada priključujete sa HDMI

-
- 1** Povežite HDMI izlaze digitalnog dekodera na utičnicu HDMI/DVI IN na monitoru.
-

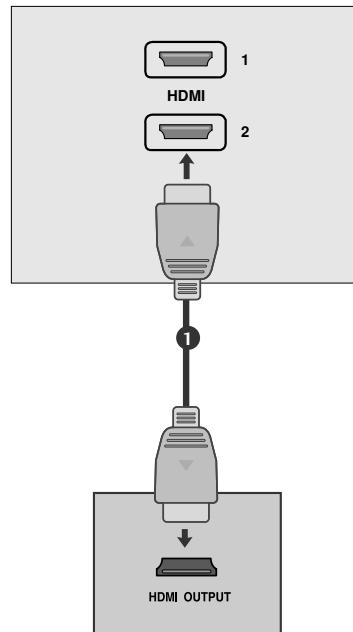

Kada priključujete HDMI prema DVI kablom

-
- 1** Povežite digitalni dekoder sa HDMI IN utikačem na monitoru.
-
- 2** Povežite audio izlaze digitalnog dekodera na utičnicu AUDIO IN (RGB/DVI) na monitoru.
-
- 3** Uključite digitalni dekoder. (Pogledajte korisničko uputstvo za digitalni dekoder.)
-

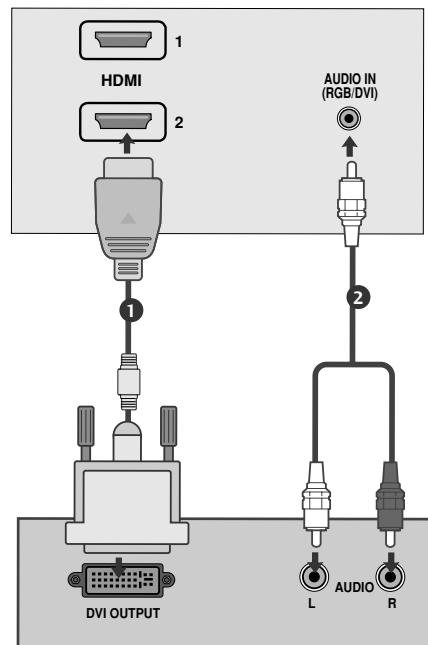

KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME

KONFIGURACIJA SA DVD PLEJEROM


Kada vršite povezivanje sa komponentnim kablom

- 1 Povežite utičnice video izlaza (Y PB PR) DVD plejera sa utičnicama COMPONENT IN VIDEO (KOMPONENTNI VIDEO ULAZ) (Y PB PR) na monitoru.
- 2 Povežite audio kabl iz DVD plejera na utičnice COMPONENT IN AUDIO (KOMPONENTNI AUDIO ULAZ) monitora.
- 3 Pritisnite dugme INPUT (unos) da iste izabrali Komponenta.
- 4 Pritisnite dugme PLAY (reprodukacija) na DVD plejeru.
Pojaviće se ekranu reproducovana slika od DVD plejera.

Portovi komponentnih ulaza

Da biste dobili bolji kvalitet slike, povežite DVD plejer sa portovima komponentnih ulaza kao što je prikazano dole.


Komponentni portovi na monitoru	Y	P _B	P _R
Video izlazni portovi na DVD plejeru	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

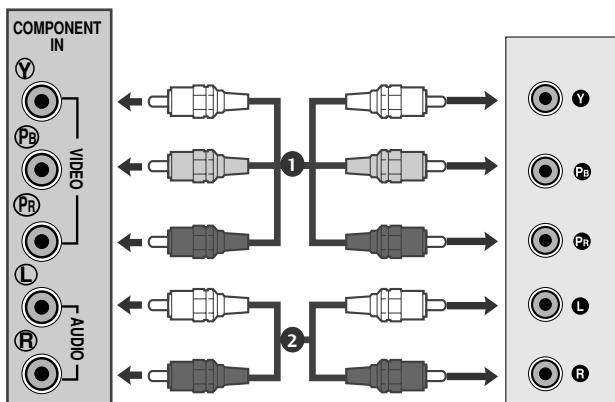

KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME

Kada priključujete sa Euro Scart kablom

- 1 Povežite Euro scart utičnicu od DVD plejera u Euro scart utičnicu od monitora.
- 2 Pritisnite dugme INPUT (unos) da iste izabrali AV1. Ako je povezano sa utičnicom AV2 Euro scart, onda izaberite AV2 ulazni izvor.
- 3 Pritisnite dugme PLAY (reprodukacija) na DVD plejeru. Pojaviće se ekranu reprodukovana slika od DVD plejera.

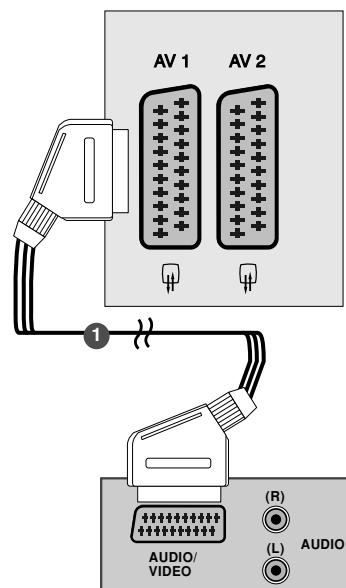


! NAPOMENA

- Vrsta signala RGB, na primer signali crvena, zelena i plava se mogu samo izabrati za Euro scart i AV1 se može primati. Ovi signali se prenose na primer pomoću TV dekodera, igračke konzole ili CD jedinice za fotografije, itd.
- Molimo koristite scart kabl sa zaštitom.

Kada priključujete sa HDMI kablom

- 1 Povežite HDMI izlaze DVD plejera na utičnicu HDMI IN na monitoru.

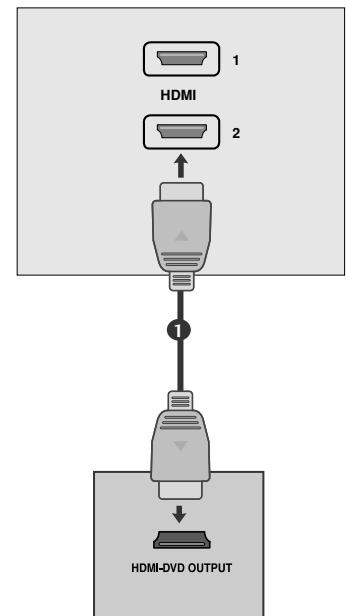

! NAPOMENA


- Monitor može primati simultano video i audio signale kada koristite HDMI kabl.
- Ukoliko DVD plejer ne podržava automatsku HDMI rezoluciju, onda morate podešiti odgovarajuću izlaznu rezoluciju.

KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME

KONFIGURACIJA VIDEO PLEJERA

- Da izbegnete šum slike (smetnje), omogućite adekvatnu razdaljinu između video plejera i monitora.
- Obično je prikazana nepokretna slika iz video plejera. Ako korisnik koristi format slike od 4:3 za duži period vremena, onda može ostati zasotala slika na stranama ekrana.

Kada priključujete sa antenom

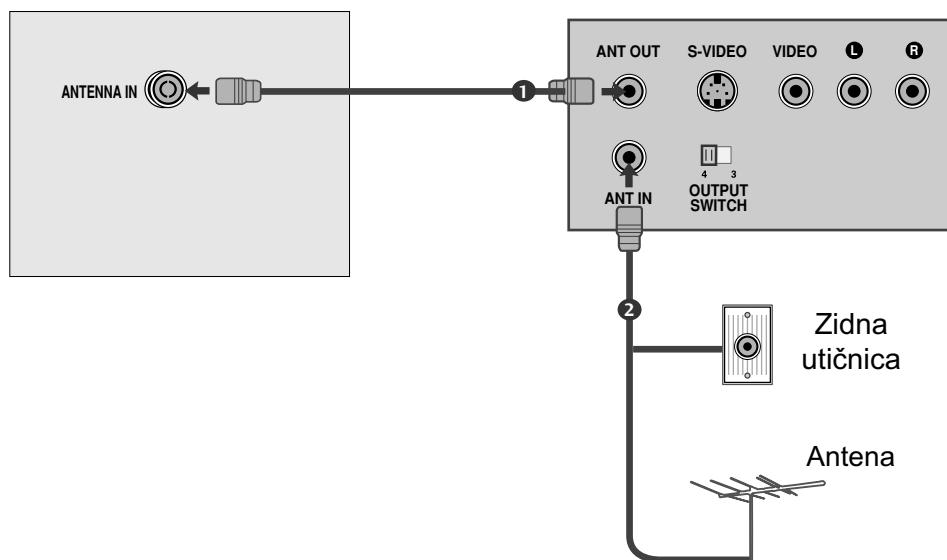

-
- 1 Povežite utičnicu video plejera za izlaz antene sa utičnicom antene na monitoru.

 - 2 Povežite antenski kabl u utičnicu za ulaz antene na video plejera.

 - 3 Memorishite kanal video plejera na željeni broj programa pomoću 'Ručna pretraga programa'.


 - 4 Izaberite broj programa u kome je memorisan kanal video plejera.

 - 5 Pritisnite dugme PLAY (reprodukacija) na video plejeru.
-

KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME

Kod povezivanja putem RCA kabla

- 1 Povežite izlazne audio/video priključke video-rikordera sa AUDIO/VIDEO ulaznim priključcima na aparatu.
- 2 Pritisnite dugme „INPUT“ (ULAZ) da biste izabrali AV3.
- 3 Na video-rikorderu pritisnite dugme „PLAY“ (REPRODUKCIJA).
Na ekranu se pojavljuje slika za reprodukciju sa video-rikordera.

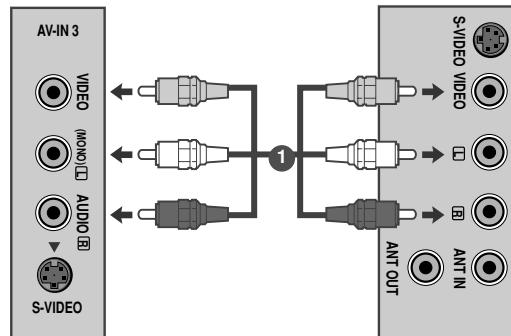


! NAPOMENA

- Ukoliko posedujete mono video-rikorder, kabl video-rikordera povežite sa AUDIO L/MONO utičnicom na aparatu.

Kod povezivanja putem S-Video kabla

- 1 Povežite S-Video izlazni priključak video-rikordera sa S-VIDEO ulaznim priključkom na aparatu.
- 2 Povežite audio kabl S-VIDEO video-rikordera sa AUDIO priključcima na aparatu.
- 3 Pritisnite dugme „INPUT“ (ULAZ) da biste izabrali AV3.
- 4 Na video-rikorderu pritisnite dugme „PLAY“ (REPRODUKCIJA).
Na ekranu se pojavljuje slika za reprodukciju sa video-rikordera.

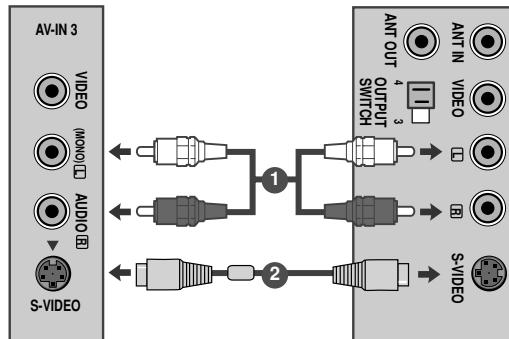

KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME

Kada priključujete sa Euro Scart kablom

1 Povežite Euro scart utičnicu od video plejera u Euro scart utičnicu od monitora.


2 Pritisnite dugme PLAY (reprodukcijska funkcija) na video plejeru.

Ako video plejer komutira AV signal preko Scart voda, onda će monitor automatski prebaciti na režim AV 1 prilikom početka reprodukcije, ali ako želite da nastavite sa gledanjem u režimu TV, onda pritisnite ▲ / ▼ ili dugmad sa brojkama.

Ako je povezano sa utičnicom AV2 Euro scart, onda izaberite AV2 ulazni izvor.

Inače, pritisnite dugme INPUT (unos) na daljinskom upravljaču da biste izabrali AV1. Pojavice se na ekranu reprodukovana slika od video plejera.

Takođe možete snimati programe, koje dobijate na monitoru, na video traci.

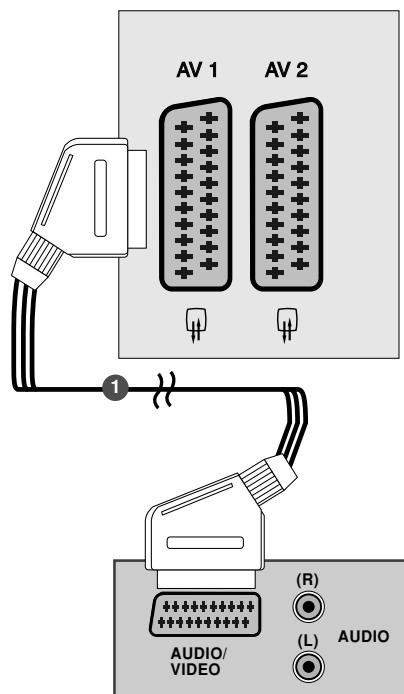

! NAPOMENA


- Vrsta signala RGB, na primer signali crvena, zelena i plava se mogu samo izabrati za Euro scart i AV1 se može primati. Ovi signali se prenose na primer pomoću TV dekodera, igračke konzole ili CD jedinice za fotografije, itd.
- Molimo koristite scart kabl sa zaštitom.

UMETANJE DEKODERA

- Za gledanje skremblovanog (plaćenog) servisa u digitalnom režimu TV-a.
- Ova funkcija nije dostupna u svim državama.

1 Umetnute dekoder u PCMCIA (Međunarodno udruženje za memoriske kartice personalnih kompjutera) CARD SLOT (otvor za karticu) na monitoru kao prikazano.

Za dalje informacije pogledajte stranu 39.

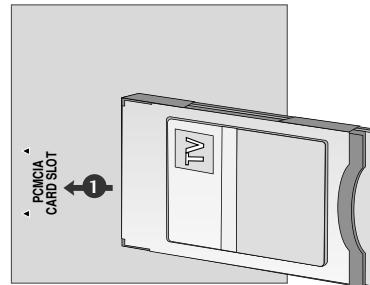


KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME

KONFIGURACIJA LIČNOG RAČUNARA

Ovaj proizvod pruža mogućnost utakni i koristi, što znači da se stoni računar automatski podešava na podešenja monitora.

Kada priključujete putem kabla sa 15-pinskim D-sub konektorom

- 1 Povežite signalni kabl sa izlaznom utičnicom monitora od PERSONAL COMPUTER (lični računar) u ulaznoj utičnici za PC na monitoru.
- 2 Priključite audio kabl iz PC na utičnice AUDIO IN (AUDIO ULAZ) monitora.
- 3 Pritisnite dugme INPUT (unos) da iste izabrali RGB.
- 4 Uključite računar i pojaviće se ekran računara na monitoru.
Monitor se može koristiti kao monitor za računare.

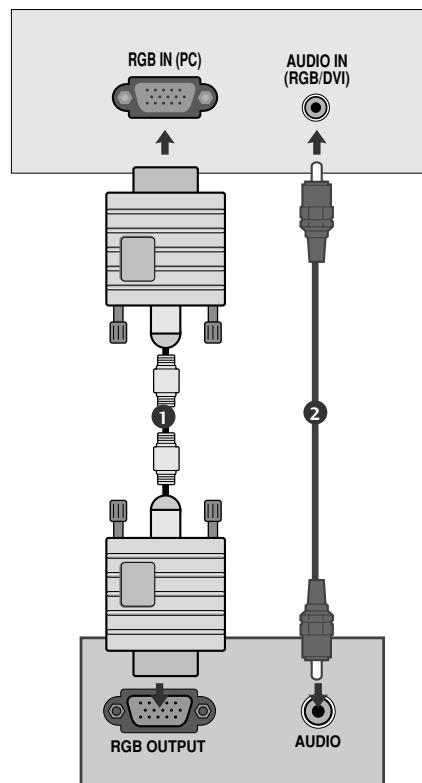

! NAPOMENA


- Korisnici moraju upotrebljavati zaštićene interfejs kablove (D-sub 15-pinski kabl, DVI kabl) sa feritnim jezgrom da bi održali usaglašenost standarda za proizvod.

KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME

Kada vršite povezivanje sa DVI kablom

1 Povežite DVI izlaz liènog raèunara sa utiènicom DVI-D IN na monitoru.

2 Prikljuèite audio kabl iz raèunara na utičnice AUDIO IN (AUDIO ULAZ) monitora.

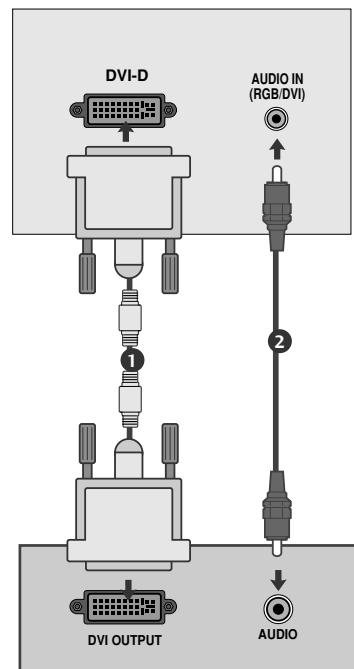


! NAPOMENA

- Ako je monitor hladan, može da se pojavi manje "treperenje" prilikom ukljuèivanja monitora. To je normalno i monitor nema nikakvu grešku.
- Ako je moguće, koristite video režim 1920x1080 @ 60 Hz da biste dobili najbolji kvalitet slike na Vašem LCD monitoru. Ako koristite neke druge rezolucije, mogu se pojaviti neke smanjene ili obraðene slike na ekranu. Monitor je unapred podešen na režim 1920x1080 @ 60 Hz.
- Zbog defekta taèaka na ekranu mogu da se pojave crvene, zelene ili plave taèkice. Međutim, ovo nema uticaja niti efekta na performanse ekrana.
- Nemojte pritiskati LCD ekran sa prstima za dugi period vremena pošto to može uzrokovati privremene efekte izoblièenja na ekranu.
- Izbegavajte nepokretne slike za duži period vremena na ekranu monitora. Nepokretne slike mogu postati trajno utisnute na ekranu; koristite čuvar ekrana ako je moguće.

ZADNJI POKLOPAC ZA UREĐENJE KABLOVA

Spaja kableve zajedno sa spajalicom kao što je prikazano u slici.

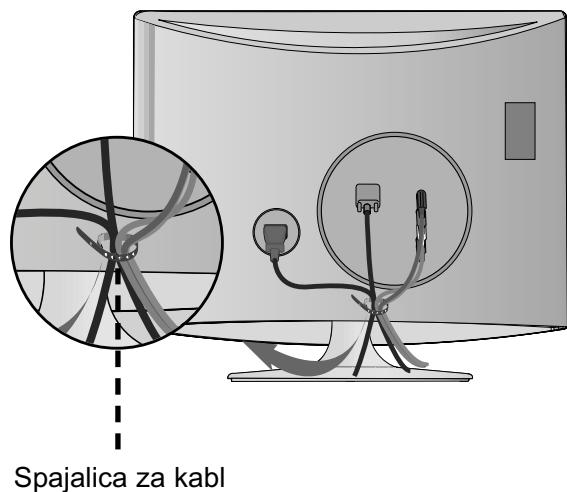

KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME

RGB/DVI [PC]

Rezolucija	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)
720x400	31.468	70
640x480	31.469	60
	37.500	75
800x600	37.879	60
	46.875	75
	48.363	60
1024x768	60.123	75
1152x864	67.500	75
1280x1024	63.981	60
	79.976	75
1680x1050	64.674	60
	65.290	60
1600x1200	75.000	60
1920x1080	66.587	60

HDMI[DTV] podržani režim

Rezolucija	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)
720x480/60p	31.47	60
	31.5	60
720x576/50p	31.25	50
1280x720/50p	37.5	50
1280x720/60p	44.96	60
	45	60
1920x1080/60i	33.72	60
	33.75	60
1920x1080/50i	28.125	50
1920x1080/24p	26.97	24
	27	24
1920x1080/30p	33.72	30
	33.75	30
1920x1080/50p	56.25	50
1920x1080/60p	67.43	60
	67.5	60


KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME

KONFIGURACIJA EKRANA ZA REŽIM RADA LIČNI RAČUNAR

Resetovanje ekrana

Vraća natrag na fabrička unapred definisana podešenja za poziciju, veličinu i fazu.

Ova funkcija radi u sledećem režimu: RGB[PC].

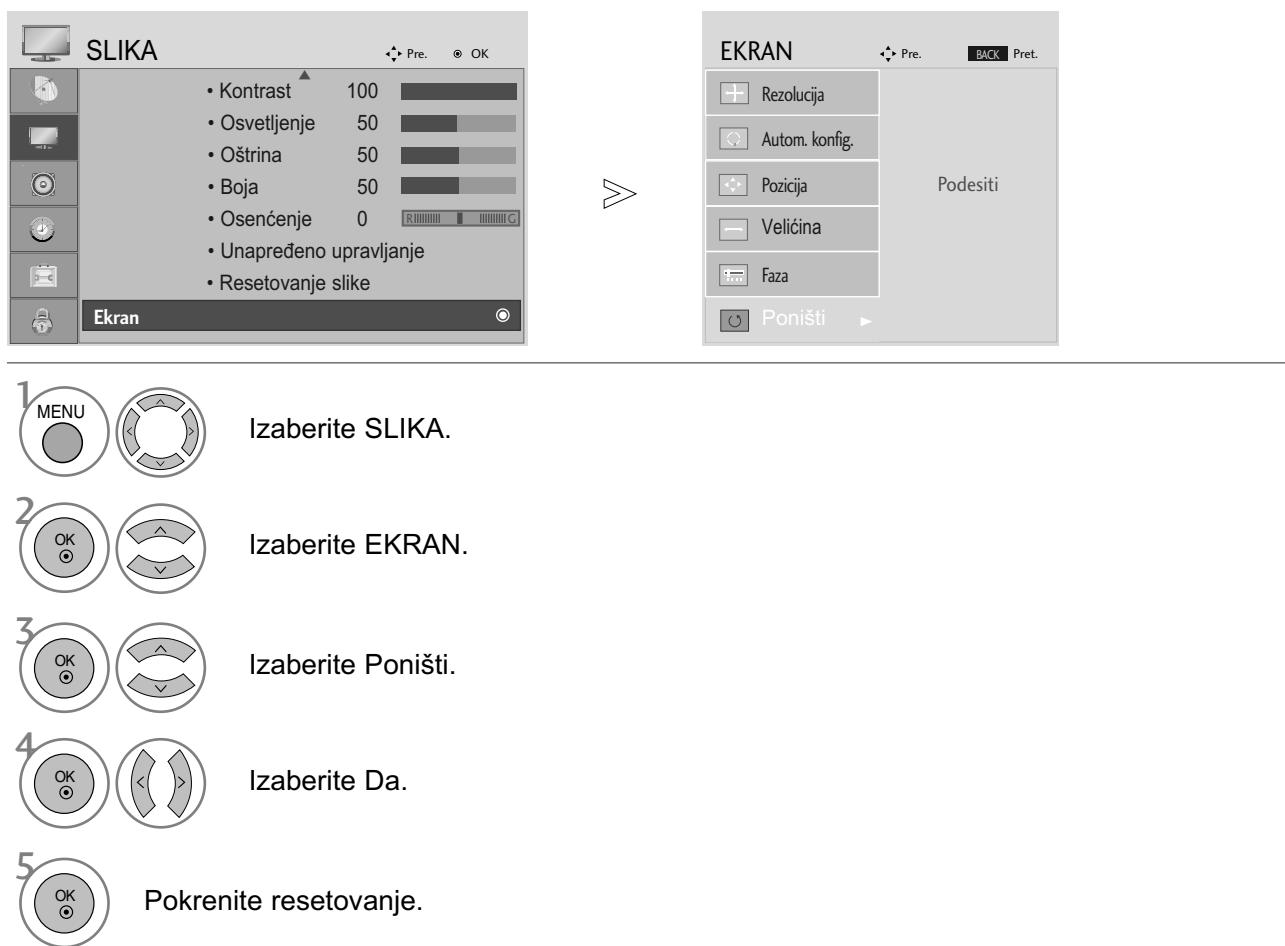


- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME

Podešavanja za poziciju, veličinu i fazu ekrana

Ukoliko slika nije jasna nakon automatskog podešavanja i posebno ako slova i dalje podrhtavaju, onda ručno podešite fazu slike.

Ova funkcija radi u sledećem režimu: RGB[PC].

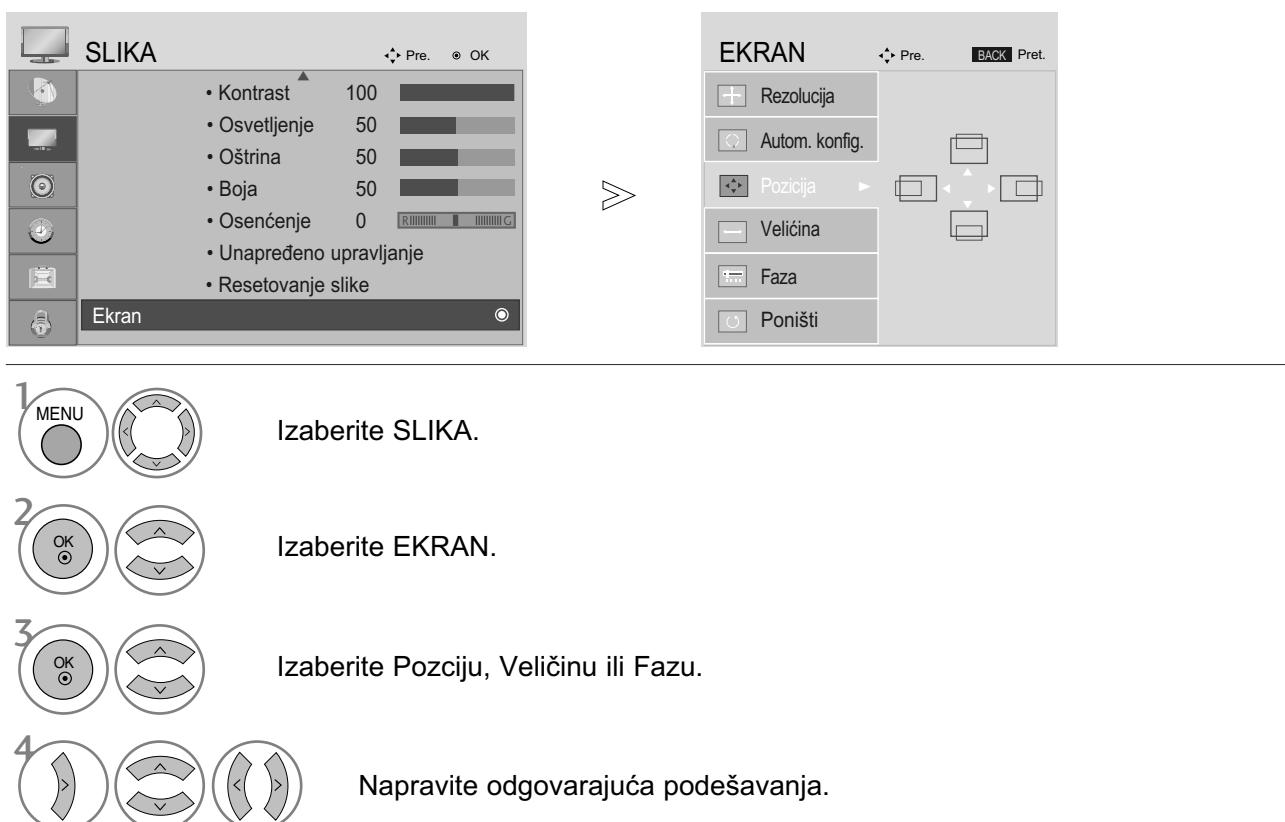

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME


Izbor rezolucije

Da biste gledali normalnu sliku, izjednačite rezoluciju RGB režima i izbor PC režima.


Ova funkcija radi u sledećem režimu: RGB[PC] režim.




Izaberite SLIKA.



Izaberite EKRAN.



Izaberite Rezolucija.



Izaberite željenu rezoluciju.

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME

Automatska konfiguracija (samo za RGB [PC] režim)

Automatski podešava poziciju slike i umanjuje nestabilnost slike. Nakon podešavanja, ako je slika i dalje nepravilna, onda Vaš monitor radi ispravno ali mu trebaju dodatna podešavanja.

Automatsko konfiguriranje

Ova funkcija služi za automatsku konfiguraciju Položaj, Časovnik i Faza na ekranu. Prikazana slika biće nestabilna nekoliko sekundi dok je u toku automatska konfiguracija.

1. Korišćenje OSD-a

The diagram illustrates the five steps required to perform automatic configuration using the On-Screen Display (OSD) menu:

- Izaberite SLIKA.** Step 1 shows a circular icon with a central button labeled "MENU" and two directional arrows. This represents selecting the "SLIKA" (Image) menu from the main OSD.
- Izaberite EKRAN.** Step 2 shows a circular icon with a central button labeled "OK" and two directional arrows. This represents selecting the "EKRAN" (Screen) menu from the "SLIKA" menu.
- Izaberite Autom. konfig.** Step 3 shows a circular icon with a central button labeled "OK" and two directional arrows. This represents selecting the "Autom. konfig." (Automatic config.) option from the "EKRAN" menu.
- Izaberite Da.** Step 4 shows a circular icon with a central button labeled "OK" and two directional arrows. This represents selecting "Da" (Yes) when prompted by the system.
- Pokreni Autom. konfig.** Step 5 shows a circular icon with a central button labeled "OK". This represents initiating the automatic configuration process.

SLIKA menu options shown:

- Kontrast: 100
- Osvetljenje: 50
- Oština: 50
- Boja: 50
- Osenčenje: 0
- Unapređeno upravljanje
- Resetovanje slike

EKRAN menu options shown:

- Rezolucija
- Autom. konfig. (selected)
- Pozicija
- Veličina
- Faza
- Poništi

2. Korišćenje OK (daljinski upravljač ili kontrolni taster)

Ova funkcija je na raspolaganju samo za RGB signale.

The diagram illustrates the two steps required to perform automatic configuration using the OK button:

- Pritisnite OK.** Step 1 shows a circular icon with a central button labeled "OK". This represents pressing the OK button on the remote control or control panel.
- Pritisnite OK.** Step 2 shows a circular icon with a central button labeled "OK". This represents pressing the OK button again to confirm the configuration.

On-screen display (OSD) messages shown:

- Step 1: "Autom konfig. ►● (OK)"
- Step 2: "Auto u toku
<1920 x 1080 rezolucija>"
- Step 3: "!" "Auto u toku
Za optimalnu
promenu rezolucije od 1920 x 1080
<Ostala rezolucija>"


- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM

GLAVNE FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Prilikom korišćenja daljinskog upravljača, usmerite ga u pravcu senzora daljinskog upravljača na monitoru.

Tip A

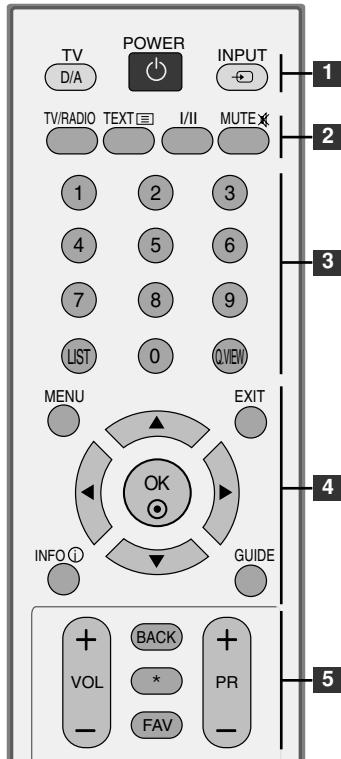


- | | |
|-----------|---|
| 1 | POWER Uključuje i isključuje monitor.

TV Tip A:Izbor između digitalnog ili analognog TV režima.
TV/PC Tip B:Izbor TV ili PC režima rada.
Uključuje monitor. |
| 2 | INPUT Mod spoljnog ulaza se ciklično menja prema uobičajenom redosledu.
Uključuje monitor. |
| 3 | TV/RADIO Izbor radio ili TV kanala.

I/II Izbor izlaza zvuka.(Pogledajte str. 61,62) |
| 4 | MUTE Uključuje i isključuje zvuk. |
| 5 | 0~9 numerisana dugmad Izbor programa.
Izbor numerisanih stavki u meniju. |
| 6 | LIST Prikazuje tabelu programa. (Pogledajte str. 40) |
| 7 | Q.VIEW Vraća prethodno gledani program. |
| 8 | MENU Izbor menija. (Pogledajte str. 28) |
| 9 | EXIT Briše sve prikaze na ekranu. |
| 10 | INFO Prikazuje informacije o trenutnom ekranu. |
| 11 | GUIDE Prikazuje raspored programa. (Pogledajte str. 41~43) |
| 12 | DUGME ZA SMER Omogućava vam da vršite navigaciju u meniju na ekranu i (gore/dole/levo desno) podešava sistemska podešenja prema vašim prioritetima.
OK Potvrđuje Vaš izbor ili prikazuje trenutni režim. |
| 13 | VOLUME UP /DOWN Podešava jačinu zvuka. |
| 14 | BACK Omogućava korisniku da se vrati nazad jedan korak u interaktivnoj aplikaciji, EPG ili ostalih interaktivnih funkcija korisnika.

* Nema funkciju |
| 15 | FAV Prikazuje izabrani omiljeni program. (Pogledajte str. 34) |
| 16 | Programme UP/DOWN Izbor programa. |

Tip B

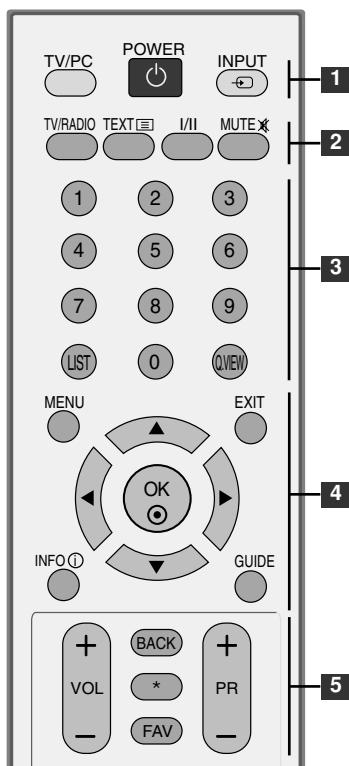


- | | |
|-----------|---|
| 1 | POWER Uključuje i isključuje monitor. |
| 2 | INPUT Mod spoljnog ulaza se ciklično menja prema uobičajenom redosledu. |
| 3 | TV/RADIO Izbor radio ili TV kanala. |
| 4 | MUTE Uključuje i isključuje zvuk. |
| 5 | 0~9 numerisana dugmad Izbor programa.
Izbor numerisanih stavki u meniju. |
| 6 | LIST Prikazuje tabelu programa. (Pogledajte str. 40) |
| 7 | Q.VIEW Vraća prethodno gledani program. |
| 8 | MENU Izbor menija. (Pogledajte str. 28) |
| 9 | EXIT Briše sve prikaze na ekranu. |
| 10 | INFO Prikazuje informacije o trenutnom ekranu. |
| 11 | GUIDE Prikazuje raspored programa. (Pogledajte str. 41~43) |
| 12 | DUGME ZA SMER Omogućava vam da vršite navigaciju u meniju na ekranu i (gore/dole/levo desno) podešava sistemska podešenja prema vašim prioritetima.
OK Potvrđuje Vaš izbor ili prikazuje trenutni režim. |
| 13 | VOLUME UP /DOWN Podešava jačinu zvuka. |
| 14 | BACK Omogućava korisniku da se vrati nazad jedan korak u interaktivnoj aplikaciji, EPG ili ostalih interaktivnih funkcija korisnika.

* Nema funkciju |
| 15 | FAV Prikazuje izabrani omiljeni program. (Pogledajte str. 34) |
| 16 | Programme UP/DOWN Izbor programa. |


GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM

Tip A

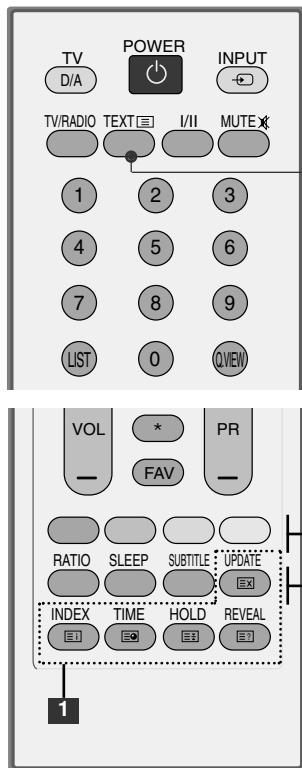


- 1 TASTERI ZA TELETEKST** Ovi tasteri se koriste za teletekst.
TELETEKST Za više detalja pogledajte odeljak 'Teletekst'.
(Pogledajte str. 78~80)
- 2 Tasteri u boji** Ovi tasteri se upotrebljavaju za uređivanje teleteksta (samo kod modela sa TELETEKST) ili programa.
(Pogledajte str. 34,35,41~43,80)
- 3 RATIO** Izbor željenog formata slike.
(Pogledajte str. 44,45)
SLEEP Podešava sleep tajmer.
(Pogledajte str. 68)
SUBTITLE Opoziva vaš prioritetni jezik titla u digitalnom režimu.

Tip B

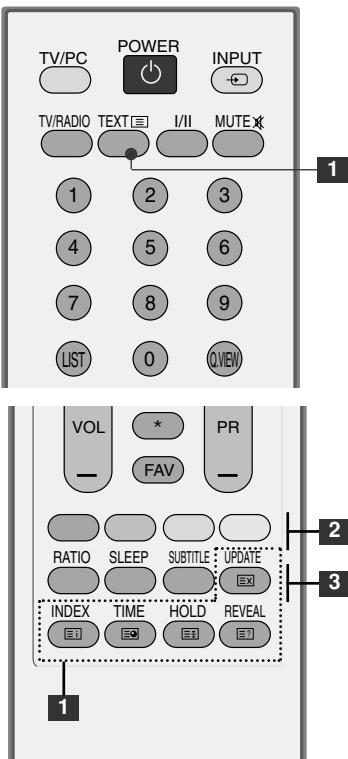

Postavljanje baterija



- Otvorite odeljak za baterije na pozadini i postavite baterije vodeći računa o polaritetu (+sa +, -sa -).
- Stavite dve AAA baterije od 1.5V. Nemojte mešati stare sa novim baterijama.
- Zatvorite poklopac.

GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM

UKLJUČIVANJE TV-A

Ako Vam je TV uključen, onda ćete biti u stanju da koristite ove karakteristike.

- 1 Prvo priključite ispravno strujni kabl.
- 2 Uključite napajanje pritiskom na taster za uključivanje napona.
- 3 Pritisnite TV taster na daljinskom upravljaču.
- 4 Podesite kanal sa dugmadima PR+ / - ili brojčanim dugmadima na daljinskom upravljaču.


Započeti konfiguraciju

Ako je prikazan OSD (priček menija na ekranu) kao figura nakon uključivanja monitora, onda možete podesiti jezik, državu, vremensku zonu, automatsko pretraživanje programa.


Napomena:

- a. Automatski će nestati nakon 40 sekundi izuzev ako je pritisnuto neko dugme.
- b. Pritisnite dugme BACK (nazad) da promenite trenutni OSD (priček menija na ekranu) na prethodni OSD.

Tip A

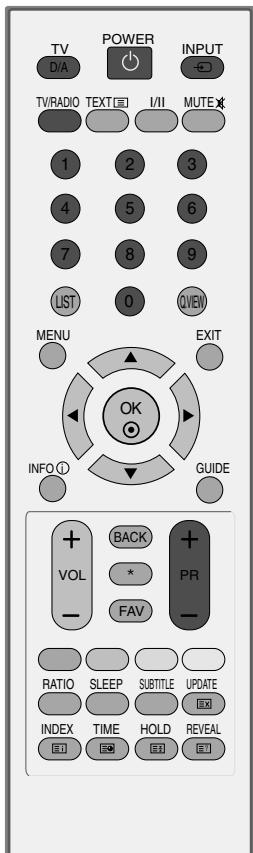

Tip B

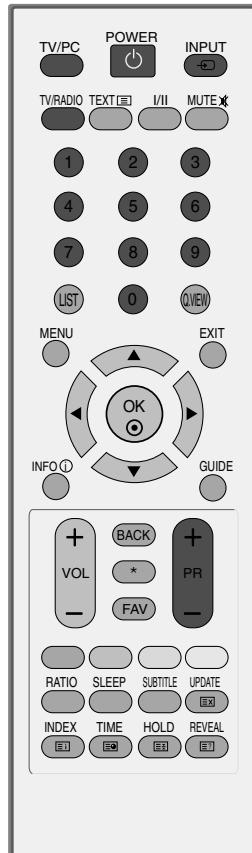

GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM

IZBOR PROGRAMA

- 1 Pritisnite dugme PR + ili - ili BROJ da biste odabrali broj programa.


PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA

- 1 Pritisnite dugme VOL + ili - da podesite jačinu zvuka.


Ukoliko želite da isključite zvuk, onda pritisnite dugme MUTE (bez zvuka).

Možete prekinuti ovu funkciju pritiskom na dugme MUTE, VOL + ili - ili I/II.

Tip A

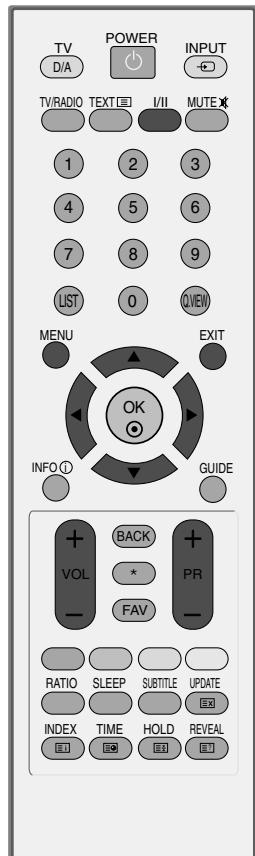



Tip B

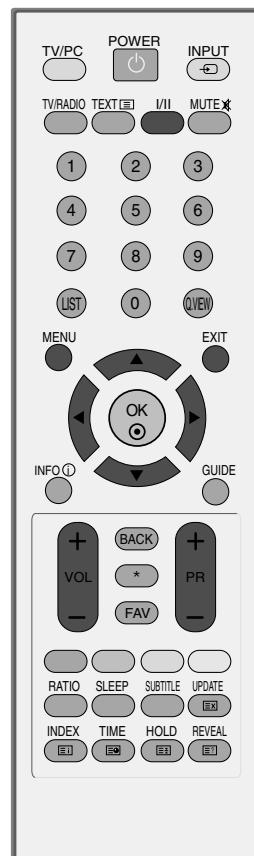

GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM

IZBOR I PODEŠAVANJE MENIJA NA EKRANU

OSD (prikaz menija na ekranu) na Vašem monitoru se može neznatno razlikovati od onoga prikazanog u ovom uputstvu.

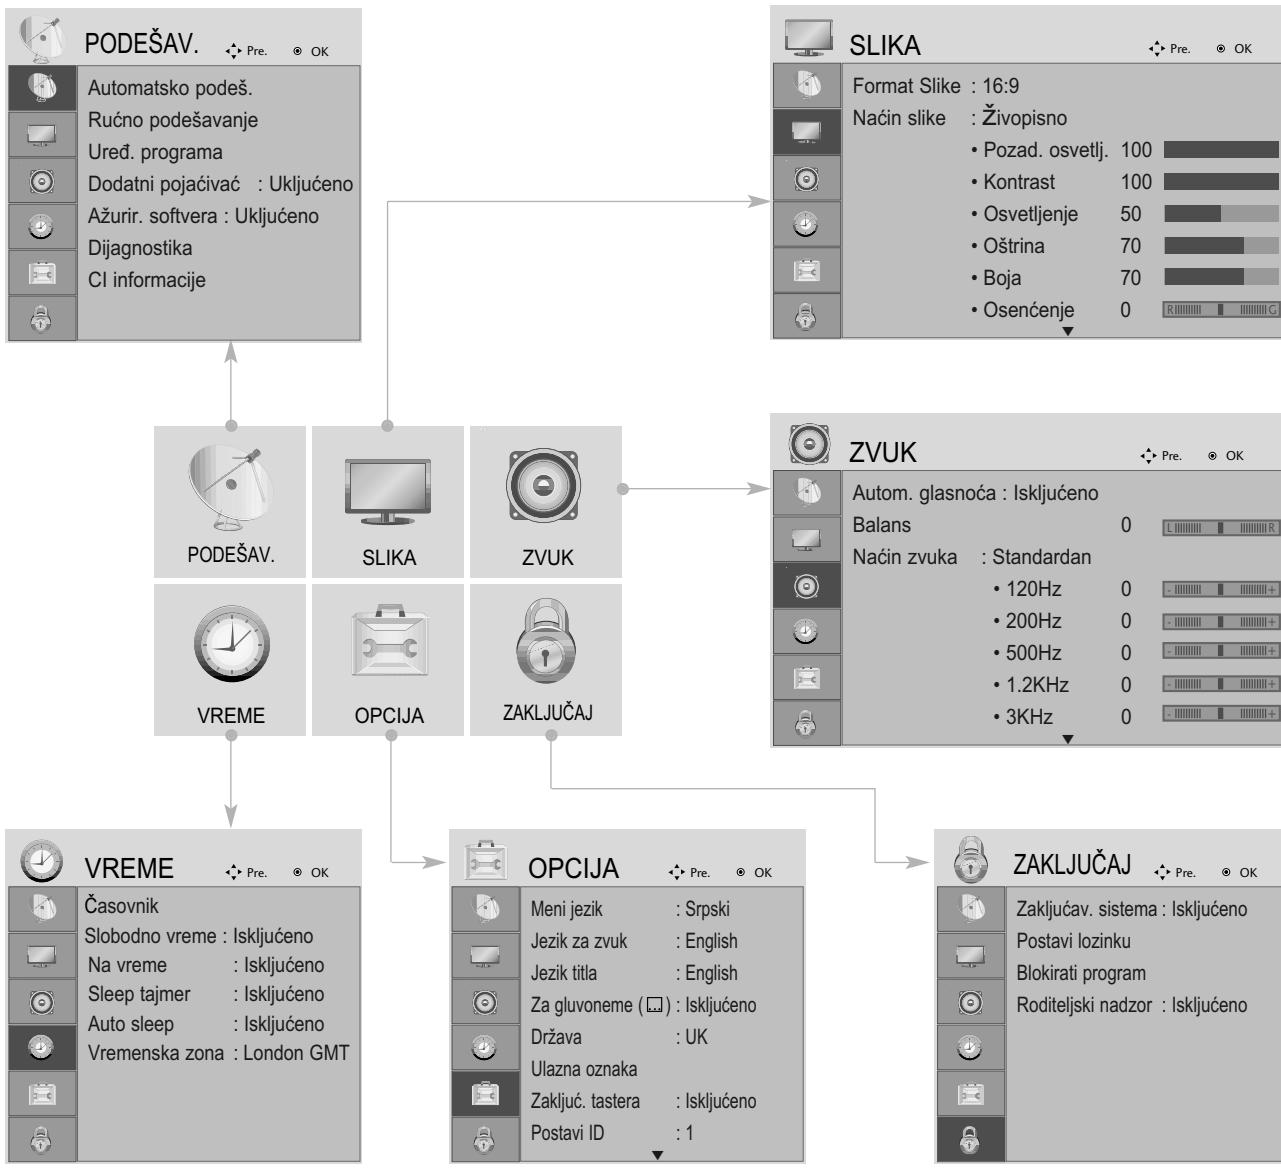

Prikaži svaki meni.

Izbor stavke menija.

Premeštanje prema meniju koji iskače.


- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM


AUTOMATSKA PRETRAGA PROGRAMA

Upotrebite ovu funkciju da automatski pronađete i memorišete sve programe na raspolaganju.


Ako pokrenete automatsko programiranje u digitalnom režimu, onda će sve prethodno memorisane servis informacije biti izbrisane.

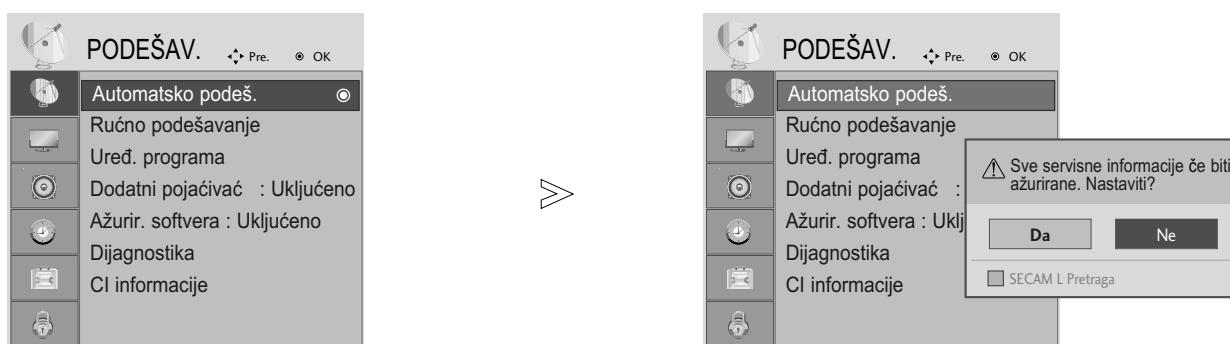

Izaberite PODEŠAVANJE.



Izaberite automatsko podešavanje.



Izaberite Da.



Pokrenite automatsko podešavanje.

- Koristite tastere sa BROJKAMA da une-setete lozinku od 4 slova u Zaključavanju sistema 'Uključeno'.
- Ukoliko zelite da nastavite sa automatskim pretraživanjem onda izaberite DA upotrebom tastera ▲ ▼. Onda pritisnite taster OK. U protivnom izaberite NE.



• Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.

• Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM

RUČNO PODEŠAVANJE PROGRAMA (SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)


Ručna pretraga Vam dopušta da ručno dodate program na Vaš spisak za programe.

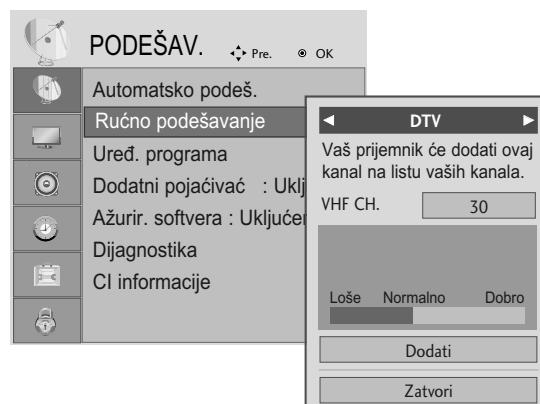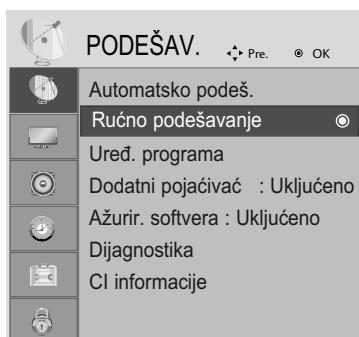


Izaberite PODEŠAVANJE.



Izaberite ručno podešavanje.



Izaberite DTV.



Izaberite željeni broj kanala.


- Koristite tastere sa BROJKAMA da unesete lozinku od 4 slova u Zaključavanju sistema 'Uključeno'.









- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

GLEĐANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM

RUČNO PODEŠAVANJE PROGRAMA (U ANALOGNOM REŽIMU)

Ručno podešavanje Vam omogućava da ručno podesite i uredite stanicu u bilo kakov rasporedu po Vašoj želji.

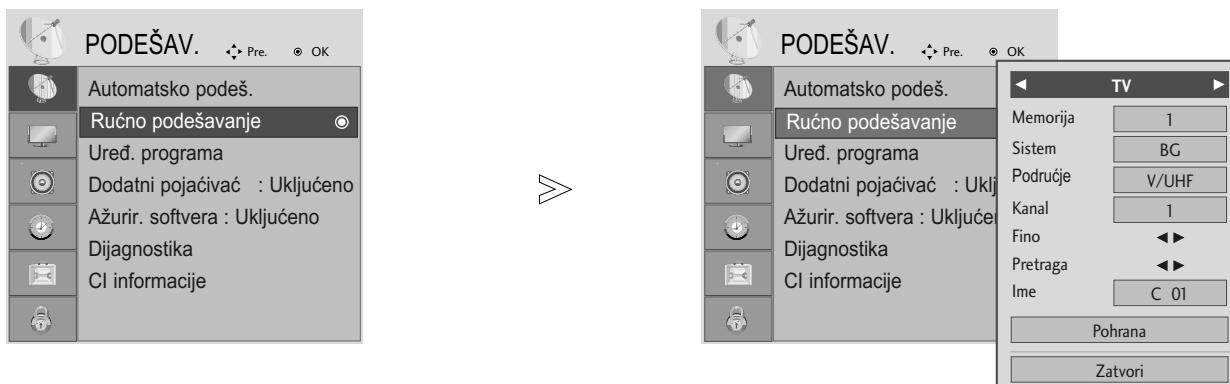

- | | |
|--|---|
|  1 Izaberite PODEŠAVANJE. |  6 Izaberite V/UHF ili kablovsku. |
|  2 Izaberite ručno podešavanje. |  7 ili  7 Izaberite željeni broj kanala. |
|  3 Izaberite TV. |  8 Pokrenite pretragu. |
|  4 Izaberite željeni broj uključenog programa.
 |  9 Izaberite Pohrana. |
|  5 Izaberite TV sistem. | |

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

- Koristite tastere sa BROJKAMA da unesete lozinku od 4 slova u Zaključavanju sistema 'Uključeno'.
 - L: SECAM L/L (Francuska)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Evropa / Istočna Evropa / Azija / Novi Zeland / S. Istok / Afrika / Australija)
I : PAL I/II (U.K. / Irska / Hong Kong / Južna Afrika)
 - DK : PAL D/K, SECAM D/K (Istočnat Evropa / Kina / Afrika / CIS)
 - Za memorisanje sledećeg kanala ponovite korake od 4 do 9.


GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM

■ Određivanje naziva stanice


Možete odrediti naziv stanice sa pet slovnih mesta za svaki broj programa.




Izaberite PODEŠAVANJE.



Izaberite ručno podešavanje.



Izaberite TV.




Izaberite naziv.



Izaberite poziciju i izvršite svoj izbor za sledeći drugi karakter, i na taj način produžite u nastavku.

Možete koristiti alfabet od A do Z, brojeve od 0 do 9, +/-, i prazno mesto.



Izaberite Zatvori.




Izaberite Pohrana.

■ Fino podešavanje


Obično je fino podešavanje potrebno samo ako je prijem slab.



Izaberite PODEŠAVANJE.



Izaberite ručno podešavanje.



Izaberite TV.



Izaberite Fino.



Izvršite fino podešavanje za najbolju sliku i najbolji zvuk.



Izaberite Pohrana.

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM


UREĐIVANJE PROGRAMA

Ukoliko je neki broj program preskočen, to onda znači da nećete biti u stanju da ga izaberete upotrebom dugmeta PR + ili - tokom gledanja TV-a.


Ako želite da izaberete program koji se preskače, onda direktno unesite broj programa sa tasterima BROJKI ili izaberite ga u meniju za uređivanje programa.

Ova funkcija Vam omogućava da preskočite memorisane programe.

U nekim državama je moguće pomeranje broja programa upotrebom ŽUTOG tastera.

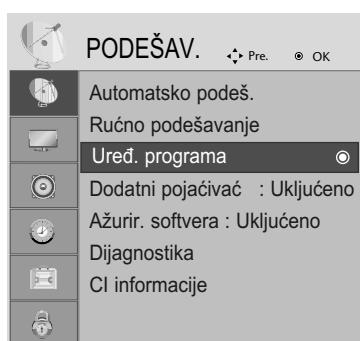

Izaberite PODEŠAVANJE.



Izaberite uređivanje programa.



Unos uređivanja programa.



Izaberite program kojeg treba pohraniti ili preskočiti.

- Koristite tastere sa BROJKAMA da unešete lozinku od 4 slova u Zaključavanju sistema 'Uključeno'.

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM

U DTV/RADIO REŽIMU

■ Preskakanje broja programa



Izaberite broj programa kojeg treba preskočiti.



Prebacite broj programa kojeg treba preskočiti na plavo.



Otpustite preskočeni program.

- Ukoliko je neki broj programa preskočen, to onda znači da nećete biti u stanju da ga izaberete upotrebom dugmeta PR + ili - tokom gledanja TV-a.
- Ako želite da izaberete program koji se preskače, onda direktno unesite broj programa sa tasterima BROJKI ili izaberite ga u uređivanju programa ili EPG.

■ Izabiranje omiljenog programa



Izaberite broj svog omiljenog programa.

- Ova funkcija će automatski ubaciti izabrani program u Vašem spisku za omiljene programe.

GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM

U TV REŽIMU

Ova funkcija Vam omogućava da izbrišete ili preskočite pohranjene programe. Takođe možete premestiti neke kanale na drugim brojevima programa.

■ Automatsko sortiranje



1 Pokrenite automatsko sortiranje.

- Čim jednom pokrenete automatsko sortiranje, više ne možete uređivati programe.

■ Brisanje programa



1 Izaberite broj programa kojeg treba izbrisati.

- Izabrani program je izbrisano, a svi ostali programi se pomjeraju za jednu poziciju unapred.



2 Prebacite izbrisani program na crveno.



3 Otpustite izbrisani program.

■ Pomeranje programa



1 Izaberite broj programa kojeg treba pomeriti.



2 Prebacite broj programa kojeg premeštate na ŽUTO.



3 Otpustite pomereni program.

■ Preskakanje broja programa



1 Izaberite broj programa kojeg treba preskočiti.

- Ukoliko je neki broj programa preskočen, to onda znači da nećete biti u stanju da ga izaberete upotrebom dugmeta PR + ili - tokom gledanja TV-a.
- Ako želite da izaberete program koji se preskače, onda direktno unesite broj programa sa tasterima BROJKI ili izaberite ga u uređivanju programa ili EPG.



2 Prebacite broj programa kojeg treba preskočiti na plavo.



3 Otpustite preskočeni program.

■ Izabiranje omiljenog programa



1 Izaberite broj svog omiljenog programa.




- Izabrani program biće dodat u Vašem spisku omiljenih programa.

GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM


DODATNI POJAČIVAČ (SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)

Ako je prijem slab, onda prebacite Dodatnog pojačivača na Uključeno.


Ako je signal jak, onda izaberite „Isključeno“.

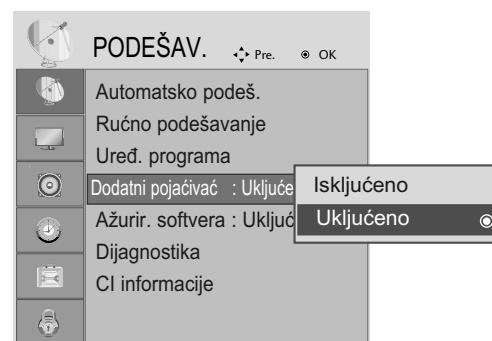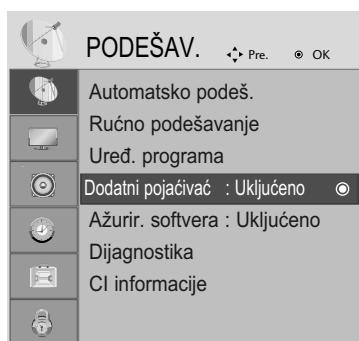


Izaberite PODEŠAVANJE.



Izaberite Dodatni pojačivač.



Izaberite Uključeno ili Isključeno.




Pritisnite Spremi.

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM

AŽURIRANJE SOFTVERA

Ažuriranje softvera znači da možete preuzeti softver preko digitalno kopnenog sistema emitovanja.

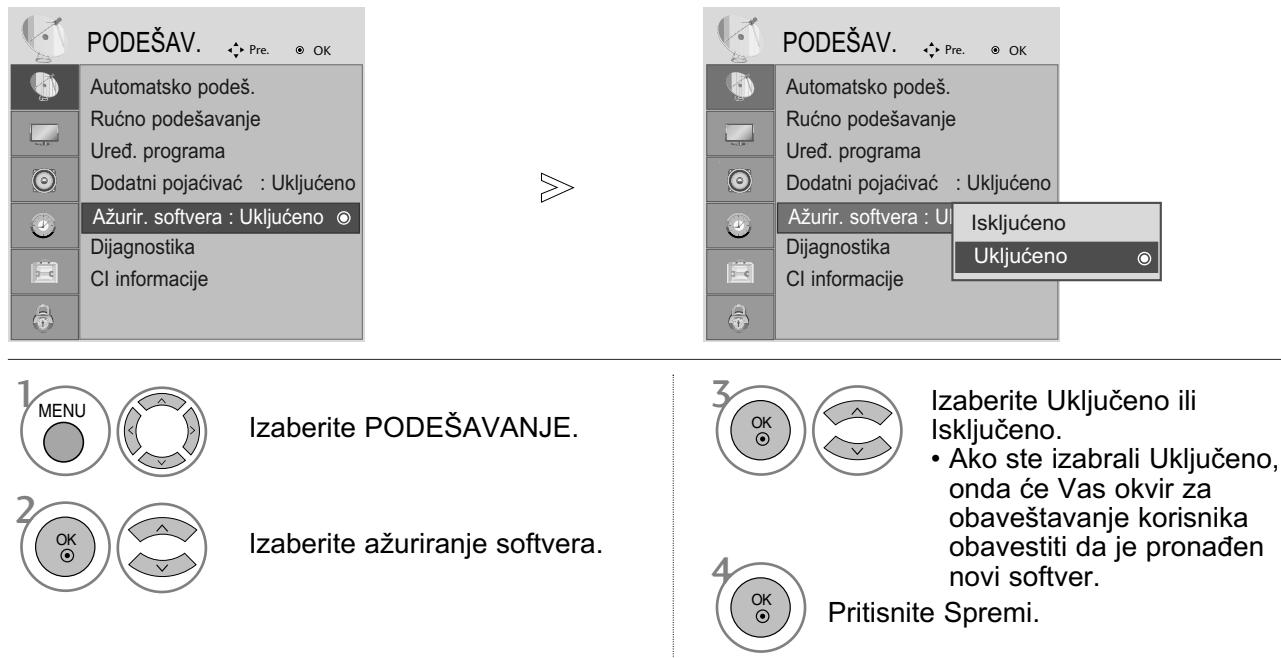

* Kada vršite podešavanje "Ažuriranja softvera"

Povremeno će prenos ažurirane informacije digitalnog softvera rezultovati u meni na TV ekranu kao što sledi.



Izaberite DA upotrebom tastera **◀ ▶** i ako vidite sledeću sliku.



Nakon što je ažuriranje softvera završeno, sistemu će biti potrebno oko jedan minut za restartovanje.



- Tokom napredka ažuriranja softvera, molimo uzmite u obzir sledeće:

- Napajanje monitora se ne sme prekinuti.
- Ne smete isključivati monitor.
- Ne smete iskopčavati antenu.
- Nakon ažuriranja softvera možete potvrditi ažuriranu verziju softvera u meniju za Dijagnostiku.

GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM

DIJAGNOSTIKA (SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)

Ova funkcija Vam omogućava da pogledate informacije o proizvođaču, modelu/tipu, serijskom broju i o verziji softvera.

Ovo prikazuje informaciju i jačinu signala od sinhronizovanog multipleksera.
Ovo prikazuje informacije o signalu i nazivu servisa izabranog multipleksera.



- 1   Izaberite PODEŠAVANJE.
- 2   Izaberite Dijagnostika.
- 3  Prikažite proizvođača, model/tip, serijski broj i verziju softvera.
- 4   Prikažite informacije o kanalu.

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM

INFORMACIJE O DEKODERU CI [ZAJEDNIČKI INTERFEJS]


Ova funkcija vam omogućava da gledate kodirani program (plaćeni). Ukoliko uklonite dekoder, onda ne možete gledati plaćeni program.

Kada je dekoder ubačen u svojoj priključnici, onda možete pristupiti meniju dekodera.

Za kupovinu dekodera i pametne kartice stupite u kontakt sa vašim prodavcem. Nemojte uzastopno umetati i vaditi dekoder kompaktne memorije iz monitora. To može uzrokovati kvar. Ako je monitor uključen nakon umetanja dekodera, možda nećete imati bilo kakav izlaz zvuka.

Uzrok tome je nekompatibilnost dekodera i pametne kartice.

Funkcije dekodera možda neće biti na raspolaganju u zavisnosti od okolnosti emitovanja u državi.

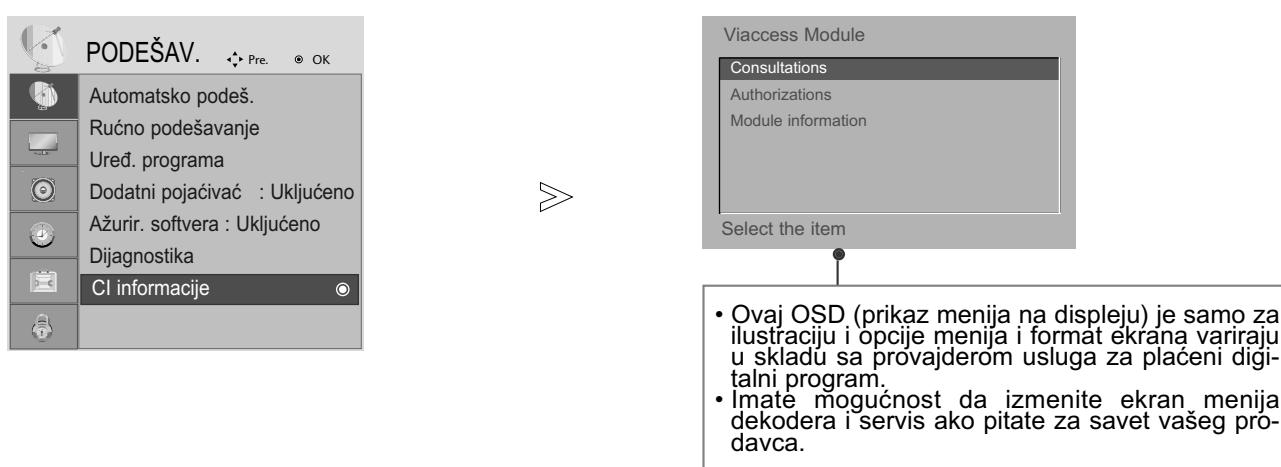

- 1
- Izaberite PODEŠAVANJE.
- 2
- Izaberite informacije o dekoderu.
- 3
- Izaberite željenu stavku: Informacije o modulu, informacije o pametnoj kartici, jeziku ili preuzimanje softvera itd.
- 4
- Pritisnite Spremi.

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM

IZABIRANJE TABELE SA PROGRAMIMA

Možete proveriti koji programi su spremljeni u memoriji tako što ćete prikazati tabelu sa programima.

 Prikazano kada je Zaključan program.

■ Prikazivanje LISTE sa programima



Prikaži SPISAK PROGRAMA.

- Možda ćete videti neke programe u plavoj boji. Oni su podešeni da budu preskočeni pomoću automatskog programiranja ili u režimu za uređivanje programa.
- Neki programi sa brojem kanala prikazanim u SPISKU za programe pokazuju da nema-ju upisano ime stanice.


■ Izabiranje programa iz liste za programe



Izaberite program.




Prebacite na izabrani program.



Iz programa kojeg trenutno gledate, režim rada biće promenjen iz TV u DTV u Radio.

■ Listanje kroz liste programa



Okreće stranice.



Vraća nazad u normalno gledanje TV.

■ Prikazivanje tabele sa omiljenim programima



Prikazuje tabele sa omiljenim programima.

EPG (ELEKTRONSKI PROGRAMSKI VODIČ) (U DIGITALNOM REŽIMU)

Ovaj sistem ima Elektronski programski vodič (EPG) da vam pomogne u navigaciji kroz svih mogućih opcija gledanja.

EPG daje informacije kao što su spiskovi programa, vremena početka i završetka za sve dostupne servise. U dodatku su detaljne informacije o programima često na raspolaganju u EPG (dostupnost i količina detalja programa se razlikuje u zavisnost od specifičnog emitera).

Ova funkcija se može koristiti samo ako se EPG informacije emituju od strane kompanije za emitovanje.

EPG prikazuje programsku šemu za sledećih osam dana.

Uključi/isključi EPG



Uključi ili isključi EPG.

Vodič za programe

06 Mar. 15:09	06 Mar.	06 Mar.
14:00	14:00	15:00
1 YLE TV1	Nema informacija	Kungskonsume
2 YLE TV2	Nema informacija	TV2: Farmen
4 TV..	Nema informacija	Nema informacija
5 YLE FST	Nema informacija	Nema informacija
6 CNN	Nema informacija	Nema informacija
8 YLE24	... Nema informacija ...	Tänään otsikoissa

TV/RADIO Radio FAV Omiljeni mesto INFO Informacija Prom.programa
● Način ● Datum ● Ručni tajmer ● Lista raspor.

Izabiranje programa



ili

Izaberi željeni program.



Prikazuje izabrani program.

EPG (ELEKTRONSKI PROGRAMSKI VODIČ) (U DIGITALNOM REŽIMU)

Funkcije tastera u režimu vodiča SADAŠNJI/SLEDEĆI (program)



Izmenite EPG režim.



Unesite režim tajmer snimanje/podešavanje podsetnika.



Unesite režim tajmer snimanje/spisak podsetnika.



Izmenite u izabrani program.



Izaberite SADAŠNJI ili SLEDEĆI program.



Izaberite program emitovanja.



Stranica naviše/naniže.



ili EXIT Isključuje EPG.



Izaberite TV ili radio program.



Uključene ili isključene detaljne informacije.

Funkcija tastera za režim 8-dnevног vodičа



Izmenite EPG režim.



Unesite režim podešavanje datuma.



Unesite režim tajmer snimanje/podešavanje podsetnika.



Unesite režim tajmer snimanje/spisak podsetnika.



Izmenite u izabrani program.



Izaberite SADAŠNJI ili SLEDEЋI program.



Izaberite program emitovanja.



Stranica naviše/naniže.



ili EXIT Isključuje EPG.



Izaberite TV ili radio program.



Uključene ili isključene detaljne informacije.

Funckija tastera u režimu menjanje datuma



Isključuje režim podešavanje datuma.



Izmenite u izabrani datumu.



Izaberite datum.



Isključuje režim podešavanje datuma.



ili EXIT Isključuje EPG.

EPG (ELEKTRONSKI PROGRAMSKI VODIČ) (U DIGITALNOM REŽIMU)

Funkcija tastera za okvir sa proširenim opisom



Tekst naviše/naniže.



Unesite režim tajmer
snimanje/podešavanje podsetnika



Uključene ili isključene detaljne
informacije.



ili



Izključuje EPG.

Funkcija tastera u režimu podešavanje snimanja/podsetnik

- Ova funkcija je na raspolaganju samo kada je priključena oprema za snimanje, koja koristi signal za snimanje sa pina br.8, na terminalu DTV-OUT, preko SCART kabla.



Promenite u režim vodič ili tajmer
spisak.



Sačuvajte tajmer snimanje/podsetnik.



Izaberite vrstu, servis, datum ili
vreme početka/završetka.



Podešavanje funkcije.

Funckija tastera u režimu spisak rasporeda



Dodajte novi režim podešavanja za
ručni tajmer.



Unesite režim uređivanje spiska
rasporeda.



Izbrišite izabranu stavku.



Promenite u režim vodič.



Izaberite spisak rasporeda.

UPRAVLJANJE SLIKOM

UPRAVLJANJE VELIČINOM SLIKE (FORMAT SLIKE)

Na ekranu možete da gledate različite formate slike; 16:9, automatski, 4:3, 14:9 i Zoom1/2.

Ako je prikazana nepokretna slika za duže vreme, onda ta slika može da postane utisnuta na ekranu i da ostane vidljiva.

Možete podešavati proporciju uveličavanja upotrebom tastera ▲ ▼.

Ova funkcija radi u sledećem signalu

- Takođe možete podešavati format slike u OSD meniju FORMAT.
- Za podešavanje zuma, izaberite 14:9, Zoom1 i Zoom2 u meniju za formate.

- 16:9

Sledeći assortiman omogućice vam da podesite sliku horizontalno, po dužini formata, da biste popunili ceo ekran (korisno kod gledanja DVD filma koji je formatiran na 4:3)



- 4:3


Sledeći assortiman omogućice vam da gledate sliku čiji je originalni format od 4:3, siva podloga pojaviće se na obe strane ekrana.



UPRAVLJANJE SLIKOM

- Original

Kada vaš TV primi signal širokog ekrana on će automatski promeniti format slike na osnovu emitovane slike.



- 14:9

Možete gledati format slike od 14:9 ili opšti TV program u režimu 14:9. 14:9 format ekrana se gleda na isti način kao u formatu 4:3, ali je malo povećan u desnoj i levoj strani.




- Zoom1

Sledeći izbor omogućiće vam da gledate sliku bez ikakvih promena, dok se ceo ekran popunjava. Međutim, pri vrhu i dnu slika će biti isečena.



- Zoom2


Izaberit Zoom 2 kada želite da se slika promeni, kako horizontalno proširena tako i vertikalno isečena. Slika primenjuje kompromis između prekrajanja i pokrivenosti ekrana.



- Samo skeniranje

Sledeći izbor omogućiće vam da gledate sliku u najboljem kvalitetu bez gubitka visoke rezolucije originalne slike.

Napomena : Ako postoje smetnje u originalnoj slici, onda će ih videti na krajevima slike.




! NAPOMENA

- Možete izabrati samo 16:9 (širok ekran), 4:3, 14:9, Zoom 1/2 u komponentnom režimu rada (ispod 720p).
- Možete izabrati samo 4:3, 16:9 (širok ekran) samo u režimu RGB/DVI.
- U režimu HDMI/Komponentni (iznad 720p), na raspolaganju je Samo skeniranje.
- Možete izabrati samo original u digitalnom teletekstu UK (MHEG-5).

UPRAVLJANJE SLIKOM

UNAPRED DEFINISANA PODEŠENJA


Unapred postavljeni režim za sliku

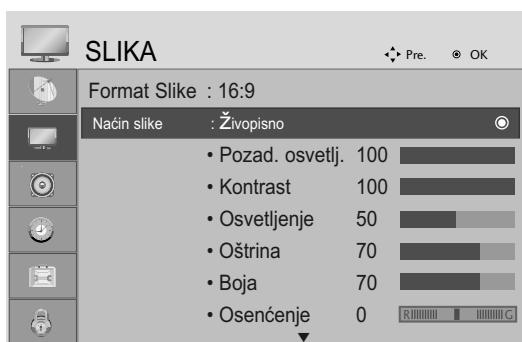


<RGB,DVI režim>




<Ostali režimi>



Izaberite SLIKA.



Izaberite režim za sliku.



Izaberite željenu vrednost slike.


- Funkcija režim slika podešava monitor za najbolje prikazivanje slike. Izaberite unapred postavljenu vrednost u meniju režim slike zasnovano prema kategoriji programa.

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.


UPRAVLJANJE SLIKOM

Automatsko upravljanje dubinom boja (topla/srednja/hladna)


Izaberite jedan od tri automatska podešenja za boju. Podesite na toplo da biste pojačali vruće boje kao što je crvena, ili podesite na hladno da biste videli boje sa manjim intenzitetom i sa više plave boje.



Izaberite SLIKA.



Izaberite unapređeno upravljanje.



Izaberite temperaturu boje.



Izaberite ili hladno, srednje ili toplo.


- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

UPRAVLJANJE SLIKOM


Automatsko upravljanje tonom boje (samo za režim 9300K/6500K)
Samo RGB,DVI režim

Napredni kontrolni meni nije aktivan kada je režim slike u sRGB.


Izaberite jedan od dva automatska podešenja za boju.



Izaberite SLIKA.



Izaberite unapređeno upravljanje.



Izaberite temperaturu boje.



Izaberite ili 6500K ili 9300K.


- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.

- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

UPRAVLJANJE SLIKOM

RUČNO PODEŠAVANJE SLIKE


Opcija korisnika za režim slike

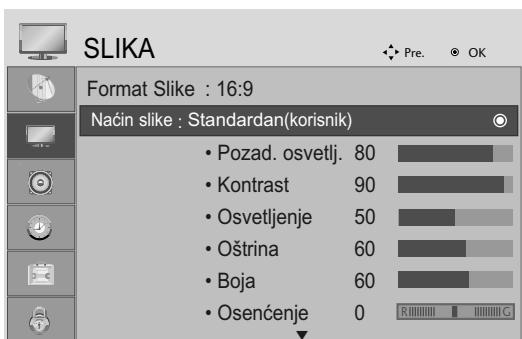


<RGB,DVI režim>




<Ostali režimi>




Izaberite SLIKA.




Izaberite režim za sliku.



Izaberite željenu vrednost slike.



Izaberite pozadinsko osvetljenje, kontrast, osvetljaj, oštrinu, boju ili nijansu.



Napravite odgovarajuća podešavanja.

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

! NAPOMENA

- Ne možete podešavati boju, oštrinu i nijansu boje u režimu RGB, DVI.

UPRAVLJANJE SLIKOM

TEHNOLOGIJA POBOLJŠAVANJE Slike

Osvežavanje kontrasta

Poboljšava automatski kontrast u skladu sa refleksijom osvetljaja.

Osvežavanje boje

Podešava automatski refleksiju boje radi reprodukcije što je moguće vrnijе prirodne boje.

Smanjivanje šuma


Uklanja smetnje do tačke gde ne šteti na originalnoj slici.

Gama


Više vrednosti za gamu uzrokuju slike sa više nijansi bele boje, dok niže vrednosti za gamu uzrokuju slike visokog kontrasta.



Izaberite SLIKA.



Izaberite unapređeno upravljanje.



Izaberite osveži kontrast, osveži boju, smanjivanje šuma ili gama.



Izaberite vaš željeni izvor.

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

UPRAVLJANJE SLIKOM

NAPREDNI REŽIM ZA GLEDANJE FILMOVA

Ova funkcija služi za podešavanje proizvoda za najbolji kvalitet slike tokom gledanja filmova.

Ova karakteristika radi samo u režimu TV, AV i komponentnom režimu 480i/576i/1080i.



- 1
- Izaberite SLIKA.
- 2
- Izaberite unapređeno upravljanje.
- 3
- Izaberite filmski režim.
- 4
- Izaberite Uključeno ili Isključeno.

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

UPRAVLJANJE SLIKOM

NAPREDNI NIVO ZATAMNJENJA


Kada gledate film ova funkcija podešava monitor za najbolji kvalitet slike.

Ova funkcija radi u sledećem režimu: AV (NTSC-M), HDMI ili komponentni režim.




Izaberite SLIKA.

- Nizak : Refleksija ekrana se zatamnjuje.
- Visok : Refleksija ekrana se osvetljuje.



Izaberite unapređeno upravljanje.



Izaberite nivo zatamnjenja.



Izaberite nizak ili visok.

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.


! NAPOMENA

- Ako unos nije AV(NTSC-M), HDMI ili komponenta, ova funkcija je podešena na „auto“ (automatski).
- Ako je podešena na „auto“, korisnik ne može da je podesi direktno.
- Auto : Automatski prepoznaje nivo zatamnjenja ekrana i podešava ga na visoko ili nisko.

UPRAVLJANJE SLIKOM

RESETOVANJE SLIKE

Podešavanje izabranog režima slike se ovim vraća nazad u fabričkom podešenju.

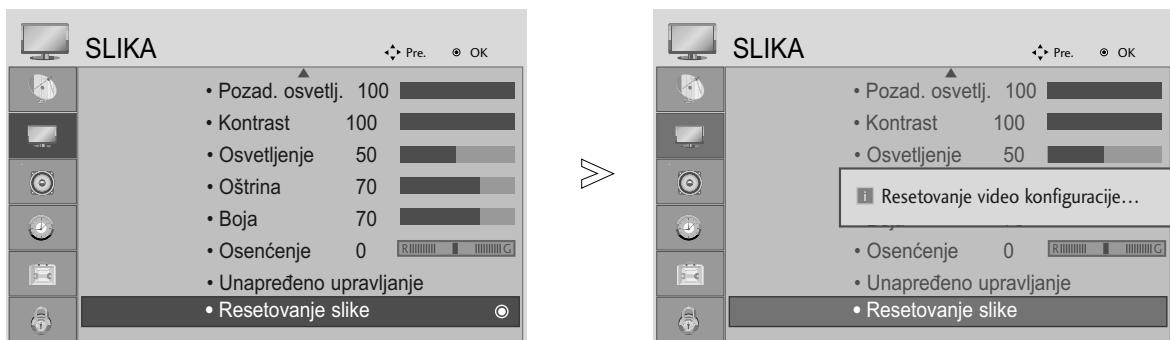


- 1 Izaberite SLIKA.
- 2 Izaberite resetovanje slike.
- 3 Postavlja u početak podešenu vrednost.

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.


UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM

AUTOMATSKI IZJEDNAČIVAČ GLASNOĆE


Izjednačivač automatske glasnoće automatski ostaje na istom nivou kada menjate programe.

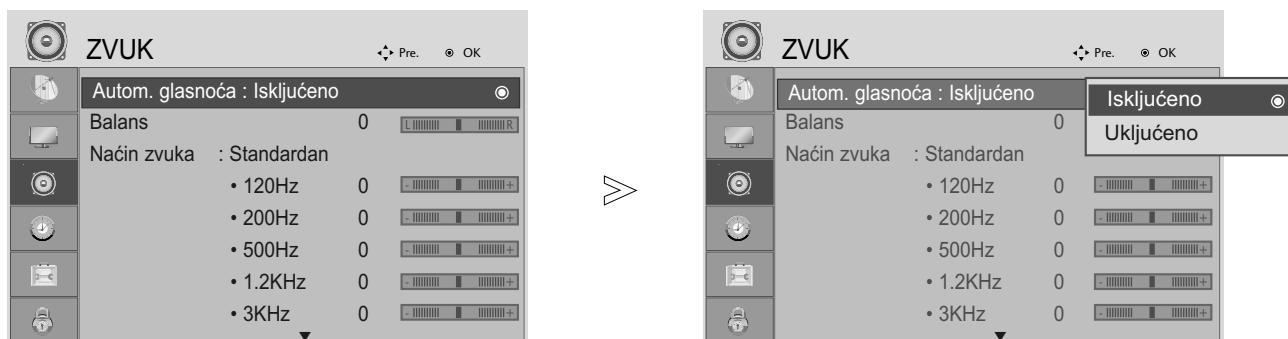

Izaberite AUDIO.



Izaberite Autom. glasnoća.



Izaberite Uključeno ili Isključeno.

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.


UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM

UNAPRED POSTAVLJENA PODEŠENJA ZVUKA - REŽIM ZVUK

Možete izabrati vaše prioritetno podešenje zvuka; SRS TruSurround XT, Jasan glas, Standard, Muzika, Film ili Sport i takođe možete podešavati frekvenciju ekvilajzera.

Režim rada zvuk vam omogućava da uživate u najboljem zvuku bez specijalnih podešavanja pošto TV podešava prikladnu opciju zvuka zasnovanu na sadržaj programa.

SRS TruSurround XT, Jasan glas, Standard, Muzika, Biroskop, Sport i igre su fabrički unapred definisani radi optimalnog kvaliteta zvuka.

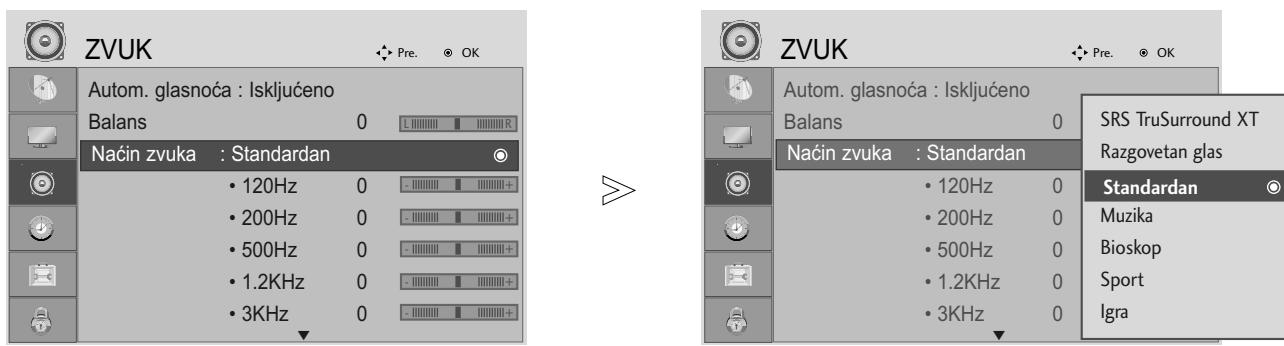

- 1 Izaberite AUDIO.
- 2 Izaberite Režim zvuka.
- 3 Izaberite SRS TruSurround XT, Jasan glas, Standard, Muzika, Bioskop, Sport ili Igra.

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.



► su zaštitni znaci kompanije SRS Labs, Inc.


► Tehnologija TruSurround XT su registrovani pod licencom SRS Labs, Inc.

UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM

PODEŠAVANJE PODEŠENJA ZVUKA - REŽIM KORISNIK

Podešavanje audio egalizatora.

Opseg frekvencije nije aktivan kada je režim zvuka SRS TruSurround XT ili Jasan glas.

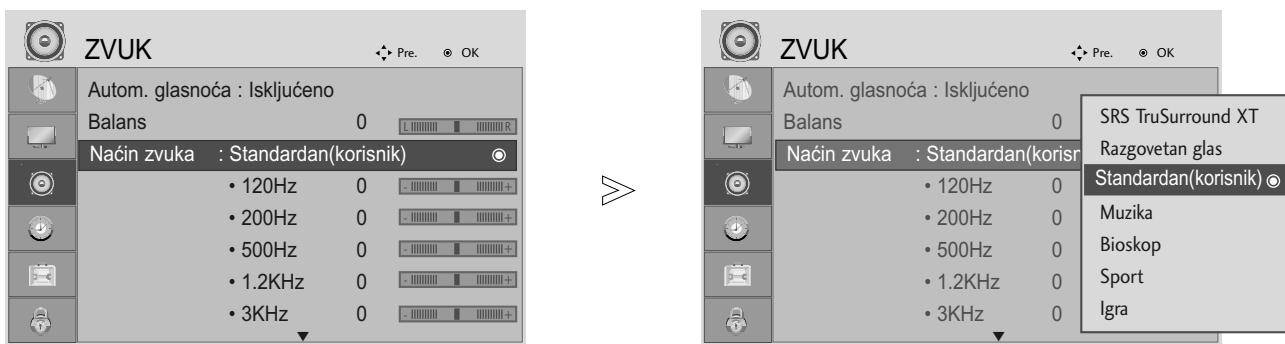



- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
- Izaberite AUDIO.
Izaberite Režim zvuka.
Izaberite SRS TruSurround XT, Jasan glas, Standard, Muzika, Bioskop, Sport ili Igra.
Izaberite opseg frekvencije.
Podesite željeni nivo zvuka.

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.


UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM

BALANS


Možete podesiti balans zvuka na zvučnicima do željenog ivoa.

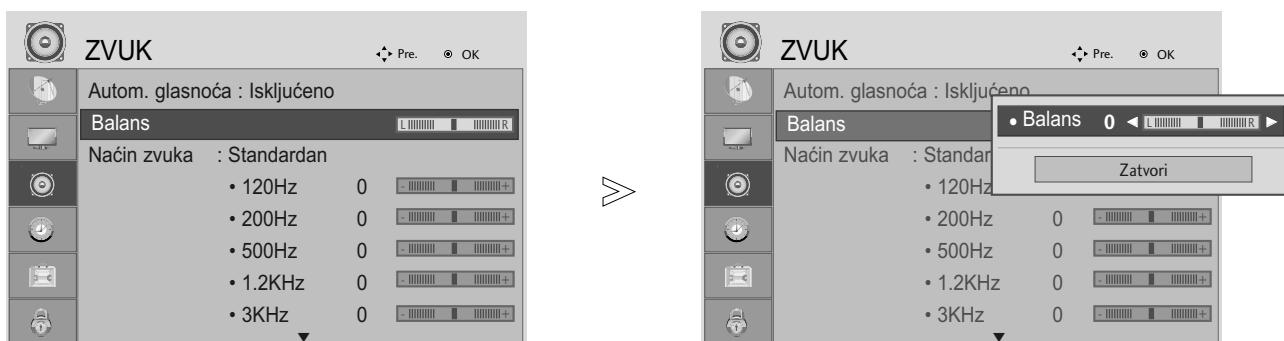

Izaberite AUDIO.



Izaberite Balans.



Napravite željena podešavanja.

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnите dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM

IZABIRANJE DIGITALNOG AUDIO IZLAZA



Ova funkcija vam omogućava da izaberete vaš prioritetni digitalni audio izlaz.

TV može samo da emituje DOLBY Digital ako je kanal emitovan sa Dolby Digital audio signalom.


Ako je na raspolaganju Dolby digital signal, onda će izabiranje Dolby Digital u meniju Digital Audio izlaz podesiti SPDIF izlaz prema Dolby Digital.

Ako je izabran Dolby Digital signal u meniju digitalni izlaz zvuka kada dolby digital nije na raspolaganju, SPDIF izlaz biće PCM.


Ekak i kada su obe funkcije Dolby Digital i Audio jezik konfigurisani u kanalu koji emituje Dolby Digital audio signal, samo će biti reproducovan Dolby Digital signal.

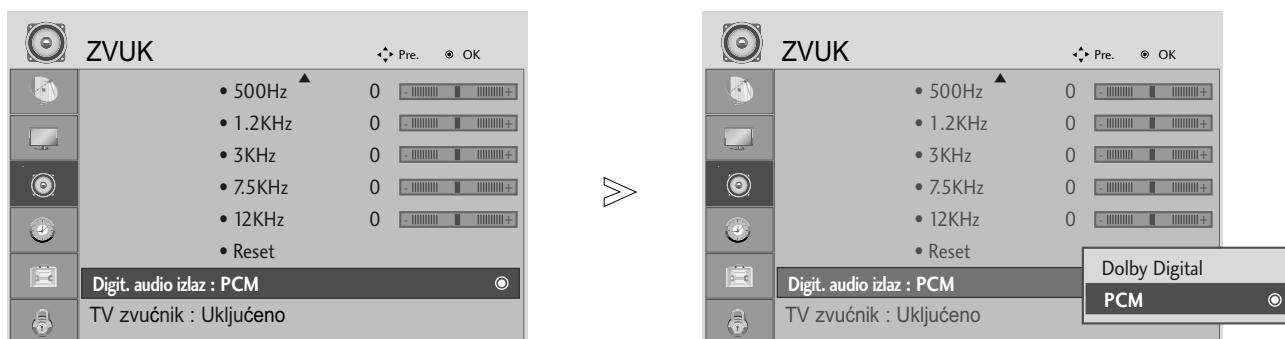

Izaberite AUDIO.



Izaberite Digit. audio izlaz.



Izaberite Dolby Digital ili PCM.



Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories. "Dolby" i dvostruka D simbola su zaštićene marke firme Dolby Laboratories.

* Postoji mogućnost u režimu HDMI, da neki DVD plejeri ne daju SPDIF zvuk. Tada podešite izlaz digitalnog audio signala od DVD plejera na PCM.

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.



UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM

KONFIGURACIJA UKLJ./ISKJ. TV ZVUÈNIKA


Možete podesiti status internih zvuènika.

U režimu KOMPONENT i AV3, TV zvuènici mogu da rade èak i kada nema video signala.


Ako želite da koristite eksterni Hi-Fi sistem, onda iskljuèite interne zvuènike TV-a.

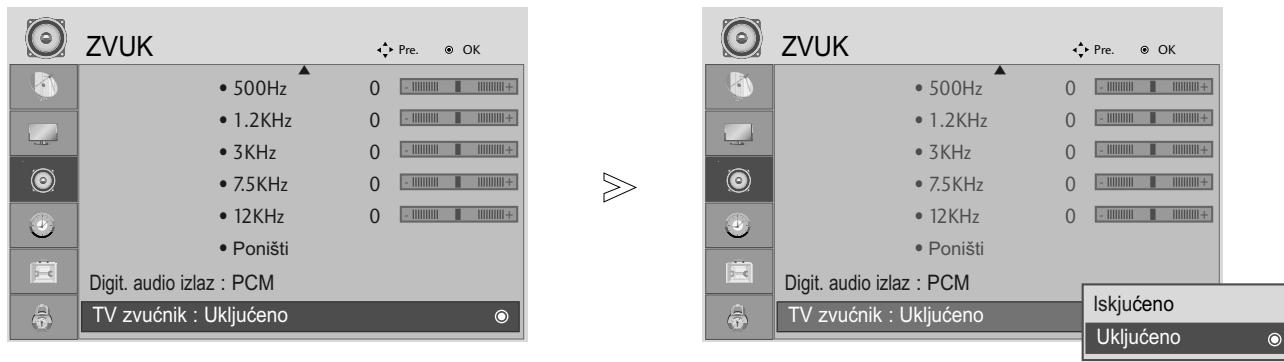

Izaberite AUDIO.



Izaberite TV zvuènik.




Izaberite Ukljuèeno ili Iskljuèeno.

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM

RESETOVANJE AUDIO SIGNALA

Podešavanje izabranog režima zvuka se ovim vraća nazad u fabričkom podešenju.

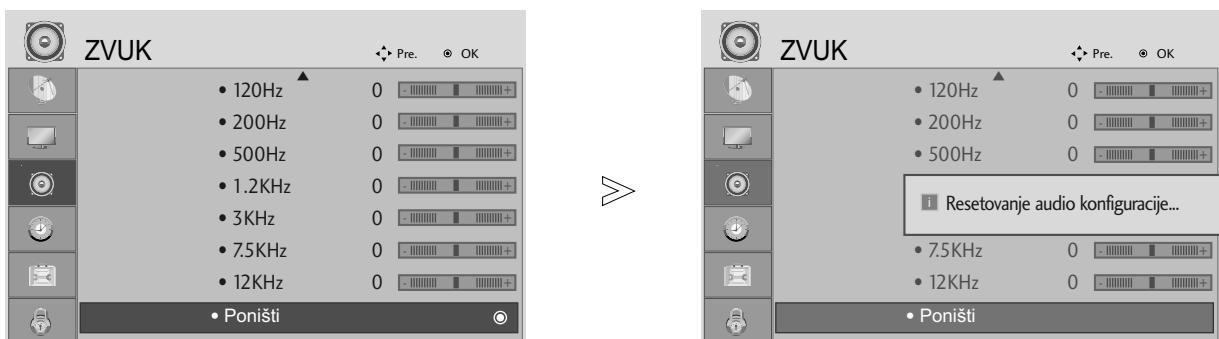

Izaberite AUDIO.



Izaberite Poništi.



Postavlja u početak podešenu vrednost.

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM

I/II

Stereo/Dual prijem (samo u analognom režimu)

Kada odaberete neki program, informacije o zvuku se pojavljuju nakon što nestane broj programa i naziv stanice.



Izaberite izlaz zvuka.

Emитовање	Приказ на екрану
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

■ Izbor mono zvuka

Ako je stereo signal slab u prijemu, onda možete da prebacite zvuk na mono. U mono prijemu, jasnoća zvuka je poboljšana.

■ Izbor jezika kod emitovanja sa dvostrukim jezicima

Ako je prijem nekog programa na dva jezika (dvostruki jezici), onda možete da prebacite na DUAL I, DUAL II ili DUAL I+II.

DUAL I Šalje primarni jezik emitovanja prema zvučnike.

DUAL II Šalje sekundarni jezik emitovanja prema zvučnike.

DUAL I+II Šalje odvojeni jezik na svaki zvučnik.

UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM

NICAM prijem (samo u analognom režimu).

Ako je monitor opremljen sa prijemnikom za prijem NICAM signala, onda možete primiti digitalni zvuk visokog kvaliteta NICAM.

Izlaz zvuka se može izabrati u skladu sa vrstom primljenog emitovanja pomoću uzastopnog pritiskanja na taster I/I I.

-
- 1 Ako je NICAM mono na prijemu, možete izabrati NICAM MONO ili FM MONO.
 - 2 Ako je NICAM mono na prijemu, možete izabrati NICAM STEREO ili FM MONO.
Ako je stereo signal slab, prebacite na FM mono.
 - 3 Ako je NICAM dual na prijemu, možete izabrati NICAM DUAL I, NICAM DUAL II ili NICAM DUAL I+II ili MONO.
-

Izbor izlaz zvuka za zvučnike

U režimu AV, Komponentni, RGB i HDMI, DVI možete izabrati izlaz zvuka za levi i desni zvučnik

Pritisnite uzastopno taster I/I I da biste izabrali izlaz zvuka.

L+R - Audio signal iz audio L ulaza je poslat levom zvučniku a audio signal od audio R ulaza je poslat desnom zvučniku.


L+L - Audio signal od audio L ulaza je poslat levim i desnim zvučnicima.

R+R - Audio signal od audio R ulaza je poslat levim i desnim zvučnicima.

UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM

IZBOR JEZIKA / DRŽAVE ZA MENI NA EKRANU

Instalacijski vodič menija se pojavljuje na ekranu TV-a kada je prvi put uključen.




Izaberite vaš željeni jezik.




Izaberite vašu državu.

* Ako želite da promenite izbor za jezik / državu



Izaberite OPCIJA.



Izaberite meni za jezik ili državu.



Izaberite vaš željeni jezik ili državu.



Pritisnite Spremi.

- Pritisnute dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnute dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

! NAPOMENA

- Ako ne završite sa konfiguracijom Instalacijskog vodiča pritiskom na IZLAZ ili vam vreme istekne na OSD (prikaz menija na ekranu), meni za instalaciju biće konstantno prikazivan kada uključujete monitor dok ne završite njegovu konfiguraciju.
- Ako izaberete pogrešnu državu, teletext se možda neće pravilno pojaviti i mogu se dogoditi neki problemi za vreme rada teleteksta.
- Funkcija dekodera se možda ne može primeniti u zavisnosti od prilika emitovanja države.
- Kontrolni tasteri za DTV režim možda neće raditi u zavisnosti od prilika emitovanja države.
- U državama gde propisi o digitalnom emitovanju nisu utvrđeni, neke DTV funkcije možda neće raditi u zavisnosti od prilika digitalnog emitovanja.

UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM


IZBOR JEZIKA (SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)

Audio funkcija omogućava izbor prioritetnog jezika.


Ako se ne emituju podaci jezika izabranog jezika, onda će biti reproducovan unapred definisani jezik audio signala.

Koristite funkciju titlova kada se emituju dva ili više jezika za titl. Ako se ne emituju podaci titlova izabranog jezika, onda će biti prikazan unapred definisani jezik titlova.


Ako jezici koje ste izabrali kao primarne za jezik audio signala i jezik titlova nisu podržani, onda možete izabrati jezik u sekundarnoj kategoriji.



Izaberite OPCIJA.




Izaberite jezik audio signala, jezik titla.




Izaberite vaš željeni jezik.




Pritisnite Spremi.



Izaberite OPCIJA.



Izaberite Za gluvoneme (□).



Izaberite Uključeno ili Isključeno.

- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

< Izbor jezika audio signala >

- Kada se emituju dva ili više jezika audio signala, onda možete izabrati jezik audio signala.

< Izbor jezika titla >

- Kada se emituju dva ili više titlova jezika, onda možete izabrati jezik titlova sa tasterom SUBTITLE na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite taster ▲ ▼ da izaberete jezik titlova.

- Audio signali/titlovi se mogu emitovati/prikazati u jednostavnijem obliku sa 1 do 3 karaktera od strane dobavljača usluga.
- Kada izaberete dopunski audio signal (audio signal za "osobe sa oštećenim vidom/sluhom") onda TV može ispuštaći deo glavnog audio signala.

OSD Informacije o jeziku audio signala

Ekran	Status
N.A	Nema podataka
MPEG	MPEG Audio
DOLBY	Dolby Digital Audio
ASL	Audio signal za "osobe sa oštećenim vidom"
ABC	Audio signal za "osobe sa oštećenim sluhom"

Informacije o jeziku audio signala


Ekran	Status
N.A	Nema podataka
TT	Teletekst Titl
ABC	Titl za "nagluve osobe"

PODEŠAVANJE VREMENA

PODEŠAVANJE ČASOVNIKA

Časovnik se podešava automatski kada je u pitanju prijem digitalnog signala. (Možete ručno podešavati časovnik samo ako monitor nema prijem DTV signala.)

Vreme morate tačno da podesite pre korišćenja funkcije za vreme Uključeno/Isključeno.

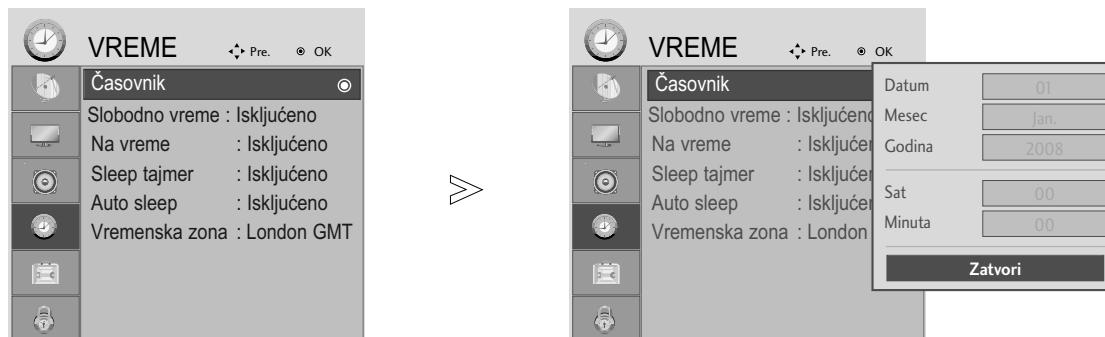

- 1 Izaberite VREME.
- 2 Izaberite časovnik.
- 3 Izaberite ili godinu, datum ili opciju vreme.
- 4 Podesite godinu, datum, i opciju vremena.

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.


PODEŠAVANJE VREMENA

PODEŠAVANJE ZA AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE./ISKLJUČIVANJE TAJMERA

Funkcija vreme isključivanja automatski prebacuje monitor u režim mirovanja prema unapred definisanom vremenu.





Dva časa nakon što je ukljucivanje monitora postavljeno putem funkcije Na vreme, automatski će se vratiti na način isključeno osim ako se ne pritisne dugme.

Funkcija vreme isključivanja poništava funkciju Na vreme ako su obe podešene na isto vreme.
Monitor mora da je u režimu mirovanja da bi funkcija Na vreme radila.

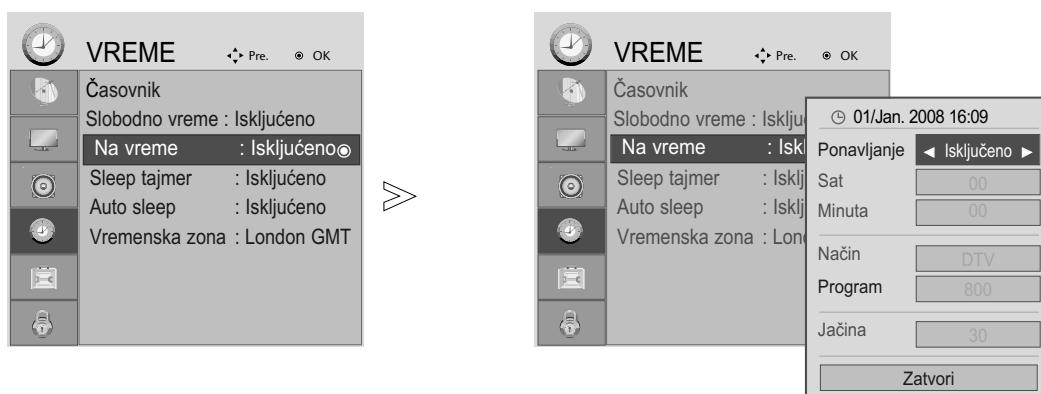

- 1   Izaberite VREME.
- 2   Izaberite Vreme isključivanja ili Na vreme
- 3   Izaberite Ponavljanje.
- 4  Izaberite Isključeno, Jendom, Dnevno, Pon ~ Pet, Pon,~ Sub, Sub ~ Ned ili Ned.
- 5   Podesite sat.
- 6   Podesite minute.

- Da poništite funkciju Vreme uključivanja/Na vreme, izaberite isključeno.
- Samo za funkciju Na vreme

- 1   Izaberite režim.
- 2  Izaberite TV, DTV ili Radio.
- 3   Podesite program.
- 4   Podesite nivo glasnoće kada se uključuje.

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.


PODEŠAVANJE VREMENA

PODEŠAVANJE AUTOMATSKOG ISKLJUČIVANJA


Ako je monitor uključen i nema ulaznog signala, onda će se automatski isključiti nakon 10 minuta.



Izaberite VREME.



Izaberite Auto Sleep.




Izaberite Uključeno ili Isključeno.

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.


PODEŠAVANJE VREMENA

PODEŠAVANJE VREMENSKE ZONE


Kada izaberete grad Vremenske zone, onda je vreme na TV-u podešeno u odnosu na poravnjavanje informacije zasnovane na Vremenskoj zoni i GMT (grinič srednje vreme) koje se primaju zajedno sa emitovanim signalom i vreme je automatski podešeno pomoću digitalnog signala.



Izaberite VREME.



Izaberite Vremensku zonu.




Izaberite vremensku zonu područja za gledanje.




Potvrdite.

PODEŠAVANJE SLEEP TAJMERA


Ne morate da se setite da ugasite monitor pre nego što krenete na spavanje.
Tajmer za isključivanje automatski isključuje uređaj po isteku podešenog vremena.



Izaberite VREME.




Izaberite Sleep tajmer.



Izaberite Isključeno, 10, 20, 30, 60,
90, 120, 180 ili 240 min.



Potvrdite.




Izaberite brojke za miute.

- Kada isključujete monitor, onda je unapred podešeno vreme sleep poništeno.
- Takođe možete podesiti Sleep Tajmer u meniju za VREME.

RODITELJSKI NADZOR / KONTROLA SADRŽAJA

ULAZNA OZNAKA


Vrši izbor oznake za svaku ulaznu oznaku.



Izaberite OPCIJA.



Izaberite Unos oznake.



Izaberite izvor.





Izaberite oznaku.

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

RODITELJSKI NADZOR / KONTROLA SADRŽAJA

ZAKLJUČAVANJE TASTERA

Možete podesiti monitor na taj način da je potreban daljinski upravljač za njegovo upravljanje. Ova funkcija se može upotrebiti da spreči neovlašćeno gledanje.

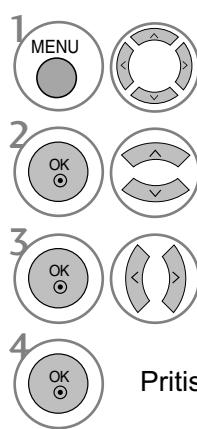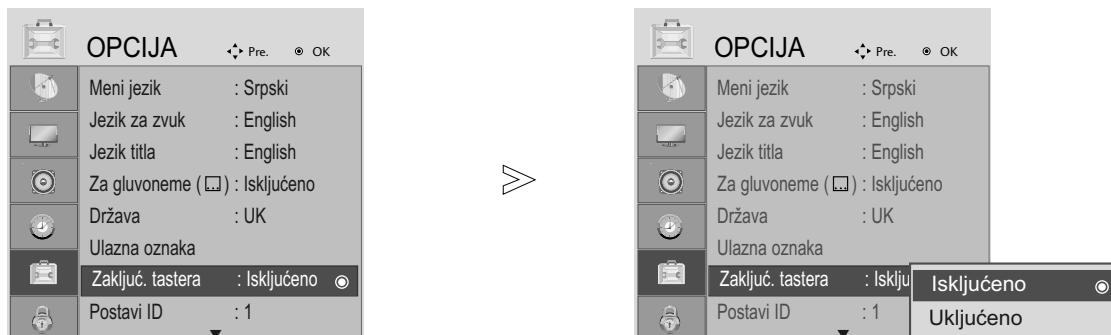

Izaberite OPCIJA.

Izaberite Zaključavanje tastature.

Izaberite Uključeno ili Isključeno.

Pritisnite Spremi.

- Ako je zaključavanje tastera 'Uključeno' a monitor je isključen, pritisnite dugme ⌂ / I, INPUT ili PR ▲ ▼ na TV ili pritisnite dugme POWER, INPUT, PR + ili - ili BROJ na daljinskom upravljaču.
- Ako je zaključavanje tastera uključeno, pojaviće se prikaz 'Zaključavanje tastera uključeno' na ekranu ako je pritisnut bilo koji taster na prednjoj ploči dok gledate monitor.

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

RODITELJSKI NADZOR / KONTROLA SADRŽAJA


INDIKATOR NAPAJANJA

Vam pomaže da upravljate sa LED kada je napon uključen.


<M2394D>



<M2794D>

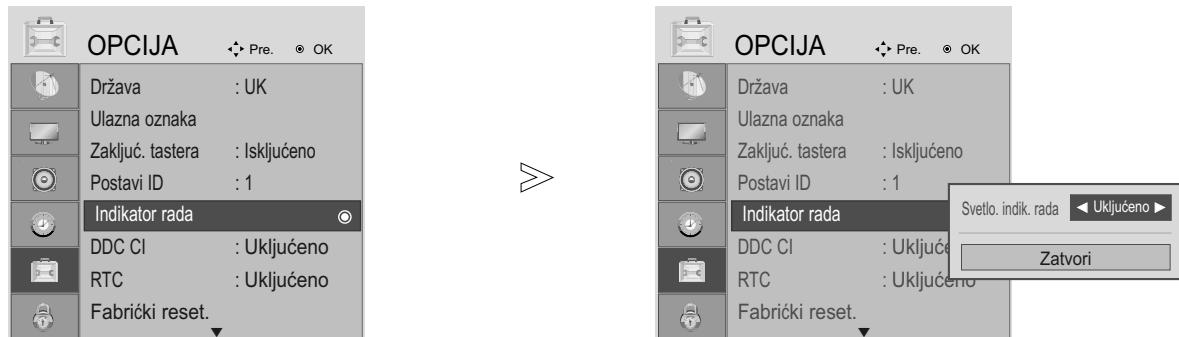

Izaberite OPCIJA.



Izaberite Indikator napajanja.



- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

RODITELJSKI NADZOR / KONTROLA SADRŽAJA


DDC CI(Samo RGB, DVI režim)

DDC/CI (komandni interfejs kanala za prenos podataka ekrana) je komunikacioni protokol za komunikaciju između računara i monitora



DDC/CI omogućava podešavanje i konfigurisanje detaljnih funkcija na računaru umesto na OSD-u monitora.

Monitor može da se podesi preko računara tako što se uspostavi veza između računara i monitora kad je DDC/CI UKLJUČENO, dok monitor ne može da se podesi preko računara kad je DDC/CI ISKLJUČENO zato što je tada isključena komunikacija između računara i monitora.


<M2394D>

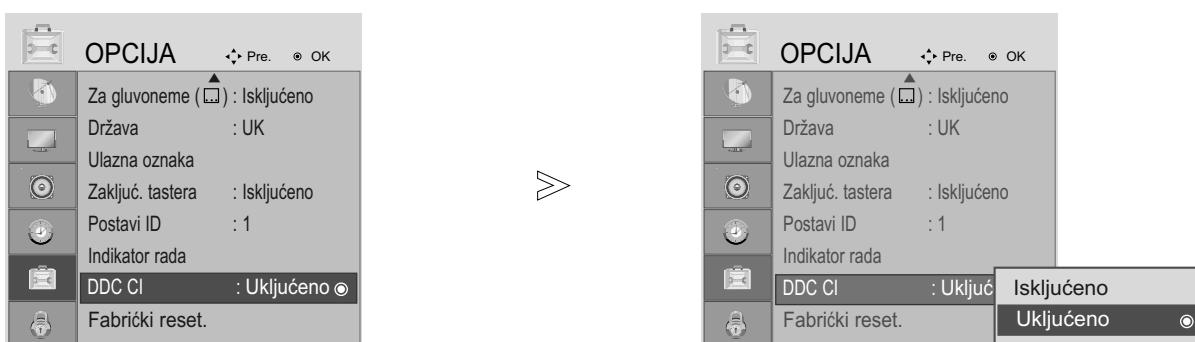

<M2794D>

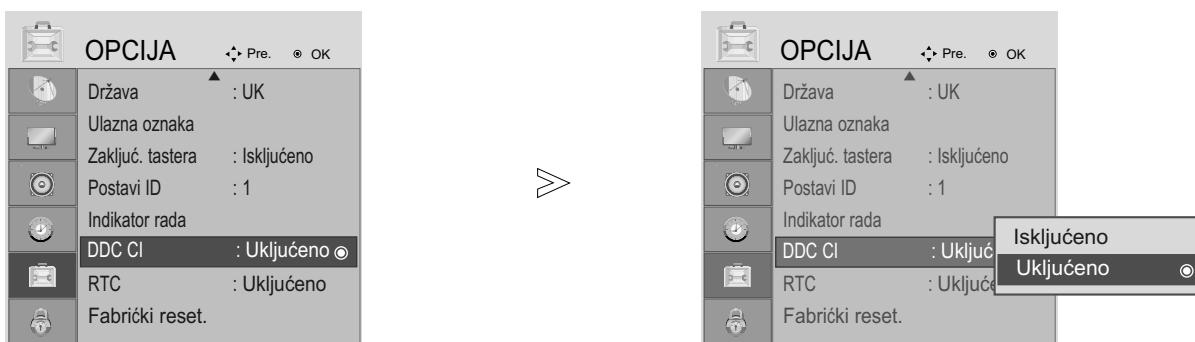

Izaberite OPCIJA.



Izaberite DDC CI.





- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

RODITELJSKI NADZOR / KONTROLA SADRŽAJA

Kontrola vremena odziva (Samo za M2794D)

Ukoliko izaberete „ON“ (UKLJUČENO), funkcija kontrole vremena odziva će biti omogućena.
Ukoliko izaberete „OFF“ (ISKLJUČENO), funkcija kontrole vremena odziva neće biti omogućena.

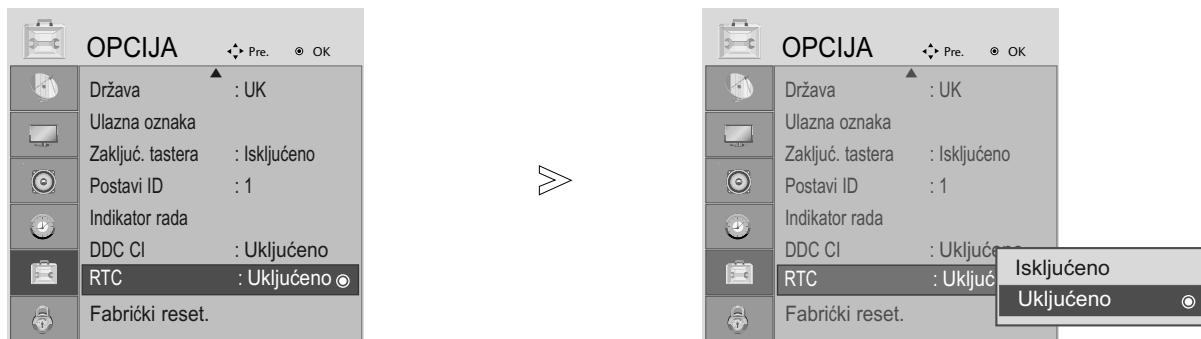

Izaberite OPCIJA.



Izaberite RTC.



- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

RODITELJSKI NADZOR / KONTROLA SADRŽAJA

Inicijalizacija (vraćanja natrag u fabričkom podešenju)

Ova funkcija radi u trenutnom režimu.



Da postavite u početak podešenu vrednost.

Kada je u meniju Zaključaj sistem "Uključen", pojaviće se poruka za unos lozinke.


<M2394D>



<M2794D>

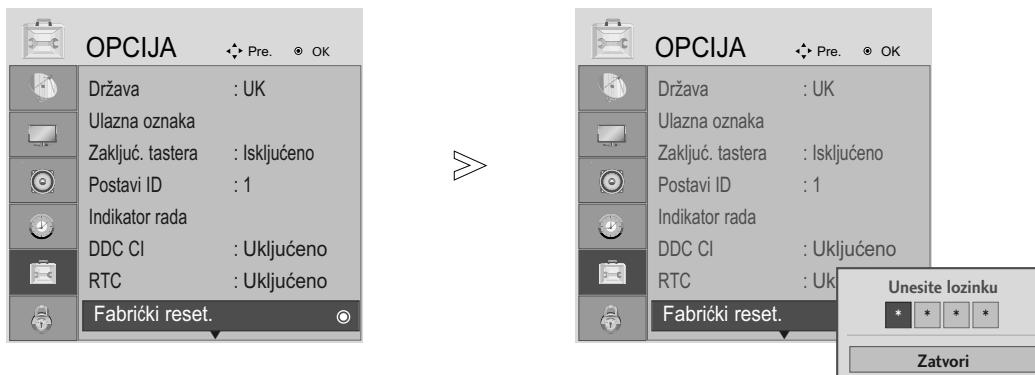

Izaberite OPCIJA.



Izaberite Fabričko resetovanje.




- U zaključavanju sistema „Uključeno“ ako zaboravite vašu lozinku, pritisnite '7', '7', '7', '7' na daljinskom upravljaču.

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

RODITELJSKI NADZOR / KONTROLA SADRŽAJA

PODEŠAVANJE LOZINKE I ZAKLJUČAVANJE SISTEMA

Unesite lozinku, pritisnite '0', '0', '0', '0' na daljinskom upravljaču.

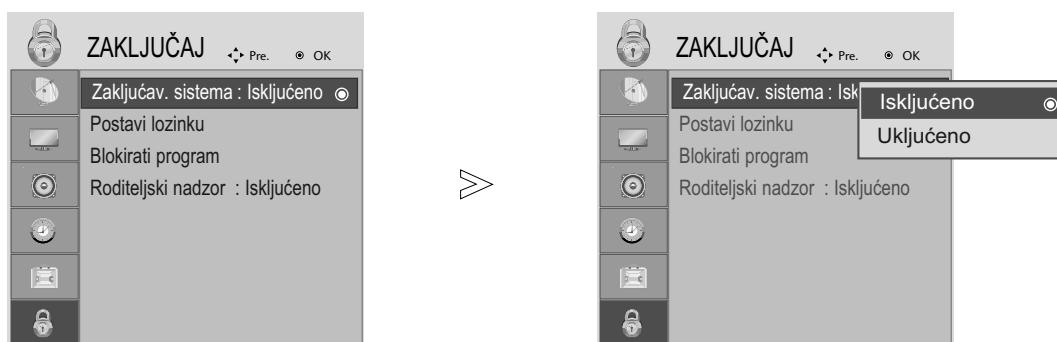

- 1 Izaberite ZAKLJUČAJ.
- 2 Izaberite Zaključav. sistema.
- 3 Izaberite Uključeno.
- 4 Podesite lozinku.
- 5 Unesite lozinku od 4 cifara.
Uverite se da ste zapamtili broj!
Ponov unesite novu lozinku radi potvrde.

- Ako zaboravite vašu lozinku, pritisnite '7', '7', '7', '7' na daljinskom upravljaču.


- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

RODITELJSKI NADZOR / KONTROLA SADRŽAJA


BLOKIRANJE PROGRAMA

Ova funkcija blokira bilo koji program koji ne želite da gledate ili ne želite da gledaju vaša deca.


Ova funkcija je na raspolaganju u Zaključavne sistem "Uključen".

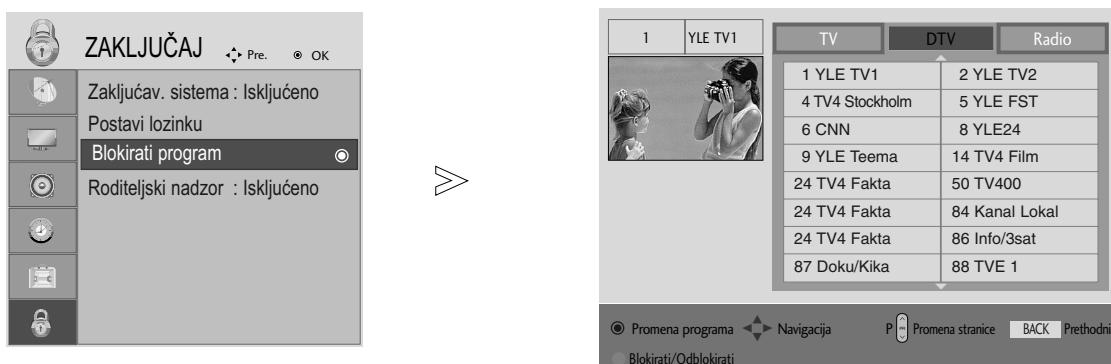

Izaberite ZAKLJUČAV.



Izaberite program za blokiranje.



Unesite program za blokiranje.



Izaberite program koji treba da zaključate.

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

RODITELJSKI NADZOR / KONTROLA SADRŽAJA


RODITELJSKI NADZOR (SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)

Ova funkcija radi u skladu sa informacijama emitovanim od strane stanice. Radi toga ako signal nosi netačne informacije, onda ova funkcija neće raditi.

Potrebna je lozinka da pristupite ovo meniju.

Ovaj monitor je programiran da upamti zadnju podešenu opciju čak iako isključite monitor.

Sprečava deca da gledaju određene TV programe za odrasle, u skladu sa podešenom kontrolom sadržaja.

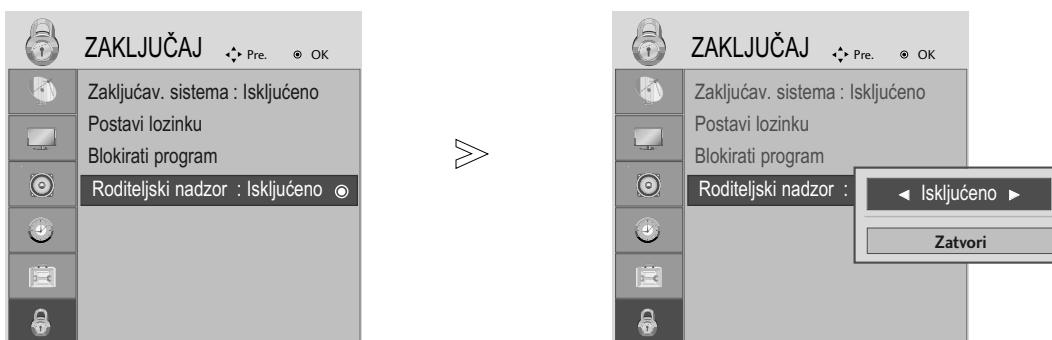

- 1 Izaberite ZAKLJUČAJ.
- 2 Izaberite Roditeljski nadzor.
- 3 Make appropriate adjustments.
- 4 Pritisnite Spremi.

- Pritisnite dugme MENU (meni) ili EXIT (izlaz) da biste zatvorili prozor.
- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

TELETEKST

Ova funkcija nije dostupna u svim državama.

Teletekst je besplatna usluga emitovana od strane većina TV stanica, koja daju najnovije informacije u vestima, vremenskoj prognozi, programima televizija, pokazuje cene i mnogo drugih tema.

Dekoder teleteksta u ovom monitoru može podržati JEDNOSTAVNE, NASLOVE i FASTEXT sisteme. JEDNOSTAVAN (standardni teletekst) sadrži određen broj stranica koje možete izabrati direktnim unosom odgovarajućeg broja stranice.

NASLOV i FASTEXT su više moderniji načini, omogućavajući vam brz i lak izbor informacija teleteksta.

UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE

Pritisnite taster TEXT da biste se prebacili na teletekst. Pojavice se na ekranu početna strana ili strana koja je poslednji put gledana.

U zagлавju su prikazani dva broja stranice, naziv TV stanice, datum i vreme. Prvi broj stranice označava vaš izbor, dok drugi pokazuje trenutno prikazanu stranicu.

Pritisnite taster TEXT ili EXIT da biste se prebacili na teletekst. Ponovo se pojavljuje prethodni režim.

JEDNOSTAVAN TEKST

■ Izbor stranice

- ① Unesite željeni broj stranice sa trocifrenim brojem upotrebom tastera BROJKI. Ako tokom izbora pritisnute pogrešan broj, onda morate da kompletirate trocifreni broj i ponovo uneti pravilan broj stranice.
- ② Tastere PR + ili - se mogu upotrebiti za izbor prethodne ili sledeće stranice.

NASLOVI

Korisnički vodič prikazuje četiri polja-crveno, zeleno, žuto i plavo na dnu ekrana. Žuto polje označava sledeću grupu a plavo polje označava sledeći blok.

■ Izabiranje stranice bloka / grupe

- ① Sa plavim tasterom možete napredovati od bloka do bloka.
- ② Koristite žuti taster da produžite u sledeću grupu sa automatskim prekoračenjem u sledeći blok.
- ③ Sa zelenim tasterom možete produžiti u sledeću stranicu sa automatskim prekoračenjem u sledećoj grupi. Drugi način je upotreba tastera PR +.
- ④ Crveno dugme vam omogućava da se vratite na prethodni izbor. Drugi način je upotreba tastera PR -.

■ Direktan izbor stranice

Odgovarajući režimu JEDNOSTAVAN teletekst, možete odabrati stranicu unosom trocifrenog broja upotrebom tastera BROJKI u režimu NASLOVI.

TELETEKST

FASTEEXT

Stranice teleteksta su kodirane bojama duž podnožja ekrana i njihov izbor se vrši pomoću pritiska na odgovarajući taster u boji.

■ Izbor stranice

- ① Pritisnite taster  da biste izabrali stranicu indeks.
- ② Možete izabrati stranice koje su kodirane bojama u podnožju sa odgovarajućim tasterom u boji.
- ③ Odgovarajući režimu JEDNOSTAVAN teletekst, možete odabrat stranicu unosom trocifrenog broja upotrebom tastera BROJKI u režimu FASTEXT.
- ④ Tastere PR + ili - se mogu upotrebiti za izbor prethodne ili sledeće stranice.

SPECIJALNE FUNKCIJE TELTEKSTA



■ OTKRIJ

Izaberite ovaj taster ako želite da prikažete skrivenе informacije, kao što su rešenja zagonetki. Ponovo pritisnite dugme da biste uklonili informaciju s ekranu.



■ AUŽURIRANJE

Prikazuje TV sliku na ekranu dok se čeka na novu stranicu teleteksta. Ovaj prikaz se pojavljuje u gornjem levom uglu ekrana. Kada je ažurirana stranica na raspolaganju, onda će prikaz biti promjenjen prema broju stranice.

Pritisnite ovaj taster da pogledate ažuriranu stranicu teleteksta.



■ VREME

Dok gledate TV program, izaberite ovaj taster da prikažete vreme u gornjem desnom uglu ekrana. Pritisnite ponovo ovaj taster da biste uklonili prikaz. U režimu teleteskta, pritisnite ovo dugme da biste izabrali broj pod stranice. Broj pod stranice je prikazan pri dnu ekrana. Da biste zadržali ili promenili pod stranu, pritisnite CRVENI/ZELENI, PR+ ili - ili NUMBER taster. Ponovo pritisnite da biste napustili funkciju.



■ ZADRŽID

Zaustavlja automatsku promenu stranice, ukoliko teletekst stranica sadrži dva ili više pod stranice. Broj pod stranica i prikazanih pod stranica je obično prikazano na ekranu ispod vremena. Kada je ovaj taster izabran, simbol stop je prikazan u gornjem levom uglu ekrana i funkcija automatske promene stranice je zabranjena. Za nastavak pritisnite opet ovaj taster

DIGITALNI TELETEKST

*Ova funkcija radi samo u UK.

Monitorvam omogućava pristup digitalnom teletekstu koji je jako poboljšan u raznim aspektima kao što su tekst, grafike itd.

Ovaj digitalni teletekst može pristupiti specijalnom digitalnom teletekstu i specifičnim uslugama koji se emituju od strane digitalnog teleteksta.

Da biste prikazali teletekst morate isključiti jezik za titlove u njegovom meniju pomoću pritiska na taster SUBTITLE (titl).

TELETEKST UNUTAR DIGITALNOG SERVISA

- 1 Pritisnite brojčani tastere ili taster PR + ili - da biste izabrali digitalnu uslugu koja emituje digitalni teletekst.
Da saznamete koji su servisi digitalnog teleteksta, pogledajte EPG spisak servisa.
- 2 Sledite indikacije na digitalnom teletekstu i pređite na sledeći korak pritiskom na TEXT, OK, ▲ ili ▼, ◀ ili ▶ CRVENI, ZELENI, ŽUTI, PLAVI ili BROJČANI tasteri i itd.
- 3 Da promenite servis digitalnog teleteksta, izaberite drukčiji servis pomoću brojčanog tastera ili tastera PR + ili -.

Ako pritisak na taster MENI, VODIČ ili INFO ⓘ taster i uzrokuje privremeni nestanak teletekst usluge, Ako ih ponovo pritisnete ond će se pojaviti opet usluga teleteksta.



TELETEKST U DIGITALNOM SERVISU

- 1 Pritisnite brojčani tastere ili taster PR + ili - da biste izabrali određenu uslugu koja emituje digitalni teletekst.
- 2 Pritisnite taster TEXT ili obojene tastere da biste se prebacili na teletekst.
- 3 Sledite indikacije na digitalnom teletekstu i pređite na sledeći korak pritiskom na OK, ▲ ili ▼, ◀ ili ▶ CRVENI, ZELENI, ŽUTI, PLAVI ili BROJČANI tasteri i itd.
- 4 Pritisnite taster TEKST ili obojene tasterer da isključite digitalni teletekst i da se vratite nazad na igedanje TV-a.

Neki servisi vam možda omogućavaju da pristupite tekstu servisa pomoću CRVENOG tastera.

Ako pritisak na taster MENI, VODIČ ili INFO ⓘ taster i uzrokuje privremeni nestanak teletekst usluge, Ako ih ponovo pritisnete ond će se pojaviti opet usluga teleteksta.



DODATAK

PRONALAŽENJE GREŠAKA

Monitor ne radi normalno	
Daljinski upravljač ne radi	<ul style="list-style-type: none">■ Proverite da li ima neki predmet između daljinskog upravljača i proizvoda koji uzrokuje ometanje. Uverite se da ste usmerili daljinski upravljač u pravcu monitora.■ Uverite se da ste umetnuli baterije sa pravilnim polaritetom (+ na +, - na -).■ Uverite se da je podešen pravilan režim rada daljinskog upravljača: TV, VCR, itd.■ Instalirajte nove baterije.
Napajanje je iznenada isključeno	<ul style="list-style-type: none">■ Da li je konfigurisan sleep tajmer?■ Proverite podešenja upravljanja napajanja. Napajanje prekinuto.■ Nema emitovanje stanice u sinhronizaciji sa aktivnom funkcijom Auto sleep.
Ne radi video funkcija.	
Nema slike i nema zvuka	<ul style="list-style-type: none">■ Proverite da li je prozivod uključen.■ Probajte drugi kanal. Možda je problem u emitovanju.■ Da li je strujni kabl priklučen u utičnici na zidu?■ Proverite smer vaše antene i/ili njenu lokaciju.■ Proverite zidnu utičnicu, priključite kabl drugog uređaja u utičnicu gde je monitor bio priklučen.
Slika se sporo pojavljuje nakon uključivanja	<ul style="list-style-type: none">■ To je normalno, slika je prigušena tokom procesa pokretanja monitora. Molim obratite se servisnom centru ako se slika ne pojavi nakon 5 minuta.
Nema ili slaba boja ili slaba slika.	<ul style="list-style-type: none">■ Podesite boju u opcijama menija.■ Napravite dovoljna prostora između proizvoda i video plejera.■ Probajte drugi kanal. Možda je problem u emitovanju.■ Da li su video kablovi pravilno povezani?■ Aktivirajte bilo koju funkciju da povratite osvetljaj slike.
Horizontalne/vertikalne rešetke ili drhtanje slike	<ul style="list-style-type: none">■ Proverite lokalne smetnje kao što je rad nekog električnog aparata ili eletričnog alata.
Slab prijem na nekim kanalima.	<ul style="list-style-type: none">■ Kanal stanice ili kablovskog kanala ima probleme, podesite drugu stanicu.■ Signal stanice je slab, preusmerite antenu da biste imali bolji prijem slabijih stanica.■ Proverite da li ima mogući izvori smetnje.
Linije ili pruge na slici.	<ul style="list-style-type: none">■ Proverite antenu (promenite poziciju antene).

DODATAK

Audio funkcija ne radi.

Ima slike i nema zvuk

- Pritisnite taster VOL + ili -.
- Zvuk prigušen? Pritisnite taster MUTE (bez zvuka).
- Probajte drugi kanal. Možda je problem u emitovanju.
- Da li su audio kablovi pravilno povezani?

Nema izlazni audio signal na jednom od zvučnika

- Podesite balans u opcijama menija.

Neobičan zvuk koji dolazi iz proizvoda.

- Promena u vlažnosti ili temperaturi okoline može uzrokovati neobičan zvuk kada uključujete ili isključujete proizvod i to nije greška u proizvodu.

Primenjivo samo za RGB/DVI režim

Nema prikazane slike.

Struja je uključena, strujni indikator je plav ali je ekran izrazito taman.

- Podesite ponovo jačinu osvetljenja i kontrast.

Da li strujni indikator izgleda žuto?

- Ako je proizvod u načinu uštede energije, pomaknite miš ili pritisnite bilo koji taster.

Da li se pojavljuje poruka 'Van dometa'?

- Signal iz računara (video kartice) je van vertikalne ili horizontalne frekvencije opsega proizvoda.
Namestite opseg frekvencije upućujući se na specifikacije u vodiču za korisnike.

Da li se pojavljuje poruka 'Proverite interkonekcijski kabl'?

- Interkonekcijski kabl između računara i proizvoda nije priključen. Proverite interkonekcijski kabl.
- Pritisnite dugme 'INPUT' (ULAZ) na daljinskom upravljaču da biste proverili ulazni signal.

DODATAK

'Nepoznat proizvod' poruka se pojavljuje kada je proizvod priključen.

Da li ste instalirali drajver?

- Instalirajte drajver od proizvoda, koji je dopremljen s proizvodom ili ga preuzmite sa veb stranice.
(<http://www.lge.com>)
- Pogledajte da li se podržava funkcija utakni i koristi tako što ćete pogledati korisnički vodič video kartice.

Pojava se zaostala slika na proizvodu

Zaostala slika se pojavljuje i nakon što je proizvod isključen.

- Ako koristite fiksnu sliku duže vreme, pikseli mogu brzo da se oštete. Koristite čuvar ekrana.

Boja ekrana je neuobičajena.

Ekran ima slabu rezoluciju (16 boja).

- Podesite rezoluciju boje ekrana na više od 24 bita (istinska boja) Izaberite kontrolu menija Ploča-Displej-Podešavanje-Boja u Windows.

Boja ekrana je nestalna ili jednoboјna.

- Proverite status veze interkonekcijskog kabla.

Da li se pojavljuju crne tačke na ekranu?

- Nekoliko piksela (crvena, zelena, bela ili crna boja) mogu da se pojave na ekranu i izbiti na jedinstvene karakteristike LCD ploče. To nije kvar LCD-a.

Primenjivo samo za RGB režim

Slika ekrana se neuobičajeno blokira.

Da li je položaj ekrana pogrešan?

- Podesite meni Position (Položaj) u OSD-u.
- Pogledajte da li je rezolucija video kartice i frekvencije podržana od strane proizvoda. Ako je frekvencija van dometa, podesite na preporučenu rezoluciju u Kontrolnoj ploči meni Prikaz - Podešenje.

Da li se pojavljuju tanke linije na pozadini ekrana?

- Namestite Clock (časovnik) meni u OSD-u.

Horizontalne smetnje se pojavljuju ili karakteri izgledaju nejasno.

- Namestite Phase (Faza) meni u OSD-u.

DODATAK

ODRŽAVANJE

Prevremeni kvarovi se mogu sprečiti. Brižljivo i redovno čišćenje može produžiti vek trajanja Vašeg monitora.

Pažnja : Uverite se da ste isključili napajanje i iskopčali kabl za napajanje pre nego što počnete sa čišćenjem.

Čišćenje ekrana

- 1 Da bi odbili prašinu od ekrana neko vreme najbolje je ako namokrite meku krpu sa mešavinom mlake vode i malo omekšivača ili deterdženta za sudove. Iscedite krpu dok ne postane skoro suva i onda je upotrebite za brisanje ekrana.
- 2 Uverite se da ste obrisali višak vode od ekrana i onda dopustite da se osuši na vazduhu pre nego što uključite Vaš monitor.

Čišćenje kutije

- Da biste uklonili prljavštinu ili prašinu, obrišite kutiju sa mekom i suvom magičnom krpom.
- Nemojte koristiti vlažnu krpu.

Dugotrajna odsutnost

⚠ OPREZ

- Ako računate na to da ostavite monitor bez upotrebe za dug period vremena (kao što je odmor), dobro bi bilo da iskopčate kabl za napajanje da biste zaštitili monitor protiv groma ili nestabilnosti u napajanju.

DODATAK

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

<M2394D>

LCD ploča	Vrsta ekrana	23 inča širok ekran (584,2 mm) TFT (tranzistor tankog sloja) LCD (display od tečnog kristala) ploča Vidljiva dijagonalna veličina: 584,2 mm
	Veličina piksela	0,266(H) x 0,266(V) mm
Video signal	Maks. rezolucija	1920 X 1080 @60 Hz
	Preporučena rezolucija	1920 X 1080 @60 Hz
	Horizontalna frekvencija	30 - 83 kHz
	Vertikalna frekvencija	56 - 75 Hz
	Vrsta sinhronizacije	Zasebna sinhronizacija, digitalna
Ulagni konektor		TV, D-Sub (analogni), SCART*2, PC Audio In, komponenta, DVI-D, HDMI*2, CVBS, S-VIDEO
Struja	Nazivni napon	AC100-240V~ 50/60 Hz 1,0A
	Potrošnja energije	Način uključeno : 55 W (obično) Način Sleep ≤ 1W (RGB) Režim „Isključeno“ ≤ 1W
Tilt (iskošenje)	Opseg nagiba	-5 ~ 15°
Dimenzije (širina x visina x dubina) Težina		560,8 x 427 x 193,2 mm (22,08 x 16,81 x 7,61 inča) 5,6 kg / 12,35 lbs
Uslovi okruženja	Radna temperatura	10 ~ 35°C
	Radna vlaga	20 ~ 80%
	Temperatura skladištenja	-10 ~ 60°C
	Vлага skladištenja	5 ~ 90%

- Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u kvalitetu.

DODATAK

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

<M2794D>

LCD ploča	Vrsta ekrana	27 inča širok ekran (686 mm) TFT (tranzistor tankog sloja) LCD (displej od tečnog kristala) ploča Vidljiva dijagonalna veličina: 686 mm
	Veličina piksela	0,3114(H) x 0,3114(V) mm
Video signal	Maks. rezolucija	1920 X 1080 @60 Hz
	Preporučena rezolucija	1920 X 1080 @60 Hz
	Horizontalna frekvencija	30 - 83 kHz
	Vertikalna frekvencija	56 - 75 Hz
	Vrsta sinhronizacije	Zasebna sinhronizacija, digitalna
Ulagni konektor		TV, D-Sub analogno, SCART*2, PC Audio ulaz, komponenta, DVI-D, HDMI*2
Struja	Nazivni napon	AC100-240V~ 50/60 Hz 1,2A
	Potrošnja energije	Način uključeno : 120 W (obično) Način Sleep ≤ 1W (RGB) Režim „Isključeno“ ≤ 1W
Tilt (iskošenje)	Opseg nagiba	-5 ~ 10°
	Swivel (stožer)	358°
Dimenzije (širina x visina x dubina) Težina		654,1 x 494,6 x 210 mm (25,75 x 19,47 x 8,27 inča) 8,92 kg / 19,66 lbs
Uslovi okruženja	Radna temperatura	10 ~ 35°C
	Radna vlaga	20 ~ 80%
	Temperatura skladištenja	-10 ~ 60°C
	Vlaga skladištenja	5 ~ 90%

- Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u kvalitetu.

DODATAK

PROGRAMIRANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Daljinski upravljač je višestruka marka ili univerzalni daljinski. On može biti programiran da radi sa skoro svim uređajima na daljinski upravljač od drugih proizvođača.

Uzmite u obzir da daljinski upravljač možda ne može upravljati sa svim modelima drugih marki.

Programiranja kóda u režimu daljinskog upravljača

1 Testiranje vašeg daljinskog upravljača.

Da biste saznali da li vaš daljinski upravljač može upravljati sa drugim komponentima bez programiranja, upalite jednu komponentu kao što je VCR i pritisnite odgovarajući taster za režim (kao što je DVD ili VCR) na daljinskom upravljaču dok pokazujete u pravcu komponente. Testirajte tastere POWER (napajanje) i P +/- (programi) da biste videli da li komponenta pravilno reaguje. Ako ne reaguje, onda je optrebno izvršiti programiranje daljinskog upravljača.

2 Uključite komponentu koju treba programirati, onda pritisnite odgovarajući taster režima (kao što je DVD ili VCR) na daljinskom upravljaču. Taster daljinskog upravljača željenog uređaja je osvetljen.

3 Pritisnite istovremeno tastere MENU (meni) i MUTE (bez zvuka), daljinski upravljač je spreman za programiranje sa novim kódom.

4 Unesite broj kóda korišćenjem brojčanih tastera na daljinskom upravljaču. Bojevi kóda za programiranje za odgovarajuću komponentu možete pronaći na sledećim stranicama. Opet, ako je kód pravilan, onda se uređaj uključuje.

5 Pritisnite taster MENU (meni) da biste memorisali kód.

6 Testirajte funkcije daljinskog upravljača da biste videli da li komponenta pravilno reaguje. Ako ne, ponovite korak 2.

PROGRAMIRANJE KÓDOVA

DVD

Marka	Kodovi	Marka	Kodovi	Marka	Kodovi
APEX DIGITAL	022	MITSUBISHI	002	RCA	005 006
DENON	020 014	NAD	023	SAMSUNG	011 015
GE	005 006	ONKYO	008 017	SONY	007
HARMAN KARDON	027	PANASONIC	003 009	THOMPSON	005 006
JVC	012	PHILIPS	013	TOSHIBA	019 008
LG	001 010 016 025	PIONEER	004 026	YAMAHA	009 018
MAGNAVOX	013	PROCEED	021	ZENITH	010 016 025
MARANTZ	024	PROSCAN	005 006		

DODATAK

VCR

Marka	Kodovi	Marka	Kodovi	Marka	Kodovi
AIWA	034	MAGNAVOX	031 033 034 041 067 068	SAMSUNG	032 040 102 104 105 107 109 112 113 115 120 122 125
AKAI	016 043 046 124 125 146	MARANTZ	012 031 033 067 069	SANSUI	022 043 048 135
AMPRO	072	MARTA	101	SANYO	003 007 010 014 102 134
ANAM	031 033 103	MATSUI	027 030	SCOTT	017 037 112 129 131
AUDIO DYNAMICS	012 023 039 043	MEI	031 033	SEARS	003 008 009 010 013 014 017 020 031 042 073 081 101
BROKSONIC	035 037 129	MEMOREX	003 010 014 031 033 034 053 072 101 102 134 139	SHARP	031 054 149
CANON	028 031 033	MGA	045 046 059	SHINTOM	024
CAPEHART	108	MINOLTA	013 020	SONY	003 009 031 052 056 057 058 076 077 078 149
CRAIG	003 040 135	MITSUBISHI	013 020 045 046 049 051 059 061 151	SOUNDESIGN	034
CURTIS MATHES	031 033 041	MTC	034 040	STS	013
DAEWOO	005 007 010 064 065 108 110 111 112 116 117 119	MULTITECH	024 034	SYLVANIA	031 033 034 059 067
DAYTRON	108	NEC	012 023 039 043 048	SYMPHONIC	034
DBX	012 023 039 043	NORDMENDE	043	TANDY	010 034
DYNATECH	034 053	OPTONICA	053 054	TATUNG	039 043
ELECTROHOME	059	PANASONIC	066 070 074 083 133 140 145	TEAC	034 039 043
EMERSON	006 017 025 027 029 031 034 035 036 037 046 101 129 131 138 153	PENTAX	013 020 031 033 063	TECHNICS	031 033 070
FISHER	003 008 009 010	PHILCO	031 034 067	TEKNIKA	019 031 033 034 101
FUNAI	034	PHILIPS	031 033 034 054 067 071 101	THOMAS	034
GE	031 033 063 072 107 109 144 147	PILOT	101	TMK	006
GO VIDEO	132 136	PIONEER	013 021 048	TOSHIBA	008 013 042 047 059 082 112 131
HARMAN KARDON	012 045	PORTLAND	108	TOTEVISION	040 101
HITACHI	004 018 026 034 043 063 137 150	PULSAR	072	UNITECH	040
INSTANTREPLAY	031 033	QUARTZ	011 014	VECTOR RESEARCH	012
JCL	031 033	QUASAR	033 066 075 145	VICTOR	048
JCPENNY	012 013 015 033 040 066 101	RCA	013 020 033 034 040 041 062 063 107 109 140 144 145 147	VIDEO CONCEPTS	012 034 046
JENSEN	043	REALISTIC	003 008 010 014	VIDEOSONIC	040
JVC	012 031 033 043 048 050 055 060 130 150 152	RICO	058	WARDS	003 013 017 024 031 033 034 040 053 054 131
KENWOOD	014 034 039 043 047 048	RUNCO	148	YAMAHA	012 034 039 043
LG (GOLDSTAR)	001 012 013 020 101 106 114 123	SALORA	014	ZENITH	034 048 056 058 072 080 101
LLOYD	034				
LXI	003 009 013 014 017 034 101 106				
MAGIN	040				

DODATAK

IC KÓDOVI


1. Kako se povezati

- Priključite Vaš dalkjinski upravljač sa žicom u portu monitora za daljinski upravljač.

2. IC kódovi za daljinski upravljač

- Izlazni oblik signala

Jednostruki signal, moduliran sa 37.917 KHz signalom pri 455 KHz




- Konfiguracija okvira


1-vi okvir




Ponavljajući okvir



- Ponavljajući kód



- Vodeći kód

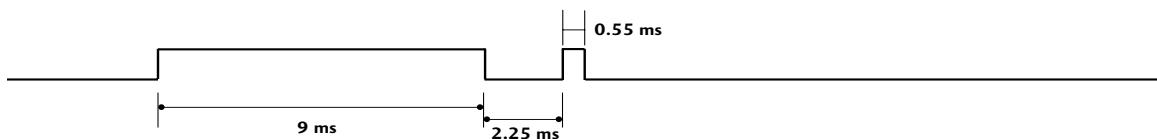


- Opis bita



- Interval okvira : Tf

Oblik signala se prenosi sve dok je taster pritisnut.



DODATAK

Kód (Heksa)	Funkcija	Napomena
00	PR +	R/C TASTER
01	PR -	R/C TASTER
02	VOL +	R/C TASTER
03	VOL -	R/C TASTER
40	Up (▲)	R/C TASTER
41	Down (▼)	R/C TASTER
06	Right (►)	R/C TASTER
07	Left (◀)	R/C TASTER
08	POWER	R/C TASTER (NAPAJANJE ISKLJUČENO/UKLJUČENO)
09	MUTE	R/C TASTER
10	Brojčani taster 0	R/C TASTER
11	Brojčani taster 1	R/C TASTER
12	Brojčani taster 2	R/C TASTER
13	Brojčani taster 3	R/C TASTER
14	Brojčani taster 4	R/C TASTER
15	Brojčani taster 5	R/C TASTER
16	Brojčani taster 6	R/C TASTER
17	Brojčani taster 7	R/C TASTER
18	Brojčani taster 8	R/C TASTER
19	Brojčani taster 9	R/C TASTER
0B	INPUT	R/C TASTER
AA	INFO ①	R/C TASTER
AB	GUIDE	R/C TASTER
56	SUBTITLE	R/C TASTER
5B	EXIT	R/C TASTER
1E	FAV	R/C TASTER
1A	Q.VIEW	R/C TASTER
50	D/A TV	R/C TASTER
F0	TV/RADIO	R/C TASTER
0A	I/II	R/C TASTER
0E	SLEEP	R/C TASTER
43	MENU	R/C TASTER
44	OK(○)	R/C TASTER
53	LIST	R/C TASTER
20	TEXT	R/C TASTER
2A	REVEAL	R/C TASTER
26	TIME	R/C TASTER
28	BACK	R/C TASTER
62	UPDATE	R/C TASTER
70	INDEX	R/C TASTER
65	HOLD	R/C TASTER
61	PLAVI taster	R/C TASTER
63	ŽUTI taster	R/C TASTER
71	ZELENI taster	R/C TASTER
72	CRVENI taster	R/C TASTER
79	RATIO	R/C TASTER

DODATAK


KONFIGURACIJA EKSTERNOG KONTROLNOG UREĐAJA

RS-232C konfiguracija

Priključite ualznu utičnicu RS-232C (serijski port) na eksternom kontrolnom uređaju (kao što je kompjuter ili A/V kontrolni sistem) da biste upravljali funkcije proizvoda od spolja.


Priključite serijski port kontrolnog uređaja u RS-232C utičnici na zadnjoj ploči proizvoda.

Napomena : RS-232C kablovi nisu isporučeni sa proizvodom.

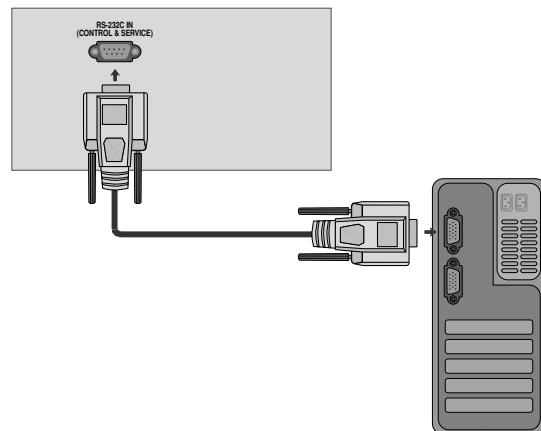

Tip konektora; D-Sub 9-pinski muški

Br.	Naziv pina
1	Nema konekcije
2	RXD (za prijem podataka)
3	TXD (za prenos podataka)
4	DTR (spreman za bočnu terminalsku opremu)
5	GND
6	DSR (spreman za bočnu opremu za prenos podataka)
7	RTS (spreman za slanje)
8	CTS (čisto za slanje)
9	Nema konekcije

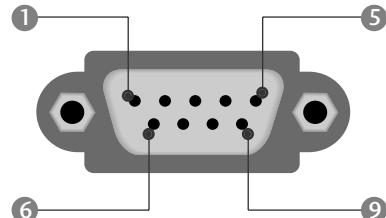

RS-232C konfiguracije

Konfiguracije sa 7-žica (standardni RS-232C kabl)

	PC	TV	
RXD	2	3	TXD
TXD	3	2	RXD
GND	5	5	GND
DTR	4	6	DSR
DSR	6	4	DTR
RTS	7	8	CTS
CTS	8	7	RTS

D-Sub 9 D-Sub 9

Konfiguracije sa 3-žice (nije standardno)

	PC	TV	
RXD	2	3	TXD
TXD	3	2	RXD
GND	5	5	GND
DTR	4	6	DSR
DSR	6	4	DTR
RTS	7	7	RTS
CTS	8	8	CTS



D-Sub 9 D-Sub 9

DODATAK

Postavi ID

Koristite ovu funkciju za određivanje ID broja.

Pogledajte 'Stvarno mapiranje podataka'. ► str. 96

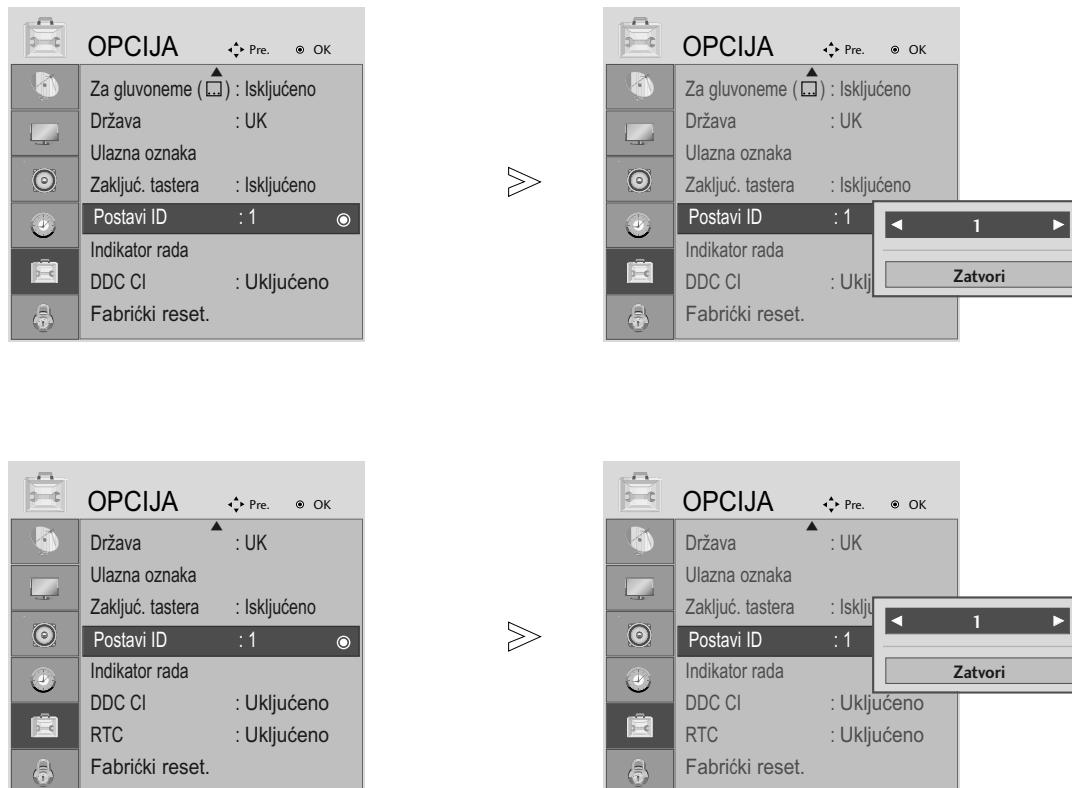

- Pritisnite dugme BACK (NAZAD) da pređete na prethodni ekran menija.

DODATAK

Parametri komunikacije

- Brzina boda : 9600 bps (UART)
- Dužina podataka : 8 bita
- Parnost : Nema
- Stop bit : 1 bit
- Kód komunikacije : ASCII kód
- Koristite ukršteni kabl.

Spisak referentnih nalogi

	KOMANDA 1	KOMANDA 2	PODACI (Heksadecimalno)
01. Struja	k	a	00 ~ 01
02. Format slike	k	c	pogledajte str. 93
03. Ekran bez zvuka	k	d	00 ~ 01
04. Glasnoća bez zvuka	k	e	00 ~ 01
05. Kontrola glasnoće	k	f	00 ~ 64
06. Contrast (Kontrast)	k	g	00 ~ 64
07. Brightness (Osvetljaj)	k	h	00 ~ 64
08. Boja	k	i	00 ~ 64
09. Nijansa	k	j	00 ~ 64
10. Sharpness (Oština)	k	k	00 ~ 64
11. OSD izbor	k	l	00 ~ 01
12. Režim zaključan daljinski upravljača	k	m	00 ~ 01
13. Balance (Balans)	k	t	00 ~ 64
14. Temperatura boje	k	u	00 ~ 02
15. Nenormalni status	k	z	00 ~ 09
16. Automatsko konfiguriranje	j	u	01
17. Ekvilajzer	j	v	pogledajte str. 95
18. Komanda podešavanja	m	a	pogledajte str. 96
19. Dodaj/Preskoči kanal	m	b	00 ~ 01
20. Taster	m	c	Kód tastera
21. Kontrola pozadinskog osvetljaja	m	g	00 ~ 64
22. Izbor ulaza (glavni)	x	b	pogledajte str.96

* Ako se postavi 15 ~ 22, meni se ne pojavljuje na ekranu.

Transmisija / Prijem protokola

Prenos

[Komanda1][Komanda2][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

- * [Komanda 1] : Prva komanda za upravljanje TV-om. (j, k, m ili x)
- * [Komanda 2] : Druga komanda za upravljanje TV-om.
- * [Postavi ID] : Možete podesiti dodeljenu identifikaciju da biste odabrali željeni identifikacioni broj monitora u meniju opcija. Opseg podešavanja je 1~99. Kada odaberete Postavi ID '0', onda kontrolišete svaki povezani ekran.
- Postavi ID je prikazan kao decimal (1~99) u meniju a kao heksa decimal (0x0~0x63) u transmisiji/prijevu protokola.
- * [PODATAK] : Za prenos podataka komande. Pošalji 'FF' podatak da bi očitao status naloga.
- * [Cr] : Povratak nosećeg ASCII kod '0x0D'
- * [] : ASCII kod binarna nula (0x20)'

OK potvrda

[Komanda2][][Postavi ID][][OK][Podatak][x]

- * TV prenosi ACK (potvrdu) na osnovu ovog formata kada prima normalne podatke. Sada, kada je podatak u režimu čitanja podataka, on pokazuje trenutni status podatka. Ako je podatak u režimu upisa, on vraća podatak računara.

Potvrda o grešci

[Komanda2][][Postavi ID][][NG][Podatak][x]

- * TV prenosi ACK (potvrdu) na osnovu ovog formata kada prima nepravilne podatke od nepodržanih funkcija ili u slučaju grešaka u komunikaciji.

DODATAK

01. Napajanje (komanda : k a)

- Za kontrolu uključivanja/isključivanja napajanja TV-a.

Prenos

[k][a][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Podaci 00: Napajanje isključeno 01: Napajanje uključeno
Ack

[a][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

- Radi prikaza da je napon uključen/isključen
Prenos

[k][a][][Postavi ID][][FF][Cr]

Ack

[a][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

- * Na sličan način, ako ostale funkcije prenose '0xFF' podatak zasnovan na ovom formatu, onda povratna sprega potvrđivanja podataka daje status o svim funkcijama.
* Potvrda greške ili druge poruke mogu biti prikazane na ekranu ako je napajanje TV-a uključeno.

02. Format slike (Komanda: k c) (veličina glavne slike)

- Za podešavanje formata slike. (Glavni format slike)
Takođe možete podesiti format slike upotrebom Format slike u meniju za SLIKA.

Prenos

[k][c][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Podaci 01 : Normalni ekran (4:3) 06: Original
02: Širok ekran (16:9) 07: 14:9
04: Zoom1 09: Samo skeniranje
05: Zoom2

Ack

[c][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

- * Ako koristite PC ulaz, onda izaberite format slike 16:9 ili 4:3.
* U režimu HDMI/Komponentni (iznad 720p), na raspolaganju je Samo skeniranje.
* Možete izabrati samo original u digitalnom teletekstu UK (MHEG-5).

03. Ekran bez slike (komanda: k d)

- Za upravljanje uključivanja/isključivanja slike za ekran.

Prenos

[k][d][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Podaci 00: Opcija ekrana bez slike isključena (Slika uključena)
01: Opcija ekrana bez slike uključena (Slika isključena)

Ack

[d][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

04. Opcija bez zvuka (komanda: k e)

- Za upravljanje uključivanjem/isključivanjem zvuka.
Takođe, možete podesiti isključivanje zvuka upotrebom tastera MUTE (bez zvuka) na daljinskom upravljaču.

Prenos

[k][e][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Podaci 00: Opcija bez zvuka uključena (Glasnoća isključena)
01: Opcija bez zvuka isključena (Glasnoća uključena)

Ack

[e][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

05. Upravljanje Glasnoće (komanda: k f)

- Za podešavanje glasnoće.
Takođe, možete podešavati glasnoću upotrebom tastera VOLUME (glasnoća) na daljinskom upravljaču.

Prenos

[k][f][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Min. podaci : 00 ~ Maks : 64

* Pogledajte 'Stvarno mapiranje podataka 1'. Pogledajte stranu 95.

Ack

[f][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

06. Kontrast (komanda: k g)

- Za podešavanje kontrasta ekrana.
Takođe možete podesiti kontrast iz menija SLIKA.

Prenos

[k][g][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Min. podaci : 00 ~ Maks : 64

* Pogledajte 'Stvarno mapiranje podataka 1'. Pogledajte stranu 95.

Ack

[g][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

07. Osvetljaj (komanda: k h)

- Za podešavanje osvetljaja ekrana.
Takođe možete podesiti osvetljaj iz menija SLIKA.

Prenos

[k][h][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Min. podaci : 00 ~ Maks : 64

* Pogledajte 'Stvarno mapiranje podataka 1'. Pogledajte stranu 95.

Ack

[h][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

08. Boja (komanda: k i)

- Za podešavanje boje ekrana.
Takođe možete podesiti boju iz menija SLIKA.

Prenos

[k][i][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Min. podaci : 00 ~ Maks : 64

* Pogledajte 'Stvarno mapiranje podataka 1'. Pogledajte stranu 95.

Ack

[i][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

DODATAK

09. Nijansa (komanda: k j)

- Za podešavanje nijanse ekrana.
Takođe možete podesiti nijansu iz menija SLIKA.

Prenos

[k][j][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Podaci za crvenu boju : 00 ~ Zeleno : 64

* Pogledajte 'Stvarno mapiranje podataka 1'. Pogledajte stranu 95.

Ack

[j][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

10. OštRNA (komanda: k k)

- Za podešavanje oštRine ekrana.
Takođe možete podesiti oštRinu iz menija SLIKA.

Prenos

[k][k][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Min. podaci : 00 ~ Maks : 64

* Pogledajte 'Stvarno mapiranje podataka 1'. Pogledajte stranu 95.

Ack

[k][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

11. OSD izbor (komanda: k l)

- Za izbor uključivanja/isključivanja OSD-a (prikaz na ekranu) kada upravljate daljinskim upravljačem.

Prenos

[k][l][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Podaci 00: OSD isključen 01: OSD uključen

Ack

[l][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

12. Režim zaključan daljinski upravljač (komanda: k m)

- Za zaključavanje kontrola na prednjoj ploči monitora i daljinskom upravljaču.

Prenos

[k][m][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Podaci 00: Zaključavanje 01: Zaključavanje
isključeno uključeno

Ack

[m][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

* Ako ne koristite daljinski upravljač, onda upotrebite ovaj režim.

Kada je glavno napajanje uključeno/isključeno, onda se oslobađa spoljno zaključavanje kontrola.

13. Balans (komanda: k t)

- Za podešavanje balansa.
Takođe, možete podesiti balans iz menija AUDIO.

Prenos

[k][t][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Min. podaci : 00 ~ Maks : 64

* Pogledajte 'Stvarno mapiranje podataka 1'. Pogledajte stranu 95.

Ack

[t][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

14. Temperatura boje (komanda: k u)

- Za podešavanje temperature boje. Takođe možete podesiti temeraturu boje iz menija SLIKA.

Prenos

[k][u][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Podaci 00: Srednja 01: Hladna 02: Topla

Ack

[u][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

15. Nepravilno stanje (komanda: k z)

- Za prepoznavanje nepravilnog stanja.

Prenos

[k][z][][Postavi ID][][FF][][Cr]

Podaci FF : Učitaj

Ack

[z][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

Podaci 00: Normalno (napajajne uključeno i signal postoji)

- 01: Nema signala (napajanje uključeno)
02: Isključiti monitor pomoću daljinskog upravljača
03: Isključiti monitor pomoću funkcije sleep vreme
04: Isključiti monitor pomoću funkcije RS-232C
05: Nema 5V
06: Nema naizmenične struje
07: Isključiti monitor pomoću funkcije alarm za ventilator
08: Isključiti monitor pomoću funkcije slobodno vreme
09: Isključiti monitor pomoću funkcije Auto sleep
a: Isključiti monitor pomoću detekcije AV ploče

* Ova funkcija se "samo čita".

DODATAK

16. Autom. konfiguracija (komanda: j u)

► Za podešavanje pozicije slike i automatsko smanjivanje drhtanje slike. Ovo radi samo u režimu RGB (PC).

Prenos

[j][u][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Podaci 01 : Za podešavanje

Ack

[u][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

* Stvarno mapiranje podataka 1
00: Korak 0

A : Korak 10 (Podesi identifikaciju 10)

F : Korak 15 (Podesi identifikaciju 15)
10 : Korak 16 (Podesi identifikaciju 16)

64 : Korak 100

6E : Korak 110

73 : Korak 115
74 : Korak 116

C7 : Korak 199

FE : Korak 254
FF : Korak 255

* Stvarno mapiranje podataka 2

00 : -40

01 : -39

02 : -38

..

28 : 0

4E : +38

4F : +39

50 : +40

17. Ekvilajzer (komanda: j v)

► Za podešavanje ekvilajzera.

Prenos

[j][v][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

	MSB	LSB
Podaci :	0 0 0 0 0 0 0 0	____
	Frekvencaja	Podaci

Frekvencaja :	0	120 Hz
	1	200 Hz
	2	500 Hz
	3	1.2 kHz
	4	3 kHz
	5	7.5 kHz
	6	12 kHz

Korak (podaci frekvencije):

Pogledajte 'Stvarno mapiranje podataka 3'.

Pogledajte stranu 96.

Ack

[v][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

* Izjednačava skup brojeva komande

7	6	5	4	3	2	1	0	Frekvencaja
0	0	0						120Hz
0	0	1						200Hz
0	1	0						500Hz
0	1	1						1.2KHz
1	0	0						3KHz
1	0	1						7.5KHz
1	1	0						12KHz

7	6	5	Korak					OSD vrednost
			4	3	2	1	0	
			0	0	0	0	0	-24
		
			0	1	1	1	1	0
		
			1	1	1	1	1	24

Ex) Ako želite da podesite frekvenciju 500Hz i -20 vrednost na OSD meniju,pogledajte 'Stvarno mapiranje podataka 3' i onda pronađite vrednost koraka za -20.

010 (500Hz)00011(Korak 3)=>01000011 =>43 (Heksadecimal):[j][v][][Postavi ID][][43][][Cr]

* 3 bita frekvencije i 5 bita podataka (korak) čine 8 bita (1 bajt). Promenite 8 bita u heksadecimalni kod.

DODATAK

18. Komanda za podešavanje (komanda: m a)

► Bira kanal sledećeg fizičkog broja.

Prenos

[m][a][][Postavi ID][][Podatak0][][Podatak1][][Podatak2][Cr]

Podaci 00: Podaci visokog kanala

Podaci 01 : Podaci niskog kanala

osim. Br. 47 -> 00 2F (2FH)

Br. 394 -> 01 88 (188H),

DTV Br. 0 -> nije bitno

Podaci 02: 0x00 : ATV, 0x10 : DTV, 0x20 : Radio

Opseg podataka kanala

Analogni - Min: 00 ~ Maks : 63 (0~99)

Digitalni - Min: 00 ~ Maks : 3E7 (0~999)

Ack

[a][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

Min. podaci : 00 ~ Maks : 7DH

19. Dodaj/Preskoči kanal (komanda: m b)

► Za podešavanje statusa preskoči za trenutni program.

Prenos

[m][b][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Podaci 00: Preskoči :

01: Dodaj

Ack

[b][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

20. Šifra (komanda: m c)

► Za slanje IC daljinske šifre.

Prenos

[m][c][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Kod šifre za podatke - Pogledajte stranu 106.

Ack

[c][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

21. Upravljanje pozadinskim osvetljenjem (komanda: m g)

► Za upravljanje pozadinskog osvetljenja.

Prenos

[m][g][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Podaci : Min: 00 ~ Maks : 64 (*prenos u heksadecimalnom kodu)

Ack

[g][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

22. Izbor ulaza (komanda: x b)


(ulaz za glavnu sliku)

► Za izbora ulaznog izvora za glavnu sliku.

Prenos

[x][b][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Struktura podataka



External Input				Podaci
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Analogni
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Komponenta
0	1	1	0	RGB
1	0	0	0	DVI
1	0	0	1	HDMI

Input Number				Podaci
0	0	0	0	Ulaz1
0	0	0	1	Ulaz2
0	0	1	0	Ulaz3

Ack

[b][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

* Stvarno mapiranje podataka 3
((Ekvilajzer))

Korak : OSD	Korak : OSD
00 : -24	16 : 1
00 : -23	17 : 3
00 : -21	18 : 4
00 : -20	19 : 6
00 : -18	20 : 7
00 : -16	21 : 9
00 : -15	22 : 10
00 : -13	23 : 12
00 : -12	24 : 13
00 : -10	25 : 15
00 : -8	26 : 16
00 : -7	27 : 18
00 : -5	28 : 19
00 : -4	29 : 21
00 : -2	30 : 22
00 : 0	31 : 24

LG Electronics Inc.